

Laboratorio #3.1:

Objetivos:

1. Explicar qué es MCP y qué problema resuelve.
2. Configurar un servidor MCP desde el archivo de configuración (mcp.json, .mcp.json) en distintos asistentes de IA.
3. Verificar que el asistente detecta las herramientas (tools) que expone el servidor.
4. Usar Playwright MCP para que el agente explore un sitio web real: navegar, llenar formularios, capturar el DOM.
5. Generar pruebas E2E a partir de criterios de aceptación, con selectores y mensajes reales extraídos del sitio (no inventados).
6. Ejecutar las pruebas generadas y cerrar el ciclo: criterio → exploración → test → verde.

Guía de laboratorio:

https://github.com/wils0n/laboratorios-md/blob/main/laboratorio_AI_assistants/laboratorio_2/laboratorio_2.md

Entregables:

1. Url de repositorio:
Ejemplo:
<https://github.com/aarontimana04/devops-laboratorio-3-2-playwright-mcp.git>
2. Archivos del proyecto de pruebas en el repositorio:
 - playwright.config.ts (con baseURL <https://practice.expandtesting.com>)
 - tests/ con un spec por criterio: login exitoso, username inválido, password inválido, logout
 - package.json con @playwright/test como devDependency
3. Captura de la configuración del servidor MCP: el archivo de configuración (mcp.json en VS Code, .mcp.json en Claude Code o ~/.copilot/mcp-config.json en Copilot CLI) junto a la verificación de que el asistente lista las tools de playwright (ícono de herramientas en Copilot, /mcp en Claude Code, /mcp show en Copilot CLI).

visual studio copilot chat:

```
{
  "servers": {
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@playwright/mcp@latest"],
      "type": "stdio"
    }
  }
}
```


copilot cli:

```
copilot mcp add playwright --tools '*' -- npx -y @playwright/mcp@latest
copilot mcp list
```


claude(opcional):

```
{
  "mcpServers": {
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@playwright/mcp@latest"]
    }
  }
}
```

4. Captura de la lista de mcps configurado y debe figurar el mcp de playwright:
visual studio:

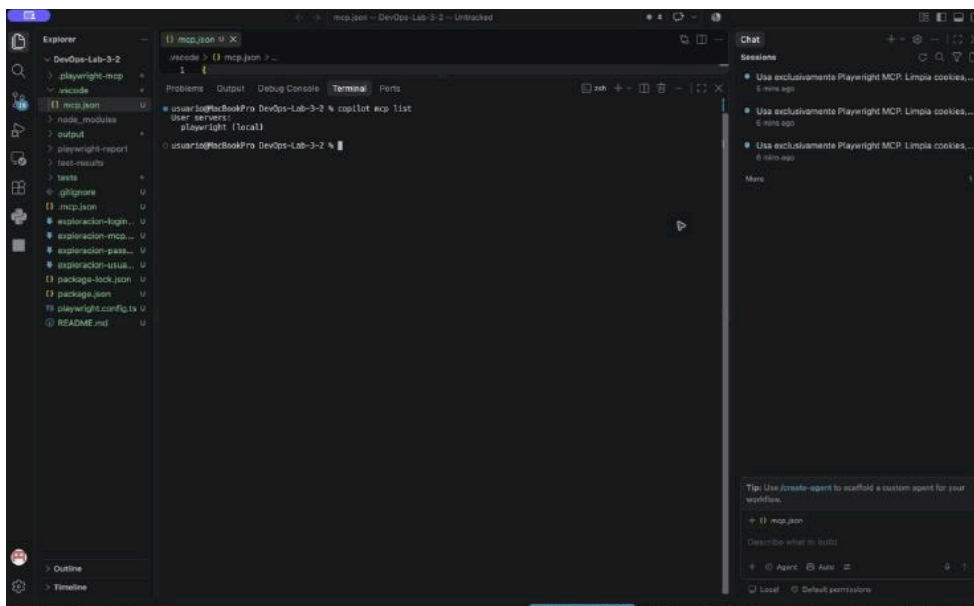

copilot cli (/mcp ls):

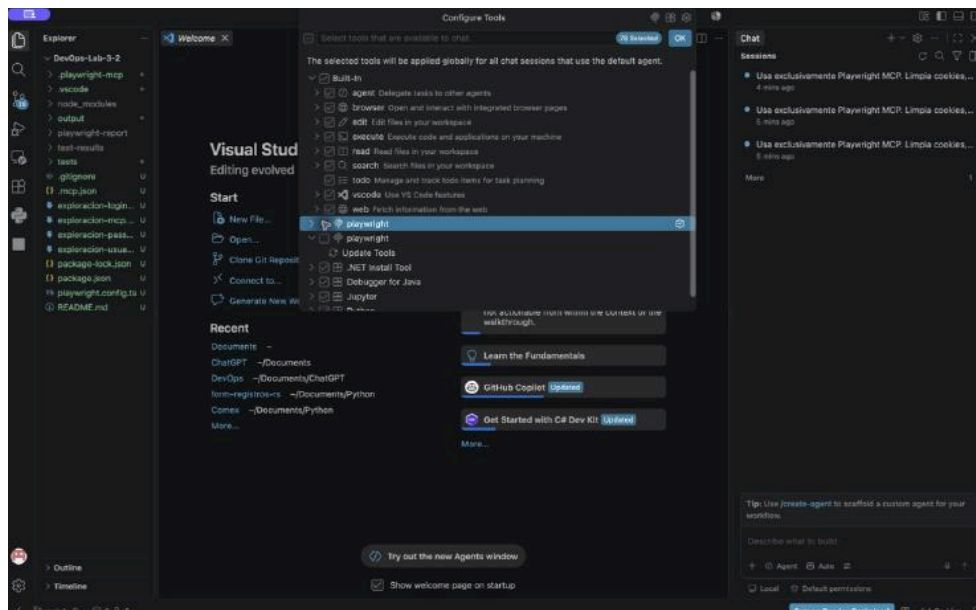

claude (/mcp):

```

(base) → laboratorios git:(main) x claude
Claude Code v2.1.251
Fable · Claude Max
~/.../Personal/UTEC/laboratorios

⚠ 2 MCP servers need authentication · run /mcp

> tienes acceso al mcp de playwright?

• Sí. MCP Playwright conectado. Tools disponibles:
navigate, click, type, fill_form, snapshot,
screenshot, evaluate, network_requests, tabs,
wait_for, etc. (prefijo
mcp_playwright_browser_*).

MCP de GitHub falló conexión, pero Playwright OK.
¿Qué quieres automatizar?

* Sautéed for 4s · done 7:50 PM

```

5. Captura del Paso 1 (exploración con Playwright MCP): el agente ejecutando los flujos en el navegador y su reporte con los selectores reales (#username, #password, #submit-login, #flash) y el TEXTO EXACTO de los mensajes de éxito y error observados.

6. Captura de la ejecución `npx playwright test` con los 4 tests en verde (4 passed).

