Содержание

0.1 Title 3

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Выполнение лабораторной работы **6**

4 Выводы **10**

Список иллюстраций

3.1 6
3.2 7
3.3 7
3.4 8
3.5 8
3.6 9

Список таблиц

0.1 Title

title: «Лабораторная работа номер 6» subtitle: «дисциплина: Архитектура компьютеров» author: «Скворцова Анастасия Александровна»

---

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с операционной системой типа Linux посредством командной строки: навигация по файловой системе, управление каталогами и файлами, получение справочной информации.

2 Задание

1.Определить полное имя домашнего каталога.

2.Перейти в /tmp, просмотреть его содержимое командой ls с разными опциями, сравнить вывод.

3.Проверить наличие подкаталога cron в /var/spool.

4.Вернуться в домашний каталог, вывести его содержимое, определить владельца файлов.

5.Создать в домашнем каталоге структуру newdir/morefun.

6.Одной командой создать каталоги letters, memos, misk, затем удалить их.

7.Попытаться удалить newdir командой rm (без опций), убедиться в ошибке.

8.Удалить каталог ~/newdir/morefun, проверить результат.

9.С помощью man найти опцию ls для просмотра подкаталогов.

10.С помощью man найти опции ls для сортировки по времени изменения с подробным выводом.

11.Изучить man для команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm, пояснить основные опции.

12.Используя history, модифицировать и выполнить несколько команд из буфера.

3 Выполнение лабораторной работы

1)

Определение домашнего каталога и переход в /tmp.

С помощью команды pwd определен абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя (/home/aaskvorcova). Затем выполнен переход в каталог /tmp командой cd

```
aaskvorcova@10:~$ pwd
/home/aaskvorcova
aaskvorcova@10:~$ cd /tmp
```

Рисунок 3.1

2)

Просмотр содержимого каталога /tmp.

Вывод содержимого каталога /tmp с помощью команды ls. Видны временные файлы, созданные системными сервисами (systemd, sddm), что демонстрирует использование каталога для хранения временных данных.

Рисунок 3.2

3)

Проверка наличия каталога cron и просмотр домашнего каталога.

Командой ls /var/spool проверено содержимое каталога spool, в котором подкаталог cron присутствует. После возврата в домашний каталог (cd) командой ls -l выведено подробное содержимое с указанием владельца (askvorcova), прав доступа, размера и даты изменения.

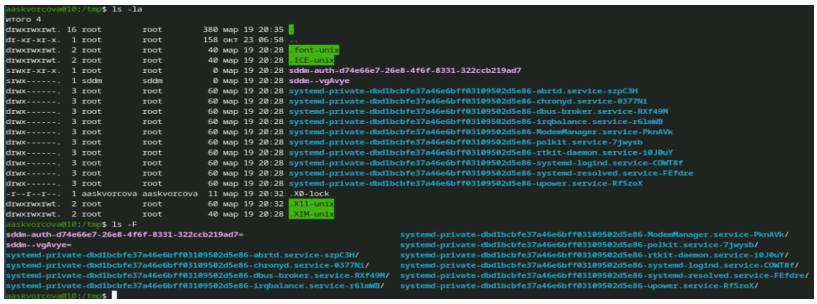

Рисунок 3.3

4)

Создание и удаление каталогов.

Демонстрируется создание каталогов (mkdir newdir, mkdir newdir/morefun). Попытка удалить каталог newdir простой командой rm приводит к ошибке, так как каталог не пуст. Это показывает необходимость использования опции -r для рекурсивного удаления.

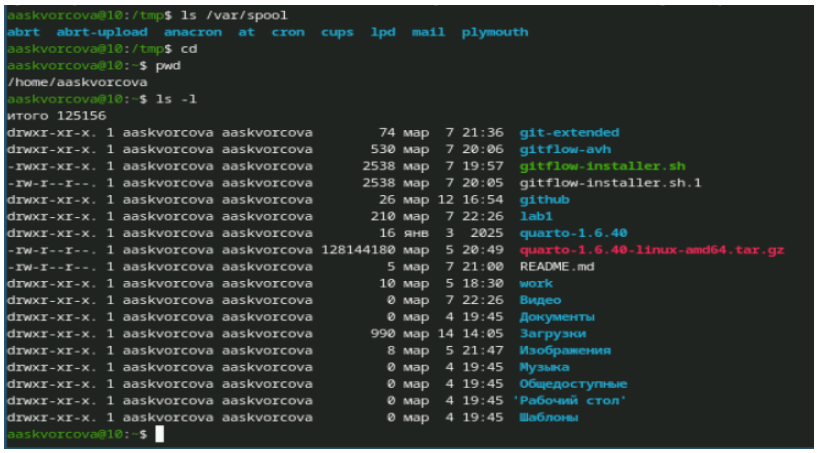

Рисунок 3.4

5)

Изучение опций команды ls (фрагмент man-руководства).

Приведена часть справочного руководства (man) для команды ls. В описании перечислены основные опции, такие как -a (показывать скрытые файлы), -l (подробный список), -d (информация о каталоге, а не его содержимом), что необходимо для выполнения заданий работы.

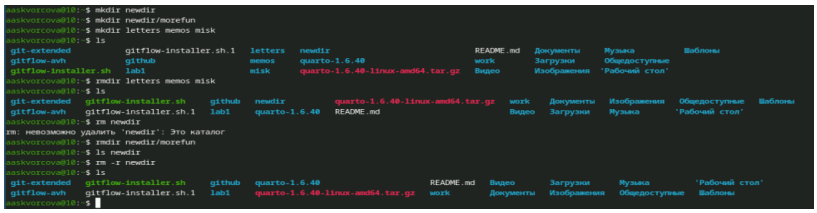

Рисунок 3.5

6)

Просмотр справочных руководств команд.

В терминале последовательно выполняются команды man для изучения документации по командам ls, cd, pwd, mkdir, rmdir и rm. Ошибочный ввод manrmdir (без пробела) подтверждает, что команда должна быть написана слитно с именем утилиты.

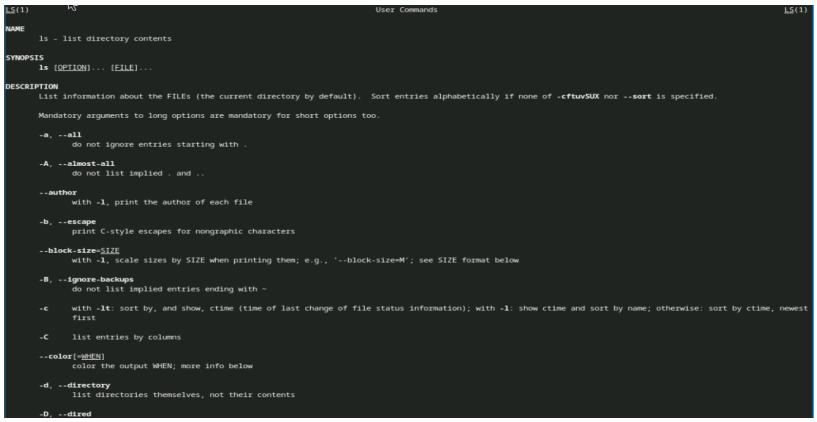

```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List information about the FILEs (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest
              first

       -C     list entries by columns

       --color[=WHEN]
              color the output WHEN; more info below

       -d, --directory
              list directories themselves, not their contents

       -D, --dired
```

Рисунок 3.6

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и отработаны на практике основные команды Linux: pwd (определение текущего пути), cd (навигация), ls (просмотр содержимого с различными опциями), mkdir (создание каталогов), rm и rmdir (удаление). Освоена работа со справочным руководством man. Полученные навыки позволяют эффективно управлять файловой системой и выполнять базовые операции в командной строке Unix-подобных ОС.