

Pemrograman Python untuk Pengolahan Citra Digital

Diktat kuliah

DR. ARYA ADHYAKSA WASKITA



STMIK Eresha - 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Program	iv
KATA PENGANTAR	v
1 Instalasi Python	1
1.1 Sejarah singkat	1
1.2 Interpreter Python	1
1.3 Anaconda	7
2 Dasar Pemrograman Python	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Operasi Berkas	13
3 Pustaka Scikit-Image	19
3.1 Pendahuluan	19
3.2 Sub modul I/O	20
4 Histogram dan statistik citra	23
4.1 Pendahuluan	23
4.2 Sub modul <code>exposure</code>	24
4.2.1 <code>equalize_hist</code>	25
4.2.2 <code>equalize_adapthist</code>	29
4.2.3 <code>rescale_intensity</code>	29
5 Fitur citra	33
5.1 <i>Histogram of Oriented Gradients</i>	33
5.2 <i>Gray Level Co-occurrence Matrix</i>	34
6 Deteksi Tepi	35
6.1 Deteksi tepi <code>canny</code>	35

Daftar Gambar

1.1	Guido van Rossum	1
1.2	Dialog instalasi <i>interpreter</i> Python	2
1.3	Pilihan paket pendukung sebelum instalasi dilakukan	2
1.4	Dialos selama proses instalasi berlangsung	3
1.5	Dialog tanda selesai instalasi	3
1.6	Lokasi instalasi <i>interpreter</i> Python	4
1.7	<i>Interpreter</i> Python siap digunakan	4
1.9	Hasil upgrade pip	4
1.8	Daftar paket yang terpasang	5
1.10	Instalasi pustaka scikit-image menggunakan pip	5
1.11	Instalasi pustaka <i>dependent</i>	5
1.12	Daftar terakhir paket terpasang	6
1.13	Daftar menu aplikasi pendukung Python	6
1.14	Aplikasi IDLE	6
1.15	Pilihan <i>platform</i> instalasi Anaconda	7
2.1	Python shell sedang menerima perintah	12
2.2	Variabel a sebagai obyek	12
2.3	Menampilkan dokumentasi obyek integer a	13
2.4	Menampilkan dokumentasi obyek integer a menggunakan fungsi help	13
3.1	Pengeolahan citra untuk pengenalan obyek [Gonzalez and Woods, 2008]	20
3.2	Citra uji <i>baboon</i>	20
3.3	Berkas yang berada di dalam <i>directory skimage</i>	21
3.4	Citra skala keabuan	22
4.1	Histogram ekstraksi RGB citra baboon	24
4.2	Histogram ekstraksi RGB citra baboon dengan sub modul exposure	25
4.3	Citra (a). gelap, (b). terang, (c). kontras rendah, (d) kontras tinggi, masing-masing dengan representasinya histogramnya [Gonzalez and Woods, 2008]	27
4.4	Perbandingan citra baboon dalam (a). skala keabuan dan (b). mengalami proses histogram <i>equalization</i>	28

4.5	Perbandingan histogram citra baboon (a). sebelum dan (b). sesudah mengalami proses histogram <i>equalization</i>	28
4.6	Perbandingan citra baboon (a). sebelum dan (b). sesudah mengalami proses <i>equal_adapthist</i>	29
4.7	Perbandingan histogram citra baboon (a). sebelum dan (b). sesudah mengalami proses <i>equal_adapthist</i>	30
5.1	Fitur HOG dari citra baboon dengan nilai orientasi (a). 1 dan (b). 10	34
6.1	Citra (a). awal bunga, yang selanjutnya dideteksi tepi menggunakan fungsi canny dengan variasi nilai σ (b). 1, (c). 3 dan (d). 5	36

Daftar Program

2.1	135788.xml	14
2.2	Menysun ulang struktur berkas	15
2.3	Contoh citra tanpa informasi jenis	16
3.1	Membaca/membuka citra	20
4.1	Histogram ekstraksi RGB	23
4.2	Histogram ekstraksi RGB dengan sub modul exposure	24
4.3	Penyamaan histogram	28
4.4	Penyamaan histogram adaptif	29
4.5	Penskalaan intensitas	30
5.1	<i>HOG</i>	33
6.1	Deteksi tepi canny	35

Kata Pengantar

Diktat kuliah ini hanya merupakan pelengkap agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi pengolahan citra digital. Penggunaan ilustrasi lain dari perangkat lunak berbayar dapat saja diberikan. Tetapi, karena pertimbangan kemandirian dan lisensi, maka saya memutuskan untuk menyusun diktat ini berbasis pada pustaka berlisensi publik dan berbasis bahasa pemrograman Python, **scikit-image**. Python dipertimbangkan karena banyak pustaka ilmiah yang sudah umum digunakan dan terus dikembangkan yang berbasis pada Python. Dalam pengolahan citra, selain **scikit-image**, ada juga **OpenCV** untuk *Computer Vision*. Dalam pembelajaran mesin, **scikit-learn** adalah pustaka yang juga banyak digunakan. Bahkan **tensorflow**, pustaka yang banyak digunakan dalam penelitian *deep learning* juga berbasis pada Python. Saya yakin, dengan mempelajari diktat ini, mahasiswa mampu mandiri dalam penguasaan bahasa pemrograman Python yang pada akhirnya mampu membuat mahasiswa lebih adaptif terhadap pustaka berbasis python, baik untuk tujuan ilmiah maupun bisnis. Mahasiswapun diharapkan menjadi lebih kreatif dalam melakukan penelitian hingga mengembangkan produk perangkat lunak, maupun prototipe perangkat keras cerdas berbasis Python tanpa harus terbebani masalah lisensi.

Secara umum, diktat ini dibagi ke dalam bagian pendahuluan yang membahas tentang sejarah singkat Python yang dilanjutkan ke bagian instalasi. Instalasi ini, meskipun sangat sederhana, terutama pada sistem operasi Linux, dapat menjadi sangat merepotkan bagi beberapa mahasiswa, terutama ketika mereka menggunakan sistem operasi Windows. Karena itu, instalasi akan dilakukan di sistem operasi Windows. Bagian selanjutnya adalah dasar-dasar pemrograman Python, terutama struktur data (**list**, **tuple** dan **dictionary**), interaksi dengan *file*, hingga mempelajari penggunaan fungsi yang terdapat dalam pustaka tertentu. Sedangkan bagian terakhir dari diktat ini akan sepenuhnya diisi dengan fitur pustaka **scikit-image**, yang saat diktat ini disusun berada pada rilis 0.16.2.

Diktat ini tidak ditujukan untuk menjadi rujukan dalam teknik pengolahan citra. Sehingga penjelasan teoritis terkait pengolahan citra akan diberikan dalam porsi yang sangat minim dan hanya ditujukan sebagai pelengkap saja. Selain itu, dalam diktat ini banyak menggunakan sumber dari situs web dan akan disampaikan secara detil alamat sumber tersebut dalam diktat. Diharapkan, mahasiswa tidak takut mencoba karena ada begitu banyak sumber yang dapat digunakan untuk belajar. Hanya kesungguhan kitalah yang akan menjadi pembeda. Akhirnya, selamat mencoba pengalaman baru.

Serpong, 27 Mei 2020

Dr. Arya Adhyaksa Waskita

Bab 1

Instalasi Python

1.1 Sejarah singkat

Python dibangun oleh Guido van Rossum (Gambar 1.1¹) pada sekitar tahun 1980 di *Centrum Wiskunde & Informatica* (CWI) di Belanda [Hunt, 2019]. Nama Python diambil dari program TV favorit Guido yang berjudul ”Monty Pythons Flying Circus” yang tayang pada kisaran tahun 1969-1974.




Gambar 1.1: Guido van Rossum

1.2 Interpreter Python

Seperti telah dijelaskan di bagian Pengantar, instalasi *interpreter* Python dilakukan di sistem operasi Windows 7. Tahapan instalasi ini mengasumsikan bahwa tidak ada kendala apapun terkait sistem operasi. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengunduh *interpreter* Python melalui laman <https://www.python.org/downloads/> sesuai kebutuhannya.


Mengeksekusi unduhan tersebut akan memunculkan dialog seperti pada Gambar 1.2. Pastikan untuk memilih konfigurasi **PATH** secara otomatis agar ketika proses instalasi selesai, *interpreter* Python dapat dijalankan dari mana saja di sistem komputer masing-masing. Untuk kondisi di mana terjadi kesalahan, akan muncul dialog yang memberi kita kesempatan untuk melihat *log*. Buka log tersebut dan lihat sumber dari kesalahan instalasi yang sedang terjadi.

¹<https://gvanrossum.github.io/images/guido-headshot-2019.jpg>

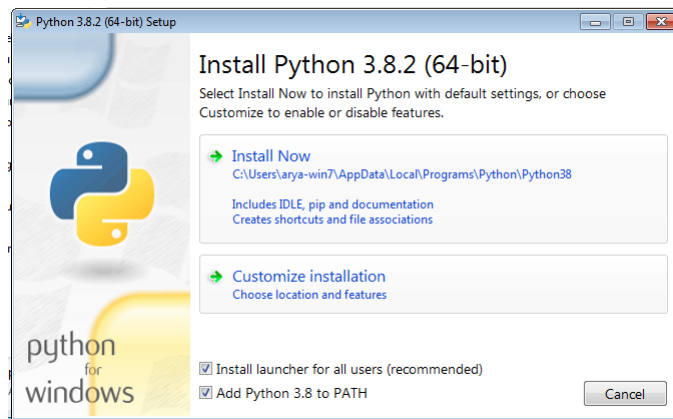

Gambar 1.2: Dialog instalasi *interpreter* Python


Pilihan opsi *Customize installation* akan menampilkan dialog seperti Gambar 1.3. Pastikan semua pilihan dipilih. Kemudian, selama proses instalasi berlangsung, pengguna akan disuguhkan dialog seperti Gambar 1.4. Tunggu sampai dialog tanda selesai dikeluarkan seperti pada Gambar 1.5.

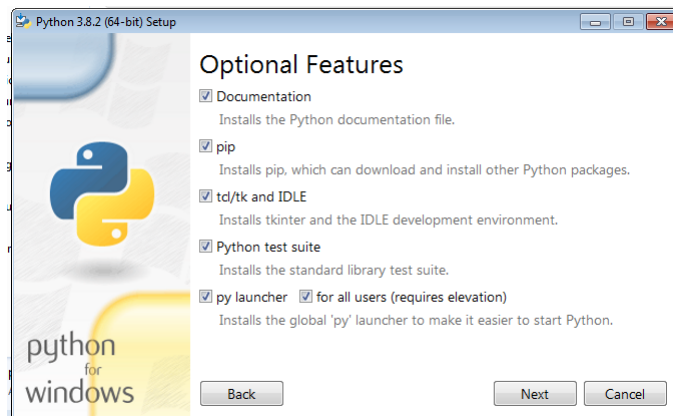


Gambar 1.3: Pilihan paket pendukung sebelum instalasi dilakukan

Seperti telah ditunjukkan pada Gambar 1.2 tentang informasi lokasi *interpreter* Python diletakkan, dapat juga dibuktikan melalui aplikasi CMD seperti Gambar 1.6. Sedangkan *interpreter* Python dapat diujicobakan dengan menuliskan perintah `python` di aplikasi CMD. Akan muncul dialog seperti Gambar 1.7. *Interpreter* Python siap digunakan, ditandai dengan munculnya karakter `>>>`.

Tahapan selanjutnya adalah instalasi pustaka `scikit-image`. Proses instalasinya dilakukan dengan aplikasi pengelola paket Python yang bernama `pip`. Silakan lihat Gambar 1.3. `pip` ada di urutan kedua dari fitur tambahan. `pip` dapat digunakan untuk melihat paket apa saja yang telah terpasang di sistem kita. Caranya dengan menjalankan perintah `python -m pip list` seperti ditunjukkan Gambar 1.8.

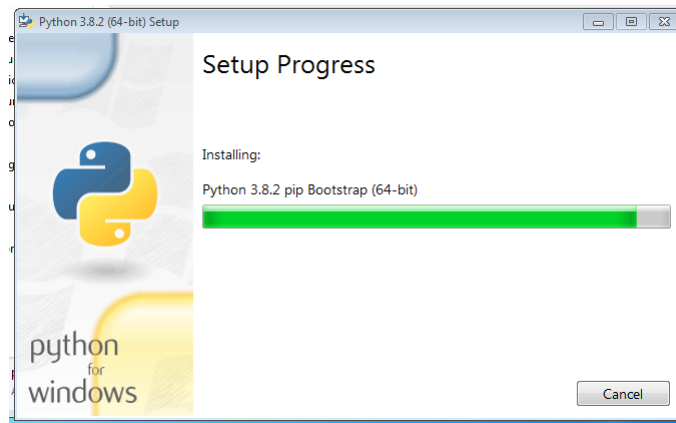


Gambar 1.4: Dialos selama proses instalasi berlangsung

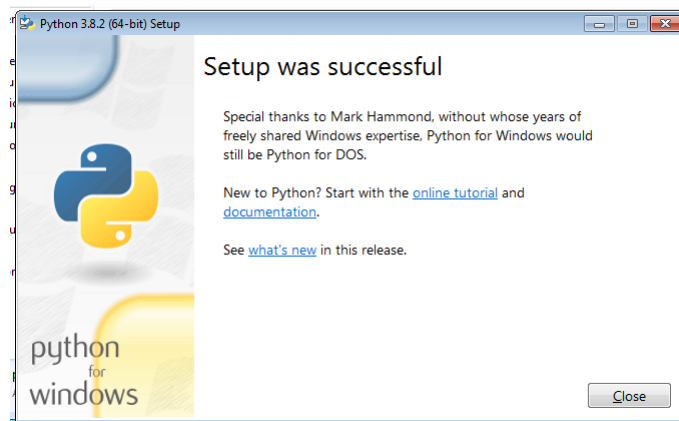

Gambar 1.5: Dialog tanda selesai instalasi

`pip` dapat juga digunakan untuk meng-*upgrade* paket yang telah terpasang, bahkan dirinya sendiri. Untuk meng-*upgrade* paket `pip` itu sendiri, dapat dilakukan dengan menjalankan perintah `python -m pip install --upgrade pip` seperti Gambar 1.9. Perhatikan versi `pip` yang ada di Gambar 1.8 dan Gambar 1.9.

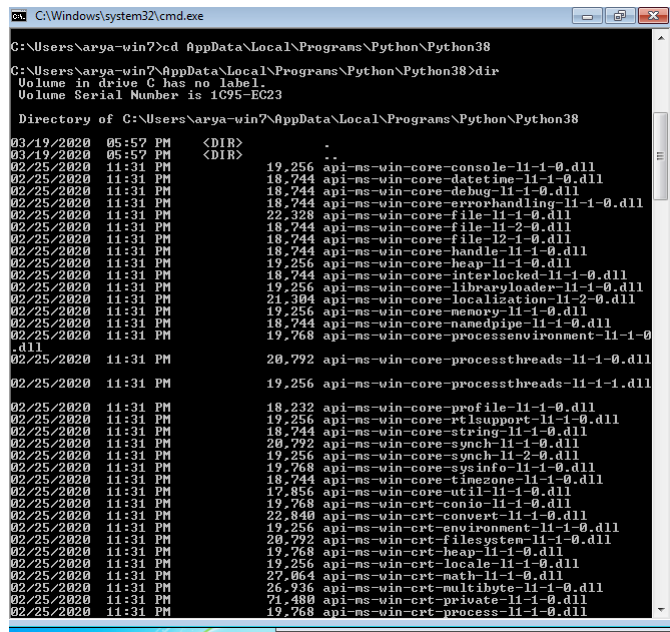

```

C:\Windows\system32\cmd.exe


C:\Users\arya-win7>cd AppData\Local\Programs\Python\Python38

C:\Users\arya-win7\AppData\Local\Programs\Python\Python38>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 1C95-EC23

Directory of C:\Users\arya-win7\AppData\Local\Programs\Python\Python38

03/19/2020  05:57 PM  <DIR>          .
03/19/2020  05:57 PM  <DIR>          ..
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             22,328 api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             21,384 api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,768 api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             20,792 api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,232 api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             20,792 api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,768 api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             18,744 api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             17,856 api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,768 api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             22,848 api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             20,792 api-ms-win-crt-file-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,768 api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,256 api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             27,064 api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             26,936 api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             71,480 api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
02/25/2020  11:31 PM             19,768 api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

```

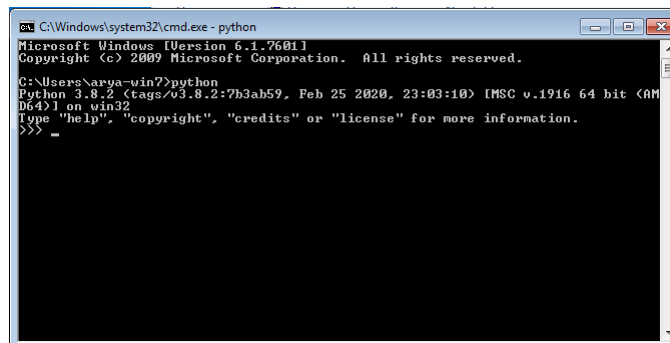Gambar 1.6: Lokasi instalasi *interpreter* Python


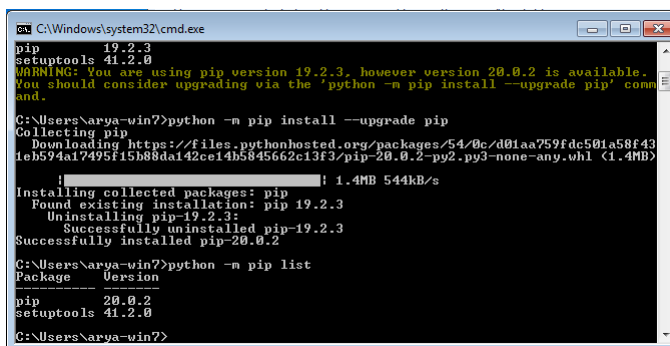
```

C:\Windows\system32\cmd.exe - python

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\arya-win7>python
Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> _

```

Gambar 1.7: *Interpreter* Python siap digunakan


```

C:\Windows\system32\cmd.exe

pip 19.2.3
setuptools 41.2.0
WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.


C:\Users\arya-win7>python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/54/0c/d01aa759fdc501a58f431e0594a17495f15b88da142ce14b5845662c13f3/pip-20.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
    ! 1.4MB 544kB/s
Installing collected packages: pip
  Found existing installation: pip 19.2.3
    Uninstalling pip-19.2.3:
      Successfully uninstalled pip-19.2.3
  Successfully installed pip-20.0.2

C:\Users\arya-win7>python -m pip list
Package Version
pip 20.0.2
setuptools 41.2.0

C:\Users\arya-win7>

```

Gambar 1.9: Hasil upgrade pip

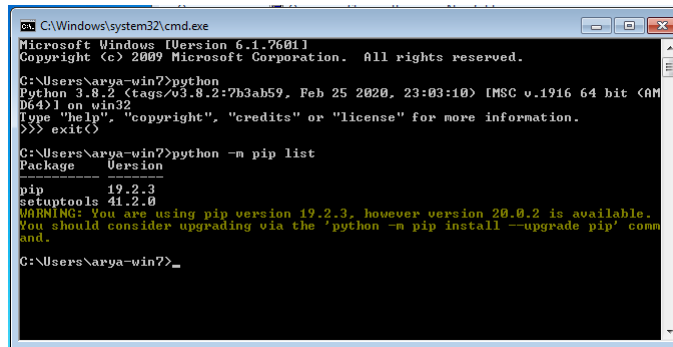

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\arya-win??>python
Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> exit()


C:\Users\arya-win??>python -m pip list
Package            Version
-----            -
pip                19.2.3
setuptools         41.2.0

WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\arya-win??>
```

Gambar 1.8: Daftar paket yang terpasang


Sedangkan untuk memasang pustaka `scikit-image`, jalankan perintah `python -m pip install scikit-image` pada aplikasi CMD seperti Gambar 1.10.

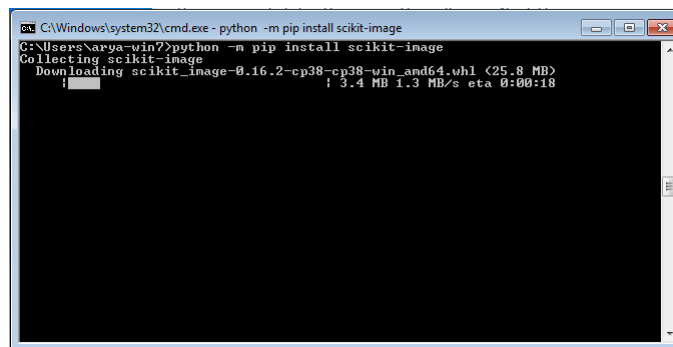

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - python -m pip install scikit-image
C:\Users\arya-win??>python -m pip install scikit-image
Collecting scikit-image
  Downloading scikit_image-0.16.2-cp38-cp38-win_and64.whl (25.8 MB)
    |#####| 3.4 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
```

Gambar 1.10: Instalasi pustaka `scikit-image` menggunakan `pip`

Jika ada pustaka lain yang menjadi ketergantungan dari pustaka yang akan diinstal, `pip` akan melakukan instalasi secara otomatis. Gambar 1.11 menunjukkan proses tersebut. Hal ini akan sangat memudahkan pengguna mengelola pustaka Python yang digunakan.

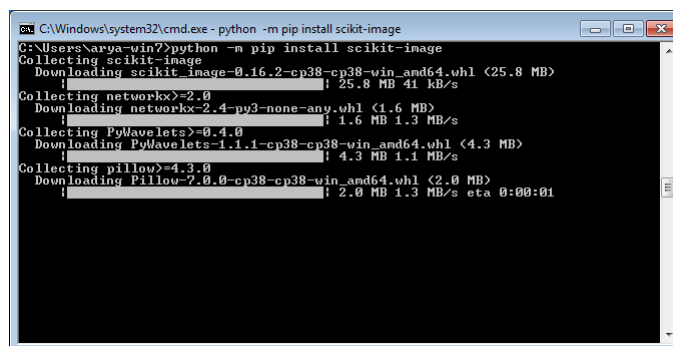


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - python -m pip install scikit-image
C:\Users\arya-win??>python -m pip install scikit-image
Collecting scikit-image
  Downloading scikit_image-0.16.2-cp38-cp38-win_and64.whl (25.8 MB)
    |#####| 25.8 MB 41 kB/s
Collecting networkx>=2.0
  Downloading networkx-2.4-py3-none-any.whl (1.6 MB)
    |#####| 1.6 MB 1.3 MB/s
Collecting PyWavelets>=0.4.0
  Downloading PyWavelets-1.1.1-cp38-cp38-win_and64.whl (4.3 MB)
    |#####| 4.3 MB 1.1 MB/s
Collecting pillow>=4.3.0
  Downloading Pillow-7.0.0-cp38-cp38-win_and64.whl (2.0 MB)
    |#####| 2.0 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
```

Gambar 1.11: Instalasi pustaka *dependent*

Setelah selesai, kita dapat kembali melihat daftar paket yang terpasang melalui pengelolaan

pip yang ditunjukkan Gambar 1.12.

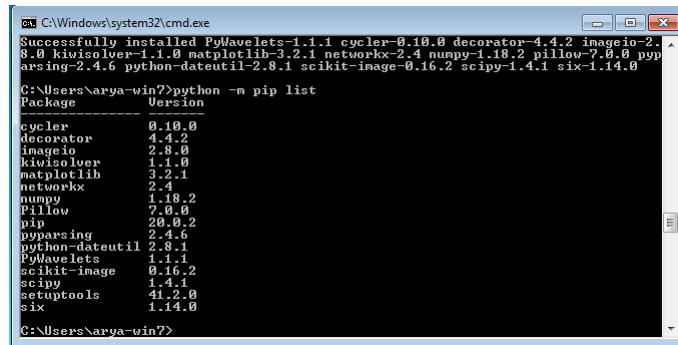

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Successfully installed PyWavelets-1.1.1 cyclor-0.10.0 decorator-4.4.2 imageio-2.
3.0 kivisolver-1.1.0 matplotlib-3.2.1 networkx-2.4 numpy-1.18.2 pillow-7.0.0 pyp
arsing-2.4.6 python-dateutil-2.8.1 scikit-image-0.16.2 scipy-1.4.1 six-1.14.0


C:\Users\arya-wi>python -m pip list
Package            Version
-----
cyclor              0.10.0
decorator           4.4.2
imageio             2.8.0
kivisolver          1.1.0
matplotlib          3.2.1
networkx            2.4
numpy               1.18.2
pillow              7.0.0
pip                 20.0.2
pyparsing           2.4.6
python-dateutil     2.8.1
PyWavelets          1.1.1
scikit-image        0.16.2
scipy               1.4.1
setuptools          41.2.0
six                 1.14.0

C:\Users\arya-wi>

```


Gambar 1.12: Daftar terakhir paket terpasang

Menu aplikasi pendukung Python akan muncul seperti Gambar 1.13. Menu kedua pada Gambar 1.13 akan memunculkan aplikasi CMD yang sama dengan yang ditunjukkan Gambar 1.7, tetapi tanpa perlu memanggil perintah `python` terlebih dahulu. CMD secara otomatis akan memunculkan Python shell seperti Gambar 1.7.

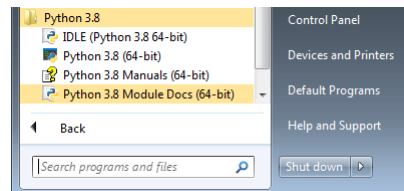

Gambar 1.13: Daftar menu aplikasi pendukung Python

IDLE adalah antarmukan *interpreter* Python seperti ditunjukkan Gambar 1.14. Dalam Gambar 1.14 juga terlihat bahwa kita berhasil meng-*import* pustaka `scikit-image`, yang dalam IDLE di Windows 7 disebut sebagai `skimage`. Jika Anda sedang menggunakan Ubuntu, kemudian menggunakan pustaka `scikit-image` yang diperoleh dari *repository* Ubuntu (bukan dari pip), pustaka `scikit-image` juga di-*import* dengan nama `skimage`. Berhasilnya sebuah pustaka Python di-*import* adalah ketika tidak ada komentar yang muncul setelah perintah `import` tersebut.

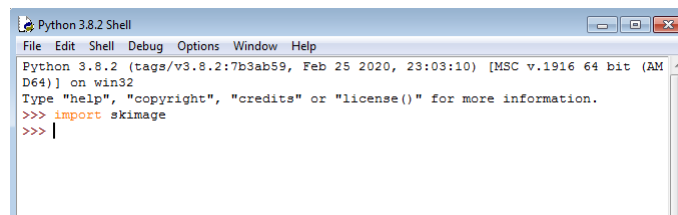


Gambar 1.14: Aplikasi IDLE

Selanjutnya, jika ditemukan petunjuk untuk masuk ke Python Shell, Anda dapat menggu-

nakan aplikasi IDLE, atau menggunakan terminal (di Linux)/CMD (di Windows) dengan terlebih dahulu menjalankan perintah `python`.

1.3 Anaconda

Selain pilihan manual seperti yang telah dijelaskan di Sub bab 1.2, Anaconda bisa menjadi opsi lain yang lebih bersifat otomatis. Saya menyebutnya otomatis karena Anaconda sejumlah pustaka Python, terutama yang banyak digunakan di *Data Mining*, *Machine Learning* atau *Data Science* telah dikemas di dalam Anaconda. Bahkan beberapa editor yang populer untuk Python juga dikemasnya. Anaconda bahkan mengemasnya khusus untuk *platform* yang berbeda. Anda dapat menghubungi alamat <https://www.anaconda.com/> untuk mengunduh aplikasinya. Sesuaikan kebutuhan Anda dengan pilihan yang ada seperti ditunjukkan Gambar 1.15.

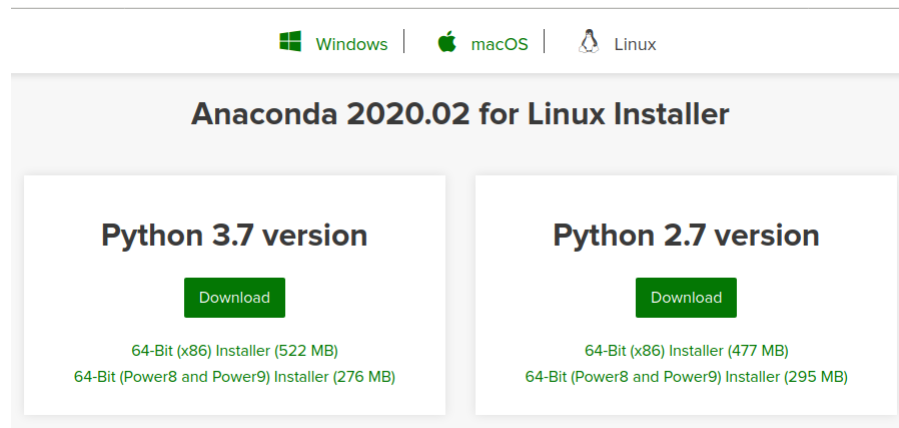

Gambar 1.15: Pilihan *platform* instalasi Anaconda

Instalasi Anaconda akan menghadirkan dialog seperti ditunjukkan Gambar ?? - Gambar ?. Anaconda akan meletakkan pustaka di lokasi `C:\\ProgramData\\Anaconda3` yang berbeda dengan `pip` seperti terlihat di Gambar ?. Sedangkan di Gambar ? terlihat sejumlah pustaka penting seperti `scikit-image` dan `scikit-learn` tengah diinstal.

Instalasi Anaconda akan membuat menu seperti pada Gambar ?. Di situ terlihat sejumlah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kode komputer berbasis Python seperti Jupyter dan Spyder. Untuk Jupyter, aplikasi ini akan menghadirkan antarmuka seperti tampak pada Gambar ?. Di sisi kanan atas terlihat beberapa opsi antarmuka untuk mengelola proyek Python dengan Jupyter, seperti Terminal Gambar ? atau Python `Shell` di bawah Jupyter seperti Gambar ? yang perannya seperti IDLE di Gambar 1.14. Sedangkan untuk Spyder, akan tampak antarmuka seperti Gambar ?.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Bab 2

Dasar Pemrograman Python

2.1 Pendahuluan

Bahasa pemrograman Python memiliki 4 sifat dasar berikut¹.

1. *Interpreter*. Python diproses oleh *interpreter*, sehingga tidak perlu dikompilasi untuk menjalankannya. Hal ini seperti dijumpai pada bahasa pemrograman PHP yang sangat populer itu.
2. Interaktif. Anda dapat berinteraksi dengan Python dengan memberikannya perintah satu per satu melalui Python `shell`. Setiap perintah yang diberikan langsung akan direspon. Selain itu, Python bersifat *self explained*. Jika ada fungsi dari suatu obyek yang tidak kita ketahui, kita bisa mempelajarinya langsung dari dokumentasi di Python `shell`.
3. Berorientasi obyek. Ada semacam slogan bahwa *''Everything is object in Python''*. Seperti telah dipahami melalui kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, orientasi obyek menyebabkan variabel dan fungsi (sering disebut sebagai *state* dan *behavior*) terkemas dalam sebuah obyek, sehingga memudahkan pengelolaan variabel. Fungsi yang melekat pada sebuah obyek juga dapat diturunkan dari satu obyek ke obyek lain sehingga tidak perlu dideklarasikan ulang. Namun, fitur orientasi obyek ini pemberlakuannya bagi pemrogram tidak seketat seperti yang dilakukan di **Java**. Jika **Java** mengharuskan pemrogram mendeklarasikan kelas untuk membuat program yang bahkan sangat sederhana, maka Python tidak mengharuskannya.
4. Bahasa pemrograman untuk pemula. Hal ini disebabkan karena Python sangat sederhana, tidak memerlukan banyak deklarasi yang seringkali menyulitkan, bahkan menakutkan bagi pemula. Selain itu, Python juga mendukung pengembangan aplikasi untuk banyak *platform*, dari aplikasi *embedded* hingga *web* dan *mobile*.

Untuk sifat dasar pertama dan kedua, dapat dilihat ilustrasinya di Gambar 2.1. Dalam Gambar 2.1, Python `shell` dipanggil dengan perintah `python3`. Hal tersebut disebabkan karena

¹<https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm>

Ubuntu (yang sedang digunakan adalah Ubuntu 18.04) secara *default* menyertakan Python versi 2.x. Sedangkan untuk Python versi 3.x harus dijalankan dengan perintah `python3`. Di Gambar 2.1 terlihat bahwa ada dua perintah yang diberikan secara berurutan. Tetapi, Python akan meresponnya satu per satu. Sedangkan untuk keluar dari Python `shell`, berikan perintah `exit()`.

```
arya@arya-pc:~$ python3
Python 3.6.9 (default, Nov 7 2019, 10:44:02)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello world!')
Hello world!
>>> 3+7
10
>>> exit()
_
```

Gambar 2.1: Python `shell` sedang menerima perintah

Untuk sifat dasar ketiga dapat diilustrasikan melalui Gambar 2.2. Kita dapat mengetahui jenis obyek dari variabel `a` dengan fungsi `type(a)`. Sedangkan untuk melihat fungsi dan variabel apa saja yang terkandung pada variabel `a`, kita dapat menggunakan fungsi `dir(a)`. Tetapi, meskipun semuanya di dalam Python adalah obyek, penggunaan Python tidak mengharuskan kita mendeklarasi kelas secara eksplisit. Dengan menuliskan perintah `a=3`, Python tahu bahwa obyek `a` adalah obyek dari kelas `integer`. Bahkan, di Gambar 2.1, operasi aritmatika dapat dilakukan tanpa mendeklarasi variabel.

```
arya@arya-pc:~$ python3
Python 3.6.9 (default, Nov 7 2019, 10:44:02)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a=3
>>> dir(a)
['_abs_', '_add_', '_and_', '_bool_', '_ceil_', '_class_', '_delatt',
'_dir_', '_divmod_', '_doc_', '_eq_', '_float_', '_floor_', '_f',
'_floordiv_', '_format_', '_ge_', '_getattr_', '_getnewargs_', '_g',
'_hash_', '_index_', '_init_', '_init_subclass_', '_int_', '_in',
'_vert_', '_le_', '_lshift_', '_lt_', '_mod_', '_mul_', '_ne_', '_ne',
'_g_', '_new_', '_or_', '_pos_', '_pow_', '_radd_', '_rand_', '_rdi',
'_mod_', '_reduce_', '_reduce_ex_', '_repr_', '_rfloordiv_', '_rlshift',
'_rmod_', '_rmul_', '_ror_', '_round_', '_rpow_', '_rrshift_', '_r',
'_rshift_', '_rsub_', '_rtruediv_', '_rxor_', '_setattr_', '_sizeof_',
'_str_', '_sub_', '_subclasshook_', '_truediv_', '_trunc_', '_xor_',
'_bit_length_', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator',
'real', 'to_bytes']
>>> type(a)
<class 'int'>
>>>
```

Gambar 2.2: Variabel `a` sebagai obyek

Di Gambar 2.2 terlihat ada entitas yang diawali dan/atau diakhir dengan karakter dua *underscore* ('`__`') atau sering disebut sebagai *dunder*² (*double underscore*) oleh komunitas pemrogram Python. Hal tersebut merupakan bagian dari PEP (*Python Enhancement Proposals*) ke-8 tentang *Style Guide for Python Code*³.

Di Gambar 2.2 juga terlihat bahwa obyek `a` memiliki fungsi `__doc__`. Fungsi inilah yang akan memberikan penjelasan singkat kepada kita tentang obyek yang sedang menjadi perhatian.

²<https://dbader.org/blog/meaning-of-underscores-in-python>

³<https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

Untuk menggunakannya, jalankan perintah `a.__doc__` seperti ditunjukkan Gambar 2.3. Dengan `a` adalah nama variabel untuk obyek yang sedang menjadi perhatian.

```
arya@arya-pc:~$ python3
Python 3.6.9 (default, Nov  7 2019, 10:44:02)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a=3
>>> a.__doc__
"int(x=0) -> integer\nint(x, base=10) -> integer\n\nConvert a number or string to
an integer, or return 0 if no arguments\nare given. If x is a number, return
x.__int__(). For floating point\nnumbers, this truncates towards zero.\n\nIf x
is not a number or if base is given, then x must be a string,\nbytes, or bytearray
instance representing an integer literal in the\ngiven base. The literal can
be preceded by '+' or '-' and be surrounded\nby whitespace. The base defaults
to 10. Valid bases are 0 and 2-36.\nBase 0 means to interpret the base from the
string as an integer literal.\n>>> int('0b100', base=0)\n4"
>>>
```

Gambar 2.3: Menampilkan dokumentasi obyek `integer` `a`

Format dokumentasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 sulit untuk dipahami. Pendekatan lain untuk mempelajari dokumentasi sebuah pustaka adalah dengan menggunakan fungsi `help`. Untuk kasus seperti Gambar 2.3, perintah yang dijalankan adalah `help(a)` (**BUKAN** `a.__doc__`). Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 2.4. Untuk keluar dari modus dokumentasi tersebut, pengguna tinggal memberi perintah `q` setelah tanda titik dua (Gambar 2.4). Sedangkan untuk melihat isi dokumentasi selanjutnya pengguna dapat menggunakan tombol spasi di papan ketik.

```
Help on int object:

class int(object)
| int(x=0) -> integer
| int(x, base=10) -> integer
|
| Convert a number or string to an integer, or return 0 if no arguments
| are given. If x is a number, return x.__int__(). For floating point
| numbers, this truncates towards zero.
|
| If x is not a number or if base is given, then x must be a string,
| bytes, or bytearray instance representing an integer literal in the
| given base. The literal can be preceded by '+' or '-' and be surrounded
| by whitespace. The base defaults to 10. Valid bases are 0 and 2-36.
| Base 0 means to interpret the base from the string as an integer literal.
| >>> int('0b100', base=0)
| 4
|
| Methods defined here:
|
| __abs__(self, /)
|     abs(self)
|
| __add__(self, value, /)
|     Return self+value.
|
| __and__(self, value, /)
|     Return self&value.
|
| __bool__(self, /)
|     self != 0
|
| :
```

Gambar 2.4: Menampilkan dokumentasi obyek `integer` `a` menggunakan fungsi `help`

2.2 Operasi Berkas

Yang dimaksud sebagai operasi berkas di sub bab ini ditujukan untuk memberikan solusi otomatis melakukan operasi pengolahan citra pada sejumlah besar citra (khususny), atau berkas

digital secara umum. Sebagai ilustrasi, dataset citra terkait tumbuhan salah satunya dapat diperoleh di PlantCLEF2017 ⁴.

Ketika berkas tersebut diekstrak, kita akan memperoleh **directory** data sebagai **directory** teratas dari dataset. Di dalamnya ada cukup banyak **directory** yang diberi nama berupa deretan angka. Di dalam **directory** tersebut, akan ada pasangan berkas dengan nama sama dari jenis **xml** dan **jpg**. Isi dari berkas berekstensi **xml** ditunjukkan oleh Program 2.1. Berkas ini berada dalam **directory** 9982.

Program 2.1: 135788.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Image>
3   <FileName>135788.jpg</FileName>
4   <Species>Allium cernuum Roth</Species>
5   <Origin>eol</Origin>
6   <Author>2004 robert sivinski, robert sivinski, calphotos</Author>
7   <Content>Flower</Content>
8   <Genus>Allium</Genus>
9   <Family>Liliaceae</Family>
10  <ObservationId>61431</ObservationId>
11  <MediaId>135788</MediaId>
12  <YearInCLEF>PlantCLEF2017</YearInCLEF>
13  <LearnTag>Train</LearnTag>
14  <ClassId>9982</ClassId>
15 </Image>

```

Yang perlu diperhatikan dari **element** berkas **xml** di Program 2.1 adalah sebagai berikut.

- **FileName:** elemen ini berisi informasi nama berkas
- **Content:** elemen ini berisi informasi jenis citra. Program 2.1 menunjukkan bahwa citra yang sedang diamati adalah bunga.
- **Family, Genus, Species:** masing-masing menunjukkan tingkatan taksonomi dari tumbuhan. Dalam konteks klasifikasi tanaman, umumnya informasi spesies yang diperlukan. Tetapi, karena berkas pada dataset tidak tersusun dalam taksonomi, maka informasi yang disimpan pada elemen tersebut bermanfaat ketika kita ingin menyusun ulang struktur berkas citra berdasarkan taksonominya.

Operasi berkas yang dicontohkan dalam diktat ini adalah menyusun ulang citra berdasarkan jenis citra, apakah itu bunga atau daun. Kemudian di dalam *directory* jenis citra tersebut, citra akan disusun mengikuti hirarki taksonominya. Sehingga akan ada struktur *directory* seperti **Flower/Compositae/Carthamus/Carthamus caeruleus L..** Pada kasus ini, berkas-berkas di dalamnya merupakan bunga dari **Family Compositae, Genus Carthamus** dan **Species Carthamus caeruleus L..** Programnya disajikan pada Program 2.2. Di dalamnya ada sejumlah operasi berkas seperti pencarian dalam *directory* tertentu, pencarian berkas dengan ekstensi tertentu sampai membuat *directory* dan menduplikasi berkas dari satu *directory* ke *directory* lain.

⁴<http://otmedia.lirmm.fr/LifeCLEF/PlantCLEF2017/TrainPackages/PlantCLEF2017Train1EOL.tar.gz>

Program 2.2: Menyusun ulang struktur berkas

```

1 import os,shutil
2 import string
3 a=[]
4 berkas='FileName'
5 jenis='Content'
6 family='Family'
7 genus='Genus'
8 spesies='Species'
9 hilang=['<FileName>','</FileName>','</Family>','<Family>','<Content>','</Content>','<Genus>','</Genus>','<
    ↳ Species>','</Species>','\t','\n',' ','']
10 """Jumlah file xml"""
11 k=0
12
13 """Jumlah file xml yang gagal dibaca"""
14 l=0
15 sukses=file('succeed','w')
16 gagal=file('failed','w')
17 for i in os.listdir('.'):
18     if os.path.isdir(i):
19         for j in os.listdir(i):
20             if j.endswith('.xml'):
21                 k=k+1
22                 namafile=str(i)+'/'+str(j)
23                 with open(namafile) as f:
24                     dest1=''
25                     dest2=''
26                     dest3=''
27                     dest4=''
28                     dest=''
29                     src=''
30                     for baris in f:
31                         if berkas in baris:
32                             src=baris
33                             for b in hilang:
34                                 if b in src:
35                                     src=src.replace(b,"")
36                         if jenis in baris:
37                             dest1=baris
38                             for b in hilang:
39                                 if b in dest1:
40                                     dest1=dest1.replace(b,"")
41                                 if dest1 == '':
42                                     dest1='Undefined'
43                         if family in baris:
44                             dest2=baris
45                             for b in hilang:
46                                 if b in dest2:
47                                     dest2=dest2.replace(b,"")
48                                 if dest2 == '':
49                                     dest2='Undefined'
50
51                         if genus in baris:
52                             dest3=baris
53                             for b in hilang:
54                                 if b in dest3:
55                                     dest3=dest3.replace(b,"")
56                                 if dest3 == '':
57                                     dest3='Undefined'
58
59                         if spesies in baris:

```



```

60         dest4=baris
61         for b in hilang:
62             if b in dest4:
63                 dest4=dest4.replace(b,"")
64             if dest4 == '':
65                 dest4='Undefined'
66
67         dest=dest1+'/'+dest2+'/'+dest3+'/'+dest4
68         if not dest in a:
69             a.append(dest)
70             try:
71                 os.makedirs(dest)
72                 print('Directory '+dest+' created')
73             except:
74                 print('Directory '+dest+' not created')
75
76         src=str(i)+'/'+src
77         print(dest,src)
78         try:
79             shutil.copy(src,dest)
80             print('File '+src+' copied')
81             sukses.write(namafile+'\n')
82         except:
83             print('File '+src+' not copied')
84             l=l+1
85             gagal.write(namafile+'\n')
86
87         f.close()
88     print(str(l)+' dari '+str(k)+' citra gagal disalin')
89     gagal.close()
90     sukses.close()
91     for i in a:
92         print i

```

Di Program 2.2 disediakan juga pendeteksi kesalahan **try-except** ketika operasi berkas dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar jalannya program tidak terhenti ketika kesalahan terjadi. Pengguna cukup mengetahui dari pesan kesalahan yang didefinisikan.

Jika fokus penelitian kita hanya pada bunga, maka kita hanya akan melakukan pengolahan pada citra yang berisi obyek bunga. Demikian juga untuk **Family**, **Genus** maupun **Species** tertentu.

Pada kondisi tertentu, misalnya seperti ditunjukkan Program 2.3, tidak ada informasi jenis citra. Hal ini terlihat dari tidak adanya isi elemen **Content**. Untuk citra yang salah satu atau seluruh elemennya tidak bernilai, Program 2.2 akan mengelompokkannya sebagai **Undefined**. Untuk citra yang dideskripsikan oleh berkas **xml** seperti Program 2.3 akan disimpan dalam *directory* **Undefined/Pinaceae/Pinus/Pinus pinea L..**

Program 2.3: Contoh citra tanpa informasi jenis

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Image>
3      <FileName>301518.jpg</FileName>
4      <Species>Pinus pinea L.</Species>
5      <Origin>eol</Origin>
6      <Author>2016 zoya akulova, zoya akulova, calphotos</Author>
7      <Content></Content>
8      <Genus>Pinus</Genus>
9      <Family>Pinaceae</Family>

```

```
10      <ObservationId>227161</ObservationId>
11      <MediaId>301518</MediaId>
12      <YearInCLEF>PlantCLEF2017</YearInCLEF>
13      <LearnTag>Train</LearnTag>
14      <ClassId>252027</ClassId>
15 </Image>
```

Operasi pencarian semua berkas pada *directory* tertentu juga bermanfaat ketika diperlukan operasi pengolahan citra seperti **resize** atau **rescale**. Fitur *Histogram of Oriented Gradients* seperti akan dijelaskan pada sub bab 5.1 sangat dipengaruhi oleh ukuran citra. Sehingga citra yang akan dianalisis harus dalam ukuran yang sama untuk mengetahui aspek pembedanya, yaitu obyek yang terdapat di dalam citra. Tentu tidak efisien jika operasi **resize** atau **rescale** harus dilakukan secara manual.

Bab 3

Pustaka Scikit-Image

3.1 Pendahuluan


Saat diktat ini disusun, versi stabil terbaru dari pustaka `scikit-image` adalah 0.16.2. Diktat ini disusun berdasarkan penjelasan yang disajikan di <https://scikit-image.org/>. Sedangkan alur penyajiannya didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan fitur citra.

Seperti dijelaskan [Gonzalez and Woods, 2008] pada Gambar 3.1, pengolahan citra mentargetkan kemampuan pengenalan obyek. *Image enhancement* dan *Image restoration* digunakan untuk mendapatkan fitur citra yang optimal. Hal ini disebabkan karena pada kondisi tertentu, citra mengandung banyak sekali *noise* yang menyebabkan fiturnya sulit diekstraksi. Hal ini dapat membuat pengenalan obyek di dalam citra tidak maksimal.

Enhancement dan *Restoration* pada citra dapat dilakukan pada domain spasial maupun frekuensi. Pada domain spasial, citra diperlakukan seperti apa adanya, yaitu matriks dengan ukuran sebanyak piksel penyusun, yang berisi intensitas warna pada setiap element matriks. Sedangkan untuk domain frekuensi, citra dianggap sebagai representasi sejumlah gelombang elektromagnetik dengan beragam frekuensi yang menjadi satu. Komponen berfrekuensi tinggi direpresentasi oleh gradasi intensitas warna yang cepat pada domain spasial. Sebaliknya, komponen berfrekuensi rendah direpresentasikan oleh gradasi intensitas warna yang lambat pada domain spasial. *Enhancement* dan *Restoration* citra dapat dilakukan menggunakan transformasi Fourier maupun wavelet (Gambar 3.1).

Tahapan ekstraksi fitur yang tidak menjadi fokus pada diktat ini berdasarkan Gambar 3.1 adalah kompresi. Yang mungkin masih dapat dikategorikan sebagai kompresi feature selection yang merupakan pemilihan fitur hasil ekstraksi yang paling dominan dalam mencirikan suatu obyek di dalam citra. Tetapi, jika yang dimaksud adalah kompresi citra dari sudut pandang ukuran, maka hal tersebut tidak dibahas dalam diktat ini. Kompresi citra untuk mengurangi ukuran, baik untuk mengefisienkan media penyimpanan maupun jalur komunikasi sudah tidak menjadi fokus para peneliti saat ini. Selain karena kapasitas media penyimpanan dan *bandwidth* komunikasi yang semakin besar dan semakin murah, kompresi ukuran citra yang tidak tepat dapat mengurangi informasi penting yang dapat menjadi fitur citra tersebut. Akibatnya, kemampuan pengenalan obyek dalam citra menurun.

Terakhir, fitur yang berhasil diekstraksi dari berbagai metode pengolahan citra akan menjadi masukan bagi pustaka Python lain seperti `scikit-learn` dan `tensorflow`.

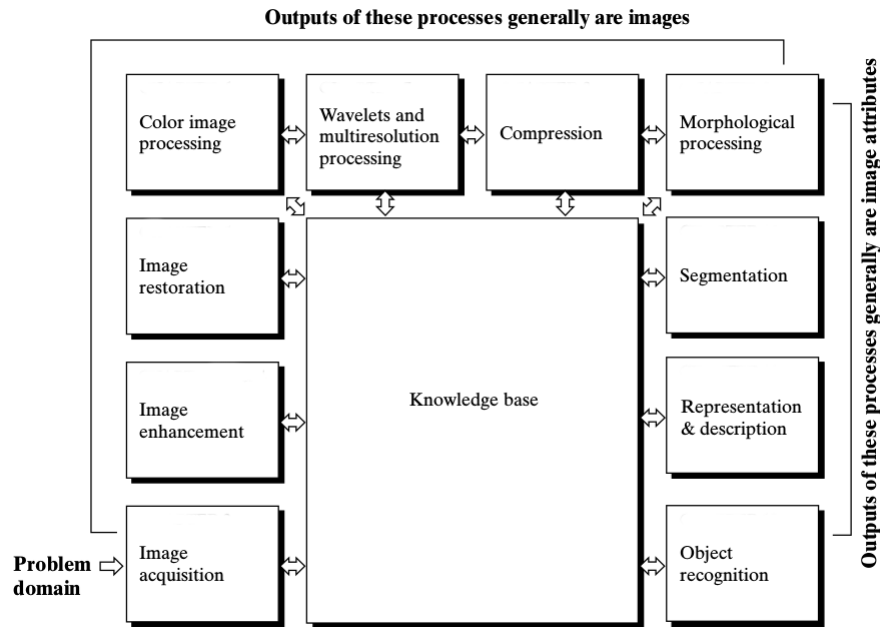

Gambar 3.1: Pengeolahan citra untuk pengenalan obyek [Gonzalez and Woods, 2008]

3.2 Sub modul I/O

Penjelasan tentang pengolahan citra berbasis `scikit-image` akan dimulai dengan sub module I/O (*Input/Output*). Pengguna harus memahami cara `scikit-image` membaca sebuah citra dan representasi dari pembacaan tersebut dalam komputer. Sebagai ilustrasi, citra uji berupa hewan *baboon*¹ ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2: Citra uji *baboon*

Gambar 3.2 berukuran 512x512 piksel yang berarti akan ada 3 matriks berukuran 512x512, masing-masing untuk warna merah, hijau dan biru. Setiap elemen matriks akan bernilai integer di antara 0 dan 255. Untuk membaca citra digital, digunakan fungsi `imread`, sebuah fungsi yang terdefinisi di bawah sub modul `scikit-image/io`. Masukkan perintah Program 3.1 berikut di Python `shell` seperti Gambar 1.7.

Program 3.1: Membaca/membuka citra

¹<https://homepages.cae.wisc.edu/~ece533/images/baboon.png>

```

1 >>> from skimage import io
2 >>> img=io.imread('baboon.png')
3 >>> type(img)
4 <class 'numpy.ndarray'>
5 >>> img.shape
6 (512, 512, 3)
7 >>> img2=io.imread('baboon.png', True)
8 >>> img2.shape
9 (512, 512)
10 >>> io.imsave('baboonGS.png', img2)

```

Perintah di baris ke-1 menunjukkan cara untuk meng-*import* pustaka `io`. Di sistem operasi Windows®, lokasi pustakanya ditunjukkan di Gambar 1.2. Sedangkan di sistem operasi GNU-Linux, lokasi pustakanya berada di `/home/arya/.local/lib/python3.6/site-packages/skimage`. Di bawahnya, terdapat struktur directory seperti ditunjukkan Gambar 3.3. Terlihat bahwa `io` adalah *sub directory* yang membuat cara pemanggilan pustaka adalah seperti baris ke-1 pada Program 3.1. Cara lainnya adalah dengan mengganti perintah di baris ke-1 dengan `import skimage.io`. *Directory* seperti yang ditunjukkan Gambar 3.3 sama dengan daftar sub modul dari pustaka `scikit-image`². Karenanya, pola pemanggilan pustaka juga memiliki pola yang sama dengan `io`.

```

arya@arya-pc:~/.local/lib/python3.6/site-packages/skimage$ ls
_build.py  exposure  graph      morphology  segmentation  viewer
color      external  __init__.py  __pycache__  setup.py
conftest.py feature   io          registration  _shared
data       filters  measure    restoration  transform
draw       future  metrics    scripts      util
arya@arya-pc:~/.local/lib/python3.6/site-packages/skimage$

```

Gambar 3.3: Berkas yang berada di dalam *directory* `skimage`

Untuk baris ke-2 Program 3.1, ditunjukkan cara untuk menggunakan fungsi `imread`. Karena pustaka `io` di-*import* menggunakan perintah `from skimage import io`, maka fungsi `imread` digunakan seperti pada baris ke-2. Jika pustaka `io` di-*import* dengan perintah `import skimage.io`, maka fungsi `imread` digunakan dengan perintah `img=skimage.io.imread('baboon.png')`. Perlu diperhatikan, cara pembacaan citra seperti baris ke-2 hanya untuk kondisi di mana citra `baboon.png` berada pada *directory* yang sama dengan lokasi Python *shell* dipanggil. Variabel `img` pada baris ke-2 menunjukkan pointer ke citra yang dibaca.

Jenis data dari variabel `img` diketahui dengan cara seperti ditunjukkan pada baris ke-3. Terlihat bahwa `img` merupakan variabel `numpy array`. Sedangkan untuk mengetahui ukuran dari `numpy array` digunakan perintah pada baris ke-5. Terlihat bahwa variabel `img` adalah 3 buah matriks berdimensi dua berukuran `512x512`. Hal ini menunjukkan bahwa citra yang sedang dibaca terdiri dari 3 komponen warna, masing-masing adalah R (*Red*), G (*Green*), dan B (*Blue*).


Untuk mengakses komponen warna tertentu (merah, hijau atau biru), gunakan perintah

²<https://scikit-image.org/docs/stable/api/api.html>

`img[:, :, 0]` untuk komponen warna merah serta `img[:, :, 1]` dan `img[:, :, 2]` masing untuk komponen warna hijau dan biru. Pola akses matriksnya sama dengan apa yang dilakukan pada Matlab®.

Untuk membaca citra dalam bentuk skala keabuan, berikan perintah seperti baris ke-7. Baris ke-9 menunjukkan bahwa citra yang dibaca telah dikonversi ke dalam skala keabuan sehingga hanya terdiri dari 1 matriks berukuran `512x512`.

Untuk menyimpan citra yang tadi dibaca dalam bentuk skala keabuan, dapat digunakan perintah di baris ke-10. Argumen pertama (`'baboonGS.png'`) adalah nama berkas citra yang akan disimpan, sedangkan argumen kedua (`img2`) adalah matriks citra dalam skala keabuan. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4: Citra skala keabuan

Sampai di sini, pustaka `numpy` tidak dibahas secara detail. Bagi yang tertarik dapat mempelajari secara daring di alamat <https://numpy.org/>. Untuk melihat fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh obyek `numpy` dapat diketahui dengan memberikan perintah `dir(img)` di Python `shell`, dengan `img` adalah obyek dari kelas `numpy`.

Bab 4

Histogram dan statistik citra


4.1 Pendahuluan

Histogram digunakan untuk menggambarkan statistik citra dalam format visual yang mudah diinterpretasi [Burger and Burge, 2016]. Histogram menunjukkan distribusi frekuensi piksel dengan intensitas tertentu, dari 0 sampai 255. Sebagai ilustrasi, citra yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 akan dibaca komponen warnanya kemudian diplot grafik histogramnya. Programnya dapat dilihat di Program 4.1. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.1 setelah menjalankan perintah `python3 nama_file.py` di terminal.

Program 4.1: Histogram ekstraksi RGB

```
1 from matplotlib import pyplot as plt
2 from skimage import io
3
4 img=io.imread('../pics/baboon.png')
5 red=img[:, :, 0]
6 row,column=red.shape
7 r=red.reshape(row*column)
8 green=img[:, :, 1]
9 row,column=green.shape
10 g=green.reshape(row*column)
11 blue=img[:, :, 2]
12 row,column=blue.shape
13 b=blue.reshape(row*column)
14 f, (ax1, ax2, ax3)=plt.subplots(1,3)
15 n1, bins1, patches1 = ax1.hist(r, 256, facecolor='red')
16 ax1.set_title('Red component histogram')
17 n2, bins2, patches2 = ax2.hist(g, 256, facecolor='green')
18 ax2.set_title('Green component histogram')
19 n3, bins3, patches3 = ax3.hist(b, 256, facecolor='blue')
20 ax3.set_title('Blue component histogram')
21 plt.show()
```

Baris ke-1 dari Program 4.1 adalah perintah meng-*import* pustaka `matplotlib` yang bertugas membuat plot histogram seperti Gambar 4.1. Kata kunci `as` di baris ke-1 tersebut digunakan untuk membuat alias dari nama pustaka yang di-*import*, dalam hal ini adalah `pyplot`. Kemudian, di baris ke-3, mahasiswa harus berhati-hati dalam meletakkan citra baboon tersebut. Dalam Program 4.1.

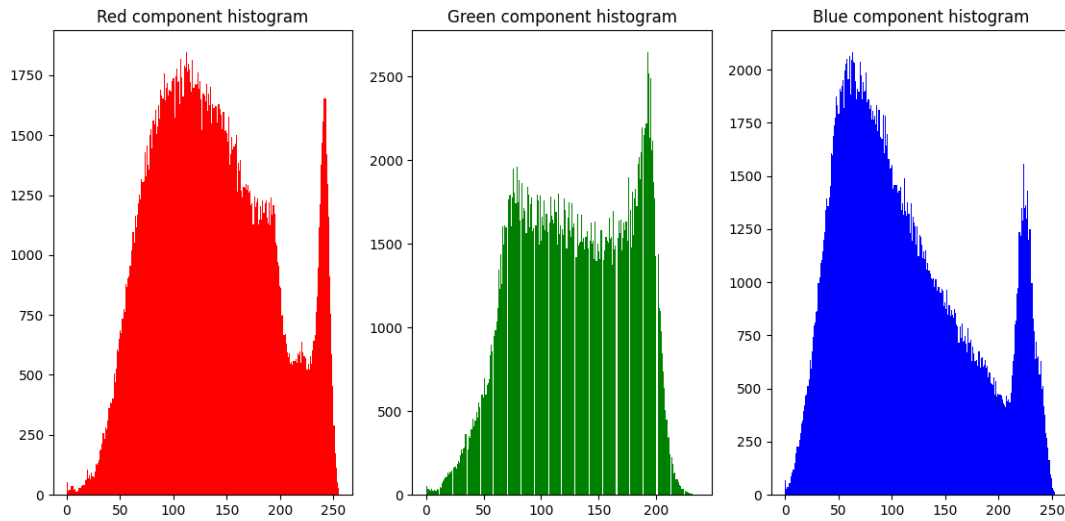

Gambar 4.1: Histogram ekstraksi RGB citra baboon

Seperti yang telah disebutkan, citra yang dibaca menggunakan fungsi `io.imread` menghasilkan matriks yang berisi intensitas komponen warna untuk setiap piksel. Matriks tersebut disajikan dalam bentuk `numpy array` (baris ke-4 Program 3.1). Parameter statistik dapat dengan mudah diketahui dari bentuk `numpy array` tersebut. Masukkan perintah `dir(img)` di Python `shell`, dengan `img` adalah representasi `numpy array` dari citra yang dibaca. Kita akan melihat parameter statistik seperti `min` (intensitas terendah), `max` (intensitas tertinggi), `mean` (intensitas rata-rata) atau `var` (*variance* dari semua nilai intensitas). Parameter statistik dari intensitas komponen warna citra dapat dijadikan fitur untuk mengenali obyek tertentu [Rosyani et al., 2018].

4.2 Sub modul exposure

Pustaka `scikit-image` memiliki sub modul khusus yang diberi nama `exposure`. Program 4.2 mengilustrasikan fungsi yang sama dengan dengan Program 4.1. Sedangkan histogram komponen warna merah, hijau dan biru ditunjukkan oleh Gambar 4.2.

Program 4.2: Histogram ekstraksi RGB dengan sub modul `exposure`

```

1 from matplotlib import pyplot as plt
2 from skimage import io
3 from skimage import exposure as ex
4
5 img=io.imread('../pics/baboon.png')
6 red=img[:, :, 0]
7 green=img[:, :, 1]
8 blue=img[:, :, 2]
9 f,(ax1, ax2, ax3)=plt.subplots(1,3)
10 hist1,bin_centers1=ex.histogram(red)


```

```

11 ax1.plot(bin_centers1,hist1,color='red')
12 ax1.set_title('Red component histogram')
13 hist2,bin_centers2=ex.histogram(green)
14 ax2.plot(bin_centers2,hist2,color='green')
15 ax2.set_title('Green component histogram')
16 hist3,bin_centers3=ex.histogram(blue)
17 ax3.plot(bin_centers3,hist3,color='blue')
18 ax3.set_title('Blue component histogram')
19 plt.show()

```

Perbedaan antara Program 4.1 dan Program 4.2 adalah bahwa Program 4.1 mengolah frekuensi intensitas komponen warna menggunakan pustaka `pyplot` yang merupakan sub modul dari `matplotlib`. Sedangkan Program 4.2 mengolah frekuensi intensitas komponen warna menggunakan pustaka `exposure` yang merupakan sub modul dari `scikit-image`. Hasilnya merupakan jumlah piksel yang memiliki intensitas warna pada setiap kanal di antara 0 sampai 255. Jumlah piksel pada setiap kanal intensitas warna tersebut yang selanjutnya diplot oleh pustaka `pyplot`.

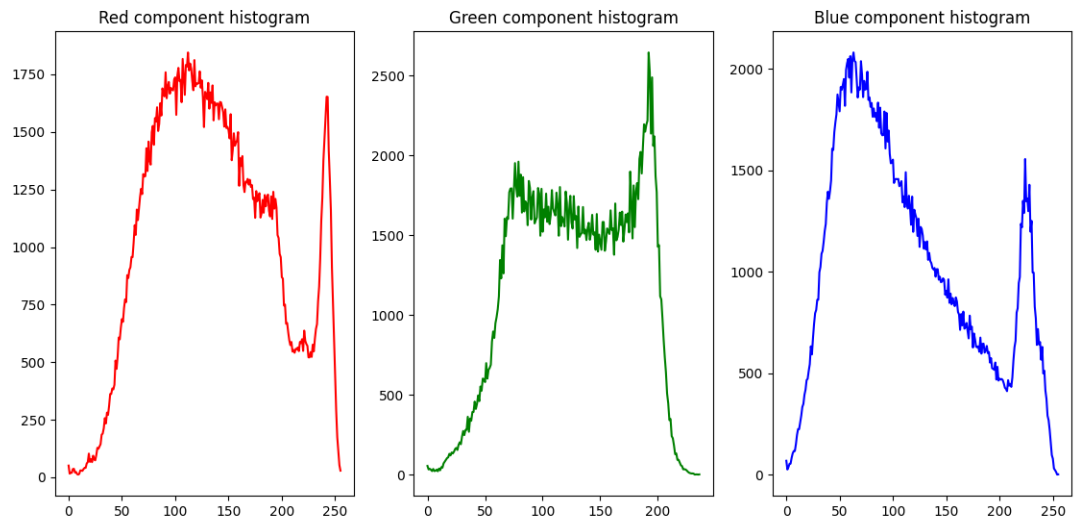


Gambar 4.2: Histogram ekstraksi RGB citra baboon dengan sub modul `exposure`

Selanjutnya, setiap fungsi dalam sub modul `exposure` akan dicontohkan satu per satu terhadap citra uji baboon (Gambar 3.2).

4.2.1 `equalize_hist`

Citra dengan intensitas warna yang tidak merata menyebabkan kualitas citra menurun. Sebagai contoh, Gambar 4.3(a) menunjukkan citra dengan mayoritas semua pikselnya memiliki intensitas rendah. Secara visual citra sulit diinterpretasi. Kemudian, Gambar 4.3(b) menunjukkan citra yang mayoritas pikselnya memiliki intensitas tinggi. Citra seperti itupun juga memiliki interpretasi visual yang rendah. Sebaliknya, Gambar 4.3(c) menunjukkan citra yang intensitas piksel-pikselnya yang tidak sama dengan 0 berkumpul pada daerah tertentu. Sama dengan

kedua citra sebelumnya, citra dengan kontras rendah tersebut sulit diinterpretasi secara visual. Terakhir, Gambar 4.3(d) merupakan citra yang piksel-piksennya memiliki intensitas merata, tidak hanya berkumpul di rentang nilai intensitas tertentu saja. Ternyata citra seperti inilah yang lebih mudah diinterpretasi secara visual. Dalam hal ini, batas antar obyek jelas. Kondisi ini memudahkan citra disegmentasi untuk memilih obyek tertentu untuk selanjutnya dikenali.

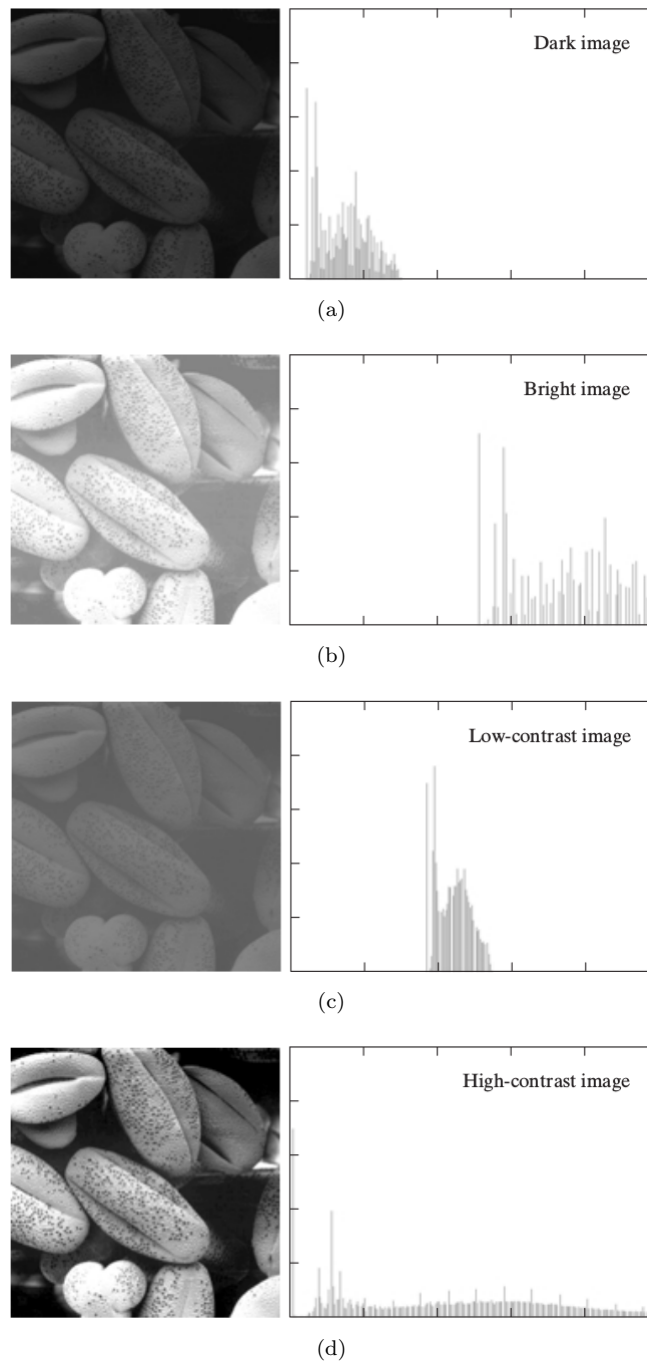

Gambar 4.3: Citra (a). gelap, (b). terang, (c). kontras rendah, (d) kontras tinggi, masing-masing dengan representasinya histogramnya [Gonzalez and Woods, 2008]

Selanjutnya, akan ditunjukkan proses penyamaan histogram pada citra baboon (Gambar 3.4). Perhatikan Program 4.3. Hasilnya dapat dilihat di Gambar 4.4(a) dan Gambar 4.4(b). Terlihat bahwa Gambar 4.4(b) yang telah mengalami proses histogram *equalization* memiliki


kontras yang lebih baik. Hal ini didukung dengan perbandingan histogram antara sebelum (Gambar 4.7(a)) dan sesudah (Gambar 4.5(b)) proses *equalization* dilakukan.

Program 4.3: Penyamaan histogram


```

1 from matplotlib import pyplot as plt
2 from skimage import io, exposure as ex
3
4 img=io.imread('../pics/baboonGS.png')
5 imgEq=ex.equalize_hist(img,nbins=256)
6 hist,bins=ex.histogram(imgEq)
7 c=plt.plot(bins,hist,color='gray')
8 io.imsave('../pics/baboonGSeq.png',imgEq)
9 plt.show()

```

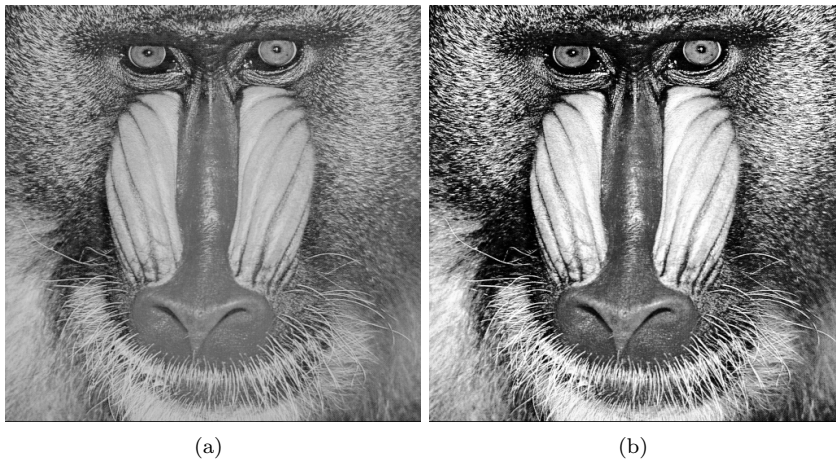

Gambar 4.4: Perbandingan citra baboon dalam (a). skala keabuan dan (b). mengalami proses histogram *equalization*

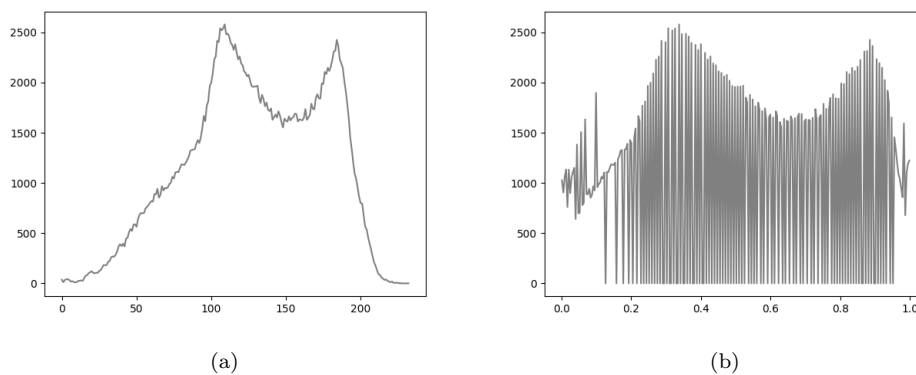

Gambar 4.5: Perbandingan histogram citra baboon (a). sebelum dan (b). sesudah mengalami proses histogram *equalization*

4.2.2 equalize_adapthist


Fungsi ini menjalankan algoritma untuk perbaikan kontras lokal¹ menggunakan histogram yang dihitung pada daerah yang berbeda dari citra. Selanjutnya, detil lokal dapat ditingkatkan baik pada daerah yang lebih gelap maupun yang lebih terang dari kebanyakan daerah di dalam citra. Dengan menjalankan Program 4.4, kita membandingkan citra asli (Gambar 4.6(a)) terhadap citra yang telah mengalami proses `equalize_adapthist` (Gambar 4.6(b)). Sedangkan Gambar 4.7(b) dan 4.7(a) masing-masing merupakan histogram dari citra sebelum dan sesudah mengalami proses `equalize_adapthist`

Program 4.4: Penyamaan histogram adaptif

```

1 from skimage import io
2 from skimage import exposure as ex
3 from matplotlib import pyplot as plt
4
5 img=io.imread('../pics/baboon.png', True)
6 imgEq=ex.equalize_adapthist(img)
7 io.imsave('../pics/baboonAdapthist.png', imgEq)
8 y,x=ex.histogram(imgEq)
9 c=plt.plot(x,y,color='gray')
10 plt.show()

```

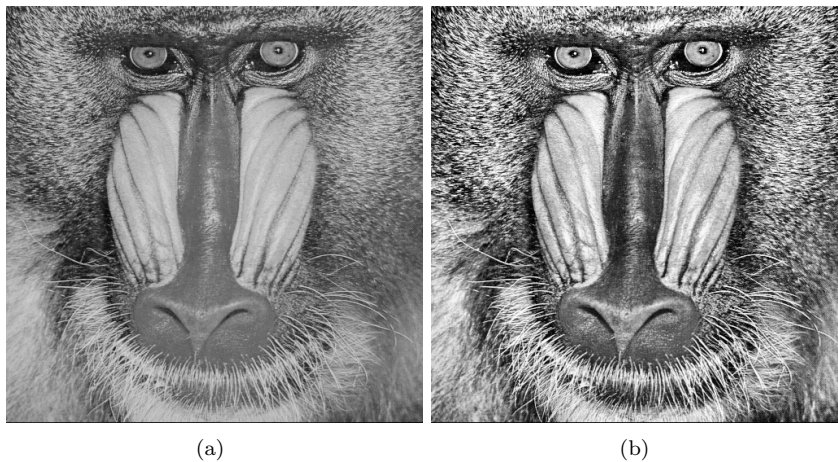


Gambar 4.6: Perbandingan citra baboon (a). sebelum dan (b). sesudah mengalami proses `equal_adapthist`

4.2.3 rescale_intensity

Fitur yang ditawarkan oleh fungsi `rescale_intensity` adalah mengubah rentang intensitas warna, apakah seluruhnya atau sebagian menjadi rentang warna yang baru. Konsepnya mirip dengan normalisasi dalam arti memberi rentang terendah dan tertinggi yang baru terhadap citra. Pengujian berikut akan menggeser rentang citra baboon yang semula berada di kisaran 0 s/d 1 menjadi tiga jenis, masing-masing 0 s/d 0.25, 0.35 s/d 0.6 dan 0.75 s/d 1. Penskalaan seperti

¹https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.exposure.html#skimage.exposure.equalize_adapthist

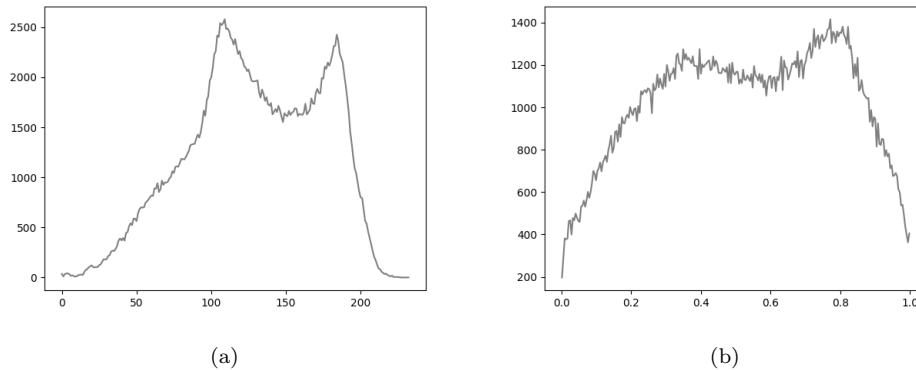

Gambar 4.7: Perbandingan histogram citra baboon (a). sebelum dan (b). sesudah mengalami proses *equal_adapthist*

ini karena citra yang dibaca oleh `scikit-image` dalam skala keabuan direpresentasikan dalam bentuk matriks dengan kisaran nilai 0 s/d 1. Program 4.5 menunjukkan tahapan tersebut. Terkait rentang nilai intensitas citra yang dibaca dalam skala keabuan dapat dilihat melalui perintah di baris ke-5. Dengan fungsi `rescale_intensity`, intensitas skala keabuan dari citra akan diskalakan ulang pada rentang yang baru. Gambar ?? s/d ?? menunjukkan perbedaan tersebut.

Program 4.5: Penskalaan intensitas

```

1 from skimage import io
2 from skimage import exposure as ex
3
4 img=io.imread('../pics/baboon.png',True)
5 print(img.min(), img.max())
6 bb1=ex.rescale_intensity(img, in_range=(0,1), out_range=(0,0.25))
7 io.imsave('../pics/baboonScale1.png', bb1)
8 bb2=ex.rescale_intensity(img, in_range=(0,1), out_range=(0.35, 0.6))
9 io.imsave('../pics/baboonScale2.png', bb2)
10 bb3=ex.rescale_intensity(img, in_range=(0,1), out_range=(0.75, 1))
11 io.imsave('../pics/baboonScale3.png', bb3)

```

”

'''

Bab 5

Fitur citra

Fungsi Yang akan dijelaskan di sini merupakan sub modul `skimage.feature`.

5.1 *Histogram of Oriented Gradients*

Metode HOG diperkenalkan oleh Dalal dan Triggs pada tahun 2005 [Dalal and Triggs, 2005] untuk mendeteksi obyek manusia pada citra. Perhatikan Program 5.1. Citra baboon dihitung fitur HOGnya dengan variasi 2 nilai orientasi, masing-masing 1 dan 10. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 5.1(a) dan 5.1(b). Citra selanjutnya dibagi menjadi sejumlah **block** yang setiap **block** berisi (3x3) **cell** sebagai dasar pembuatan histogram dari *gradient* (bobot) dan *orientation* (arah). Dan setiap **cell** berisi (8x8) piksel. Perhitungan *gradient* menggunakan L2-norm seperti dijelaskan pada tautan ini¹. Sedangkan penjelasan detail dari ekstraksi fitur metode HOG dapat dipelajari di tautan ini²³.

Program 5.1: HOG

```
1 from skimage import io
2 from skimage import feature as ft
3
4 img=io.imread('../pics/baboon.png')
5
6 hog1=ft.hog(img, orientations=1, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(3, 3), block_norm='L2-Hys', visualize
    ↪ =True, transform_sqrt=False, feature_vector=True, multichannel=None)
7 hog2=ft.hog(img, orientations=10, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(3, 3), block_norm='L2-Hys',
    ↪ visualize=True, transform_sqrt=False, feature_vector=True, multichannel=None)
8 print(hog1[0])
9 print(hog2[0])
10 io.imsave('../pics/bhog1.png', hog1[1])
11 io.imsave('../pics/bhog10.png', hog2[1])
```

Seperti dijelaskan secara *implicit* di Program 5.1, HOG mengembalikan dua elemen **list**. Elemen pertama berisi fitur HOG berupa bobot dan arah. Fitur ini bisa dimunculkan jika argumen **feature_vector** bernilai **True**. Gambar 5.1(a) dan 5.1(b) diperoleh jika argumen


¹<https://machinelearningmastery.com/vector-norms-machine-learning/>

²<https://www.learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

³<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/09/feature-engineering-images-introduction-hog-feature-descriptor/>

`visualize` bernilai `True`. Jika salah satu argumen (apakah `feature_vector` atau `visualize`) yang bernilai `True`, fungsi `hog` akan mengembalikan `list` dengan 1 elemen saja, sesuai dengan argumen yang bernilai `True` dan nilai tersebut menempati elemen pertama dari `list` tersebut. Tetapi, jika kedua argumen tadi bernilai `False`, maka `hog` akan mengembalikan `list` yang menjelaskan jumlah blok pada setiap baris dan kolom yang terbentuk, jumlah sel pada setiap baris dan kolom, serta jumlah orientasinya.

Untuk citra berukuran 512x512, akan terdapat 62 blok pada setiap baris dan kolom. Untuk jumlah orientasinya, Gambar 5.1(a) yang hanya memiliki 1 orientasi seperti dideskripsikan oleh argumen `orientations` hanya direpresentasikan oleh karakter '-'. Sedangkan Gambar 5.1(b) direpresentasikan dengan lebih banyak karakter yang saling bertumpuk karena dideskripsikan oleh argumen `orientations` yang bernilai 10. Nilai bobot dan oerientasi yang diperoleh dari operasi `hog` dapat digunakan untuk mengenali obyek yang berada di dalam citra. Tentu, akan lebih baik jika dalam satu citra terdapat satu obyek seperti dalam pengujian yang dilakukan alal dan Triggs [Dalal and Triggs, 2005].

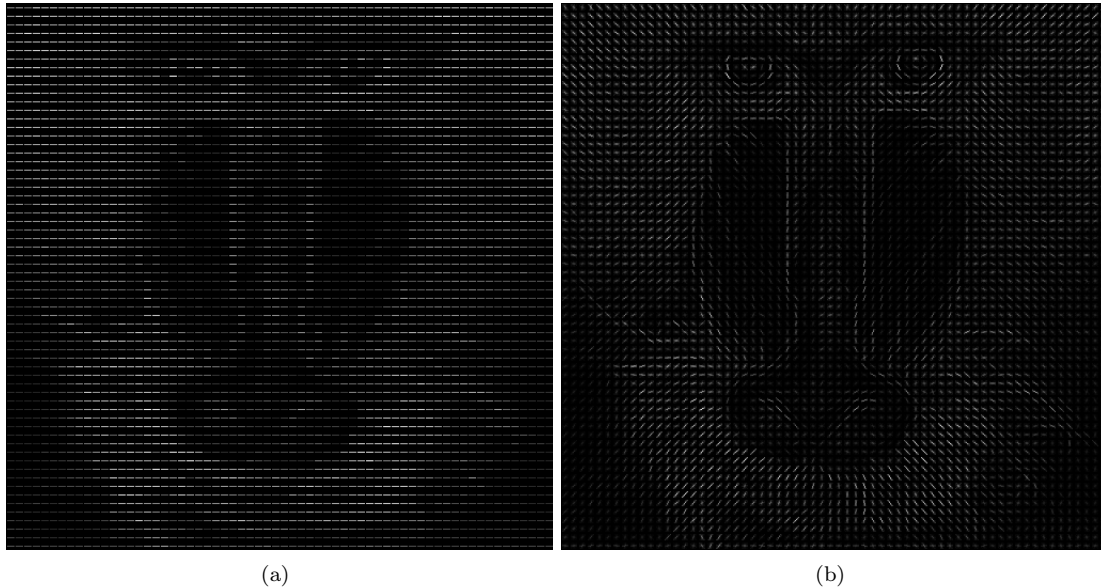

Gambar 5.1: Fitur HOG dari citra baboon dengan nilai orientasi (a). 1 dan (b). 10

5.2 *Gray Level Co-occurrence Matrix*

Bab 6

Deteksi Tepi

Deteksi tepi adalah metode deteksi batas obyek pada citra. Dari tepi obyek tersebut segmentasi untuk memisahkan obyek dari latar dapat dilakukan. Setelah segmentasi dilakukan, obyek dapat dikenali.


6.1 Deteksi tepi canny

Fungsi deteksi tepi **canny** dikelompokkan scikit-image sebagai bagian dari modul **feature**. Program 6.1 menunjukkan contoh deteksi tepi **canny**. Citra asli berupa sebuah bunga (Gambar 6.1(a)) dibaca sebagai citra berskala keabuan dengan perintah di baris ke-5. Deteksi tepi kemudian dilakukan dengan nilai $\sigma = 1$ seperti pada baris ke-6. Hasil deteksi tepi tersebut direpresentasikan sebagai matriks **boolean** karena elemen matriks berisi nilai **True** atau **False**. Representasi citra **boolean** tidak dapat langsung disimpan sehingga harus dikonversi. Untuk itulah dilakukan konversi citra dari bentuk matriks **boolean** ke bentuk **unsigned integer** seperti perintah pada baris ke-7. Barulah hasil konversinya disimpan sebagai berkas citra seperti baris ke-8. Hal ini berlaku untuk deteksi tepi **canny** dengan nilai $\sigma = 3$ dan $\sigma = 5$. Hasilnya masing-masing diperlihatkan di Gambar 6.1(b), Gambar 6.1(c) dan Gambar 6.1(d).

Program 6.1: Deteksi tepi canny

```
1 from skimage import io
2 from skimage import feature as ft
3 from skimage import util
4
5 img=io.imread('../pics/train1.jpg', True)
6 edge1=ft.canny(img)
7 e1=util.img_as_uint(edge1)
8 io.imsave('../pics/edgeCanny1.png',e1)
9
10 edge3=ft.canny(img, sigma=3)
11 e3=util.img_as_uint(edge3)
12 io.imsave('../pics/edgeCanny3.png',e3)
13
14 edge5=ft.canny(img, sigma=5)
15 e5=util.img_as_uint(edge5)
16 io.imsave('../pics/edgeCanny5.png',e5)
```

Baris ke-6 berbeda dari baris ke-10 dan 14 dalam hal argumen yang diberikan ke fungsi `canny`. Di baris ke-6, hanya ada 1 argumen yang diberikan, yaitu variabel *pointer* citra. Hal ini disebabkan karena fungsi `canny` memberikan nilai $\sigma = 1$ sebagai nilai *default*. Sedangkan pada baris ke-10 dan 14, nilai σ perlu diberikan karena 3 dan 5 bukan merupakan nilai *default*.

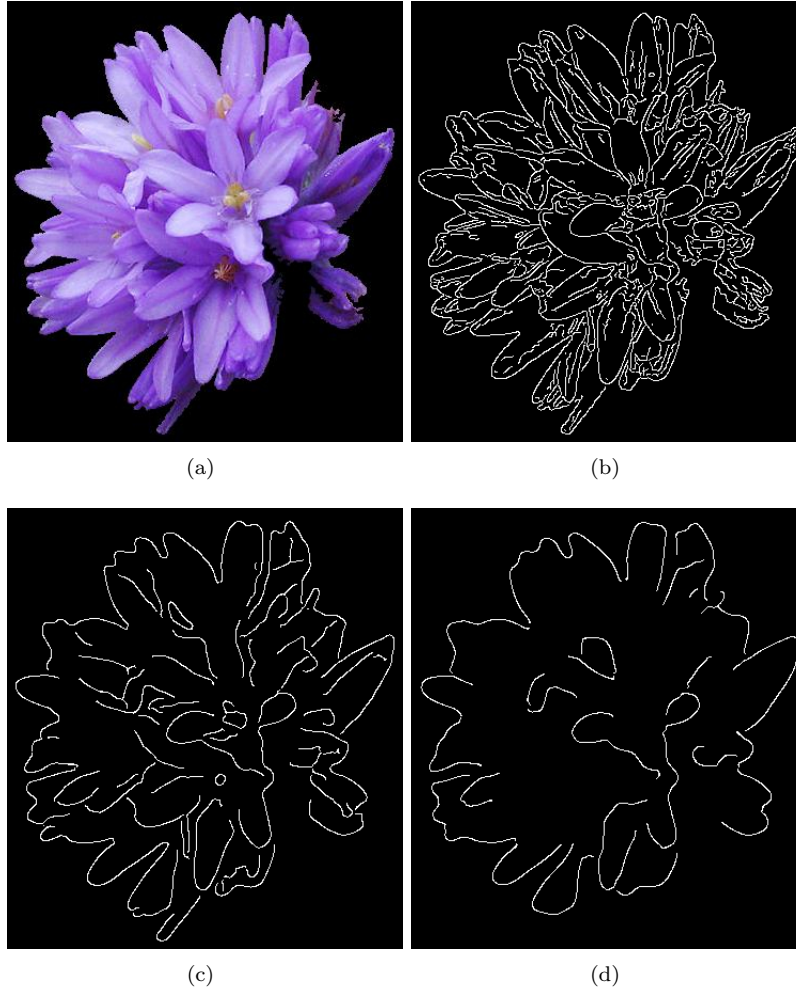

Gambar 6.1: Citra (a). awal bunga, yang selanjutnya dideteksi tepi menggunakan fungsi `canny` dengan variasi nilai σ (b). 1, (c). 3 dan (d). 5

Bibliografi

- [Burger and Burge, 2016] Burger, W. and Burge, M. J. (2016). *Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction Using Java*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2nd edition.
- [Dalal and Triggs, 2005] Dalal, N. and Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. In *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05)*, volume 1, pages 886–893 vol. 1.
- [Gonzalez and Woods, 2008] Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing*. Prentice Hall.
- [Hunt, 2019] Hunt, J. (2019). *A Beginners Guide to Python 3 Programming*. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition.
- [Rosyani et al., 2018] Rosyani, P., Taufik, M., Waskita, A. A., and Apriyanti, D. H. (2018). Comparison of color model for flower recognition. In *2018 3rd International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICITISEE)*, pages 10–14.