


Bienvenidos al curso

Contenerizar Aplicaciones .NET Core 7 usando Docker

Alex Espejo Chavarría, Middleware Solution Architect



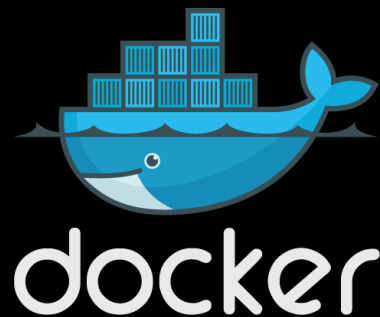

Clase

Configuración de Aplicaciones usando ConfigMaps



Espejo Chavarría, Alex

Middleware Solution Architect

Puedes encontrarme como [@alexespejoch](#)




Qué Aprenderé



- ① ¿Qué es un ConfigMaps en Kubernetes?
- ② Configurar Aplicaciones ASP.NET Core utilizando ConfigMaps en Kubernetes.

① ¿Qué es un ConfigMap en Kubernetes?

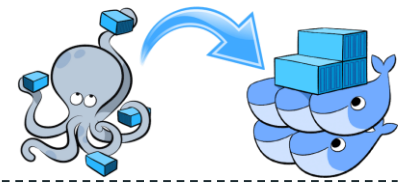

Un **ConfigMap** es un objeto de Kubernetes utilizado para almacenar datos no confidenciales en el formato clave-valor.

Los **Pods** pueden utilizar los **ConfigMaps** como variables de entorno, argumentos de línea de comandos o como ficheros de configuración en un **Volumen**.

Un **ConfigMap** te permite desacoplar la configuración de un entorno específico, de una imagen de contenedor, así las aplicaciones son fácilmente portables. Ej. La misma aplicación se despliega en múltiples entornos – (Desarrollo, UAT, Producción).

Utiliza un ConfigMap para crear una configuración separada del código de la aplicación.



DEMO



Configuración de Aplicaciones ASP.NET Core utilizando ConfigMaps



Estudia contenerización de aplicaciones .NET 7 y empieza a diseñar, construir y desplegar aplicaciones en Docker & Kubernetes.