

GET • HEAD • OPTIONS

الفرق بين طرق HTTP في واجهات برمجة التطبيقات (API)

دليل شامل للفروقات، الاستخدامات، والاختبار العملي عبر Postman


GET

HEAD

OPTIONS

مقدمة: ما هي طرق HTTP؟

- طرق (HTTP Methods) هي أفعال تُرسل مع كل طلب للخادم لتحديد نوع العملية المطلوبة.
- كل API يعتمد على هذه الطرق للتواصل بين العميل (Client) والخادم (Server).
- من أشهر الطرق GET و POST و PUT و DELETE، بالإضافة إلى HEAD و OPTIONS اللتين نركز عليهما هنا.
- الطرق الثلاث GET و HEAD و OPTIONS تشترك في أنها 'آمنة' (Safe) أي لا تُغيّر أي بيانات على الخادم.

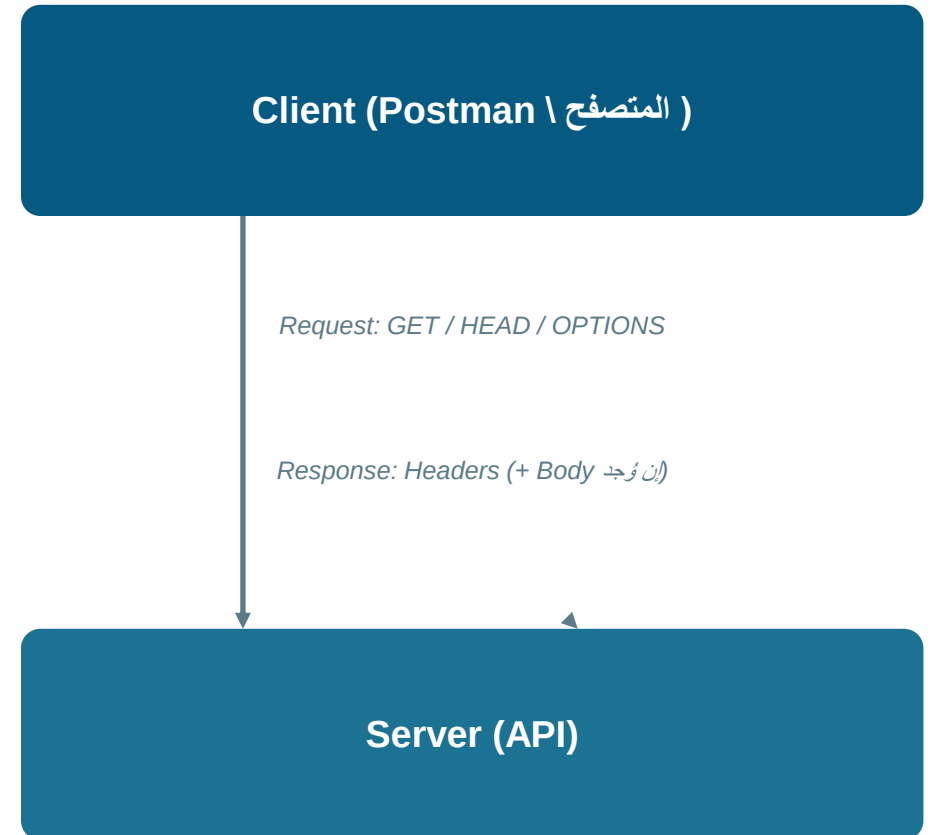

الخصائص الأساسية

- الغرض: طلب/قراءة بيانات من الخادم دون تعديلها.
- آمنة (Safe) وغير معدّلة (Idempotent): تكرر الطلب لا يغيّر شيئاً في الخادم.
- لا تحتوي عادةً على Body في الطلب؛ المعاملات تُمرّر عبر الـ URL (Query Params).
- قابلة للتخزين المؤقت (Cacheable) من قبل المتصفح أو الخادم الوسيط.
- الأكثر استخداماً بين جميع طرق HTTP في أي API.

مثال عملي

```
GET /api/users/12 HTTP/1.1
Host: example.com

--- الاستجابة ---
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": 12,
  "name": "Ahmed",
  "email": "ahmed@example.com"
}
```

الخصائص الأساسية

- تعمل تمامًا مثل GET، لكن الاستجابة تُعاد بدون Body فقط الترويسات (Headers).
- مفيدة للتحقق من وجود مورد، أو حجمه (Content-Length)، أو تاريخ آخر تعديل قبل تنزيله كاملاً.
- توفّر استهلاك البيانات والوقت مقارنة بـ GET عند الحاجة للترويسات فقط.
- تُستخدم غالبًا من أدوات المراقبة (Monitoring) للتحقق من أن الخادم يعمل.
- آمنة وغير معدّلة، تمامًا مثل GET.

مثال عملي

```
HEAD /files/report.pdf HTTP/1.1
Host: example.com

--- (بدون Body) الاستجابة ---
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Length: 245678
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 09:12:00
GMT
```

الخصائص الأساسية

مثال عملي

- تُستخدم لمعرفة الطرق (Methods) المسموح بها على مورد معين عبر ترويسة Allow.
- أساسية في آلية CORS: يرسلها المتصفح تلقائيًا كطلب 'Preflight' قبل الطلبات الفعلية.
- الاستجابة تحتوي على Headers فقط توضح القدرات المسموحة، دون أي Body ودون تغيير أي بيانات.
- تساعد المطورين على اكتشاف إمكانيات الـ Endpoint دون الحاجة لقراءة التوثيق.
- أمانة، لكنها لا تُستخدم لجلب أو تعديل بيانات فعلية.

```
OPTIONS /api/users HTTP/1.1
```

```
Host: example.com
```

```
--- الاستجابة ---
```

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

```
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
```

```
Access-Control-Allow-Origin: *
```

```
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST
```

جدول مقارنة شامل

المعيار	GET	HEAD	OPTIONS
الغرض الرئيسي	جلب بيانات	جلب الترويسات فقط	معرفة الطرق المسموحة
يحتوي الرد على Body؟	نعم	لا	غالبًا لا
آمنة (Safe)؟	نعم	نعم	نعم
غير معدلة (Idempotent)؟	نعم	نعم	نعم
قابلة للتخزين المؤقت (Cacheable)؟	نعم	نعم	لا (عادةً)
استخدام شائع	عرض صفحة /بيانات	فحص رابط قبل تنزيله	طلب CORS فيPreflight

مقارنة الطلبات عبر سطر الأوامر (curl)

GET

```
curl -X GET \
https://api.example.com/users/1
```

يُعيد بيانات المستخدم كاملة (JSON).

HEAD

```
curl -I \
https://api.example.com/users/1
```

يُعيد الترويسات فقط، بدون بيانات المستخدم.

OPTIONS

```
curl -X OPTIONS -i \
https://api.example.com/users/1
```

يُعيد ترويسة Allow بالطرق المسموحة.

متى تستخدم كل طريقة؟

GET

- عرض قائمة منتجات أو مقالات
- جلب بيانات مستخدم أو ملف شخصي
- تحميل صفحة ويب أو نتائج بحث

HEAD

- التحقق من صلاحية رابط قبل تنزيل ملف كبير
- فحص حجم ملف قبل تحميله
- أدوات المراقبة (Health Check) للخادم

OPTIONS

- طلب Preflight تلقائي من المتصفح (CORS)
- استكشاف الطرق المتاحة على Endpoint جديد
- بناء أدوات توثيق API تلقائية

تجربة عملية :اختبار الطرق في Postman

لقطة شاشة GET :

test > get method

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers 25 Test Results

200 OK • 1.44 s • 1.32 KB

Save Response

JSON Preview Visualize

```
{
  "userId": 1,
  "id": 1,
  "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit",
  "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto"
}
```

لقطة شاشة HEAD :

test > head method

HEAD https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers 24 Test Results

200 OK • 10.50 s • 1.1 KB

Save Response

Key	Value
Date	Tue, 22 Sep 2026 23:34:34 GMT
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Connection	keep-alive
Access-Control-Allow-Credentials	true
Cache-Control	max-age=43200
Etag	W/"124-ykLzqO5gfBrJfrcdJ8YqOLGnU"
Expires	-1
Nel	{ "report-to": "henkii-nel", "response-headers": ["Via"], "max-age": 3600, "success-fraction": 1 }

لقطة شاشة OPTIONS :

test > head method

HEAD https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers 24 Test Results

200 OK • 10.50 s • 1.1 KB

Save Response

Key	Value
Date	Tue, 22 Sep 2026 23:34:34 GMT
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Connection	keep-alive
Access-Control-Allow-Credentials	true
Cache-Control	max-age=43200
Etag	W/"124-ykLzqO5gfBrJfrcdJ8YqOLGnU"
Expires	-1
Nel	{ "report-to": "henkii-nel", "response-headers": ["Via"], "max-age": 3600, "success-fraction": 1 }

الخلاصة

GET

G

لجلب البيانات — الأكثر استخدامًا، قابلة للتخزين المؤقت.

HEAD

H

مثل GET لكن بلا Body — للفحص السريع دون تحميل المحتوى.

OPTIONS

O

لمعرفة الطرق المسموحة — أساسية في آلية CORS.