



COMPTE RENDU TP — Analyse d'une trame réseau (Wireshark) : récupération d'identifiants

BTS SIO — Option SISR / Étudiante : ABBASSI Doha

Date : 15/12/2025



Objectif du TP : analyser une capture réseau avec Wireshark afin d'identifier une authentification réalisée en HTTP et retrouver les informations d'identification (utilisateur / mot de passe) visibles dans le trafic.

1 — Ouverture de Wireshark et génération du trafic.

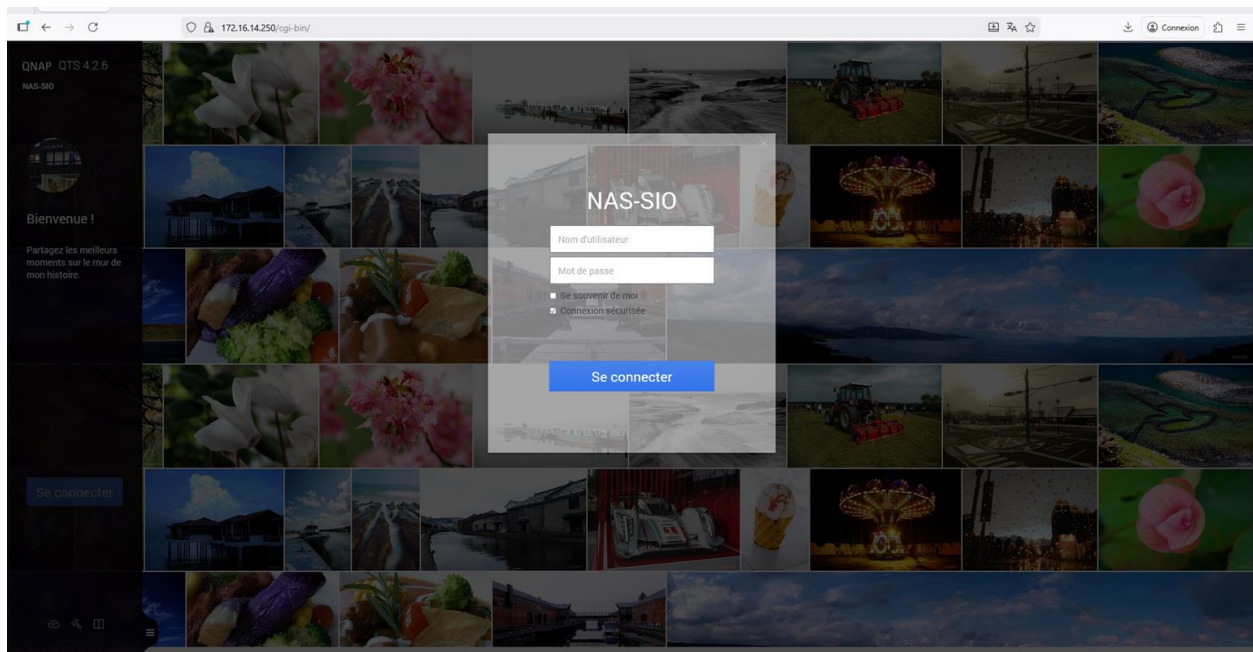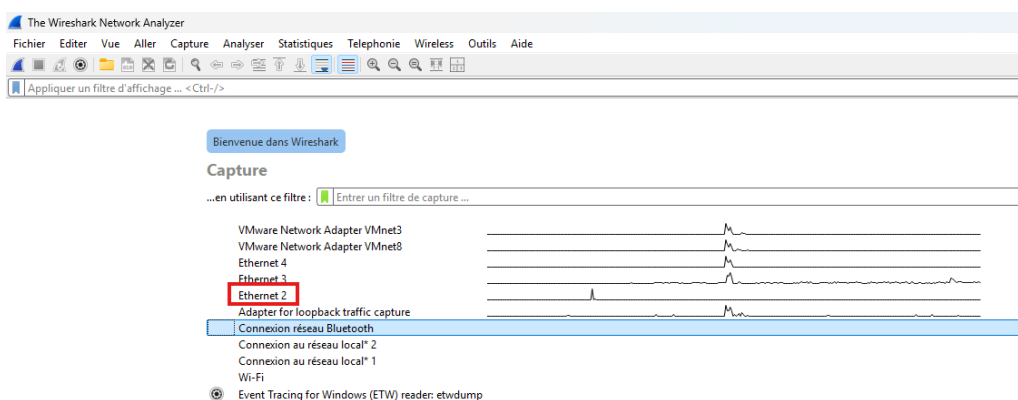

Je lance Wireshark et je démarre une capture sur l'interface réseau utilisée (Ethernet).

2 — Filtrage HTTP et repérage des paquets de connexion.

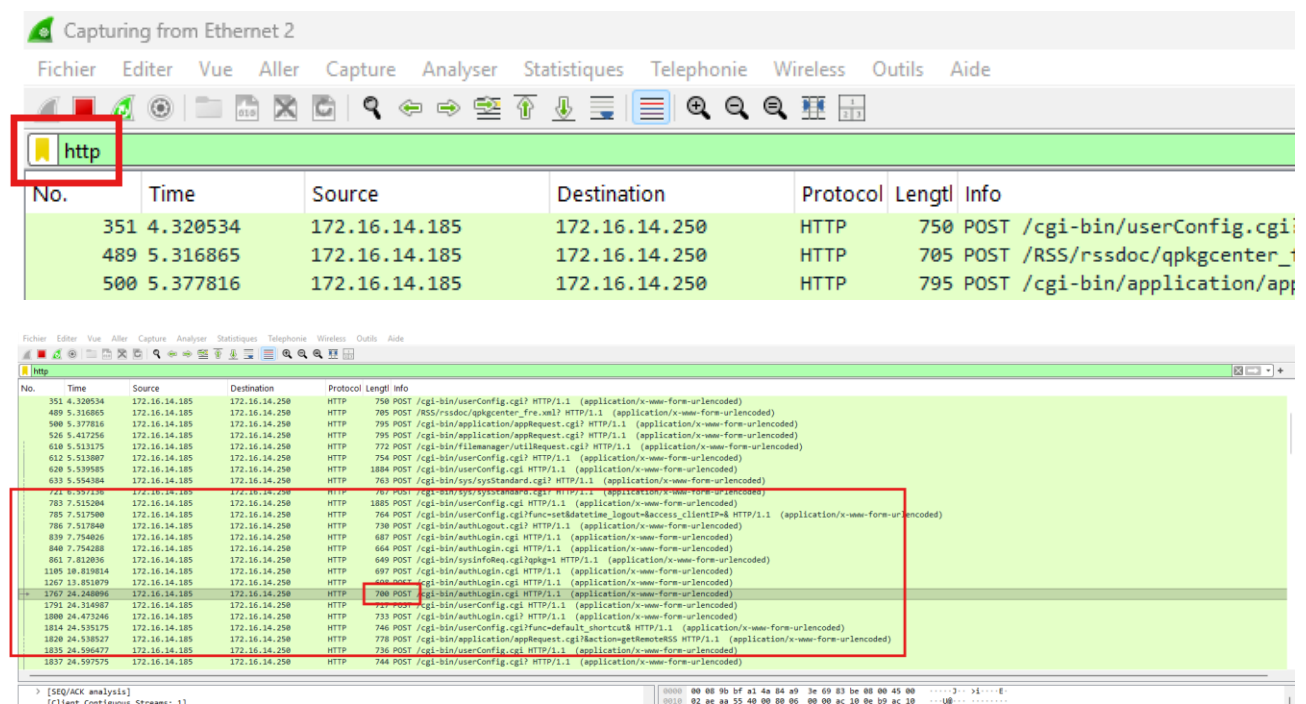

3 — Analyse du paquet : lecture des champs envoyés.

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet selected. The top pane displays the packet details for an HTTP POST request. The middle pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII. The bottom pane shows the packet bytes in a hex dump format.

Packet Details:

- Referer: http://172.16.14.250:8080/cgi-bin/\r\n
- > Cookie: DESKTOP=1; WINDOW_MODE=1; nas_wfm_tree_x=200; treeRootPathDoha=/home; QSYNC_SID=ufs1riho; showQuickStart=1; QT=176579169712
- Priority: u=0\r\n
- \r\n
- [Response in frame: 1788]
- [Full request URI: http://172.16.14.250:8080/cgi-bin/authLogin.cgi]
- File Data: 65 bytes
- HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
 - Form item: "user" = "Doha"
 - Key: user
 - Value: Doha
 - Form item: "serviceKey" = "1"
 - Key: serviceKey
 - Value: 1
 - Form item: "pwd" = "SLY3ODM3MA=="
 - Key: pwd
 - Value: SLY3ODM3MA==
 - Form item: "r" = "0.07946344056209076"
 - Key: r
 - Value: 0.07946344056209076

Raw Packet Data (Hex Dump):

```
0150 2f 78 2d 77 77 77 2d 66 6f 72 6d 2d 75 72 6c 65 /x-www-f orm-urle
0160 6e 63 6f 64 65 64 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d ncoded
0170 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 36 35 0d 0a 4f 72 69 67 Length: 65
0180 69 6e 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 37 32 2e 31 in: http ://172.1
0190 36 2e 31 34 2e 32 35 30 3a 38 30 38 30 0d 0a 43 6.14.250 :8080
01a0 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d onnectio n: keep-
01b0 61 6c 69 76 65 0d 0a 52 65 66 65 72 65 72 3a 20 alive
01c0 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 37 32 2e 31 36 2e 31 34 http://1 72.16.14
01d0 2e 32 35 30 3a 38 30 38 30 2f 63 67 69 2d 62 69 .250:808 0/cgi-bi
01e0 6e 2f 0d 0a 43 6f 6f 6b 69 65 3a 20 44 45 53 4b n/
01f0 54 4f 50 3d 31 3b 20 57 49 4e 44 4f 57 5f 4d 4f TOP=1; W INDOW_MO
0200 44 45 3d 31 3b 20 6e 61 73 5f 77 66 6d 5f 74 72 DE=1; na s_wfm_tr
0210 65 65 5f 78 3d 32 30 30 3b 20 74 72 65 65 52 6f ee_x=200 ; treeRo
0220 6f 74 50 61 74 68 44 6f 68 61 3d 2f 68 6f 6d 65 otPathDo ha=/home
0230 3b 20 51 53 59 4e 43 5f 53 49 44 3d 75 66 73 31 ; QSYNC_ SID=ufs1
0240 72 69 68 6f 3b 20 73 68 6f 77 51 75 69 63 6b 53 riho; sh owQuickS
0250 74 61 72 74 3d 31 3b 20 51 54 3d 31 37 36 35 37 tart=1; QT=17657
0260 39 31 36 39 37 31 32 36 0d 0a 50 72 69 6f 72 69 91697126
0270 74 79 3a 20 75 3d 30 0d 0a 0d 0a 75 73 65 72 3d ty: u=0
0280 44 6f 68 61 26 73 65 72 76 69 63 65 4b 65 79 3d Doha&ser viceKey=
0290 31 26 70 77 64 3d 53 6c 59 33 4f 44 4d 33 4d 41 1&pwd=SL Y3ODM3MA
02a0 25 33 44 25 33 44 26 72 3d 30 2e 30 37 39 34 36 %3D%3D&r =0.07946
02b0 33 34 34 30 35 36 32 30 39 30 37 36 34405620 9076
```

Value (urlencoded-form.value), 16 byte(s)


☒ Afficher les octets du paquet Disposition : Vertical (Stacked)

J'ouvre les détails du paquet sélectionné (volet du milieu) puis j'inspecte le contenu HTTP.

Je repère les données de formulaire envoyées lors de la connexion (ex. user / pwd).

Comme le trafic est en HTTP (sans chiffrement), certaines informations peuvent apparaître en clair dans le paquet.

4 — Résultat et conclusion.

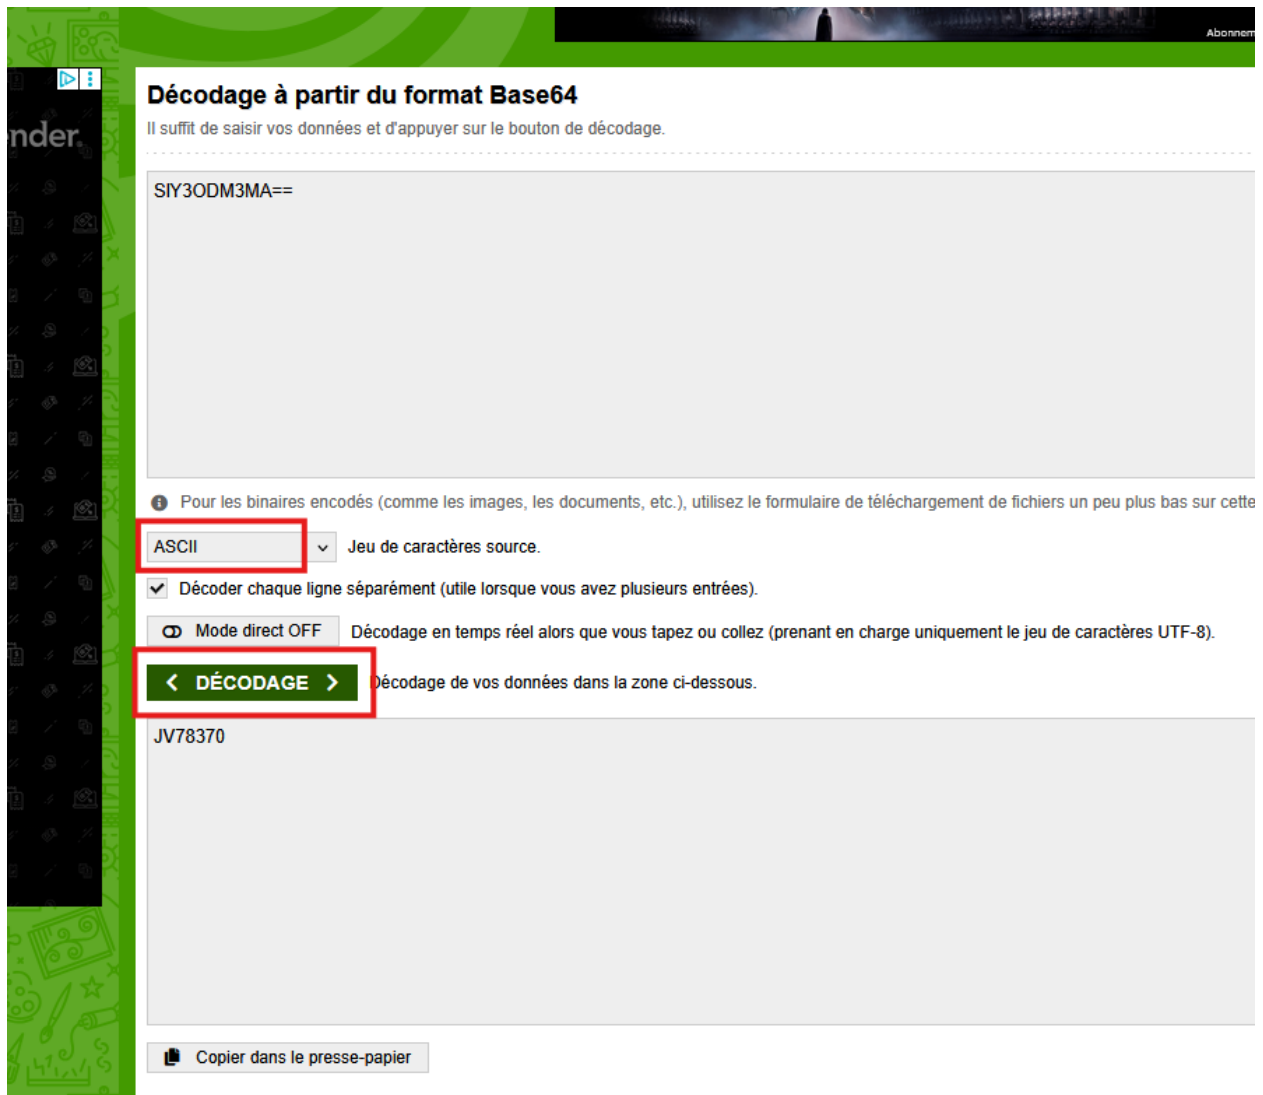

Décodage à partir du format Base64
Il suffit de saisir vos données et d'appuyer sur le bouton de décodage.

SIY3ODM3MA==

Pour les binaires encodés (comme les images, les documents, etc.), utilisez le formulaire de téléchargement de fichiers un peu plus bas sur cette page.

ASCII Jeu de caractères source.

☒ Décoder chaque ligne séparément (utile lorsque vous avez plusieurs entrées).

☐ Mode direct OFF Décodage en temps réel alors que vous tapez ou collez (prenant en charge uniquement le jeu de caractères UTF-8).

< DÉCODAGE > Décodage de vos données dans la zone ci-dessous.

JV78370

 Copier dans le presse-papier

Identifiant récupéré : Doha

Mot de passe récupéré : JV370

Conclusion : une authentification réalisée en HTTP (sans HTTPS/TLS) peut exposer des informations sensibles dans le trafic réseau.

Bonne pratique: utiliser HTTPS, chiffrer les échanges et éviter toute transmission de mots de passe en clair.

Si la connexion avait été réalisée en **HTTPS**, je n'aurais pas pu retrouver le mot de passe en analysant simplement les trames dans Wireshark. En effet, HTTPS chiffre les échanges grâce à **TLS** : le contenu applicatif (URL complètes, formulaires, identifiants, mot de passe) n'est plus visible en clair dans les paquets. Dans la capture, j'aurais seulement observé l'établissement de la session (handshake TLS), l'adresse IP/nom de domaine, les ports et des données chiffrées impossibles à interpréter sans les clés de déchiffrement. Autrement dit, même en filtrant sur HTTP ou en utilisant "Follow TCP Stream", je n'aurais pas pu lire les champs envoyés lors de l'authentification, car ils auraient été protégés par le chiffrement.