
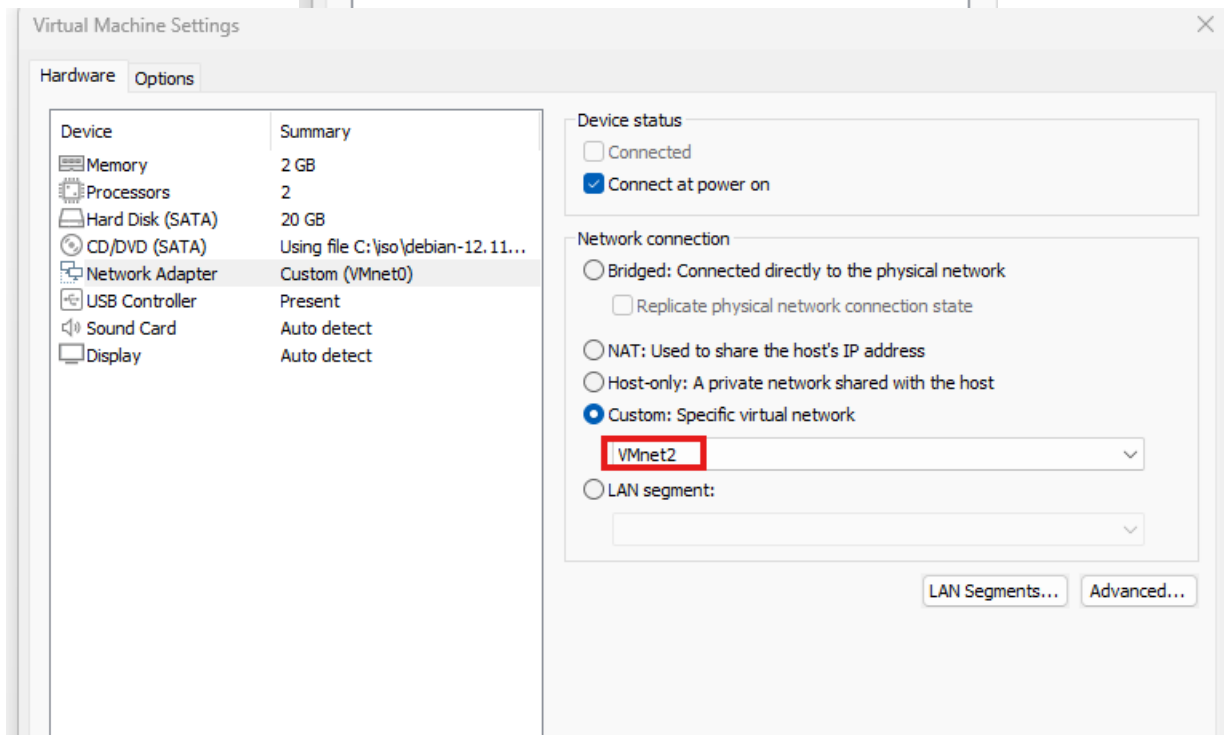


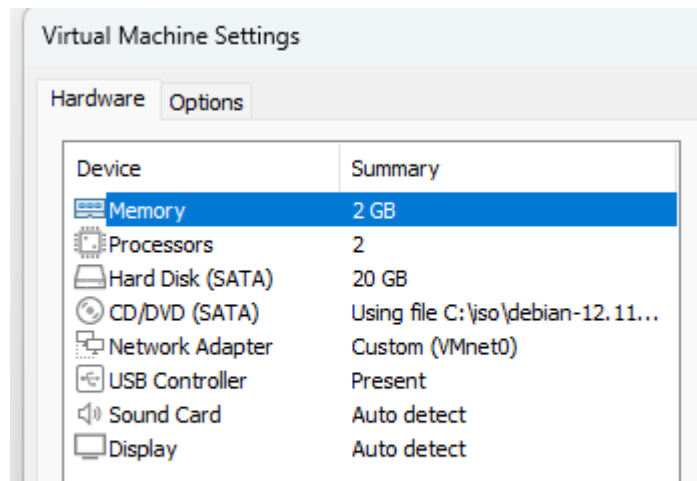

```
abbassi@abbassi: ~  
root@abbassi:~# apt update && apt upgrade -y  
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
```

```
root@abbassi:~# apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php \
php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-gmp \
php-bcmath php-xml php-zip php-imagick unzip wget -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1)
root@abbassi:~# wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
unzip latest.zip
```

```
including: nextcloud/config/nextcloud.conf
root@abbassi:~# mv nextcloud /var/www/html/
root@abbassi:~# chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
root@abbassi:~# chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

 abbassi@abbassi: ~

```
root@abbassi:~# a2ensite nextcloud.conf
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# systemctl restart networking
root@abbassi:~# a2enmod rewrite headers env dir mime
Enabling module rewrite.
Enabling module headers.
Module env already enabled
Module dir already enabled
Module mime already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@abbassi:~# systemctl restart networking
root@abbassi:~#
```

→ ↺

Non sécurisé http://192.168.110.24/nextcloud/index.php

📄 ⭐ 👤 🗂



Créer un compte administrateur

Nouveau nom de compte administrateur

Nouveau mot de passe administrateur

Stockage & base de données ▾

Répertoire des données

Configurer la base de données

Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails.

Compte de base de données

Mot de passe de la base de données

```
abbassi@abbassi: ~  
root@abbassi:~# apt update  
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease  
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease  
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Tous les paquets sont à jour.  
root@abbassi:~# apt install apache2 -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.65-1~deb12u1).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~# apt install mariadb-server -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.14-0+deb12u2).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~# apt install php libapache2-mod-php -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~#
```

```
abbassi@abbassi: ~  
Lecture des informations d'état... Fait  
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.14-0+deb12u2).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~# apt install php libapache2-mod-php -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~# apt install php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-xml php-zip -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
php-gd est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
php-curl est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
php-intl est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
php-xml est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
php-zip est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~# apt install unzip wget -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-28).  
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+deb12u1).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
haven't set the root password yet, you should just press enter here.
```

```
Enter current password for root (enter for none): 
```

 abbassi@abbassi: ~

```
Enter current password for root (enter for none):
```

```
OK, successfully used password, moving on...
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody  
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
```

```
Enabled successfully!
```

```
Reloading privilege tables..
```

```
... Success!
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Change the root password? [Y/n] y
```

```
New password:
```

```
Re-enter new password:
```

```
Password updated successfully!
```

```
Reloading privilege tables..
```

```
... Success!
```

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone  
to log into MariaDB without having to have a user account created for  
them. This is intended only for testing, and to make the installation  
go a bit smoother. You should remove them before moving into a  
production environment.
```

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
```

```
... Success!
```

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@abbassi:~#

mdp = y

```
root@abbassi:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Nextcloud2025!';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Stockage & base de données ▼

Répertoire des données

Configurer la base de données

Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la [documentation](#) pour plus de détails.



Compte de base de données

Mot de passe de la base de données



Nom de la base de données

Hôte de la base de données

Veillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

Installer



Erreur

Error while trying to create admin account: An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo for localhostlocalhost failed: No address associated with hostname

Créer un compte administrateur

Nouveau nom de compte administrateur

Nouveau mot de passe administrateur



Stockage & base de données ▾

Installer

Besoin d'aide ? [Lire la documentation](#) ↗

[2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo for localhost failed: No address associated with hostname

Créer un compte administrateur

Nouveau nom de compte administrateur

Nouveau mot de passe administrateur

Stockage & base de données ▾

Répertoire des données

Configurer la base de données

Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails.



Compte de base de données

Mot de passe de la base de données

Nom de la base de données

Hôte de la base de données

Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

Installer

Besoin d'aide ? Lire la documentation ➤

Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

Installation...



Applications recommandées



Calendar

Planifiez votre travail et des réunions, synchronisées avec tous vos appareils.



Contacts

Gardez les contacts de vos collègues et amis au même endroit sans divulguer leurs informations personnelles.



Mail

Application de messagerie électronique simple et bien intégrée avec Fichiers, Contacts et Calendrier.



Nextcloud Office

Documents, feuilles de calculs ou présentations créées sur Collabora Online.



Notes

Application de prise de notes sans distraction.



Talk

Messagerie instantanée, appels vidéo, partage d'écran, réunion en ligne et web conférences - dans votre navigateur et avec des applications mobiles.



Ignorer

Installer les applications recommandées

Nouveau compte



Nom du compte (obligatoire)

jed.seffaji

Nom d'affichage

jed

Le mot de passe ou l'e-mail est requis

Mot de passe (requis)

abbassi78@



Nouveau compte



Nom du compte (obligatoire)

PRD

Nom d'affichage

Le mot de passe ou l'e-mail est requis

Mot de passe (requis)

SalleD14@LJV



E-mail

Membre des groupes suivants

Définir les groupes de comptes



Administrateur des groupes suivants

Définir en tant qu'administrateur pour



Quota

1 GB



Supérieur

Définir le responsable hiérarchique



Ajouter le nouveau compte

E-mail

Groupes

patrick.rochas-duperier@...

jed.seffaji@gmail.com

chamsabbassi78@gmail.c... admin
