


Nom i Cognoms:

Data:

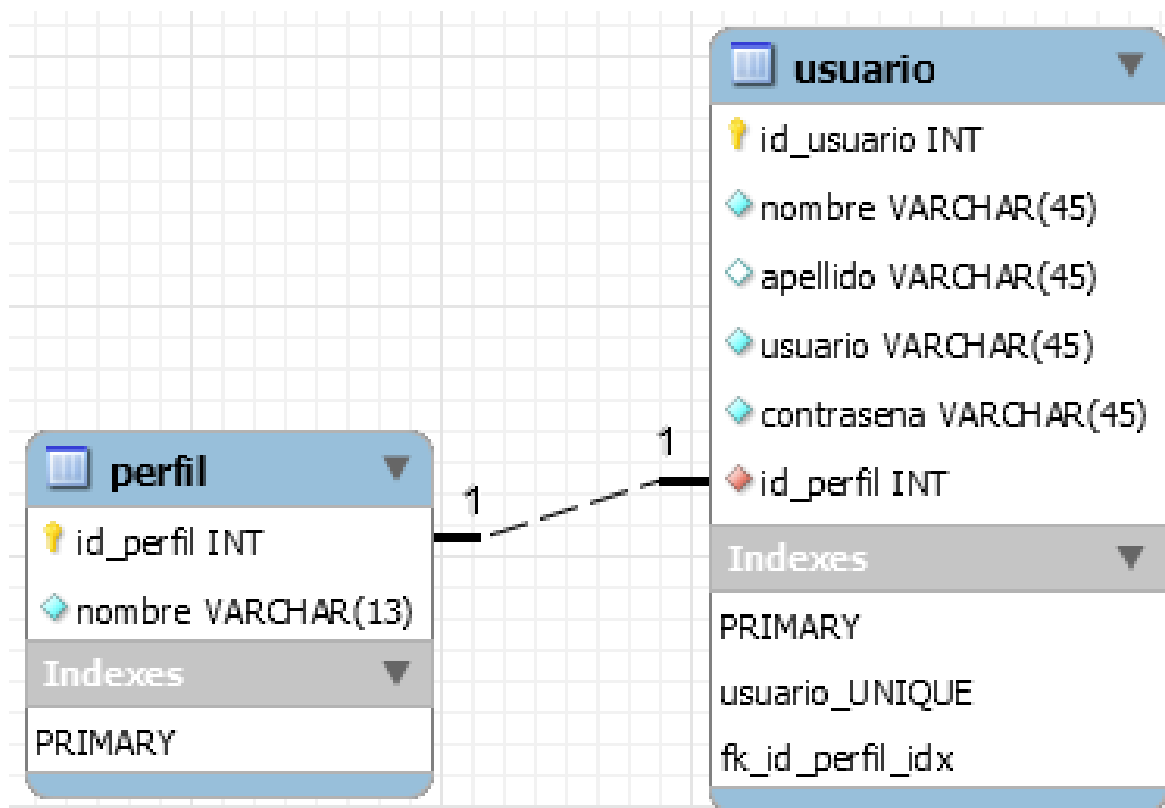

Donada una base de dades , introduir les comandes SQL per obtenir els resultats demanats en cada punt.

- 1- Crear les taules amb les seves relacions. Tenint en compte que no pot haver camps nulls.

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0336 segundos.)


create table perfil( id_perfil int, nombre varchar (255), PRIMARY KEY (id_perfil) );

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

create table usuario( id_usuario int, nombre varchar (255), apellido varchar (255), usuario varchar (255), contraseña varchar (255), id_perfil int, PRIMARY KEY (id_usuario), FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES perfil(id_perfil) );

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]
  
```

	Bases de dades - SQL	
	Nom i Cognoms:	Data:

- 2- Insertar valors a totes les taules tenint en compte les consultes posteriors , us han de servir per comprovar el funcionament correcte. La data de préstec ha de ser la data actual .

```

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

INSERT INTO perfil (id_perfil, nombre) VALUES (10, "Maria Manola");

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, apellido, usuario, contraseña, id_perfil) VALUES (15, "Pedra", "Loca", "jimmy", "1234", 10);

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

```

- 3- Obtenir el nom i cognom dels usuaris que tinguin el perfil “gamer” ordenats descendement per cognom.

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT usuario.nombre, usuario.apellido FROM usuario INNER JOIN perfil ON usuario.id_perfil = perfil.id_perfil WHERE (SELECT perfil.nombre FROM perfil WHERE perfil.nombre LIKE "gamer") ORDER BY usuario DESC;

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

nombre apellido

```

- 4- L'usuari amb id = 1 ha canviat al perfil “lector”, actualitza-ho.

```

✓ 0 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

UPDATE perfil INNER JOIN usuario ON perfil.id_perfil = usuario.id_usuario SET perfil.nombre = "lector" WHERE usuario.id_usuario = 1;

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

```

- 5- Esborra tots els usuaris del perfil “gamer”.

```

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0252 segundos.)

DELETE FROM usuario WHERE usuario.id_perfil IN (SELECT perfil.id_perfil FROM perfil WHERE perfil.nombre = "gamer");

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

```

Nom i Cognoms:


Data:


```
SELECT * FROM `usuario`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

id_usuario	nombre	apellido	usuario	contraseña	id_perfil
------------	--------	----------	---------	------------	-----------

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 [Crear vista](#)

 [Guardar esta consulta en favoritos](#)

Etiqueta:

☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

[Guardar esta consulta en favoritos](#)