

TP- PRISE EN MAIN À DISTANCE RDP, SSH, VPN

PRISE DE MAIN À DISTANCE

Vous avez peut-être entendu parler des connexions de bureau à distance, que ce soit au travail, de la part de votre administrateur réseau ou simplement d'un ami plutôt geek et connaissant les ordinateurs et les réseaux.


Pour comprendre ce qu'est une connexion de bureau à distance, nous devons comprendre ce qu'elle fait et comment. Une connexion Bureau à distance implique l'existence de deux ordinateurs qui peuvent communiquer entre eux. Cela signifie qu'ils doivent être alimentés et connectés au même réseau ou être connectés à Internet.



PRISE DE MAIN À DISTANCE - RDP ou VNC

Configurer la prise de main à distance sur votre Windows Server (RDP) puis avec un Client Windows prenez la main sur le serveur et l'inverse.


Attention à la bonne configuration des plages IP et l'Active Directory.

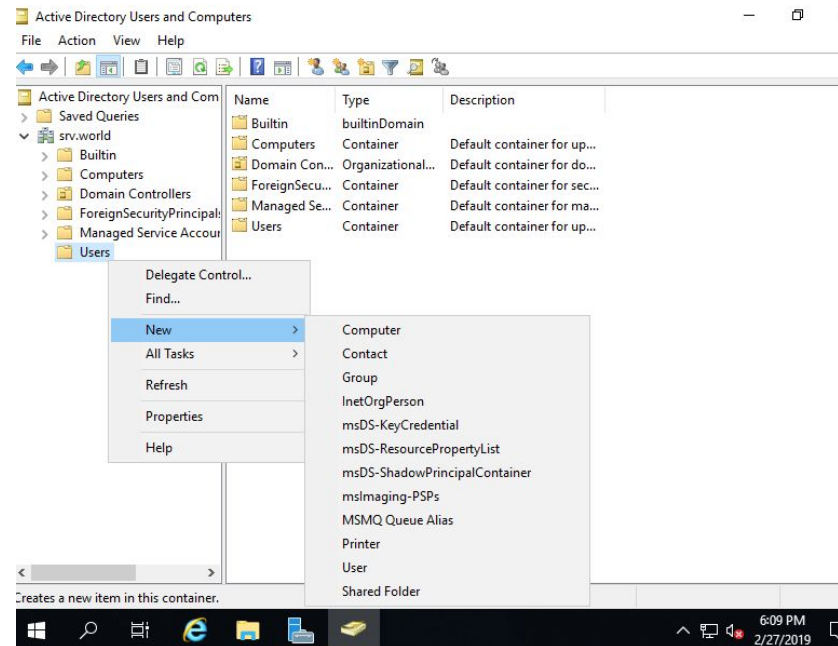

PRISE DE MAIN À DISTANCE - SSH

Configurer et activer le protocole SSH sur votre VM Linux puis depuis un client Windows/Linux/Mac installer un outil client comme Putty pour se connecter en SSH sur la VM Linux.

Attention à la bonne configuration du fichier sshd_conf .

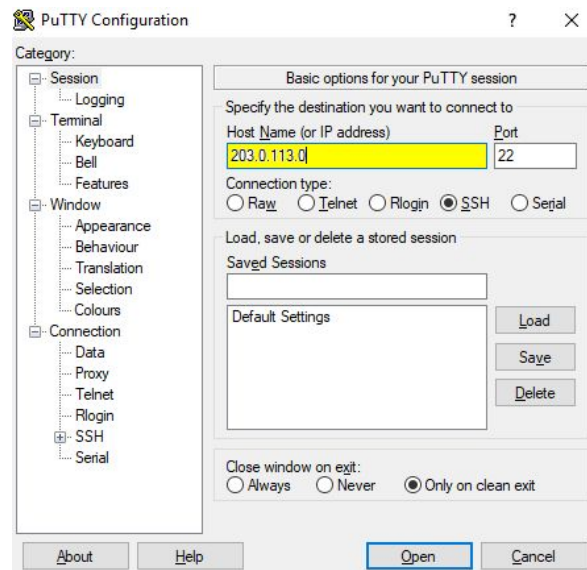

```
shovon@linuxhint:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2017-12-30 22:06:02 +06; 18s ago
     Main PID: 2456 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 4915)
      CGroup: /system.slice/ssh.service
              └─2456 /usr/sbin/sshd -D

Dec 30 22:06:02 linuxhint systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Dec 30 22:06:02 linuxhint sshd[2456]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 30 22:06:02 linuxhint sshd[2456]: Server listening on :: port 22.
Dec 30 22:06:02 linuxhint systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
shovon@linuxhint:~$
```

PRISE DE MAIN À DISTANCE - VPN

Mettez en place et configurez OpenVPN sur un système Linux puis vous vous connecterez en VPN depuis un client VPN Linux/Windows/Mac sur le système Linux déjà préconfiguré.

La bonne configuration de OpenVPN est très importante.

```
pchelp@pchelp-vm:~/Downloads$ sudo openvpn --config 139.59.240.183.ovpn
[sudo] password for pchelp:
Wed Feb  8 14:21:43 2017 OpenVPN 2.3.11 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO
] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2016
Wed Feb  8 14:21:43 2017 library versions: OpenSSL 1.0.2g  1 Mar 2016, LZO 2.08
Enter Auth Username: *****
Enter Auth Password: *****
```

```
pchelp@pchelp-vm:~$ sudo apt-get install openvpn
[sudo] password for pchelp:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
openvpn is already the newest version (2.3.11-1ubuntu2).
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 48 not to upgrade.
pchelp@pchelp-vm:~$
```

**First programming language
was introduced in 1956**

Programmers before 1956 :



FIN