

Oracle Cloud دليل تسجيل المجاني ☁

خطوة بخطوة لتشغيل بوت الحيتان 24/7

Meme Coins بوت تتبع حيتان 🐳

- إشعار فوري لما الحيتان تشتري
- بيانات العملة الكاملة من DexScreener
- كشف العملات الجديدة NEW
- مجاني 100% مدى الحياة

200GB

Storage

24GB

RAM

4

CPU Cores (ARM)

Always Free Tier · بدون رسوم خفية · مدى الحياة

الفهرس

1. قبل ما نبدأ - المتطلبات

2. إنشاء حساب Oracle Cloud

3. اختيار ال Home Region (مهم!)

4. إضافة بطاقة الائتمان (للتحقق فقط)

5. إنشاء VM Instance جديد

6. اختيار شكل ال Ampere ARM (4 cores/24GB)

7. توليد SSH Key

8. إعدادات الشبكة وال Ports

9. الاتصال بال VPS بـ SSH

10. تثبيت البوت وتشغيله

11. تشغيل تلقائي بعد الإعادة (systemd)

1 قبل ما نبدأ - المتطلبات

قبل ما تروح تسجل في Oracle Cloud، اتأكد إنك عندك الحاجات دي:

- إيميل جديد - يفضل تعمل إيميل جديد مخصوص للبوست (Gmail أو Outlook)
- بطاقة ائتمان أو Oracle debit card - بيتحقق منها بمبلغ صغير (\$1) ويرجعه. مش هيتخصص أي حاجة.
- رقم موبايل - للتحقق بـ SMS
- VPN (موصى به) - لو في مصر، يفضل تستخدم VPN (US أو UK) علشان التسجيل يعد بسهولة

⚠ تحذير

ملاحظة مهمة عن البطاقة البنكية: Oracle بيتخصص مبلغ \$1 مؤقت للتحقق من البطاقة، وبعدها بيرجعه في خلال 7 أيام. مش هتتخصص أي رسوم شهرية ما دمت داخل Always Free tier.

✓ نصيحة

لو معندكش بطاقة ائتمان، تقدر تستخدم Revolut أو N26 أو Wise - دول بيدوك بطاقة virtual مجانية ومناسبة للتسجيل.

إنشاء حساب Oracle Cloud 2

1 افتح صفحة التسجيل

ادخل على الرابط ده:

<https://www.oracle.com/cloud/free/>

دوس على زرار "Start for free" فوق على اليمين.

Oracle Cloud Free Tier

Get started with...

Always-Free access to essential services including:

- Autonomous Database
- Object storage

Plus, €250 of credits for 30 days to use on even more services:

- Container Engine for Kubernetes
- Analytics Cloud
- Data Integration

Account Information

1 Country/Territory
Netherlands

2 First Name
Iwan

3 Last Name
Hoogendoorn

4 Email

5 I am human

Verify my email

Terms of Use

صفحة Oracle Cloud Free Tier - دوس "Start for free"

2 املأ بياناتك الأساسية

2

هتلاقى فورم تسجيل فيه الحاجات دي:

- **Country:** اختر بلدك (مثلاً Egypt أو United States لو بتستخدم VPN)
- **Name:** الاسم الكامل (يفضل زي اللي في البطاقة)
- **Email:** الإيميل الجديد
- **Password:** باسورد قوي (حروف + أرقام + رموز)
- **Company Name:** اختياري، اكتب أي حاجة

⚠ تحذير

اختر **Cloud Account Type = "Individual"** مش Enterprise - علشان تقدر تستخدم ال Free Tier.


3 تحقق من الإيميل

3

هيوصلك إيميل من Oracle فيه كود تحقق. انسخ الكود وحطه في الصفحة.
لو مريتش الإيميل في ال Spam/Junk بعد دقيقة.

3 اختيار ال Home Region (مهم جداً!)

ده أهم قرار في التسجيل كله. ال Home Region هو المكان اللي VM هيكون موجود فيه، ومش هتقدر تغيره بعد كده.

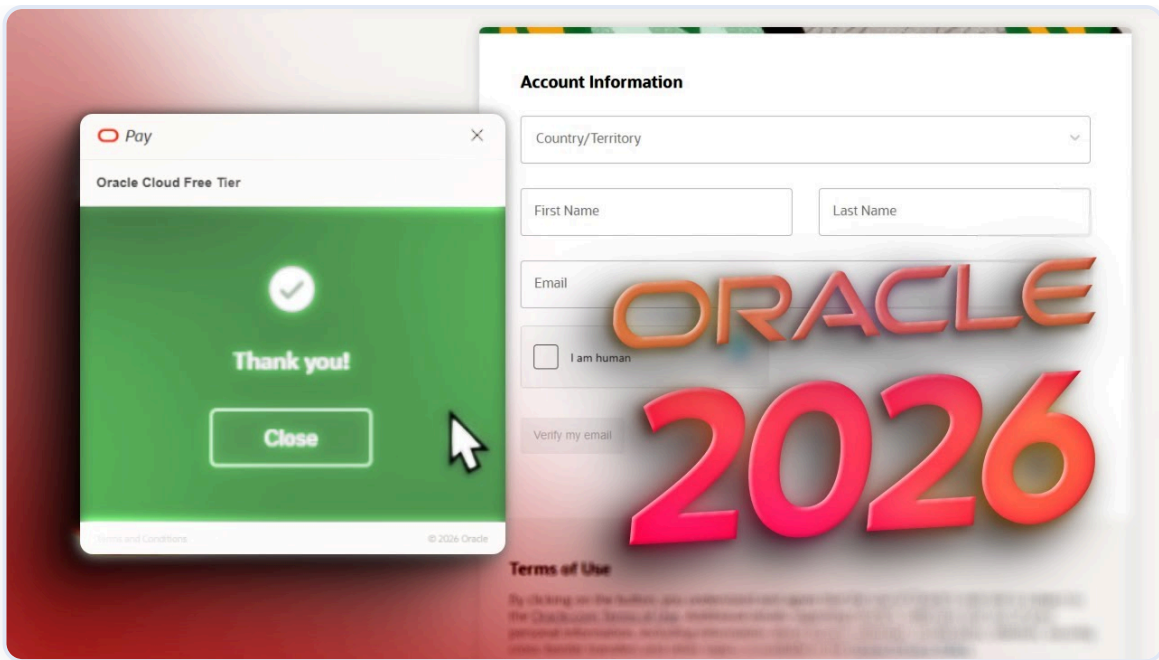

صفحة اختيار الـ Home Region

⚠ تحذير

مهم جداً: اختار region فيه Ampere A1 instances متاحة (4 cores/24GB RAM مجاناً). المناطق الموصى بها:

- US East (Ashburn) - 🇺🇸 - الأفضل والأكثر توفر
- US West (San Jose) - 🇺🇸 - ممتاز كمان
- EU Frankfurt - 🇩🇪 - أقرب للشرق الأوسط
- UK South (London) - 🇬🇧 - كويس

تجنب المناطق الصغيرة (مثل Dubai, Mumbai, Singapore) - مش دائماً فيها Ampere متاح.

✅ نصيحة

لو سجلت في region وطلع مفيش Ampere متاح، تقدر تعمل account ثاني بإيميل ثاني في region ثاني. علشان كده اختار صح من الأول!

4 إضافة بطاقة الائتمان (للتحقق فقط)

هتدخل على صفحة إضافة البطاقة. Oracle محتاج البطاقة علشان يتأكد إنك شخص حقيقي، مش روبوت.

City *

Birmingham

Verify Your Mobile Number [Cancel](#)

Verify the code which we have sent to mobile number *****

Code *

7800090

Verify Code

[Resend Code](#)

1 If you don't receive the mobile verification code in 00:23 seconds, then you may request another code.

Need help? Contact [Chat Support](#)

Terms of Use and Privacy Cookie Preferences Ad Choices

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

صفحة إدخال بيانات البطاقة

1 أدخل بيانات البطاقة

- Card Number: رقم البطاقة (16 رقم)
- Name on Card: الاسم زي ما هو مكتوب على البطاقة
- Expiry Date: MM/YY
- CVV: ال 3 أرقام من ورا
- Billing Address: عنوان زي اللي في كشف الحساب

تحقق من البطاقة

2

Oracle هيتخصص مبلغ صغير (حوالي \$1) من البطاقة ويرجعه في 7 أيام. ده مجرد تحقق.

ممکن کمان یطلب منك ترفع صورة البطاقة أو إثبات عنوان - ده طبيعي لو ال fraud detection لقی أي حاجة مش مطبوعة.

⚠ تحذیر

مشاكل شائعة مع البطاقة:

- لو البطاقة مصرية، ممكن ترفضها من أول مرة. جَرِّب بطاقة ثانية أو VPN.
- لو معندكش بطاقة، استخدم **Wise Virtual Card** (مجاني)
- متستخدمش بطاقة وهمية أو generated - هتتعرض ال account

تحقق من الموبايل

3

هيوصلك SMS بكود تحقق على رقم الموبايل. أدخله وخلص التسجيل.

بعد كده هيطهرلك رسالة "**Account is being provisioned**" - الانتظار ممكن يوصل ل 30 دقيقة (وأحياناً ساعات).

ملاحظة

لو ال account لسه pending بعد 24 ساعة، افتح ticket من support:

<https://support.oracle.com>

5 إنشاء VM Instance جديد

بعد ما ال account يتفعل، سجل دخول على Oracle Cloud:

<https://cloud.oracle.com>

1 افتح Compute → Instances

من القائمة على اليسار (أو اليمين في RTL):

- دوس على ☰ Menu فوق على اليسار
- اختر Compute → Instances
- دوس زرر "Create Instance"

Instance type

Virtual Machine **Always Free Eligible**

A virtual machine is an independent computing environment that runs on top of physical bare metal hardware.

✓

Bare Metal Machine

A bare metal compute instance gives you dedicated physical server access for highest performance and strong isolation.

Shape series

AMD

Flexible OCPU count.
AMD processors.

Intel

Current generation Intel
processors.

Ampere

Arm-based processor.

✓

Specialty and Previous
Generation

Earlier generation AMD and Intel Stand-
ard shapes. Always Free, Dense I/O,
GPU, and HPC shapes.

Image: Canonical Ubuntu 20.04

Shape Name	OCPU	Memory (GB)	Network Bandwidth (Gbps)	Max. Total VNICs
✓ VM.Standard.A1.Flex Always Free Eligible	4	24	4	4

Processor: 3.0 GHz Ampere Altra 80C. The OCPU and memory count are customizable. The other resources scale proportionately to the OCPU count. Local disk: block storage only.
This instance might qualify for a limited amount of Always Free OCPU hours and memory per month. [How do I know if I'm eligible?](#)

Number of OCPUs ⓘ

1 2 3 4 4

Amount of memory (GB) ⓘ

1 6 12 18 24 24

1 Selected Showing 1 Item

صفحة إنشاء instance جديد

2 سمّي ال instance

اكتب اسم واضح زي whale-bot-vps

اختار ال (Ubuntu) Image

3

دوس على Edit في قسم Image and Shape:

- Image: **Canonical Ubuntu 22.04** (أو 24.04)
- متغير ال image build اللي هو "Always free eligible"

6 اختيار شكل ال (4 Ampere ARM cores/24GB RAM)

الخطوة دي أهم خطوة - هنا بتاخذ الخصم المجاني الكامل.

هتلاقي قائمة ال shapes. دور على:

Ampere → VM.Standard.A1.Flex

- **OCI Ampere A1 Compute instances (Arm processor):** All tenancies get the first 1,500 OCPU hours and 9,000 GB hours per month for free for VM instances using the VM.Standard.A1.Flex [shape](#), which has an [Arm processor](#). For Always Free tenancies, this is equivalent to 2 OCPUs and 12 GB of memory.

اختيار Ampere A1 Flex shape

اضبط المواصفات

2

بعد ما تختار VM.Standard.A1.Flex، هتلاقي سلايدر للـ cores والـ RAM:

- Number of OCPUs: 4 (أقصى حد مجاني)
- Amount of Memory (GB): 24 (أقصى حد مجاني)

نصيحة ✓

الـ Always Free tier بيديك إجمالي 4 OCPUs و 24GB RAM للـ Ampere ARM. تقدر تعمل VM واحد بكل الموارد، أو 2 بـ 2 cores/12GB لكل واحد. للبت بتاعنا، VM واحد بكل الموارد كافي جداً.

تحذير ⚠

لو مفيش Ampere متاح هيطهرلك رسالة "Out of capacity in your region". الحلول:

- جرب في وقت ثاني (ليلاً مثلاً)
- غير الـ Availability Domain
- لو مستعجل، ابدأ بـ VM.Standard.E2.1.Micro (1GB RAM) - مجاني لكن ضعيف
- طول بالك، Ampere بيتحرر كل شوية

7 توليد SSH Key


علشان تتصل بالـ VPS، محتاج SSH Key. ده مفتاحين: **private** (عندك) و **public** (على الـ VPS).

نزل Oracle Cloud SSH Key Generator

1

في صفحة إنشاء ال instance، انزل تحت لـ "Add SSH keys":

- اختر "Generate a key pair"
- دوس "Save Private Key" - هينزل ملف `ssh-key-YYYY.key`
- دوس "Save Public Key" - هينزل ملف `ssh-key-YYYY.pub`

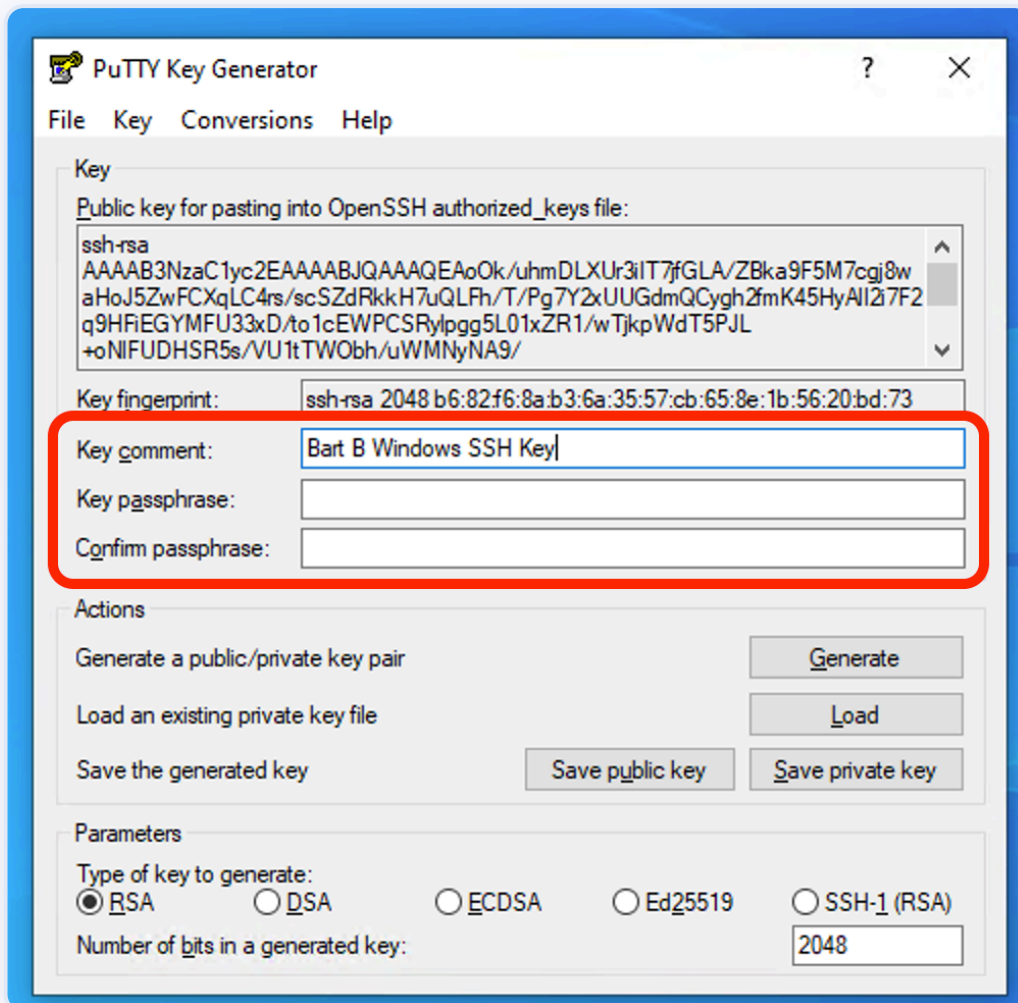

توليد وحفظ SSH keys

⚠ تحذير

احتفظ بـ **private key** في مكان آمن! ده زي كلمة السر بتاعتك للـ VPS. لو ضاع، مش هتقدر تدخل تاني. متشاركوش مع حد ومترفعهوش على GitHub.

نصيحة

بدل ما تولّد key من Oracle، تقدر تولّد واحدة بنفسك بـ PuTTYgen (Windows) أو `ssh-keygen` (Linux/Mac) وترفع الـ public key في خانة "Save public key".

2 خلي VCN الافتراضي

Oracle هيعملك Virtual Cloud Network (VCN) تلقائي. خلي الافتراضي - فيه ports الـ SSH (22) مفتوحة.

3 دوس Create

دوس "Create" في آخر الصفحة. الـ instance هيبدا ينشأ في خلال 1-3 دقائق. بعد ما يبقى جاهز، هيطهرلك **Public IP Address** - انسخه، هتحتاجه.

8 إعدادات الشبكة والـ Ports (اختياري)

البوت مش محتاج أي port مفتوح (كل الـ notifications بتطلع من البوت لـ Telegram). بس لو حابب تفتح port لـ HTTP أو monitoring، اعمل الآتي:

MENU

ORACLE
Cloud Infrastructure

Networking » Virtual Cloud Networks » Virtual Cloud Network Details » Security Lists » Security List Details

SL

AVAILABLE

Edit All Rules

Terminate

Apply Tag(s)

Security List Information

Tags

OCID: ...wljx7a Show Copy

Created: Thu, 29 Mar 2018 23:16:40 GMT

Instance traffic is controlled by firewall rules on each Instance in addition to this Security List

Resources

Ingress Rules (18)

Egress Rules (1)

Ingress Rules

Stateless Rules			
Source: 0.0.0.0/0	IP Protocol: TCP	Source Port Range: 80	
Source: 0.0.0.0/0	IP Protocol: TCP	Source Port Range: 443	

Stateful Rules			
Source: 0.0.0.0/0	IP Protocol: TCP	Source Port Range: All	Destination Port Range: All
Source: 0.0.0.0/0	IP Protocol: ICMP	Type and Code: 3, 4	

Ingress Rules إضافة - VCN Security List

افتح VCN Security List

1

- Menu → Networking → Virtual Cloud Networks
- دوس على ال VCN بتاعتك
- Security Lists → Default Security List على
- دوس "Add Ingress Rules"

2 أضيف الـ ports اللي محتاجها

2

للبوت، مش محتاج تفتح أي حاجة. الـ SSH (port 22) مفتوح افتراضياً.
لو حابب تفتح HTTP (80) و HTTPS (443) لو حابب تضيف web interface:

```
Source CIDR: 0.0.0.0/0
IP Protocol: TCP
Destination Port Range: 80,443
Description: HTTP/HTTPS access
```

9 الاتصال بالـ VPS بـ SSH

9

على Linux / Mac / Windows 10

1 افتح Terminal

1

عدّل صلاحيات الـ private key (لو مش عامل):

```
chmod 400 ~/Downloads/ssh-key-XXXX.key
```

اتصل بال VPS

2

ال username الافتراضي على Ubuntu هو **ubuntu** :

```
ssh -i ~/Downloads/ssh-key-XXXX.key ubuntu@YOUR_PUBLIC_IP
```

مثال:

```
ssh -i ~/Downloads/ssh-key-2026.key ubuntu@129.154.55.100
```

أول مرة هيطلب منك تأكيد - اكتب **yes** واضغط Enter.

Networking

Virtual cloud network: -
Subnet: -
Launch options: -

Use network security groups to control traffic: No
Assign a public IPv4 address: Yes
DNS record: Yes

Add SSH keys

Generate an [SSH key pair](#) to connect to the instance using a Secure Shell (SSH) connection, or upload a public key that you already have.

☒ Generate a key pair for me ☐ Upload public key files (.pub) ☐ Paste public keys ☐ No SSH keys

Download the private key so that you can connect to the instance using SSH. It will not be shown again.

Save private key

Save public key

Boot volume

A [boot volume](#) is a detachable device that contains the image used to boot the compute instance.

☐ Specify a custom boot volume size
[Volume performance](#) varies with volume size. Default boot volume size: 46.6 GB. When you specify a custom boot volume size, service limits apply.

☐ Use in-transit encryption
[Encrypts data](#) in transit between the instance, the boot volume, and the block volumes.

☐ Encrypt this volume with a key that you manage
By default, Oracle manages the keys that encrypt this volume, but you can choose a key from a vault that you have access to if you want greater control over the key's lifecycle and how it's used. [How do I manage my own encryption keys?](#)

الاتصال ب SSH - أول مرة

1 حول الـ key بصيغة PuTTY

- نزل PuTTYgen من <https://www.puttygen.com>
- افتح PuTTYgen → Conversions → Import Key
- اختر ملف الـ private key اللي نزلته
- دوس "Save private key" → احفظه بـ .ppk

2 افتح PuTTY واتصل

- Host Name : `ubuntu@YOUR_PUBLIC_IP`
- Port: 22
- Browse → Auth → SSH → Connection → Category → اختر الـ .ppk
- دوس Open

10 تثبيت البوت وتشغيله

1 حدّث النظام وثبّت Python

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git tmux
```

2 انقل ملفات البوت للـ VPS

2

في Terminal على جهازك (موصل بالإنترنت):

```
# VPS من جهازك - ارفع الملفات للـ
scp -i ~/Downloads/ssh-key-XXXX.key \
  bot.py whales.py requirements.txt .env \
  ubuntu@YOUR_PUBLIC_IP:/home/ubuntu/

# GitHub أو لو رفعت المشروع على
ssh -i ~/Downloads/ssh-key-XXXX.key ubuntu@YOUR_PUBLIC_IP
# ثم على الـ VPS:
git clone https://github.com/USERNAME/whale-bot.git
cd whale-bot
```

3 اعمل Virtual Environment

3

```
cd /home/ubuntu/whale-bot # أو المسار اللي رفعت فيه الملفات
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

املاً env. بالقيم الصحيحة

```
nano .env
```


تأكد إن فيه:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8688639320:AAHw_CthYwmNDBcYwKnuIbT_MOSAxLrk  
TELEGRAM_CHAT_ID=123456789  
HELIUS_API_KEY=your_helius_key_here  
MIN_BUY_USD=500  
POLL_SECONDS=30
```

للحفظ: **Ctrl+O** ثم **Enter** ، للخروج: **Ctrl+X**

شغل البوت بـ tmux (يفضل شغال بعد القفل)

```
tmux new -s whale  
python bot.py
```

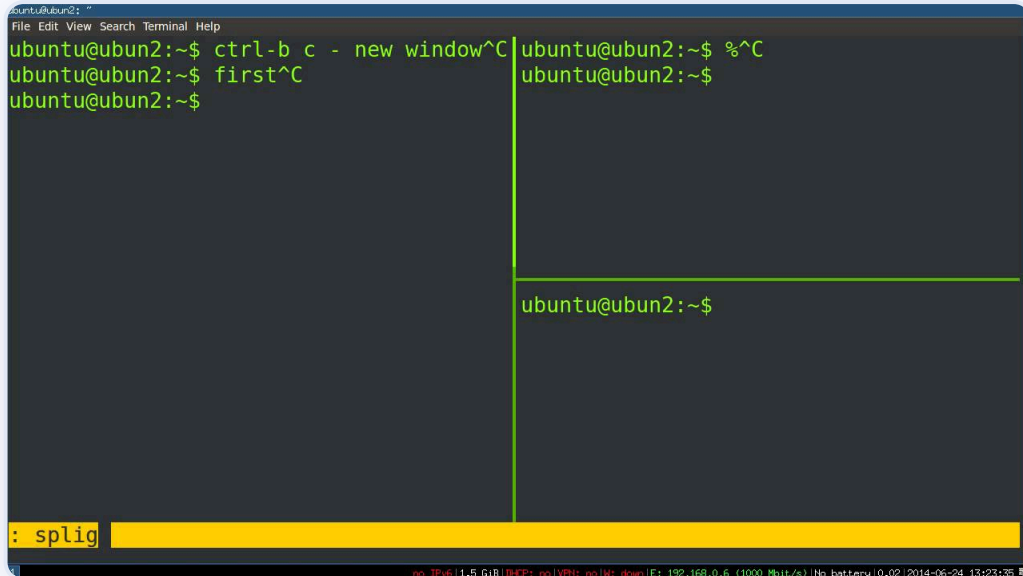

```
ubuntu@ubun2: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@ubun2:~$ ctrl-b c - new window^C  
ubuntu@ubun2:~$ first^C  
ubuntu@ubun2:~$  
ubuntu@ubun2:~$  
ubuntu@ubun2:~$  
: splig  
no IP: 11.5 GiB | 104P: no | VPN: no | W: down | E: 192.168.0.6 (1000 Mbit/s) | No battery | 0.02 | 2014-06-24 13:23:35
```

البوت شغال في tmux session

✔ هتلاقي رسالة على Telegram بتأكد إن البوت اشتغل

6 اخرج من tmux بدون ما تقفل البوت

اضغط الترتيب ده:

```
D ثم اتركهم واضغط Ctrl+B
```

هتطلع لل shell العادي، والبوت يفضل شغال في ال background.

للرجوع لل tmux:

```
tmux attach -t whale
```

للرجوع والقفل:

```
tmux kill-session -t whale
```

1 1 تشغيل تلقائي بعد الإعادة (systemd)

علشان البوت يشتغل تلقائياً بعد ما ال VPS يعمل reboot أو update:

1 اعمل systemd service file

```
sudo nano /etc/systemd/system/whale-bot.service
```

اكتب المحتوى ده

2

```
[Unit]
Description=Whale Tracker Bot
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/whale-bot
ExecStart=/home/ubuntu/whale-bot/venv/bin/python bot.py
Restart=always
RestartSec=10
StandardOutput=append:/var/log/whale-bot.log
StandardError=append:/var/log/whale-bot.log

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

فعل وشغل الخدمة

3

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable whale-bot
sudo systemctl start whale-bot
sudo systemctl status whale-bot
```

تأكد إن "status = "active (running)".

4 راجع ال logs لو فيه مشاكل

```
# logs live
sudo journalctl -u whale-bot -f

# log file أو لو عامل
sudo tail -f /var/log/whale-bot.log
```

نصيحة ✓

دلوقتي البوت هيشغل تلقائياً بعد كل reboot. حتى لو ال VPS وقع، systemd هيرجعه في خلال 10 ثواني.

مشاكل شائعة وحلولها 1 2

المشكلة 1: "Out of capacity" لما تختار Ampere

السبب: Oracle بتوفر Ampere instances بكميات محدودة في كل region.

الحل:

- جَرِّب ثاني بعد ساعة أو يوم
- غَيِّر ال Availability Domain (AD-1, AD-2, AD-3)
- ابدأ بـ VM.Standard.E2.1.Micro (1GB) مؤقتاً
- اعمل script يحاول كل دقيقة (لو مستعجل)

المشكلة 2: SSH connection refused

الحل:

- تأكد إن البورت 22 مفتوح في Security List

- تأكد إنك تستخدم الـ private key الصح
- تأكد إن الـ username `ubuntu` (مش root)
- تأكد إن الـ instance شغال (status = Running)

المشكلة 3: البوت بطل بيعت إشعارات

الحل:

```
# شوف الـ logs
sudo journalctl -u whale-bot -n 50

# error لو فيه في Helius API
# .env مطبوع في HELIUS_API_KEY تأكد إن -
# rate limit تأكد إنك مش جاوزت الـ -

# error لو فيه في Telegram
# مطبوع TELEGRAM_CHAT_ID تأكد إن -
# Telegram من blocked تأكد إن البوت مش -

# ريستارت البوت
sudo systemctl restart whale-bot
```

المشكلة 4: Account pending أكثر من 24 ساعة

الحل:

- افتح support ticket : <https://support.oracle.com>
- موضوع الـ "ticket: "Free Tier account pending for over 24 hours"
- عادةً بيتحل في 1-3 أيام

المشكلة 5: البطاقة اترفضت

الحل:

- جَرِّب بطاقة ثانية
- استخدم Wise/Revolut virtual card
- اتصل بالبنك بتاعك علشان يشيل block على المعاملات الدولية

- لو من مصر، جرّب VPN (US/UK)

المشكلة 6: VPS فيه لاج عالي

الحل:

```
# شوف استهلاك الموارد
top
df -h
free -h

# ممتلئ RAM لو ال
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
```

مبروك! 🎉

البوت شغال 24/7 على Oracle Cloud المجاني

دلوقتي هتوصلك إشعارات فورية لما أي حوت يشتري meme coin

على Solana 🐳

لو عندك أي مشكلة، ارجع لقسم "مشاكل شائعة" أو كلمني على Telegram