

دليل رفع البوت على GitHub وتشغيله على VPS 🚀

خطوة بخطوة من الجهاز للسيرفر

بوت تتبع الحيتان 🐋

- رفع المشروع على GitHub
- توليد Personal Access Token
- الاتصال بالـ VPS (AWS/Oracle)
- تنزيل وتشغيل البوت بـ Docker
- كل الخطوات مصورة

دليل كامل من الصفر للإنتاج 24/7

الفهرس

1. تجهيز ملفات المشروع على جهازك

2. إنشاء حساب GitHub (لو معندكش)

3. إنشاء repository جديد

4. توليد Personal Access Token (PAT)

5. رفع الملفات على GitHub

6. الاتصال بالـ VPS بـ SSH

7. تنزيل المشروع على الـ VPS (git clone)

8. ضبط ملف env. على الـ VPS

9. تشغيل البوت بـ Docker

10. التحكم في البوت (أوامر)

11. مشاكل شائعة وحلولها

1 تجهيز ملفات المشروع على جهازك

عندك ملفات البوت في فولدر واحد. تأكد إن فيه الملفات دي:

```
telegram-whale-bot/
├─ bot.py           # الكود الرئيسي
├─ bsc_monitor.py   # مراقب BSC
├─ whales.py        # محافظ الحيتان
├─ deploy.sh        # سكريبت التحكم
├─ Dockerfile       # إعدادات Docker
├─ docker-compose.yml # يشغل البوتين
├─ requirements.txt  # متطلبات Python
├─ .env             # الإعدادات (سري!)
├─ .dockerignore
└─ README.md
```

⚠ تحذير

مهم جداً: ملف `.env` فيه الـ Telegram Bot Token و Chat ID - ده سري! لازم نضيفه لـ `.gitignore` علشان ما يترفعش على GitHub.

1 إنشاء ملف .gitignore

1

افتح Terminal/CMD في فولدر المشروع واكتب:

```
# إنشاء ملف .gitignore
cat > .gitignore << 'EOF'
.env
*.db
data/
__pycache__/
*.pyc
venv/
.venv/
.vscode/
.idea/
.DS_Store
*.log
EOF
```

أو أنشئه يدوياً بأي محرر نصوص وخط فيه المحتوى فوق.

2 إنشاء حساب GitHub (لو معندكش)

2

لو عندك حساب GitHub، اتخطى للقسم 3. لو لا:

افتح GitHub وسجل

1

ادخل على: <https://github.com/signup>


- الإيميل
 - باسورد قوي
 - username (هتستخدمه في ال repo URL)
- هيوصلك كود تحقق على الإيميل - أكد الحساب.

3 إنشاء repository جديد

1 افتح GitHub ودوس "New"

بعد ما تسجل دخول:

- دوس على + فوق على اليمين
- اختر "New repository"

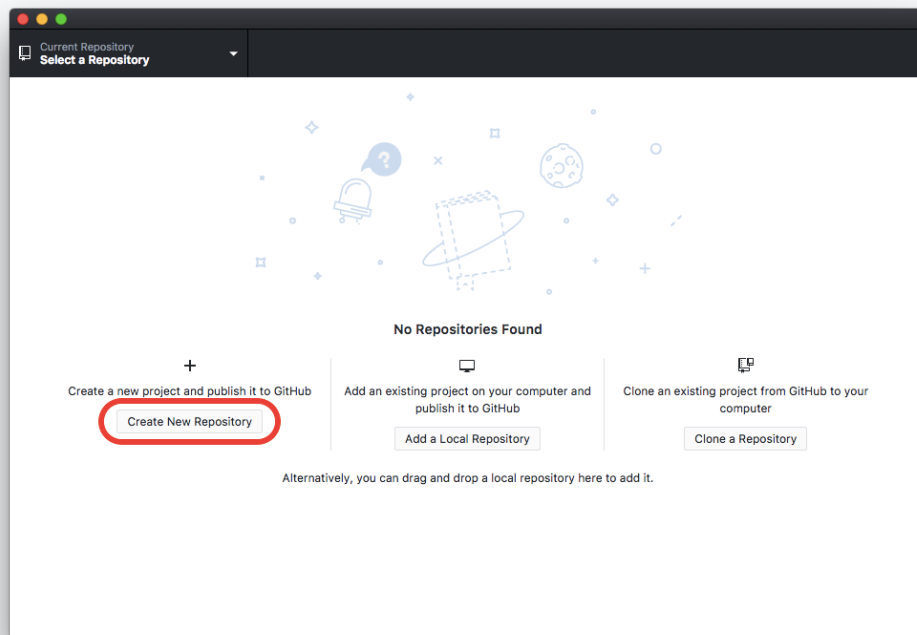

صفحة إنشاء repository جديد على GitHub

2 املأ بيانات ال repo

- Repository name: `whale-bot`
- Description: `Solana + BSC whale tracker bot` (اختياري)
- Visibility: اختار **Private** (مهم! علشان الكود سرّي)
- دوس "Create repository"

⚠ تحذير

اختار **Private** مش **Public**! الكود فيه ال bot token وال chat ID لو اترفع خطأ.


4 توليد (PAT) Personal Access Token

علشان ترفع الكود من GitHub، Terminal/CMD، محتاج token بدل الباسورد.

افتح Settings

1

- دوس على صورتك فوق على اليمين
- اختر Settings
- انزل تحت واختر Developer settings (آخر خيار)
- اختر Personal access tokens → Tokens (classic)
- دوس "Generate new token (classic)"

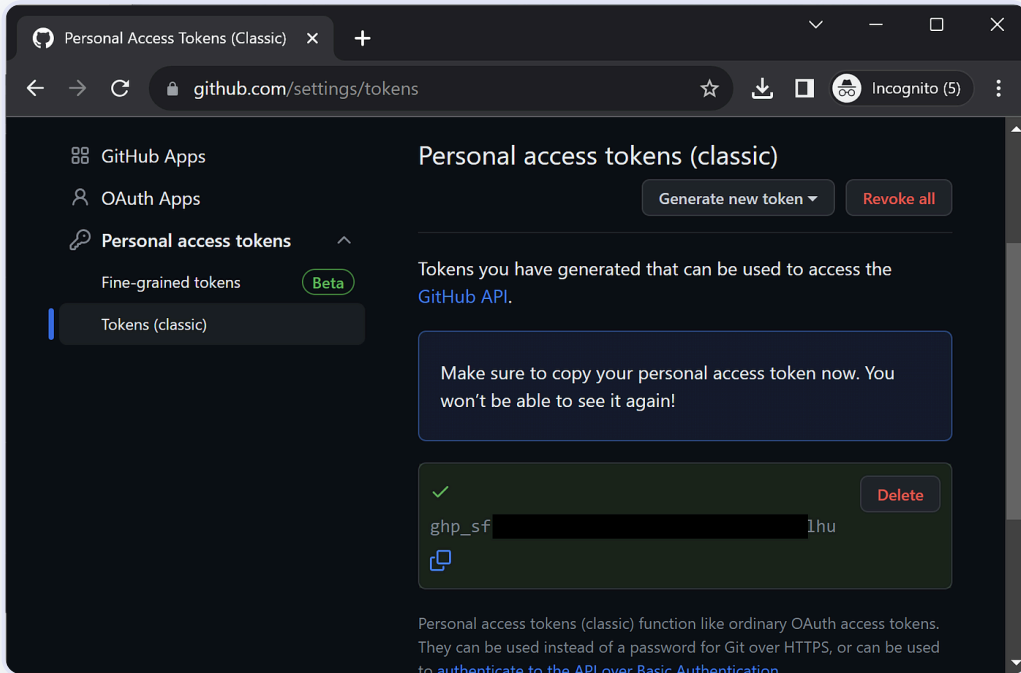

صفحة توليد Personal Access Token

اضبط ال token

2

- **Note:** `whale-bot-deploy`
- **Expiration:** 90 days (أو No expiration)
- **Scopes:** علم على `repo` ✓ (كل ال sub-options)
- دوس "Generate token" في آخر الصفحة

⚠ تحذير

انسخ ال token فوراً! مش هتقدر تشوفه ثاني بعد كده. ال token شكله زي:

```
ghp_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```


5 رفع الملفات على GitHub

عندك طريقتين: Git CLI (للمتقدمين) أو الرفع من المتصفح (للمبتدئين).

A الطريقة الأولى: الرفع من المتصفح (الأسهل)

1 افتح الـ repo اللي عملته

هتلاقي زرار "uploading an existing file" - دوس عليه.

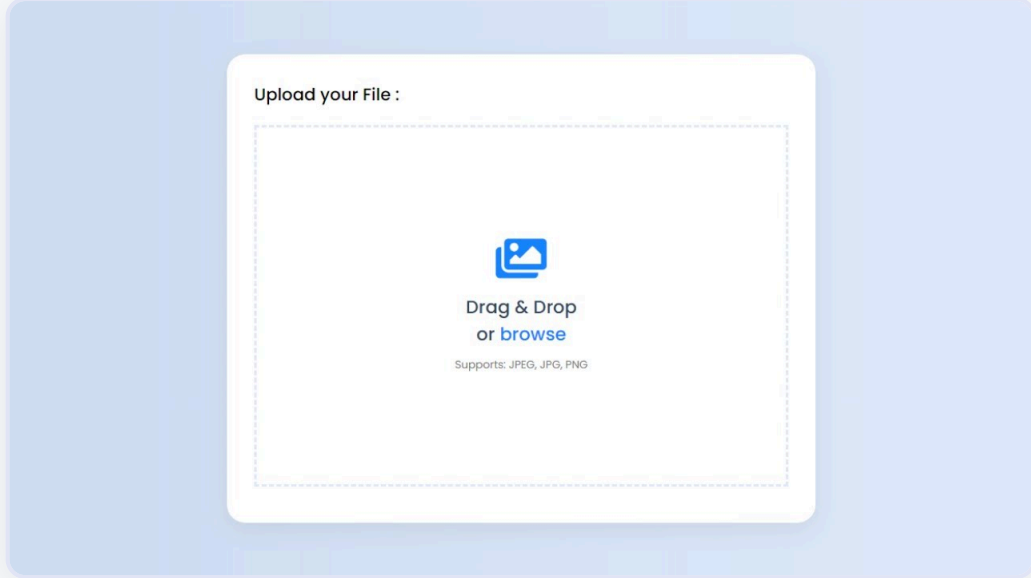

صفحة رفع الملفات على GitHub

2 اسحب كل الملفات

اسحب كل الملفات من فولدر المشروع (ما عدا `.env` و `data/`) للمنطقة المنقطة.

أو دوس "choose your files" واختارها.

بعد ما ترفع كل الملفات، دوس "Commit changes" تحت.

⚠ تحذير

مترفعش ملف `.env` ! ده فيه ال Bot Token و Chat ID. هننطيطه على ال VPS مباشرة.

B الطريقة الثانية: Git CLI (الأسرع والأنظف)

1 تثبيت Git (لو مش متثبت)

Windows: نزله من `https://git-scm.com`

Mac: `brew install git`

Linux: `sudo apt install git`

2 إعداد Git مرة واحدة

```
git config --global user.name "اسمك"
git config --global user.email "إيميلك@example.com"
```

رفع المشروع

3

افتح Terminal/CMD في فولدر المشروع واكتب:

```
# 1. تهيئة git
git init

# 2. .gitignore (ما عدا اللي في) إضافة كل الملفات
git add .

# 3. أول commit
git commit -m "Initial commit - whale bot"

# 4. تحديد الـ branch
git branch -M main

# 5. repo ربط بالـ (باسمك USERNAME غير)
git remote add origin https://github.com/USERNAME/whale-bot.git

# 6. رفع الكود
git push -u origin main
```

أول مرة هيطلب منك username و password. الـ username هو GitHub username، والـ password هو الـ Token اللي عملته في القسم 4.

نصيحة ✓

لو ظهرلك خطأ `Authentication failed` : استخدم الـ Token مش الباسورد في خانة الـ password.

6 الاتصال بالـ VPS بـ SSH

دلوقتي البوت على GitHub. لازم نروح للـ VPS وننزله هناك.


افتح Terminal

1

Terminal: Mac/Linux

Windows 10: افتح PowerShell أو CMD

Windows قديم: استخدم PuTTY

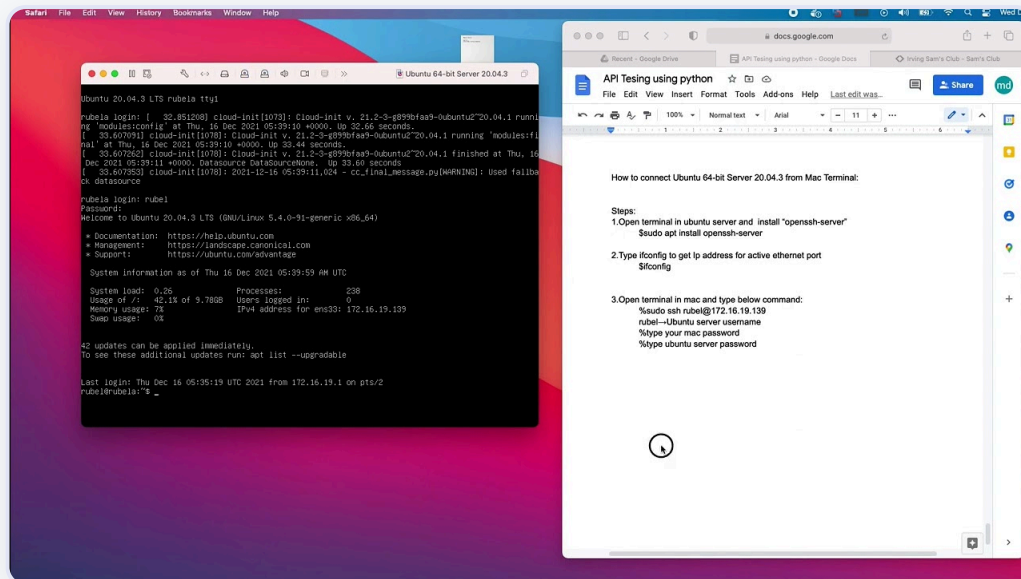

الاتصال بـ SSH على Terminal

اتصل بال VPS

2

:AWS EC2 (Ubuntu)

```
ssh -i ~/Downloads/your-key.pem ubuntu@YOUR_PUBLIC_IP
```

:AWS EC2 (Amazon Linux)

```
ssh -i ~/Downloads/your-key.pem ec2-user@YOUR_PUBLIC_IP
```

:Oracle Cloud

```
ssh -i ~/Downloads/ssh-key-xxxx.key ubuntu@YOUR_PUBLIC_IP
```

أول مرة هيطلب منك تأكيد - اكتب `yes` واضغط Enter.

ملاحظة

ال prompt هيفير ل `ubuntu@ip-xxx-xx-xx-xx:~$` - ده معناه إنك
اتصلت بنجاح.

7 تنزيل المشروع على الـ VPS (git clone)

1 تثبيت Git و Docker

1

```
# تحديث النظام
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# تثبيت Git
sudo apt install -y git

# تثبيت Docker
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# (كل مرة sudo علشان ما نستخدمش) docker إضافة المستخدم لمجموعة
sudo usermod -aG docker $USER

# تفعيل التغيير
newgrp docker
```

تنزيل المشروع من GitHub

2

لوال repo **Private** (موصى به):


```
# (TOKEN و USERNAME ستبدل) تنزيل المشروع
git clone https://USERNAME:TOKEN@github.com/USERNAME/whale-bot

# مثال:
git clone https://ayaodo:ghp_XXXXX@github.com/ayaodo/whale-bot

# الدخول لل فولدر
cd whale-bot
```

لوال repo **Public**:

```
git clone https://github.com/USERNAME/whale-bot.git
cd whale-bot
```

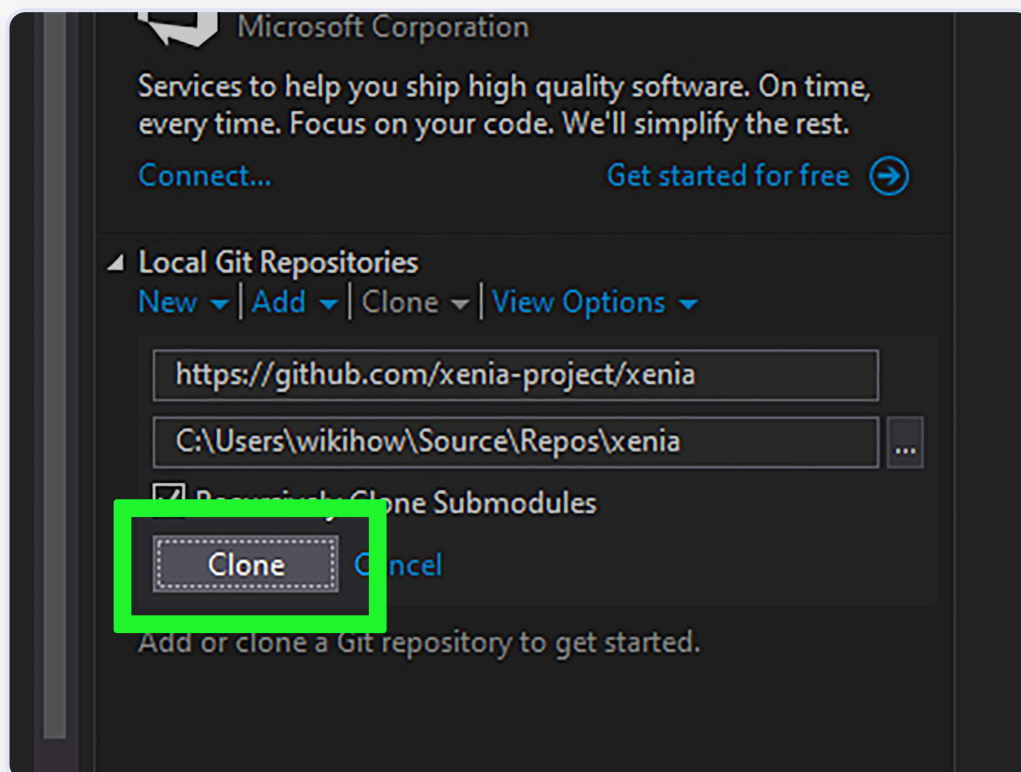

تنزيل المشروع على الـ VPS

نصيحة ✓

طريقة ثانية للـ Private repo بدون token في URL:

```
git clone https://github.com/USERNAME/whale-bot.git
# هيطلب username = GitHub username
# password = الـ Token
```

8 ضبط ملف env. على الـ VPS

1 إنشاء ملف env.

على الـ VPS، داخل فولدر المشروع:

```
nano .env
```

```
# Telegram
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8688639320:AAHw_CthYwmNDBcYwKnuIbT_MOSAxLrk
TELEGRAM_CHAT_ID=911912421

# Helius (اختياري - سيبه فاضي لو مش معاك)
HELIUS_API_KEY=

# إعدادات عامة
MIN_BUY_USD=500
POLL_SECONDS=5
BSC_POLL_SECONDS=10

# إعدادات التجميع
ACCUMULATION_THRESHOLD=3
ACCUMULATION_WINDOW_HOURS=6
ACCUMULATION_COOLDOWN_HOURS=3
```

للحفظ: Ctrl+X → Enter → Ctrl+O

1 تشغيل البوت

```
# تأكد إنك في فولدر المشروع
cd ~/whale-bot

# تشغيل البوت (solana + BSC) في الـ background
docker compose up -d --build
```

```
hemantasundaray@: ~/Desktop/awesome-compose/flask-redis $ docker-compose logs --until=2023-05-31T16:00:00
flask-redis-web-1 | * Serving Flask app 'app'
flask-redis-web-1 | * Debug mode: on
flask-redis-web-1 | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
flask-redis-web-1 | * Running on all addresses (0.0.0.0)
flask-redis-web-1 | * Running on http://127.0.0.1:8000
flask-redis-web-1 | * Running on http://172.21.0.3:8000
flask-redis-web-1 | Press CTRL+C to quit
flask-redis-web-1 | * Restarting with stat
flask-redis-web-1 | * Debugger is active!
flask-redis-web-1 | * Debugger PIN: 937-466-386
flask-redis-web-1 | * Serving Flask app 'app'
flask-redis-web-1 | * Debug mode: on
flask-redis-web-1 | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
flask-redis-web-1 | * Running on all addresses (0.0.0.0)
flask-redis-web-1 | * Running on http://127.0.0.1:8000
flask-redis-web-1 | * Running on http://172.21.0.3:8000
```

تشغيل البوت بـ Docker

أول مرة هتأخذ شوية (2-5 دقائق) علشان يعمل build للـ image. بعدها هيبقى سريع.

شوف ال logs للتأكد

2

```
# logs live شوف ال
docker compose logs -f

# لخدمة معينة logs أو
docker compose logs -f whale-bot-solana
docker compose logs -f whale-bot-bsc
```

لازم تلاقي رسالة زي:

```
whale-bot-solana | 🚀 !البوت اشتغل
whale-bot-solana | 🐳 محافظ متابعة: 10
whale-bot-solana | 💰 حد الشراء: 500$

whale-bot-bsc | 🚀 !اشتغل BSC مراقب
whale-bot-bsc | 🐳 BSC 3 محافظ
```

وكمان هتلاقي رسالتين على تيليجرام بتأكد إن البوتين اشتغلوا.

الخروج من ال VPS

3

اضغط `ctrl+c` للخروج من ال logs (البوت يفضل شغال في ال background).

اكتب `exit` للخروج من ال VPS.

✓ نصيحة

البوت هيفضل شغال 24/7 على ال VPS، حتى لو قفلت جهازك. كل ما حوت يشتري meme coin، هتوصلك إشعار على تيليجرام.

10 التحكم في البوت (أوامر)

كل ما ترجع لل VPS، تقدر تتحكم في البوت بالأوامر دي:

```
# الدخول لل فولدر
cd ~/whale-bot

# (الأسهل) استخدام deploy.sh سكربت
./deploy.sh status      # حالة البوت
./deploy.sh logs         # logs شوف الـ live
./deploy.sh restart     # ريستارت
./deploy.sh stop         # وقف البوت
./deploy.sh start        # تشغيل تاني
./deploy.sh update       # تحديث من GitHub
./deploy.sh uninstall    # حذف كامل

# مباشرة docker compose أو استخدام
docker compose ps        # حالة
docker compose logs -f   # logs
docker compose restart   # ريستارت
docker compose down      # وقف
docker compose up -d     # تشغيل
```

تحديث الكود بعد ما ترفع تعديلات على GitHub

```
# VPS على الـ
cd ~/whale-bot
./deploy.sh update

# أو يدوياً
git pull
docker compose up -d --build
```

مشاكل شائعة وحلولها 11

المشكلة 1: Authentication failed عند ال git clone

السبب: ال Token غلط أو منتهي.

الحل:

- تأكد إن ال Token صحيح ومنسوخ بالكامل
- لو منتهي، روح على Personal access tokens → tokens → جدد ال token
- تأكد إن ال token فيه scope `repo`

المشكلة 2: docker compose مش موجود

الحل:

```
# تثبيت docker compose plugin
sudo apt install -y docker-compose-plugin

# أو لو مش شغال
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)"
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

المشكلة 3: permission denied على deploy.sh

الحل:

```
chmod +x deploy.sh
./deploy.sh
```

المشكلة 4: البوت شغال بس مفيش إشعارات

الحل:

```
# logs شوف الـ
docker compose logs -f whale-bot-solana

# Telegram لو فيه أخطاء في
# صحيح TELEGRAM_CHAT_ID تأكد إن -
# صحيح TELEGRAM_BOT_TOKEN تأكد إن -
# للبوت الأول على تيليجرام /start ابعت -

# RPC لو فيه أخطاء في
# تلقائياً public RPC البوت هيسخدم -
```

المشكلة 5: Docker requires sudo

الحل:

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
# login و logout أو اعمل
```

المشكلة 6: البوت وقع بعد الإعادة

الحل: استخدم systemd (تشغيل تلقائي بعد الإعادة):

```
sudo nano /etc/systemd/system/whale-bot.service
```

```
[Unit]
Description=Whale Bot
After=docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
WorkingDirectory=/home/ubuntu/whale-bot
ExecStart=/usr/bin/docker compose up -d
ExecStop=/usr/bin/docker compose down
TimeoutStartSec=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable whale-bot
sudo systemctl start whale-bot
```


مبروك! 🎉

البوت شغال 24/7 على ال VPS

دلوقتي هتوصلك إشعارات فورية على موبايلك كل ما حوت يشتري

🐟 meme coin

للدعم الفني: راجع قسم "مشاكل شائعة" أو ابعث /help للبوت على تيليجرام