

AUCTC — Installation sur serveur Windows local

(guide pas à pas)

Public : administrateur IT, responsable du point focal

Application : **AUCTC** (plateforme de reporting d'incidents — Union Africaine)

Serveur : Windows Server ou Windows 10/11 Pro (comme votre machine actuelle)

Accès employés : `http://192.168.10.20` (HTTP — réseau local)

Dépôt GitHub : `https://github.com/abdoulhafidayeva-ui/caert_database.git`

Nom du projet : l'application s'appelle **AUCTC** pour les utilisateurs. Le dépôt GitHub et les chemins techniques (`C:\caert` , `caert_db` , `caert-deploy.zip`) conservent l'ancien identifiant interne **caert** — ne pas les renommer sauf décision IT.

Comment lire ce guide

L'installation se fait en **deux endroits différents** :

Où ?	Quoi ?	Composer / Node ?
Votre PC (machine de développement)	Préparer le projet (dépendances PHP, assets)	Oui — comme vous le faites déjà
Serveur Windows	PHP + MySQL + IIS + copier le projet	Non — seulement PHP

Pourquoi pas Composer sur le serveur ?

Sur votre PC, vous avez déjà PHP et vous travaillez avec le projet complet (`vendor/` présent après `composer install`).

Le serveur n'a besoin que d'**exécuter** l'application : on y copie un dossier **déjà prêt**, avec `vendor/` et `public/build/` inclus.

Vue d'ensemble des étapes

PARTIE A — Sur votre PC

- A1. Vérifier PHP, Composer, Node
- A2. Préparer le dossier (`composer + npm build`)
- A3. Créer l'archive `caert-deploy.zip`

PARTIE B — Sur le serveur Windows

- B1. IP fixe sur la carte Ethernet
- B2. Installer PHP 8.2
- B3. Installer MySQL 8
- B4. Installer et configurer IIS
- B5. Copier et extraire le projet dans `C:\caert`
- B6. Créer le fichier `.env`
- B7. Créer la base de données et lancer les migrations
- B8. Créer le site IIS
- B9. Premier accès (`/install`, `/first-user`)

- B10. Tester depuis un PC employé (câble et Wi-Fi)
- B11. Démarrage automatique après redémarrage

Durée estimée : 2 à 4 heures la première fois.

Exemple d'adresse utilisée partout dans ce guide : 192.168.10.20 — remplacez-la par l'IP réelle de votre serveur.

PARTIE A — Préparation sur votre PC

A1. Vérifier que votre PC est prêt

Ouvrez **PowerShell** et tapez :

```
php -v
composer -V
node -v
```

Résultat	Action
Les 3 commandes répondent	Passez à A2
php inconnu	Installez PHP comme vous l'avez déjà fait sur ce PC
composer inconnu	Installez Composer sur ce PC uniquement : https://getcomposer.org/download/
node inconnu	Installez Node.js 20 LTS : https://nodejs.org/

A2. Récupérer le code depuis GitHub

Ouvrez **PowerShell** :

```
cd C:\dev_land\office\caert
git pull origin main
```

Si le projet n'est pas encore cloné : `git clone https://github.com/abdoulhafidayeva-ui/caert_database.git C:\dev_Land\office\caert`

A3. Préparer le dossier pour le serveur (script automatique)

Toujours sur **votre PC**, exécutez :

```
cd C:\dev_land\office\caert
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\deploy\package-for-windows-server.ps1
```

Ce script :

1. Lance `composer install` (génère le dossier `vendor/`)
2. Lance `npm run build` (génère `public/build/`)
3. Crée **C:\caert-deploy.zip** prêt à copier sur le serveur

Vous devez voir à la fin : OK. Copiez C:\caert-deploy.zip sur le serveur...

Alternative manuelle (si le script échoue)

```
cd C:\dev_land\office\caert
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci
npm run build
```

Puis copiez **tout le dossier** `C:\dev_land\office\caert` sur le serveur (clé USB, partage réseau, etc.), **sauf** `node_modules` et `.git` .

A4. Transférer l'archive vers le serveur

Choisissez **une** méthode :

Méthode	Action
Clé USB	Copier <code>C:\caert-deploy.zip</code> sur la clé → brancher sur le serveur
Partage réseau	Sur le serveur, ouvrir <code>\\VOTRE-PC\C\$\</code> ou partage dossier → copier le zip
Bureau à distance	Se connecter au serveur → copier-coller le fichier

PARTIE B — Installation sur le serveur Windows

Toutes les étapes suivantes se font **sur le serveur**, connecté en **câble Ethernet**.

B1. Configurer l'adresse IP fixe

Ce que vous allez faire

Donner au serveur une adresse IP qui ne change jamais, par ex. `192.168.10.20` .

Étapes à l'écran


1. Cliquez sur **Démarrer** (bouton Windows en bas à gauche)
2. Tapez `ncpa.cpl` → appuyez sur **Entrée**
→ La fenêtre **Connexions réseau** s'ouvre
3. Repérez la carte **Ethernet** (pas Wi-Fi)
4. **Clic droit** sur **Ethernet** → cliquez sur **Propriétés**
5. Dans la liste, cliquez une fois sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**
6. Cliquez sur le bouton **Propriétés**
7. Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante**
8. Saisissez :

Champ	Valeur à saisir
Adresse IP	192.168.10.20
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.10.1

9. Cochez **Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante**

10. Serveur DNS préféré : 192.168.10.1

11. Cliquez **OK** → **OK** → fermez la fenêtre

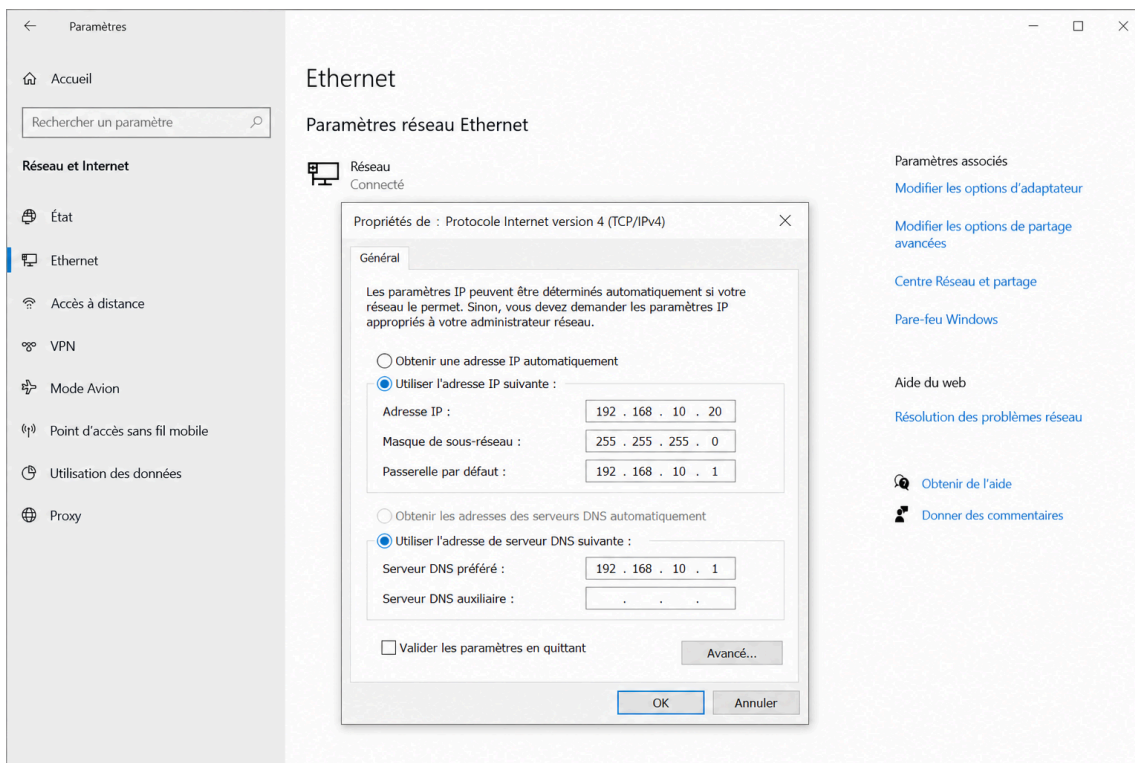

Vérification

Ouvrez **PowerShell** et tapez :

```
ipconfig
```

Sous **Carte Ethernet**, l'adresse doit afficher : 192.168.10.20

B2. Installer PHP 8.2 sur le serveur

Ce que vous allez faire

Installer PHP pour que IIS puisse exécuter **AUCTC**. **Pas besoin de Composer ici.**

Étapes à l'écran

1. Sur le serveur, ouvrez **Microsoft Edge**
2. Allez sur : <https://windows.php.net/download/>
3. Dans la section **PHP 8.2**, ligne **VS16 x64 Thread Safe**, cliquez sur le lien **Zip**
4. Le fichier `php-8.2.x-Win32-vs16-x64.zip` se télécharge
5. Ouvrez l'**Explorateur de fichiers** → dossier **Téléchargements**
6. **Clic droit** sur le zip → **Extraire tout...** → destination : `C:\PHP` → **Extraire**
7. Ouvrez `C:\PHP` — vous devez voir `php.exe` , `php.ini-development` , etc.
8. Copiez `php.ini-development` → renommez la copie en `php.ini`
9. Ouvrez `C:\PHP\php.ini` avec le **Bloc-notes**
10. Cherchez (Ctrl+F) `extension_dir` — vérifiez : `extension_dir = "ext"`
11. Décommentez (enlevez le `;` au début) ces lignes :

```
extension=curl
extension=fileinfo
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=zip
```

12. **Fichier** → **Enregistrer** → fermez le Bloc-notes

Vérification

Ouvrez **PowerShell** :

```
C:\PHP\php.exe -v
C:\PHP\php.exe -m | findstr intl
```

Vous devez voir `PHP 8.2.x` et `intl` dans la liste.

B3. Installer MySQL 8 sur le serveur

Étapes à l'écran

1. Ouvrez Edge → <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
2. Cliquez **Download** sur **Windows (x86, 32-bit), MSI Installer** (ou version complète)
3. Lancez le fichier téléchargé `mysql-installer-community-...msi`
4. Choisissez le type d'installation : **Server only** → **Next**
5. **Execute** pour installer MySQL Server 8.0
6. Configuration :
 - **Config Type** : Development Computer
 - **Port** : `3306` (laisser par défaut)
 - Définissez un mot de passe **root** → **notez-le** dans un endroit sûr
 - Cochez **Start MySQL Server at System Startup** (démarrage automatique)
7. Cliquez **Execute** → **Finish**

Vérification

Ouvrez **PowerShell** :

Get-Service MySQL*

Le statut doit être **Running** (En cours d'exécution).

B4. Installer IIS et le module URL Rewrite

B4.1 Activer IIS

1. Démarrer → tapez `optionalfeatures` → Entrée
2. Fenêtre **Fonctionnalités Windows** :
 - Cochez **Services Internet Information Server (IIS)**
 - Déployez l'arborescence → cochez au minimum :
 - **Outils de gestion Web** → **Console de gestion IIS**
 - **Services Web** → **Sécurité, Contenu statique, Redirection HTTP**
3. Cliquez **OK** → attendez l'installation → **Fermer**

B4.2 Installer URL Rewrite (obligatoire)

1. Edge → <https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>
2. Cliquez **Install this extension** → téléchargez et installez
3. Redémarrez la console IIS si elle était ouverte

B4.3 Lier PHP à IIS

Ouvrez **PowerShell en tant qu'administrateur** (clic droit Démarrer → Windows PowerShell (admin)) :


```
New-WebHandler -Name "PHP_via_FastCGI" -Path "*.php" -Verb "*" -Modules "FastCgiModule" -ScriptProcessor "C:\PHP\php-cgi.exe" -ResourceType Either
```

B5. Copier le projet dans C:\caert

Étapes à l'écran

1. Copiez `caert-deploy.zip` sur le serveur (clé USB ou réseau)
2. **Clic droit** sur `caert-deploy.zip` → **Extraire tout...**
3. Destination : **C:\caert** → cochez **Afficher les fichiers extraits**
4. Vérifiez que vous voyez :

Dossier / fichier	Présent ?
C:\caert\vendor	Oui — indispensable
C:\caert\public\build	Oui — indispensable
C:\caert\bin\console	Oui
C:\caert\.env.example	Oui

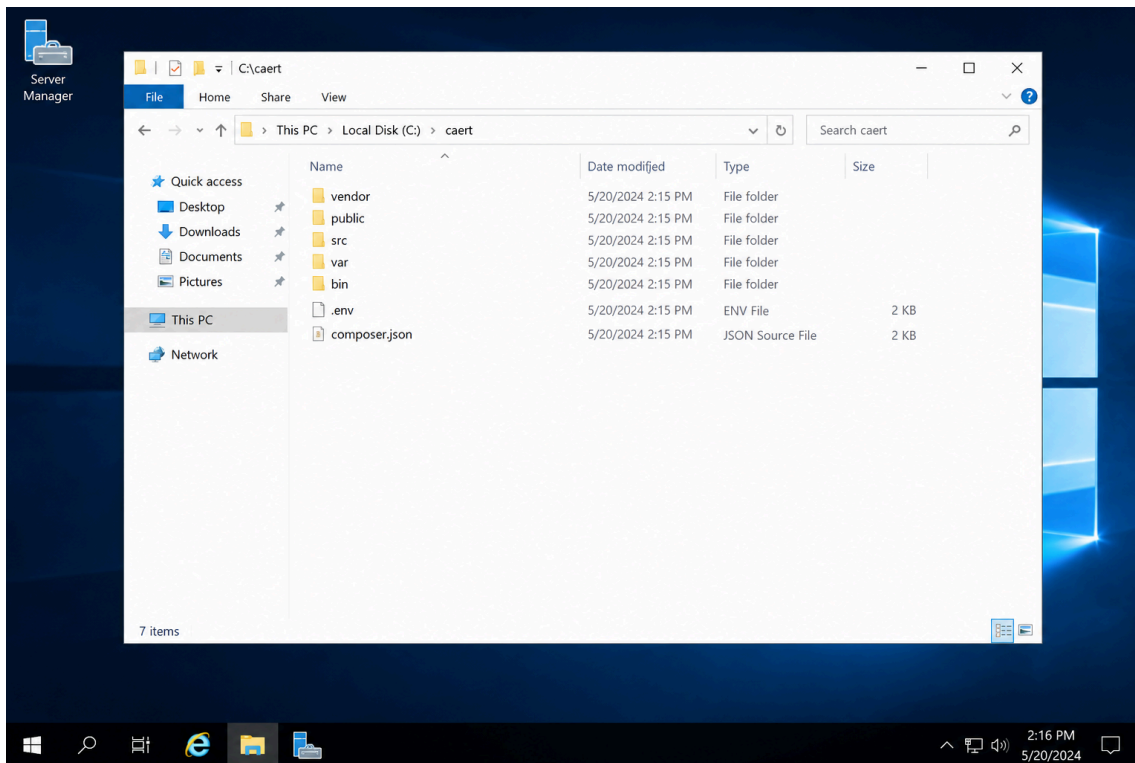

Si `vendor` est absent : retournez sur votre PC, relancez le script `package-for-windows-server.ps1` , et recopiez l'archive.

B6. Créer et remplir le fichier `.env`

Étapes à l'écran

1. Ouvrez l'**Explorateur** → `C:\caert`
2. Copiez le fichier `.env.example`
3. Collez dans le même dossier → renommez la copie en `.env`
4. **Clic droit** sur `.env` → **Ouvrir avec** → **Bloc-notes**
5. Modifiez ces lignes (exemple) :

```
APP_ENV=prod
APP_SECRET=collez_ici_une_chaine_aleatoire_de_32_caracteres
DATABASE_URL=mysql://caert:MOT_DE_PASSE_CAERT@127.0.0.1:3306/caert_db?
serverVersion=8.0&charset=utf8mb4
APP_URL=http://192.168.10.20
MAILER_DSN=null://null
```

6. Pour générer `APP_SECRET` , dans PowerShell :

```
C:\PHP\php.exe -r "echo bin2hex(random_bytes(16));"
```

7. Copiez le résultat → collez-le comme valeur de `APP_SECRET`

8. Enregistrez le fichier `.env`

B7. Créer la base de données et lancer les migrations

B7.1 Créer la base MySQL

1. **Démarrer** → tapez `MySQL 8.0 Command Line Client` → **Entrée**
2. Saisissez le mot de passe **root** défini à l'installation
3. Copiez-collez **ligne par ligne** (remplacez le mot de passe) :

```
CREATE DATABASE caert_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'caert'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MOT_DE_PASSE_CAERT';
GRANT ALL PRIVILEGES ON caert_db.* TO 'caert'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Utilisez le **même** `MOT_DE_PASSE_CAERT` dans le `.env` (ligne `DATABASE_URL`).

B7.2 Lancer les migrations

Ouvrez **PowerShell** :

```
cd C:\caert
C:\PHP\php.exe bin\console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
```

Message attendu : migrations exécutées sans erreur.

B7.3 Permissions du dossier var

```
icacls C:\caert\var /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)M" /T
icacls C:\caert\var /grant "IUSR:(OI)(CI)M" /T
```

B8. Créer le site dans IIS


Étapes à l'écran

1. **Démarrer** → tapez `inetmgr` → **Entrée**
→ La **Console de gestion des services Internet (IIS)** s'ouvre
2. Dans l'arborescence à gauche, déployez le nom du serveur → cliquez sur **Sites**
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur **Ajouter un site Web...**
4. Remplissez **exactement** :

Champ	Valeur à saisir
Nom du site	AUCTC
Chemin d'accès physique	C:\caert\public (bouton ... pour parcourir)
Liaison — Type	http

Adresse IP	192.168.10.20 (ou « Toutes non attribuées »)
Port	80
Nom d'hôte	(laisser vide)

5. Cliquez **OK**
6. Dans la liste des sites, cliquez sur **AUCTC**
7. Panneau de droite → **Démarrer** (si le site n'est pas déjà démarré)

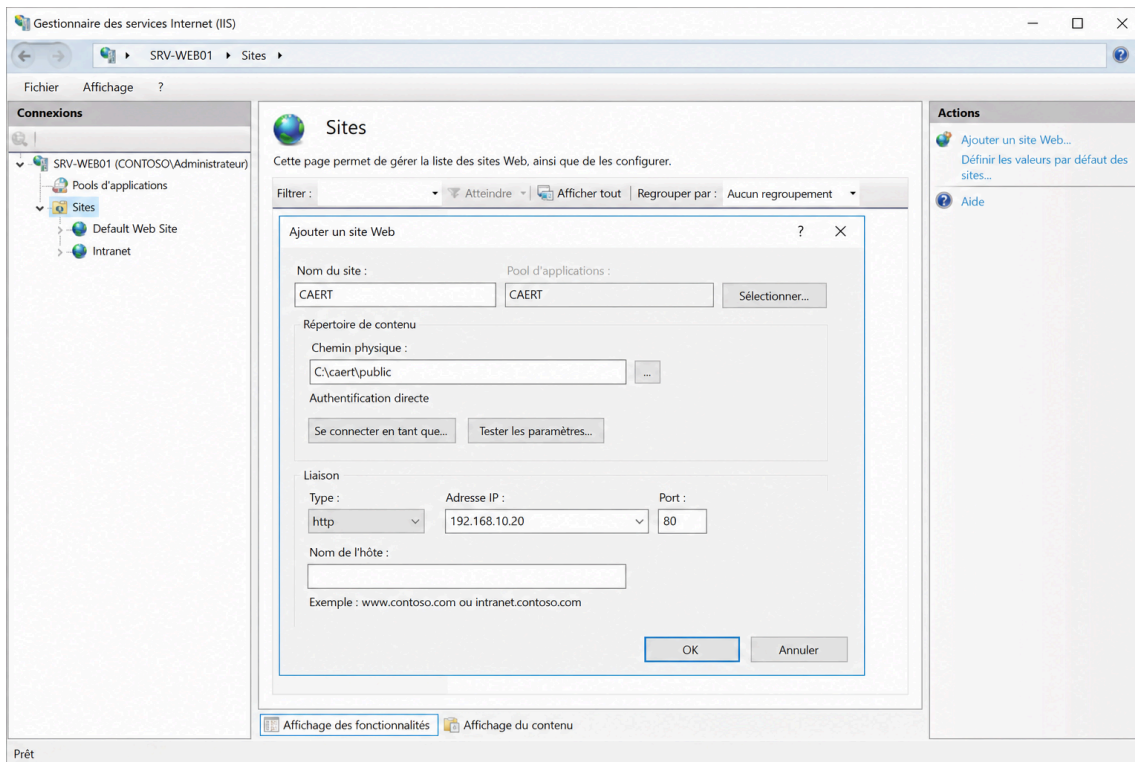


Ouvrir le pare-feu pour le port 80

PowerShell administrateur :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "AUCTC HTTP LAN" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 80 -Action Allow
```

Vérification sur le serveur

1. Ouvrez **Edge** sur le serveur
2. Dans la barre d'adresse, tapez : **http://127.0.0.1/health**
3. Vous devez voir : **{"status":"healthy"}** ou équivalent

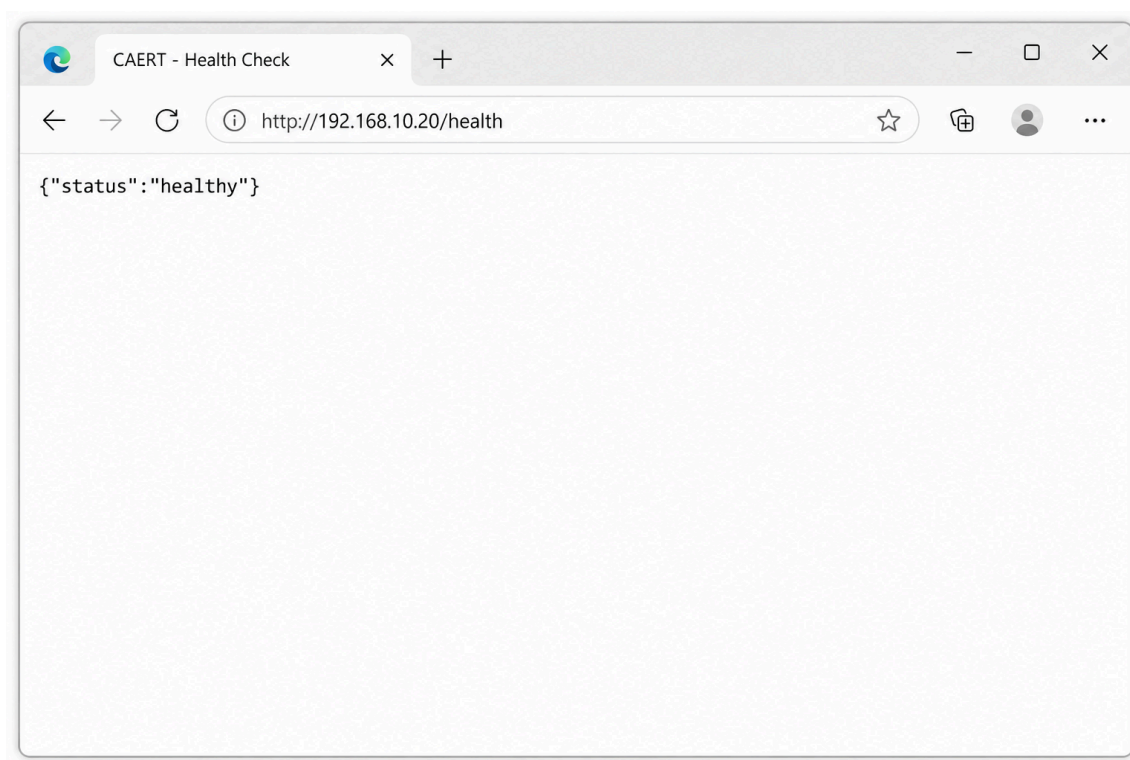

B9. Premier accès — créer le super administrateur

Sur le serveur ou un PC du réseau

1. Ouvrez le navigateur
2. Barre d'adresse : `http://192.168.10.20`
3. Si c'est la première installation :
 - Vous êtes redirigé vers `/install`
 - **Saisissez** le nom de l'application (ex. AUCTC) → validez
 - Page `/first-user` :
 - Nom, prénoms, e-mail, mot de passe (2 fois)
 - Cliquez **Créer** / **Enregistrer**
4. Page de **connexion** → connectez-vous avec le compte créé
5. Ce compte est le **super administrateur**

B10. Accès des employés (réseau local + Wi-Fi)

URL à communiquer aux employés

`http://192.168.10.20`

Affichez cette adresse dans les bureaux ou envoyez-la par e-mail interne.

Test 1 — Poste en câble

1. Branchez un PC sur le réseau (Ethernet)

2. Ouvrez Chrome ou Edge
3. Tapez `http://192.168.10.20`
4. Connectez-vous avec un compte de test

Test 2 — Poste en Wi-Fi

1. Connectez un laptop au **Wi-Fi employés** (pas le réseau invité)
2. Même URL : `http://192.168.10.20`
3. Même test de connexion

Si le Wi-Fi ne fonctionne pas mais le câble oui

Demandez à l'IT réseau de vérifier :

- Le Wi-Fi est sur le **même sous-réseau** que `192.168.10.20`
- L'**isolation client** est désactivée sur les points d'accès

B11. Redémarrage automatique (déstage / reboot)

BIOS — redémarrer quand le courant revient

Au démarrage du serveur, touche **F2** ou **Del** → BIOS :

- Cherchez **Power On after AC Loss** ou **Restore on AC Power**
- Mettez sur **On / Enabled**
- **Save & Exit**

Services Windows — démarrage automatique

PowerShell administrateur :

```
Set-Service -Name W3SVC -StartupType Automatic
Set-Service -Name MySQL80 -StartupType Automatic
```

Si le service MySQL a un autre nom, vérifiez avec `Get-Service MySQL*`

Test

```
Restart-Computer
```

Après redémarrage, depuis un PC employé : `http://192.168.10.20` doit fonctionner sans intervention manuelle.

B12. Mise à jour ultérieure (nouvelle version)

Toujours **préparer sur votre PC**, puis **copier sur le serveur** :

```
# Sur votre PC
cd C:\dev_land\office\caert
git pull origin main
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\deploy\package-for-windows-server.ps1
```

Sur le serveur :

1. Sauvegarder la base (voir B13)
2. Renommer C:\caert en C:\caert_old
3. Extraire la nouvelle archive dans C:\caert
4. **Recopier** l'ancien fichier .env vers le nouveau C:\caert\.env
5. PowerShell :

```
cd C:\caert
C:\PHP\php.exe bin\console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
icacls C:\caert\var /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)M" /T
```

B13. Sauvegarde de la base (recommandé)

PowerShell — à planifier dans le **Planificateur de tâches** (quotidien 2h00) :

```
$date = Get-Date -Format "yyyyMMdd"
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u caert -p caert_db >
"C:\caert\var\backups\caert_{$date}.sql"
```

Dépannage rapide

Problème	Solution
Page blanche	Vérifier C:\caert\var\log\prod.log
Erreur 500	C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
404 sur toutes les pages sauf accueil	Installer URL Rewrite (B4.2)
vendor introuvable	Reprendre Partie A sur votre PC
Site inaccessible après reboot	Start-Service W3SVC et Start-Service MySQL80
Wi-Fi seul en échec	Vérifier VLAN / isolation AP (B10)

Fiche à remplir sur site

Champ	Valeur
IP serveur	
URL employés	http://
Mot de passe MySQL caert	(coffre-fort IT)
Super admin AUCTC (e-mail)	
Date installation	
Responsable IT	

*Guide pas à pas — plateforme **AUCTC** sur Windows Server, HTTP, préparation sur PC développeur, pas de Composer sur le serveur.*