Accès aux équipements : SSH

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier les mots de passe locaux et l'accès distant SSH ; décrire console, Telnet, HTTP(S), TACACS+, RADIUS et gestion cloud.

01 L'ESSENTIEL

01 Modes d'accès : console (hors bande), Telnet (TCP 23, en clair, à proscrire), SSH (TCP 22, chiffré), HTTP et HTTPS (interface web), AAA centralisé (TACACS+, RADIUS), gestion cloud (Meraki).

02 `enable secret` : stocké sous forme de hachage. `enable password` : en clair ou en type 7 ; ignoré dès qu'un `enable secret` existe.

03 `service password-encryption` : convertit en type 7 les mots de passe en clair de la configuration. Le type 7 est réversible : protection contre la lecture par-dessus l'épaule seulement.

04 SSH : nom d'hôte autre que Router, nom de domaine, paire de clés RSA (768 bits minimum pour SSHv2, 2048 recommandés), compte local, `login local` et `transport input ssh` sur les lignes VTY.

05 `username admin privilege 15 secret …` : compte local haché, ouvert directement en mode privilégié.

06 `exec-timeout 10 0` : déconnexion après 10 min d'inactivité (valeur par défaut). `banner motd` : avertissement légal affiché à la connexion.

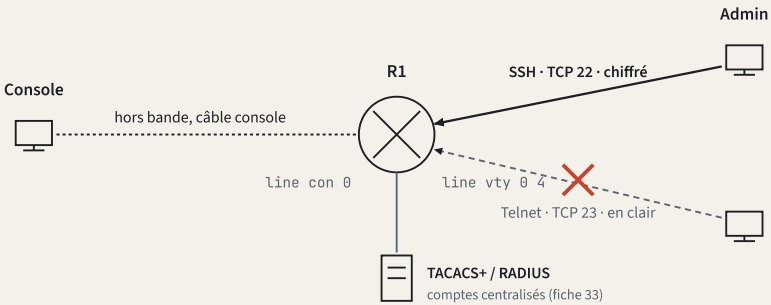


FIG. 32 SSH pour l'administration à distance, console pour l'accès de secours. Telnet transmet identifiants et commandes en clair.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip domain name exemple.local`	Nom de domaine (pour les clés)
`R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048`	Paire de clés RSA
`R1(config)# ip ssh version 2`	Impose SSHv2
`R1(config)# username admin privilege 15 secret Adm1n-Lab`	Compte local haché
`R1(config)# enable secret Ens3cret-Lab`	Mot de passe enable haché
`R1(config-line)# login local`	VTY : comptes locaux
`R1(config-line)# transport input ssh`	VTY : SSH seul
`R1# show ip ssh`	VÉRIF. Version, délais, état
`R1# show ssh`	VÉRIF. Sessions SSH ouvertes

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `crypto key generate rsa` échoue tant que le nom d'hôte est Router ou que le nom de domaine manque.

P2 `login` utilise le mot de passe de ligne ; `login local` utilise les comptes `username`.

P3 Le type 7 se déchiffre en quelques secondes : seul `secret` protège réellement.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande n'autorise que SSH sur les lignes VTY ?

A. transport input ssh **B.** ip ssh version 2
C. login local **D.** crypto key generate rsa

2 Que faut-il configurer avant de générer les clés RSA ?

A. enable secret **B.** Nom d'hôte et nom de domaine
C. transport input ssh **D.** Un compte username

3 Quel stockage protège le moins le mot de passe ?

A. enable secret **B.** username … secret
C. Type 7 (password-encryption) **D.** Hachage scrypt (type 9)

REPÈRE Nom, domaine, clés, compte, VTY : cinq étapes pour SSH.

RÉPONSES **1 A** transport input limite les protocoles acceptés par la ligne.
2 B Le nom de la paire de clés reprend nom d'hôte et domaine.
3 C Le type 7 est un encodage réversible, pas un hachage.