




Escribiendo menos, haciendo más: Introducción a **jQuery**



Guía de equivalencias y migración desde JavaScript nativo

¿Qué es jQuery?

jQuery no es un lenguaje de programación nuevo; es una biblioteca rápida, liviana y versátil de JavaScript. Su objetivo principal es simplificar la manipulación del DOM, el manejo de eventos y las animaciones.

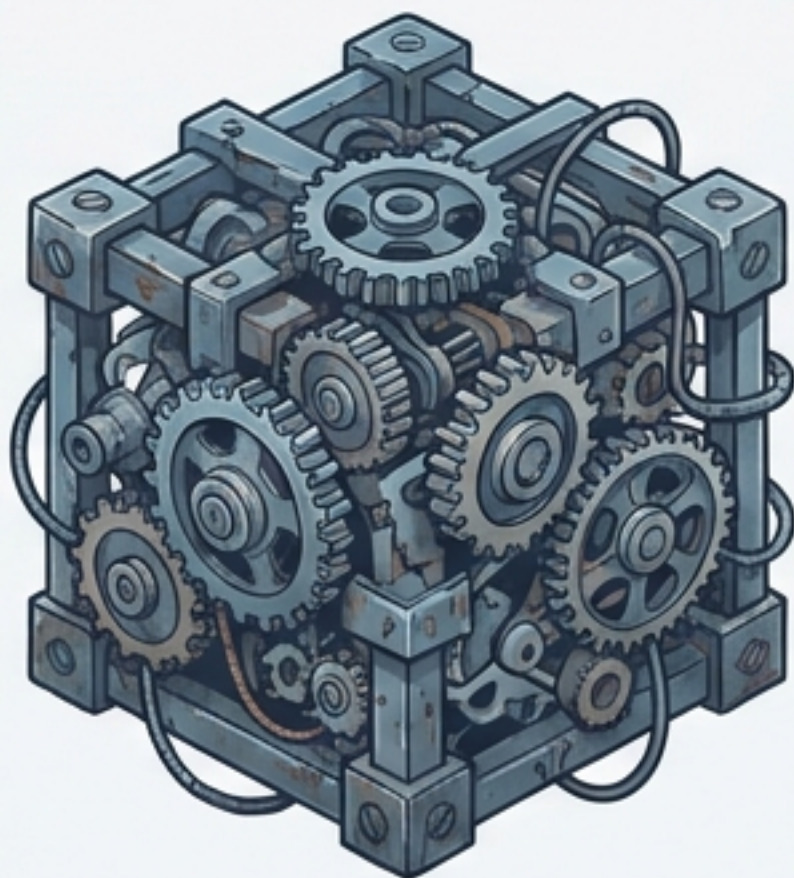


Complejidad del DOM

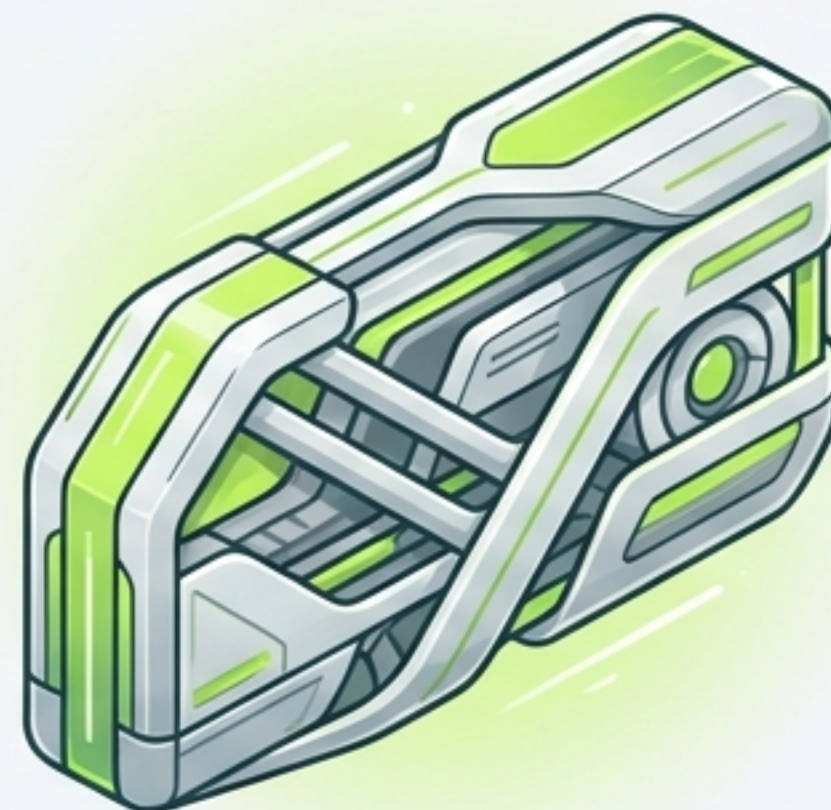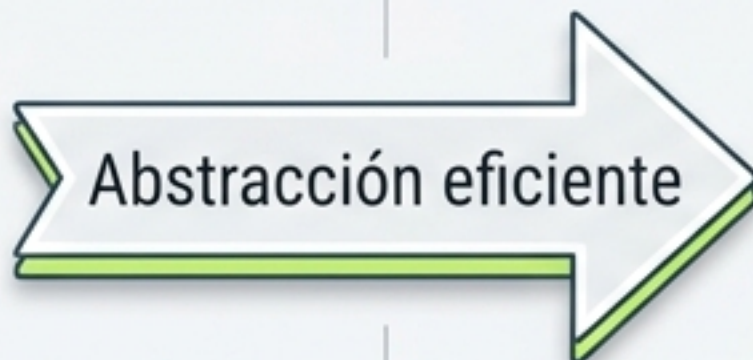

jQuery


La lógica sigue siendo JavaScript; lo que cambia es la facilidad con la que te comunicas con el navegador.

La Puerta de Entrada: Vinculando jQuery

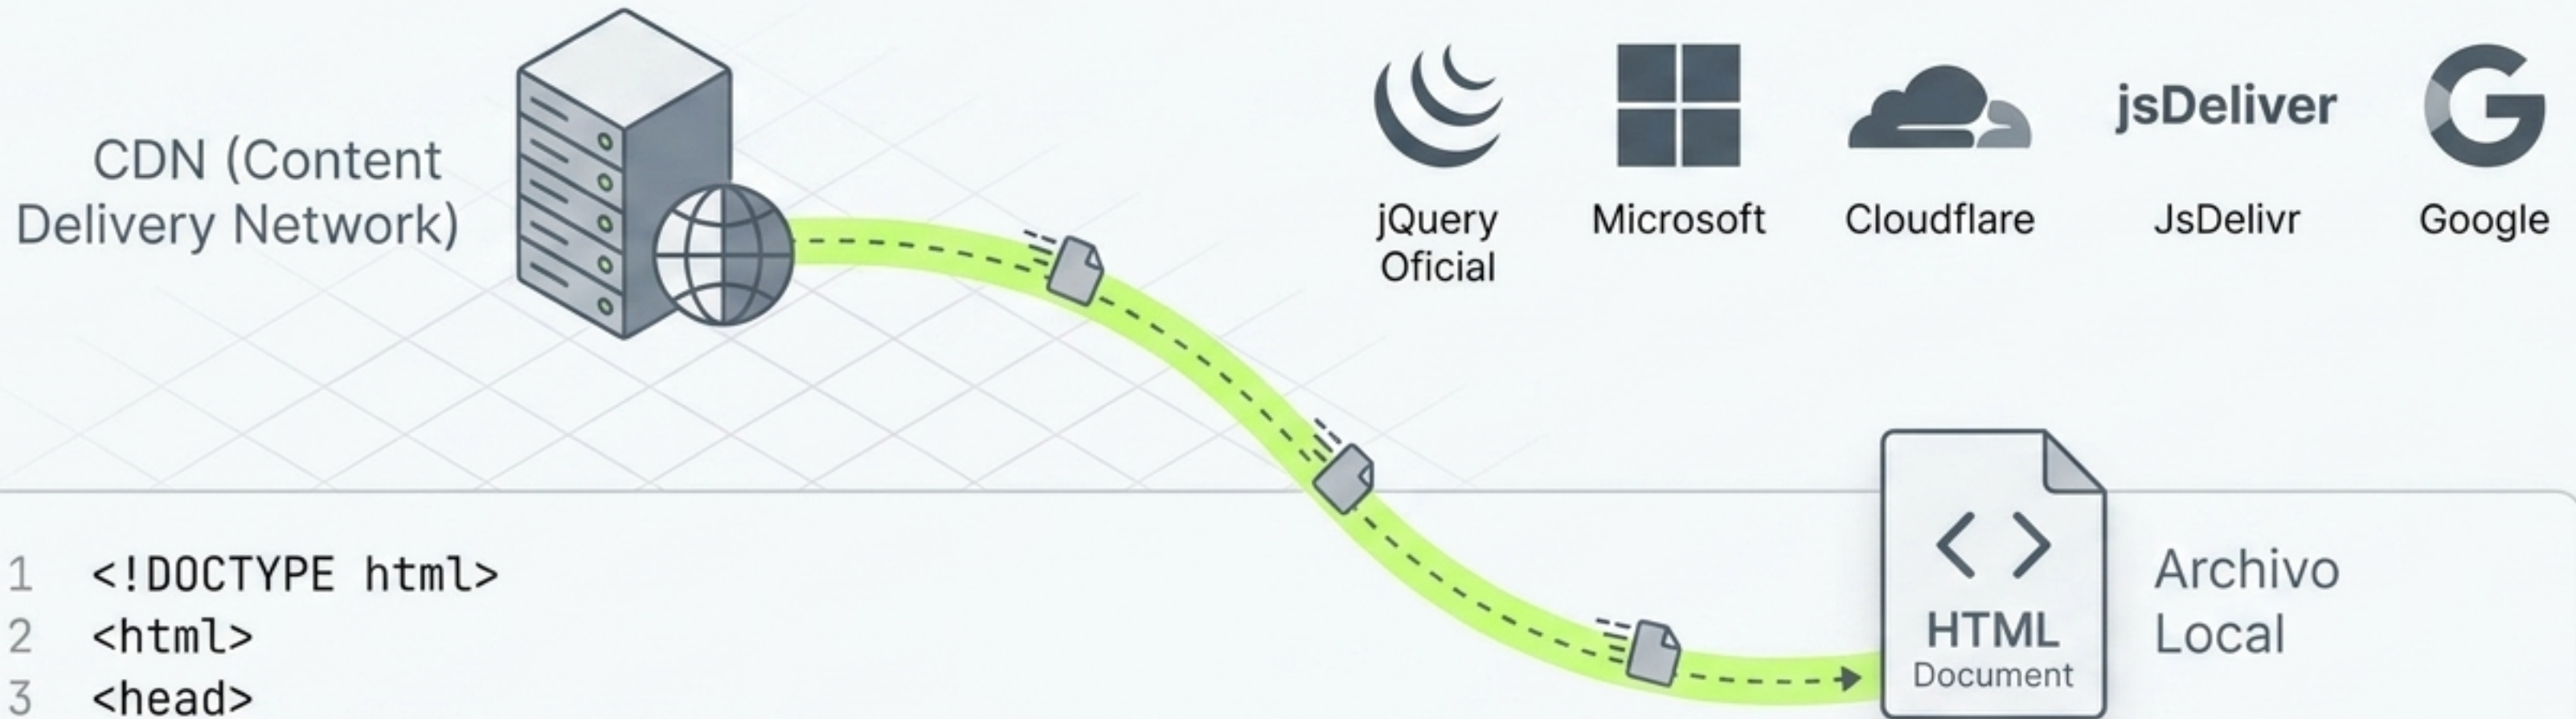

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>jQuery Intro</title>
5     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
6 </head>
7 <body>
7     <h1>Bienvenido a jQuery</h1>
8 </body>
```


La Anatomía de jQuery

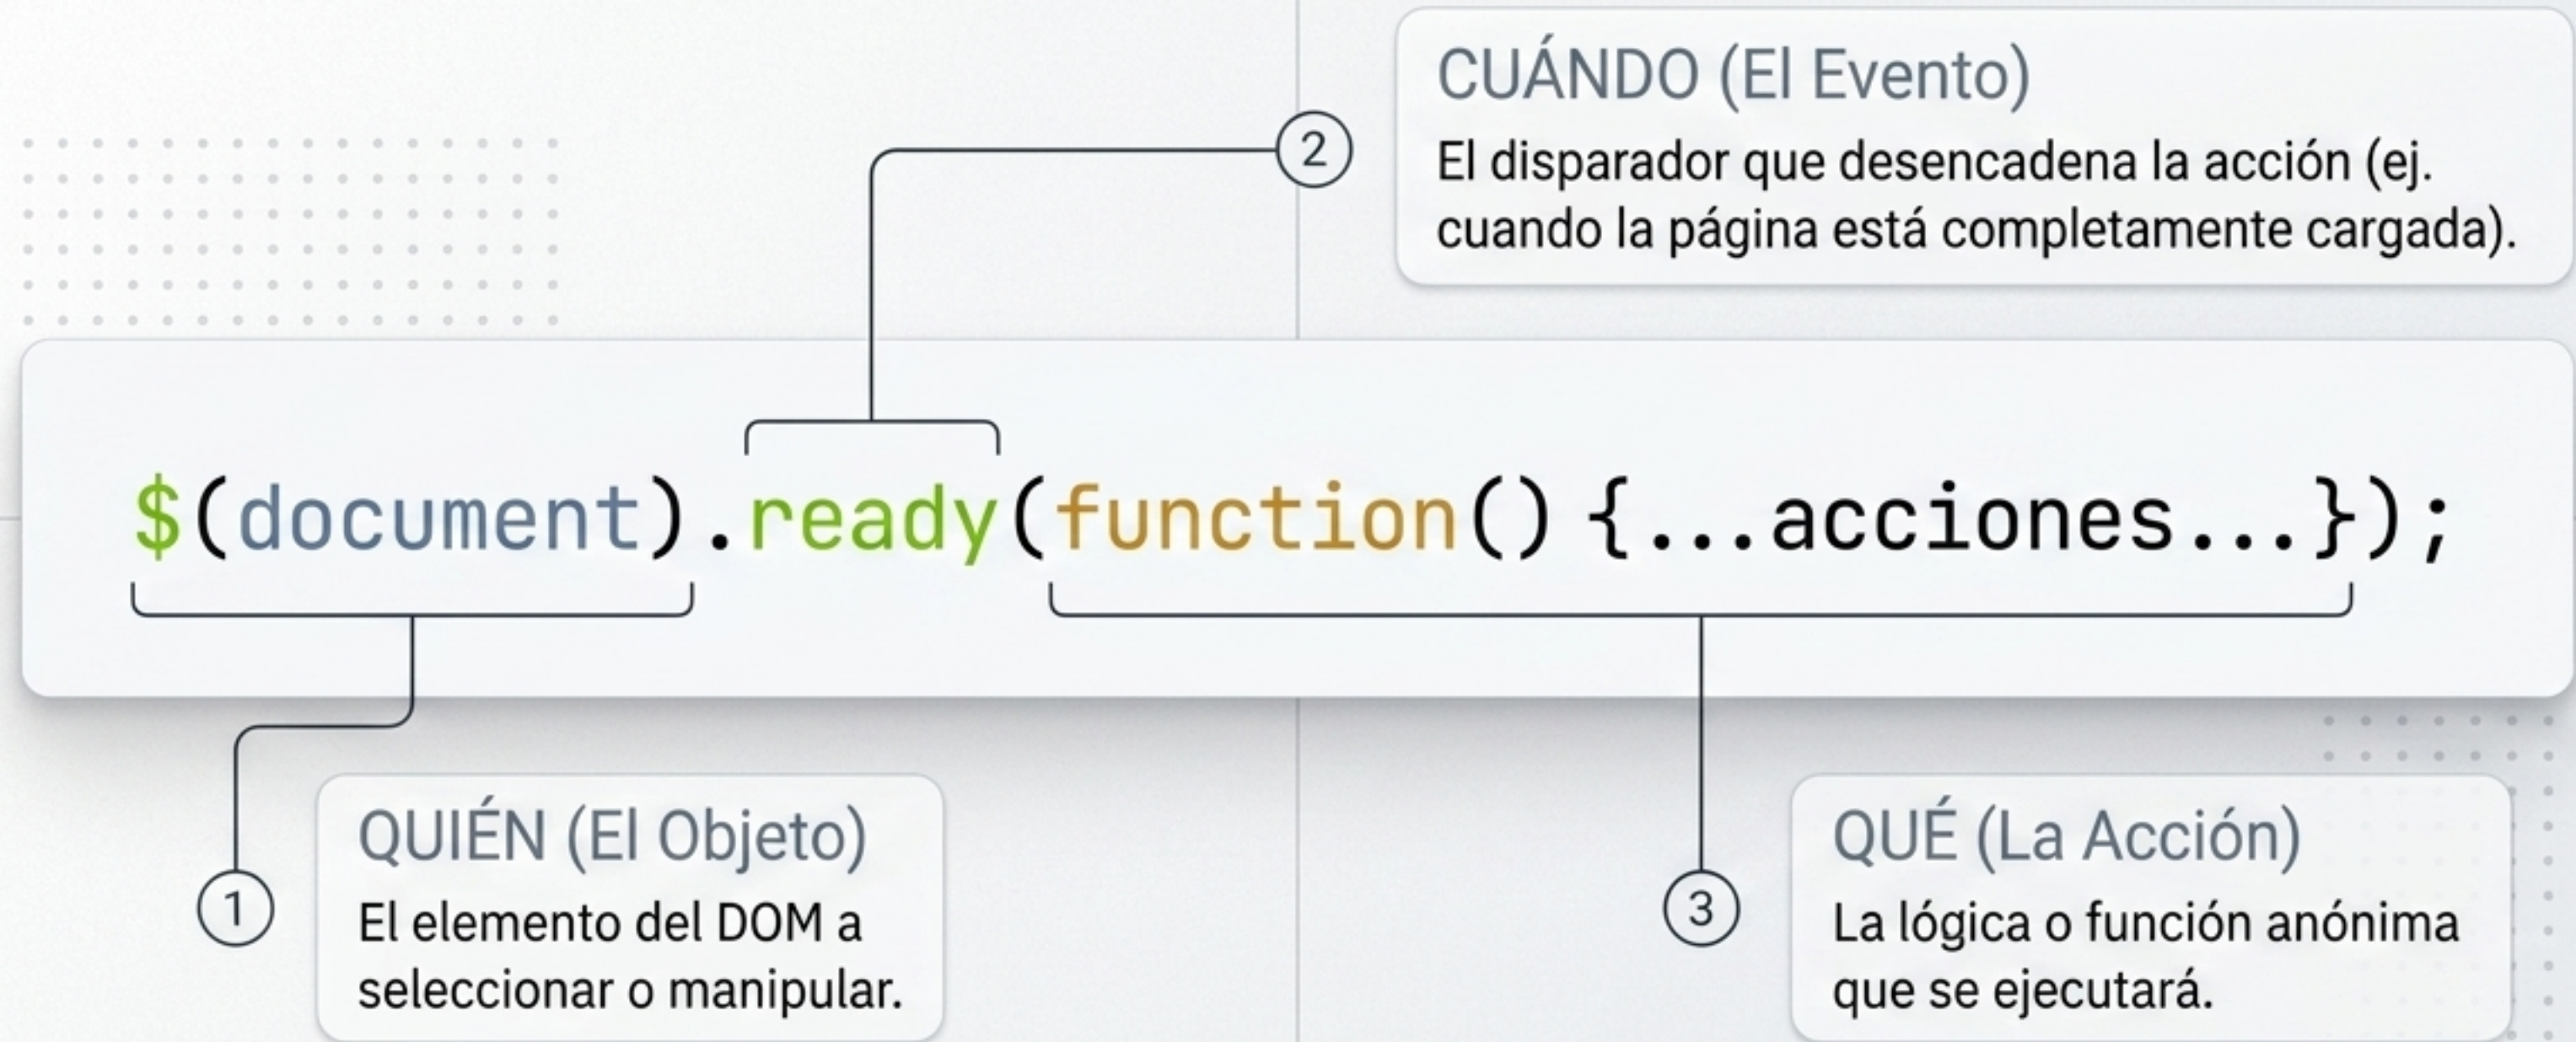

A diferencia de JS nativo (donde el código se mezcla en atributos HTML), jQuery usa observadores limpios.

La Piedra Rosetta: Selección de Elementos

JavaScript Nativo (Verbosidad)

```
document.getElementById('id')
```

```
document.getElementsByClassName('clase')
```

```
document.getElementsByTagName('tag')
```

```
document.querySelectorAll('selector')
```



```
$('#id')
```



```
$('.clase')
```



```
$('#tag')
```



```
$('#selector')
```


jQuery (Concisión)

El signo \$ combinado con selectores CSS estándar reduce drásticamente la verbosidad.

Escuchando al Usuario: Manejo de Eventos


Conectar

JS: `element.addEventListener('evento', callback)`

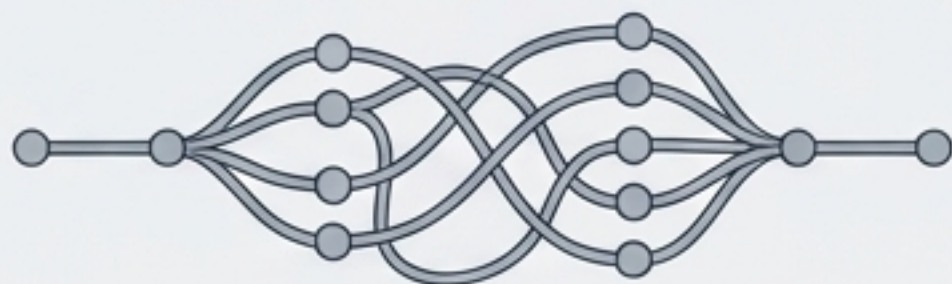

`element.addEventListener('evento', callback)`

jQuery: `element.on('evento', callback)`



`element.on('evento', callback)`


Desconectar

JS: `element.removeEventListener(...)`



`element.removeEventListener(...)`

jQuery: `element.off('evento', callback)`



`element.off('evento', callback)`

Eventos
Comunes
.on()

'click'

'hover'

'submit'

'keyup'

Panel de Control del DOM

Clases CSS

`.addClass()`

`.removeClass()`

`.toggleClass()`

(interruptor on/off)

Contenido

`.html()` (Devuelve HTML)

`.text()` (Devuelve solo texto)

`.val()` (Valor de inputs)

Atributos

`.attr('atributo', 'valor')`

(Obtiene o establece atributos)

Estilos

`.css('propiedad', 'valor')`

(Modifica CSS directamente)

Nota: Muchos de estos métodos actúan inteligentemente como getters (vacíos) y setters (con parámetros).

Estructura y Navegación: El Árbol del DOM

Inyección:

`.append()`


(adentro, final)

`.prepend()`

(adentro, inicio)

`.after()`

(afuera, después)

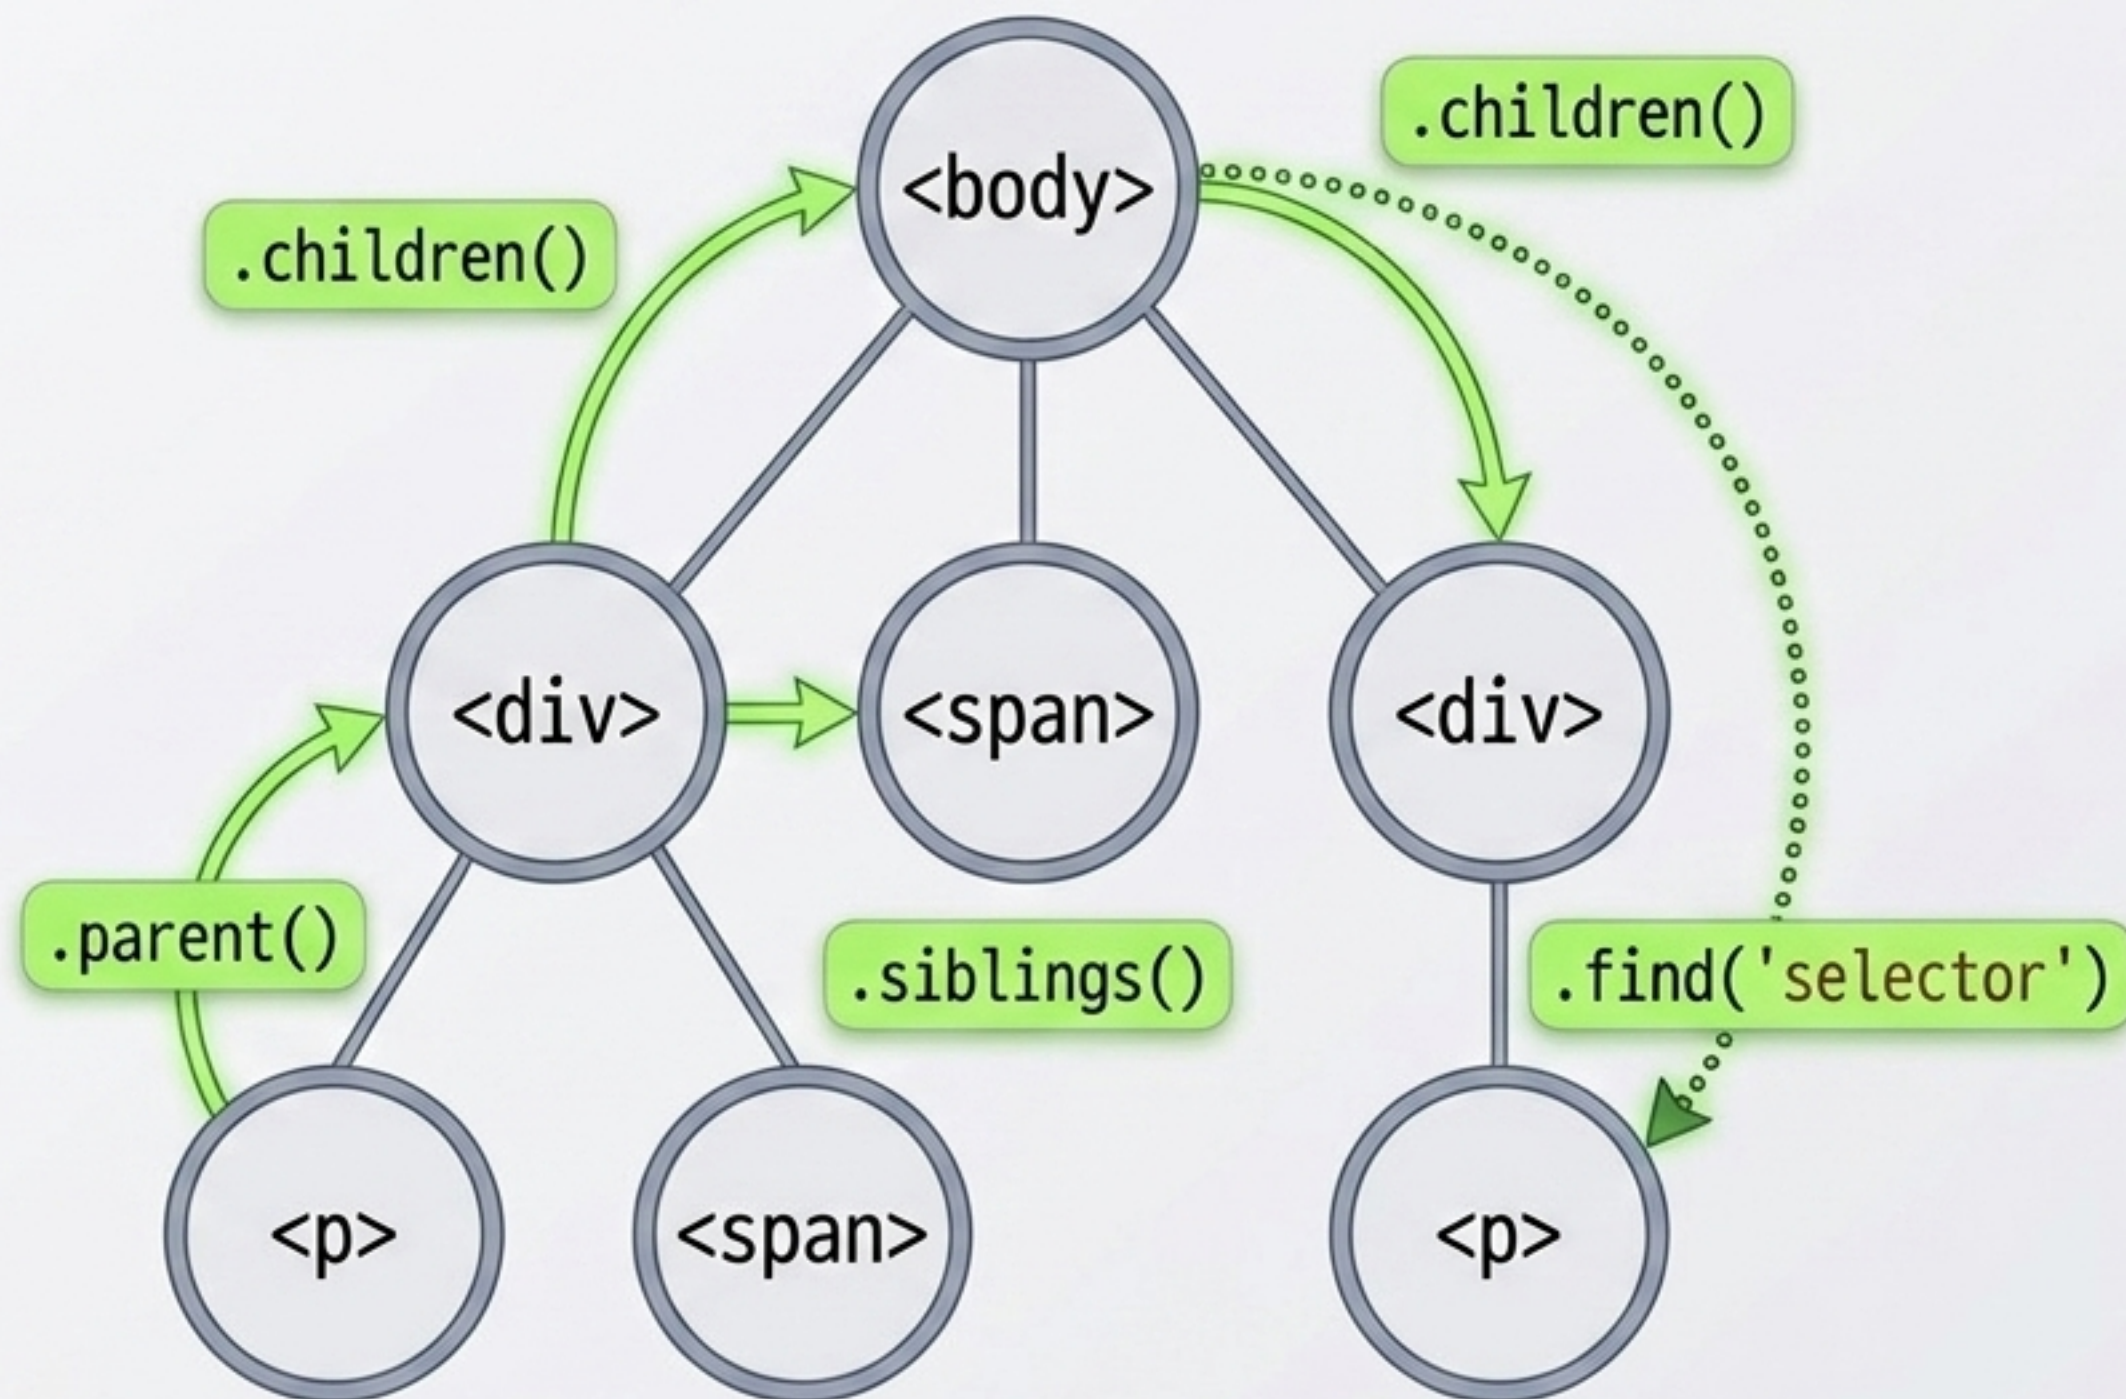

Destrucción:

`.remove()`


(elimina nodo)

`.empty()`

(vacía contenido)


Coreografía Web: Animaciones y Efectos

Alteración Básica (Display)

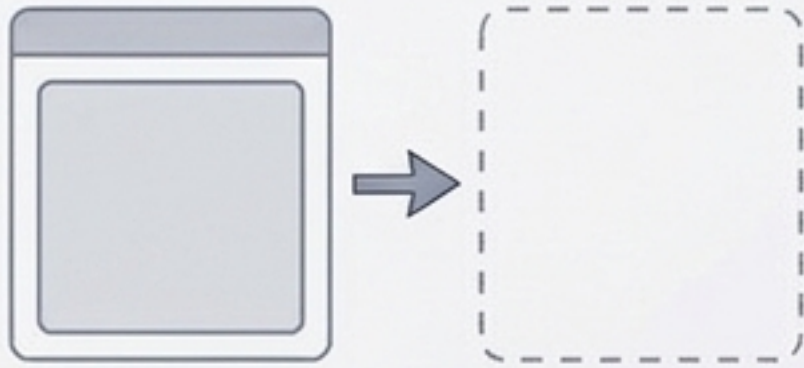


```
.show()  
.hide()  
.toggle()
```

Opacidad (Desvanecimiento)

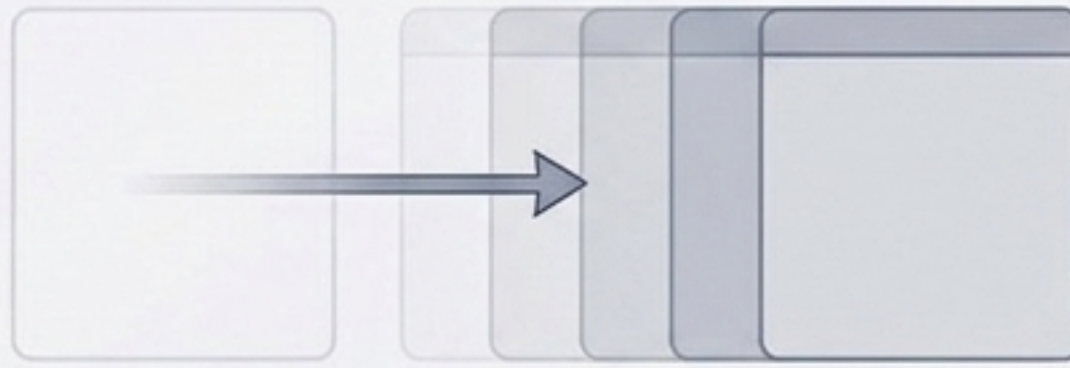

```
.fadeIn()  
.fadeOut()  
.fadeTo(velocidad, opacidad)
```

Altura (Deslizamiento)

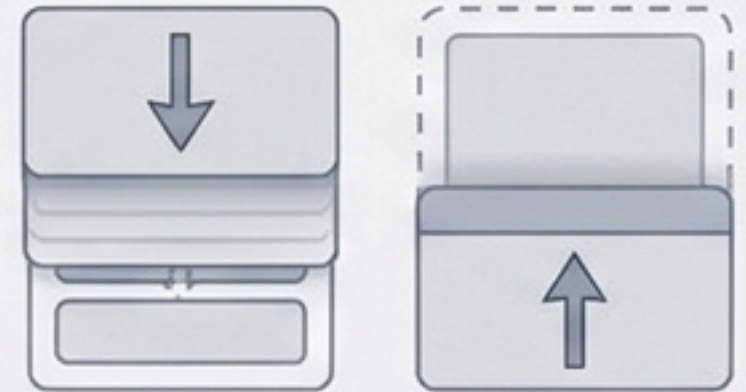


```
.slideDown()  
.slideUp()  
.slideToggle()
```

 **Pro Tip:** `.animate({propiedades}, duración, curva)` permite animar matrices de múltiples propiedades CSS simultáneamente.


Redefiniendo los Bucles con .each()

JS Nativo: `for(let i=0; i<length; i++) { ... }`
requiere manejar contadores manualmente.

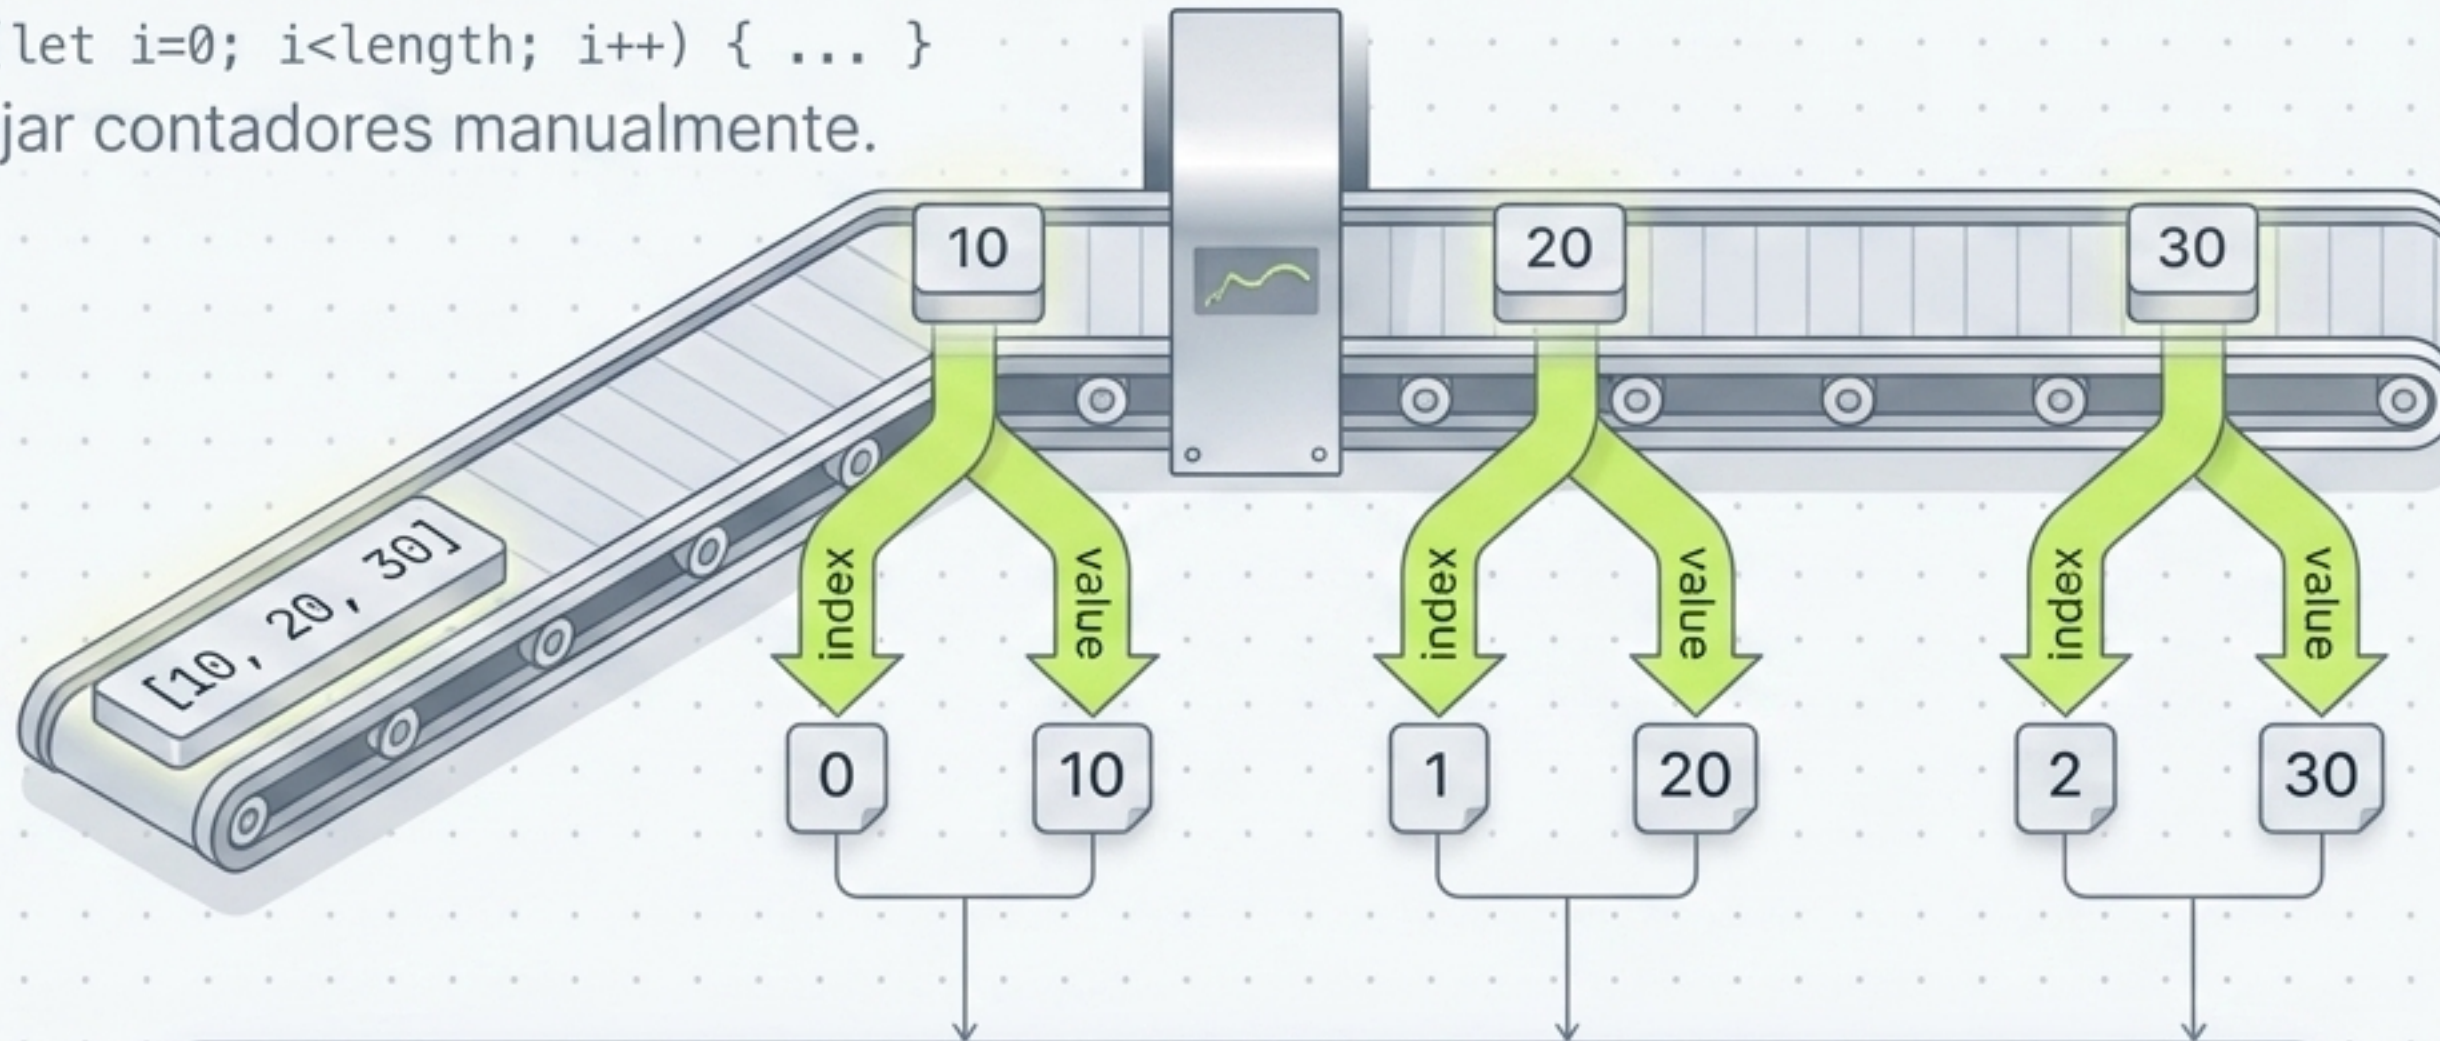

```
$(selector).each(function(index, value) {  
    // Lógica automática para cada elemento  
});
```


El Framework de Migración: 5 Pasos

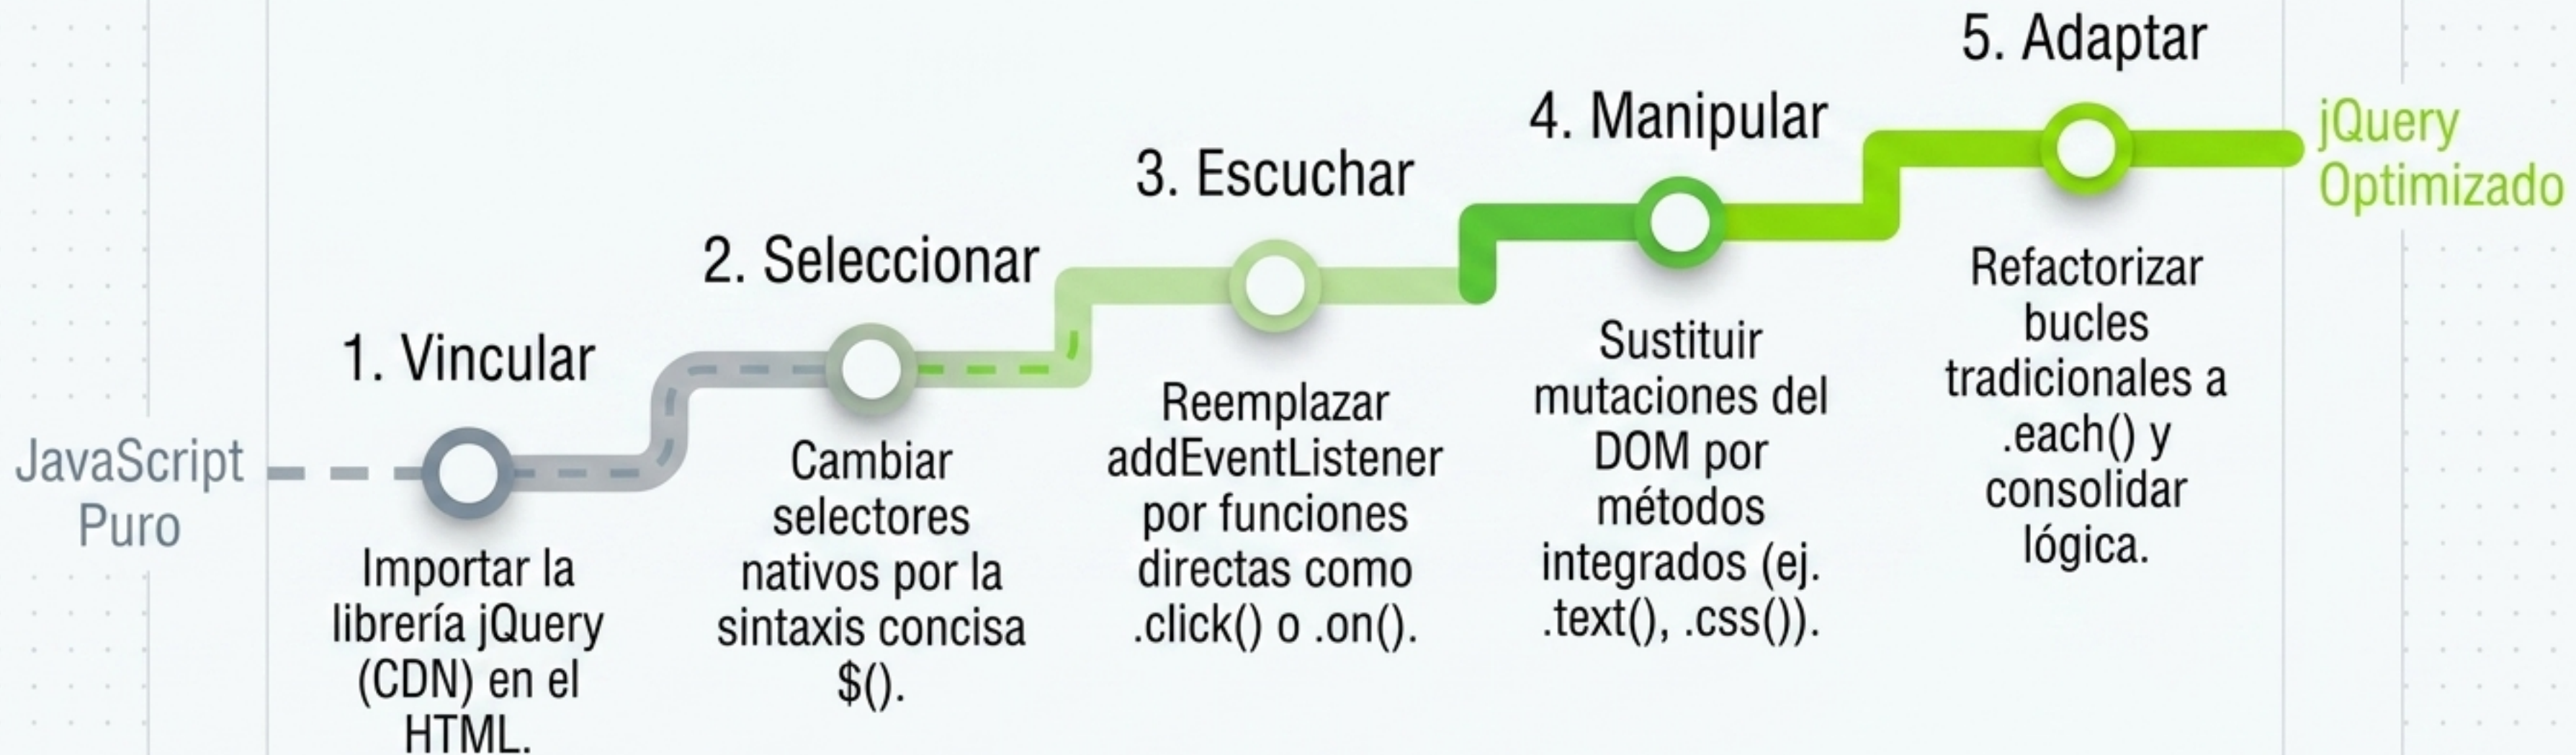

Síntesis en el Mundo Real: El "Antes" (JavaScript Nativo)

```
<button id="miBoton" onclick="presionarBoton()">
  Haz Clic
</button>

<script>
  function presionarBoton() {
    var boton = document.getElementById('miBoton');
    boton.innerHTML = '¡Clickeado!';
  }
</script>
```

Mezcla de responsabilidades: El HTML contiene lógica (onclick).

Verbosidad: Largas cadenas de texto solo para seleccionar y mutar un elemento.

Síntesis en el Mundo Real: El "Después" (jQuery)

```
<button id="miBoton">  
  Haz Clic  
</button>
```

```
<script>  
  $(document).ready(function() {  
    $('#miBoton').click(function() {  
      $(this).text('¡Clickeado!');  
    });  
  });  
</script>
```

Modularidad: La estructura (HTML) y la interacción (JS) viven en mundos completamente separados.

Encadenamiento y **'this'**:
Referencias directas y concisas.

El Verdadero Valor de jQuery



Concisión

La abstracción reduce drásticamente las líneas de código y elimina la verbosidad repetitiva.



Consistencia

Resuelve silenciosamente las incompatibilidades entre navegadores bajo el capó. Escribes una sola vez.



Fluidez

Seleccionar, animar y manipular elementos se convierte en un proceso lógico, encadenable e intuitivo.

“La lógica es tuya. jQuery solo hace que expresarla sea más fácil.”