ACTIVITATS BOOTSTRAP

0. CONTROL DE CANVIS

	Realitzat per	Revisat per	Aprovat per
Nom i cognom (últim canvi)	**Eloi Vazquez**		
Càrrec (últim canvi)	Professor		
Data (últim canvi)	2024-11-25		

Llistat de les modificacions		
Revisió núm	**Data**	**Descripció de la modificació**
0.0	2024-11-…	Creació del document
0.1		
0.2		
0.3		
0.4		

★ ***Tan bon punt el document s'imprimeixi o es descarregui perd la seva vigència.***

ACTIVITATS BOOTSTRAP

Exercici 1

Fes la següent pàgina web només amb bootstrap:

HTML

```
<div>
  <header>Títol de la Pàgina</header>
  <div>
    <div>
  <nav>
    <a href="#">Enlace 1</a>
    <a href="#">Enlace 2</a>
    <a href="#"lass="col link-info link-underline-opacity-0">Enlace 3</a>
    <a href="#" class="col link-info link-underline-opacity-0">Enlace 4</a>
  </nav>
    </div>
```

```
    <div class=""> Main</div>

  </div>

</div>
```

Pistes:

- Heu d'usar un d-flex per al nav amb les propietats de flex com flex-column i align-content start.
- No tocar HTML, però sí podeu usar la classer order.
- Potser necessiteu alguna etiqueta que sigui el 100% d'amplada, padding 0 i margin igual a 0. Per aquests casos usar les propietats de bootstrap.

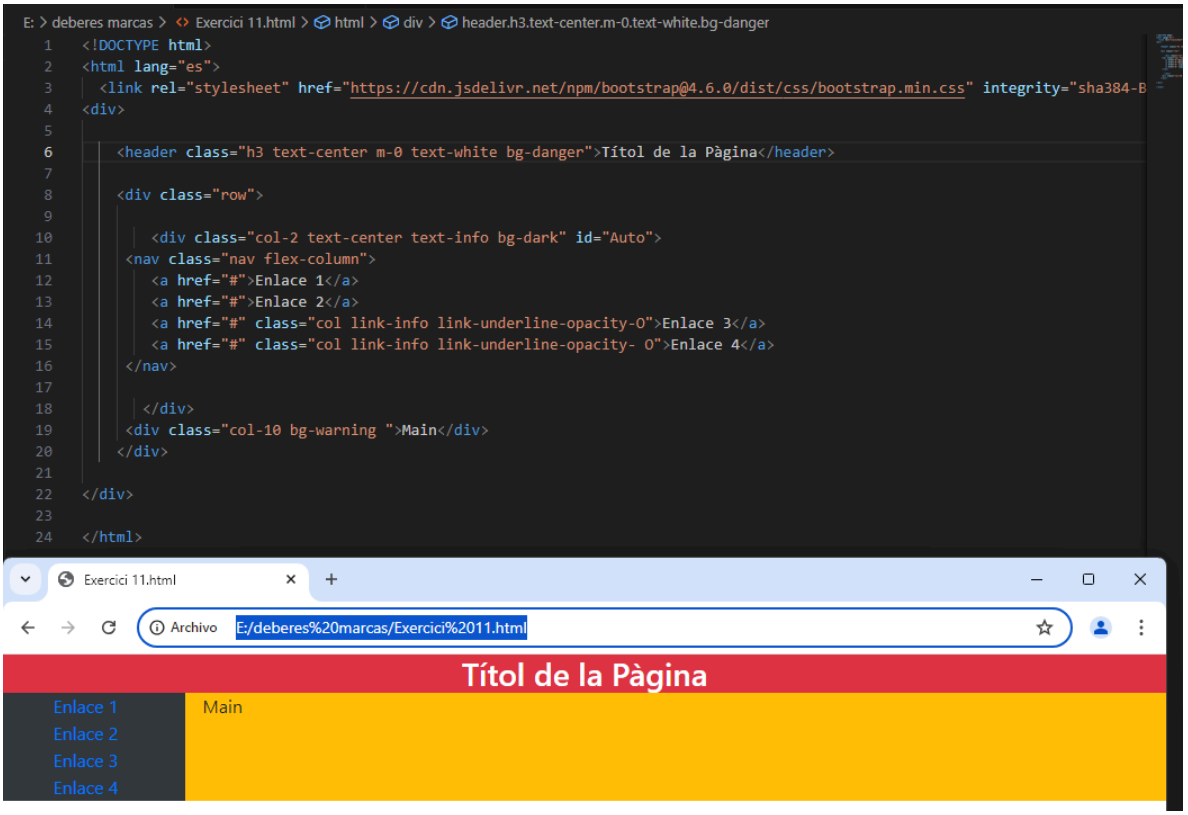

Exercici 2

Fes la següent pàgina web només amb bootstrap:

< SM es veu

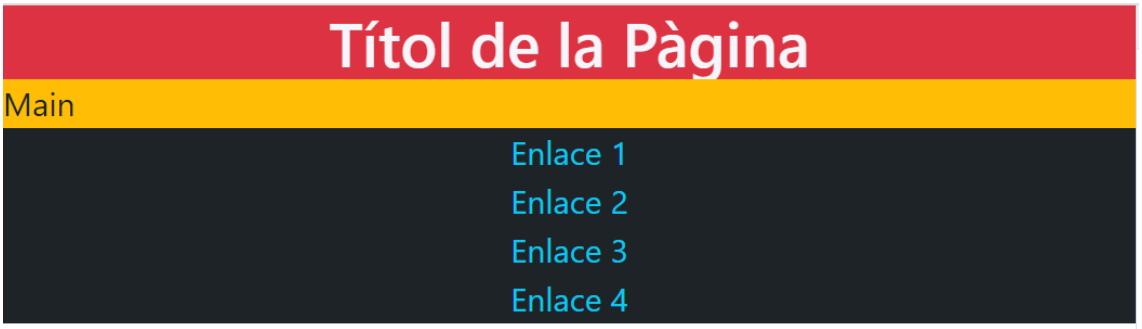

>=SM es veu

HTML és el mateix que l'anterior exercici.

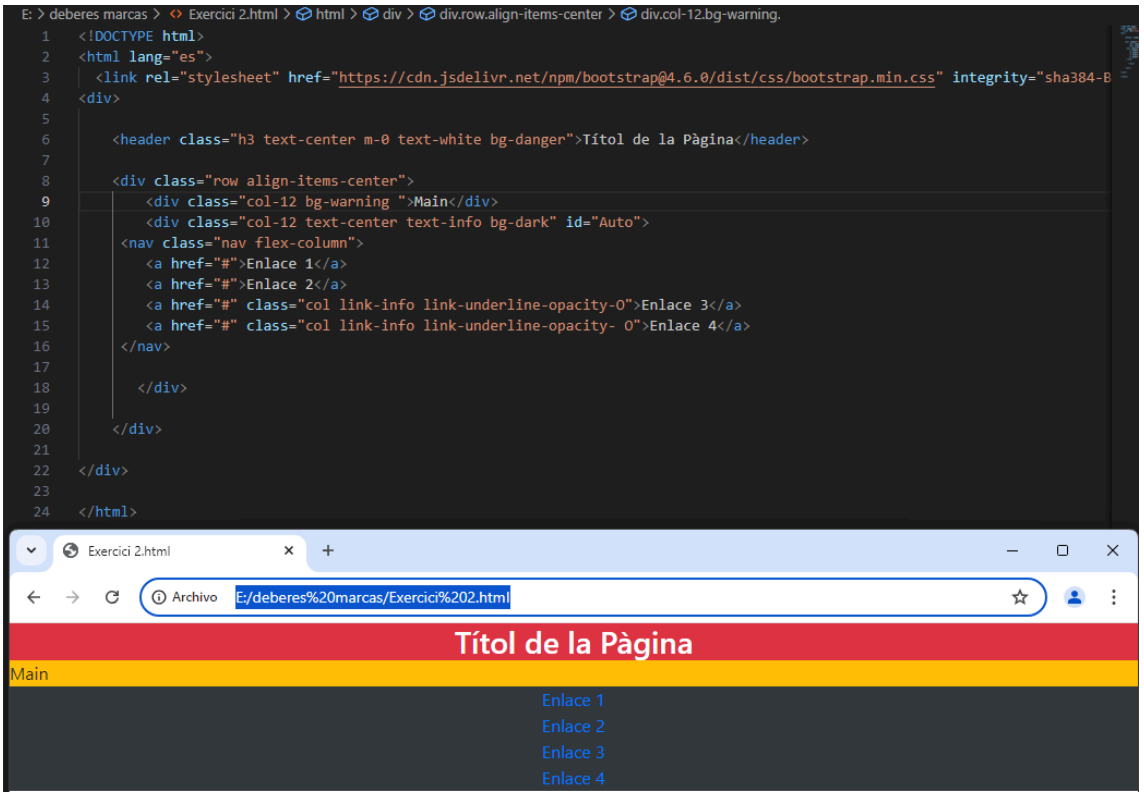

Exercici 3

Fes la següent pàgina web només amb bootstrap:

>=lg

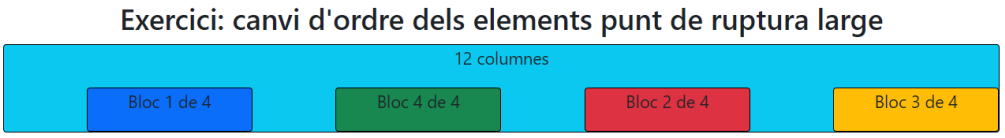

<lg

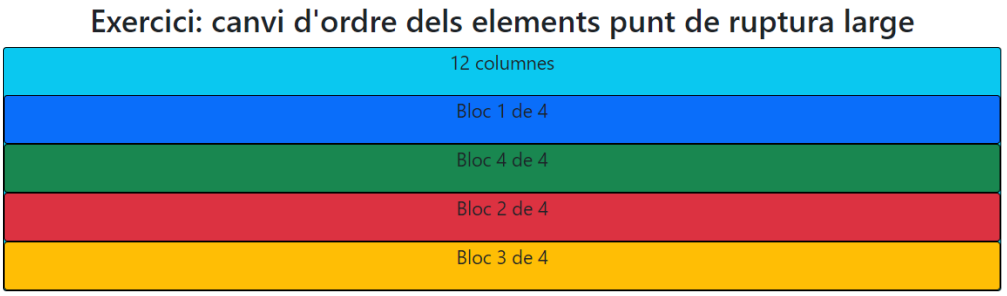

HTML

```
<div>
 <h3>Exercici: canvi d'ordre dels elements punt de ruptura large</h3>
 <div>
  <div class="col-lg-12 m-0 p-0">
   <div><p>12 columnes</p></div>
  </div>
  <div>
   <div>
    <div><p>Bloc 1 de 4</p></div>
    <div><p>Bloc 2 de 4</p></div>
```

```
      <div><p>Bloc 3 de 4</p></div>
      <div><p>Bloc 4 de 4</p></div>
    </div>
  </div>
 </div>
</div>
```

CSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
  text-align: center;
}

.bord {
  border: 1px solid #000;
  border-radius: 3px;
}
```

Activitats Bootstrap

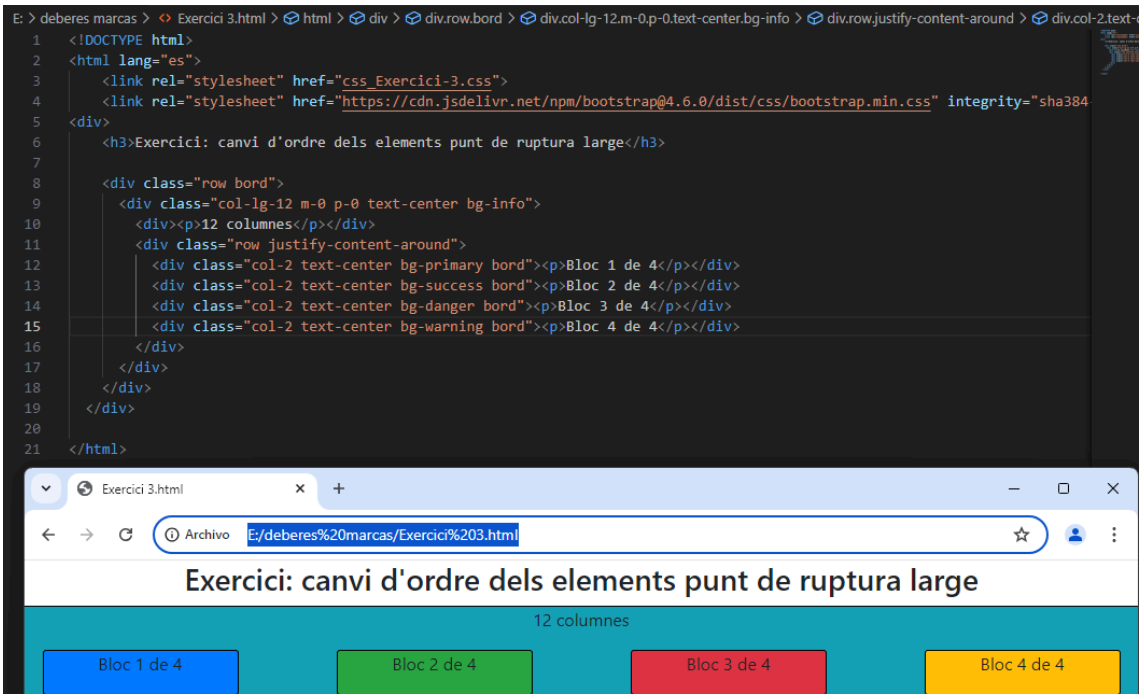

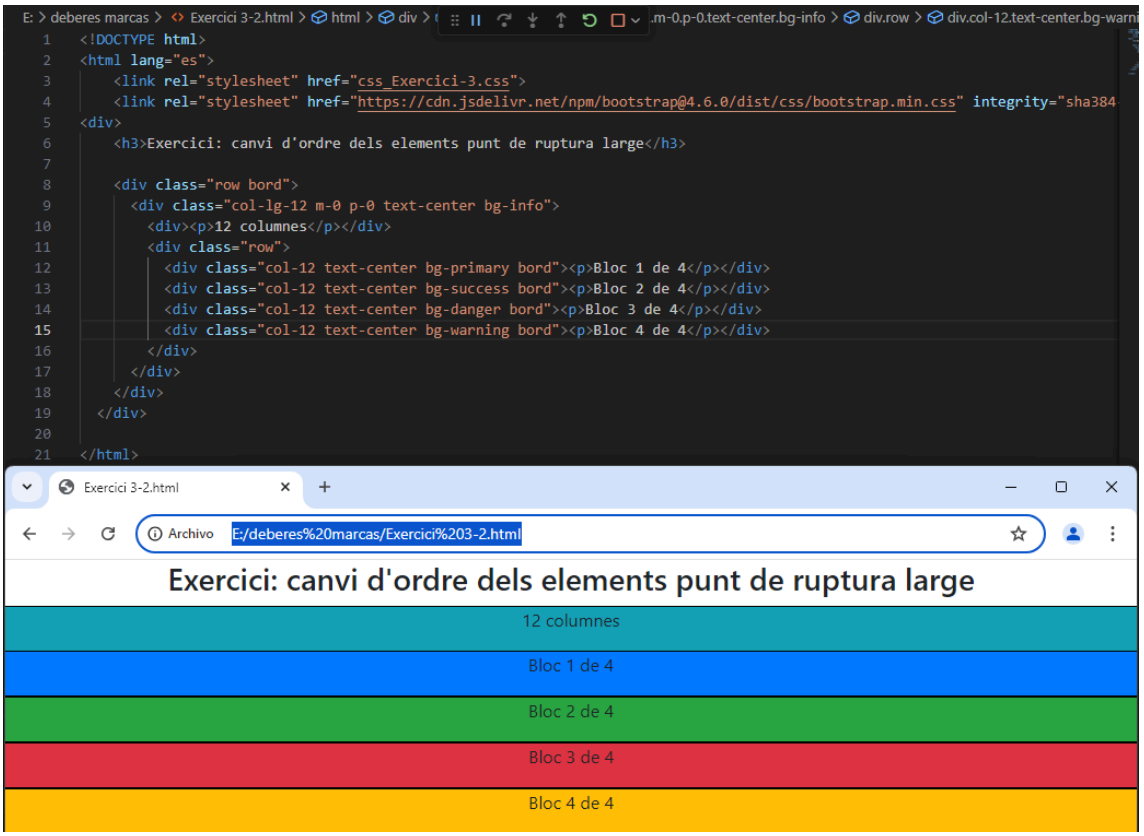

Exercici 4

Crea la següent pàgina web sense tocar el CSS:

Exercici: elements en sèrie superposats parcialment amb punt de ruptura large

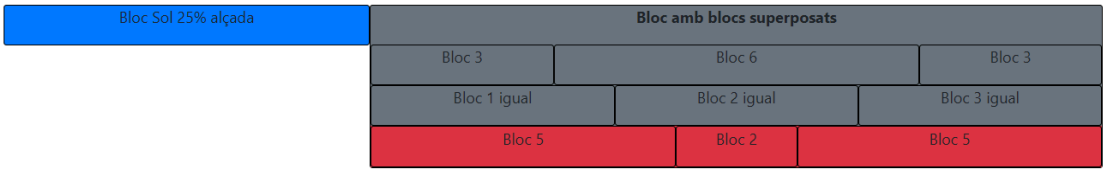

Aquesta imatge és quan el tamany és large. Recorda de posar les etiquetes d'alineació de text de bootstrap. Si és més petit, s'ha de veure:

Activitats Bootstrap

Exercici: elements en sèrie superposats parcialment amb punt de ruptura large

HTML base:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        <meta charset="UTF-8">

</head>
<body>
<h3>Exercici: elements en sèrie superposats parcialment amb punt de ruptura large</h3>
<div>
 <div>
        <div class="bord"><p>Bloc Sol 25% alçada</p></div>
        <div class="bord">
        <p><b>Bloc amb blocs superposats</b></p>
        <div class="row">
        <div class="bord"><p>Bloc 3</p></div>
        <div class="bord"><p>Bloc 6</p></div>
        <div class="bord"><p>Bloc 3</p></div>
        </div>
```

```
        <div class="row">
        <div class="bord"><p>Bloc 1 igual</p></div>
        <div class="bord"><p>Bloc 2 igual</p></div>
        <div class="bord"><p>Bloc 3 igual</p></div>
        </div>
        <div>
        <div class="bord"><p>Bloc 5</p></div>
        <div class="bord"><p>Bloc 2</p></div>
        <div class="bord"><p>Bloc 5</p></div>
        </div>
        </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

CSS base:

```
* {
        box-sizing: border-box;
        margin: 0;
        padding: 0;
        text-align: center;
}

p {
        margin: 8px auto;
}

.bord {
        border: 1px solid #000;
        border-radius: 3px;
}
```

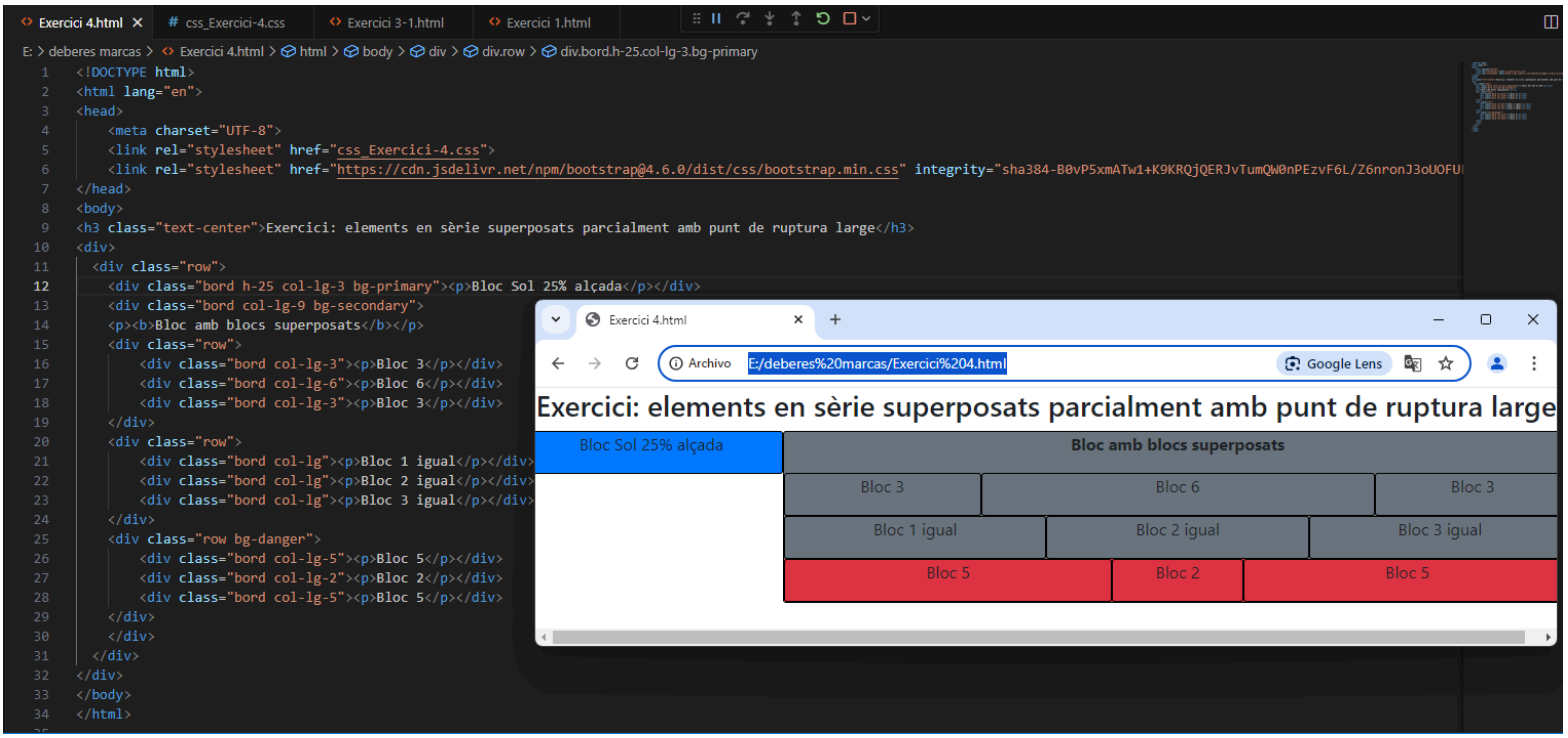

Exercici 5 (Opcional)

Recupera el login de Flex/Grid i canvia el formulari perquè estigui fet amb bootstrap. A més. els Inputs, el botons, etc canvials per components de bootstrap. Fes-lo totalment responsiu amb punt de ruptura de tamany 576.