


L-systemen.

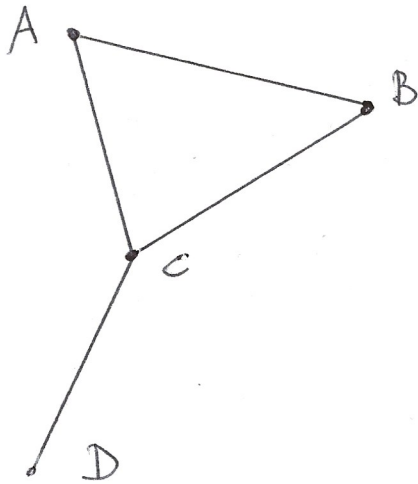

Points = $\begin{bmatrix} x_A & y_A \\ x_B & y_B \\ x_C & y_C \\ x_D & y_D \end{bmatrix}$

Lines = $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

⇒ L-systemen: compacte beschrijving van complexe lijntekening. Laat toe om lijst Points & Lines automatisch aan te maken

5 componenten:

① alfabet $\mathcal{A}$. br. $\mathcal{A} = \{F, f\}$.

② functie Draw: $\mathcal{A} \rightarrow \{0, 1\}$

br. Draw(F) = 1, Draw(f) = 0.

③ Initiator I : string symbolen uit $\mathcal{A} \cup \{+, -\}$

br. $I = F + F + F + F$

④ 2 hoeken: δ, α_0 (in radialen) br. $\delta_0 = 0$
 $\delta = \pi/4$

⑤ Replacement rule voor elk symbool uit $\mathcal{A}$.

br. $\begin{cases} F \rightarrow F + F - - F + f F \\ f \rightarrow f f - F + f f \end{cases}$