


Sistema Operacionais de Redes 2

NOME: Carlos Abimael Oliveira Do Nascimento

Turma: P8 de Informática

1) O que é um proxy reverso?

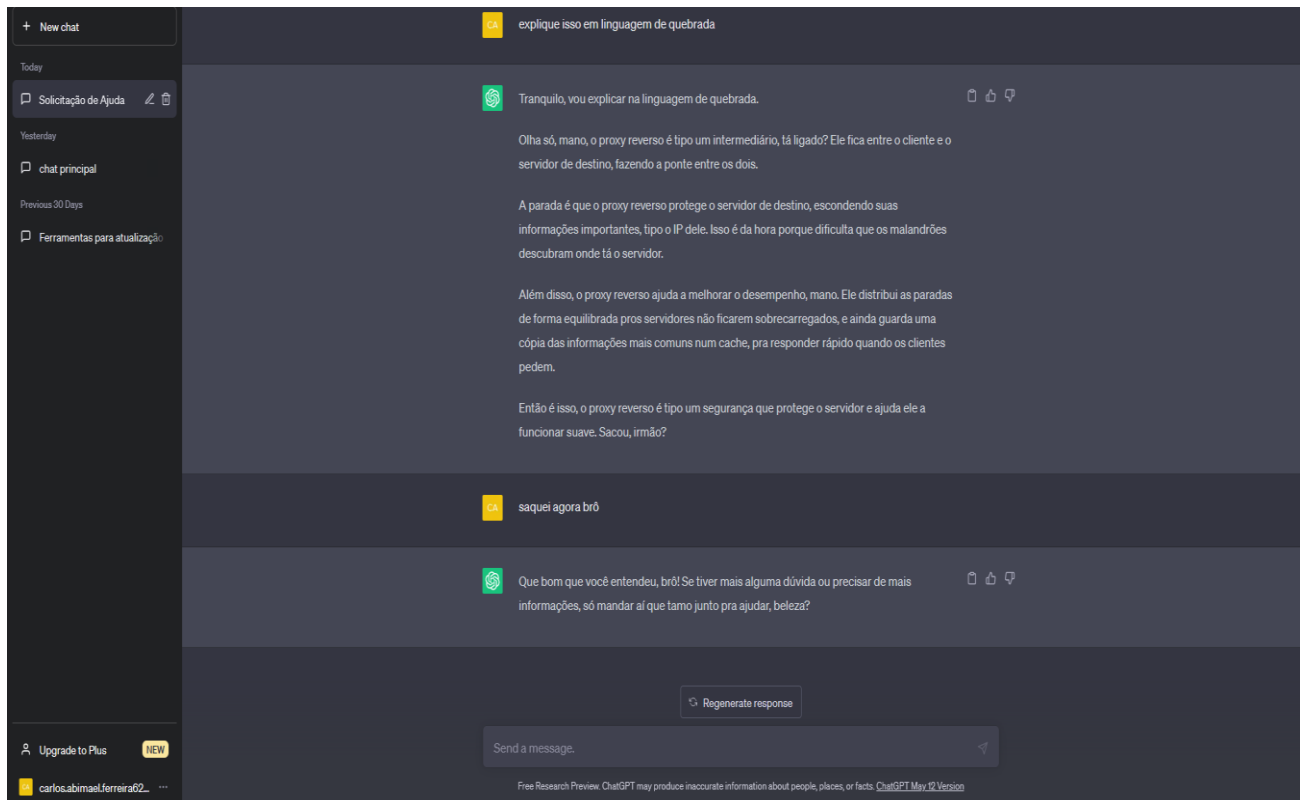

2) Como se configura um proxy reverso no NGINX?

Solicitação de Ajuda

Avaliação-11

Página Inicial - OneDrive

+

https://chat.openai.com

Navegação privada

+ New chat

Today

Solicitação de Ajuda

Yesterday

chat principal

Previous 30 Days

Ferramentas para atualização

Upgrade to Plus

NEW

carlosabimaelferreira02...

2) Como se configura um proxy reverso no NGINX?

Para configurar um proxy reverso no NGINX, você precisa seguir os seguintes passos:

1. Abra o arquivo de configuração do NGINX. Normalmente, o arquivo é encontrado em `/etc/nginx/nginx.conf`.

2. Dentro do arquivo de configuração, localize a seção `server` onde você deseja adicionar a configuração do proxy reverso. Geralmente, você pode encontrar essa seção dentro de um bloco `http` ou `location`.

3. Adicione as configurações do proxy reverso dentro da seção `server`. Aqui está um exemplo básico de configuração:

nginx

Copy code

```
server {
    listen 80;
    server_name seu dominio.com;

    location / {
        proxy_pass http://endereco_servidor_destino;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

* `listen`: Especifica a porta em que o NGINX irá escutar as solicitações.

* `server_name`: Define o nome do domínio que será direcionado para o proxy reverso.

* `location`: Define a localização no servidor que será tratada pelo proxy reverso.

* `proxy_pass`: Especifica o endereço do servidor de destino para onde as solicitações serão encaminhadas.

Regenerate response

Send a message.

Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. ChatGPT May 12 Version

Solicitação de Ajuda

Avaliação-11

Página Inicial - OneDrive

+

https://chat.openai.com

Navegação privada

+ New chat

Today

Solicitação de Ajuda

Yesterday

chat principal

Previous 30 Days

Ferramentas para atualização

Upgrade to Plus

NEW

carlosabimaelferreira02...

```
server {
    listen 80;
    server_name seu dominio.com;

    location / {
        proxy_pass http://endereco_servidor_destino;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

* `listen`: Especifica a porta em que o NGINX irá escutar as solicitações.

* `server_name`: Define o nome do domínio que será direcionado para o proxy reverso.

* `location`: Define a localização no servidor que será tratada pelo proxy reverso.

* `proxy_pass`: Especifica o endereço do servidor de destino para onde as solicitações serão encaminhadas.

* `proxy_set_header`: Define os cabeçalhos HTTP que serão enviados para o servidor de destino.

1. Salve o arquivo de configuração e reinicie o serviço NGINX para que as alterações entrem em vigor.

Após essas etapas, o NGINX estará configurado como um proxy reverso, encaminhando as solicitações recebidas para o servidor de destino especificado. Lembre-se de substituir `seu dominio.com` pelo seu domínio real e `endereco_servidor_destino` pelo endereço do servidor de destino que você deseja utilizar.

Regenerate response

Send a message.

Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. ChatGPT May 12 Version