


Mini Projet

RecherchesurlesIDEs et les Types de Chatbots

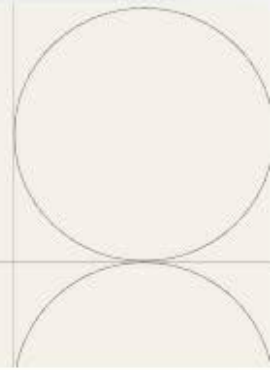


Introduction :

Dans le domaine du développement informatique, plusieurs outils facilitent la création des logiciels et l'interaction avec les utilisateurs.

Ce mini projet présente deux concepts importants :

- Les IDEs (Environnements de Développement Intégrés)
- Les différents types de chatbots

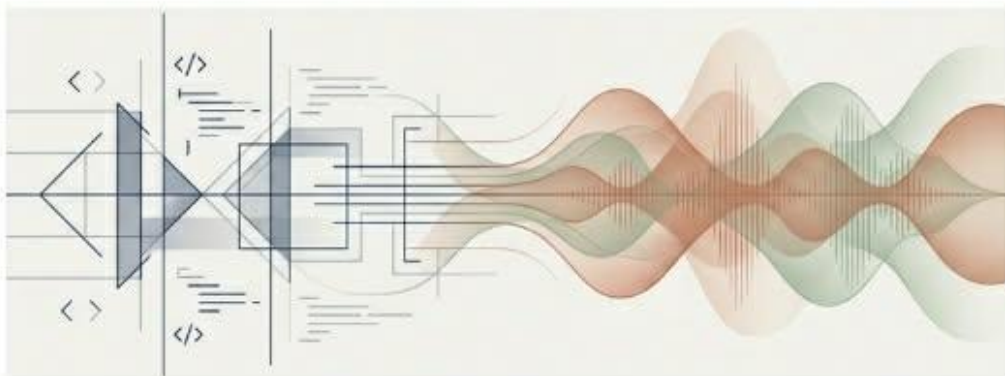

-
-
-
-

Partie 1 : Les IDEs

1.1 Définition :

Un IDE (Integrated Development Environment) est un logiciel qui regroupe tous les outils nécessaires pour développer une application informatique dans une seule interface.

Un IDE contient généralement :

- Un éditeur de code
- Un compilateur ou interpréteur Un débogueur Des outils d'autocomplétion

1.1 Exemples d'IDEs populaires :



VS Code

Développé par Microsoft. Léger, rapide, supporte de multiples langages grâce à de nombreuses extensions.



Eclipse

Open source. Très utilisé pour Java et parfaitement adapté aux grands projets complexes.



Code::Blocks

Spécialisé en C et C++. Conçu pour être simple et accessible aux étudiants.



PyCharm


Développé par JetBrains. L'environnement spécialisé et optimisé pour Python.

Partie 2 : Les Types de Chatbots


2.1 Définition :

Un chatbot est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un utilisateur via texte ou voix.

Ils sont utilisés dans :

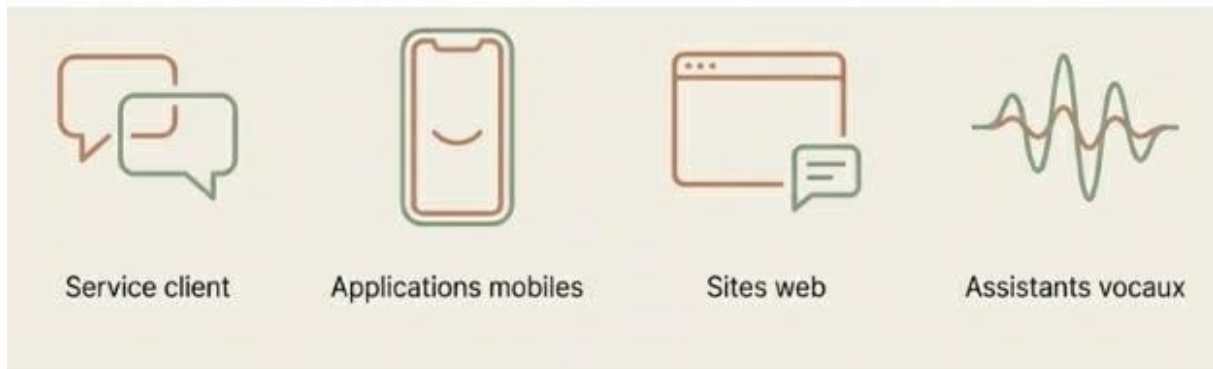

2.2 Les différents types de chatbots :

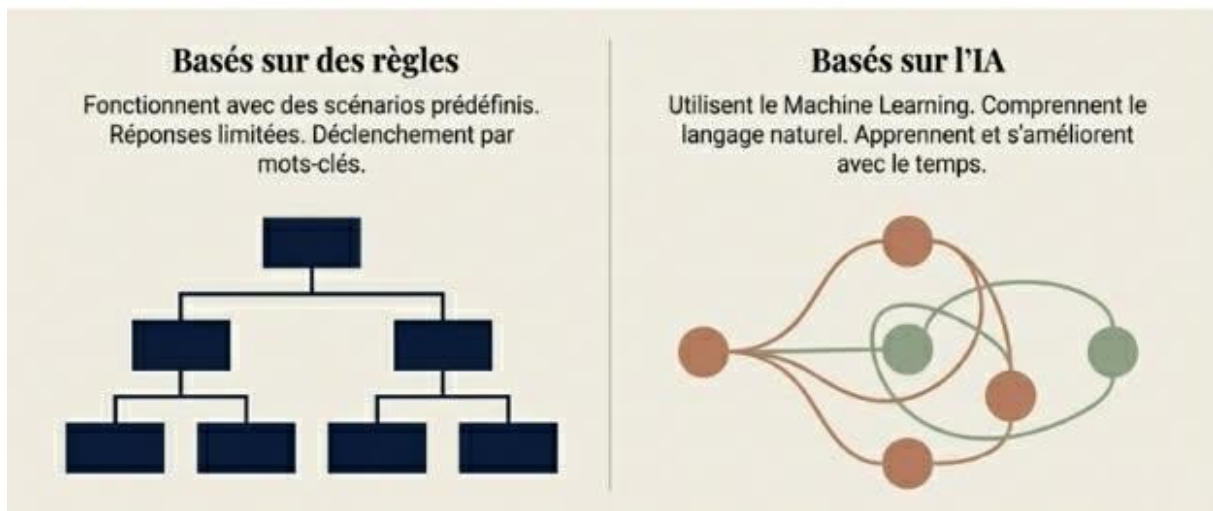

Exemples célèbres :



ChatGPT



Siri



Google Assistant

Conclusion :

Les IDEs sont des outils essentiels pour faciliter le développement des programmes informatiques.

Les chatbots, quant à eux, permettent d'améliorer la communication entre l'homme et la machine.

Ces technologies jouent un rôle important dans le développement moderne des logiciels et des applications intelligentes.

Abir Habouria
Nour Toffehi
Nourane Zekri


```
dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/abirhabouria05-ai/first-project.git
fatal: destination path 'first-project' already exists and is not an empty directory.

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project (nour)
$ cd first-project

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project/first-project (abir)
$ cp ""C:\Users\dell\first-project\projet.pdf"
> ./
> cp "C:\Users\dell\first-project\projet.pdf" ./
> cp ""C:\Users\dell\first-project\projet.pdf"
./
cp "C:\Users\dell\first-project\projet.pdf"
cp: missing destination file operand after 'C:\Users\dell\first-project\projet.pdf'
'\n' './'$'\n''cp C:\Users\dell\first-project\projet.pdf './'$'\n''cp C:\Users\dell\first-project\projet.pdf'
Try 'cp --help' for more information.
bash: ./: Is a directory
cp: missing destination file operand after 'C:\Users\dell\first-project\projet.pdf'
Try 'cp --help' for more information.

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project/first-project (abir)
$ git add .

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project/first-project (abir)
$ git checkout -b nour
Switched to a new branch 'nour'

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project/first-project (nour)
$ cp "/c/Users/dell/first-project/projet.pdf" ./

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project/first-project (nour)
$ git commit -m "ajout de mon travail"
On branch nour
nothing to commit, working tree clean

dell@DESKTOP-NQTV42 MINGW64 ~/first-project/first-project (nour)
$ git push origin nour
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'nour' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ntoffehi-art/first-project/pull/new/nour
remote:
To https://github.com/ntoffehi-art/first-project.git
 * [new branch]   nour -> nour
```

