



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Vm tagging guide

Vm tagging guide

개요

이 가이드는 ABLESTACK Mold에서 가상머신을 생성하고, 태깅 기능을 활용하여 각 가상머신에 메타데이터를 부여함으로써 효율적으로 구분하고 관리하는 방법을 설명합니다. 태그를 통해 사용자, 학생 구분, 용도별 분류 등 체계적인 자원 관리가 가능합니다.

작업 시나리오

- 가상머신 생성
- 가상머신에 태깅 작업
- 태깅된 가상머신 조회

가상머신 생성

Info

- 생성에 사용되는 템플릿, 네트워크, 오퍼링, 입력값은 예시입니다. 운영환경에 맞는 값을 입력하여주세요.

1. admin 관리자로 로그인 Mold 로그인 화면으로 접속합니다.




 포털 로그인

	
로그인	


© 2021-2025 ABLECLOUD Inc. All Rights Reserved.
ABLESTACK V4.0-4.0.15

- **사용자 이름** : 사용자 이름에 admin 을 입력합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **로그인** 버튼을 클릭하여 admin 계정으로 로그인 합니다.

2. 로그인이 완료 되면 대시보드 화면을 확인합니다.

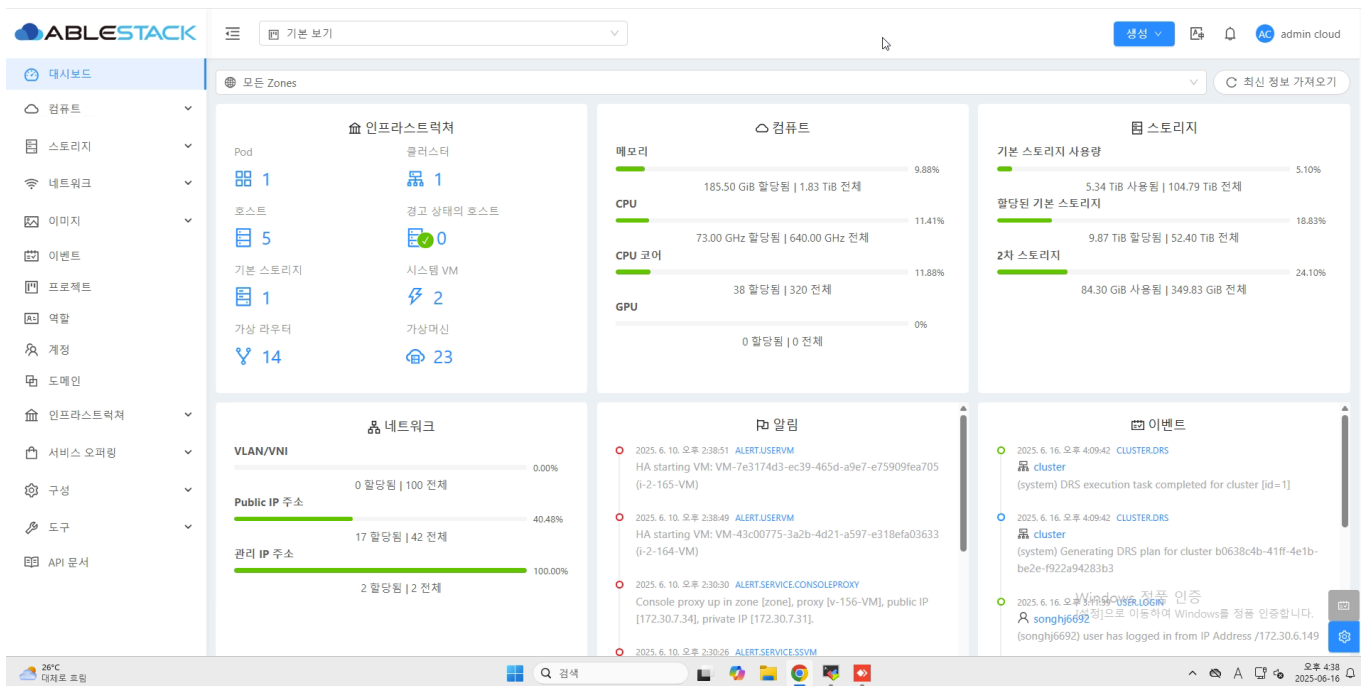

3. 가상머신 생성을 위한 메뉴 이동

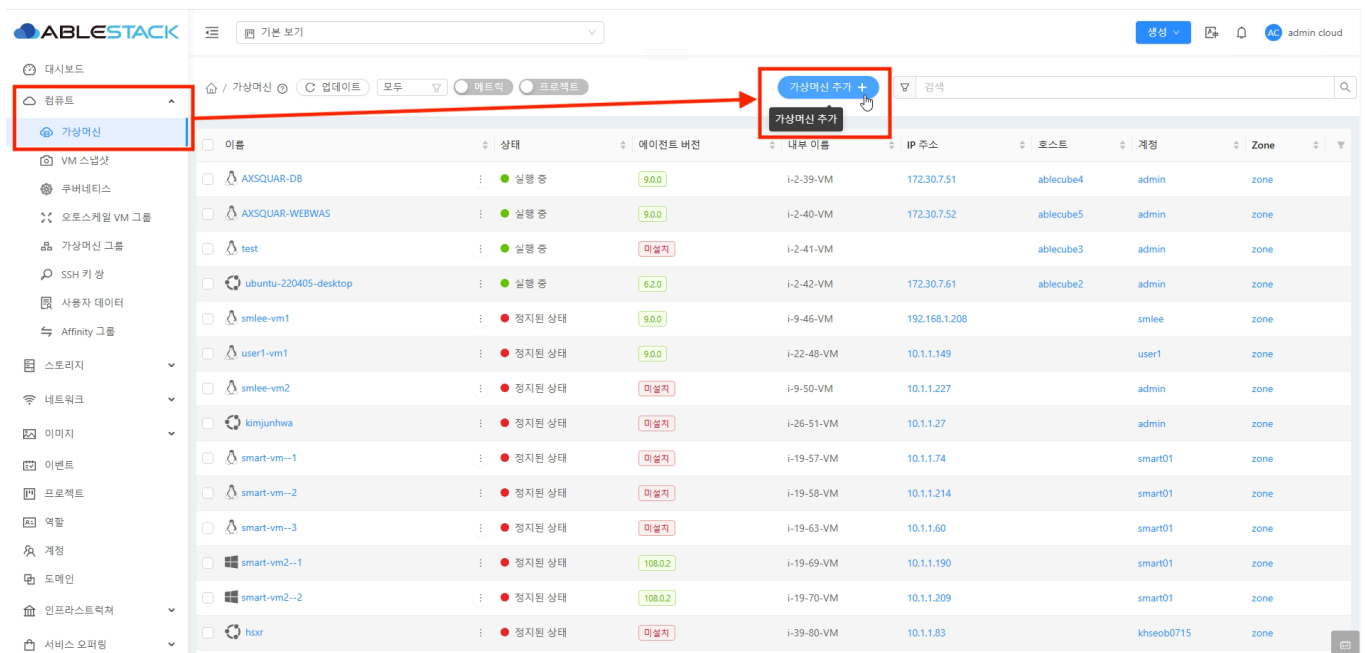

- 왼쪽 사이드 메뉴중 컴퓨터 > 가상머신 을 클릭합니다.
- 가상머신 추가 + 버튼을 클릭하여 가상머신 추가 화면을 호출합니다.

4. 가상머신 생성을 위한 항목 입력

The screenshot shows the 'New VM' (새 가상머신) page in the AbleStack console. Step 1 is 'Select account, domain, and zone' (다른 계정에 가상머신 할당). The form includes dropdowns for 'Account' (계정) set to 'ROOT', 'Domain' (도메인) set to 'admin', and 'Zone' (Zone) set to 'zone'. Step 2 is 'Select pod and cluster' (배포 인프라 선택), with 'Pod' and 'Cluster' dropdowns. Step 3 is 'Select template/ISO/Glue image' (템플릿/ISO/Glue 이미지), with a search bar and tabs for 'Template' (템플릿), 'ISO', and 'Glue image'.


- **소유자 유형** : 을 계정으로 선택합니다.
- **도메인** : 을 ROOT로 선택합니다.
- **계정** : 을 admin으로 선택합니다.
- **Zone** : 을 zone으로 선택합니다.
- **Pod** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 기본 pod를 사용합니다.
- **클러스터** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 기본 cluster를 사용합니다.
- **호스트** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 사용가능한 호스트중 가장 적합한 호스트에 배포합니다.

The screenshot shows the 'New VM' page at step 3: 'Select template/ISO/Glue image'. The 'Template' (템플릿) tab is active, showing a list of OS images. 'rocky-9.4-ai' is selected and highlighted with a red box. Below the list, there's a table for 'VM template mapping' (가상머신 오버레이) with columns for 'Template' (템플릿), 'CPU', 'Memory' (메모리), and 'Status' (상태). The '4c4g-100gb-ha' template is selected and highlighted with a red box.


템플릿 오버레이	CPU	메모리	상태/종류
2C2G-32C256G-ABLECUBE3	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
2C2G-32C256G-ABLECUBE4	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
2C2G-32C256G-ABLECUBE5	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
4c4g-ha	4 CPU x 2.00 Ghz	4096 MB	비활성화
4c4g-100gb-ha	4 CPU x 2.00 Ghz	4096 MB	비활성화

- **템플릿** : 사용할 가상머신 템플릿을 선택합니다.


- **컴퓨터 오퍼링** : 적합한 컴퓨터 오퍼링을 선택합니다.

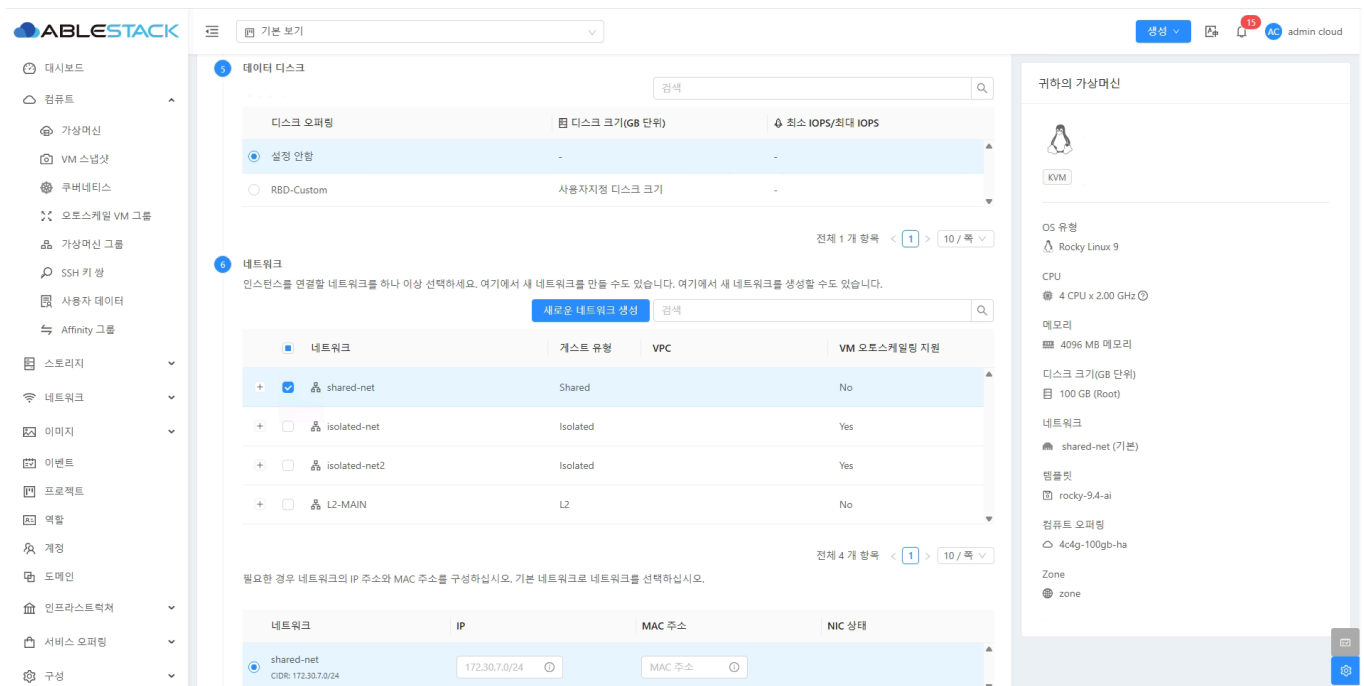


- **데이터 디스크** : 를 선택하지 않습니다.
 - 템플릿으로 생성시 OS 설치를 위한 데이터 디스크가 필요하지 않습니다.
 - 추가적인 data 디스크를 생성시 선택하여 사용 가능합니다.
- **네트워크** : 적합한 네트워크를 선택합니다.

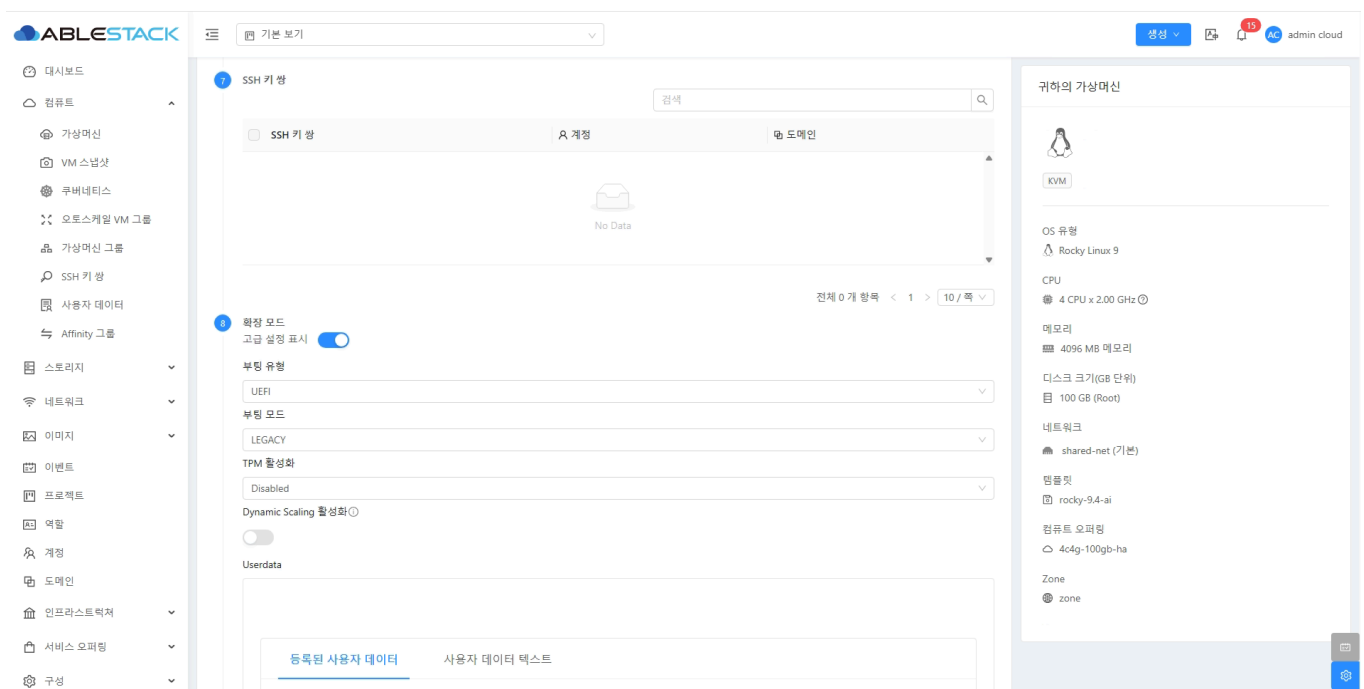

- **SSH 키 쌍** : 을 선택하지 않습니다.
 - SSH 키 파일을 사용하여 가상머신 관리할 경우 사용합니다.
- **부팅 유형** : 을 UEFI로 선택합니다.
- **부팅 모드** : 를 LEGACY로 선택합니다.
- **TPM 활성화** : 를 Disabled로 선택합니다.

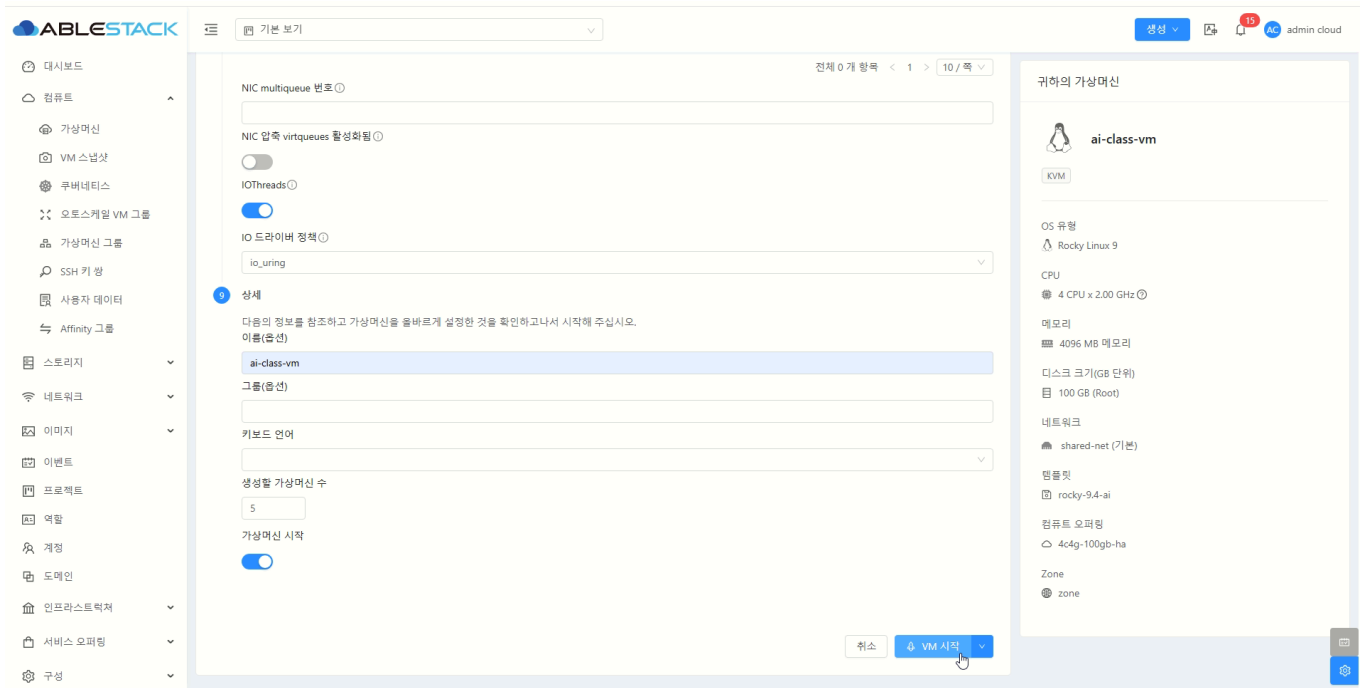

- **IOThreads** : 를 체크합니다.
- **IO 드라이버 정책** : 을 io_uring으로 선택합니다.
- **이름** : 을 가상머신 구분이 유용하도록 입력합니다.
- **생성할 가상머신 수** : 를 생성할 사용자(학생) 수 만큼 입력합니다.
- **VM 시작** : 버튼을 클릭하여 가상머신을 생성합니다.

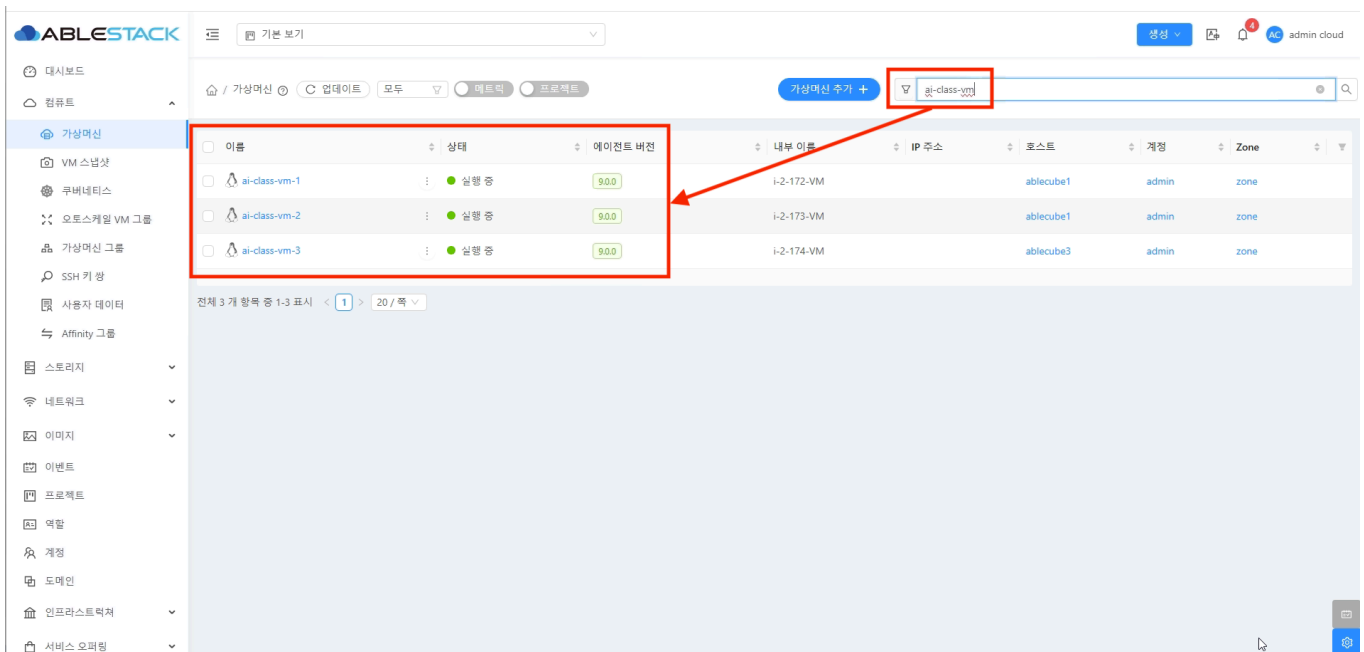

- **검색창** : 에 ai-class-vm 을 입력하여 ai-class-vm 전체를 조회합니다.
- 생성한 모든 가상머신 상태가 **실행 중** 이면 정상적으로 완료되었습니다.

가상머신에 사용자(학생) 태그 추가

Info

태깅 작업은 각 가상머신마다 개별적으로 수행해야 합니다.

1. 가상머신 목록에서 태깅 작업할 가상머신을 선택합니다.


The screenshot shows the ABLESTACK interface with a list of virtual machines. The table has columns for Name, Status, Agent Version, Internal Name, IP Address, Host, Account, and Zone. The row for 'ai-class-vm-1' is highlighted with a red box. Below the table, there are pagination controls showing '전체 3 개 항목 중 1-3 표시' and '20 / 쪽'.

- 목록에서 태깅 작업할 가상머신을 선택하여 상세화면으로 이동합니다.


2. 태깅 작업을 위한 항목을 입력합니다.

The screenshot shows the detailed configuration page for the selected VM. The left sidebar contains various configuration categories like Template, OS, Host, Zone, Account, Domain, Creation Time, and Last Update Time. The main area displays configuration details for each category. The '태그' (Tag) section is highlighted with a red box, showing a '+ 새 태그' (New Tag) button.


- + 새 태그 : 버튼을 클릭하여 태그 입력창을 활성화 합니다.

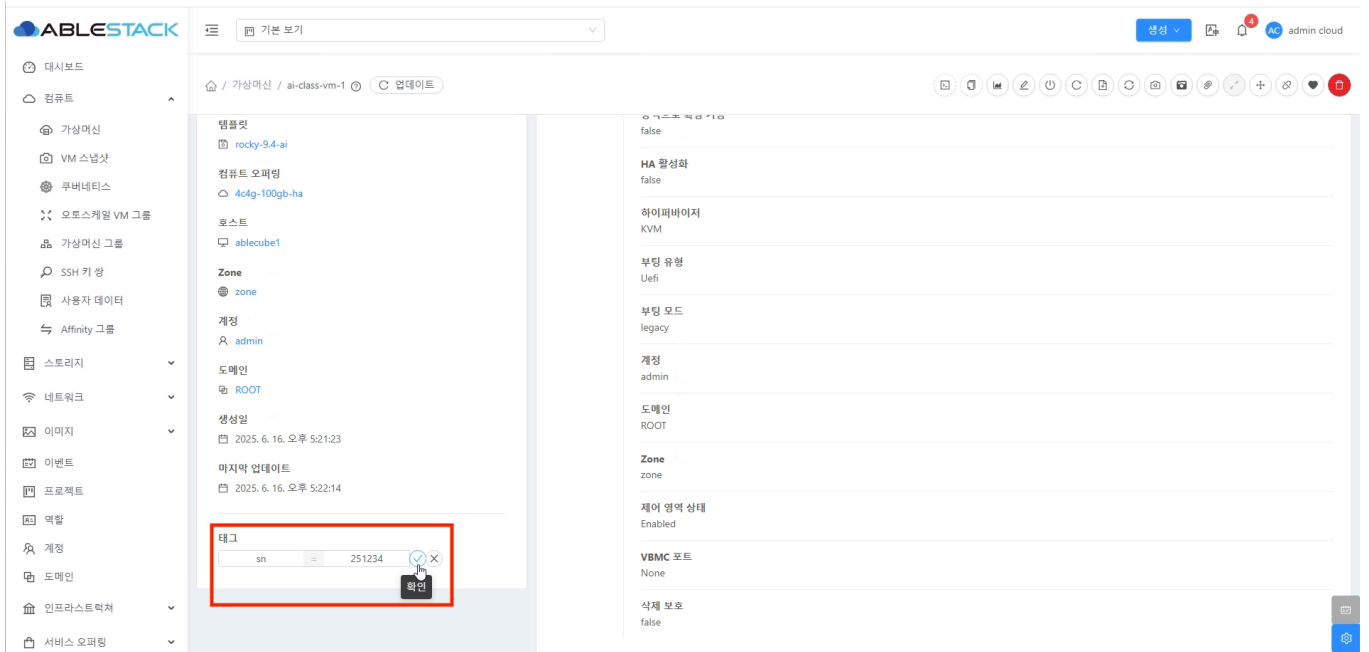

- **입력 항목** 은 key, value 형식으로 입력합니다.
- **key** : 항목에 sn(student number)를 입력합니다.
- **value** : 항목에 251234(학번)을 입력합니다.
- **확인** : 버튼을 클릭하여 태그를 추가합니다.

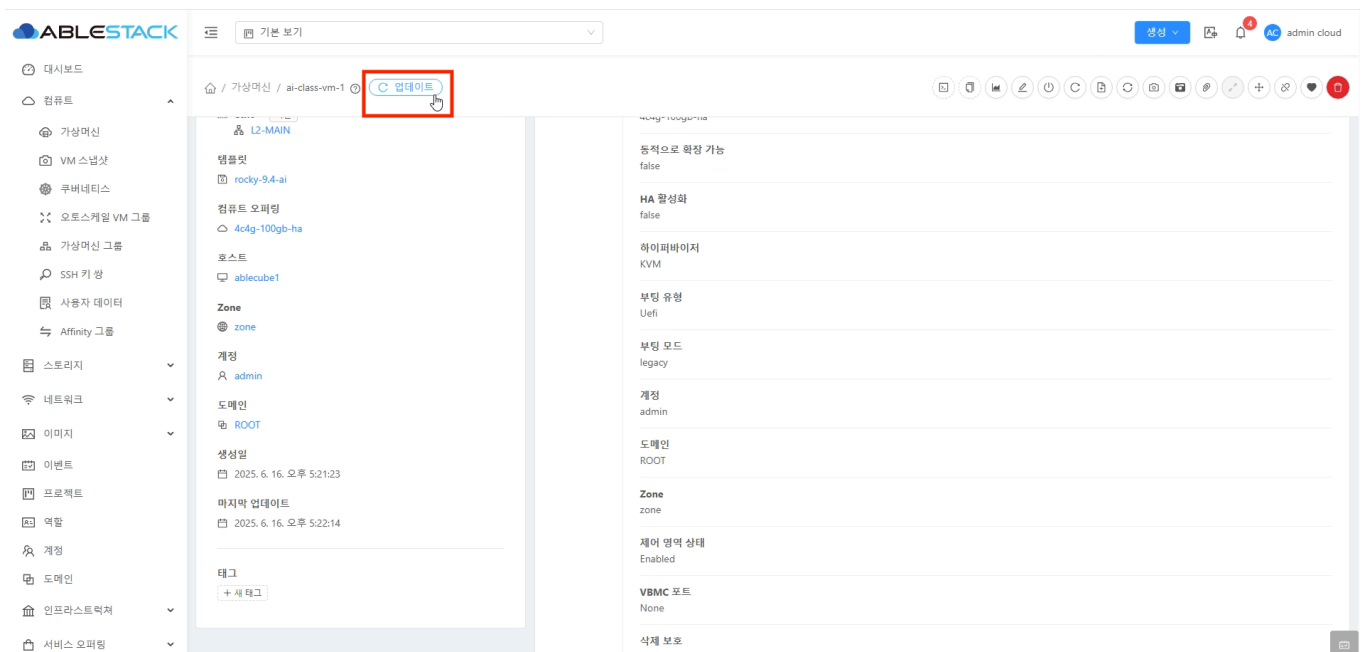


- **업데이트** 버튼을 클릭하여 상세화면 정보를 새로 불러옵니다.

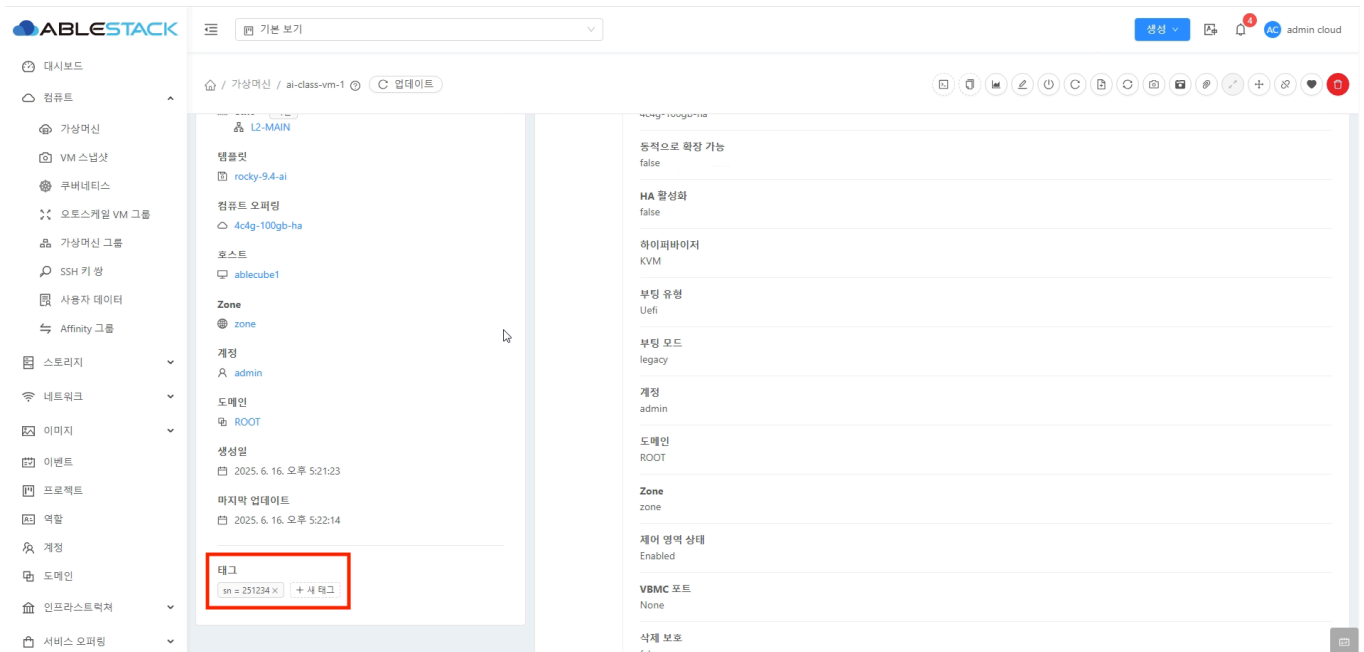

- 태그 항목에 입력한 sn=251234 가 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

가상머신에 사용자(학생) 태그 조회

1. 태그를 활용하여 사용자(학생)에 할당된 가상머신을 확인합니다.

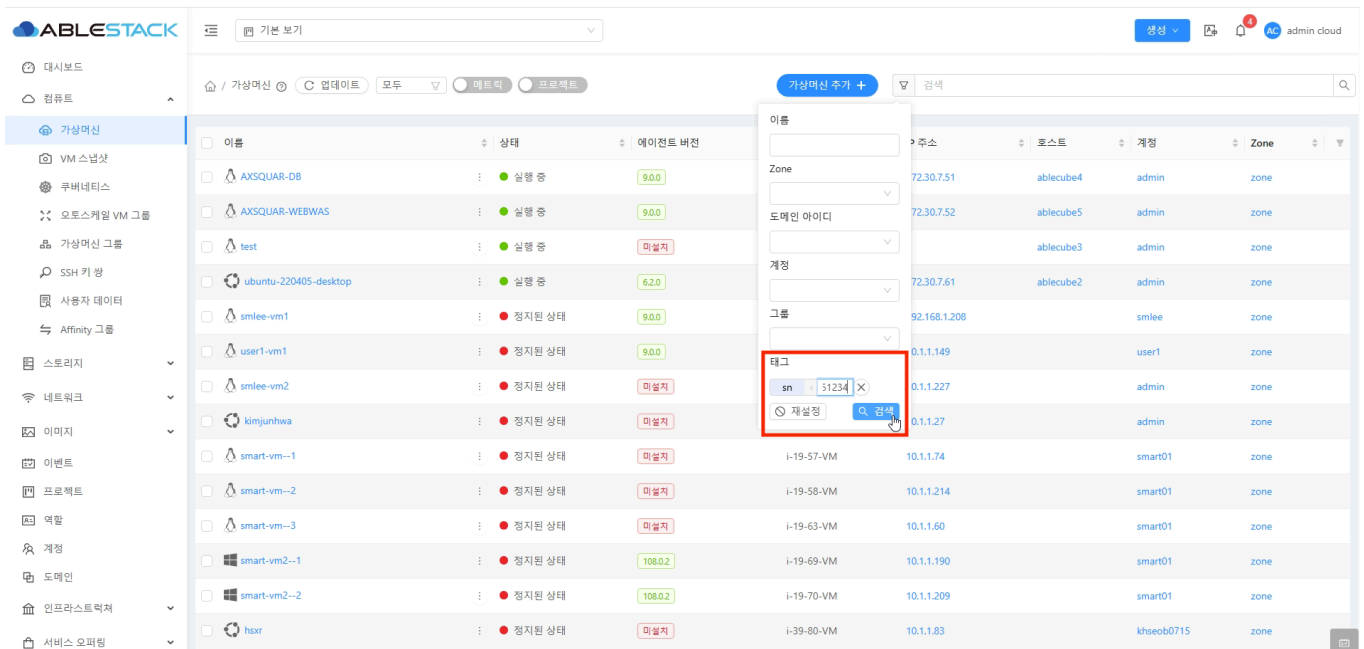

- 태그 : 항목에 key = sn, value = 251234를 입력합니다.
- 검색 : 버튼을 클릭합니다.

The screenshot displays the ABLESTACK cloud management dashboard. On the left, a sidebar lists various system components like VM snapshots, Kubernetes, and storage. The main area shows a table of virtual machines. Two VMs are listed: 'test-rocky-vm' in a '정지된 상태' (Stopped) and 'ai-class-vm-1' in a '실행 중' (Running) state. A red box highlights these two rows. A modal window is open over the table, allowing configuration of a new VM. The modal includes fields for Name, Zone, Domain ID, Account, Group, and Tag. The 'Tag' field is set to 'sn' with the value '25123'. Below the modal, a table shows existing VMs with columns for IP address, Host, Account, and Zone.

이름	상태	에이전트 버전
test-rocky-vm	정지된 상태	9.0.0
ai-class-vm-1	실행 중	9.0.0

IP 주소	호스트	계정	Zone
10.1.1.156		admin	zone
	ablecube1	admin	zone

- 태그를 활용하여 학번이 251234인 학생의 가상머신을 조회합니다.

ABLESTACK Online Docs