



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

서비스

서비스

개요

Cube의 웹 콘솔에서 시스템 서비스를 관리하는 기능을 제공합니다. 서비스를 활성화 또는 비활성화하고 다시 시작하거나 다시 로드하거나 자동 시작을 관리할 수 있습니다.

서비스의 현재 상태를 보여주며, 이름이나 설명 및 사용, 사용 안함 또는 정적 자동 시작으로 서비스를 필터링할 수 있습니다. 대상, 소켓, 타이머 또는 경로를 관리하려면 상단 메뉴에서 해당 탭으로 전환하면 됩니다.

Info


관리 권한이 없는 사용자 계정의 경우 읽기 전용으로 접근되므로, 서비스 관리 기능을 사용하려면 관리자 권한으로 변경해야 합니다.

시스템 서비스 활성화 또는 비활성화


Cube의 웹 콘솔을 사용하여 시스템 서비스를 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다.

시스템 서비스를 활성화 또는 비활성화 하려면 :

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 서비스 메뉴를 클릭합니다.
3. 서비스 설정을 열려면 목록에서 선택한 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 활성화 또는 비활성화
 - 비활성 서비스를 활성화하려면 **시작** 버튼을 클릭합니다.

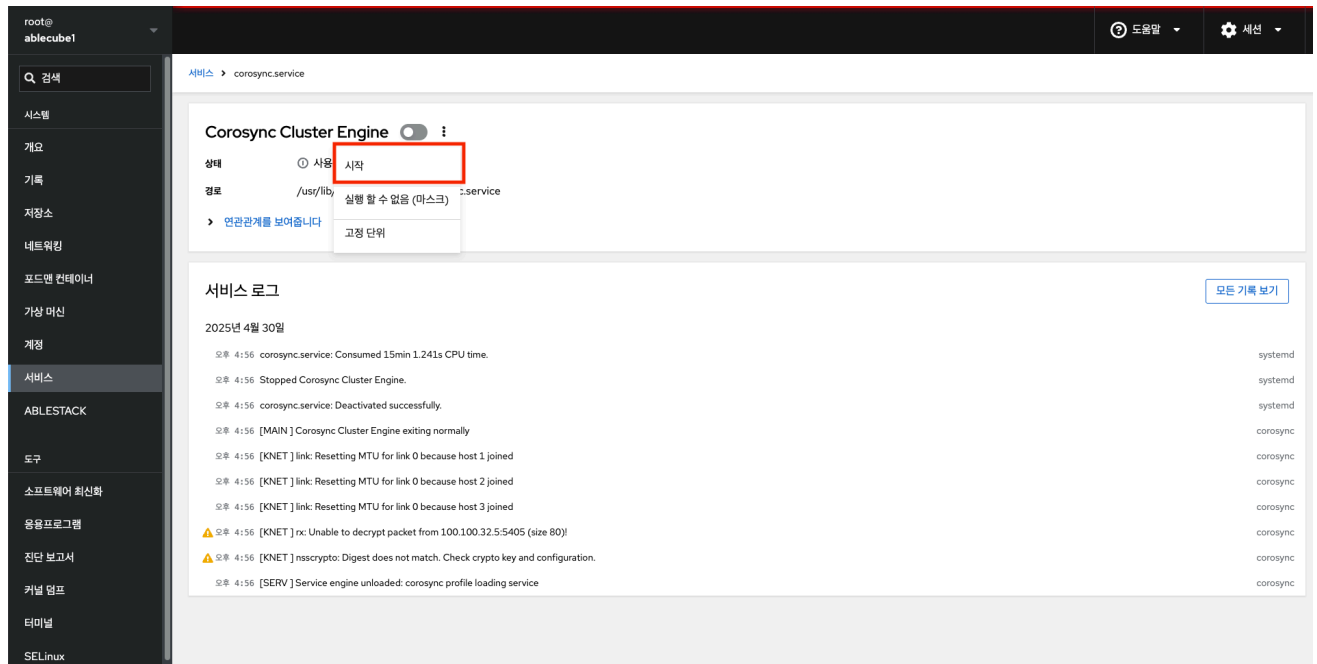

- 활성 서비스를 비활성화하려면 **중지** 버튼을 클릭합니다.

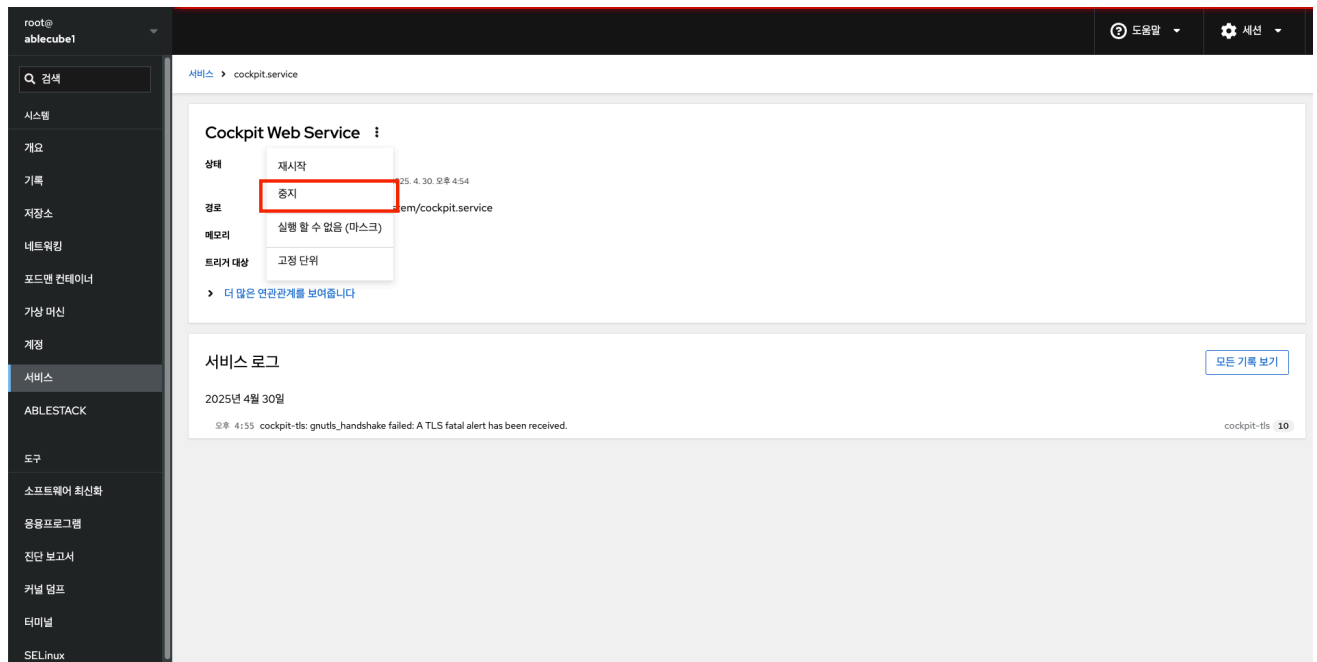

시스템 서비스 재시작

Cube의 웹 콘솔을 사용하여 시스템 서비스를 재시작 할 수 있습니다.

시스템 서비스를 재시작 하려면 :

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 서비스 메뉴를 클릭합니다.
3. 서비스 설정을 열려면 목록에서 선택한 서비스를 선택합니다.
4. 서비스를 다시 시작하려면 **재시작** 버튼을 클릭합니다.

root@
ablecube1

도움말
세션

검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

서비스 > cockpit.service

Cockpit Web Service ⓘ

상태

재시작

종지

경로

실행 할 수 없음 (미스크)

메모리

트래거 대상

고정 단위

2025. 4. 30. 오후 4:54
system/cockpit.service

> 더 많은 연관관계를 보여줍니다

서비스 로그

모든 기록 보기

2025년 4월 30일

오후 4:55 cockpit-tls: gnutls_handshake failed: A TLS fatal alert has been received. cockpit-tls 10

ABLESTACK Online Docs