




ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# 서버 관리자

# 서버 관리자

Wall 서버 관리자 정보를 관리하는 기능을 제공합니다. 해당 메뉴에서는 사용자와 조직을 관리할 수 있으며 Wall 서버 설정 정보를 확인 가능합니다. 조직 단위로 대시보드 공유가 가능합니다.

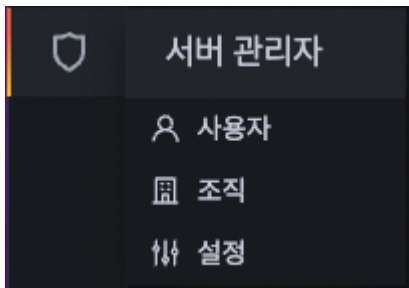

메뉴 구조는 사용자를 관리할 수 있는 "사용자", 조직을 관리할 수 있는 "조직", Wall 설정정보를 확인할 수 있는 "설정"으로 구성되어 있습니다.

## Info

조직관리를 하시려면 "Wall Admin" 권한의 계정으로 로그인해야 합니다.

## 사용자

 서버 관리자  
모든 사용자 및 조직 관리

사용자

조직

설정

이메일과 이름으로 사용자 검색

새 사용자

| 사용자 이름                                                                                      | 이메일                  | 이름      | 최근 로그인 시간 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
|  admin   | admin@localhost      |         | 1m        |
|  manager | manager@ablecloud.io | manager | 2d        |

사용자 조회 화면에서는 등록된 사용자의 목록을 보여주고 "새 사용자" 등록 및 현재 사용자 정보를 수정할 수 있습니다.

1) 이메일과 이름으로 사용자 검색 : 이메일과 이름을 이용하여 사용자를 검색 2) 새 사용자 : 새로운 사용자를 등록 3) 등록된 사용자 클릭 : 사용자 정보 수정 페이지로 이동

## 새 사용자 등록

## 새 사용자 추가

이름 \*

이메일

사용자명

비밀번호 \*

사용자 생성

새로운 사용자를 등록할 수 있는 기능을 제공합니다.

1) 이름 : 등록할 사용자 이름 2) 이메일 : 사용자 이메일 3) 사용자명 : 사용자 이름 4) 비밀번호 : 사용자 비밀번호 5) 사용자 생성 버튼 : 사용자 생성 버튼을 클릭하여 사용자 등록

### Info

등록기능에서는 사용자 기본 정보만 추가하고, 상세한 정보는 수정 페이지에서 입력 가능합니다.

## 사용자 정보 수정



## 서버 관리자

모든 사용자 및 조직 관리

🔍 사용자 🏠 조직 ⚙️ 설정

### 사용자 정보

|        |                      |    |
|--------|----------------------|----|
| 이름     | manager              | 편집 |
| 이메일    | manager@ablecloud.io | 편집 |
| 사용자 이름 | manager              | 편집 |
| 비밀번호   | *****                | 편집 |

사용자 삭제

사용자 비활성화

### 권한

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Wall Admin | No | 변경 |
|------------|----|----|

### 조직

|          |        |       |         |
|----------|--------|-------|---------|
| adminOrg | Viewer | 권한 변경 | 조직에서 제거 |
|----------|--------|-------|---------|

조직에 사용자 추가

### 세션

| Last seen | Logged on | IP address | Browser and OS |
|-----------|-----------|------------|----------------|
|-----------|-----------|------------|----------------|

등록된 사용자의 정보를 추가입력 하는 기능을 제공합니다.

1) 이름 > 편집 : 이름 변경 UI 제공 2) 이메일 > 편집 : 이메일 편집 UI 제공 3) 사용자 이름 > 편집 : 사용자 이름 변경 UI 제공 4) 비밀번호 > 편집 : 비밀번호 변경 UI 제공 5) 사용자 삭제 : 사용자를 삭제 6) 사용자 비활성화 : 사용자 비활성화 처리 7) 권한 > 변경 : 사용자 권한 변경 8) 조직 > 권한변경 : 권한 변경 UI 제공 (Admin, Editor, Viewer 중 선택 가능) 9) 조직 > 조직에서 제거 : 선택한 조직에서 사용자 제거 10) 조직에 사용자 추가 : 다른 조직에 사용자 등록 UI 제공

조직에 추가

✕

조직

viewerOrg

권한

Viewer

취소


조직에 추가

사용자를 조직에 포함 시킬 수 있습니다.

## 조직

조직 조회 화면에서는 등록된 조직의 목록을 보여주고 "새 조직" 등록 및 현재 조직 정보를 수정할 수 있습니다.

## 새 조직 등록



사용자

## 🏠 조직

## ⚙️ 설정

## 새 조직

각 조직에는 조직 간에 공유할 수 없는 자체 대시보드, 데이터 원본 및 구성이 포함되어 있습니다. 사용자는 둘 이상의 조직에 속할 수 있지만 다중 테넌트 배포에서는 여러 조직이 가장 자주 사용됩니다.


조직 이름

생성

새로운 조직을 등록할 수 있는 기능을 제공합니다.

1) 조직 이름 : 조직 이름 입력 2) 생성 버튼 : 조직 생성

## 조직 정보 수정



사용자

## 조직

## ⚙️ 설정

## 조직 편집

이름

adminOrg

수정

## Organization users

|                                                                                     | 사용자 이름  | 이메일                  | 이름      | 최근 로그인 시간 | 권한     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|--------|
|  | admin   | admin@localhost      |         | 2m        | Admin  |
|  | manager | manager@ablecloud.io | manager | 2d        | Viewer |

등록된 조직의 정보를 수정하는 기능을 제공합니다.

1) 이름 : 조직 이름 입력 2) 수정 버튼 : 조직 이름 수정하여 반영 3) 권한 : 권한 변경 4) x 버튼 : 해당 사용자를 조직에서 삭제

## 설정



## Info

설정정보는 defaults.ini에 정의 되어있으, 변경시 서버 재시작하여 반영할 수 있습니다.



이러한 시스템 설정은 defaults.ini에 정의되어 있습니다. 이를 변경하려면 Wall 서비스를 다시 시작해야 합니다.

#### DEFAULT

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| app_mode      | development           |
| instance_name | unknown_instance_name |

#### alerting

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| concurrent_render_limit      | 5        |
| enabled                      | true     |
| error_or_timeout             | alerting |
| evaluation_timeout_seconds   | 30       |
| execute_alerts               | true     |
| max_annotation_age           |          |
| max_annotations_to_keep      | 0        |
| max_attempts                 | 3        |
| min_interval_seconds         | 1        |
| nodata_or_nullvalues         | no_data  |
| notification_timeout_seconds | 30       |

현재 설정된 Wall 서버의 설정 정보를 리스트로 조회 가능합니다.

# ABLESTACK Online Docs