



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

계정


계정

개요

계정은 ABLESTACK 클라우드 리소스를 관리하고 사용하는 기본 단위입니다. 각 계정은 가상 머신, 스토리지, 네트워크 등 리소스를 소유하고 관리할 수 있으며, 리소스 사용에 대한 과금도 계정 단위로 이루어집니다. 계정 내에는 여러 사용자를 생성하고, 리소스에 대한 구성을 제한할 수 있습니다. 계정은 조직이나 개인이 리소스를 효율적으로 관리하고 협업하며 시스템을 안전하게 운영할 수 있도록 도와줍니다.


목록 조회

1. 계정 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 계정 목록을 확인하거나 계정 추가 버튼을 클릭하여 계정을 추가할 수 있습니다.

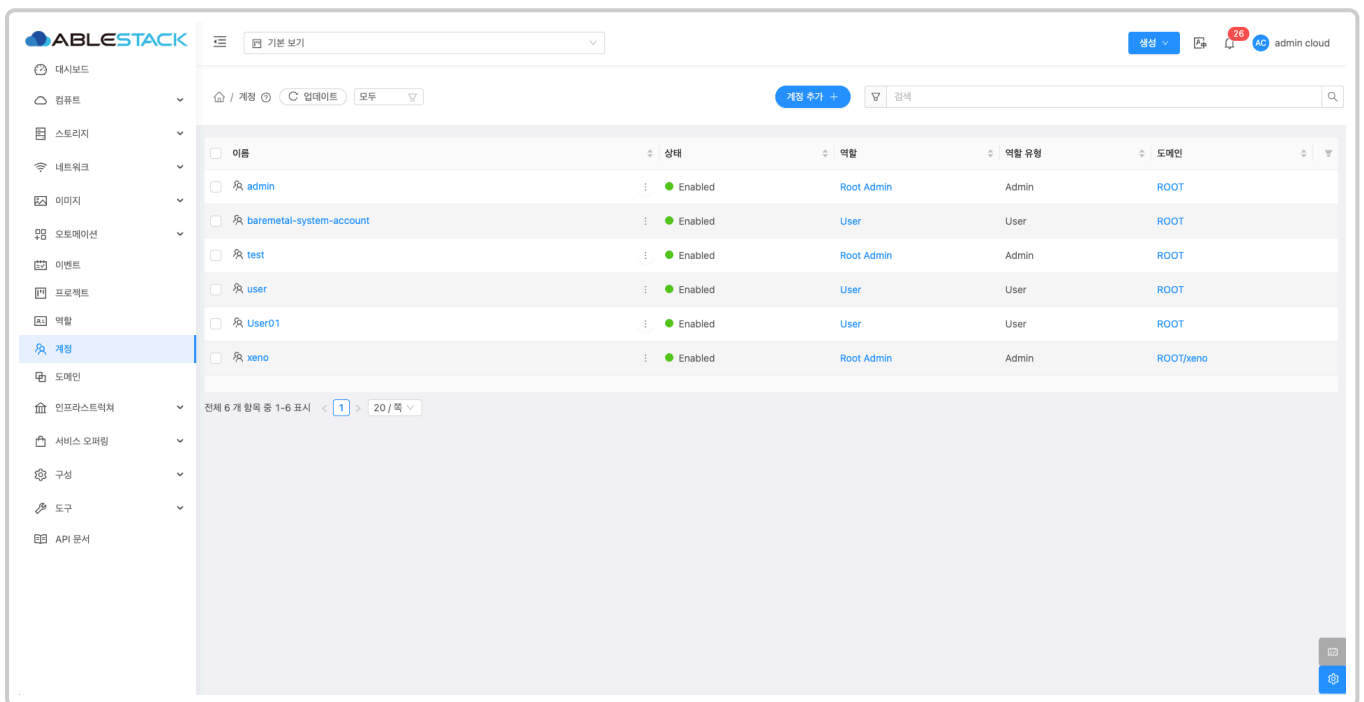


계정 추가

1. 계정 추가 버튼을 클릭하여 계정 추가 팝업을 호출합니다.

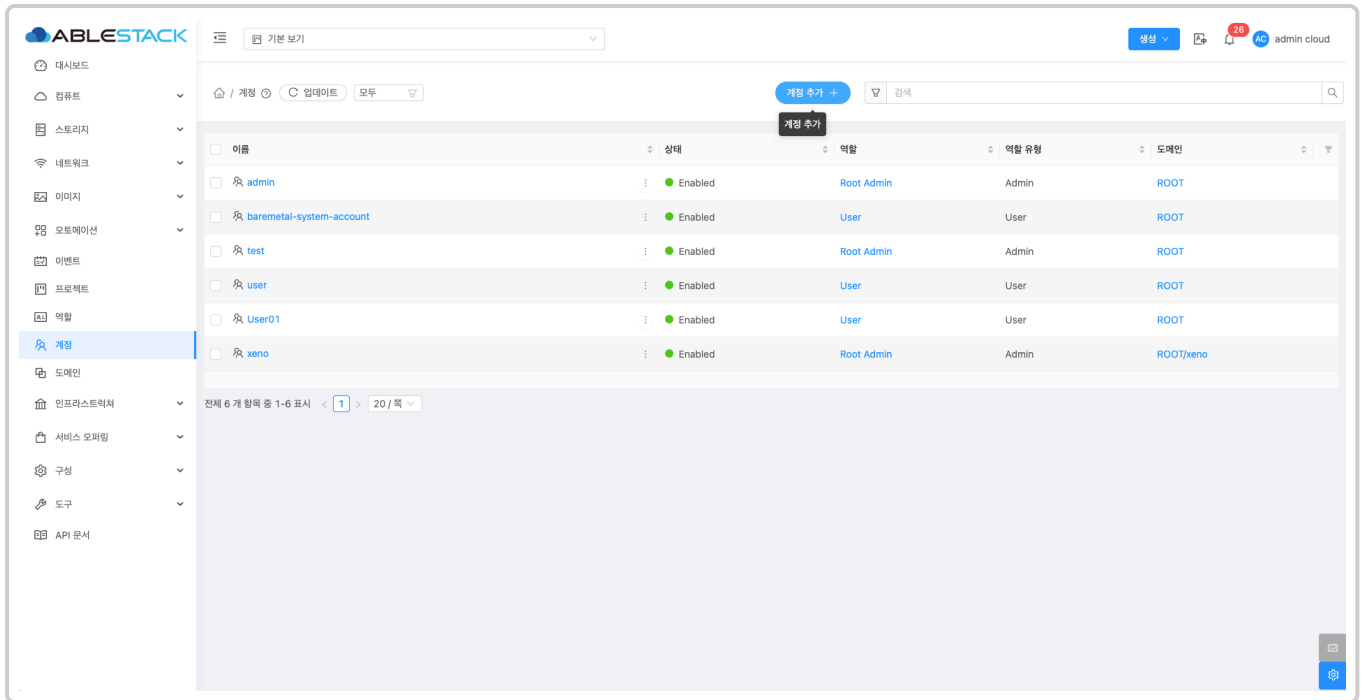


2. 계정 추가를 위한 항목을 입력합니다.

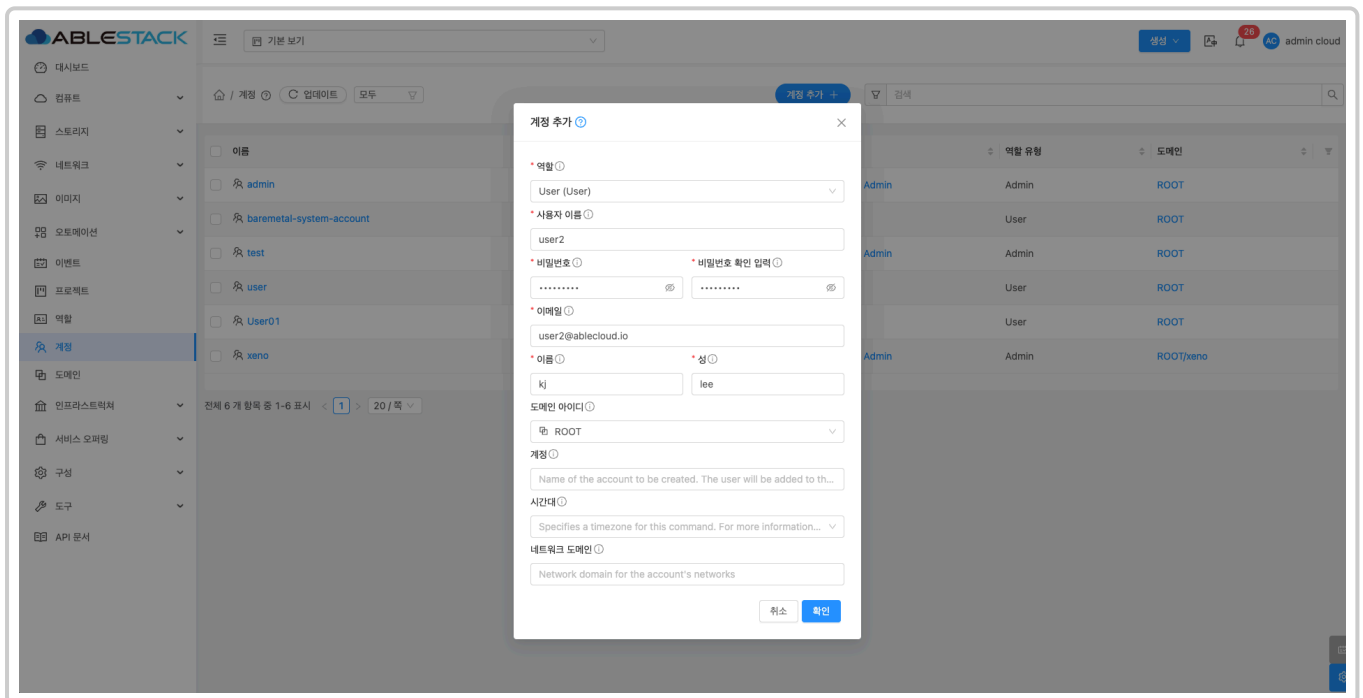


- **역할:** 역할을 선택합니다.
- **사용자 이름:** 사용자 이름을 입력합니다.
- **비밀번호:** 비밀번호를 입력합니다.
- **비밀번호 확인 입력:** 비밀번호를 다시 입력합니다.
- **이메일:** 이메일을 입력합니다.
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **성:** 성을 입력합니다.
- **도메인 아이디:** 도메인 아이디를 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 계정을 추가합니다.

계정 편집

1. 해당 계정 정보를 편집합니다.

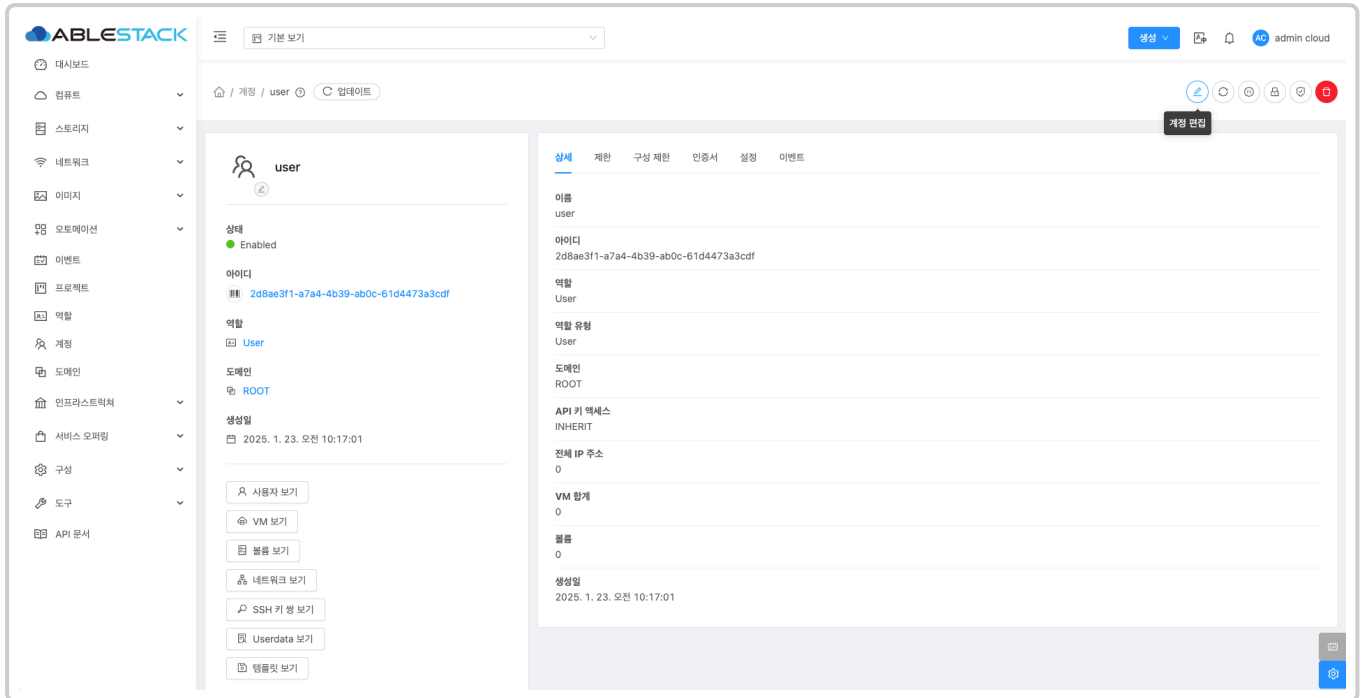


- **계정 편집** 버튼을 클릭하여 편집 화면을 호출합니다.

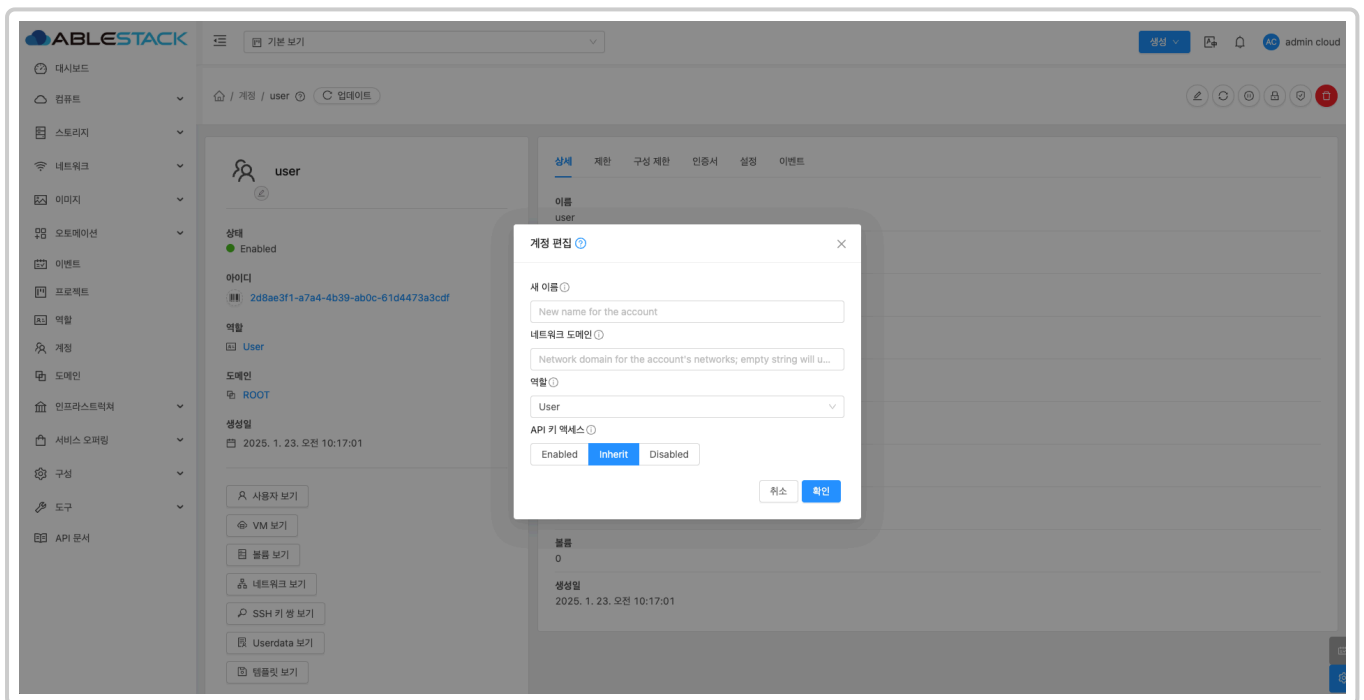


- 수정할 **항목** 을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 계정을 업데이트합니다.

리소스 수 업데이트

1. 해당 계정이 사용 가능한 리소스 수를 업데이트합니다.

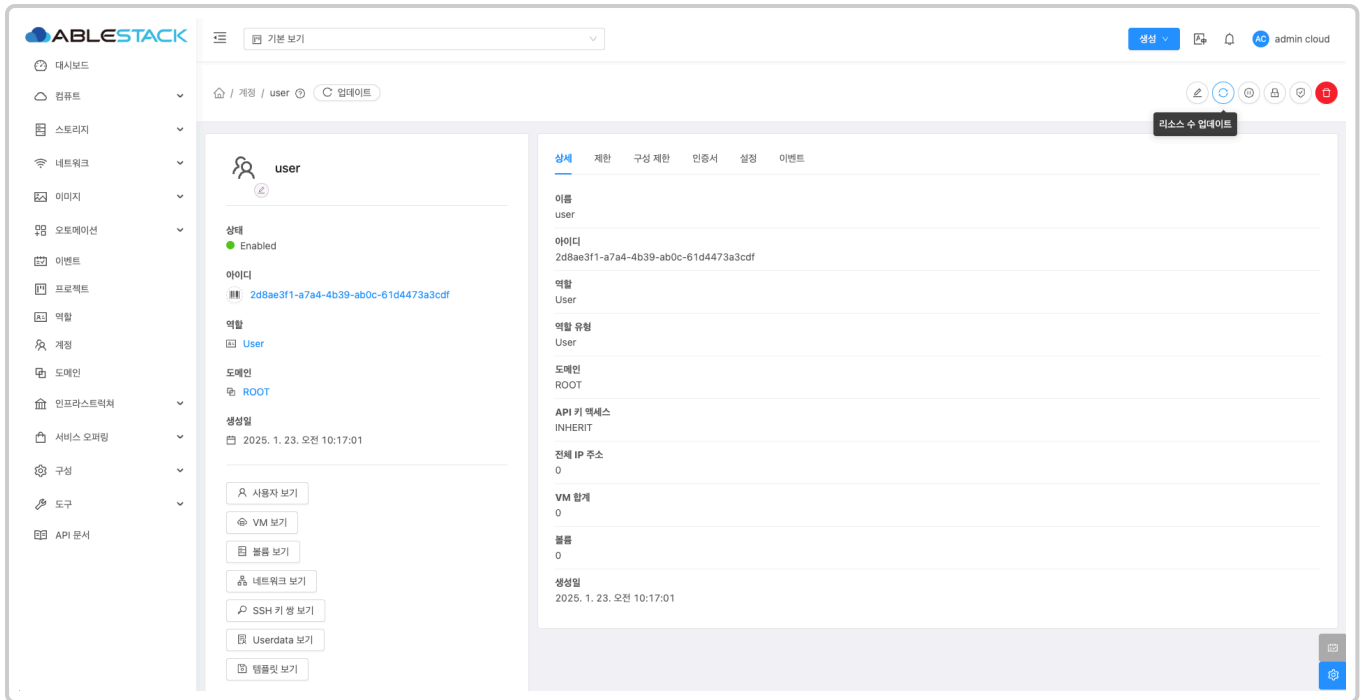

- 리소스 수 업데이트 버튼을 클릭하여 편집 화면을 호출합니다.

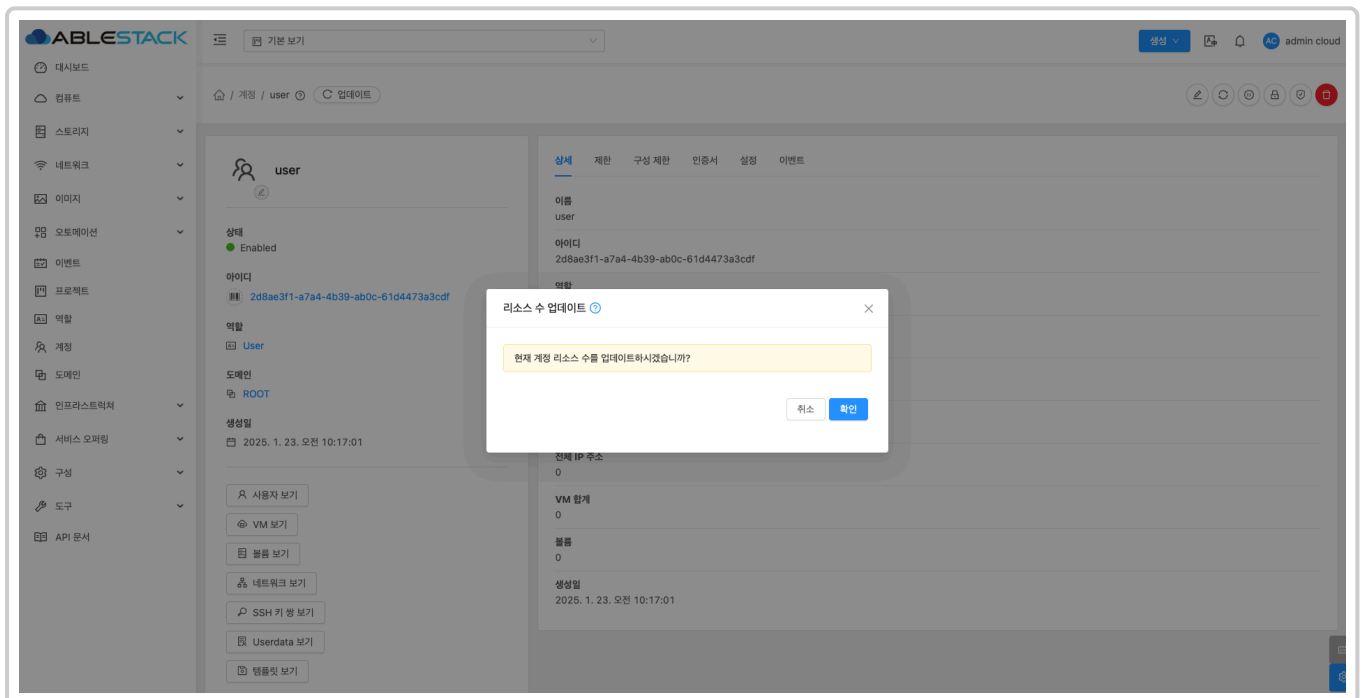


- 확인 버튼을 클릭하여 리소스 수를 업데이트합니다.

계정 비활성화


⚠ Warning

해당 계정의 모든 사용자가 클라우드 리소스에 접근 할 수 없게 됩니다. 실행 중인 모든 가상머신은 바로 종료 됩니다.

1. 해당 계정을 비활성화합니다.

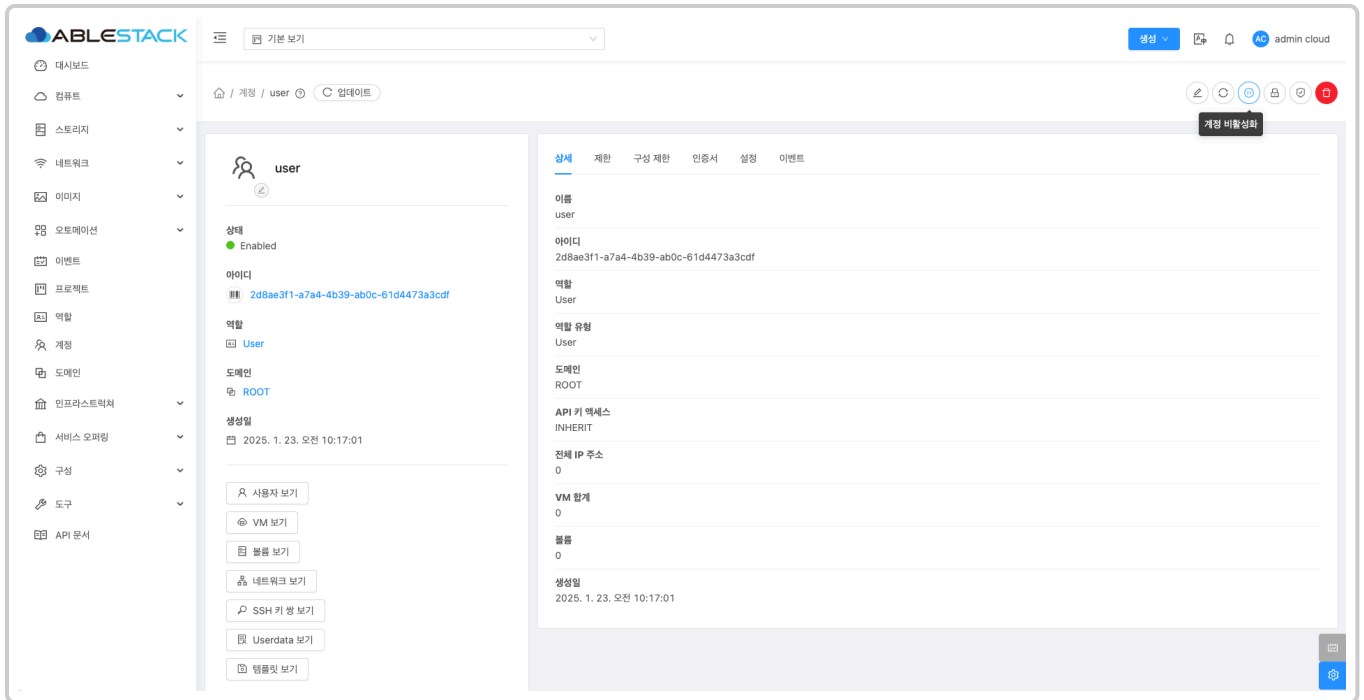


- **계정 비활성화** 버튼을 클릭하여 계정 비활성화 화면을 호출합니다.

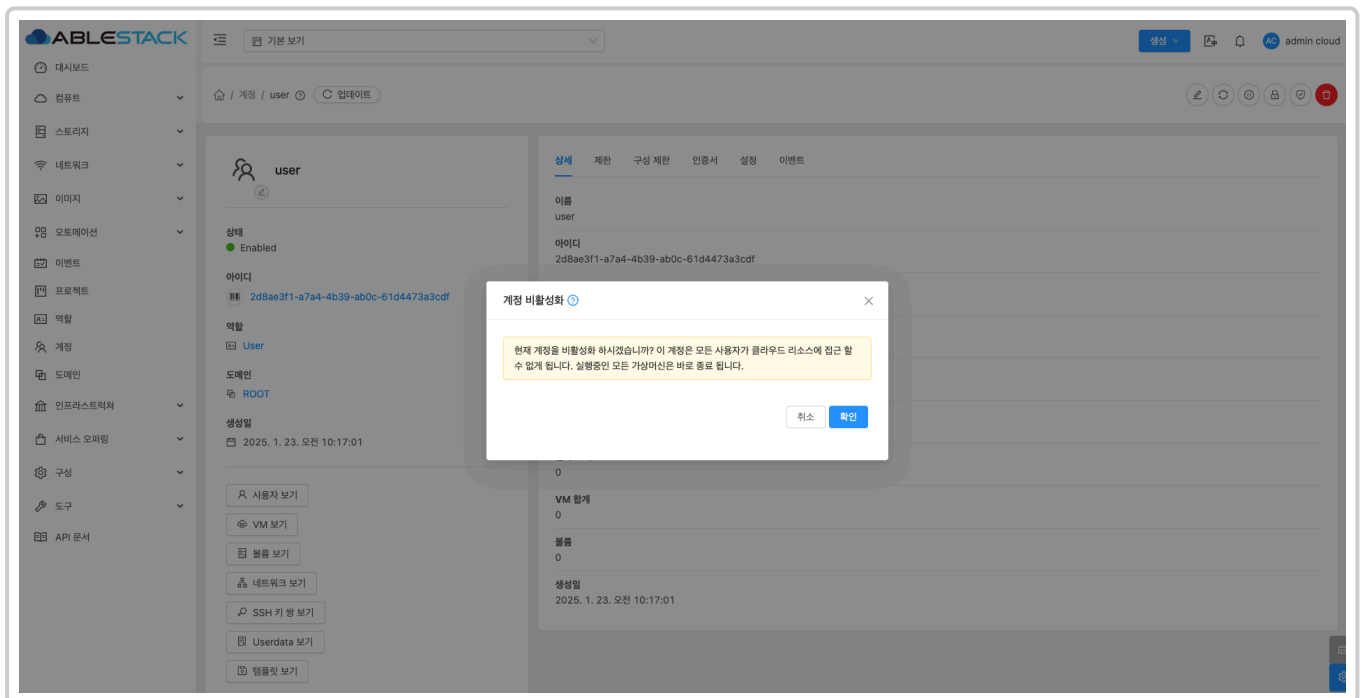


- **확인** 버튼을 클릭하여 계정 비활성화합니다.

계정 활성화

1. 해당 계정을 활성화합니다.

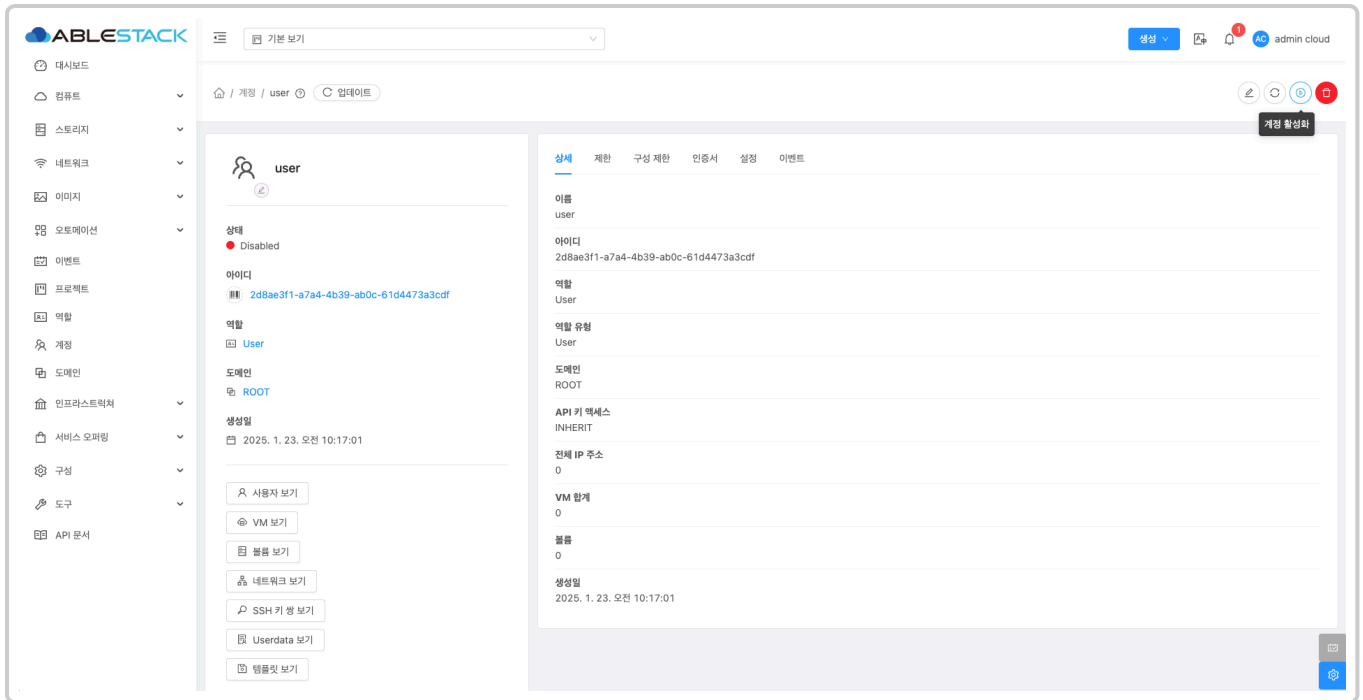

- 계정 활성화 버튼을 클릭하여 계정 활성화 화면을 호출합니다.

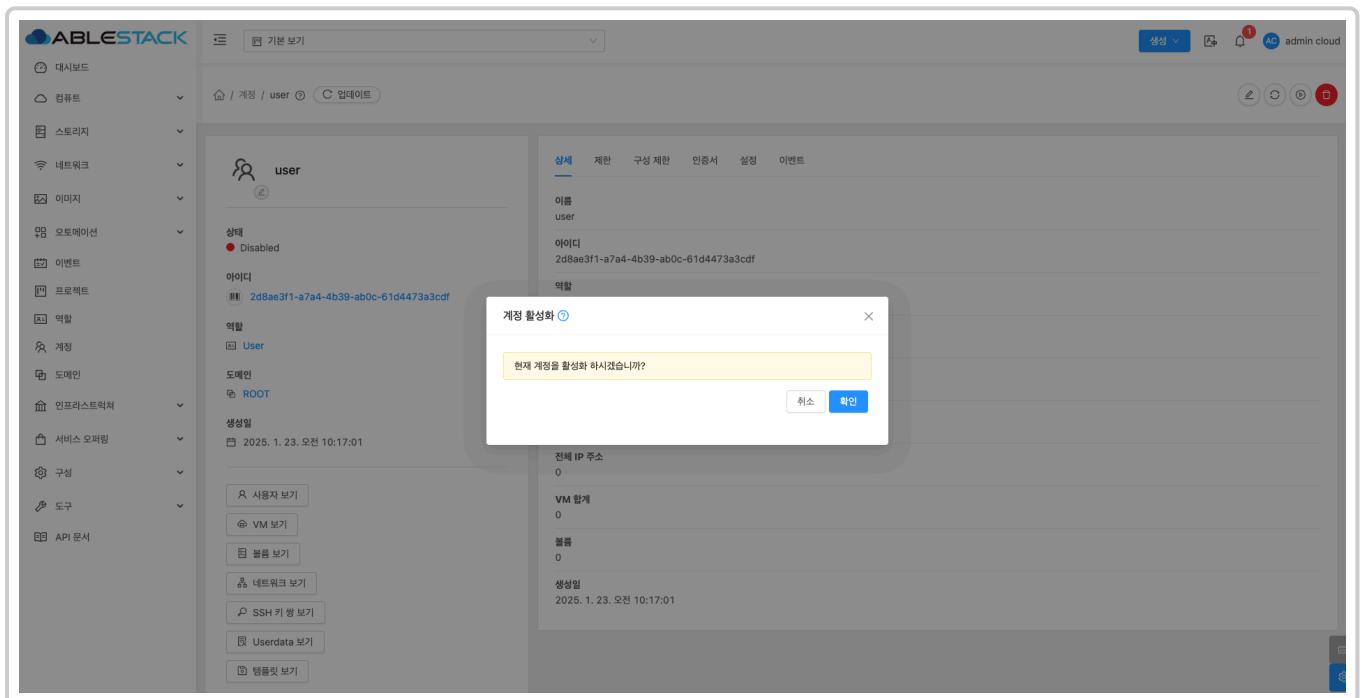


- 확인 버튼을 클릭하여 계정 활성화합니다.

계정 잠금


⚠ Warning

해당 계정의 모든 사용자가 클라우드 리소스를 관리할 수 없게 됩니다. 그 후에도 기존 Zone 리소스에는 접근 할 수 있습니다.

1. 해당 계정을 잠금 설정합니다.

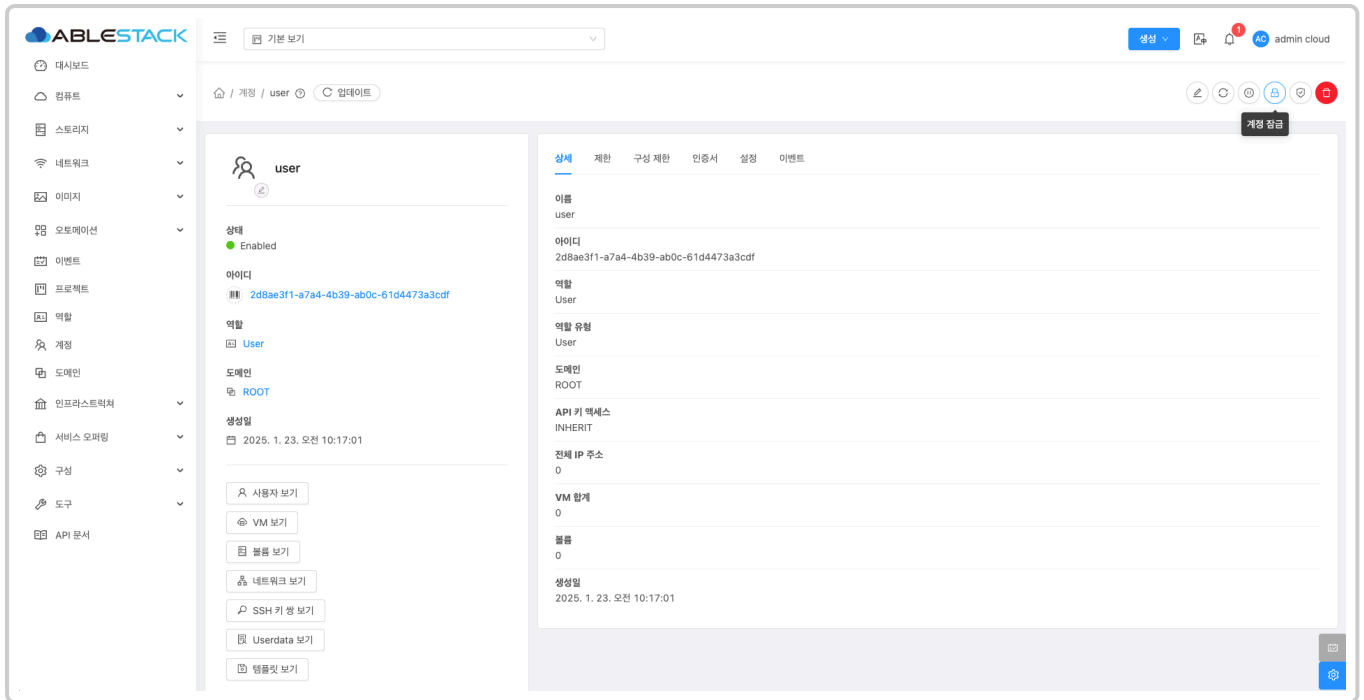


- 계정 잠금 버튼을 클릭하여 계정 잠금 화면을 호출합니다.

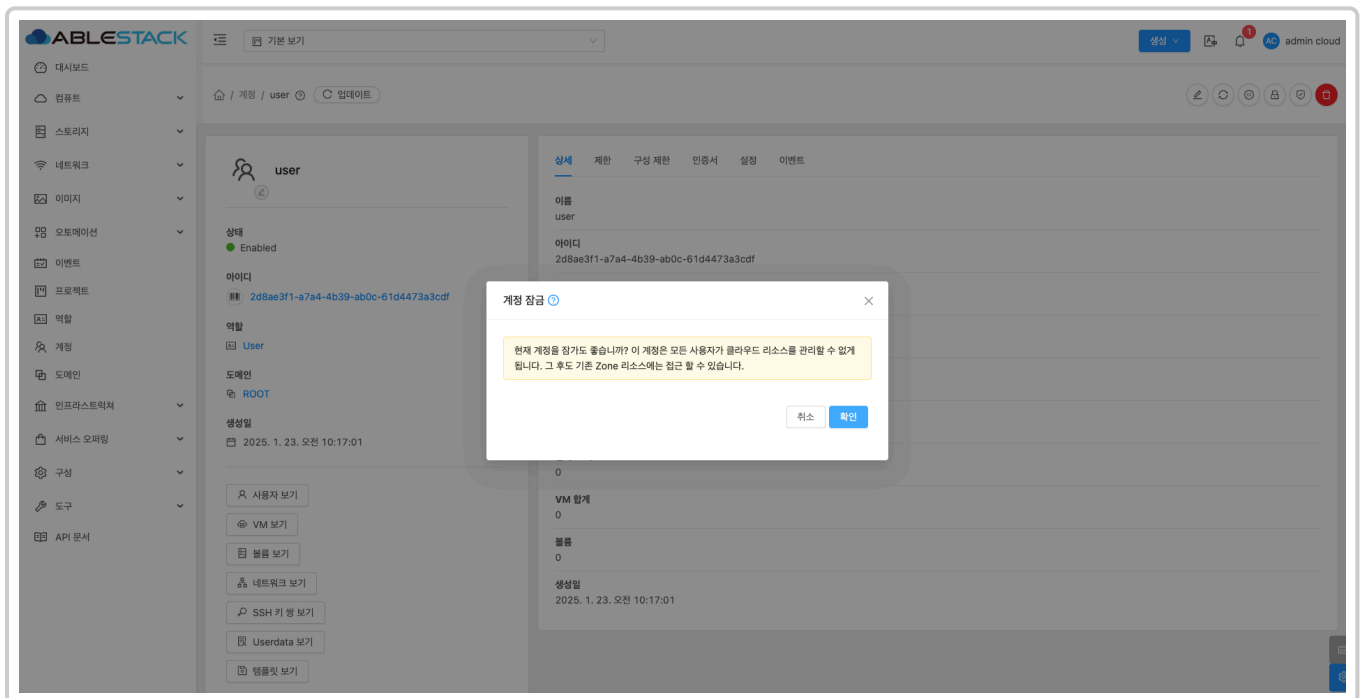


- 확인 버튼을 클릭하여 계정 잠금 설정합니다.

인증서 추가

1. 인증서를 추가합니다.

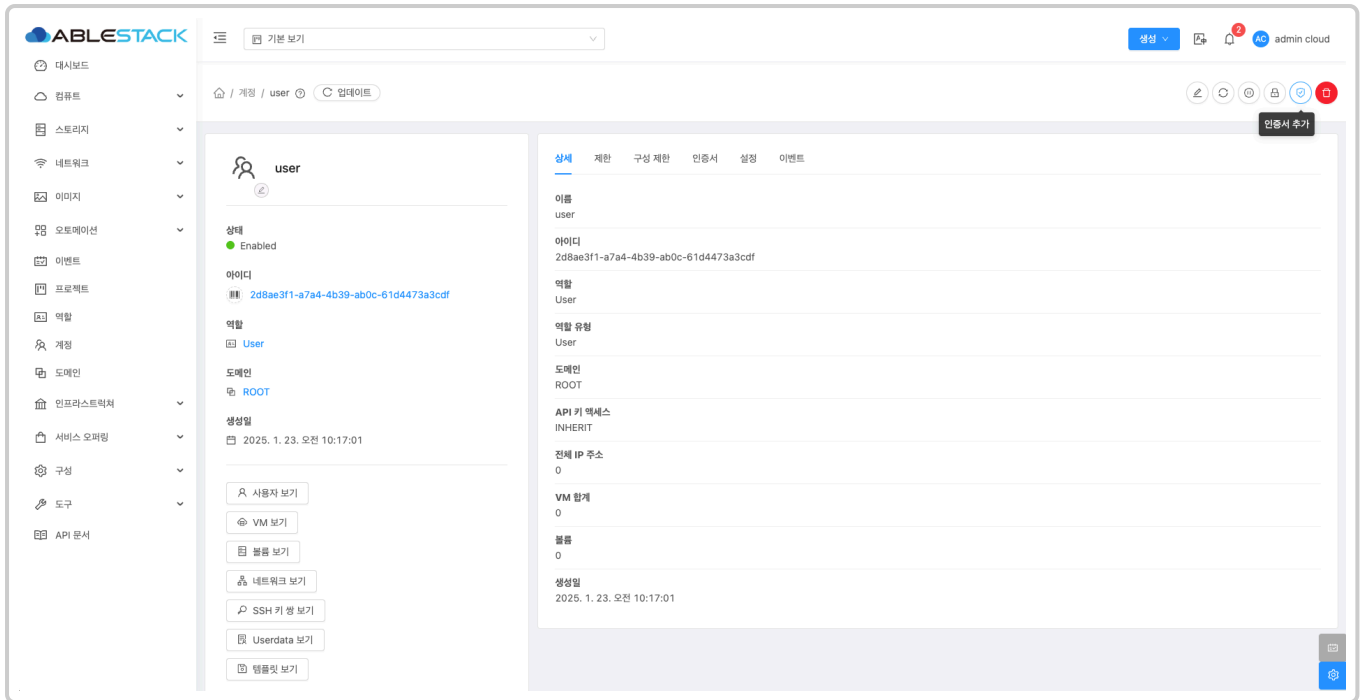


- 인증서 추가 버튼을 클릭하여 인증서 추가 화면을 호출합니다.

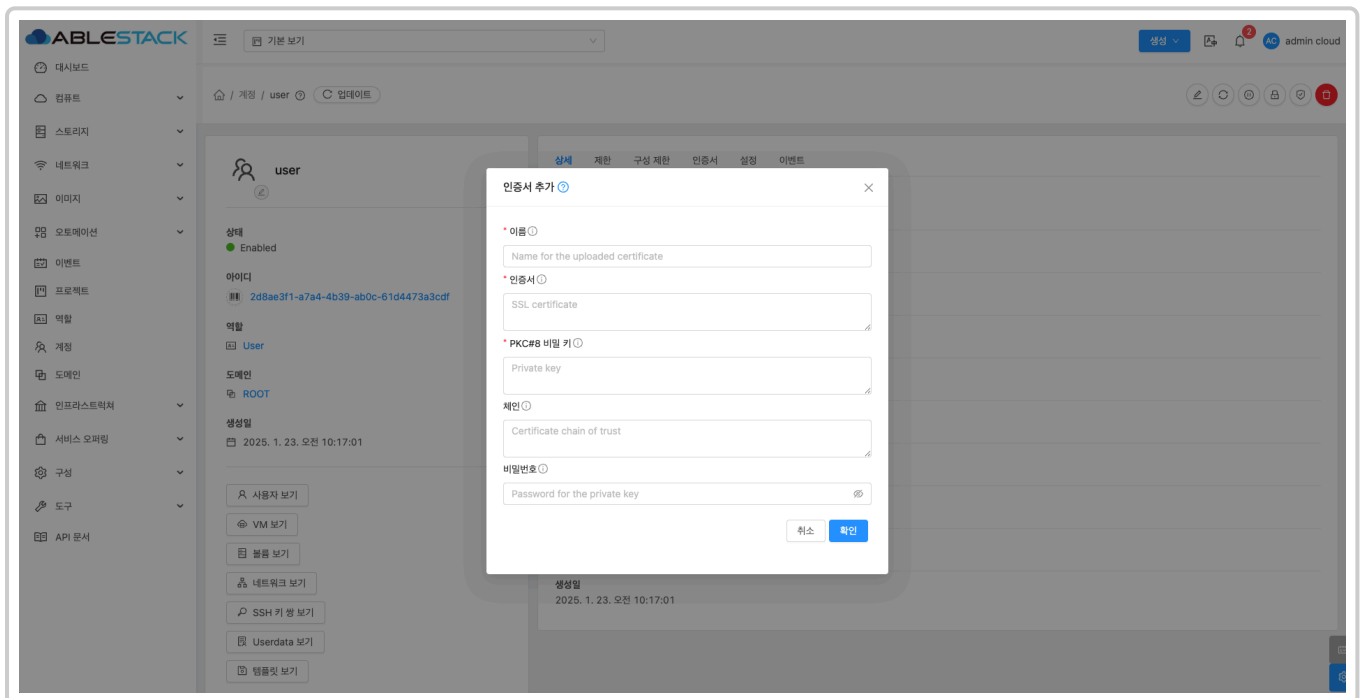


- 확인 버튼을 클릭하여 계정에 인증서를 추가합니다.

계정 삭제

1. 해당 계정을 삭제합니다.

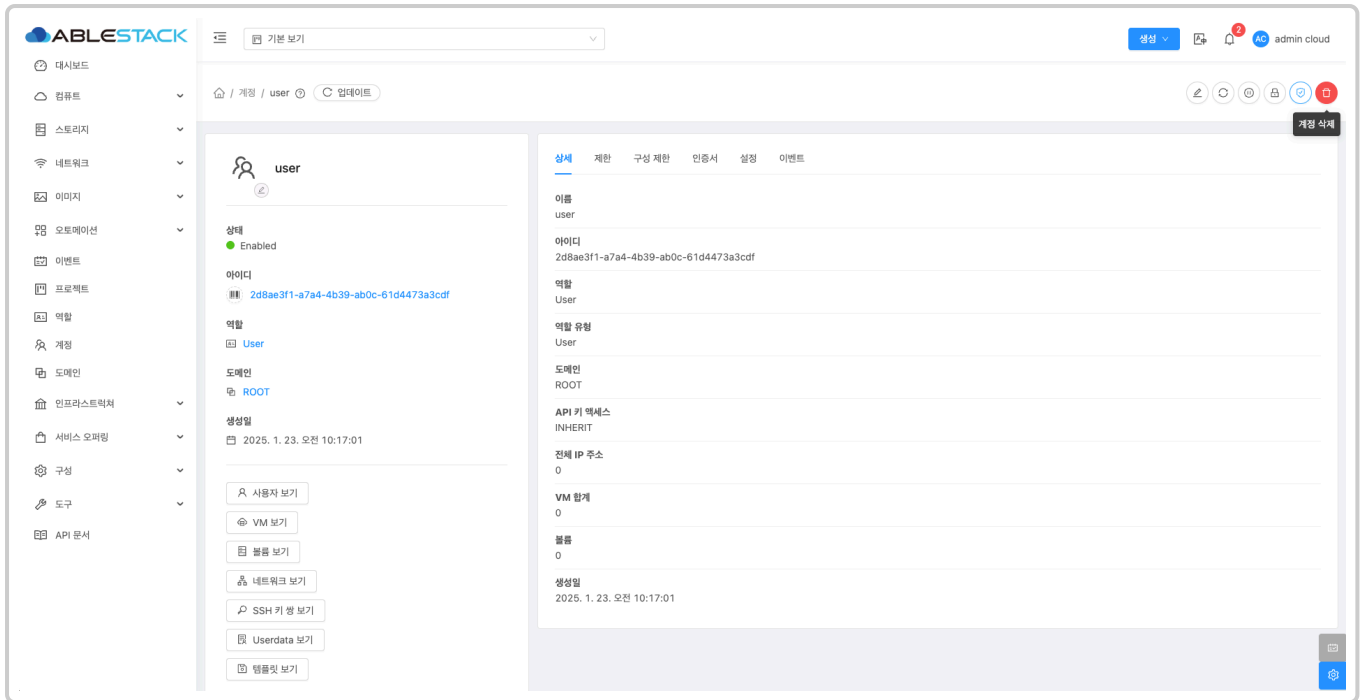


- **계정 삭제** 버튼을 클릭하여 계정 삭제 화면을 호출합니다.

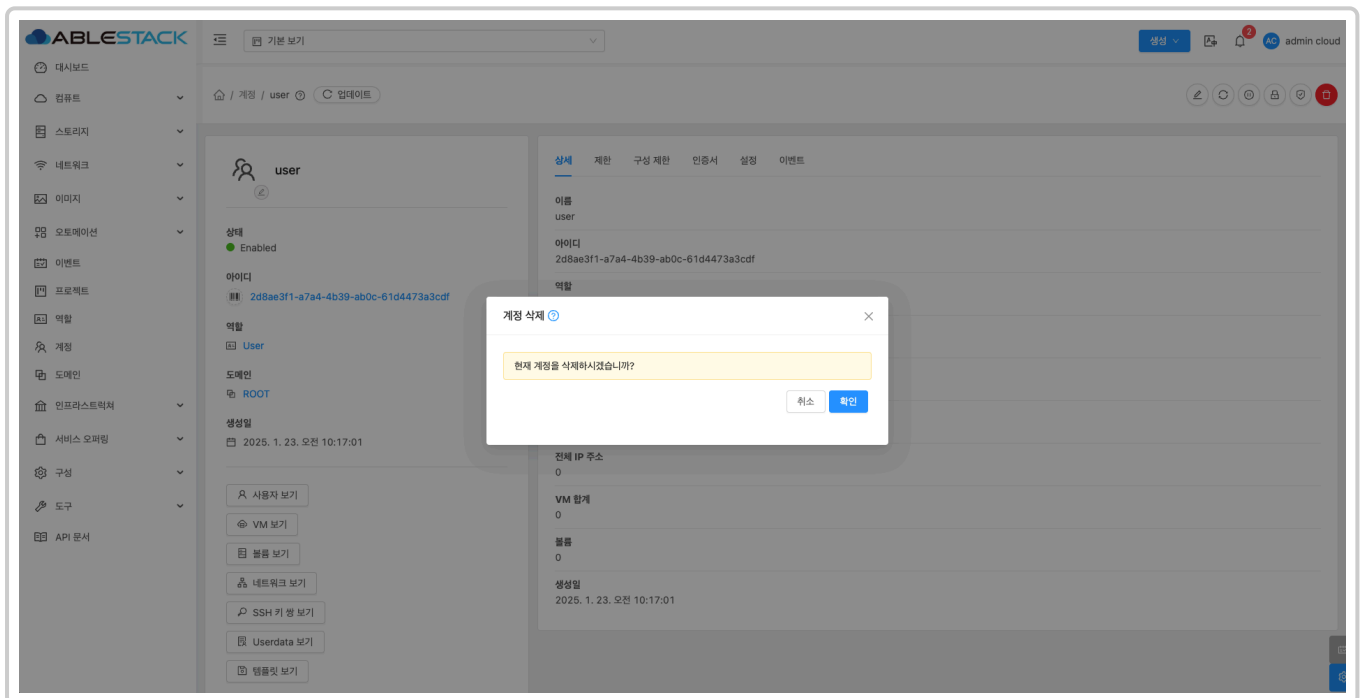

- **확인** 버튼을 클릭하여 계정을 삭제합니다.


상세 탭

1. 계정에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 계정의 이름, 아이디, 역할, 역할 유형, 도메인, API 키 액세스, 전체 IP 주소, VM 합계, 볼륨, 생성일 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

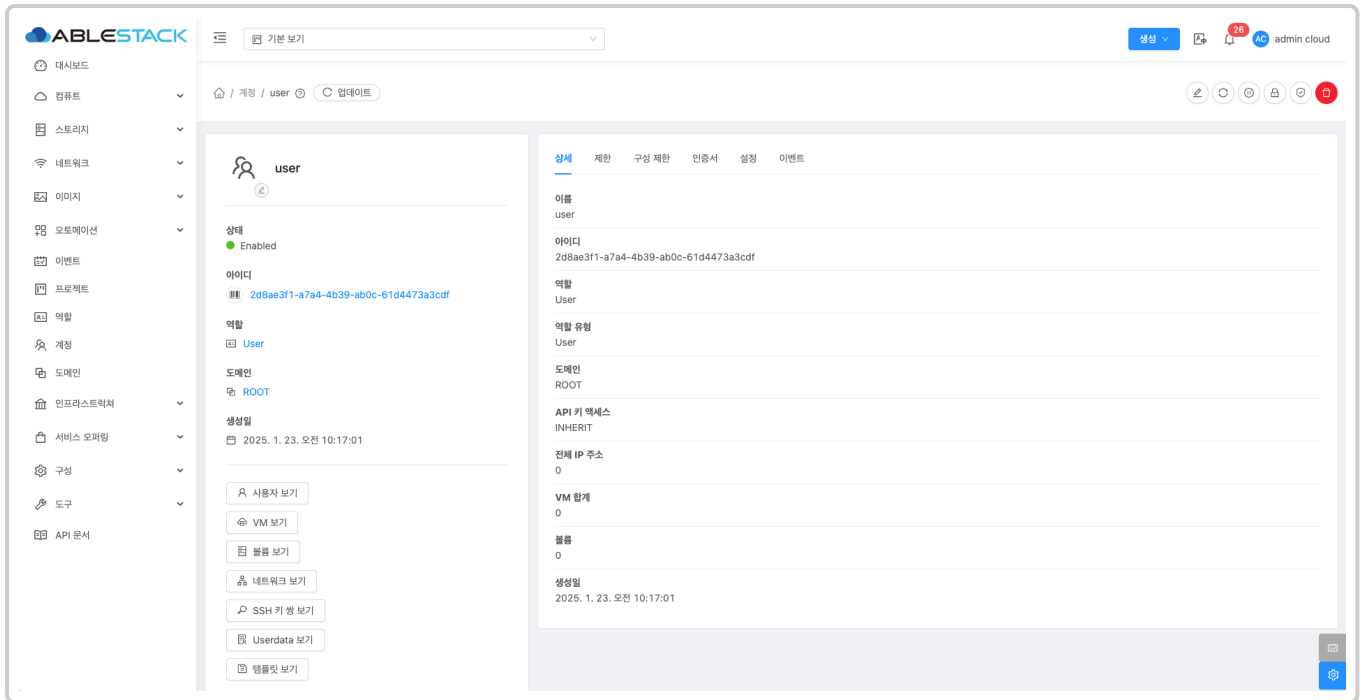

제한 탭

1. 해당 계정에 할당된 자원에 대하여 (사용됨/제한) 으로 계산하여 시각적으로 보여주는 화면입니다.

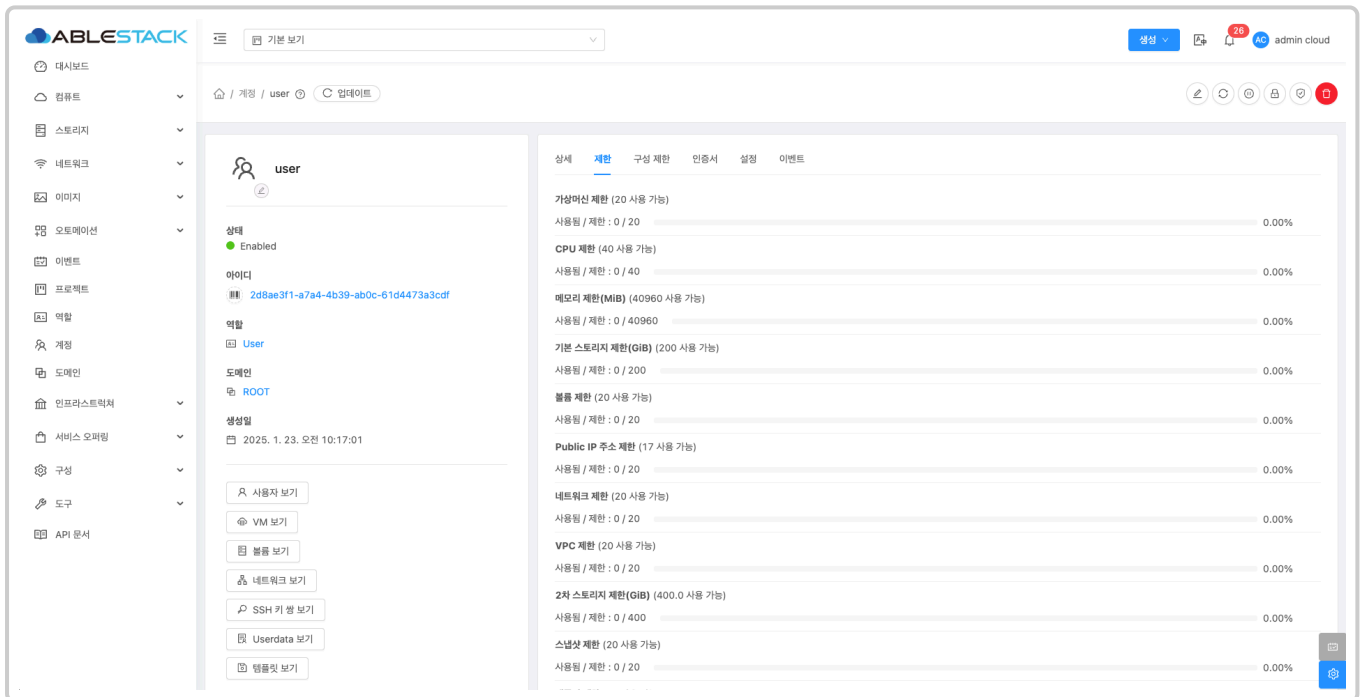

구성 제한 탭

1. 해당 계정에 리소스를 할당하는 기능입니다. 해당 기능을 통해 계정에서 사용 가능한 자원의 최대값을 설정할 수 있습니다.

상세	제한	구성 제한	인증서	설정	이벤트
최대 사용자 VM	20				
최대 Public IP 주소	20				
최대 볼륨	20				
최대 스냅샷	20				
최대 템플릿	20				
최대 네트워크	20				
최대 VPC	20				
최대 CPU 코어	40				
최대 메모리(MiB)	40960				
최대 기본 스토리지(GiB)	200				
최대 2차 스토리지(GiB)	...				


- 자원 할당 수를 확인하거나 변경합니다.

상세	제한	구성 제한	인증서	설정	이벤트
최대 사용자 VM	20				
최대 Public IP 주소	20				
최대 볼륨	20				
최대 스냅샷	20				
최대 템플릿	20				
최대 네트워크	20				
최대 VPC	20				
최대 CPU 코어	40				
최대 메모리(MiB)	40960				
최대 기본 스토리지(GiB)	200				
최대 2차 스토리지(GiB)	400				

- 보내기 버튼을 클릭하여 구성 제한을 변경합니다.


인증서 탭

1. 계정에 추가된 인증서 정보를 조회하는 화면입니다.

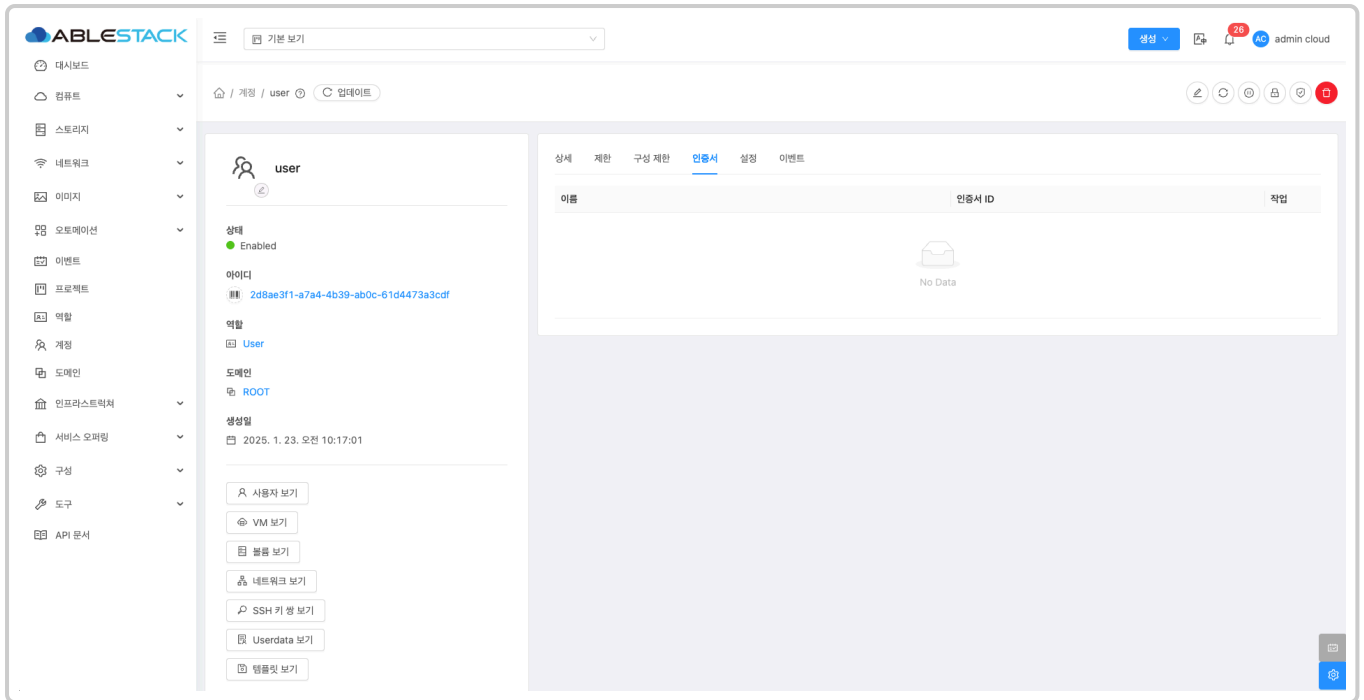


설정 탭

- 계정에서 사용하는 설정을 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 계정 설정 정보를 편집하고 초기값으로 원복할 수 있습니다.

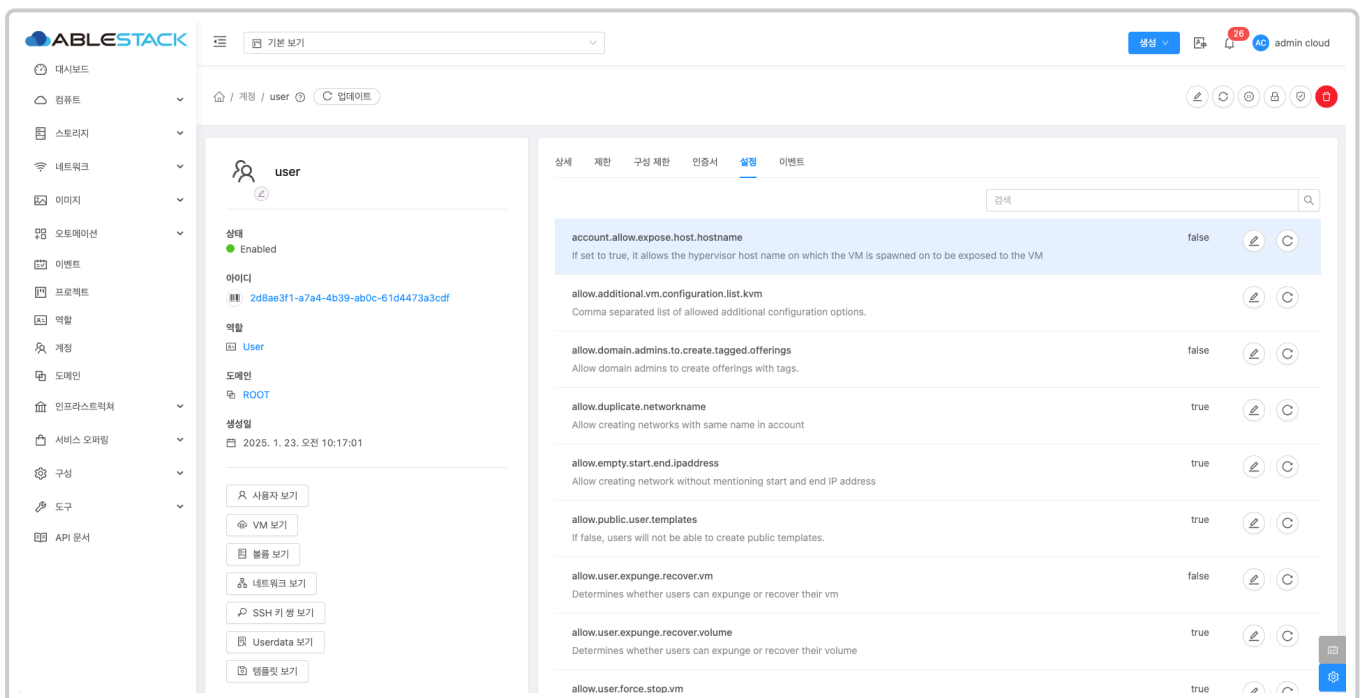

편집


- 계정에 설정 값을 변경합니다.

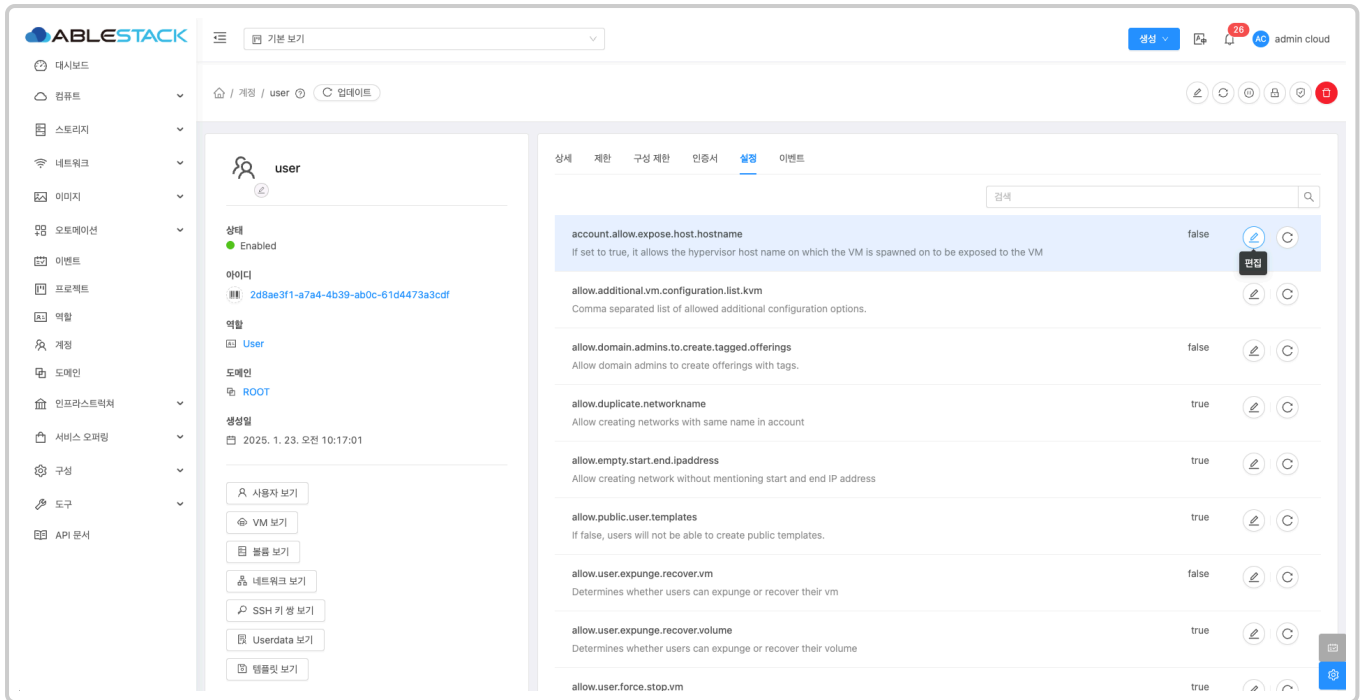

- 설정 값을 수정 후 확인 버튼을 클릭하여 해당 계정에 설정 값을 변경합니다.

기본값으로 재설정

1. 계정의 설정 값을 초기값으로 재설정합니다.

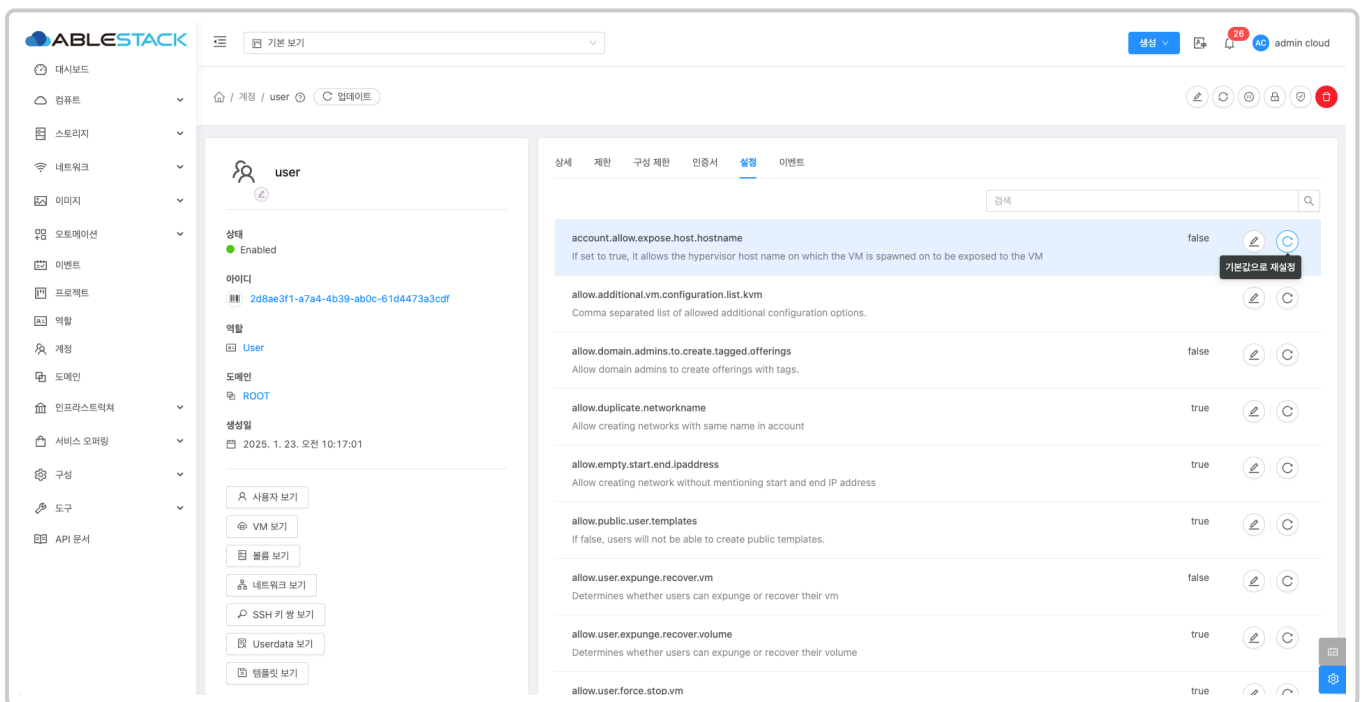

이벤트 탭

1. 계정에 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. 계정에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.

기본 보기

생성

20

admin cloud

대시보드

컴퓨트

스토리지

네트워크

이미지

오토메이션

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

구성

도구

API 문서

user

상태

Enabled

아이디

2d8ae3f1-a7a4-4b39-ab0c-61d4473a3cdf

역할

User

도메인

ROOT

생성일

2025. 1. 23. 오전 10:17:01

사용자 보기

VM 보기

볼륨 보기

네트워크 보기

SSH 키 쌍 보기

Userdata 보기

템플릿 보기

상세

제한

구성 제한

인증서

설정

이벤트

레벨

유형

상태

사용자 이름

계정

도메인

생성일

INFO	ACCOUNT.CREATE	Completed	admin	admin	ROOT	2025. 1. 23. 오전 10:17:02
------	----------------	-----------	-------	-------	------	--------------------------

전체 1 개 항목 중 1-1 표시 < 1 > 10 / 쪽

ABLESTACK Online Docs