



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Affinity 그룹

Affinity 그룹

개요

Affinity 그룹은 클라우드 환경에서 가상 머신(VM) 간의 배치를 제어하는 기능입니다. 이를 통해 특정 VM들이 동일한 호스트에 배치되거나 서로 다른 호스트에 배치되도록 설정할 수 있습니다. 이를 활용하면 성능 최적화, 가용성 향상 및 네트워크 지연 최소화 등의 효과를 얻을 수 있습니다.

Affinity 그룹 조회

Affinity 그룹 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 Affinity 그룹 목록을 확인하거나 Affinity 그룹에 대한 이름, UUID, 설명, 유형, 계정, 도메인 등 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'Affinity 그룹' (Affinity Groups) management page in the AbleStack interface. The page features a sidebar on the left with navigation options such as '대시보드' (Dashboard), '하위네트' (Subnet), '가상머신' (Virtual Machine), 'VM 스택' (VM Stack), '쿠버네티스' (Kubernetes), '오브스케일 VM 그룹' (Scale VM Groups), '가상머신 그룹' (Virtual Machine Groups), 'SSH 키 쌍' (SSH Key Pairs), '사용자 데이터' (User Data), '스토리지' (Storage), '네트워크' (Network), '이미지' (Images), '오토메이션' (Automation), '이벤트' (Events), '프로젝트' (Projects), '역할' (Roles), '계정' (Accounts), '도메인' (Domains), '인프라스트럭처' (Infrastructure), '서비스 오버레이' (Service Overlay), '구성' (Configuration), and '도구' (Tools). The main content area shows a table of Affinity Groups with the following columns: 이름 (Name), 유형 (Type), 설명 (Description), 계정 (Account), and 도메인 (Domain). The table lists four groups: 'affinity_group' (host affinity), 'affinity_group_non-strict' (non-strict host affinity), 'anti-affinity_group' (host anti-affinity), and 'anti-affinity_group_non-strict' (non-strict host anti-affinity). Each group is associated with the 'admin' account and the 'ROOT' domain. The interface also includes a search bar, a '새 Affinity 그룹 추가' (Add New Affinity Group) button, and a pagination control showing '현재 4 개 항목 중 1~4 표시' (Showing 1-4 of 4 items).

이름	유형	설명	계정	도메인
affinity_group	host affinity	affinity_group	admin	ROOT
affinity_group_non-strict	non-strict host affinity	affinity_group_non-strict	admin	ROOT
anti-affinity_group	host anti-affinity	anti-affinity_group	admin	ROOT
anti-affinity_group_non-strict	non-strict host anti-affinity	anti-affinity_group_non-strict	admin	ROOT

새 Affinity 그룹 추가

새로운 Affinity 그룹을 생성할 수 있습니다.

The screenshot displays the AbleStack Affinity Groups management interface. The top panel shows a list of existing affinity groups with columns for Name, Type, Description, Account, and Owner. The bottom panel shows a modal window for creating a new affinity group with fields for Name, Description, and Type.

이름	유형	설명	계정	도메인
affinity_group	host affinity	affinity_group	admin	ROOT
affinity_group_non-strict	non-strict host affinity	affinity_group_non-strict	admin	ROOT
anti-affinity_group	host anti-affinity	anti-affinity_group	admin	ROOT
anti-affinity_group_non-strict	non-strict host anti-affinity	anti-affinity_group_non-strict	admin	ROOT

전체 4 개 항목 중 1-4 표시 < 1 > 20 / 쪽

새 Affinity 그룹 추가

이름: name of the affinity group

설명: optional description of the affinity group

유형: Type of the affinity group from the available affinity/anti-affinity group types



취소 확인

- 이름 :Affinity 그룹의 이름을 입력합니다.
- 설명 :Affinity 그룹의 설명을 입력합니다.
- 유형 :Affinity 그룹의 유형을 선택합니다.
 - host affinity (Strict)
 - 동일한 Affinity 그룹 내 VM들이 **반드시** 같은 호스트에 배치됩니다.
 - 고속 네트워크 통신이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
 - host affinity (Non-Strict)
 - 동일한 Affinity 그룹 내 VM들이 **가능하면** 같은 호스트에 배치됩니다.
 - 리소스 상황에 따라 일부 VM이 다른 호스트로 배치될 수도 있습니다.
 - host anti-affinity (Strict)

- 동일한 Affinity 그룹 내 VM들이 **반드시** 서로 다른 호스트에 배치됩니다.
- 고가용성이 필요한 경우, 같은 호스트에 배치되지 않도록 강제합니다.
- host anti-affinity (Non-Strict)
 - 동일한 Affinity 그룹 내 VM들이 **가능하면** 서로 다른 호스트에 배치됩니다.
 - 리소스 부족 등의 이유로 일부 VM이 동일한 호스트에 배치될 수 있습니다.


Affinity 그룹 삭제

Affinity 그룹 상세 오른쪽 상단의 Affinity 그룹 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.

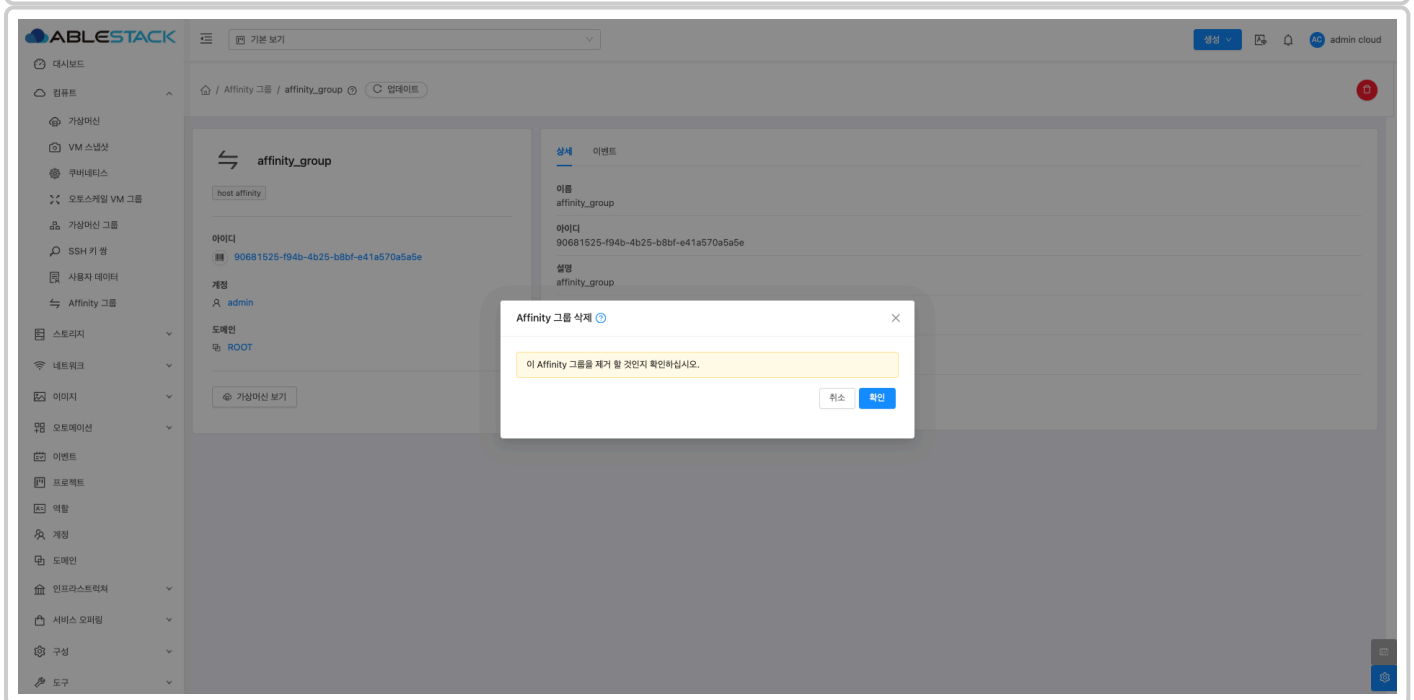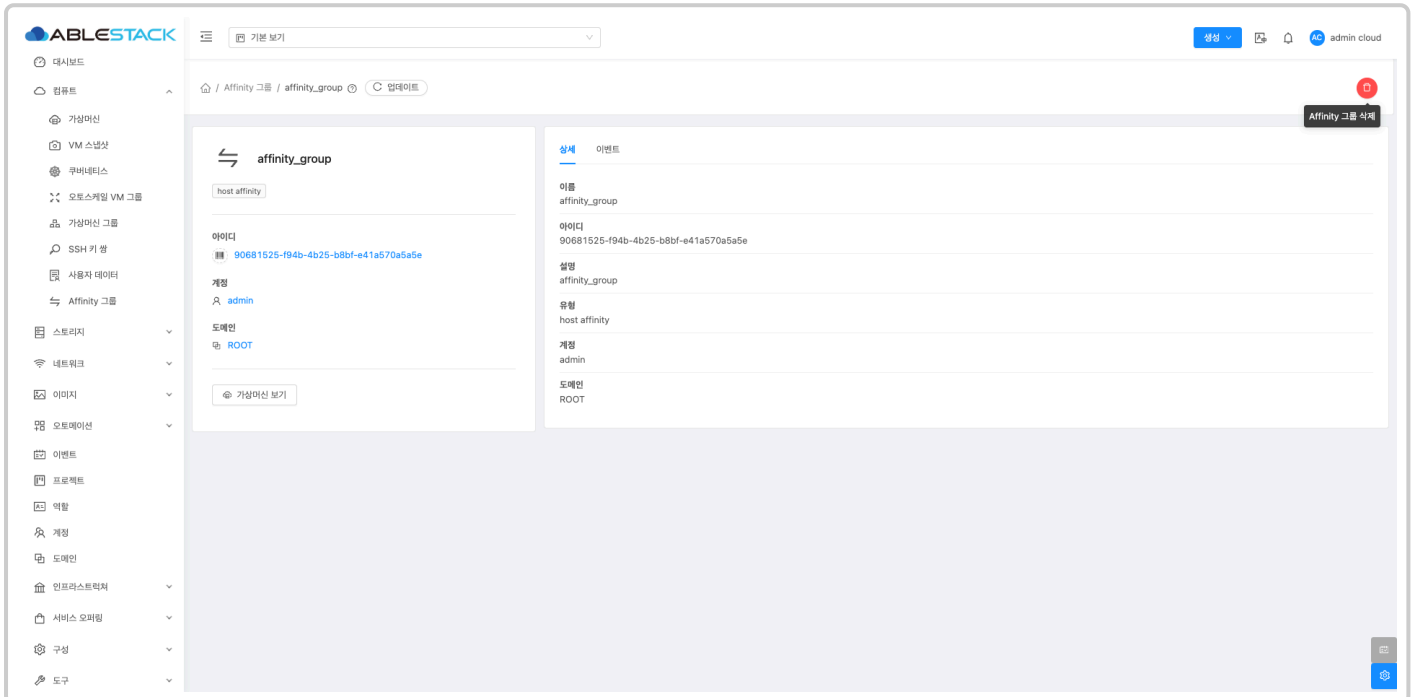


Affinity 그룹 상세 탭

Affinity 그룹에 대한 상세 정보를 확인하는 화면입니다. 좌측 화면의 "가상머신 보기" 버튼을 통해 해당 Affinity 그룹에 속한 가상머신들을 확인할 수 있으며 우측 화면에서는 목록이름, UUID, 설명, 유형, 계정, 도메인 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

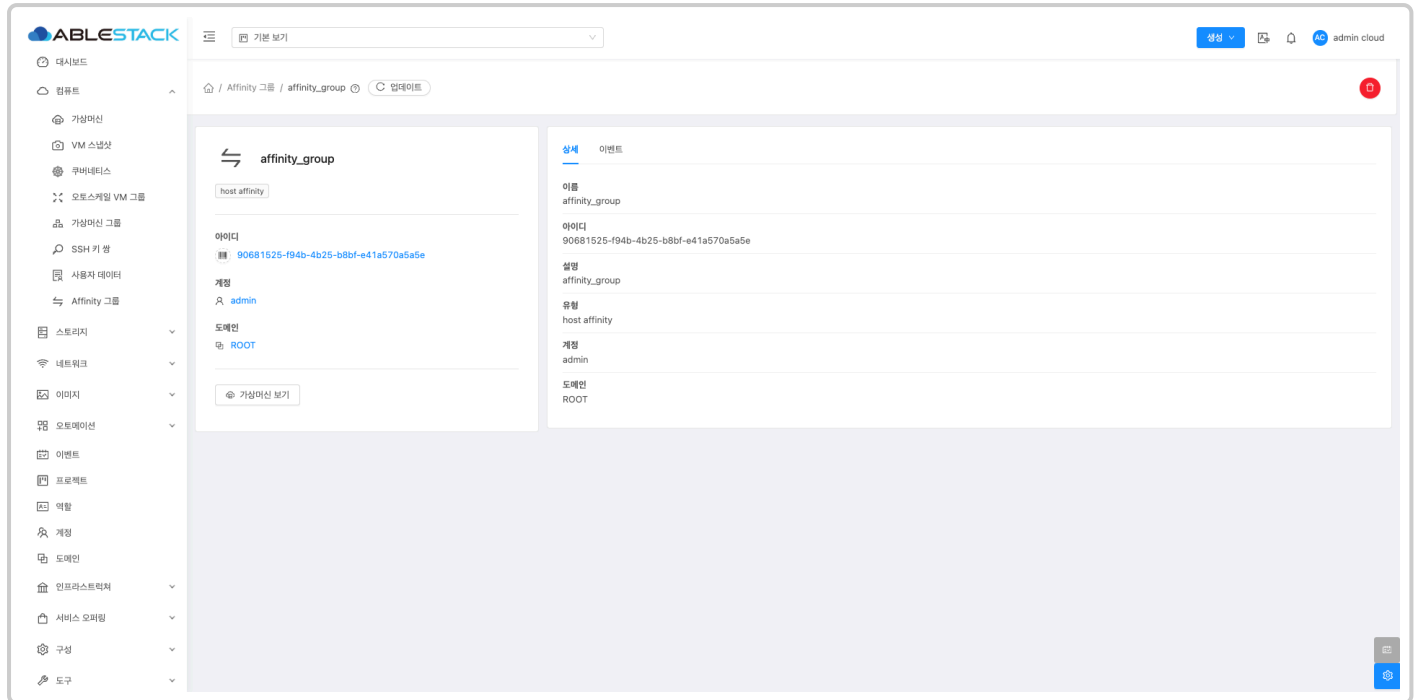

Affinity 그룹 이벤트

Affinity 그룹에 대한 이벤트 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 Affinity 그룹의 유형 및 생성일 등을 확인할 수 있습니다.

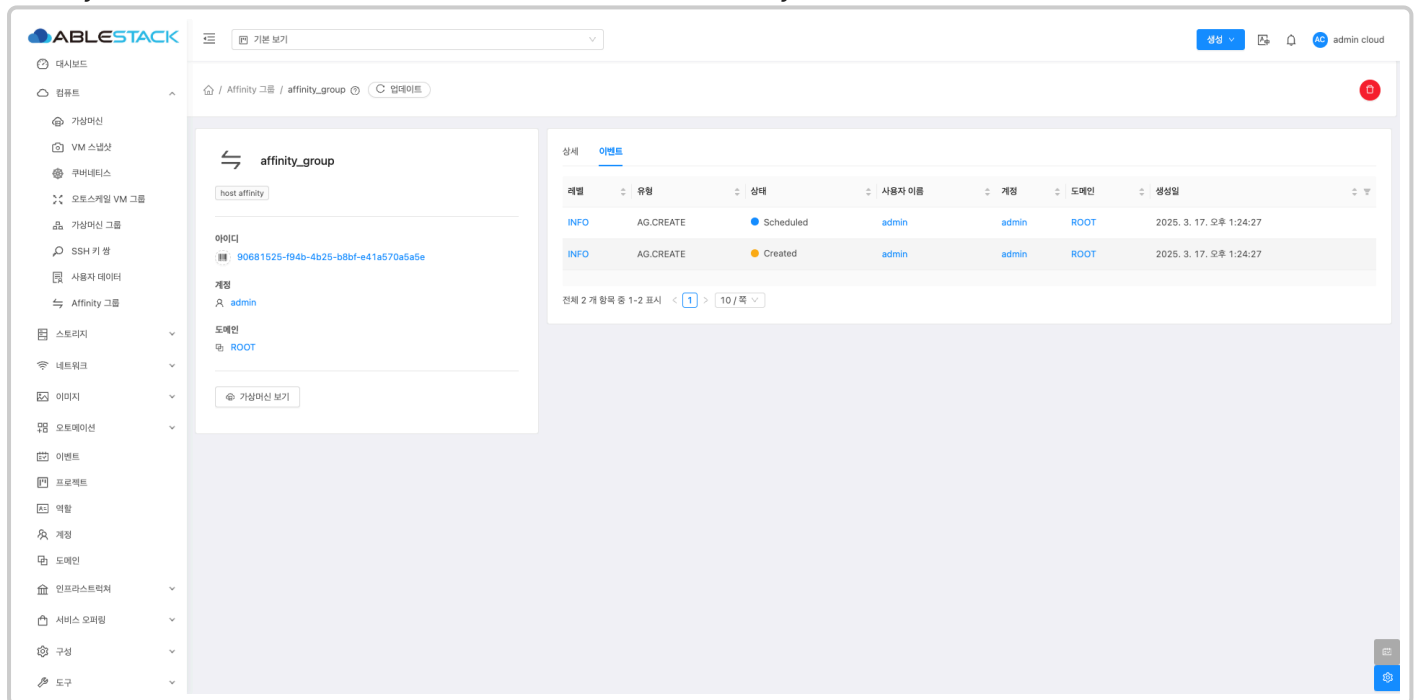

ABLESTACK Online Docs