



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

보안그룹


보안그룹

개요

보안 그룹은 인스턴스로의 트래픽을 격리할 수 있는 방법을 제공합니다. 보안 그룹은 인스턴스 그룹으로, 수신 및 송신 규칙(인그레스 및 이그레스 규칙)에 따라 트래픽을 필터링합니다. 이 규칙들은 가상머신과 통신하려는 IP 주소에 따라 네트워크 트래픽을 필터링합니다.


목록 조회

1. 보안 그룹 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 보안 그룹 목록을 확인하거나 보안그룹 추가 버튼을 클릭하여 보안그룹을 생성할 수 있습니다.

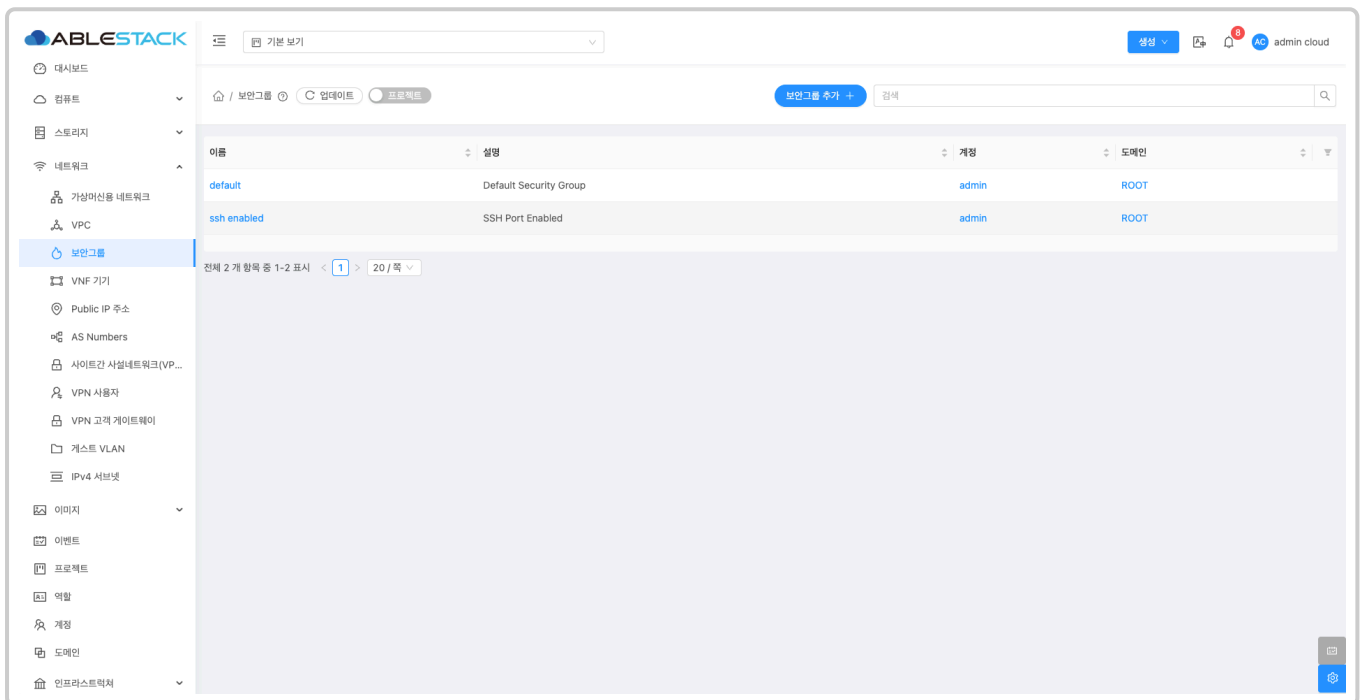


보안 그룹 추가

1. 보안그룹 추가 버튼 클릭 하여 보안그룹 추가 팝업을 호출합니다.

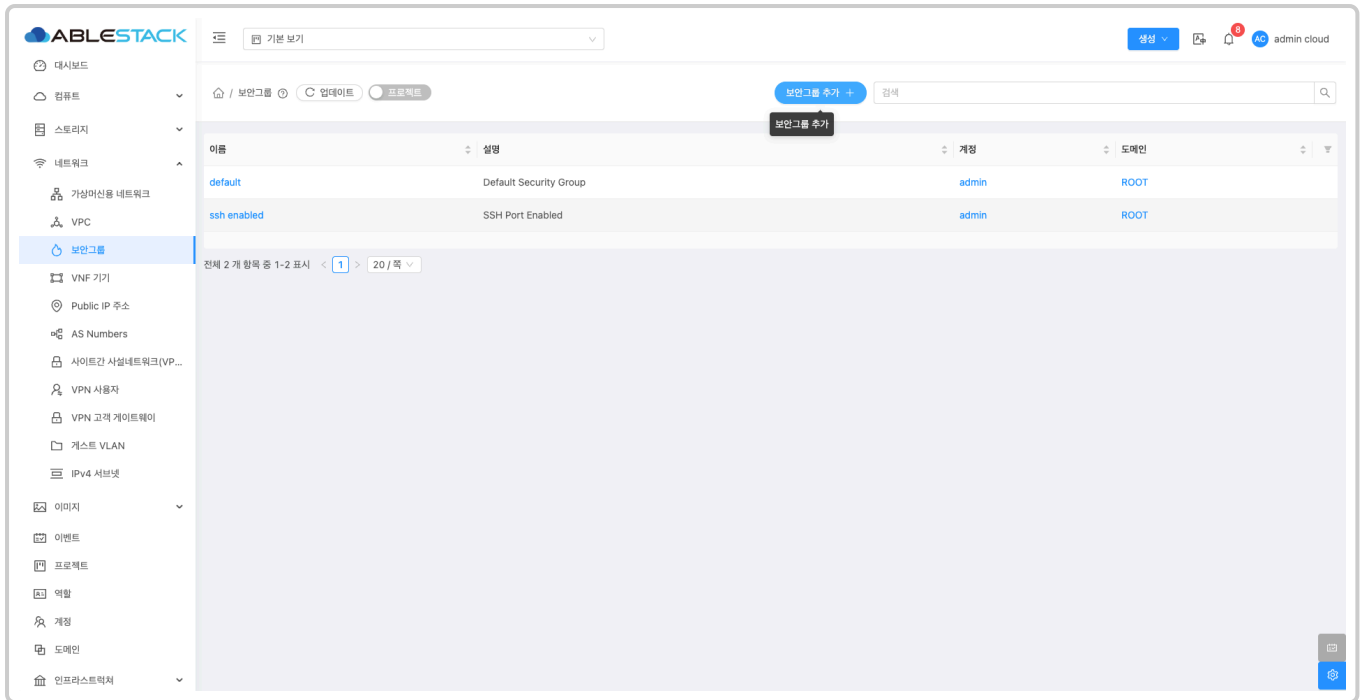

- **보안 그룹 추가** 버튼을 클릭하여 보안그룹 추가 화면을 호출합니다.


2. 보안그룹 추가를 위한 항목을 입력합니다.

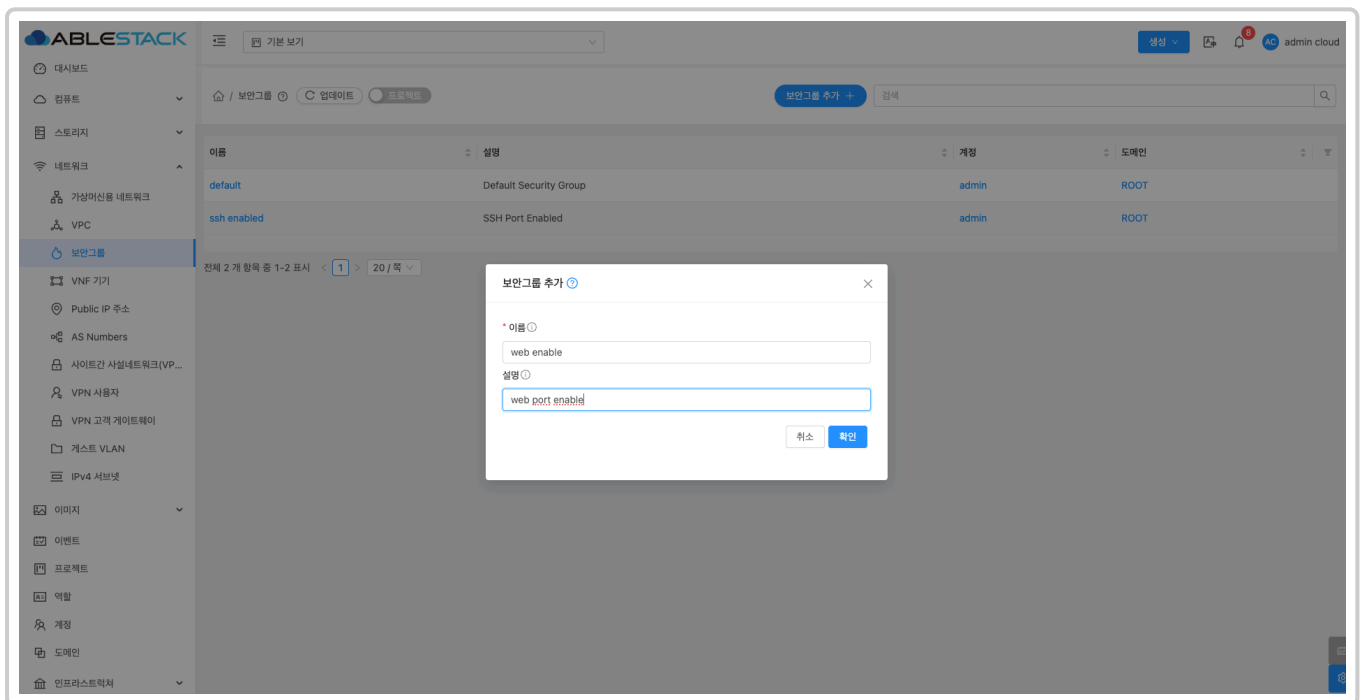


- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 보안그룹을 생성합니다.

편집

1. 해당 보안 그룹의 정보를 업데이트합니다.

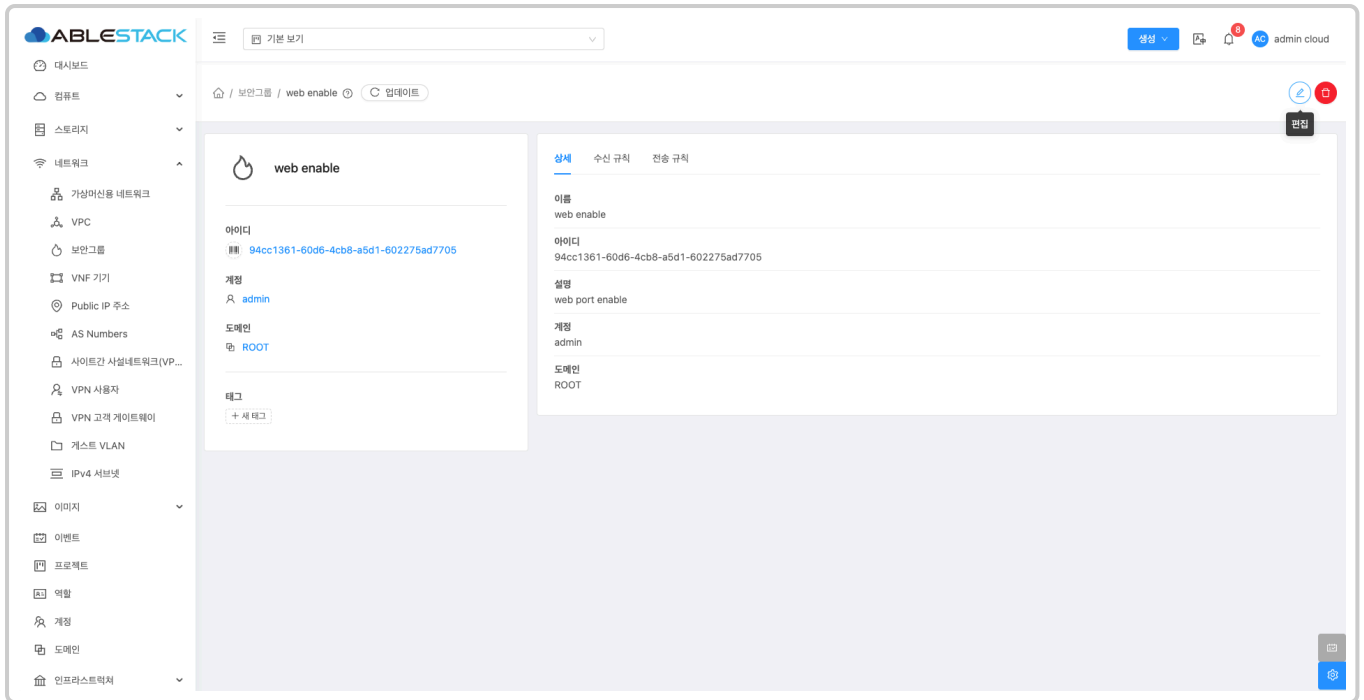


- **편집** 버튼을 클릭하여 보안 그룹 편집 화면을 호출합니다.

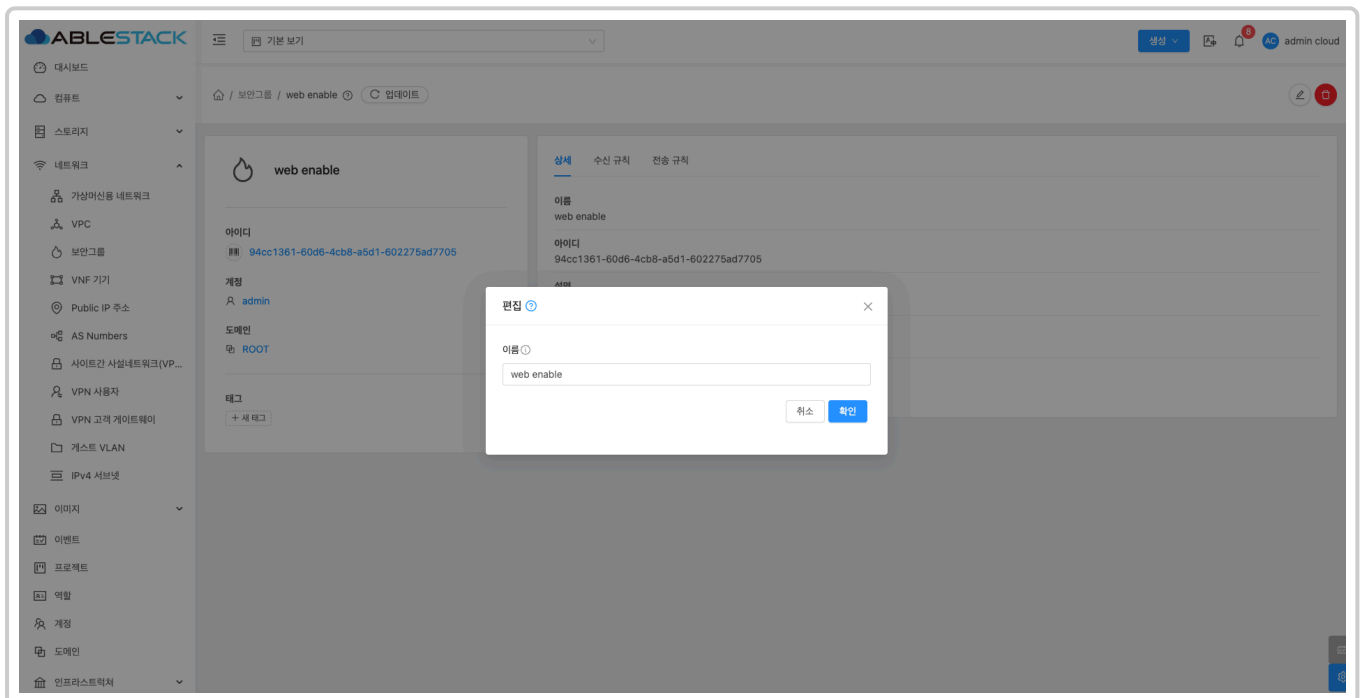


- 수정할 **항목** 을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 보안 그룹을 편집 합니다.

보안그룹 삭제

1. 보안 그룹을 삭제합니다.

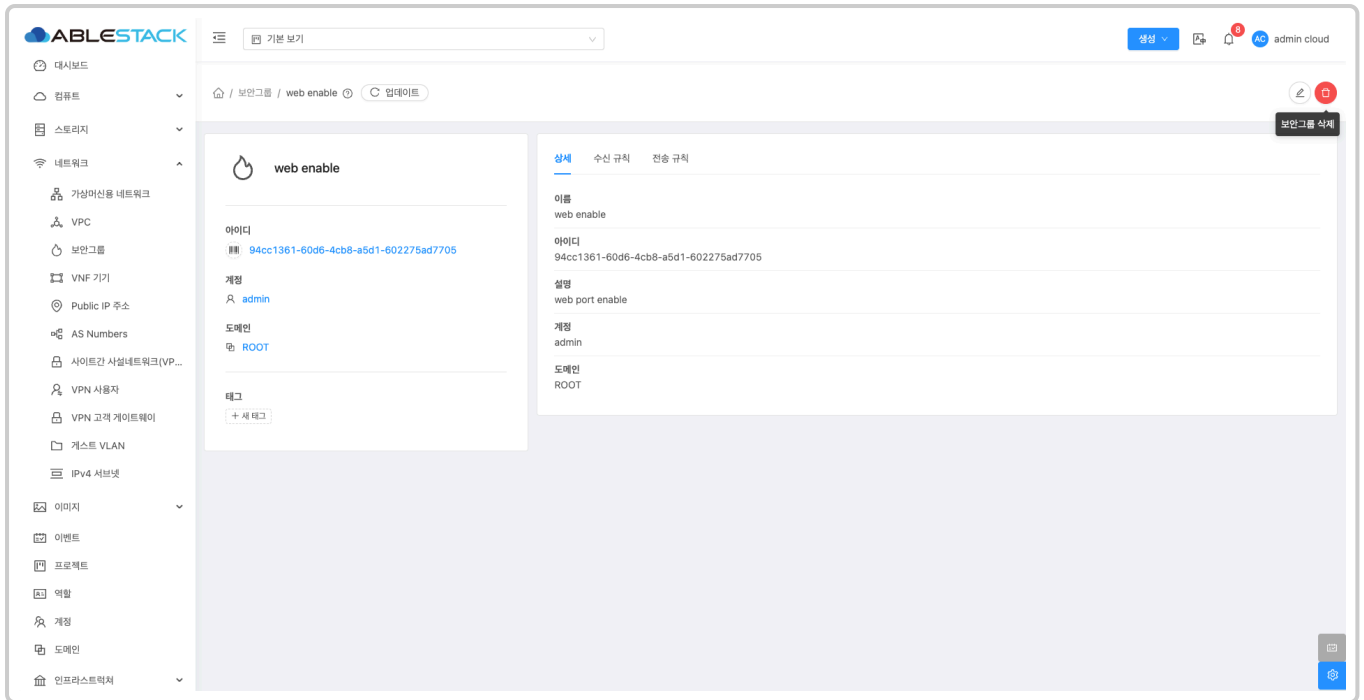


- **보안그룹 삭제** 버튼을 클릭하여 보안그룹 삭제 화면을 호출합니다.

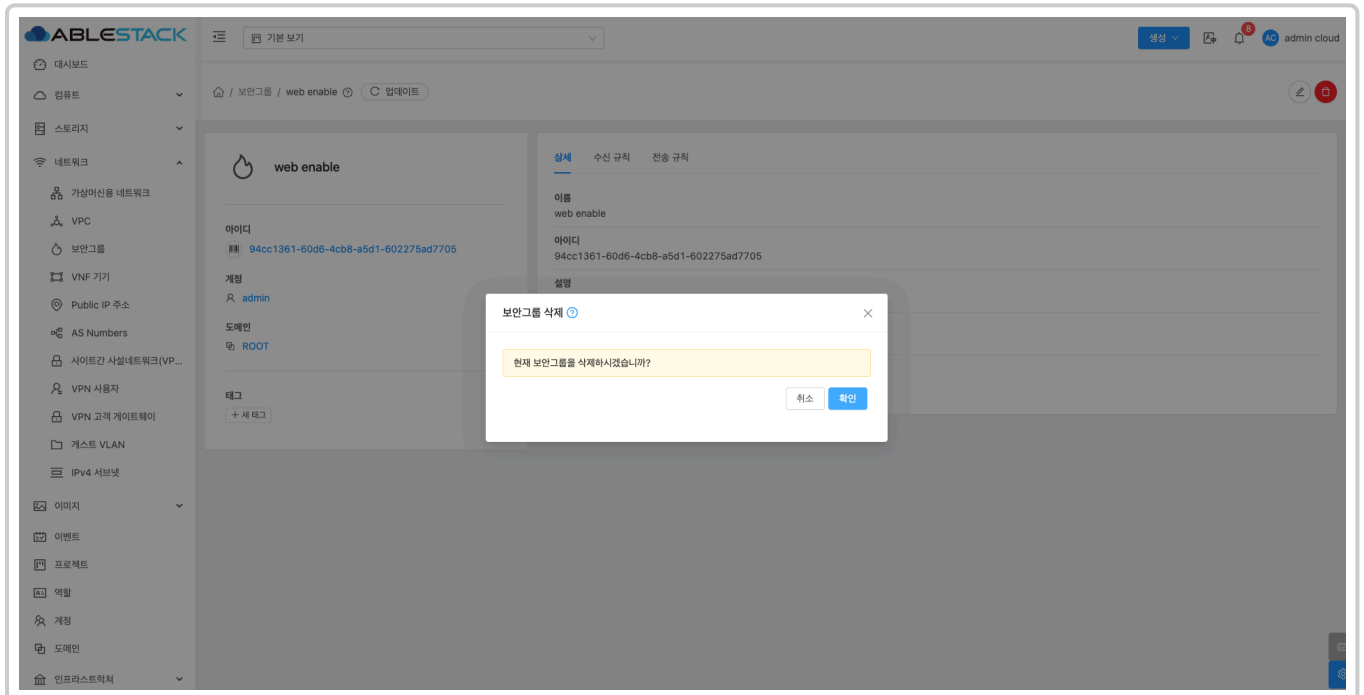

- **확인** 버튼을 클릭하여 보안그룹을 삭제합니다.


상세 탭

1. 보안그룹에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 보안그룹의 이름, ID, 설명, 계정, 도메인 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

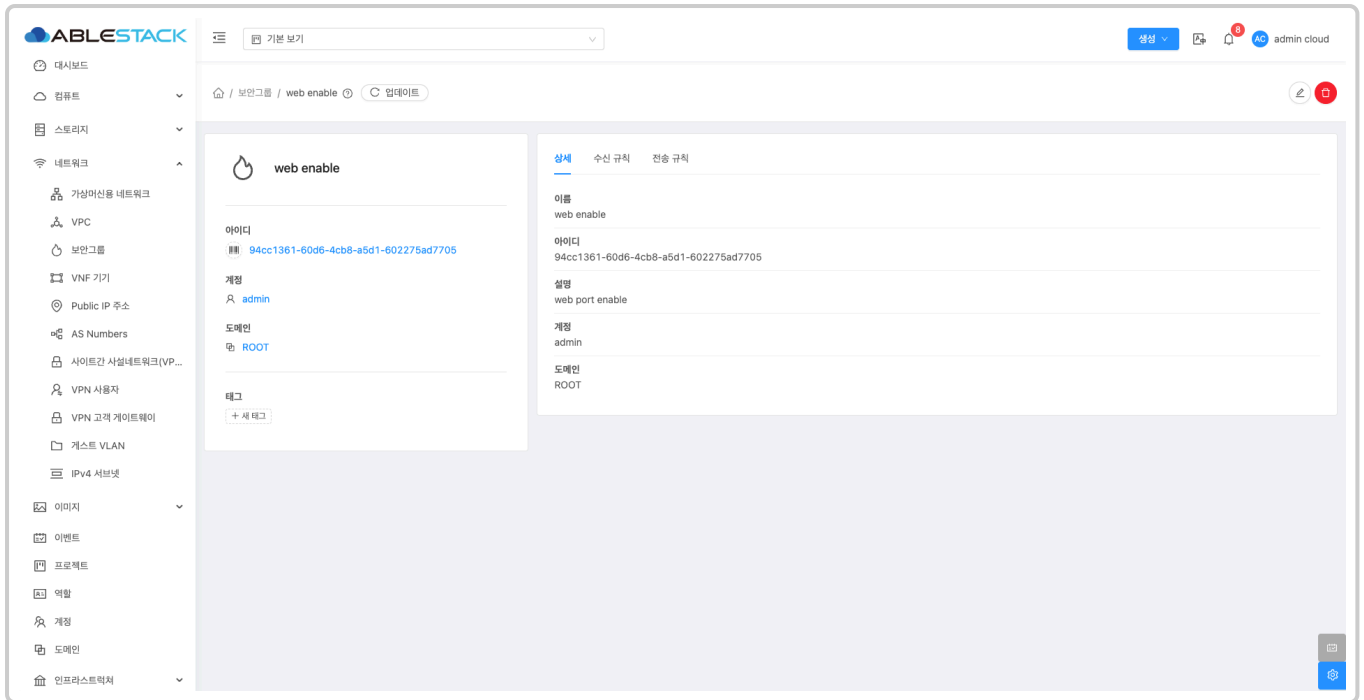


수신 규칙 탭

1. 보안 그룹에 대한 수신 규칙을 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 보안 그룹의 프로토콜, 시작 포트, 종료 포트, CIDR 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

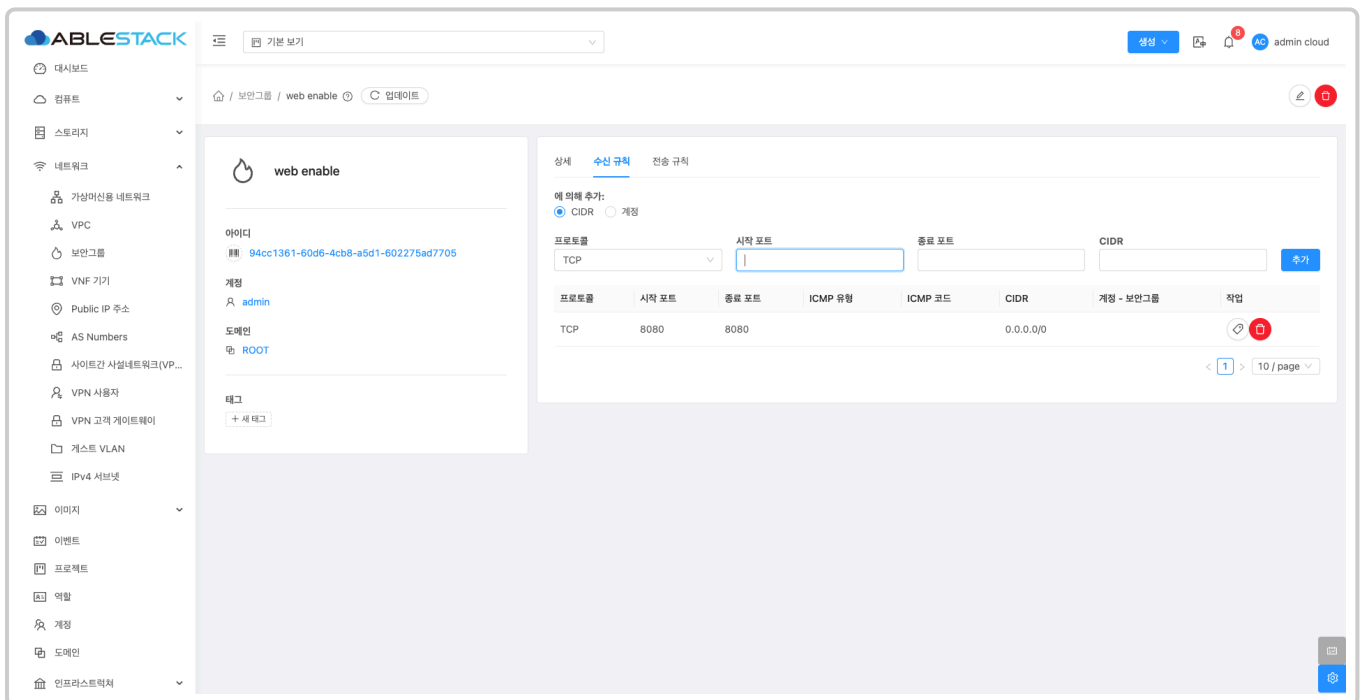

수신 규칙 추가


1. 수신 규칙 추가를 위한 정보를 입력 추가합니다.

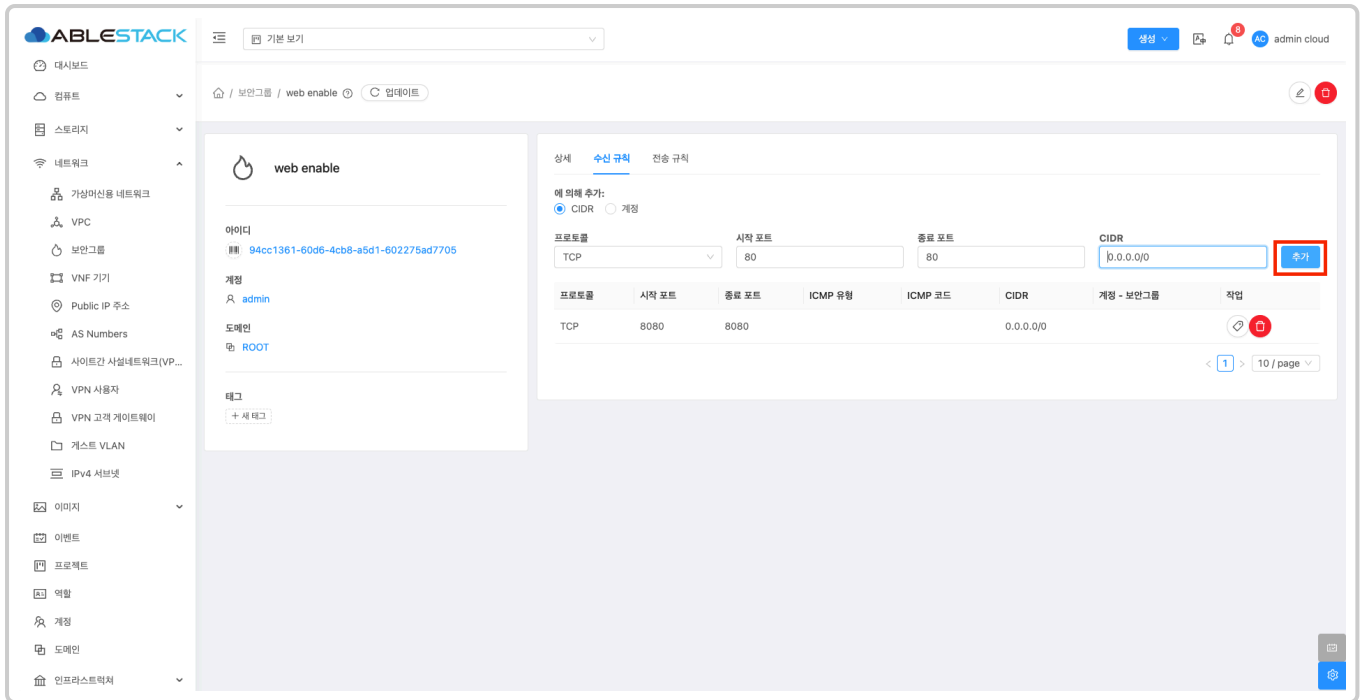


- **프로토콜:** 프로토콜을 선택합니다.
- **시작 포트:** 시작 포트를 입력합니다.
- **종료 포트:** 종료 포트를 입력합니다.
- **CIDR:** CIDR를 입력합니다.
- **추가** 버튼을 클릭하여 수신 규칙을 추가합니다.

수신 규칙 삭제

1. 수신 규칙을 삭제하는 기능입니다.

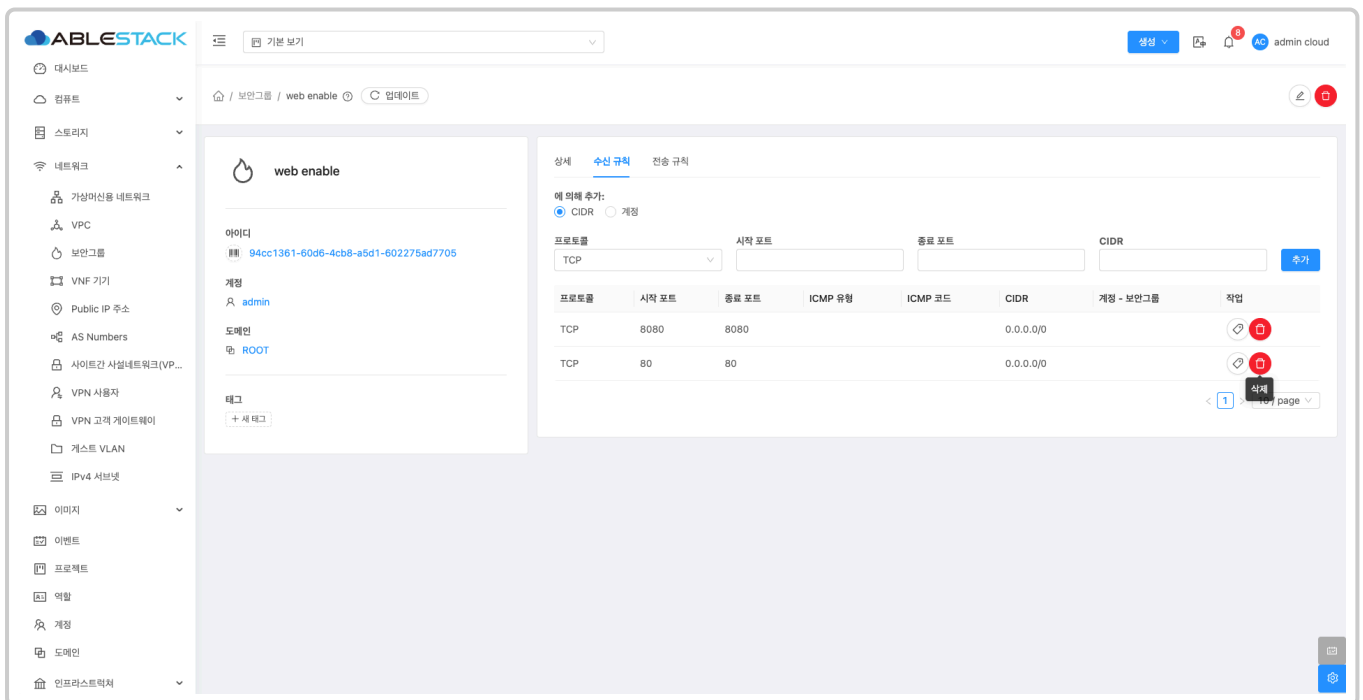


- **삭제** 버튼을 클릭하여 삭제 컨펌 모달을 호출합니다.

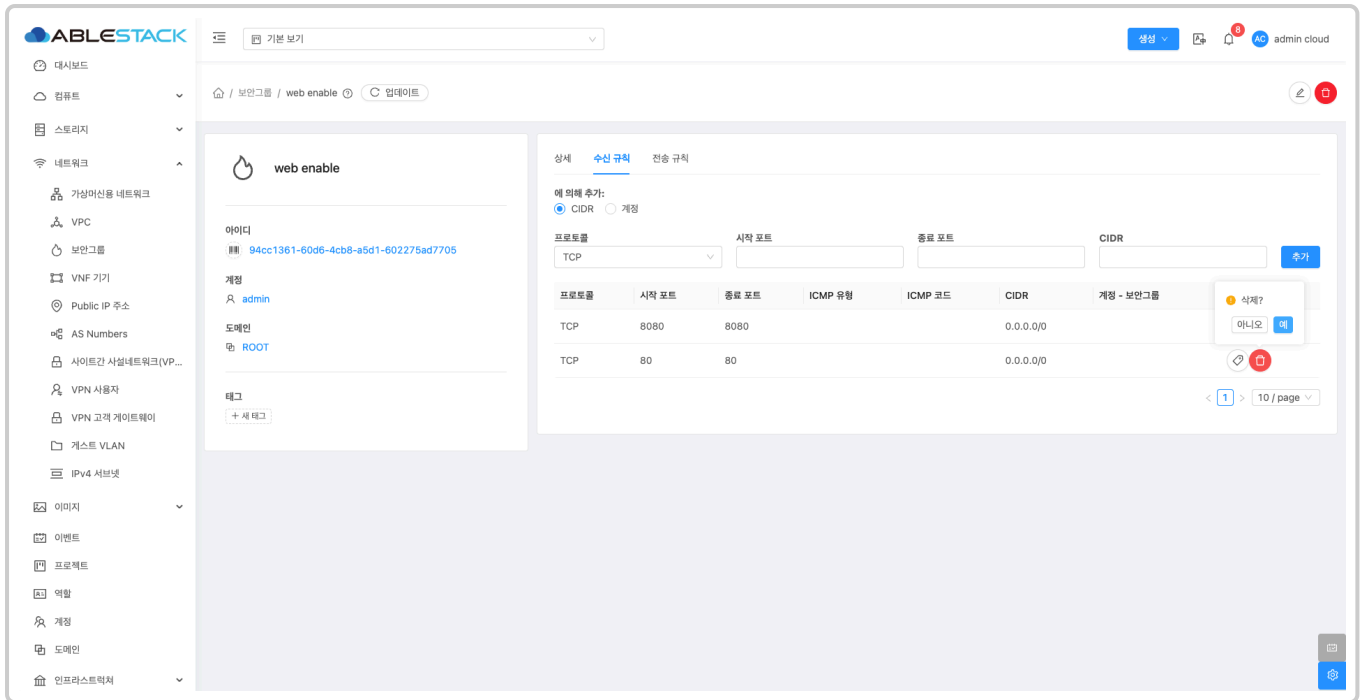

- 예 버튼을 클릭하여 수신 규칙을 삭제합니다.


전송 규칙 탭

- 보안 그룹에 대한 전송 규칙을 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 보안 그룹의 프로토콜, 시작 포트, 종료 포트, ICMP 유형, ICMP 코드, CIDR 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

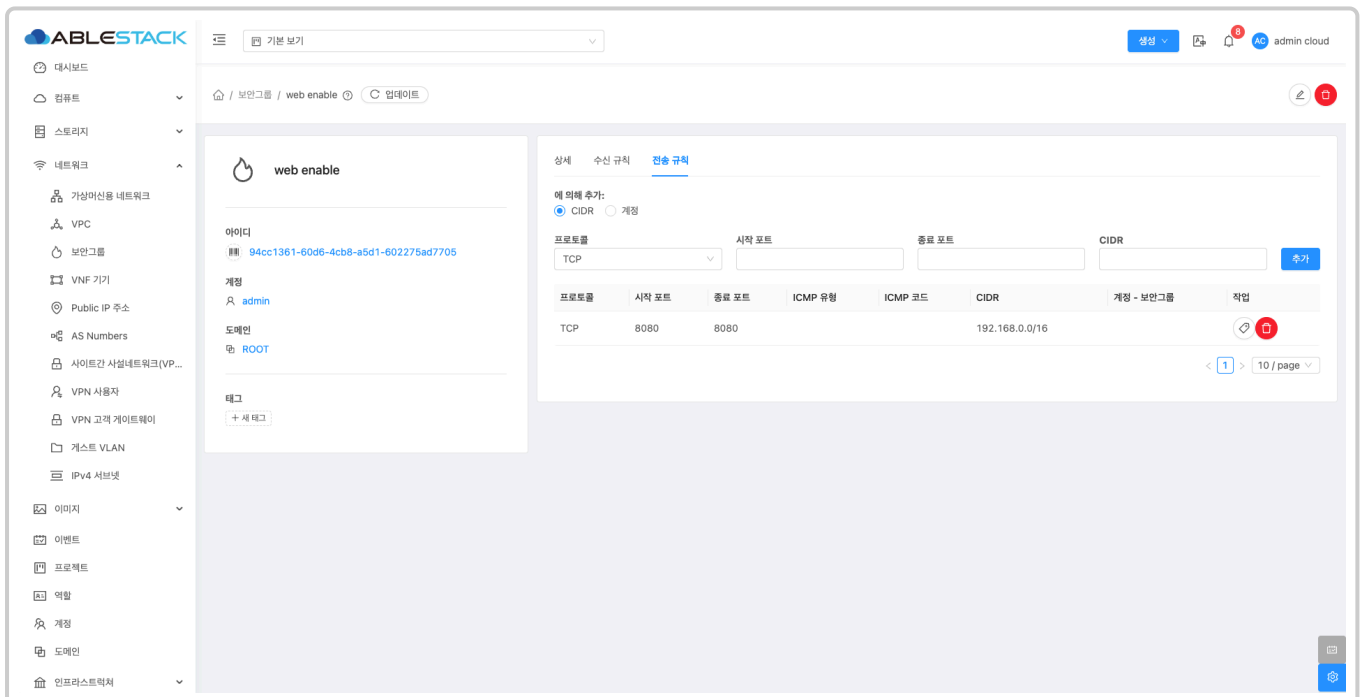

전송 규칙 추가


- 전송 규칙 추가를 위한 정보를 입력 추가합니다.

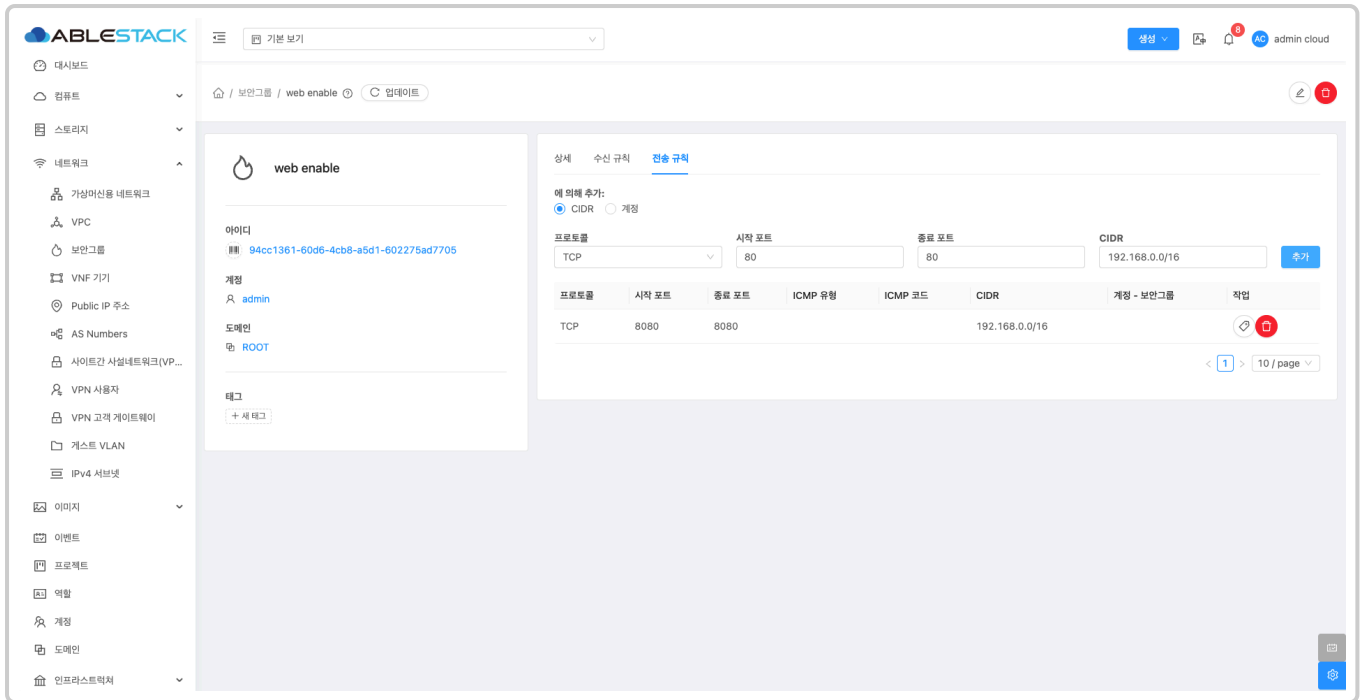

- **프로토콜:** 프로토콜을 선택합니다.
- **시작 포트:** 시작 포트를 입력합니다.
- **종료 포트:** 종료 포트를 입력합니다.
- **CIDR:** CIDR를 입력합니다.
- **추가** 버튼을 클릭하여 전송 규칙을 추가합니다.

전송 규칙 삭제

1. 전송 규칙을 삭제하는 기능입니다.

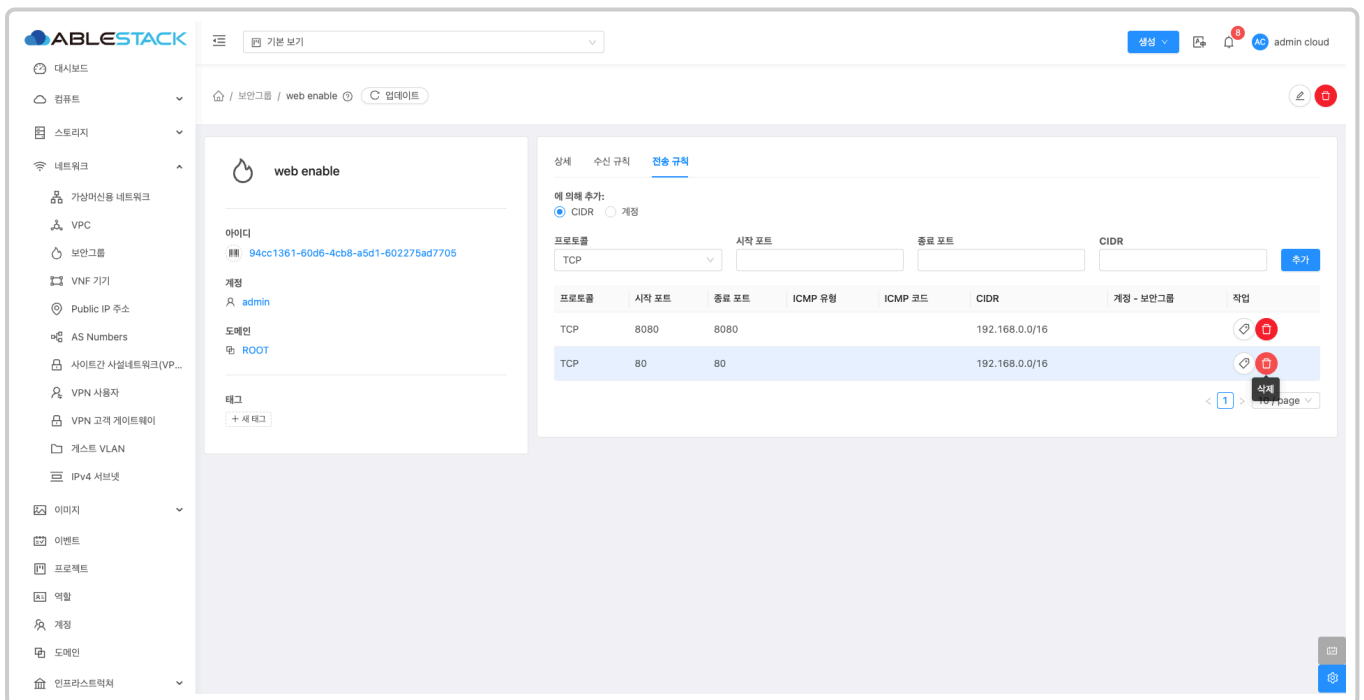

- **삭제** 버튼을 클릭하여 삭제 컨펌 모달을 호출합니다.

ABLESTACK

기본 보기

생성

admin cloud

대시보드

컴퓨트

스토리지

네트워크

가상머신용 네트워크

VPC

보안그룹

VNF 기기

Public IP 주소

AS Numbers

사이트간 사설네트워크(VP...

VPN 사용자

VPN 고객 게이트웨이

게스트 VLAN

IPv4 서브넷

이미지

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

web enable

아이디

94cc1361-60d6-4cb8-a5d1-602275ad7705

계정

admin

도메인

ROOT

태그

+ 새 태그

상세

수신 규칙

전송 규칙

예

예외 추가:

CIDR

계정

프로토콜

시작 포트

종료 포트

CIDR

추가

프로토콜

시작 포트

종료 포트

ICMP 유형

ICMP 코드

CIDR

계정 - 보안그룹

TCP	8080	8080			192.168.0.0/16	
TCP	80	80			192.168.0.0/16	

삭제?

아니오

예

1

10 / page

- 예 버튼을 클릭하여 전송 규칙을 삭제합니다.

Page 10 of 11

ABLESTACK Online Docs