



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# Using domain guide copy

# Using domain guide copy

## 개요

도메인은 ABLESTACK 환경에서 계정과 리소스를 계층적으로 관리할 수 있는 최상위 단위로, 학과나 부서 등 조직 단위로 활용할 수 있습니다. 각 도메인은 하위 도메인과 계정(Account) 을 포함할 수 있으며, 이를 통해 멀티테넌시(Multi-tenancy) 구조를 지원합니다. 도메인 간 자원을 격리된 환경에서 독립적으로 사용할 수 있도록 구성함으로써 보안성과 독립성을 동시에 확보할 수 있습니다.

### Info

해당 문서에서 사용되는 도메인은 학과, 학부, 조직, 팀 등 관리 단위를 의미합니다. 계정은 해당 도메인에 포함된 사용자 그룹입니다.


## 도메인 활용하기 위한 도메인 생성 및 도메인 관리자 생성

1. admin 관리자로 로그인 Mold 로그인 화면으로 접속합니다.




- **사용자 이름** : 사용자 이름에 admin 을 입력합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **로그인** 버튼을 클릭하여 admin 계정으로 로그인 합니다.

## 2. 로그인이 완료 되면 대시보드 화면을 확인합니다.

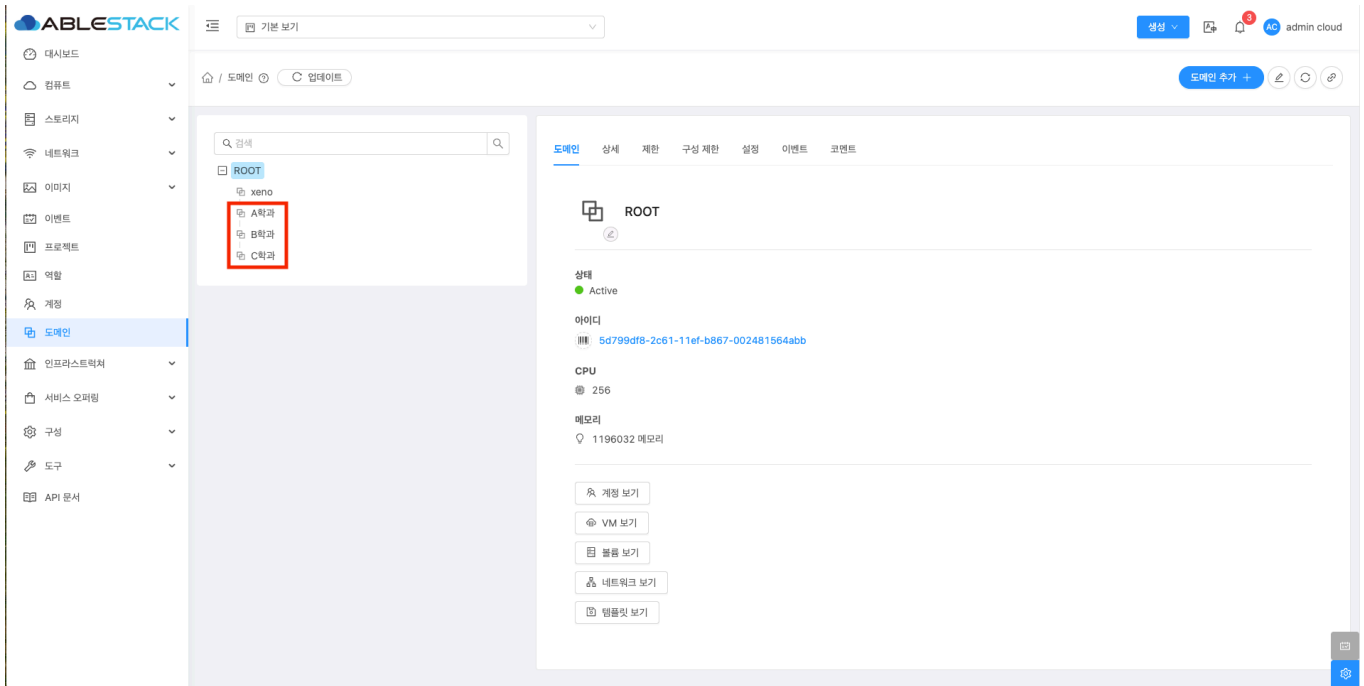


## 3. 추가할 도메인을 확인후 도메인 추가 버튼을 클릭합니다.

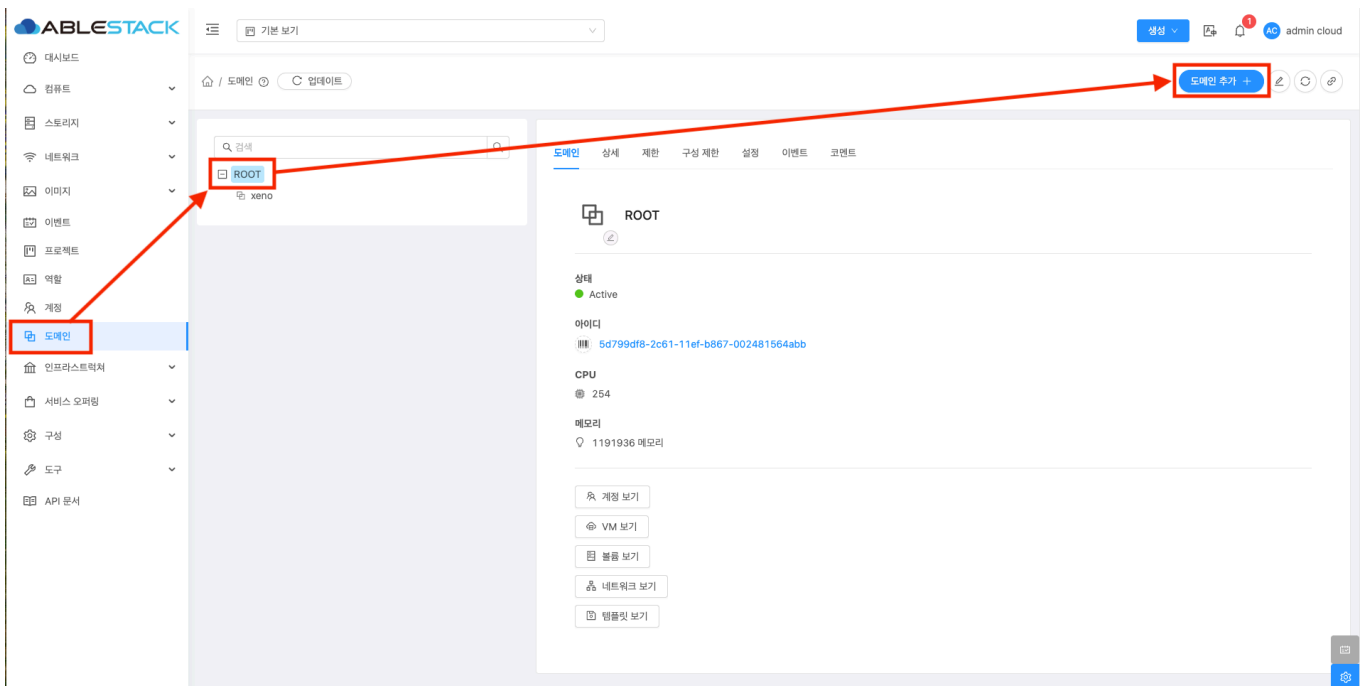


- 왼쪽 사이드 메뉴중 **도메인** 을 클릭합니다.
- 트리구조로 조회되는 도메인 목록중 하위로 추가할 도메인을 선택합니다. (해당 예시에서는 ROOT를 선택)
- **도메인 추가** 버튼을 클릭하여 도메인 추가 화면을 호출합니다.

#### 4. 생성할 도메인 정보를 입력합니다.

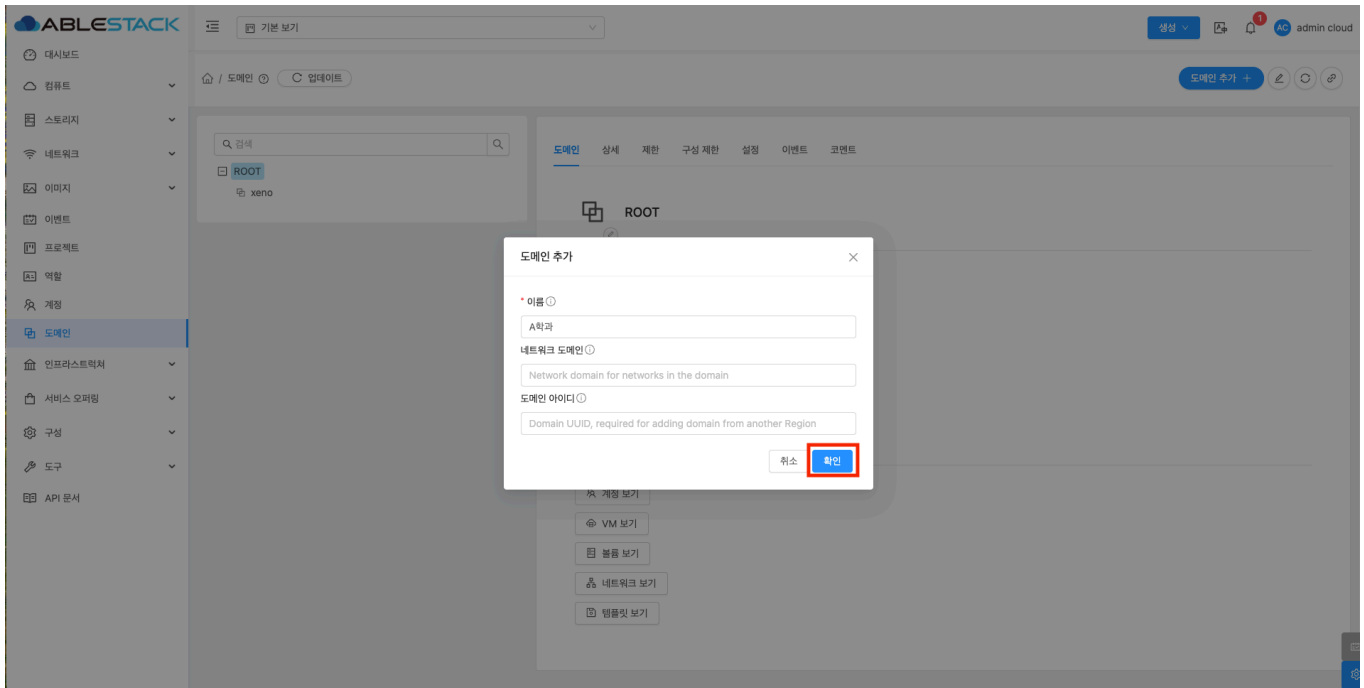

- **이름** : 이름에 학과의 이름을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 도메인을 등록합니다.

#### 5. 필요한 도메인을 생성후 확인합니다.

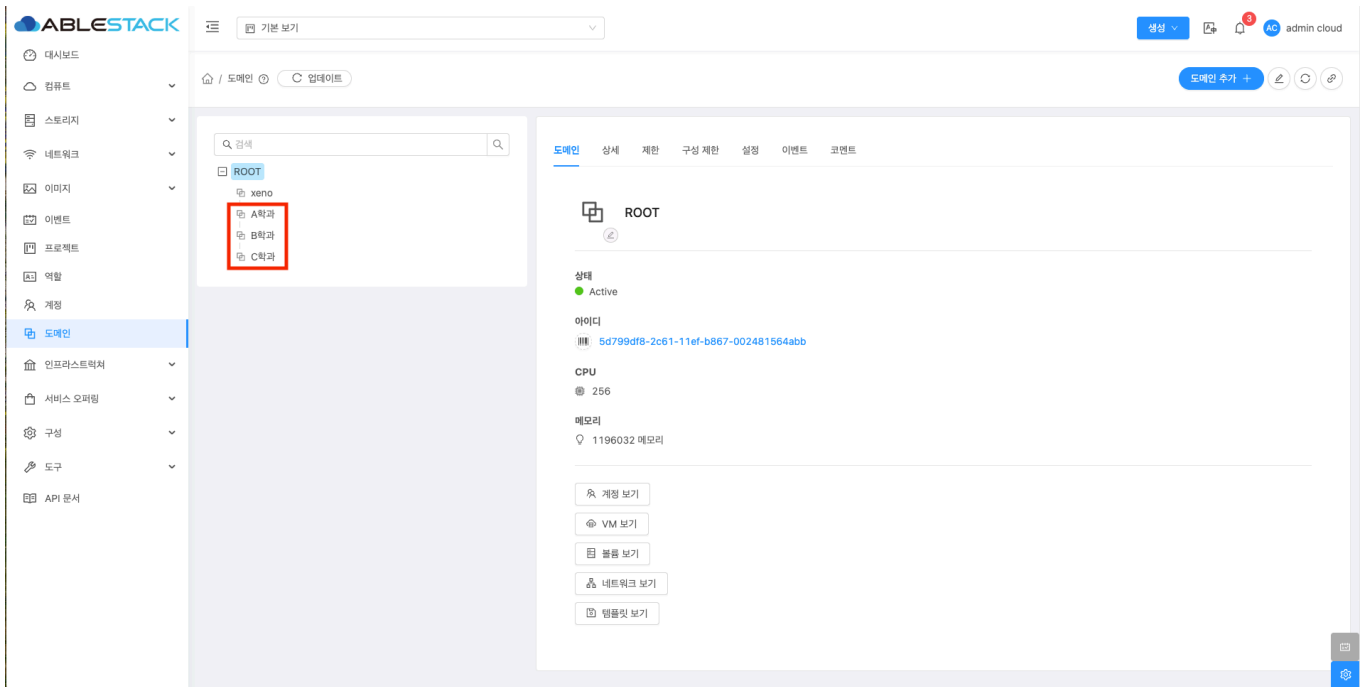


- **A학과, B학과, C학과** 로 구분하여 도메인 생성 완료 화면입니다.

#### 6. 구성(할당 가능 자원) 제한하기 설정에 따라 도메인(A학과)에 자원을 제한할 수 있습니다.


##### Info

구성 제한 값이 -1 인 경우 제한 없음을 의미합니다.

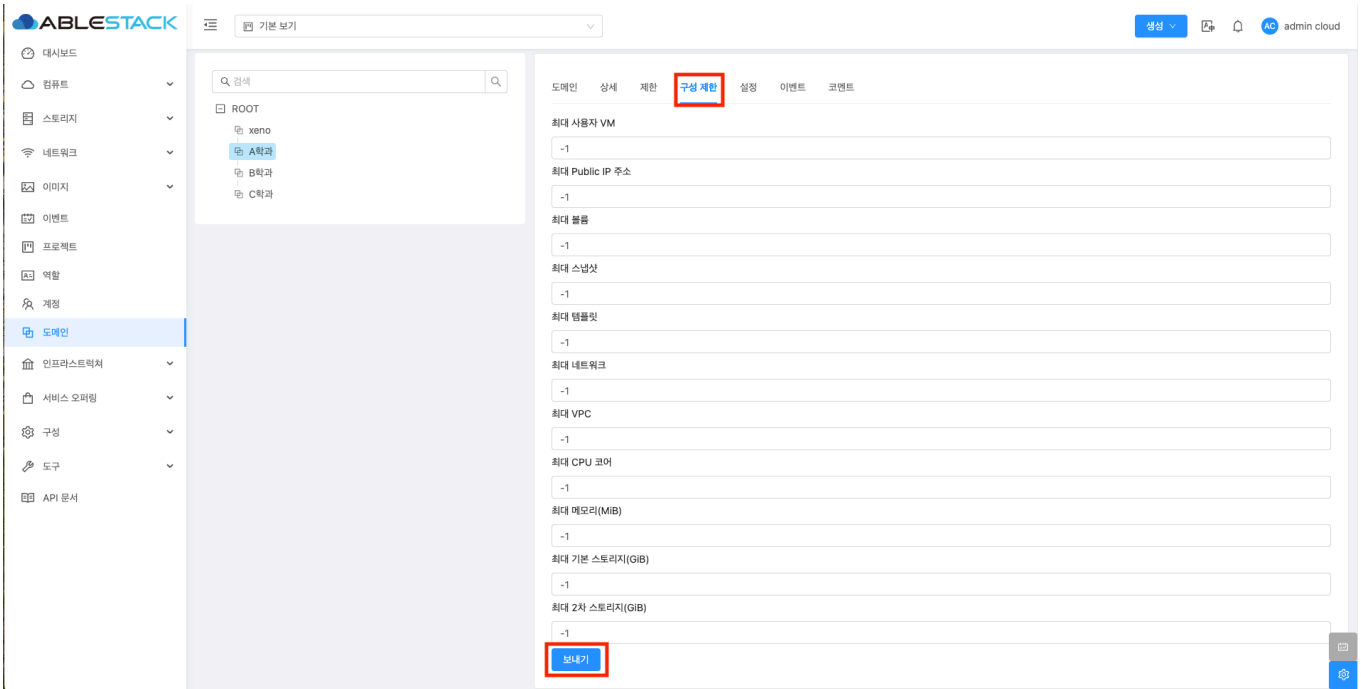

- 구성 제한 탭을 클릭합니다.
- 제한할 값을 설정합니다.
- 보내기 버튼을 클릭하여 구성 제한 설정합니다.

## 7. 각 도메인(학과)별 도메인 관리자 계정을 생성합니다.

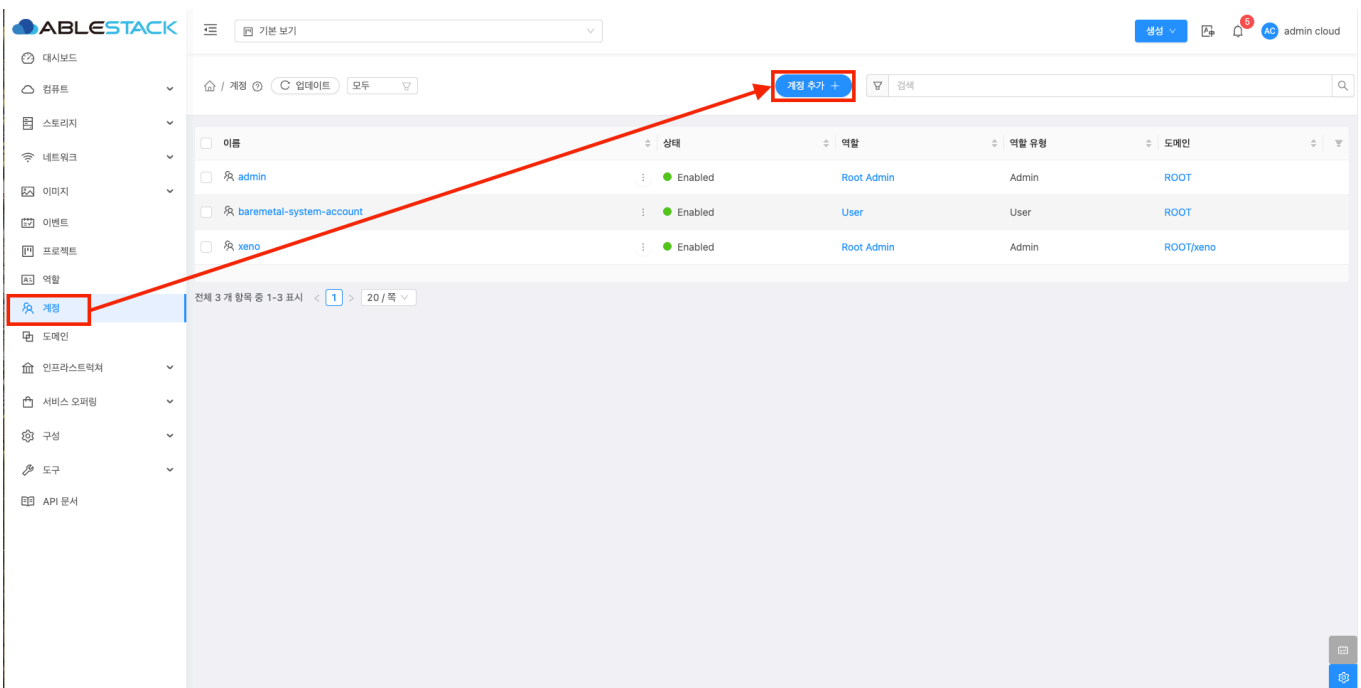

- 왼쪽 사이드 메뉴중 **계정** 을 클릭합니다.
- **계정 추가** 버튼을 클릭하여 계정 추가 화면을 호출합니다.

- **역할** : 역할을 **Domain Admin** 으로 선택합니다.
- **사용자 이름** : 사용자 이름을 입력합니다. (영문, 숫자, - 만 입력 해주세요.)
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **비밀번호 확인 입력** : 비밀번호 확인 입력을 입력합니다.
- **이메일** : 이메일을 입력합니다.
- **이름** : 이름을 입력합니다.
- **성** : 성을 입력합니다.
- **도메인 아이디** : 도메인 아이디 (학과)를 선택합니다. (예제에서는 A학과 선택)
- **확인** 버튼을 클릭하여 도메인을 등록합니다.
- 계정 생성시 기본 계정과 동일한 이름의 사용자가 1개 등록되며, 필요시 하나의 도메인에 다수의 도메인 관리자를 생성할 수 있습니다.

#### 8. 필요한 도메인 관리자 계정을 생성후 확인합니다.

| 이름                       | 상태      | 역할           | 역할 유형       | 도메인       |
|--------------------------|---------|--------------|-------------|-----------|
| admin                    | Enabled | Root Admin   | Admin       | ROOT      |
| baremetal-system-account | Enabled | User         | User        | ROOT      |
| xeno                     | Enabled | Root Admin   | Admin       | ROOT/xeno |
| a-domain                 | Enabled | Domain Admin | DomainAdmin | ROOT/A학과  |
| b-domain                 | Enabled | Domain Admin | DomainAdmin | ROOT/B학과  |
| c-domain                 | Enabled | Domain Admin | DomainAdmin | ROOT/C학과  |

- **A학과 도메인 관리자, B학과 도메인 관리자, C학과 도메인 관리자** 로 구분하여 도메인 생성 완료 화면입니다.

## 도메인 관리자로 도메인 관리


1. 도메인 계정으로 계정 생성 Mold 로그인 화면에 접속하여 도메인 관리자로 로그인합니다.



The image shows the ABLESTACK login interface. At the top is the ABLESTACK logo. Below it is a '포털 로그인' (Portal Login) section. There are three input fields: the first is labeled 'a-domain' and is highlighted with a red box; the second is a password field with dots and is also highlighted with a red box; the third is labeled '/A학과' and is highlighted with a red box. Below these fields is a blue '로그인' (Login) button. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright (c) 2021-2024, ABLECLOUD.Co.Ltd' and 'ABLESTACK V4.0-4.0.15'.

- **사용자 이름** : 사용자 이름에 a-domain 을 입력합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **도메인** : 도메인에 /A학과 를 입력합니다.
  - 도메인의 시작은 / 를 입력해야 합니다.
- **로그인** 버튼을 클릭하여 a-domain 계정으로 로그인 합니다.

2. 각 도메인(학과)별 계정을 생성합니다.

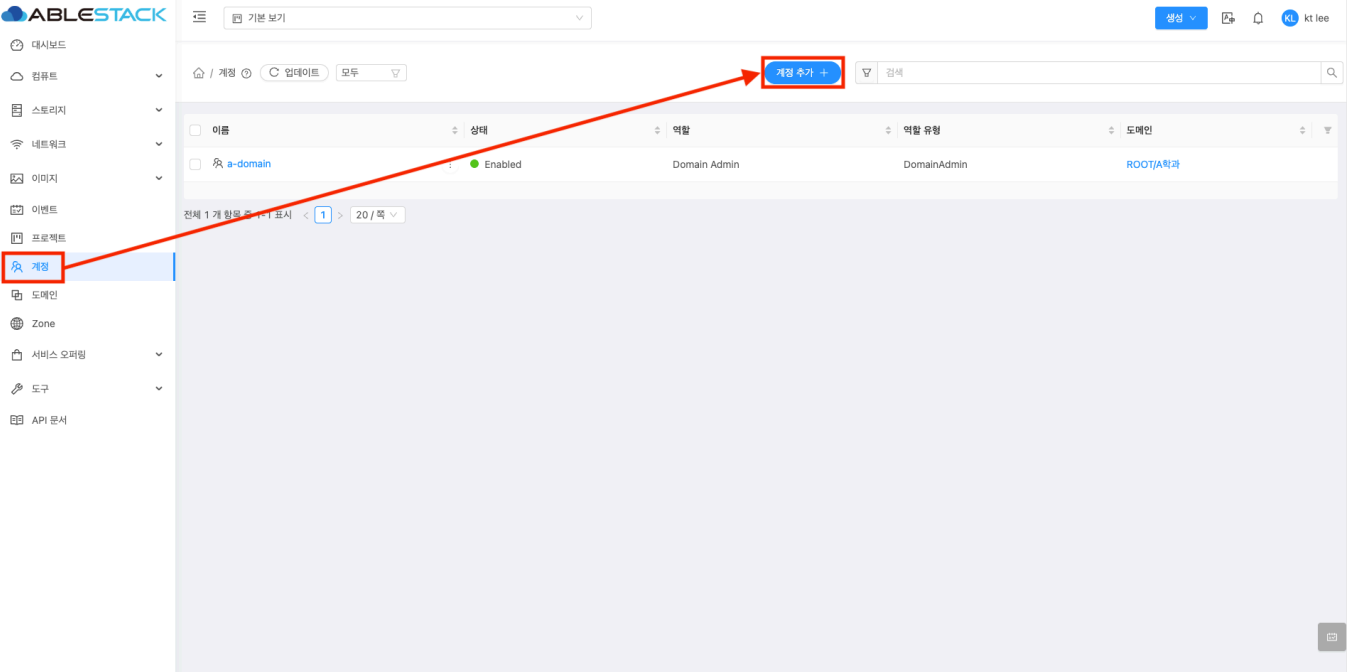

The image shows the ABLESTACK domain management interface. On the left is a sidebar with a menu. The '계정' (Account) option is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to a '계정 추가 +' (Add Account +) button in the top right of the main content area. Below this button is a table with the following columns: 이름 (Name), 상태 (Status), 역할 (Role), 역할 유형 (Role Type), and 도메인 (Domain). The table contains one row with the following data: 이름: a-domain, 상태: Enabled, 역할: Domain Admin, 역할 유형: DomainAdmin, 도메인: ROOT/A학과. At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '전체 1 개 항목 중 1-1 표시' and '1 / 20 / 쪽'.

- 왼쪽 사이드 메뉴중 **계정** 을 클릭합니다.
- **계정 추가** 버튼을 클릭하여 계정 추가 화면을 호출합니다.


- **역할** : 역할을 **User** 으로 선택합니다.
- **사용자 이름** : 사용자 이름을 입력합니다. (영문, 숫자, - 만 입력 해주세요.)
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **비밀번호 확인 입력** : 비밀번호 확인 입력을 입력합니다.
- **이메일** : 이메일을 입력합니다.
- **이름** : 이름을 입력합니다.
- **성** : 성을 입력합니다.
- **도메인 아이디** : 도메인 아이디 (학과)를 선택합니다. (예제에서는 A학과 선택)
- **확인** 버튼을 클릭하여 도메인을 등록합니다.
- 계정 생성시 기본 계정과 동일한 이름의 사용자가 1개 등록되며, 필요시 하나의 도메인에 다수의 도메인 관리자를 생성할 수 있습니다.

3. 계정에 자원 제한 하기 설정에 따라 계정의 구성 자원을 제한할 수 있습니다.

#### Info


구성 제한 값이 -1 인 경우 제한 없음을 의미합니다. 도메인 구성 제한을 초과하면 자원 생성을 할 수 없습니다.



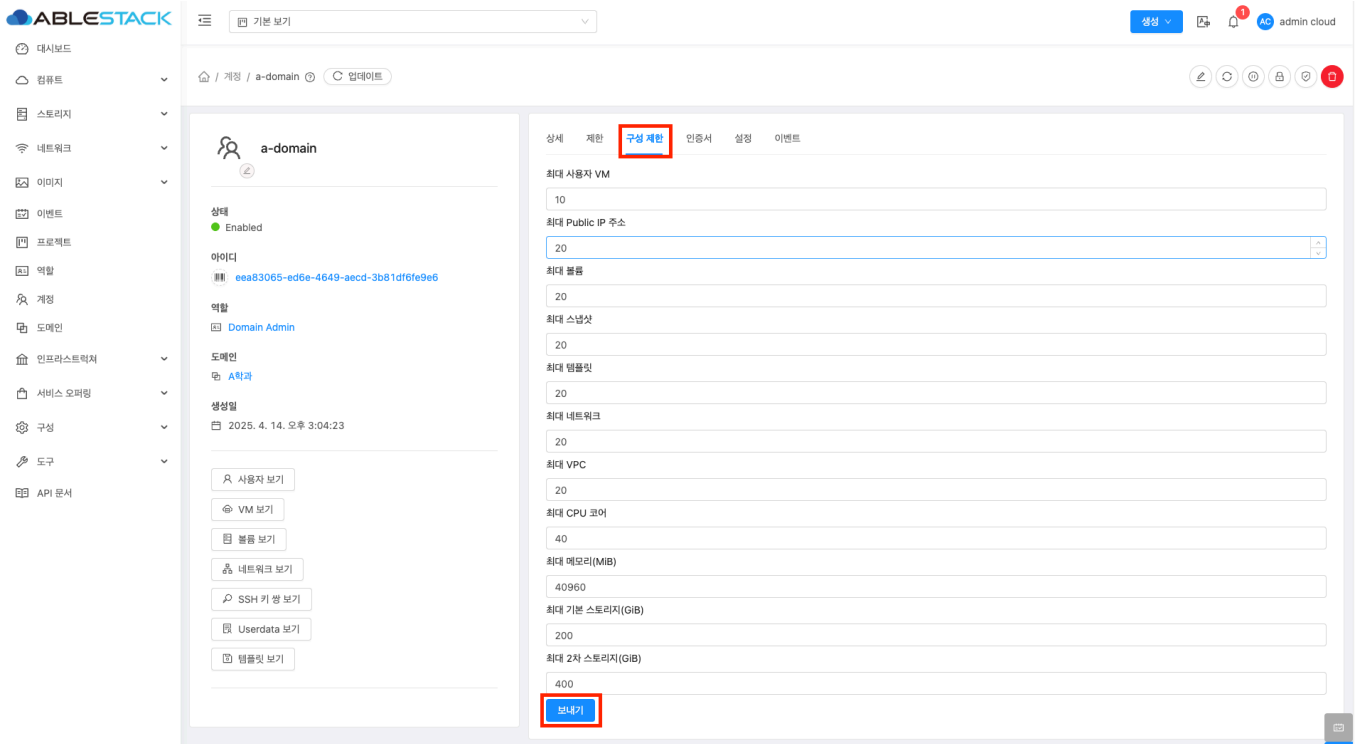


- 구성 제한 탭을 클릭합니다.
- 제한할 값을 설정합니다.
- 보내기 버튼을 클릭하여 구성 제한 설정합니다.


#### 4. 계정에 사용자 추가하기

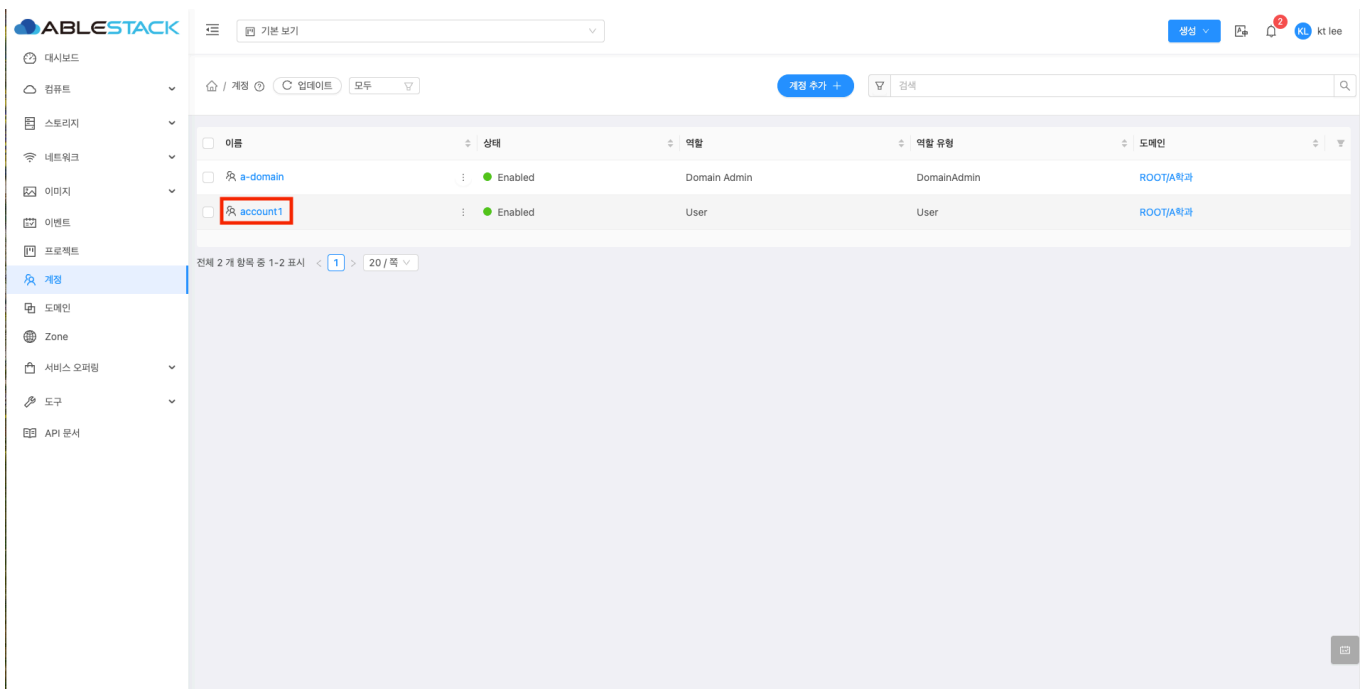


- 계정 목록에서 사용자 추가할 계정 이름을 클릭합니다.
- 목록에서 **account1** 을 클릭합니다.

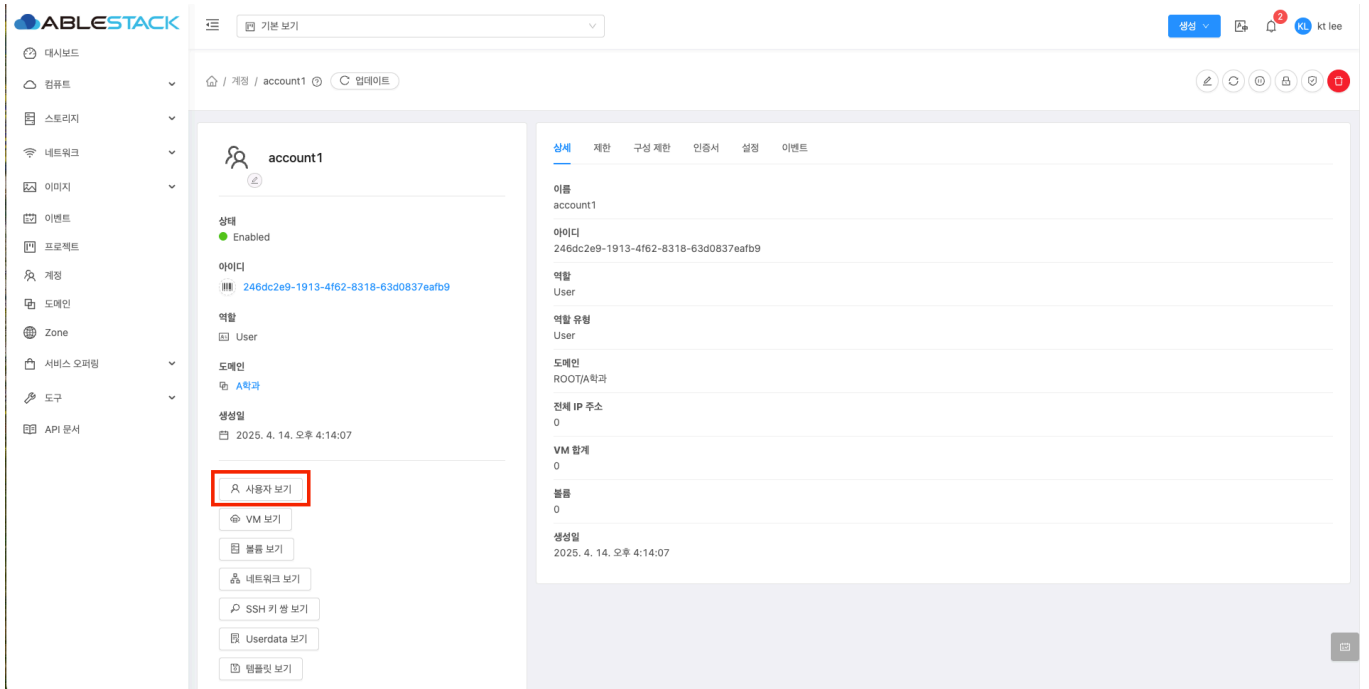


- 사용자 보기 버튼을 클릭하여, 계정에 사용자 목록을 확인합니다.

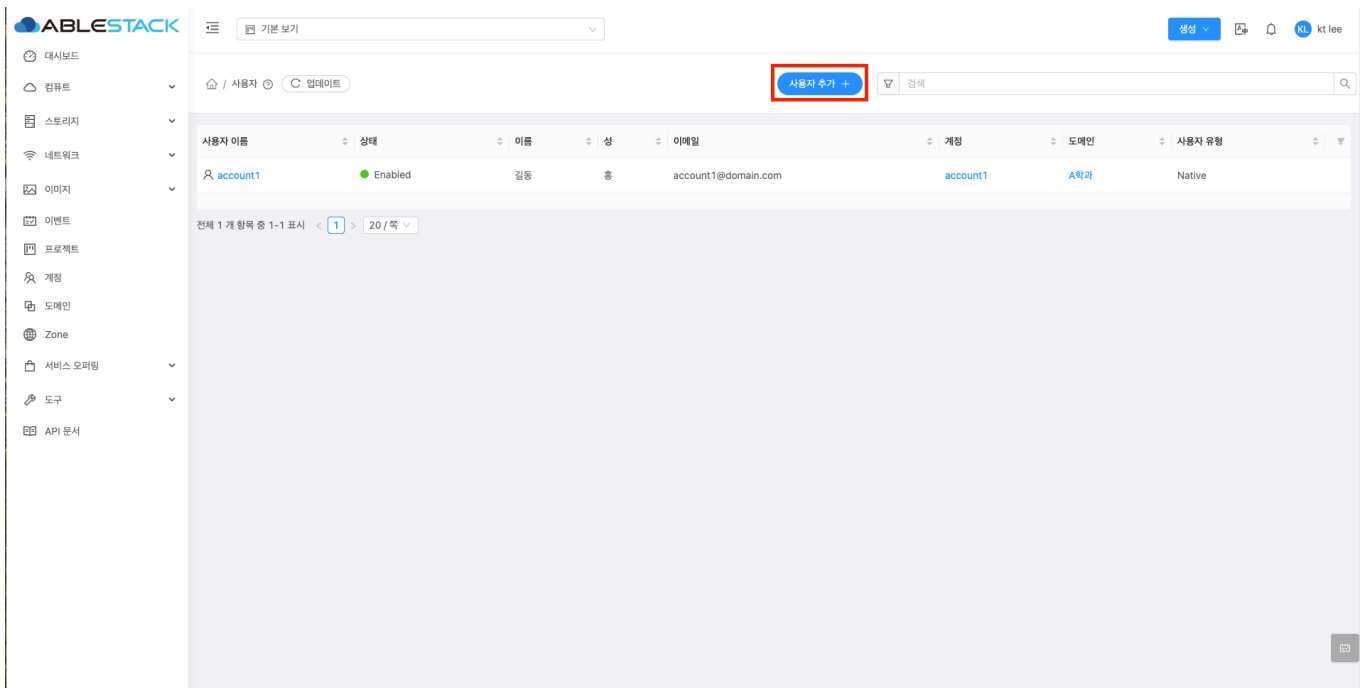

- 계정에 포함된 사용자 정보를 확인할 수 있습니다.
- 사용자 추가 버튼을 클릭하여 사용자 추가 화면을 호출합니다.

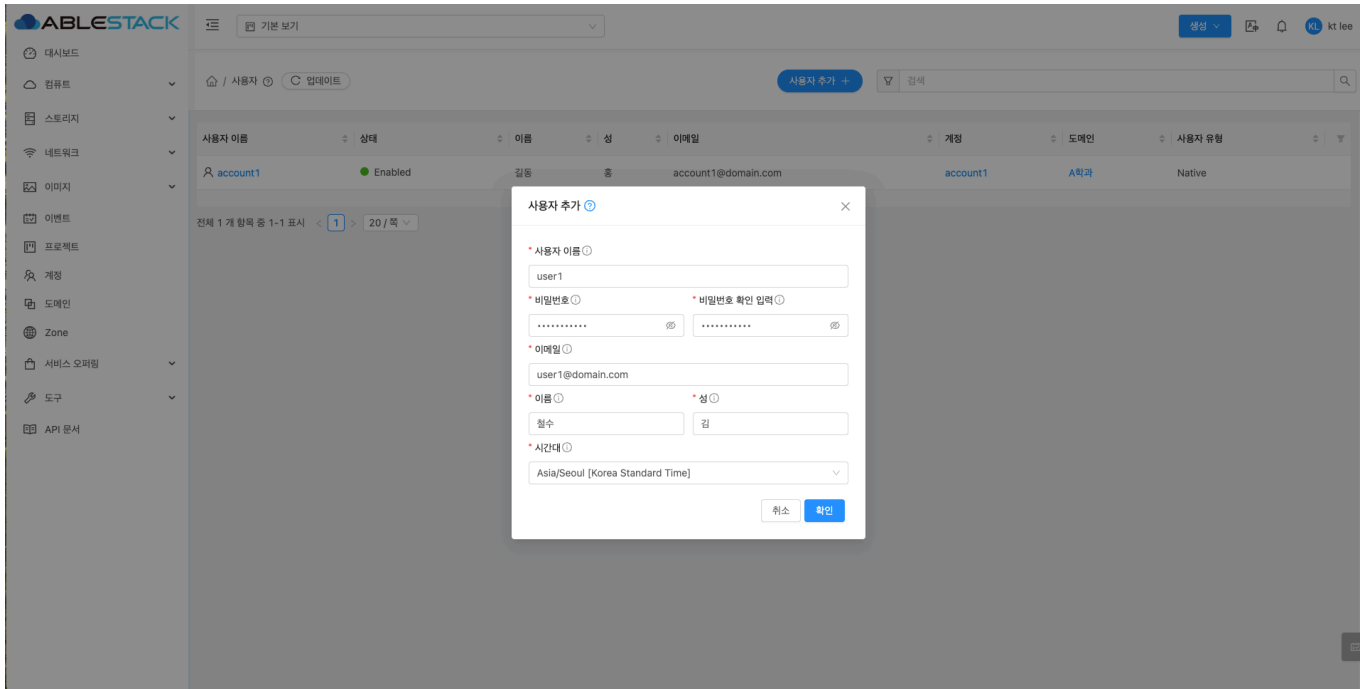


- **사용자 이름** : 사용자 이름을 입력합니다. (영문, 숫자, - 만 입력 해주세요.)
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **비밀번호 확인 입력** : 비밀번호 확인 입력을 입력합니다.
- **이메일** : 이메일을 입력합니다.
- **이름** : 이름을 입력합니다.
- **성** : 성을 입력합니다.
- **시간대** : 시간대를 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 사용자를 등록합니다.

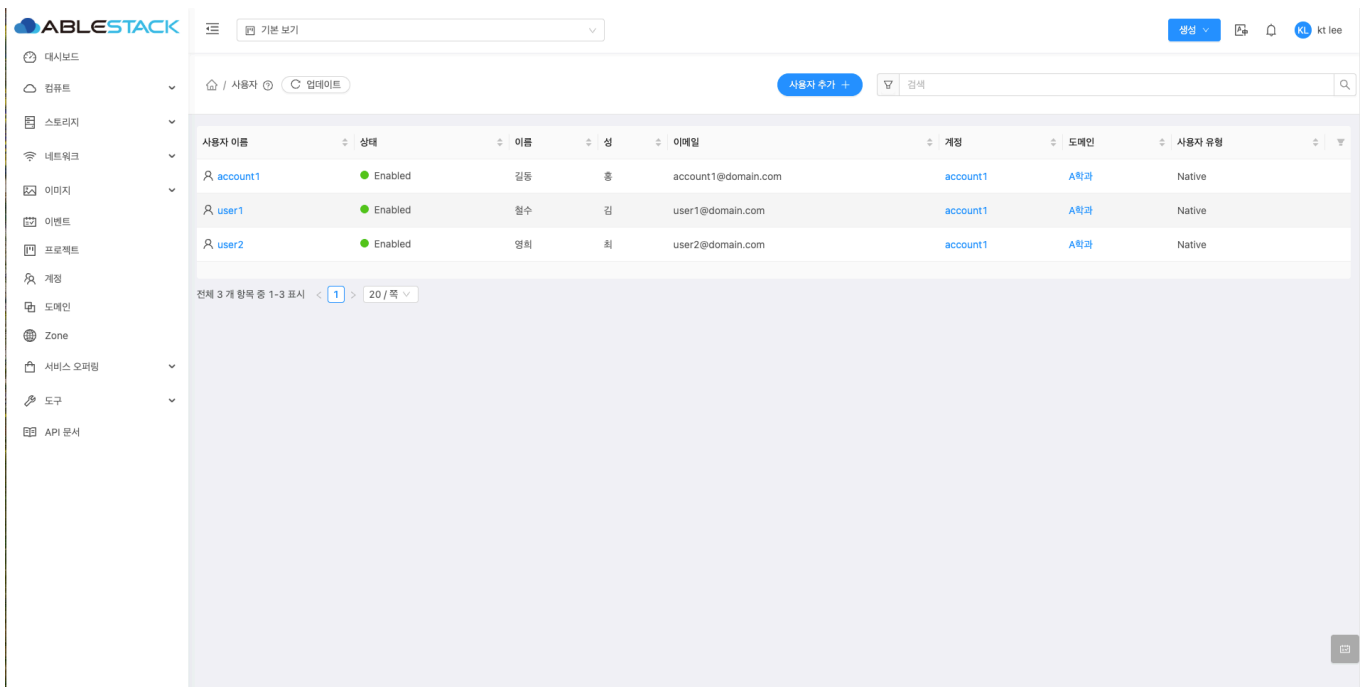

- **user1, user2** 사용자가 추가된 것을 확인합니다.

1. 도메인 및 계정 별 자원 사용가능 범위를 이미지로 확인할 수 있습니다.

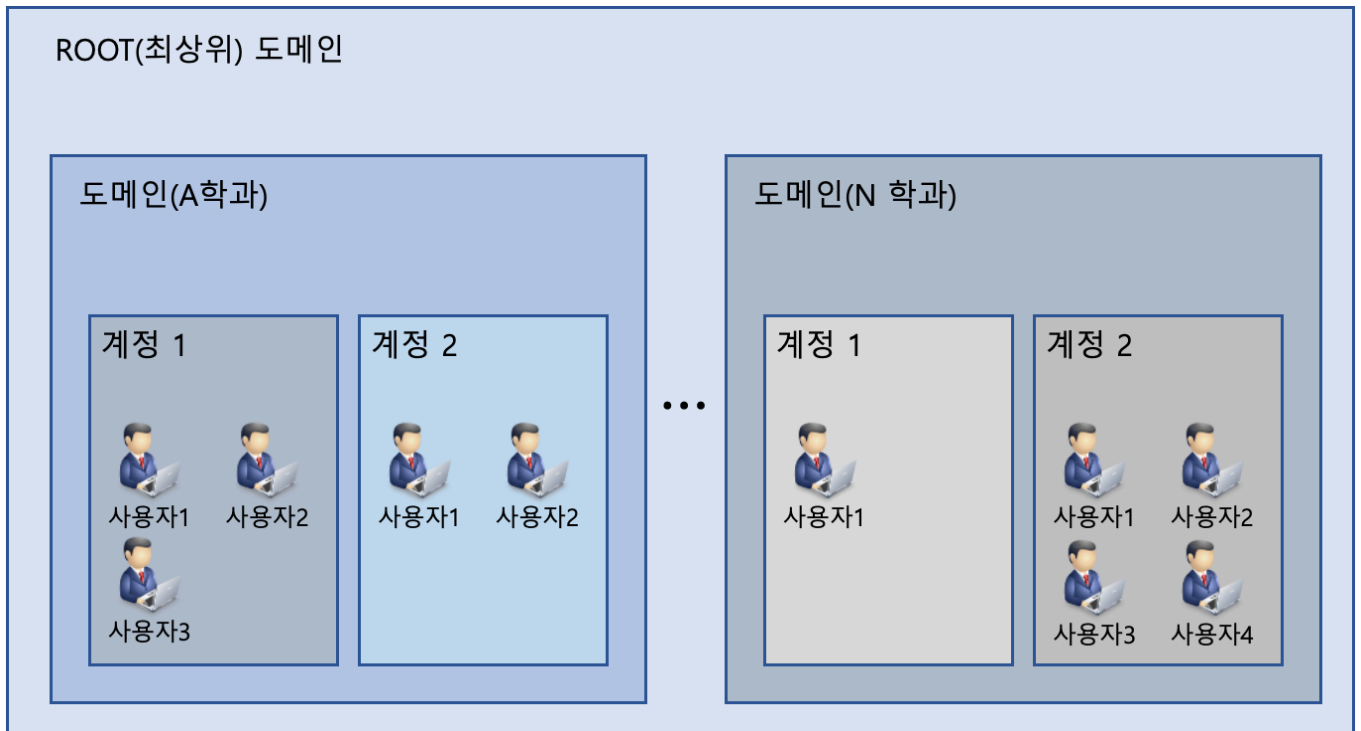


- ROOT 관리자
  - 모든 도메인, 모든 계정의 컴퓨트, 네트워크, 템플릿, 이미지, 스토리지 자원 사용 및 관리 가능
- 도메인 관리자
  - 해당 도메인에 포함된 모든 계정의 컴퓨트, 네트워크, 템플릿, 이미지, 스토리지 자원 사용 및 관리 가능
- 계정
  - 해당 계정에 포함된 모든 사용자의 컴퓨트, 네트워크, 템플릿, 이미지, 스토리지 자원 사용 및 관리 가능

## 도메인 활용 시나리오

도메인 및 계정의 구분 방식에 따라 사용자 간 자원 공유 가능 여부를 시나리오를 통해 확인할 수 있습니다.

### 시나리오 1


하나에 계정에 여러 사용자(학생)를 생성하여, 모든 학생이 자원을 공유 하도록 구성

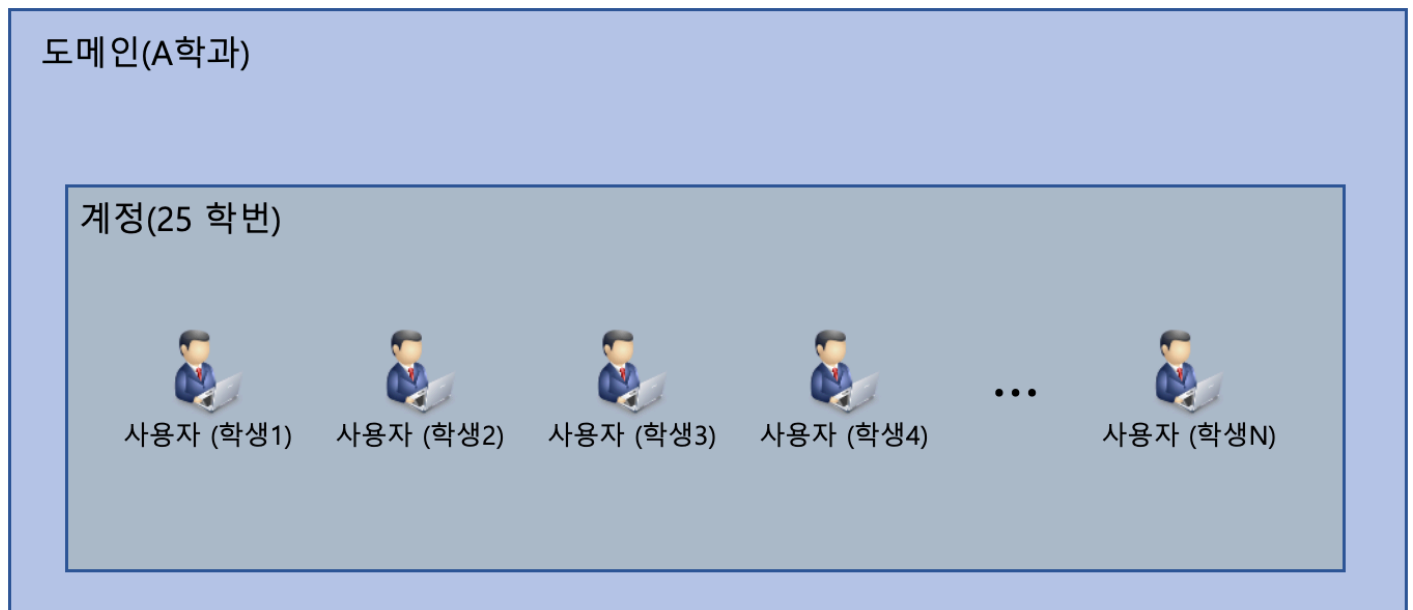

- 25학번 계정에 포함된 학생 모두 가상머신, 네트워크, 볼륨 이미지, 템플릿 등 자원 공유

## 시나리오 2

하나에 계정에 하나의 사용자(학생)를 생성하여, 모든 학생이 자원을 격리 하도록 구성

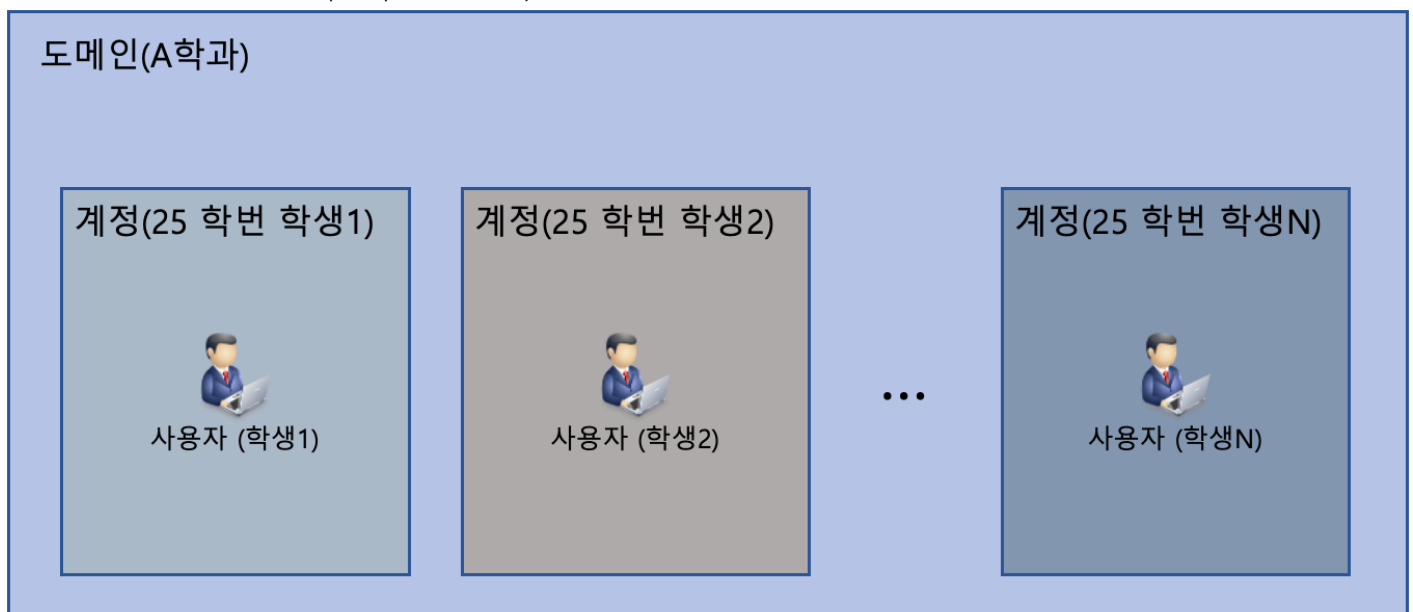

- 학생 모두 자원을 공유하지 않음

## 공유 자원 생성 방법


ROOT 관리자 및 도메인 관리자는 하위 포함한 계정에 공유자원을 생성하여 모든 계정이 접근 가능하도록 생성할 수 있습니다.

## 도메인 및 계정간 통신 가능한 네트워크 생성 방법

Shared 네트워크로 공유할 범위(모두, 도메인, 계정, 프로젝트)를 설정하여 범위에 포함된 모든 계정이 사용가능한 네트워크를 만들 수 있습니다.

1. admin 관리자로 로그인

2. 네트워크 추가 메뉴로 이동하여 네트워크 추가버튼을 클릭합니다.

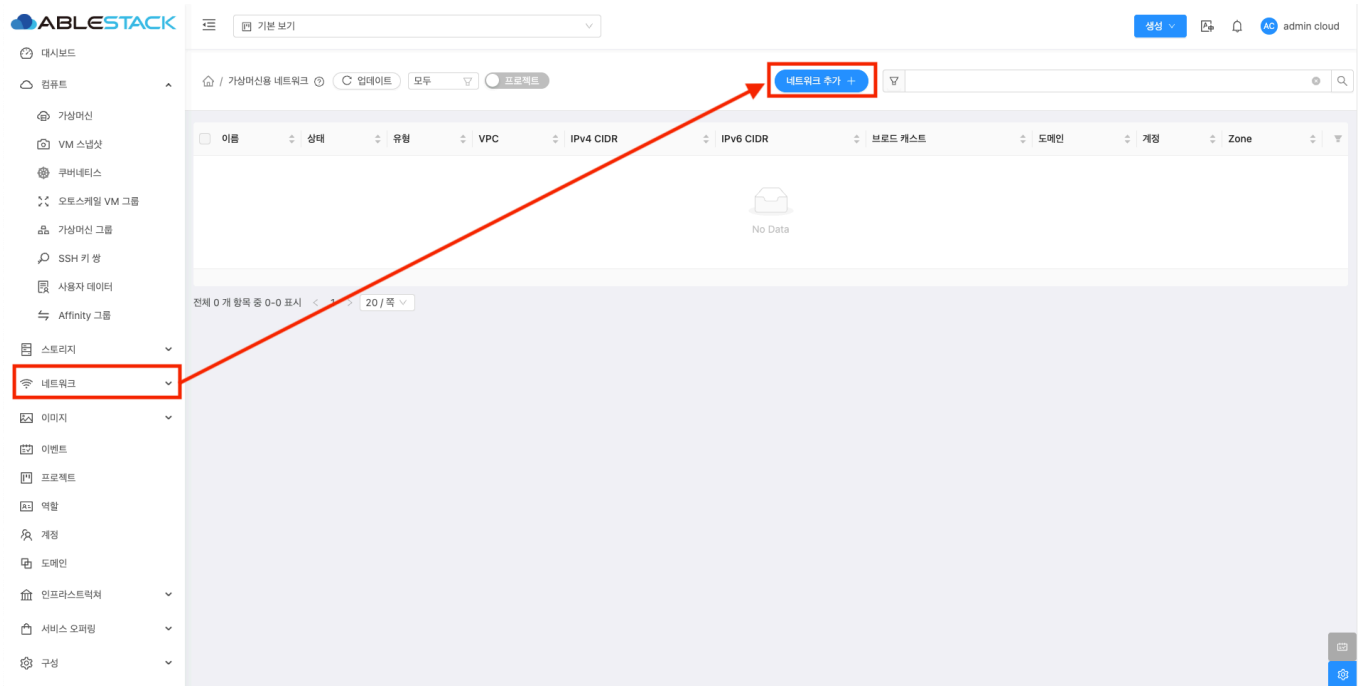


- 왼쪽 사이드 메뉴중 **네트워크** 를 클릭합니다.
- **네트워크 추가** 버튼을 클릭하여 네트워크 추가 화면을 호출합니다.

3. shared 네트워크를 만들기 위한 값을 입력합니다.

#### Info


해당 입력값은 예시입니다. 환경에 맞게 구성하세요.

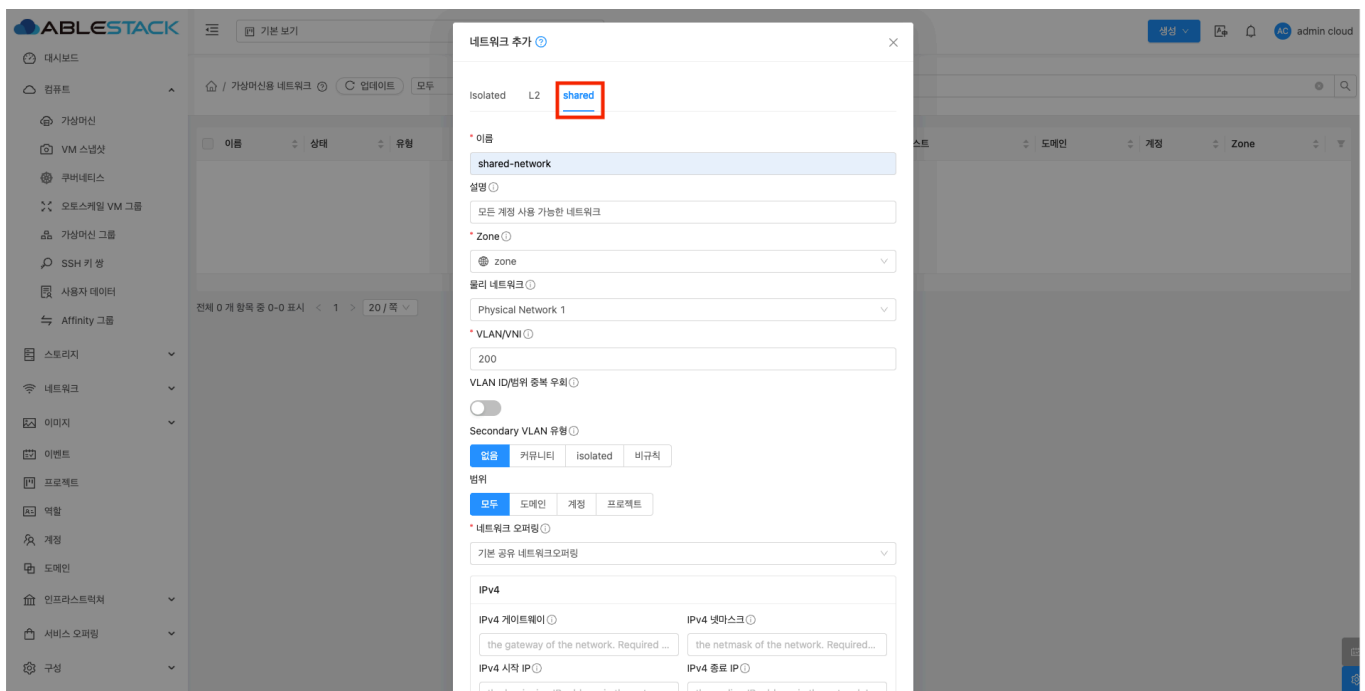

- **shared** 탭을 클릭합니다.
- **이름** : 이름을 입력합니다.

- **설명** : 설명을 입력합니다.
- **Zone** : Zone을 선택합니다.
- **물리 네트워크** : 물리 네트워크를 선택합니다.
- **VLAN/VNI** : VLAN/VNI를 입력합니다.
- **범위** : 범위를 원하는 범위로 선택합니다.
  - 모두 : 모든 계정 사용 가능
  - 도메인 : 선택한 도메인 포함된 모든 계정 사용 가능
  - 계정 : 특정 계정 사용 가능
- **네트워크 오퍼링** : 네트워크 오퍼링을 선택합니다.

- **IPv4 게이트웨이** : 이름을 입력합니다.
- **IPv4 넷마스크** : 이름을 입력합니다.
- **IPv4 시작 IP** : 이름을 입력합니다.
- **IPv4 종료 IP** : 이름을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 공유 네트워크를 생성합니다.

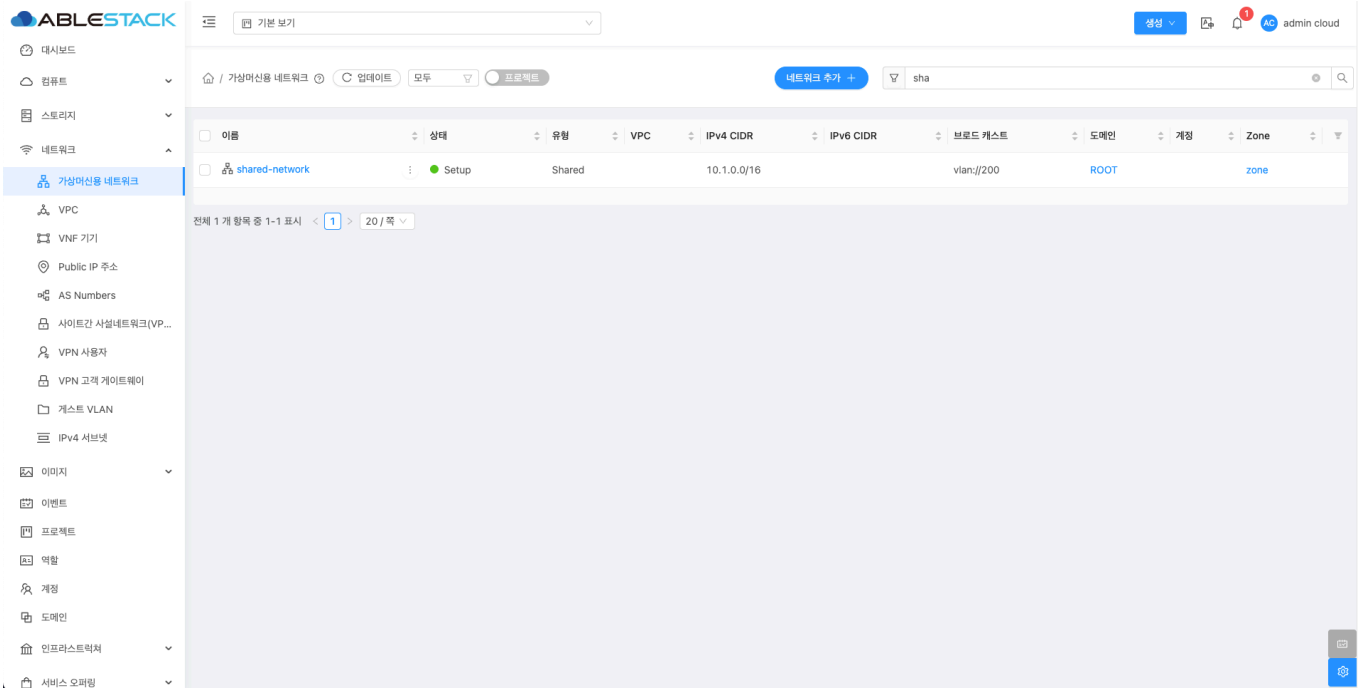


- 만들어진 공유 네트워크는 설정한 범위(모두, 도메인, 계정)에 따라 사용 가능합니다.

## 모든 사용자 공개 템플릿 생성 방법

공개 템플릿으로 도메인 아이디 설정에 따라 공유할 범위(모두, 도메인, 계정, 프로젝트)를 설정하여 범위에 포함된 모든 계정이 사용가능한 템플릿을 만들 수 있습니다.

1. admin 관리자로 로그인
2. 템플릿 추가 메뉴로 이동하여 URL로 템플릿 등록 버튼을 클릭합니다.

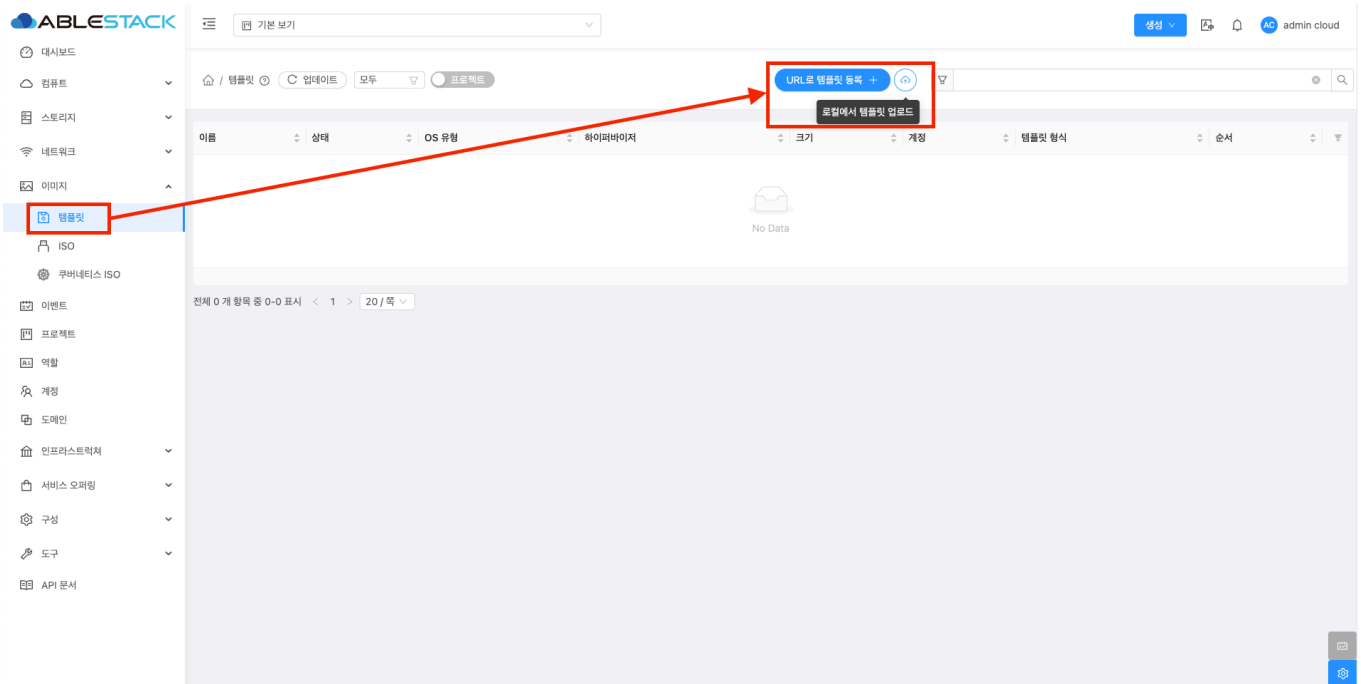

- 왼쪽 사이드 메뉴중 이미지 > 템플릿 를 클릭합니다.
- URL로 템플릿 등록 버튼을 클릭하여 URL로 템플릿 등록 화면을 호출합니다.

3. 공개 템플릿을 만들기 위한 값을 입력합니다.





- **URL** : URL을 입력합니다.
- **이름** : 이름을 입력합니다.
- **설명** : 설명을 입력합니다.
- **Zone** : Zone을 선택합니다.
- **도메인 아이디** : 도메인 아이디를 선택 또는 미선택합니다.
  - 도메인 미선택 : 모든 계정에서 사용가능
  - 도메인 선택 : 선택한 도메인 계정에서 사용가능
- **하이퍼바이저** : 하이퍼바이저를 선택합니다.
- **형식** : 형식을 선택합니다.
- **OS 유형** : OS 유형을 선택합니다.




- **추천** : 추천을 선택합니다.

- 체크시 가상머신 생성시 템플릿 추천 선택 목록에 보여줍니다.
- **공개**: 공개를 선택합니다.
  - 체크시 등록된 사용자만 선택할 수 있습니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 공유 템플릿을 생성합니다.


## 모든 사용자 공개 이미지 생성 방법

공개 이미지로 도메인 아이디 설정에 따라 공유할 범위(모두, 도메인, 계정, 프로젝트)를 설정하여 범위에 포함된 모든 계정이 사용가능한 ISO를 만들 수 있습니다.


1. admin 관리자로 로그인
2. ISO 추가 메뉴로 이동하여 ISO 등록 버튼을 클릭합니다.

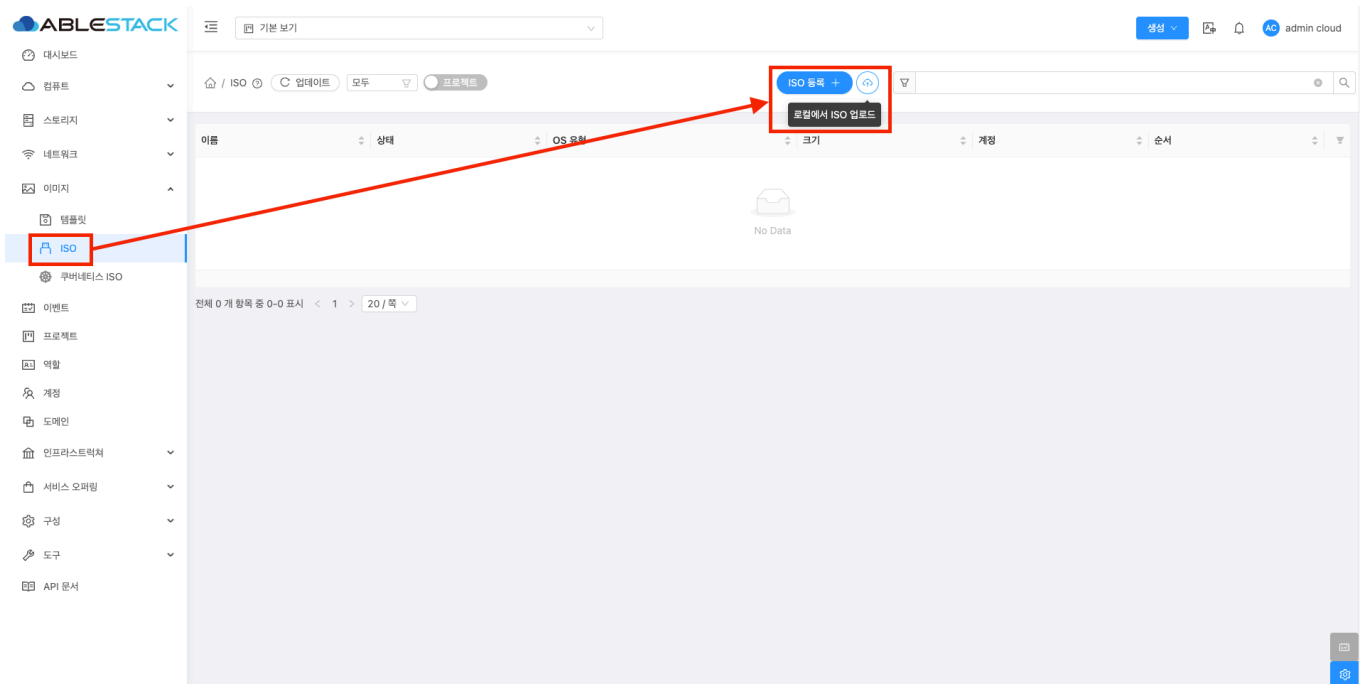

- 왼쪽 사이드 메뉴중 **이미지 > ISO** 를 클릭합니다.
  - **ISO 등록** 버튼을 클릭하여 ISO 등록 화면을 호출합니다.
3. 공개 ISO를 만들기 위한 값을 입력합니다.

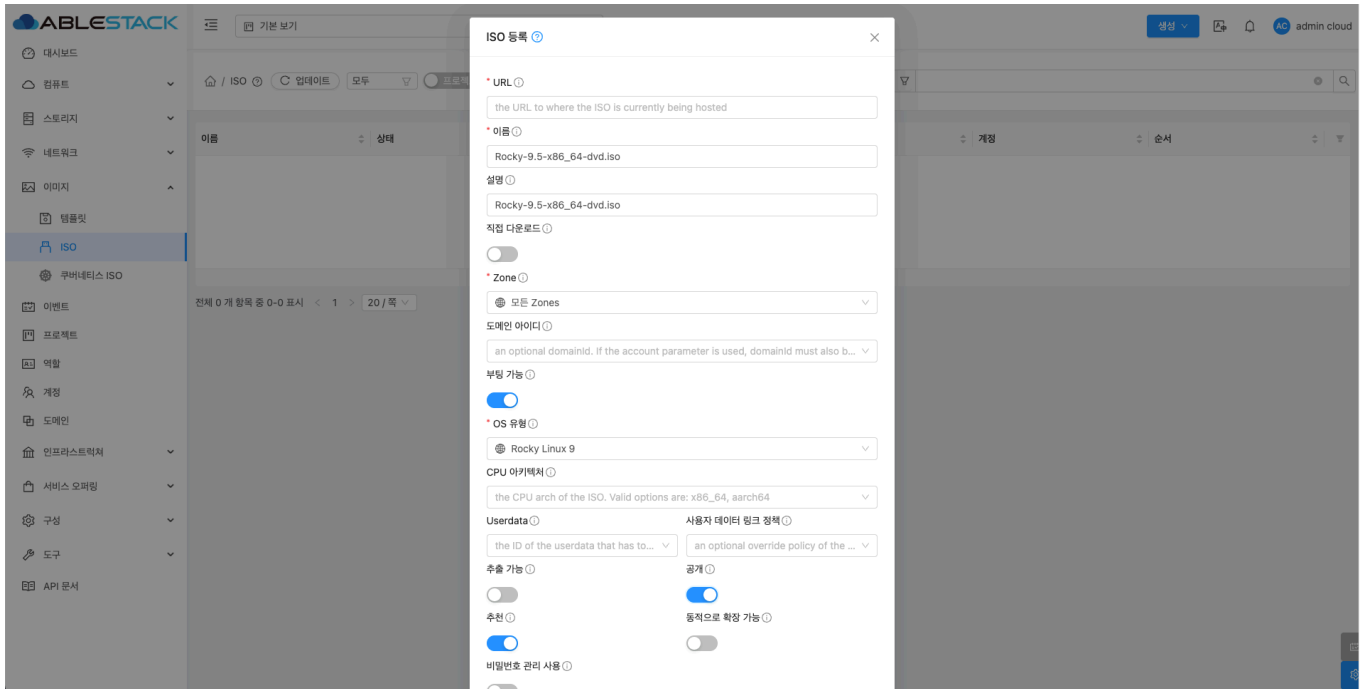

- **URL** : URL을 입력합니다.
- **이름** : 이름을 입력합니다.
- **설명** : 설명을 입력합니다.
- **Zone** : Zone을 선택합니다.
- **도메인 아이디** : 도메인 아이디를 선택 또는 미선택합니다.
  - 도메인 미선택 : 모든 계정에서 사용가능
  - 도메인 선택 : 선택한 도메인 계정에서 사용가능
- **OS 유형** : OS 유형을 선택합니다.

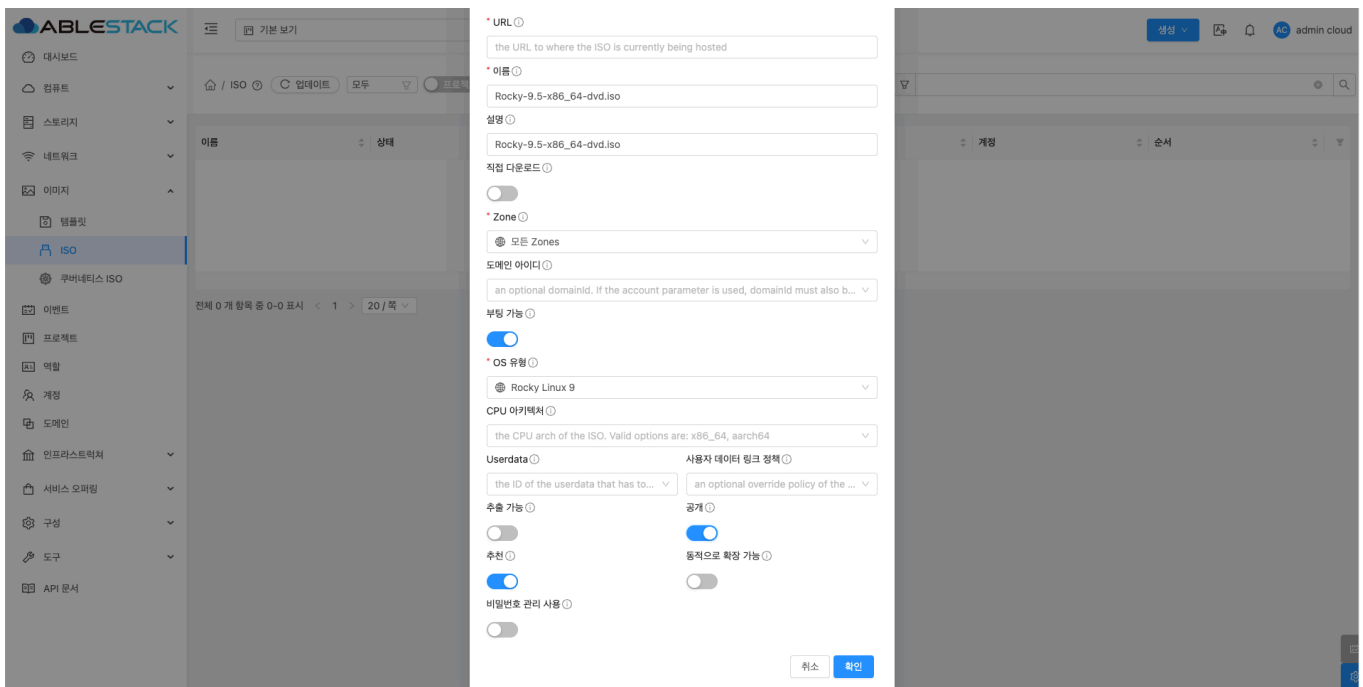

- **추천** : 추천을 선택합니다.
  - 체크시 가상머신 생성시 ISO 추천 선택 목록에 보여줍니다.
- **공개** : 공개를 선택합니다.

- 체크시 등록된 사용자만 선택할 수 있습니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 공유 ISO을 생성합니다.

# ABLESTACK Online Docs