



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# Quick Start


# Genie Quick Start

## Genie 템플릿

템플릿은 플레이북과 이를 실행하는데 필요한 리소스들의 집합입니다. 템플릿을 생성하려면 인증 정보, 프로젝트, 인벤토리, 호스트를 사전에 생성해야 합니다.

ABLESTACK Genie에서는 이러한 구성요소들과 템플릿을 자동으로 생성할 수 있습니다.

왼쪽 메뉴에서 **템플릿** 을 클릭하여 페이지에 액세스합니다.

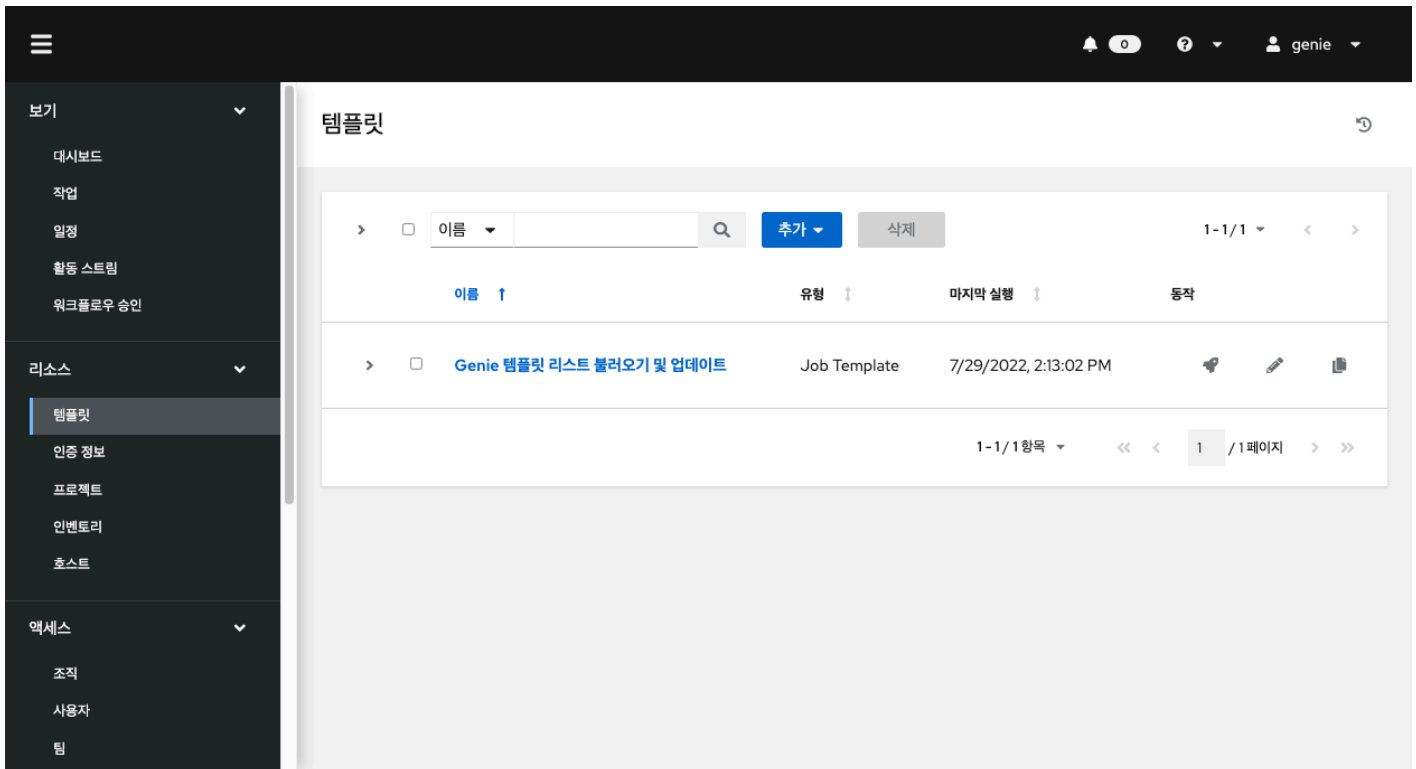

"**Genie 템플릿 리스트 불러오기 및 업데이트**" 템플릿을 "시작" 버튼을 클릭하여 실행합니다. 이 템플릿은 Genie 서비스를 이용하기 위해 ABLESTACK에서 제공하는 자동화 템플릿을 불러옵니다. 또한, 다시 실행하게 되면 템플릿에 변경사항이 있을 경우

업데이트됩니다.

The screenshot shows the '세부 정보' (Details) page for a template. The left sidebar contains navigation menus for '보기' (View), '리소스' (Resources), '액세스' (Access), and '관리' (Management). The main content area displays the following information:

| 이름    | Genie 템플릿 리스트 불러오기 및 업데이트 | 설명       | 작업 유형                            | run      |                                  |
|-------|---------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| 조직    | Default                   | 인벤토리     | Genie Inventory                  | 프로젝트     | Genie Git Project                |
| 실행 환경 | AWX EE (genie_latest)     | Playbook | template/template_deploy.yml     | 포크       | 0                                |
| 상세 정보 | 0 (정상)                    | 시간 초과    | 0                                | 변경 사항 표시 | Off                              |
| 작업 분할 | 1                         | 생성됨      | 7/29/2022, 2:07:44 PM (admin 기준) | 최종 업데이트  | 7/29/2022, 2:07:44 PM (admin 기준) |

Below the table, there is a section for '인증 정보' (Authentication Info) with a dropdown menu showing 'SSH: Automation Con...'. A '변수' (Variables) section shows a 'YAML' tab with a single variable '1' and a 'JSON' tab. At the bottom, there are buttons for '편집' (Edit), '시작' (Start), and '삭제' (Delete).

템플릿이 시작되면 **작업** 메뉴의 출력화면으로 전환되며 실행 중인 템플릿에 대한 실행 정보 및 로그를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the '출력' (Output) page for a job. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area displays the following information:


Job: 5639 - Genie 템플릿 리스트 불러오기 및 업데이트 (Status: 성공)

Summary: 플레이 1, 작업 8, 호스트 1, 경과된 00:00:19

Output: Stdout

```
15 changed: [10.1.1.155]
16
17 TASK [Create wordpress delete playbook] ***** 12:31:30
18 changed: [10.1.1.155]
19
20 TASK [Create nextcloud deploy playbook] ***** 12:31:31
21 changed: [10.1.1.155]
22
23 TASK [Create 3tier deploy playbook] ***** 12:31:33
24 changed: [10.1.1.155]
25
26 TASK [Create 3tier state check playbook] ***** 12:31:35
27 changed: [10.1.1.155]
28
29 TASK [Create 3tier delete playbook] ***** 12:31:36
30 changed: [10.1.1.155]
31
32 PLAY RECAP ***** 12:31:38
33 10.1.1.155: ok=8 changed=8 unreachables=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
```

정상적으로 작업이 종료된 후 추가된 템플릿을 볼 수 있습니다. 또한 각 리소스 메뉴에서 인증 정보, 프로젝트, 인벤토리, 호스트를 확인할 수 있습니다.

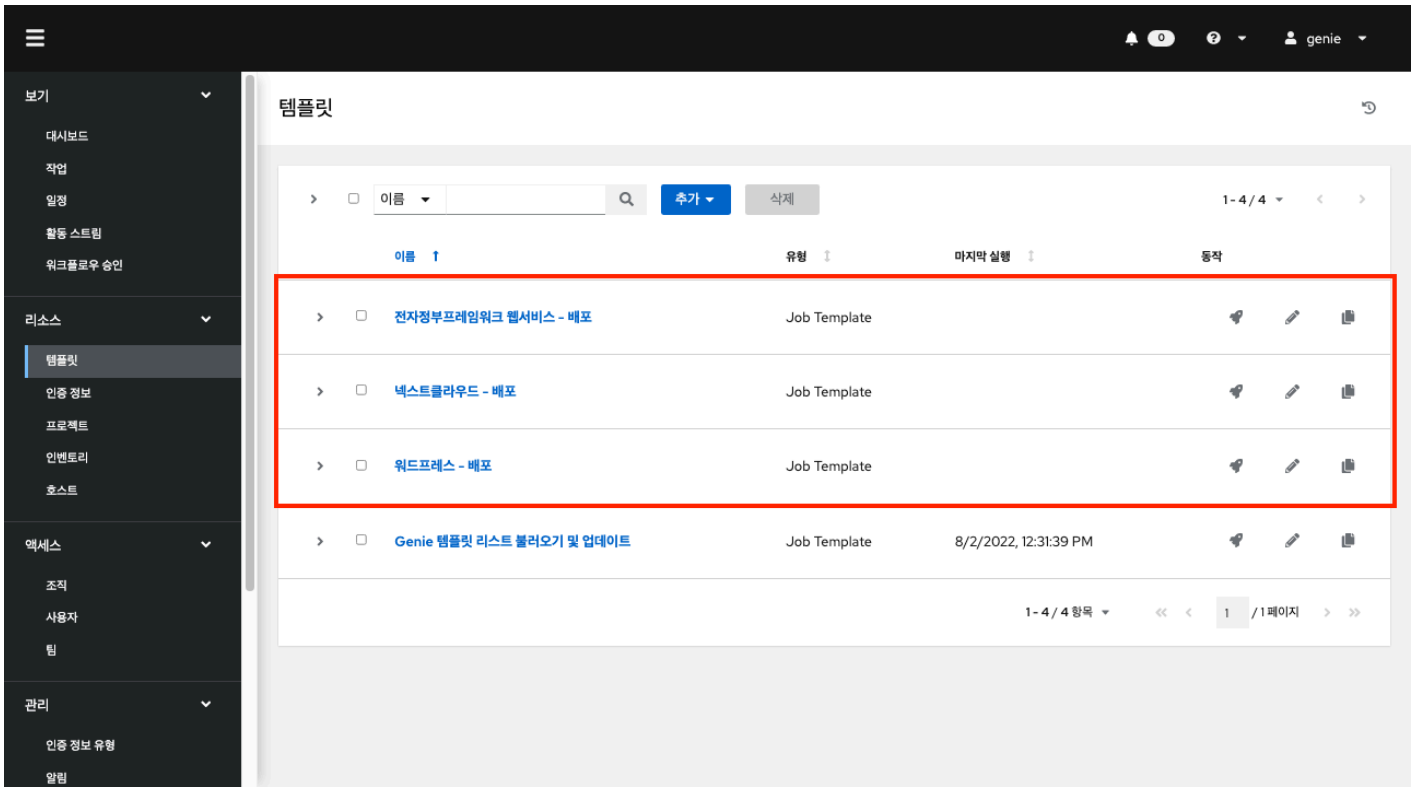

## 생성된 Genie 템플릿 실행

ABLESTACK Genie에서 기본 제공되는 템플릿은 애플리케이션 배포를 기준으로 **배포**, **체크**, **삭제** 3가지의 템플릿이 **하나의 세트**로 구성되어 있습니다. 배포하고자 하는 항목의 "**배포**" 템플릿을 실행하면 **체크**, **삭제** 템플릿이 생성됩니다.

### 서비스 배포

배포하고자 하는 서비스의 "배포 템플릿"을 선택하여 실행합니다.

**Important**

배포 작업을 실행하기 전, Mold에 아래와 같은 이름과 조건으로 생성된 요소가 **반드시 준비** 되어야 합니다.

**VM 템플릿 :**

이름: Rocky-9-cloudinit

OS: Rocky-9.2

기타 조건: cloud-init 설치 필요

**VM 오퍼링 :**

이름: 2C-4GB-RBD-HA

오퍼링: CPU(2Core), Memory(4GB)

### 배포된 서비스 체크

배포 템플릿 작업이 정상적으로 수행되고 종료될 경우, 체크 템플릿이 자동으로 Genie 대시보드에서 일정(스케줄)으로 등록되어 지정한 간격으로 배포된 패키지 상태 정보를 Mold로 보내는 역할을 합니다.

**i Info**

배포되는 동안에는 **Mold** > **배포된 패키지** 에서의 상태 값이 **Inactive** 로 표시됩니다.

|            |  |
|------------|--|
| <b>보기</b>  |  |
| 대시보드       |  |
| 작업         |  |
| 일정         |  |
| 활동 스트림     |  |
| 워크플로우 승인   |  |
| <b>리소스</b> |  |
| 템플릿        |  |
| 인증 정보      |  |
| 프로젝트       |  |
| 인벤토리       |  |
| 호스트        |  |
| <b>액세스</b> |  |
| 조직         |  |
| 사용자        |  |
| 팀          |  |
| <b>관리</b>  |  |
| 인증 정보 유형   |  |
| 알림         |  |

| > | <input type="checkbox"/> | 전자정부프레임워크 웹서비스 - 배포       | Job Template |                       |  |  |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| > | <input type="checkbox"/> | 전자정부프레임워크 웹서비스 - 삭제       | Job Template |                       |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | 전자정부프레임워크 웹서비스 - 상태체크     | Job Template |                       |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | 넥스트클라우드 - 배포              | Job Template | 8/2/2022, 1:06:22 PM  |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | 워드프레스 - 배포                | Job Template |                       |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | 워드프레스 - 삭제                | Job Template | 8/2/2022, 1:02:02 PM  |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | 워드프레스 - 상태체크              | Job Template |                       |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | Genie 템플릿 리스트 불러오기 및 업데이트 | Job Template | 8/2/2022, 12:59:05 PM |  |  |
| > | <input type="checkbox"/> | 넥스트클라우드 - 상태체크 - vfs7d    | Job Template | 8/2/2022, 1:06:23 PM  |  |  |

배포된 패키지의 상태 정보는 Mold -> 오토메이션 메뉴 -> 배포된 패키지에서 확인할 수 있습니다.

대시보드

컴퓨터

스토리지

네트워크

이미지

데스크톱 서비스

오토메이션

컨트롤러 템플릿

오토메이션 컨트롤러

배포된 패키지

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

기본 보기

배포된 패키지

업데이트

검색

| 이름        | 설명                                                                                        | 상태     | 계정    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Nextcloud | NextCloud is client-server software for developing and using file hosting services.       | Active | admin |
| Wordpress | Wordpress is an online open source website authoring tool written in PHP.                 | Active | admin |
| 3Tier     | This is the url of the WebServer configured with 3 Tier (WebServer, WasServer, DBServer). | Active | admin |

보기 1-3 of 3 항목

1

>

20 / 쪽

Copyright (c) 2021-2022, ABLECLOUD.Co.Ltd

ABLESTACK(Bronto-v2.0.16-0614)

이슈 리포트

## Info

배포된 패키지의 상태 판단 조건:

- Genie 대시보드에서의 스케줄러가 상태 체크하는 영역
  - a. 서비스 별 필수 패키지의 상태를 확인하여 **Active / Inactive** 로 상태를 표시합니다.
- Mold Mysql Event가 상태 체크하는 영역
  - a. Automation Controller의 상태가 Running이 아니면 서비스 그룹 상태를 Disconnected로 변경합니다.
  - b. 서비스 상태 확인 시간이 현재 시간과 **5분 이상** 차이가 나면 서비스 그룹 상태를 Disconnected로 변경합니다.
  - c. 서비스 그룹 상태가 "Disconnected"인 Packages 세부 정보를 **삭제** 합니다.

## 배포된 서비스 삭제

배포된 서비스를 안전하게 삭제하기 위해 "삭제 템플릿"을 실행합니다.

The screenshot shows the Genie dashboard interface. On the left is a sidebar with navigation menus: '보기' (View), '리소스' (Resources), '액세스' (Access), and '관리' (Management). The main content area is titled '템플릿 > 넥스트클라우드 - 삭제 - vfs7d' and '세부 정보' (Details). Below the title is a tabbed interface with '세부 정보' selected. The details are organized into a table-like structure:

|       |                       |          |                                  |          |                                 |
|-------|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|
| 이름    | 넥스트클라우드 - 삭제 - vfs7d  | 설명       | 넥스트클라우드를 삭제합니다.                  | 작업 유형    | run                             |
| 조직    | Default               | 인벤토리     | Genie Inventory                  | 프로젝트     | Genie Git Project               |
| 실행 환경 | AWX EE (genie_latest) | Playbook | nextcloud/nextcloud_destroym.yml | 포크       | 0                               |
| 상태 정보 | 0 (정상)                | 시간 초과    | 0                                | 변경 사항 표시 | Off                             |
| 작업 분할 | 1                     | 생성됨      | 8/2/2022, 1:04:36 PM (admin 기준)  | 최종 업데이트  | 8/2/2022, 1:04:36 PM (admin 기준) |

Below the table, there is a section for '인증 정보' (Authentication Info) showing 'SSH: Automation Con...'. At the bottom, there is a '변수' (Variables) section with tabs for 'YAML' and 'JSON'. The 'YAML' tab is active, showing a code editor with the following content:

```
1 - {  
2   "instance_name": "nextcloud-deploy-vm",  
3   "uuid": "vfs7d"  
4 }
```

At the bottom of the code editor are three buttons: '편집' (Edit), '시작' (Start), and '삭제' (Delete).

## Info

**패키지 삭제** 템플릿을 실행하면 **체크** 템플릿은 자동으로 삭제되지만 **패키지 삭제** 템플릿은 사용자가 직접 삭제해야 합니다.

실행한 "삭제 템플릿"이 정상적으로 종료된 후 Mold에서 결과를 확인합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management console. On the left is a sidebar with various navigation options. The main area displays the '배포된 패키지' (Deployed Packages) page. A table lists the deployed packages:

| 이름        | 설명                                                                                                                                                  | 상태     | 계정    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Nextcloud | Open URL in browser 'http://localhost/nextcloud'. When you log in for the first time, the administrator account and database settings page appears. | Active | hwryu |
| 3Tier     | Open URL in browser 'http://localhost:8080'. This is the url of the WebServer configured with 3 Tier (WebServer, WasServer, DBServer).              | Active | genie |

Below the table, there is a pagination control showing '보기 1-2 of 2 항목' and a search bar. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright (c) 2021-2022, ABLECLOUD.Co.Ltd' and 'ABLESTACK(Bronto-v2.0.16-0614)'.

삭제 전 "next cloud" 항목이 존재하지만 삭제 후에는 항목이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management console after the deletion of the 'Nextcloud' package. The '배포된 패키지' (Deployed Packages) page now only displays the '3Tier' package:

| 이름    | 설명                                                                                                                                     | 상태     | 계정    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 3Tier | Open URL in browser 'http://localhost:8080'. This is the url of the WebServer configured with 3 Tier (WebServer, WasServer, DBServer). | Active | genie |

The pagination control now shows '보기 1-1 of 1 항목'. The rest of the interface, including the sidebar and footer, remains the same.

배포된 서비스가 삭제 되었습니다.

# ABLESTACK Online Docs