



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Vm tagging guide

Vm tagging guide

개요

이 가이드는 ABLESTACK Mold에서 가상머신을 생성하고, 태깅 기능을 활용하여 각 가상머신에 메타데이터를 부여함으로써 효율적으로 구분하고 관리하는 방법을 설명합니다. 태그를 통해 사용자, 학생 구분, 용도별 분류 등 체계적인 자원 관리가 가능합니다.

작업 시나리오

- 가상머신 생성
- 가상머신에 태깅 작업
- 태깅된 가상머신 조회

가상머신 생성

Info

- 생성에 사용되는 템플릿, 네트워크, 오퍼링, 입력값은 예시입니다. 운영환경에 맞는 값을 입력하여주세요.

1. admin 관리자로 로그인 Mold 로그인 화면으로 접속합니다.




포털 로그인

사용자 이름	
비밀번호	
도메인	
로그인	


© 2021-2025 ABLECLOUD Inc. All Rights Reserved.
ABLESTACK V4.0-4.0.15

- **사용자 이름** : 사용자 이름에 admin 을 입력합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **로그인** 버튼을 클릭하여 admin 계정으로 로그인 합니다.

2. 로그인이 완료 되면 대시보드 화면을 확인합니다.

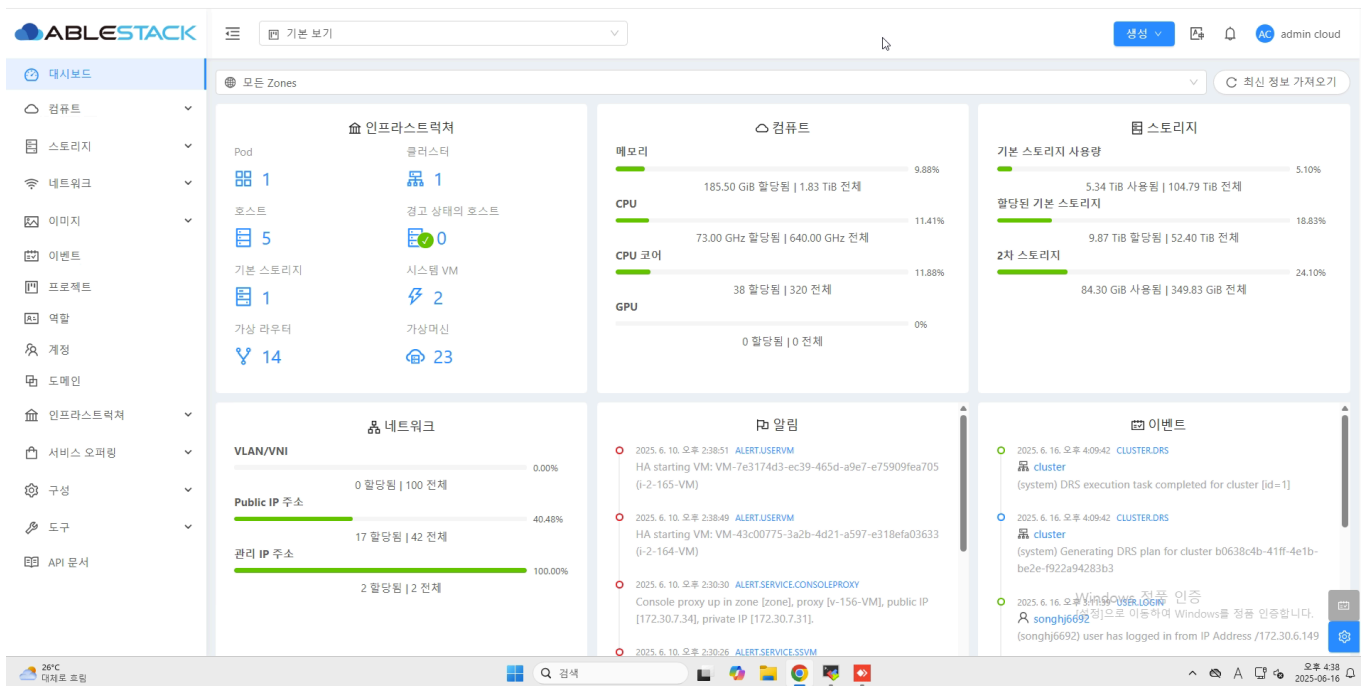

3. 가상머신 생성을 위한 메뉴 이동

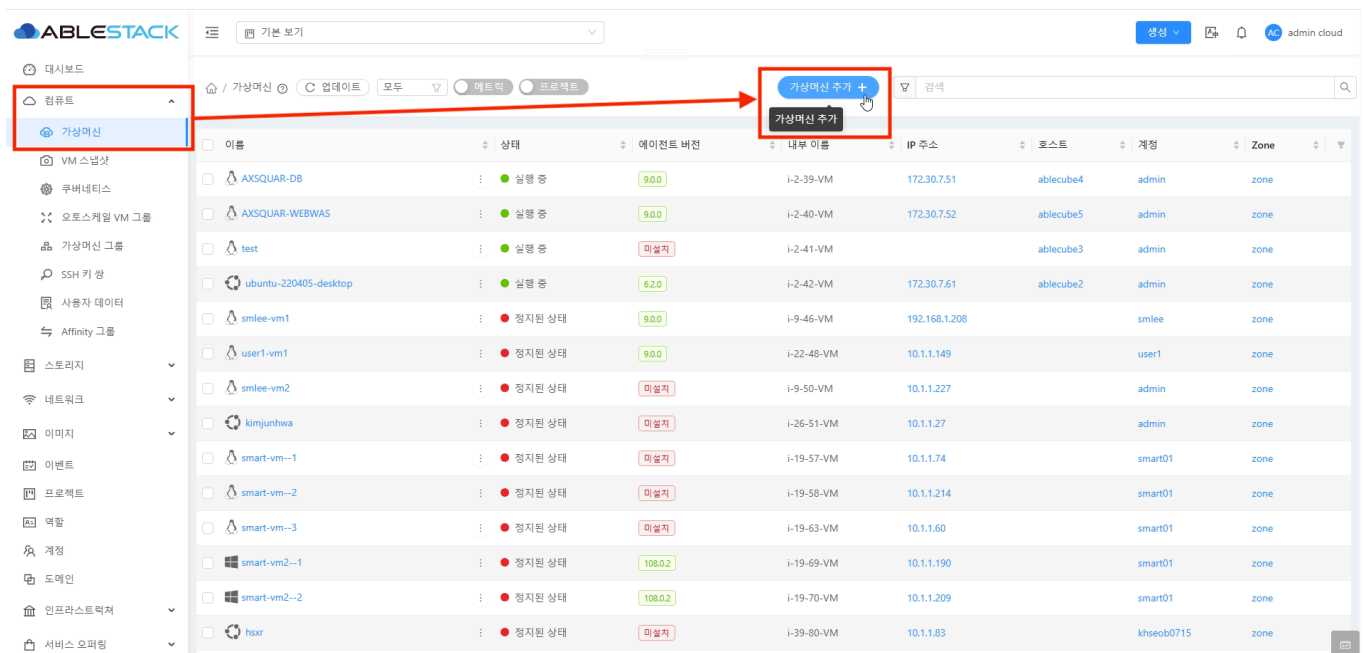

- 왼쪽 사이드 메뉴중 컴퓨터 > 가상머신 을 클릭합니다.
- 가상머신 추가 + 버튼을 클릭하여 가상머신 추가 화면을 호출합니다.


4. 가상머신 생성을 위한 항목 입력

- **소유자 유형** : 을 계정으로 선택합니다.
- **도메인** : 을 ROOT로 선택합니다.
- **계정** : 을 admin으로 선택합니다.
- **Zone** : 을 zone으로 선택합니다.
- **Pod** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 기본 pod를 사용합니다.
- **클러스터** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 기본 cluster를 사용합니다.
- **호스트** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 사용가능한 호스트중 가장 적합한 호스트에 배포합니다.


템플릿/오퍼팅	CPU	메모리	입출력/종류
2C2G-32C256G-ABLECUBE3	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
2C2G-32C256G-ABLECUBE4	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
2C2G-32C256G-ABLECUBE5	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
4c4g-ha	4 CPU x 2.00 Ghz	4096 MB	비활성화
4c4g-100gb-ha	4 CPU x 2.00 Ghz	4096 MB	비활성화

- **템플릿** : 사용할 가상머신 템플릿을 선택합니다.


- **컴퓨터 오퍼링** : 적합한 컴퓨터 오퍼링을 선택합니다.

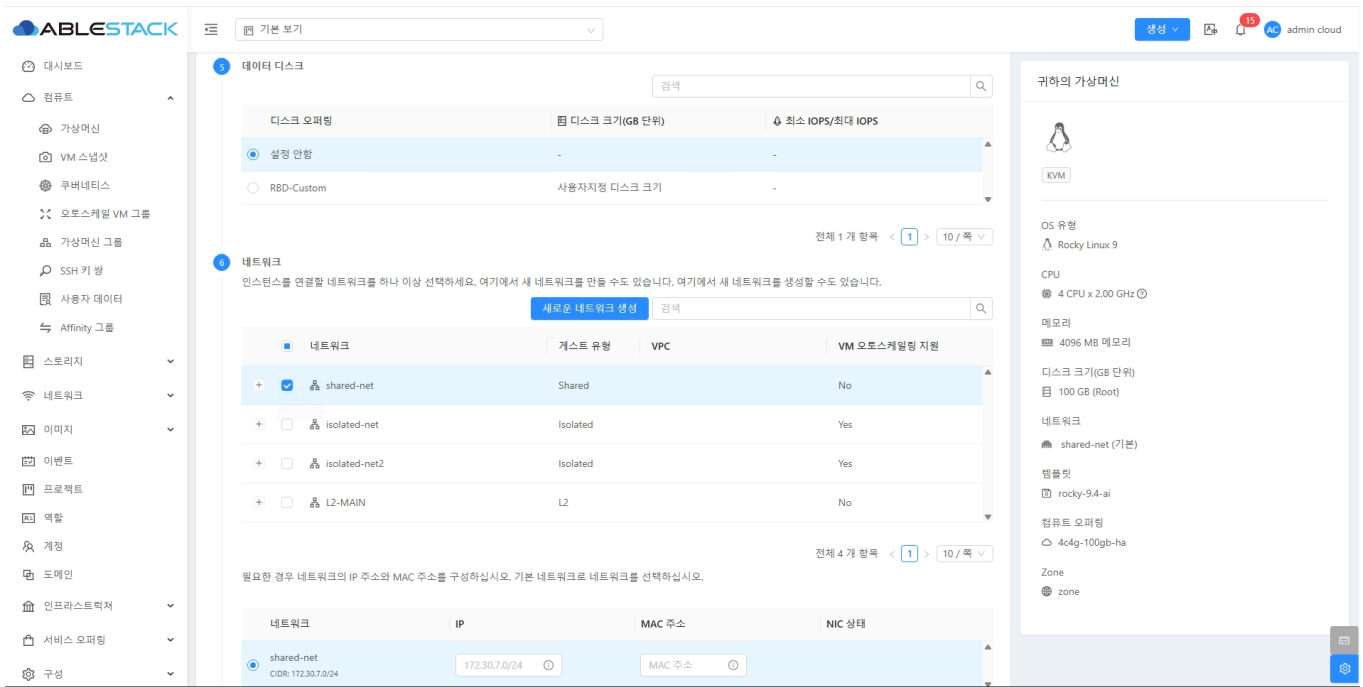


- **데이터 디스크** : 를 선택하지 않습니다.
 - 템플릿으로 생성시 OS 설치를 위한 데이터 디스크가 필요하지 않습니다.
 - 추가적인 data 디스크를 생성시 선택하여 사용 가능합니다.
- **네트워크** : 적합한 네트워크를 선택합니다.

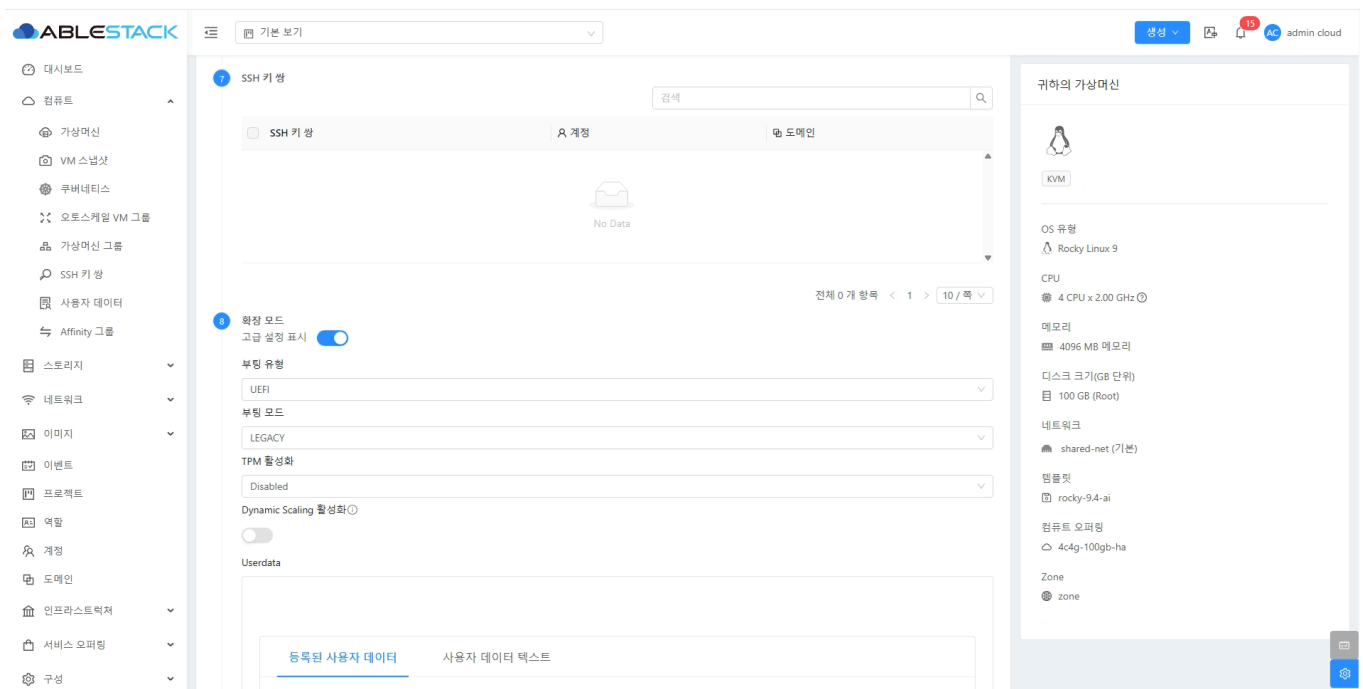

- **SSH 키 쌍** : 을 선택하지 않습니다.
 - SSH 키 파일을 사용하여 가상머신 관리할 경우 사용합니다.
- **부팅 유형** : 을 UEFI로 선택합니다.
- **부팅 모드** : 를 LEGACY로 선택합니다.
- **TPM 활성화** : 를 Disabled로 선택합니다.

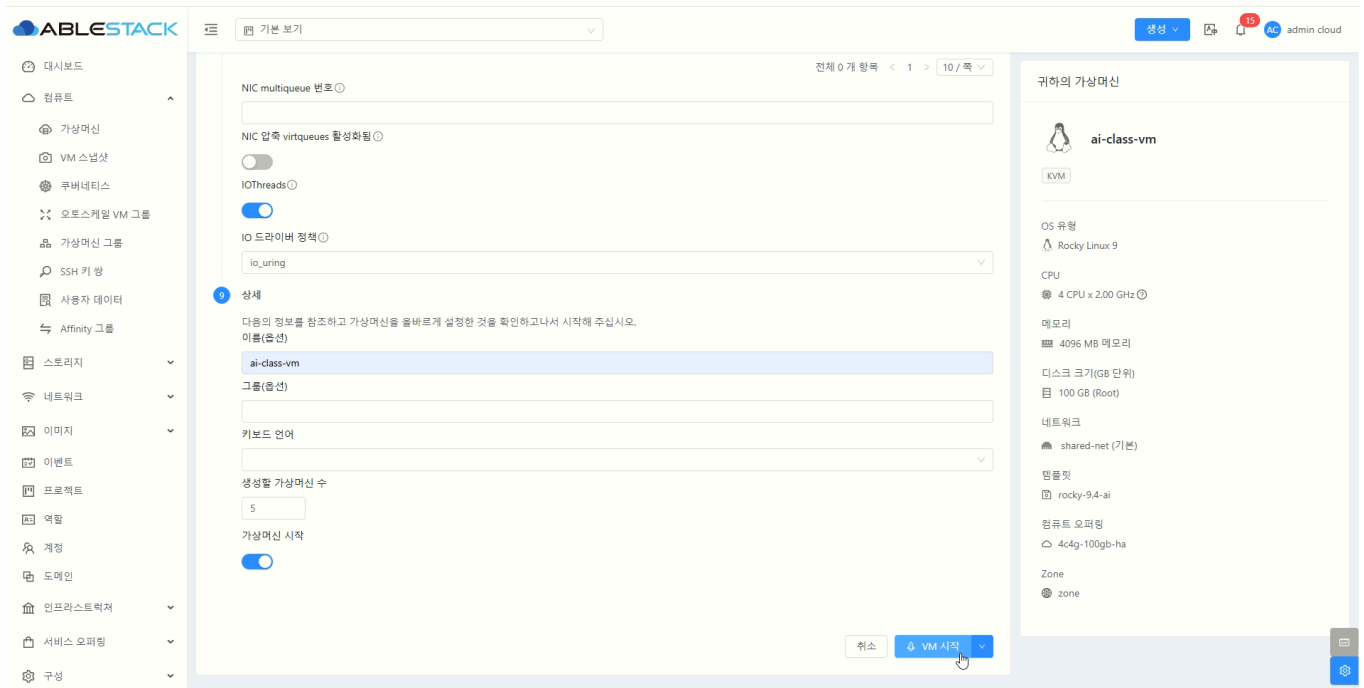

- **IOThreads** : 를 체크합니다.
- **IO 드라이버 정책** : 을 io_uring으로 선택합니다.
- **이름** : 을 가상머신 구분이 유용하도록 입력합니다.
- **생성할 가상머신 수** : 를 생성할 사용자(학생) 수 만큼 입력합니다.
- **VM 시작** : 버튼을 클릭하여 가상머신을 생성합니다.

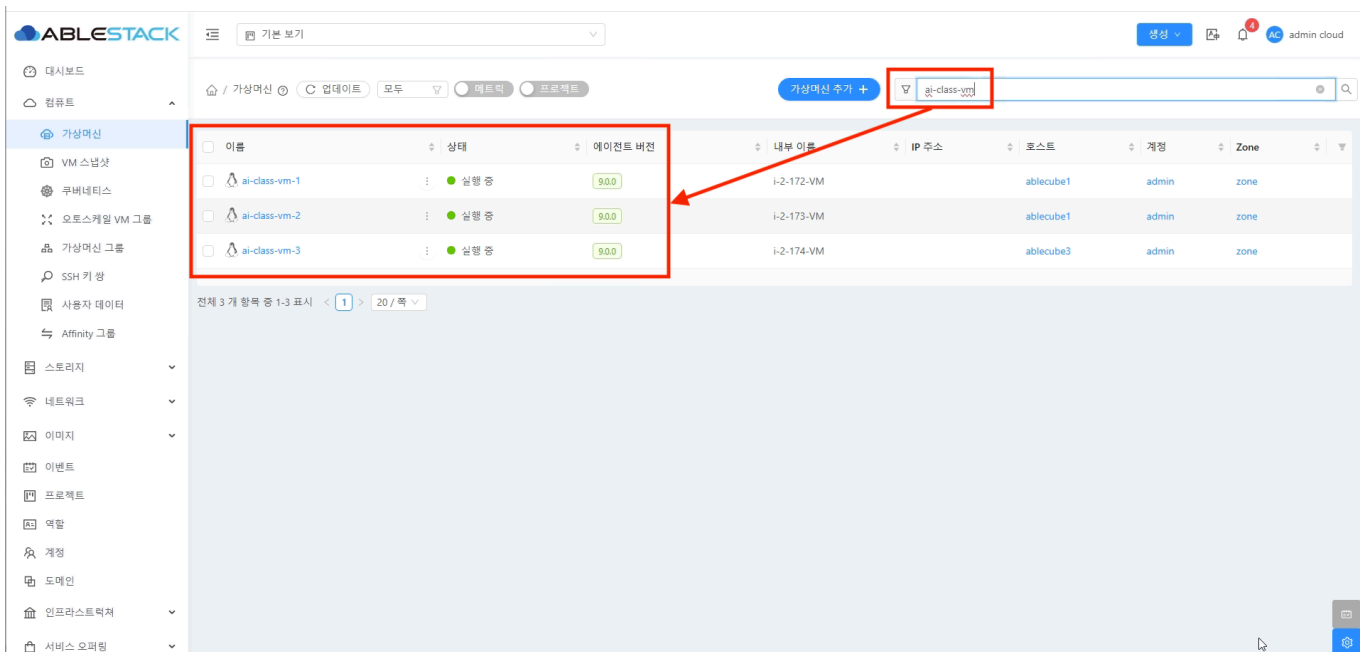


- **검색창** : 에 ai-class-vm 을 입력하여 ai-class-vm 전체를 조회합니다.
- 생성한 모든 가상머신 상태가 **실행 중** 이면 정상적으로 완료되었습니다.

가상머신에 사용자(학생) 태그 추가

Info


태깅 작업은 각 가상머신마다 개별적으로 수행해야 합니다.

1. 가상머신 목록에서 태깅 작업할 가상머신을 선택합니다.

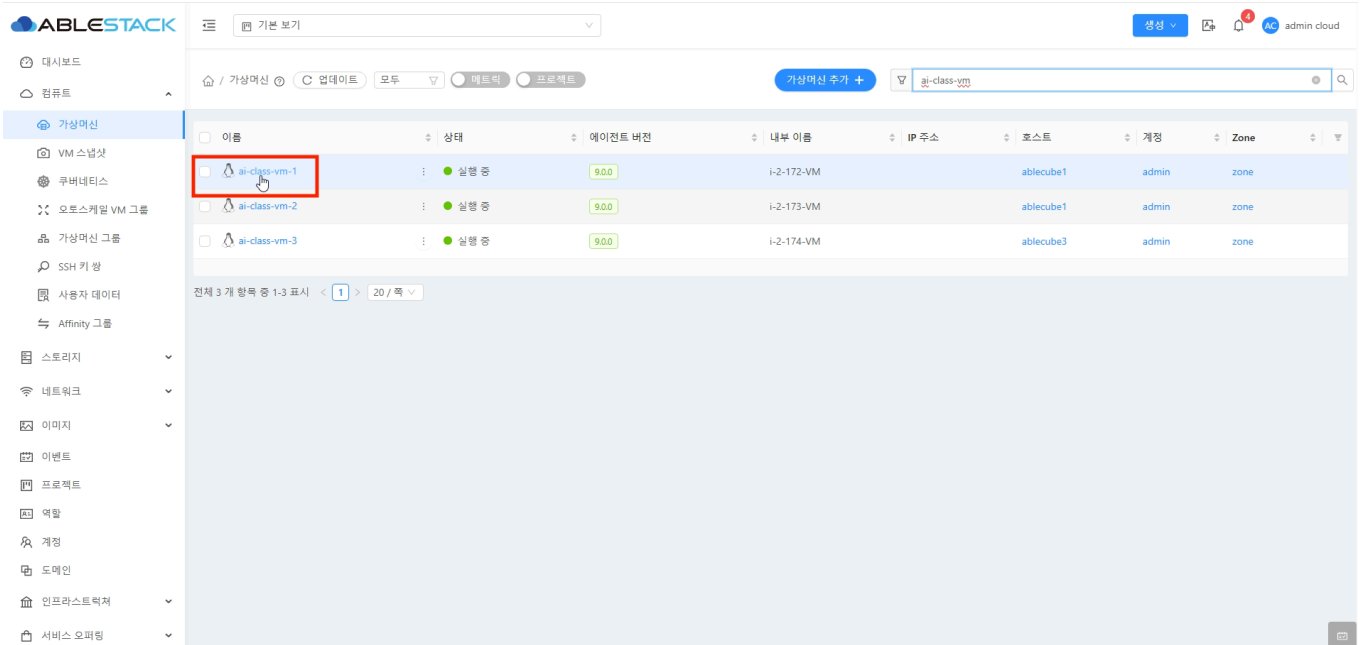


- 목록에서 태깅 작업할 가상머신을 선택하여 상세화면으로 이동합니다.


2. 태깅 작업을 위한 항목을 입력합니다.

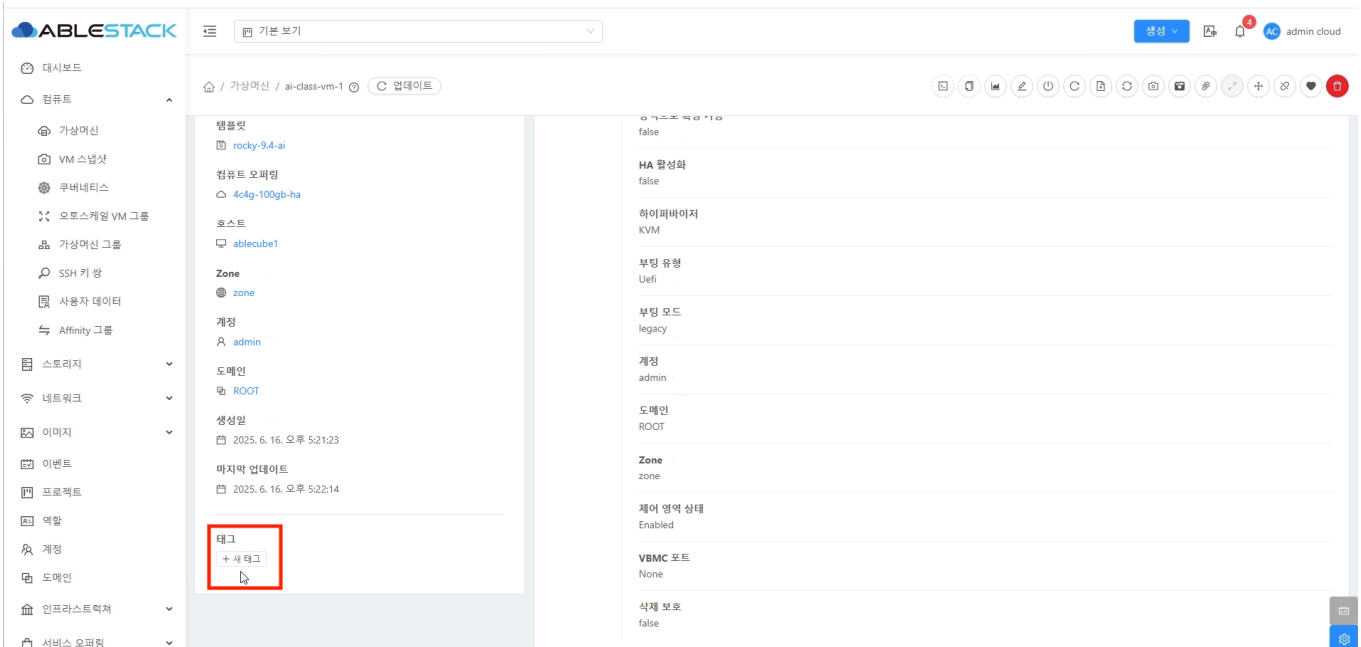


- + 새 태그** : 버튼을 클릭하여 태그 입력창을 활성화 합니다.

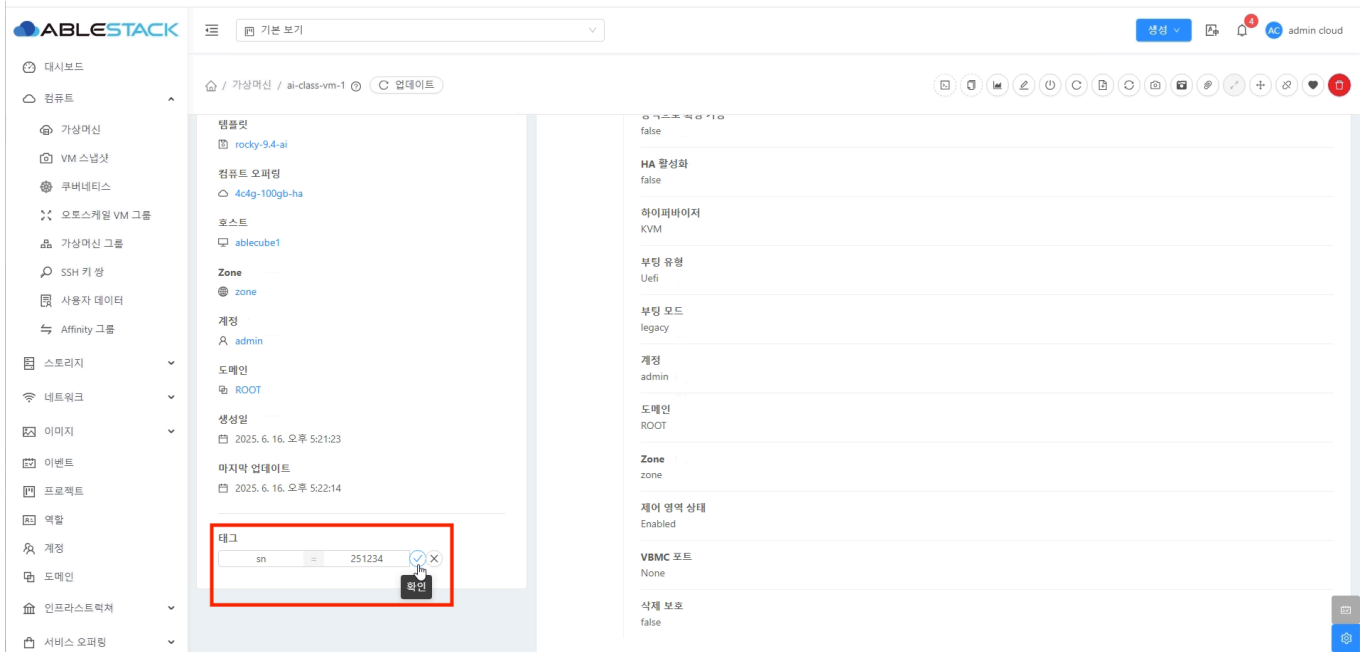

- **입력 항목** 은 key, value 형식으로 입력합니다.
- **key** : 항목에 sn(student number)를 입력합니다.
- **value** : 항목에 251234(학번)을 입력합니다.
- **확인** : 버튼을 클릭하여 태그를 추가합니다.

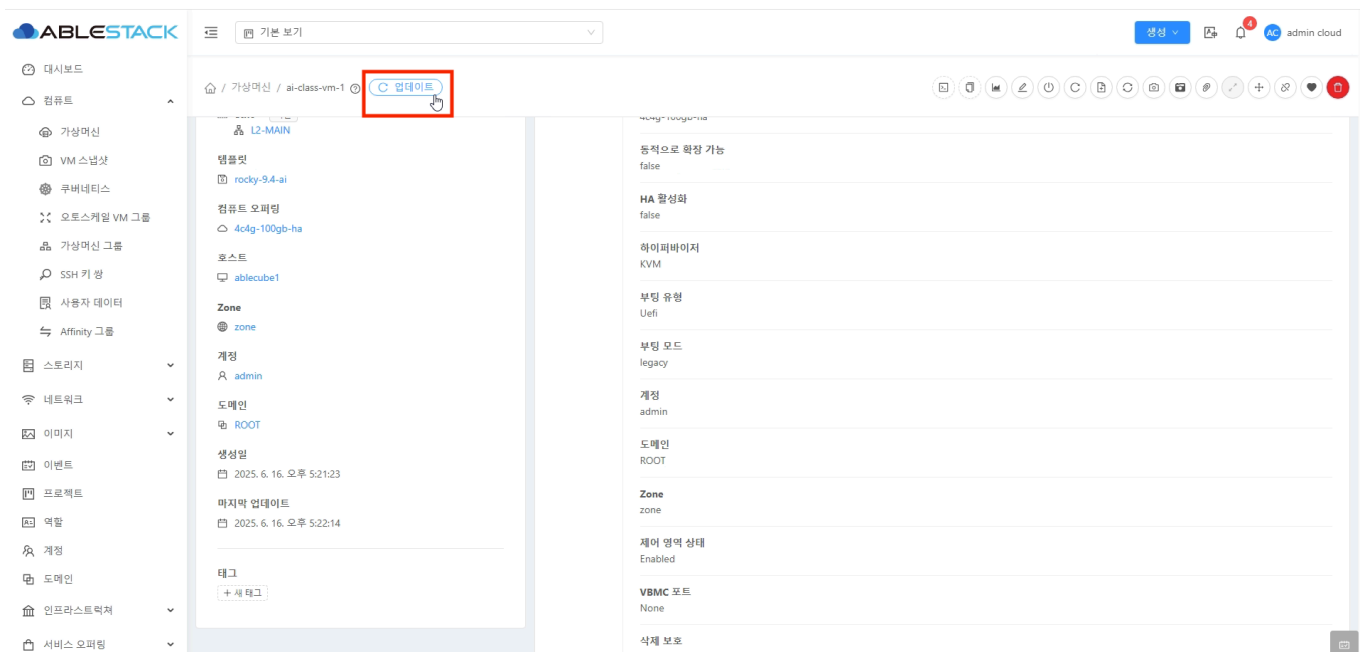


- **업데이트** 버튼을 클릭하여 상세화면 정보를 새로 불러옵니다.

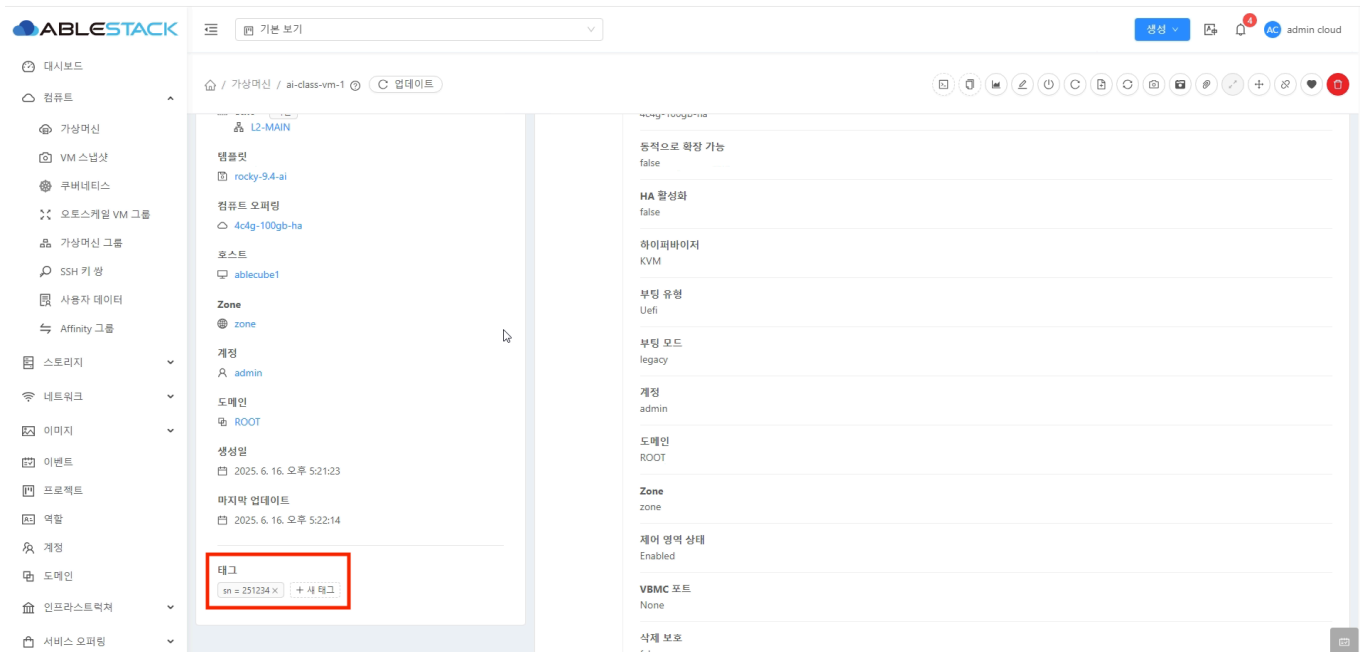

- 태그 항목에 입력한 sn=251234 가 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

가상머신에 사용자(학생) 태그 조회

1. 태그를 활용하여 사용자(학생)에 할당된 가상머신을 확인합니다.

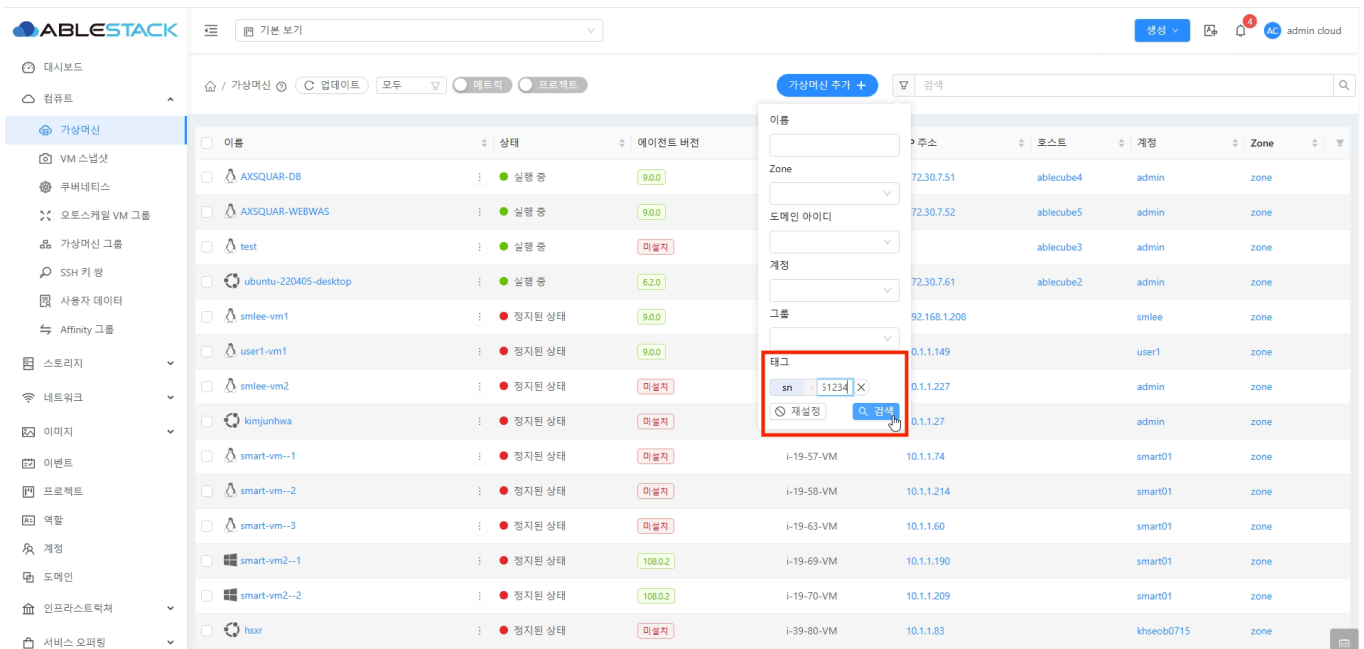

- 태그 : 항목에 key = sn, value = 251234를 입력합니다.
- 검색 : 버튼을 클릭합니다.

The screenshot displays the ABLESTACK cloud management dashboard. On the left, a sidebar lists various system components like VM snapshots, Kubernetes, and storage. The main area shows a table of virtual machines. Two VMs are listed: 'test-rocky-vm' in a '정지된 상태' (Stopped) and 'ai-class-vm-1' in a '실행 중' (Running) state. A red box highlights the '이름' (Name) and '상태' (Status) columns. A modal window is open, showing configuration options for a new VM, including fields for Name, Zone, Domain ID, Account, Group, and Tag. The 'Tag' field is set to 'sn' with the value '25123'.

이름	상태	에이전트 버전
test-rocky-vm	정지된 상태	9.0.0
ai-class-vm-1	실행 중	9.0.0

- 태그를 활용하여 학번이 251234인 학생의 가상머신을 조회합니다.

ABLESTACK Online Docs