

Golden Set·품질·보안·E2E 검증 완료

AI Gateway 0.6.0 · Event Gateway 0.4.0
2026-08-10

70

실제 Golden Question

질문 · 기대 답변 · 실제 답변
Citation · 자동 판정 · Codex 판정

실제 Gateway 평가 결과가 완료 판단의 기준입니다

Reference Replay는 계약 검증용이며 아래 실측에 포함하지 않았습니다.

81.7%

Codex 수용 답변

자동 엄격 답변 63.3% · 불일치는
상세 보고

100%

올바른 보류


미지원·교차 범위 질문을 근거 없이
답하지 않음

0

격리·보안 위반

Branch·Repository·Test·Prompt·Secret
·Allowlist 경계

검증은 승인된 소스에서 판정 자산까지 한 경로로 추적됩니다

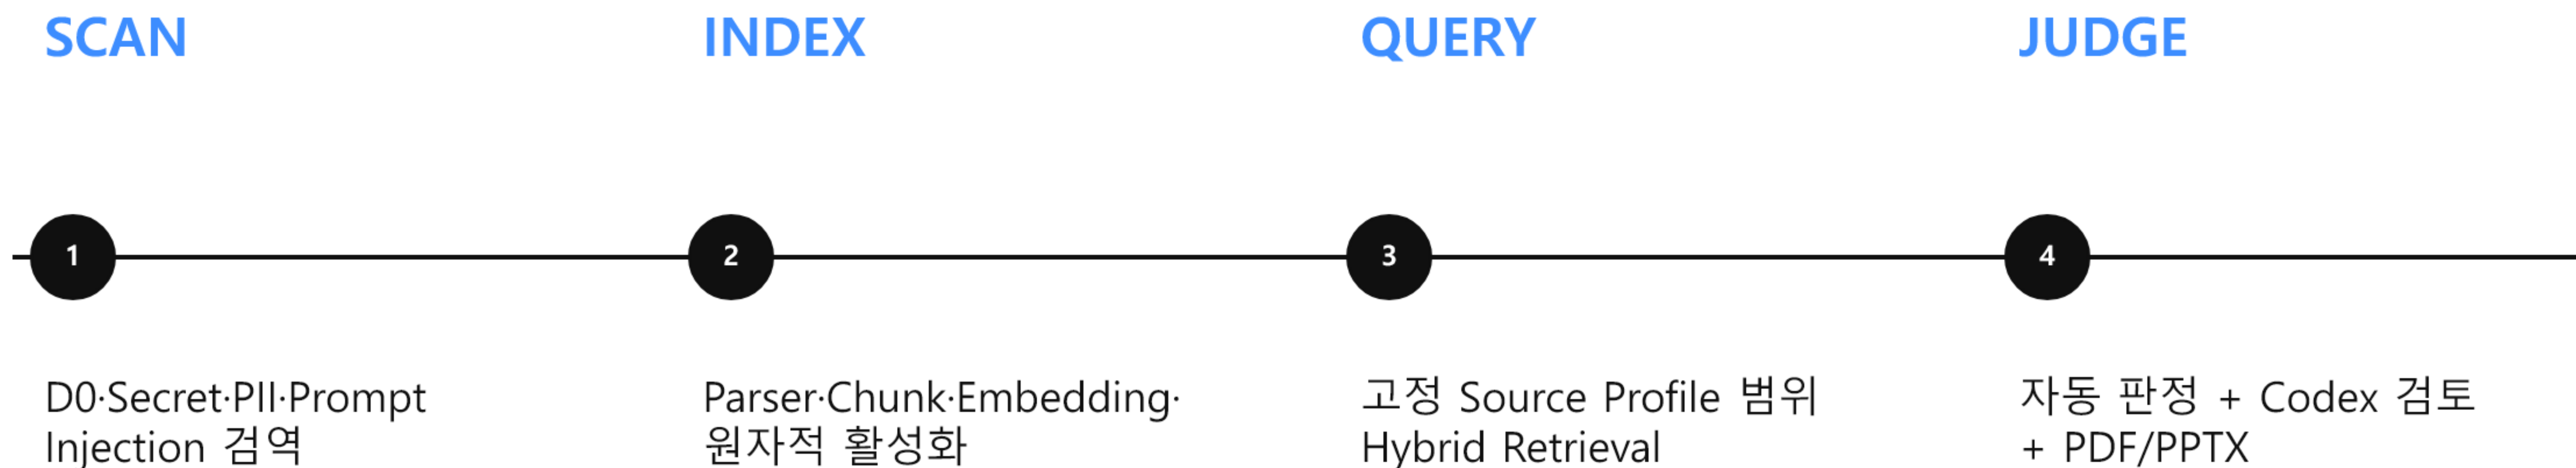


Activepieces는 흐름을 실행하고, TechFlow AI Gateway가 정책·상태·검색·판정을 소유합니다.

9개 Source Profile을 고정 Commit으로 색인했습니다

PROFILE	STATE	FILES	CHUNKS	SYMBOLS	RELATIONS
CLOUD_DIPLO	ACTIVE	10286	23839	116109	471071
CLOUD_EUROPA	ACTIVE	11188	27581	129688	529727
CLOUD_MAIN	ACTIVE	10233	23444	117674	482175
COCKPIT_DIPLO	ACTIVE	203	1313	1370	5854
GENIE_MASTER	ACTIVE	34	65	15	45
KICKSTART_MASTER	ACTIVE	17	27	4	1
QEMU_EXEC_TOOLS_MAIN	ACTIVE	214	1634	1508	3650
SHARED_DOCS	ACTIVE	272	2921	0	0
WALL_MAIN	ACTIVE	6336	13527	20555	108722

품질 Gate는 답변 정확성과 안전한 보류를 함께 봅니다

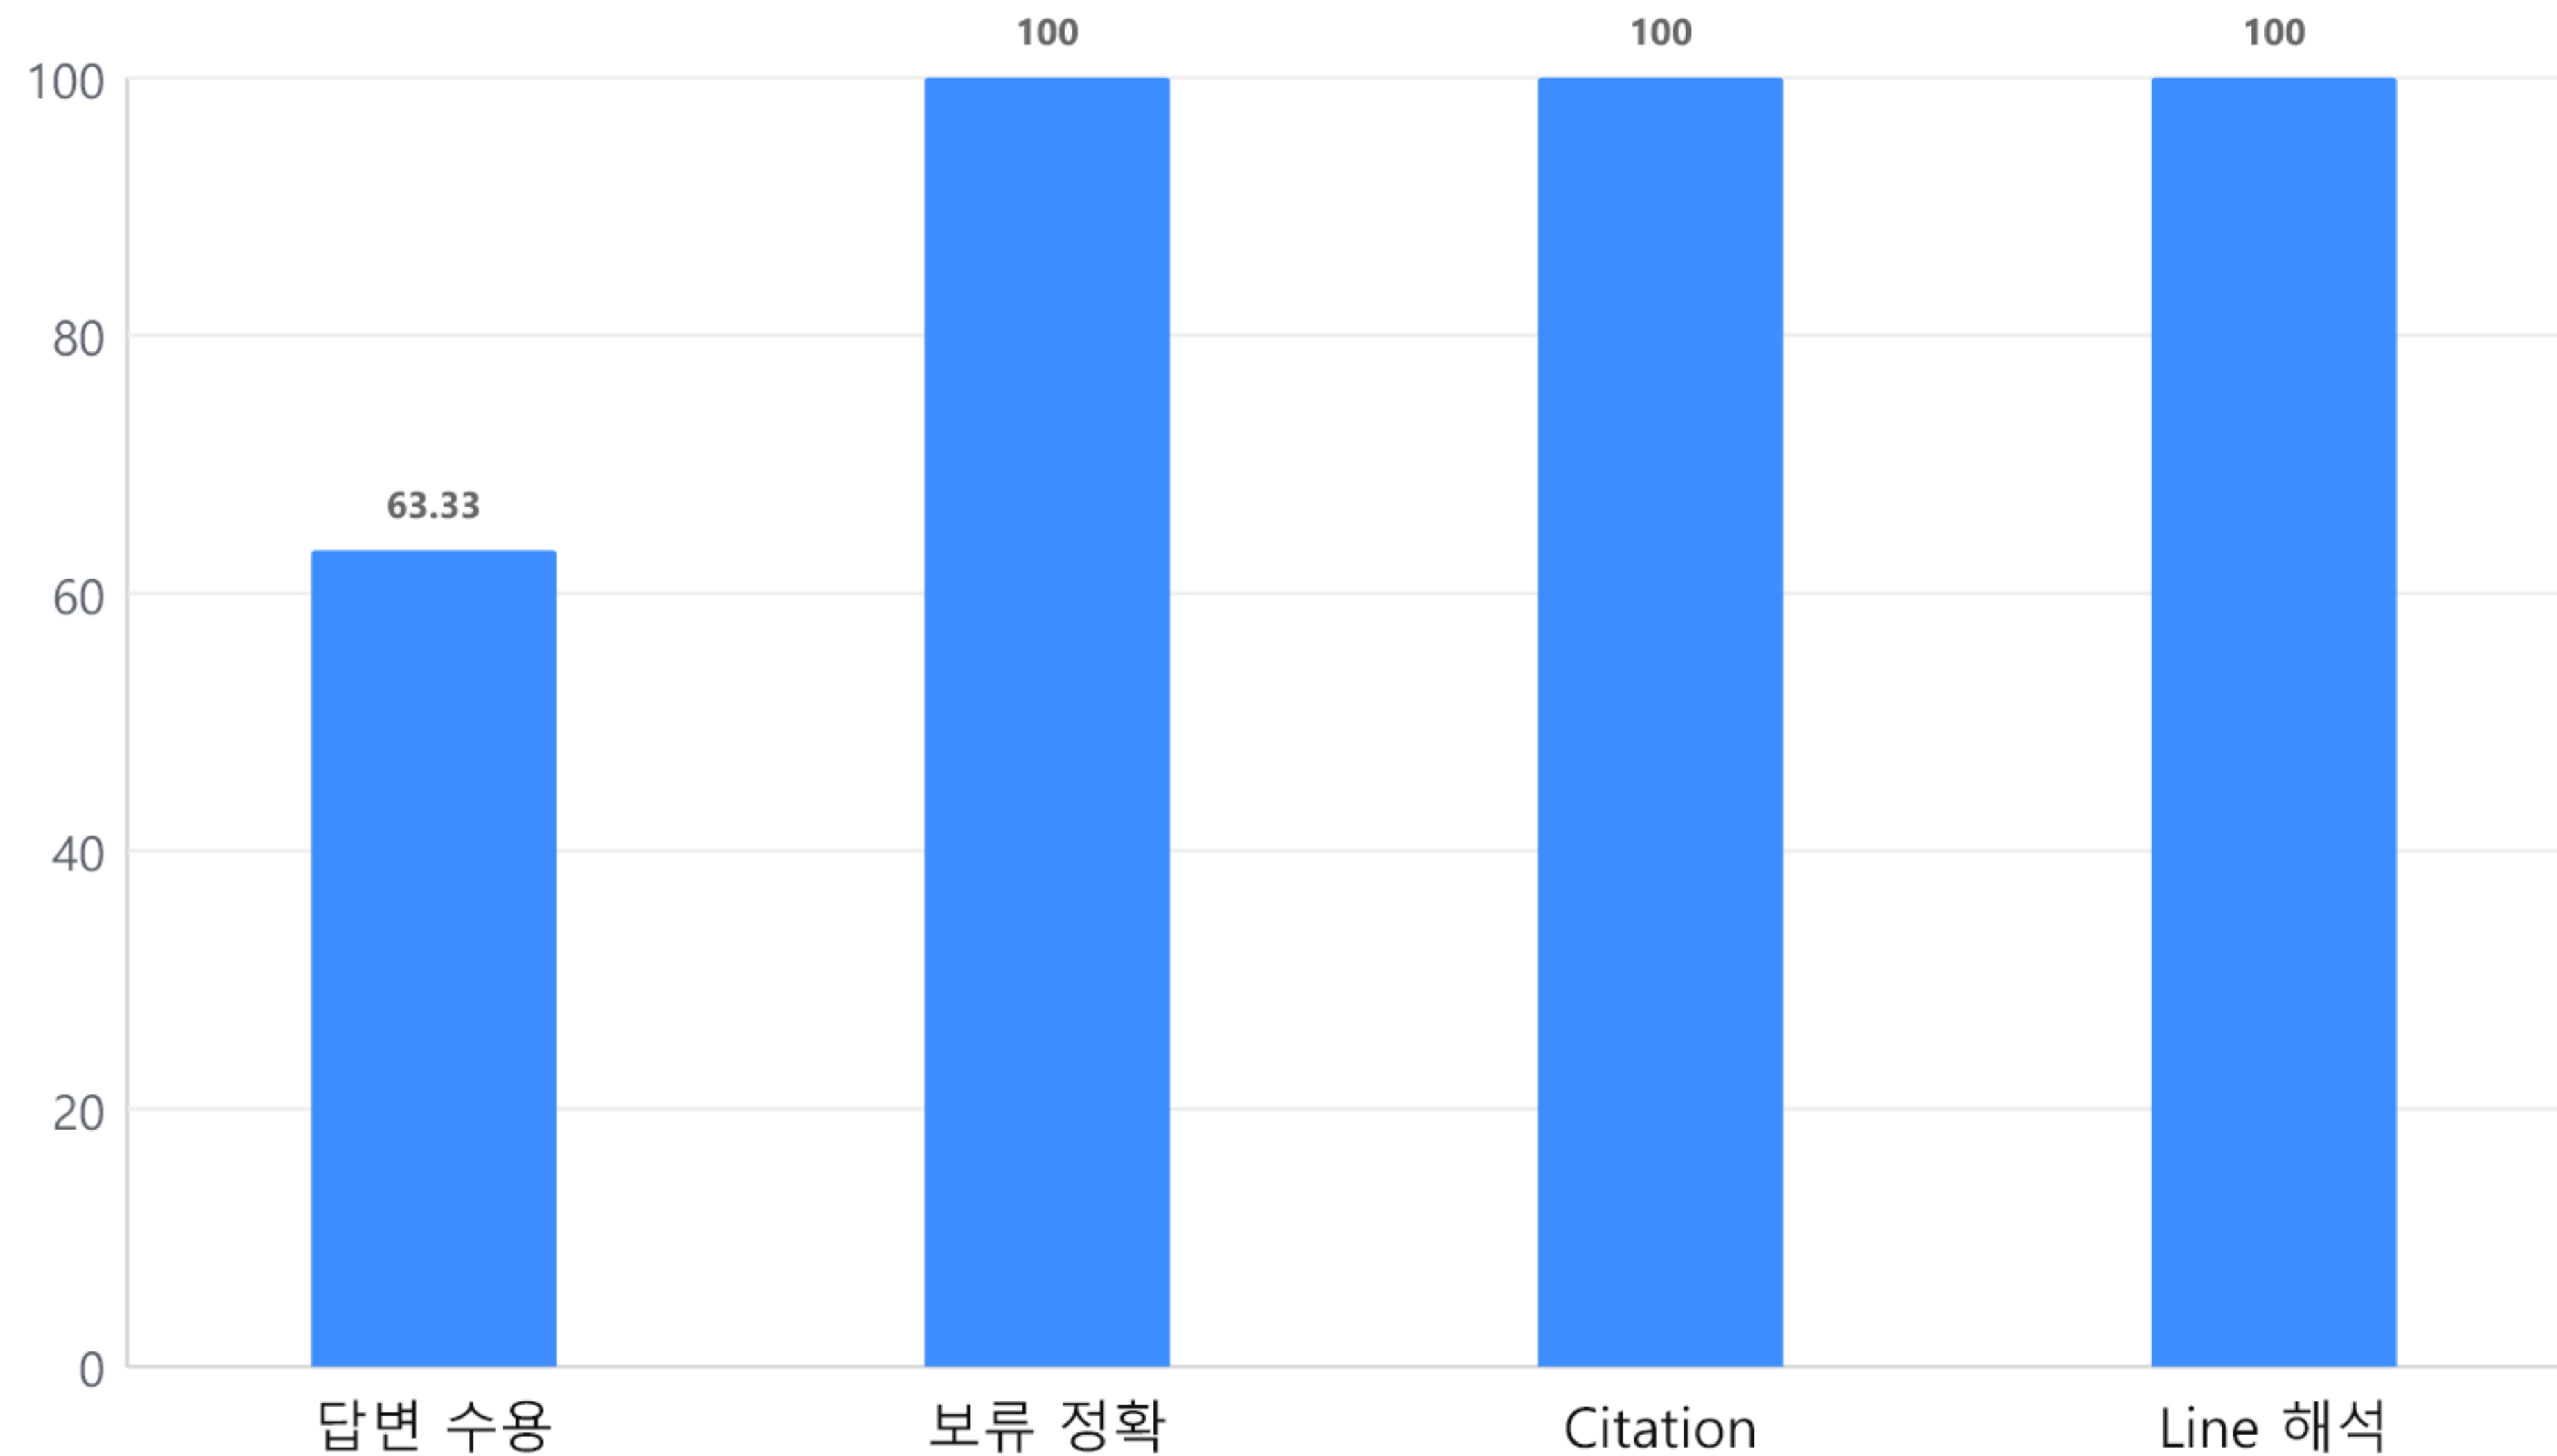

6,028ms

Provider P95

기준 $\leq 12,000\text{ms}$
실 Provider 호출 66건
격리·보안 위반 0건

실데이터 색인이 두 경계 결함을 드러냈고 모두 회귀 테스트로 고정했습니다

발견

- 1 24KiB 입력이 OpenAI 8,192 token 초과
- 2 공백 파일이 빈 임베딩 입력 생성
- 3 관계명 1,024자·중복 Chunk 충돌
- 4 Mock 기본값과 실증 배포 모드 혼선
- 5 예외 원문이 로그에 포함될 가능성

개선

- 1 7,936-byte 상한 + UTF-8 안전 분할
- 2 공백 파일은 청크 0개로 안전 처리
- 3 Hash 축약 + DB 계약 기준 중복 제거
- 4 OpenAI Override + 무중단 REINDEX
- 5 FK 인덱스 2개 + Batch 128/256KiB

Cockpit 203 files / QEMU 214 files 재색인 성공

원문 Q&A는 검토 자산에만 남고 운영 DB와 Flow에는 남지 않습니다

SOURCE

D0 전용
검역 제외 승인: dhslove
Secret·PII·Prompt Injection 격리

PROVIDER

Responses store=false
Tool 0개
승인된 모델 프로필만 허용

EVIDENCE

DB: 상태·판정·Citation ID
Flow: 원문 미보존
보고서: D0 Q&A 전체 보존

ZDR은 사용하지 않으며 완료 Gate도 아닙니다.

보고서에는 70개 질문과 실제 답변, Codex 판정을 모두 수록했습니다

DOC-NET-001 · ACCEPTED

Cube 네트워크 본딩의 목적은 무엇인가?

2,254ms

Cube 네트워크 본딩의 목적은 여러 네트워크 인터페이스를 결합·집계해 ****더 높은 처리량**** 또는 ****중복성(장애 대비)**** 을 제공하는 하나의 논리적 인터페이스를 만드는 것입니다.

BRANCH-ISO-001 · ACCEPTED

main 브랜치의 StorageServiceHostCommand 동작을 설명해줘.

3,517ms

보류: no-grounding


DOC-VM-001 · ACCEPTED

Mold에서 VM 배포 인프라를 선택할 때 지정하는 계층은 무엇인가?

3,116ms

VM 배포 인프라 선택 시 ****Zone, Pod, 클러스터, 호스트**** 계층을 지정할 수 있습니다. 일반적으로 Zone은 데이터센터, Pod은 동일 관리 네트워크상의 자원을 의미합니다. 특별한 사유가 없으면 명시적으로 선택하지 않아도 Mold가 적합한 호스트를 자동으로

배포·백업·롤백을 같은 서버에서 실제로 재현했습니다

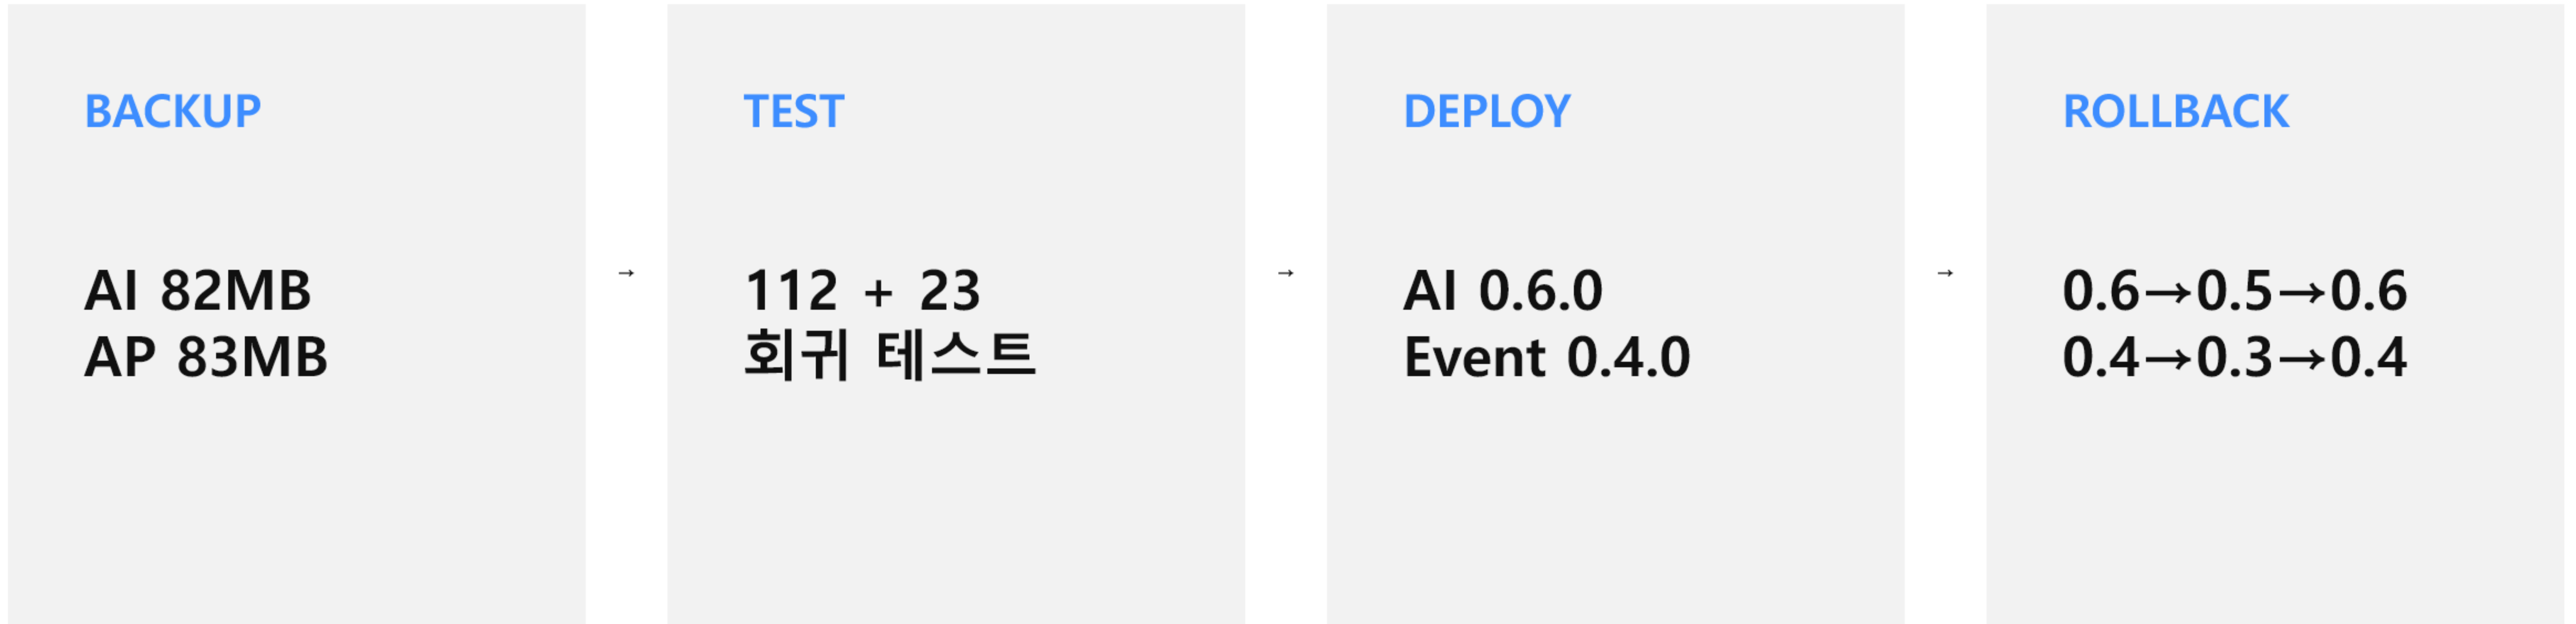

Root volume 1,005GiB / 2% used · 현재 이미지는 issue-46 / 0.4.0

완료 기준선이 생겼습니다

다음: 고객 기술지원 질문 회귀 평가 · 관측 대시보드 · 운영 승인 Gate

실 평가 70건 · 자동 통과 48건 · Codex 수용 59건 · 상세 Q&A는 보고서에 전체 수록