


# Guía para maquetar una página web en CSS y HTML parte 2

Alonso Bobadilla – Ingeniería Civil Informática

## 1. Maquetear el contenedor general con CSS

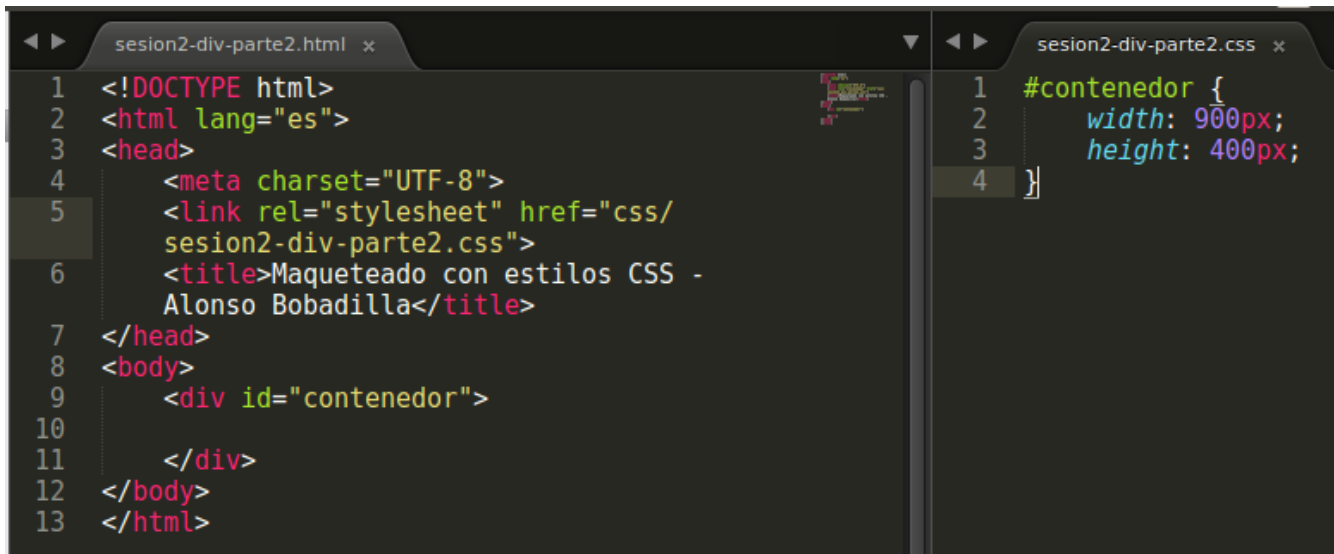


The screenshot shows a code editor with two files open: `sesion2-div-parte2.html` and `sesion2-div-parte2.css`. The HTML file contains a basic structure with a head section including a meta charset, a link to the CSS file, and a title. The body contains a single `div` with the ID `contenedor`. The CSS file defines a `#contenedor` selector with a width of `900px` and a height of `400px`.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="css/
6     session2-div-parte2.css">
7   <title>Maquetado con estilos CSS -
8     Alonso Bobadilla</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="contenedor">
12
13 </div>
14 </body>
15 </html>
```

```
1 #contenedor {
2   width: 900px;
3   height: 400px;
4 }
```

## 2. Maquetear cabecera con CSS

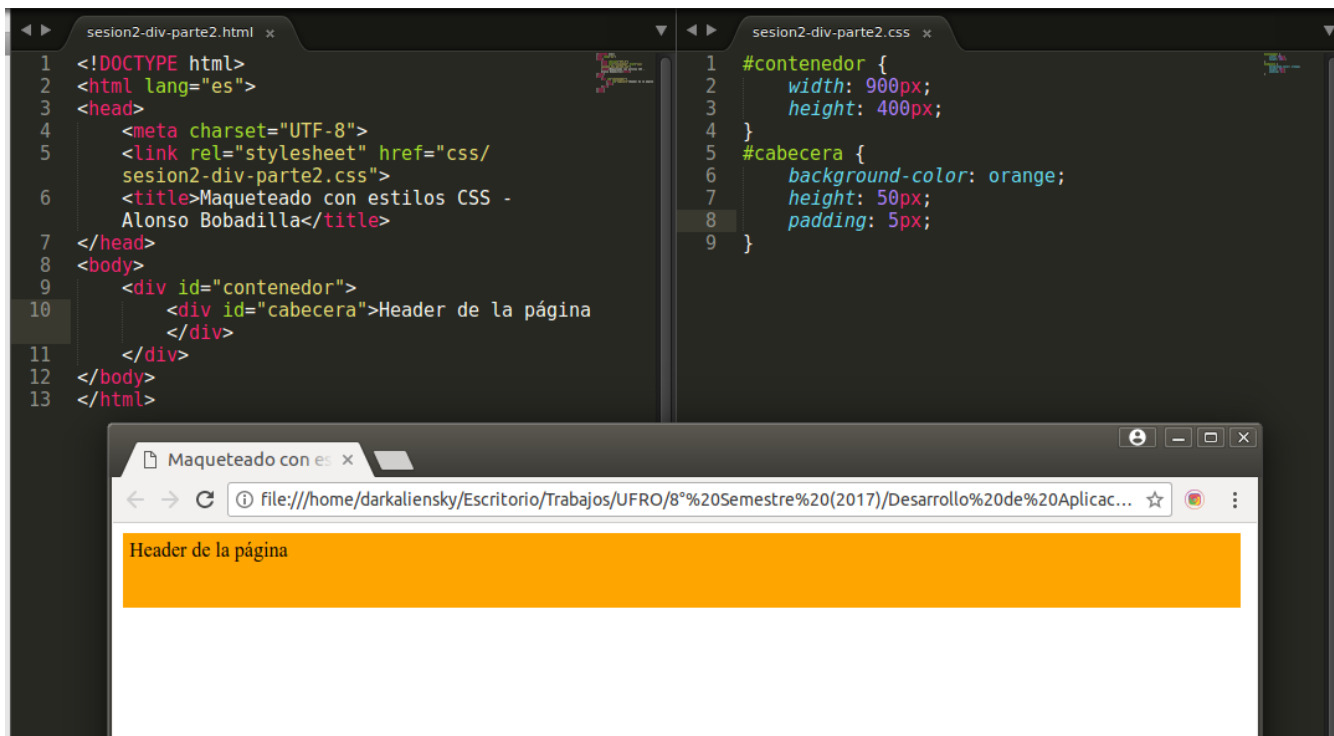

The screenshot shows the same code editor with updated HTML and CSS. The HTML file now includes a `div` with the ID `cabecera` inside the `contenedor` `div`, containing the text "Header de la página". The CSS file adds a `#cabecera` selector with a background color of `orange`, a height of `50px`, and a padding of `5px`. Below the code editor, a web browser window is shown displaying the rendered page, which features an orange header bar with the text "Header de la página".

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="css/
6     session2-div-parte2.css">
7   <title>Maquetado con estilos CSS -
8     Alonso Bobadilla</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="contenedor">
12     <div id="cabecera">Header de la página
13   </div>
14 </div>
15 </body>
16 </html>
```

```
1 #contenedor {
2   width: 900px;
3   height: 400px;
4 }
5 #cabecera {
6   background-color: orange;
7   height: 50px;
8   padding: 5px;
9 }
```

Maquetado con es x

file:///home/darkaliensky/Escritorio/Trabajos/UFRO/8°%20Semestre%20(2017)/Desarrollo%20de%20Aplicac...

Header de la página

### 3. Maquetear la barra lateral con CSS

#### Código html y CSS

```
sesion2-div-parte2.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="css/
6     sesion2-div-parte2.css">
7   <title>Maquetado con estilos CSS -
8     Alonso Bobadilla</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="contenedor">
12     <div id="cabecera">Header de la
13       página</div>
14     <div id="barra-lateral">Barra menú
15   </div>
16 </body>
17 </html>

sesion2-div-parte2.css x
1 #contenedor {
2   width: 900px;
3   height: 400px;
4 }
5 #cabecera {
6   background-color: orange;
7   height: 50px;
8   padding: 5px;
9 }
10 #barra-lateral {
11   background-color: red;
12   float: left;
13   width: 140px;
14   height: 100%;
15 }
```

#### Vista previa

Header de la página

Barra menú

## 4. Maquetear contenido con CSS

### Código html y CSS

```
sesion2-div-parte2.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="css/
6     sesion2-div-parte2.css">
7   <title>Maquetado con estilos CSS -
8     Alonso Bobadilla</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="contenedor">
12     <div id="cabecera">Header de la
13       página</div>
14     <div id="barra-lateral">Barra menú
15     <div id="contenido">Contenido de
16       la página</div>
17   </div>
18 </body>
19 </html>

sesion2-div-parte2.css x
1 #contenedor {
2   width: 900px;
3   height: 400px;
4 }
5 #cabecera {
6   background-color: orange;
7   height: 50px;
8   padding: 5px;
9 }
10 #barra-lateral {
11   background-color: red;
12   float: left;
13   width: 140px;
14   height: 100%;
15 }
16 #contenido {
17   background-color: blue;
18   float: left;
19   width: 760px;
20   height: 100px;
21 }
```

### Vista previa




## 5. Maquetear pie de página CSS

### Código html y CSS

```
sesion2-div-parte2.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="css/
6     session2-div-parte2.css">
7   <title>Maquetado con estilos CSS -
8     Alonso Bobadilla</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="contenedor">
12     <div id="cabecera">Header de la
13       página</div>
14     <div id="barra-lateral">Barra menú
15     </div>
16     <div id="contenido">Contenido de
17       la página</div>
18     <div id="pie">Pie de página</div>
19   </div>
20 </body>
21 </html>

sesion2-div-parte2.css x
1 #contenedor {
2   width: 900px;
3   height: 400px;
4 }
5 #cabecera {
6   background-color: orange;
7   height: 50px;
8   padding: 5px;
9 }
10 #barra-lateral {
11   background-color: red;
12   float: left;
13   width: 140px;
14   height: 100%;
15 }
16 #contenido {
17   background-color: blue;
18   float: left;
19   width: 760px;
20   height: 100px;
21 }
22 #pie {
23   background-color: green;
24   clear: both;
25 }
```

### Vista previa

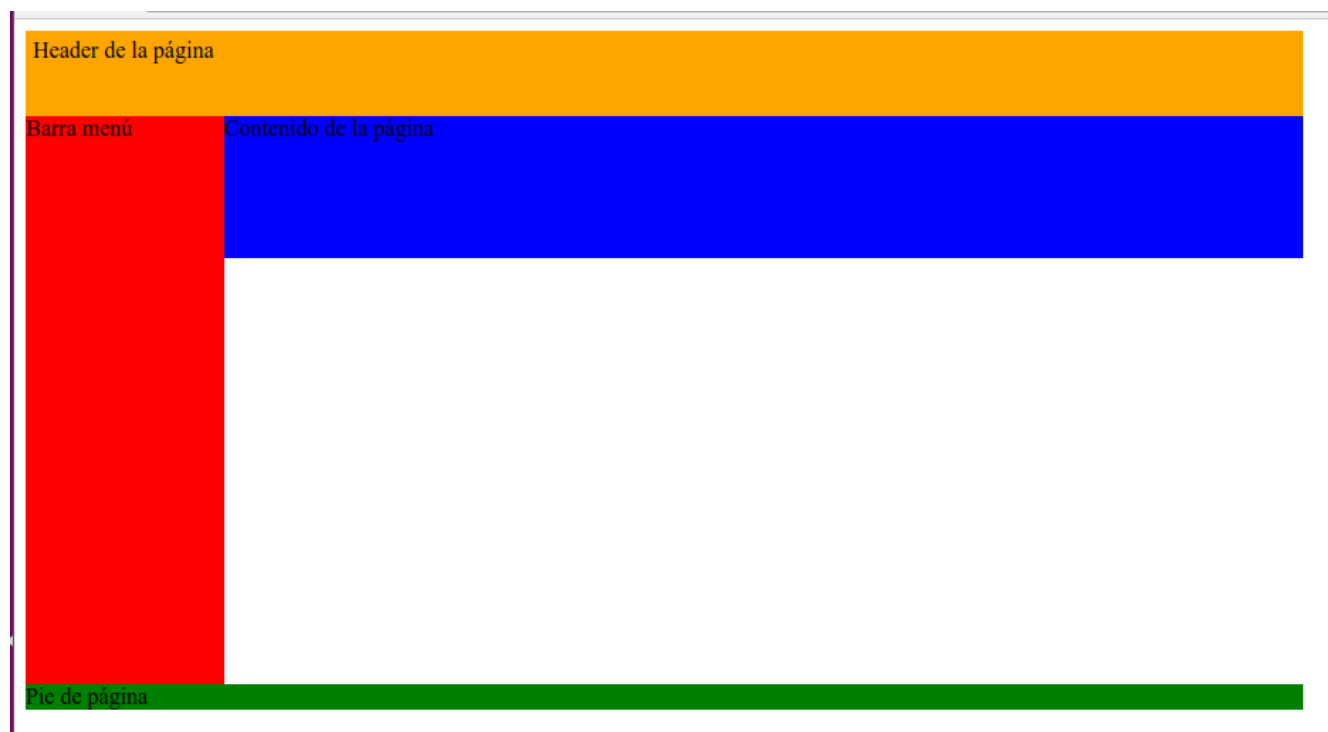

## 6. Opcional (padding: 5px;)

### Código html y CSS

```
sesion2-div-parte2.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="css/
6     session2-div-parte2.css">
7   <title>Maquetado con estilos CSS -
8     Alonso Bobadilla</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="contenedor">
12     <div id="cabecera">Header de la
13       página</div>
14     <div id="barra-lateral">Barra menú
15     </div>
16     <div id="contenido">Contenido de
17       la página</div>
18     <div id="pie">Pie de página</div>
19   </div>
20 </body>
21 </html>

sesion2-div-parte2.css x
1 #contenedor {
2   width: 900px;
3   height: 400px;
4 }
5 #cabecera {
6   background-color: orange;
7   height: 50px;
8   padding: 5px;
9 }
10 #barra-lateral {
11   background-color: red;
12   float: left;
13   width: 140px;
14   height: 100%;
15   padding: 5px;
16 }
17 #contenido {
18   background-color: blue;
19   float: left;
20   width: 740px;
21   height: 100px;
22   padding: 5px;
23 }
24 #pie {
25   background-color: green;
26   clear: both;
27   padding: 5px;
28 }
```

### Vista previa

