Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичної роботи №4

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 121-23-1
Бондаренко А.А.
Перевірила:
асистентка Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3..

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейдіть за посиланням https://aws.amazon.com/ і натисніть «Create account»і.

2. Введіть свій email. ім’я і прізвище і придумайте пароль. Далі підтвердить свій акаунт через надану електронну пошту.

3. Введіть платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), але з вас **не знімуться кошти** в межах безкоштовного рівня - **Free Tier)**

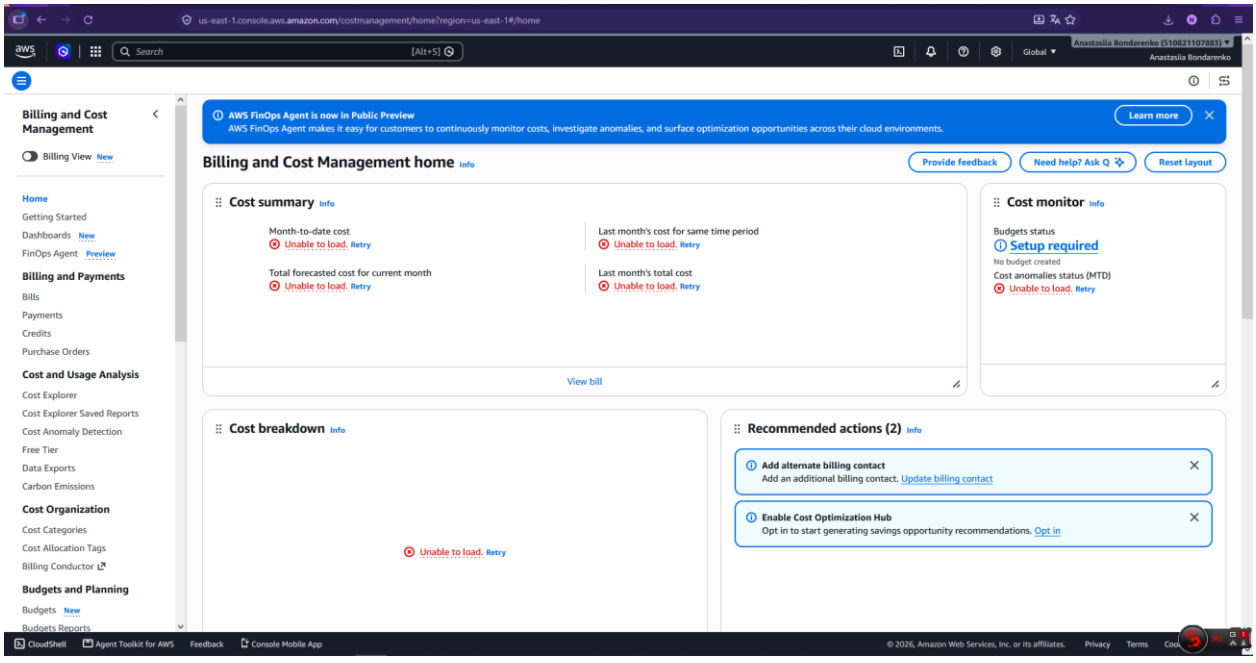


Рисунок 1 – Успішно пройдена реєстрація в акаунт в системі AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійдіть свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натисніть «**Create bucket**».

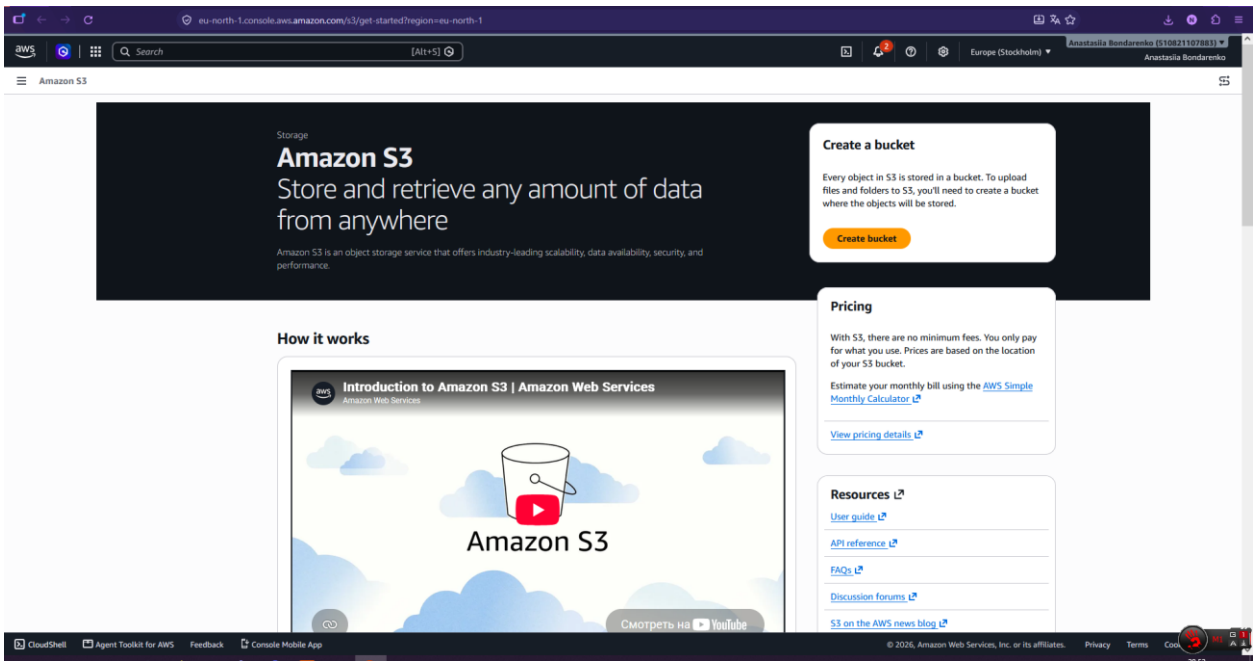


Рисунок 2 – Головна сторінка сервісу Amazon S3 з кнопкою створення бакету

2. Заповніть уважно всі дані:

- *Bucket name*: **обов'язково** включіть ваше прізвище та ім'я латиницею, наприклад *kbaleiko-bucket-apz.*

- *Region*: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt))

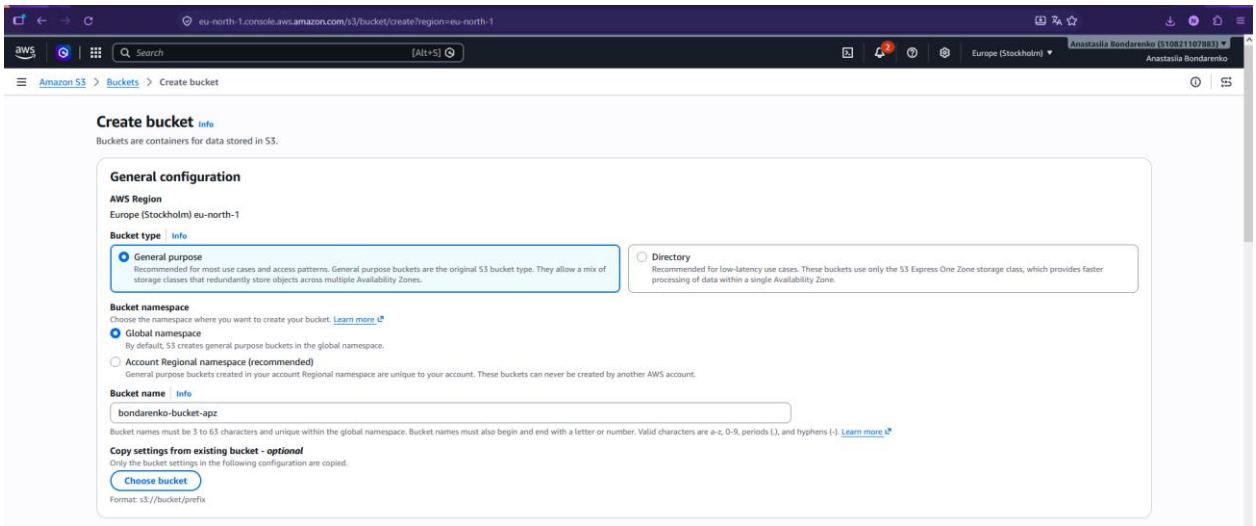


Рисунок 3 – Налаштування типу та назви нового бакету

3. **Обов'язково** зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте

галочкою, що ви *розумієте наслідки публічного доступу* і наприкінці натисніть «Create bucket».

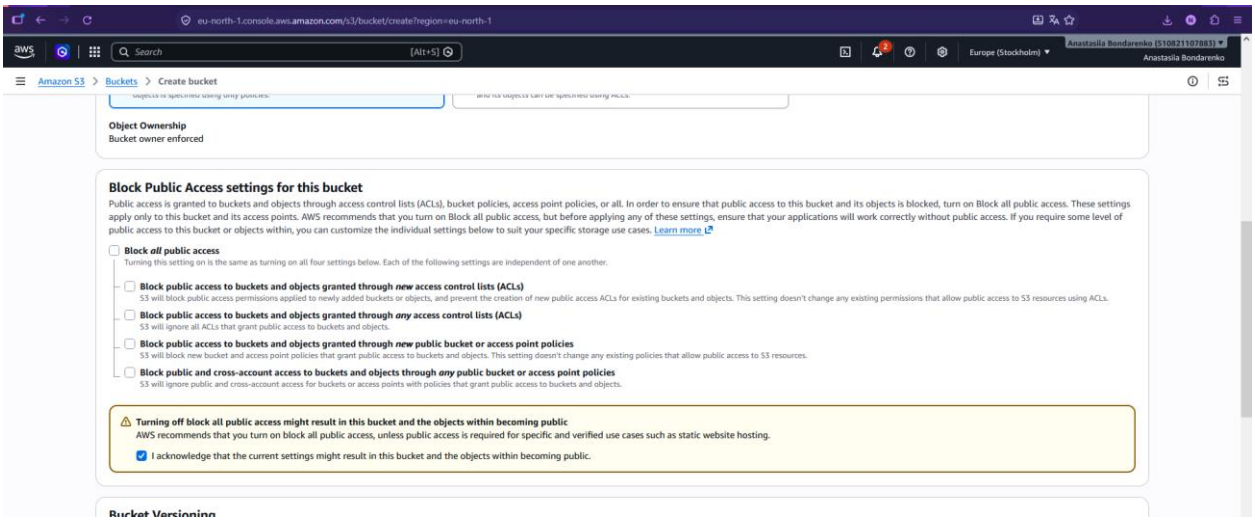


Рисунок 4 – Вимкнення блокування публічного доступу до бакету

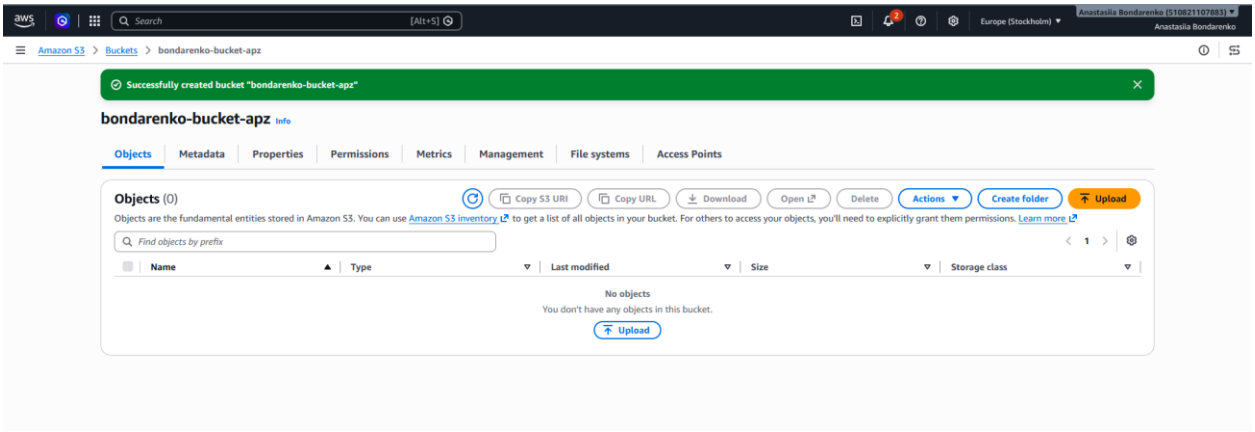


Рисунок 5 – Повідомлення про успішне створення бакету bondarenko-bucket-apz

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.
1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл *index.html* з наступним змістом:
2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
```

<body>
*<h1>Голобоков Владіслав Юрійович</h1>
*
* група 122-22-4 *
</body>
</html>

3. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.

4. **Обов'язково** після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть **Permissions → Make public**.

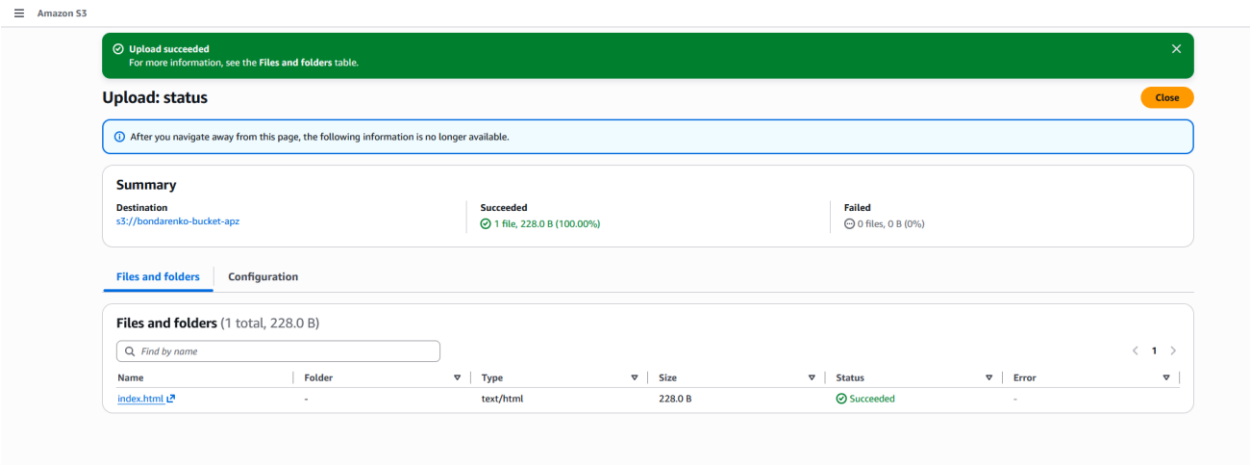


Рисунок 6 – Результат завантаження файлу index.html до бакету

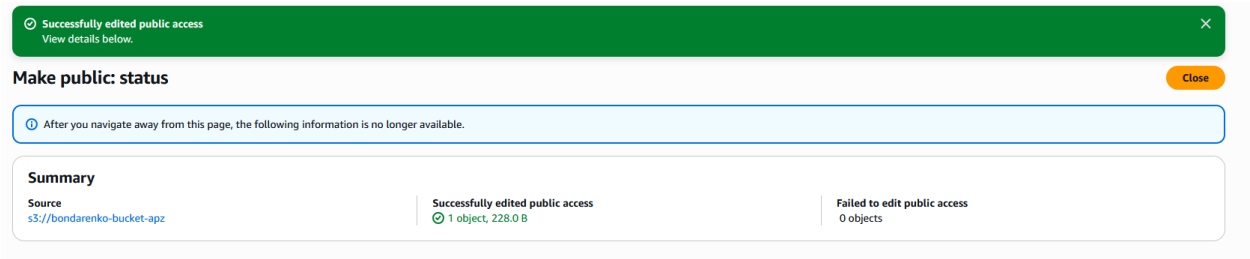


Рисунок 7 – Надання публічного доступу до файлу index.html

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет.

2. Оберіть вкладку **Properties** та прокрутіть до поля **Static website hosting** натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".

3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і

натисніть "Save changes".

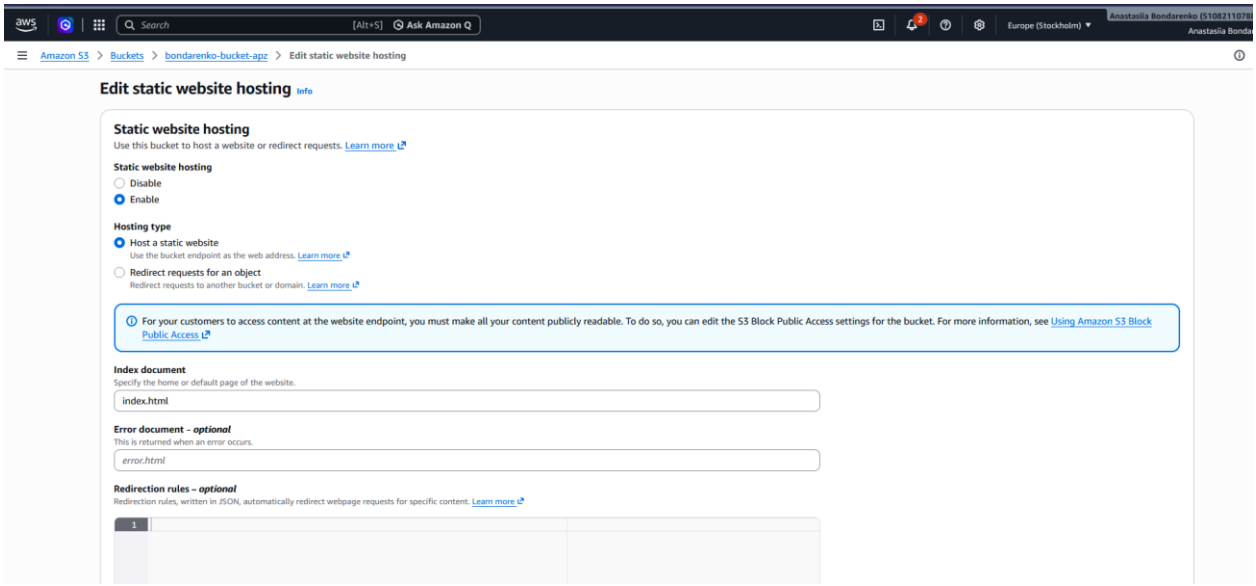


Рисунок 8 – Увімкнення статичного хостингу веб-сайту в налаштуваннях бакету

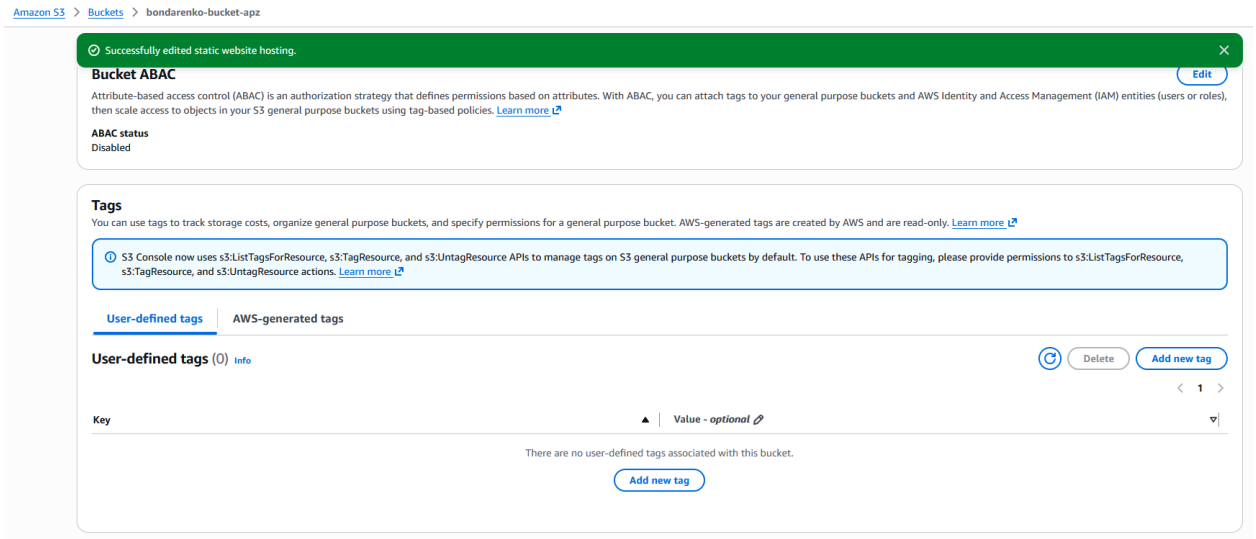


Рисунок 9 – Повідомлення про успішне збереження налаштувань хостингу

4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку **Properties → Static website hosting** і скопіюйте адресу у відповідному полі.

Як результат виконання практичної роботи ви надаєте викладачу посилання на вашу веб-сторінку у форматі http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-

1.amazonaws.com/.

http://bondarenko-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

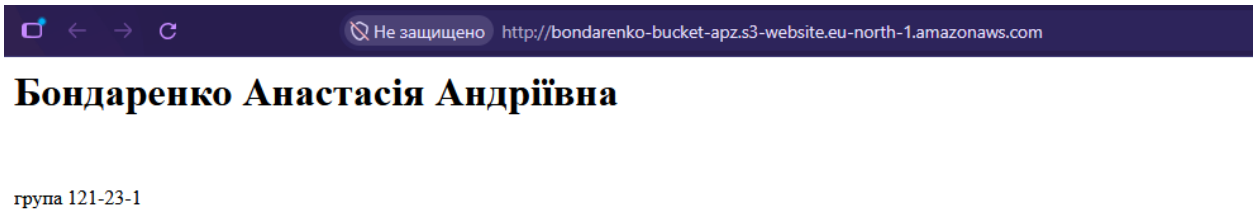


Рисунок 10 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Сервіс AWS S3 найчастіше використовують для надійного зберігання та роздачі великих обсягів даних. Це резервні копії та архіви, зображення, відео й інші медіафайли, журнали подій, дані для аналітики та машинного навчання, файли для завантаження користувачами. Також S3 широко застосовують для розміщення статичних веб-сайтів без окремого сервера.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Головні переваги AWS S3 полягають у практично необмеженій масштабованості, високій надійності та доступності даних, які автоматично зберігаються в кількох зонах доступності. Сервіс має гнучкі засоби безпеки: шифрування, політики доступу, інтеграцію з IAM та блокування публічного доступу. Оплата здійснюється лише за фактично використаний обсяг і трафік, доступні різні класи зберігання для оптимізації витрат, а також є тісна інтеграція з іншими сервісами AWS.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Бакет (кошик) це базовий контейнер верхнього рівня, у якому зберігаються всі об’єкти в S3. Назва бакету має бути унікальною в межах глобального простору імен AWS, містити від 3 до 63 символів (малі латинські літери, цифри, крапки та дефіси). Бакет створюється в обраному

регіоні, а саме на його рівні задаються параметри доступу, версіонування, шифрування та хостингу.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт у AWS S3 складається з самих даних (вмісту файлу), ключа та метаданих. Ключ це унікальне ім’я об’єкта в межах бакету, яке може містити префікс, що імітує структуру папок. Метадані містять службову інформацію, наприклад тип вмісту, розмір і дату останньої зміни, а також можуть містити користувацькі поля. За умови ввімкненого версіонування об’єкт також має ідентифікатор версії. Розмір одного об’єкта може сягати 5 ТБ.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення власного бакету потрібно увійти до AWS Management Console, відкрити сервіс S3 та натиснути кнопку «Create bucket». Далі необхідно вказати унікальну назву бакету, обрати регіон (у цій роботі Europe (Stockholm)) і тип бакету General purpose. Якщо бакет призначений для хостингу сайту, слід зняти позначку «Block all public access» і підтвердити розуміння наслідків публічного доступу. Наприкінці потрібно натиснути «Create bucket», після чого з’явиться повідомлення про успішне створення.

Висновки. Під час виконання практичної роботи було поглиблено теоретичні знання про сервіс хмарного зберігання даних Amazon S3 та отримано практичні навички роботи з ним. Було зареєстровано власний акаунт в AWS, створено бакет bondarenko-bucket-apz у регіоні Europe (Stockholm) з вимкненим блокуванням публічного доступу, завантажено до нього файл index.html і надано цьому файлу публічний доступ.