


GRUPO 26 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO-**

OBSERVACIONES

Paths incorrectos en los includes. No permite listas vacías.

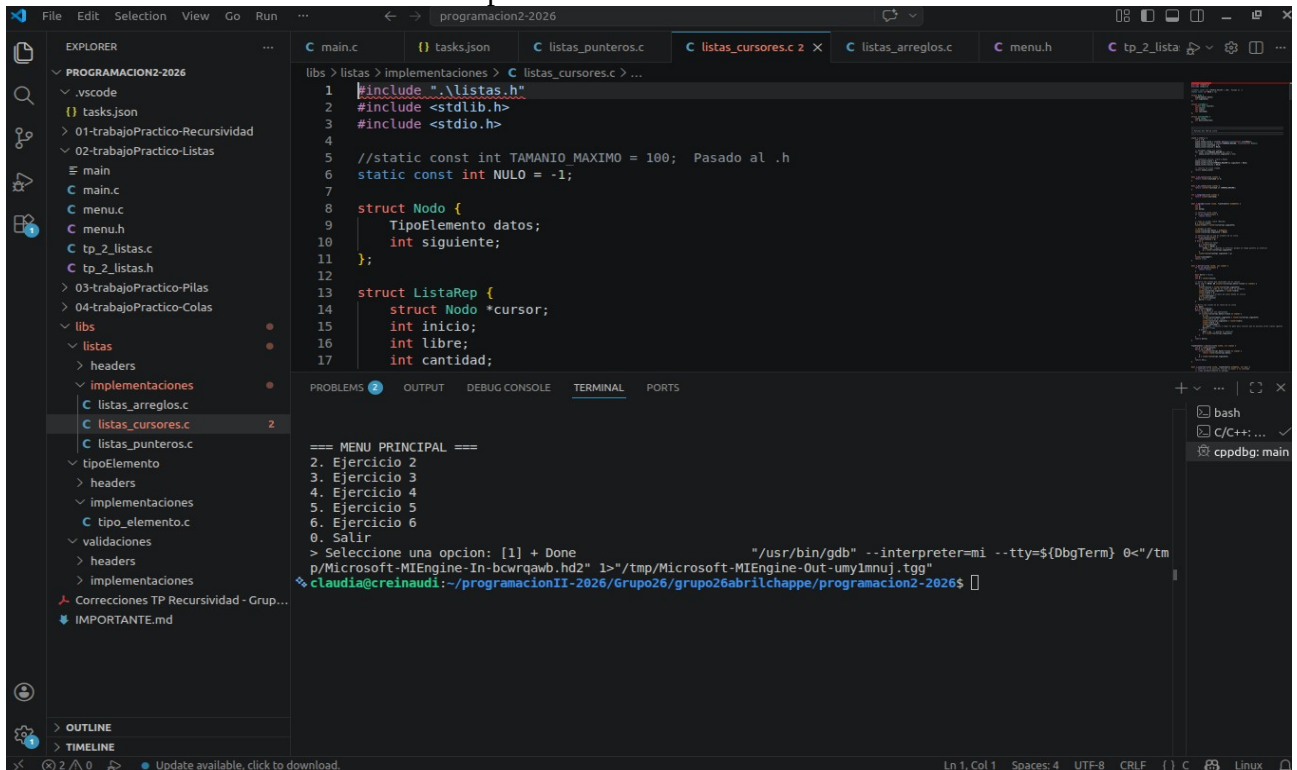

```
1 #include \"./listas.h\"
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdio.h>
4
5 //static const int TAMANIO_MAXIMO = 100; Pasado al .h
6 static const int NULO = -1;
7
8 struct Nodo {
9     TipoElemento datos;
10    int siguiente;
11 };
12
13 struct ListaRep {
14     struct Nodo *cursor;
15     int inicio;
16     int libre;
17     int cantidad;
18 }
```

=== MENU PRINCIPAL ===

2. Ejercicio 2

3. Ejercicio 3

4. Ejercicio 4

5. Ejercicio 5

6. Ejercicio 6


0. Salir

> Seleccione una opcion: [1] + Done

/usr/bin/gdb --interpreter=mi --tty=\${DbgTerm} 0</tm

p/Microsoft-MIEngine-In-bcwrqawb.hd2\" l>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-umy1mnuj.tgg"

claudia@creinaudi:~/programacionII-2026/Grupo26/grupo26abrilchappe/programacion2-2026\$

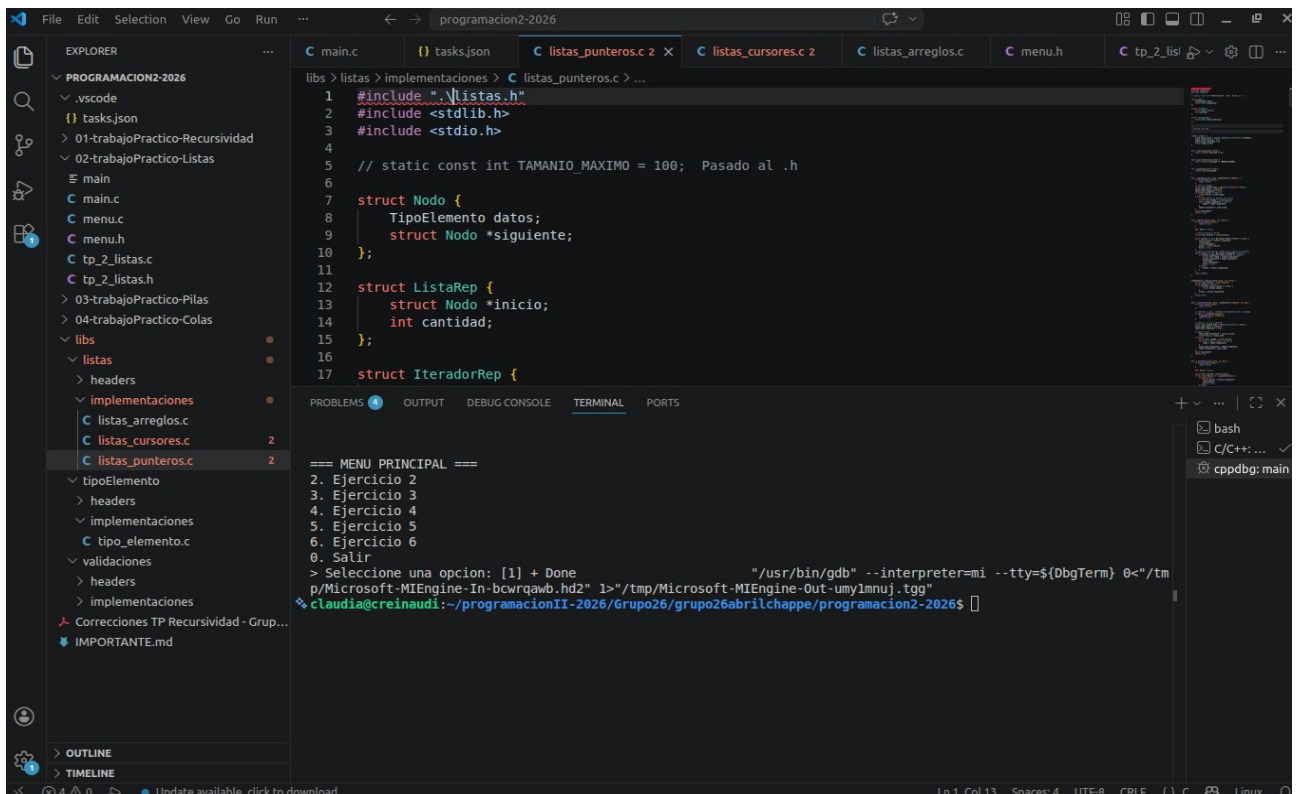

```
1 #include \"./listas.h\"
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdio.h>
4
5 // static const int TAMANIO_MAXIMO = 100; Pasado al .h
6
7 struct Nodo {
8     TipoElemento datos;
9     struct Nodo *siguiente;
10 };
11
12 struct ListaRep {
13     struct Nodo *inicio;
14     int cantidad;
15 };
16
17 struct IteradorRep {
18 }
```

=== MENU PRINCIPAL ===

2. Ejercicio 2

3. Ejercicio 3

4. Ejercicio 4

5. Ejercicio 5

6. Ejercicio 6

0. Salir

> Seleccione una opcion: [1] + Done

/usr/bin/gdb --interpreter=mi --tty=\${DbgTerm} 0</tm

p/Microsoft-MIEngine-In-bcwrqawb.hd2\" l>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-umy1mnuj.tgg"

claudia@creinaudi:~/programacionII-2026/Grupo26/grupo26abrilchappe/programacion2-2026\$

GRUPO 26 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio 5: Pide los exponentes y no controla si se repiten. No realiza ningún tipo de control en los rangos.

```
1 #include "menu.h"
2 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
3 #include "../libs/tipoElemento/headers/tipo_elemento.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_2_listas.h"
6 #include <ctype.h>
7 #include <stdbool.h>
8 #include <stdio.h>
9 #include <string.h>
10 #include <math.h>
11
12
13 int main() {
14     int opcion;
```

```
2. Ejercicio 2
3. Ejercicio 3
4. Ejercicio 4
5. Ejercicio 5
6. Ejercicio 6
0. Salir
> Seleccione una opcion: 5
sh: 1: cls: not found
Ingrese la cantidad de elementos a cargar en las listas
-> 3

Cargamos lista
| EXPONENTES 1 | -> 1
| COEFICIENTES 1 | -> 1
| EXPONENTES 2 | -> 2
| COEFICIENTES 2 | -> 2.5
| EXPONENTES 3 | -> 2
| COEFICIENTES 3 | -> 1
Ingrese el rango para evaluar el polinomio:
Ingrese el limite inferior (x): 1
Ingrese el limite superior (y): -5
Ingrese el valor del sumando: 0.5
Resultados del rango:

Ingresa 1 para SEGUIR, 0 para NO SEGUIR: 
```

Ejercicio 6: no permiten que la lista 2 tenga menos elementos que la lista 1 y no es correcto. Compara en un solo sentido.

```
1 #include "menu.h"
2 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
3 #include "../libs/tipoElemento/headers/tipo_elemento.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_2_listas.h"
6 #include <ctype.h>
7 #include <stdbool.h>
8 #include <stdio.h>
9 #include <string.h>
10 #include <math.h>
11
12
13 int main() {
14     int opcion;
```

```
LISTA 1
Contenido de la lista: 1 2 3

LISTA 2
Contenido de la lista: 1 1
La lista 2 es sublista de la lista 1
La complejidad algoritmica de la solucion es O(n^2) porque la funcion utiliza dos bucles while anidados los cuales
el tamaño del problema

Ingresa 1 para SEGUIR, 0 para NO SEGUIR: 1
sh: 1: cls: not found
Ingrese la cantidad de elementos a cargar en la lista 1
-> 2

Cargar lista 1:
| CLAVE NODO 1 | -> 1
| CLAVE NODO 2 | -> 2
Ingrese la cantidad de elementos a cargar en la lista 2
-> 3
La lista 1 no puede ser mas chica que la lista 2
Vuelve a ingresar...
```

GRUPO 26 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

The image shows a Visual Studio Code editor window with a C project named 'programacion2-2026'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including files like 'main.c', 'menu.c', 'menu.h', 'tp_2_listas.c', and 'tp_2_listas.h'. The main editor displays the code for 'main.c', which includes headers for 'menu.h', 'listas/headers/listas.h', 'tipoElemento/headers/tipo_elemento.h', 'validaciones/headers/validaciones.h', 'tp_2_listas.h', and standard C libraries like 'ctype.h', 'stdbool.h', 'stdio.h', 'string.h', and 'math.h'. The code defines a 'main()' function that interacts with the user to create and manage two linked lists.

The TERMINAL panel at the bottom shows the execution of the program. It prompts the user to enter a choice to continue (1 for 'SEGUIR', 0 for 'NO SEGUIR'), then asks for the number of elements to load into 'lista 1'. The user enters '2', and the program displays the contents of 'lista 1' as 'CLAVE NODO 1 | -> 1' and 'CLAVE NODO 2 | -> 2'. It then asks for the number of elements to load into 'lista 2', where the user enters '2'. The program displays the contents of 'lista 2' as 'CLAVE NODO 1 | -> 2' and 'CLAVE NODO 2 | -> 1'. Finally, it prints the contents of both lists: 'LISTA 1' with 'Contenido de la lista: 1 2' and 'LISTA 2' with 'Contenido de la lista: 2 1'. A concluding message states: 'La lista 2 es sublista de la lista 1. La complejidad algorítmica de la solución es $O(n^2)$ porque la función utiliza dos bucles while anidados los cuales...

```
1 #include "menu.h"
2 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
3 #include "../libs/tipoElemento/headers/tipo_elemento.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_2_listas.h"
6 #include <ctype.h>
7 #include <stdbool.h>
8 #include <stdio.h>
9 #include <string.h>
10 #include <math.h>
11
12
13 int main() {
14     int opcion;
```

claudia@creinaudi:~/programacionII-2026/Grupo26/grupo26abrilchappe/programacion2-2026/02-trabajoPractico-Listas\$./ho
a/programacionII-2026/Grupo26/grupo26abrilchappe/programacion2-2026/02-trabajoPractico-Listas/main
Ingresa 1 para SEGUIR, 0 para NO SEGUIR: 1
sh: 1: cls: not found
Ingresa la cantidad de elementos a cargar en la lista 1
-> 2

Cargar lista 1:
| CLAVE NODO 1 | -> 1
| CLAVE NODO 2 | -> 2
Ingresa la cantidad de elementos a cargar en la lista 2
-> 2

Cargar lista 2:
| CLAVE NODO 1 | -> 2
| CLAVE NODO 2 | -> 1

LISTA 1
Contenido de la lista: 1 2

LISTA 2
Contenido de la lista: 2 1
La lista 2 es sublista de la lista 1
La complejidad algorítmica de la solución es $O(n^2)$ porque la función utiliza dos bucles while anidados los cuales...