



Html语言_1

1 Html语言特征

2 HbuilderX的安装与配置 + 新建项目

3 Html入门案例 + 部署到Apache服务器

4 常用标签的介绍

基本标签 图片标签 列表标签 超链接标签

表格标签 块标签 表单标签

1 Html语言特征

2 HbuilderX的安装与配置 + 新建项目

3 Html入门案例 + 部署到Apache服务器

4 常用标签的介绍

基本标签 图片标签 列表标签 超链接标签

表格标签 块标签 表单标签

Html语言的特征

- HTML代码是由头和体组成。

<html>

<head>（中存放的都是网页的说明性内容，例如标题）

<title> 标题</title>

</head>

<body>

需要展示给用户看的信息内容

</body>

</html>

Html语言的特征

- HTML文件的扩展名为html或者htm。
- HTML文件由浏览器直接解析执行，无需编译，直接由上到下依次解析执行。
- HTML标签通常由开始标签和结束标签组成。

例如:内容体


开始标签和结束标签之间的内容叫做内容体

- HTML没有内容体的标签叫做空标签。仅由一个标签组成。例如：
自关闭
- HTML标签不区分大小写，为了方便阅读，建议使用小写。
- HTML标签是有属性的，格式为：属性名=” 属性值”，属性值用引号引起。引号包含单引号和双引号

例如:内容体

- HTML标签建议包裹嵌套，不建议交叉嵌套。如下图所示

包裹嵌套与交叉嵌套

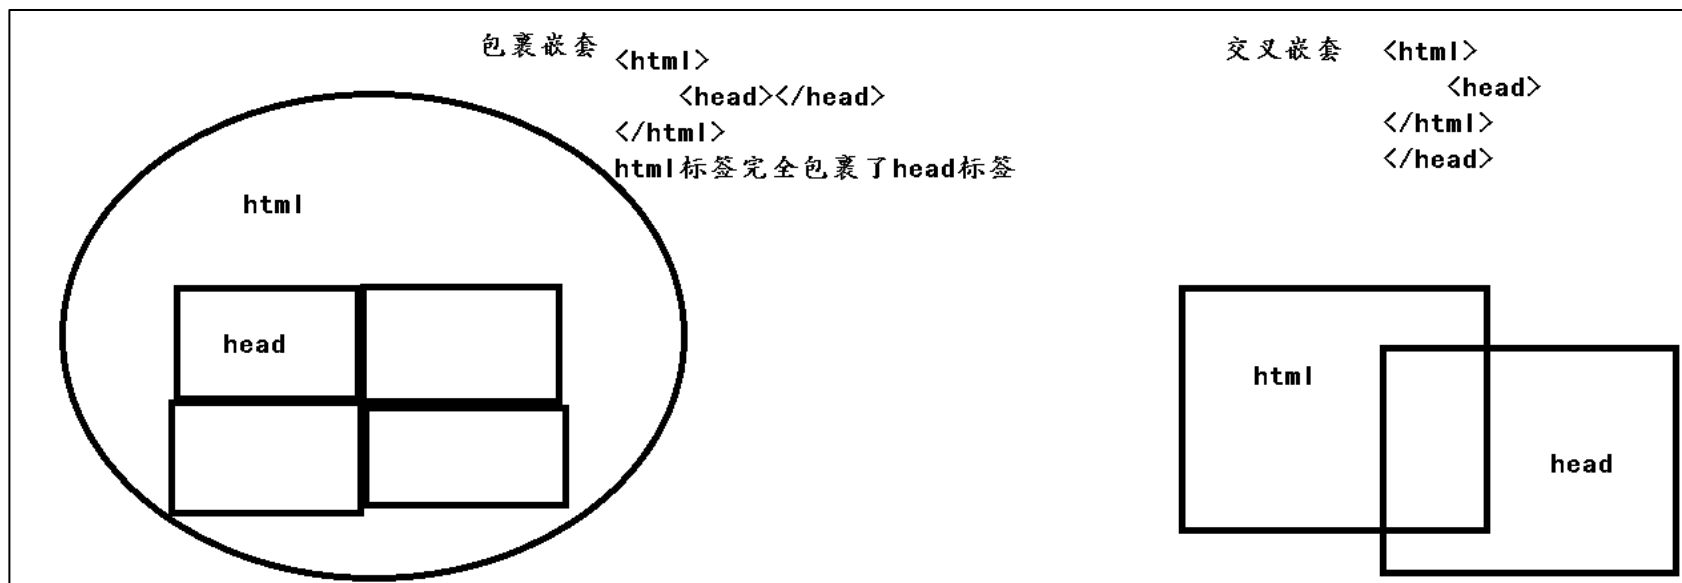

1 Html 语言特征

2 HbuilderX的安装与配置 + 新建项目

3 Html 入门案例 + 部署到Apache服务器

4 常用标签的介绍

基本标签 图片标签 列表标签 超链接标签

表格标签 块标签 表单标签

Hbuilder的安装与配置

- Hbuilder的安装与配置步骤
 - 解压Hbuilder安装文件
 - 启动Hbuilder
 - 新建一个空的项目
 - 新建一个html文件

注意：html文件的编码格式（右下角进行设置）！

1 Html 语言特征

2 HbuilderX的安装与配置 + 新建项目

3 Html 入门案例 + 部署到Apache服务器

4 常用标签的介绍

基本标签 图片标签 列表标签 超链接标签

表格标签 块标签 表单标签

Hbuilder的安装与配置

- Html入门案例

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>第一个html页面! </title>
6  </head>
7  <body>
8      <font size="36" color="red">Hello, World!</font>
9  </body>
10 </html>
```

- 将静态Html页面部署到Apache服务器上
 - 在计算机---管理---服务，停止Apache服务
 - 修改配置httpd.conf文件（用记事本或写字板打开）
 - (1)修改SRVROOT，与你的apache安装目录相同
 - (2)修改监听端口listen：80改为8001
 - (3)修改工作目录DocumentRoot和Directory

例如：

```
DocumentRoot "D:\安装盘\HBuilder\lilin"  
<Directory "D:\安装盘\HBuilder\lilin">
```

- (4) 将LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so注释掉

- 将静态Html页面部署到Apache服务器上

- 以管理员方式打开cmd
- 停止并卸载之前安装的Apache

(1)输入命令：net stop Apache

(2)输入命令：sc delete Apache

- 重新安装Apache

输入命令：httpd.exe -k install -n apache

- 在计算机---管理---服务，启动Apache服务
- 在浏览器中输入<http://localhost:8001/html01.html>，查看页面显示结果

1 Html语言特征

2 HbuilderX的安装与配置 + 新建项目

3 Html入门案例 + 部署到Apache服务器

4 常用标签的介绍

基本标签 图片标签 列表标签 超链接标签

表格标签 块标签 表单标签

常用标签的介绍 —— 基本标签

- 标签：展示字体的样式
 - 文字
 - size: 控制字体大小.最小1 ~ 最大7。 如果设置范围不在1~7之间, 设置无效
 - color: 控制字体颜色. 使用英文设置（例如：red,blue...）
 - face: 控制字体类型。只能设置系统字库中存在的字体类型

```
<body>  
今天天气<font color="red" size="70" face="楷体">好晴朗</font>  
</body>
```

今天天气好晴朗

常用标签的介绍 —— 基本标签

- `<br/>` 标签：换行

```
静夜思<br />
李白<br /><br />
床前明月光，
```

```
静夜思
李白

床前明月光，
```

- `<p>` 标签：段落标签

- align: 段落内容的对齐方式，默认是left， 内容居左；right 居右；center 居中

```
<body>
```

```
<h1>春晓</h1>
```

```
<p>
```

```
    春眠不觉晓，
      处处闻啼鸟。
        夜来风雨声，
          花落知多少。
```

```
</p>
```

```
<p>注意，浏览器忽略了源代码中的排版（省略了多余的空格和换行）。</p>
```

```
</body>
```

常用标签的介绍 —— 基本标签

- `<h1>`标签：标题段落标签，其中`<h1>`最大，`<h6>`最小
 - `align`: 段落内容的对齐方式，默认是left，内容居左；right 居右；center 居中

```
<body>
  <h1>19互联网金融</h1>
  <h2>19互联网金融</h2>
  <h3>19互联网金融</h3>
  <h4>19互联网金融</h4>
  <h5>19互联网金融</h5>
  <h6>19互联网金融</h6>
</body>
```

19互联网金融

19互联网金融

19互联网金融

19互联网金融

19互联网金融

19互联网金融

- ` `标签：空格符号，用于显示一个空白的位置

```
<body>
  周五<br/>
  周<code>&nbsp;五<br/>
  周<code>&nbsp;<code>&nbsp;五<br/>
  周<code>&nbsp;<code>&nbsp;<code>&nbsp;五<br/>
</body>
```

周五

周 五

周 五

周 五

- html注释：`<!-- -->` 在页面中不会显示，只能在源码中看到

常用标签的介绍 —— 图片标签

- `<img/>` 标签：在页面中展示一张图片

- `src`：指明图片的路径。（必有属性）

- 路径的写法：

1. 内网路径

(1) 绝对路径：文件在硬盘上的具体位置。（不建议使用）

例如：C:\JavaWeb001_html\img\c_1.jpg

(2) 相对路径：从引入者所在目录出发。（建议使用）

例如：../img/c_1.jpg

./表示当前目录，../表示上一层目录， ../../表示上上一层目录

2. 互联网路径

必须前面加上 `http://`

例如： `http://www.baidu.com/xxx.jpg` （建议使用）

常用标签的介绍 —— 图片标签

- `<img/>`标签：在页面中展示一张图片
 - width: 图片宽度
 - height: 图片的高度
 - 宽度和高度的设置：
 1. 默认单位是px，像素。例如：width="400"，其实设置的是width="400px"。大小固定（不随浏览器大小的改变而改变）
 2. 百分比设置。例如：width="50%"，是父标签的百分比。大小动态改变（随着浏览器大小的改变而改变）

```
<body>
  <!-- 绝对路径-->
  <!--<img src = "D:\安大工作\课程备课\19互联网金融_信息安全基础\相关资料\pic\google.png" />-->
  <!-- 相对路径-->
  <img src = "./src/baidu.png" width="200" height="50"/>
  <img src = "./src/google.png" width="50%"/>
</body>
```

常用标签的介绍 —— 图片标签

- html文档、图片路径的存储
 - Apache服务器配置的路径：创建的工程/项目的目录；
 - html文档、图片：在工程/项目的目录下创建新的目录；
 - html文档中利用相对路径引用图片资源；
 - 浏览器地址栏输入：localhost:8001/html文档目录/xxx.html。

DocumentRoot "D:\安大工作\课程备课\19互联网金融_信息安全基础\教学代码\html_Proj\Lesson1"
<Directory "D:\安大工作\课程备课\19互联网金融_信息安全基础\教学代码\html_Proj\Lesson1">



```
<img src = "../src/baidu.png" width="200" height="50"/>  
<img src = "../src/google.png" width="50%"/>
```



常用标签的介绍 —— 列表标签

• 列表标签

- 有序列表： + （列表项目标签）
- 无序列表： + （列表项目标签）

```
<ol>  
  <li>手机数码</li>  
  <li>电脑办公</li>  
  <li>家居饰品</li>  
</ol>
```

1. 手机数码
2. 电脑办公
3. 家居饰品

```
<ul>  
  <li>手机数码</li>  
  <li>电脑办公</li>  
  <li>家居饰品</li>  
</ul>
```

- 手机数码
- 电脑办公
- 家居饰品

标签的重要属性：

<u>reversed</u>		reversed	规定列表顺序为降序。(9,8,7...)
<u>start</u>		number	规定有序列表的起始值。
<u>type</u>		1 A a I i	规定在列表中使用的标记类型。

常用标签的介绍 —— 超链接标签

- <a>超链接标签

- 用于在效果中定义一个可以点击跳转的链接
- 必有属性：href，表示超链接跳转的路径
- 内网本机路径：相对路径；互联网路径：<http://链接地址>

注：1. <a>标签中必须有内容；

2. <a>标签必须有href属性；

3. <a>标签的内容，不仅仅是文字，也可以是其他内容，例如图片；

4. <a>标签的href属性，不仅仅可以链接到html上，也可以链接到其他文件上，例如图片。

```
<body>
  <a href="http://www.baidu.com">百度</a><br/>
  <a href="html01.html">第一个html页面</a><br/>
  <a href="html06.html"></a><br/>
  <a href="../src/google.png">google图片</a><br/>
</body>
```

常用标签的介绍 —— 表格标签

- <table>表格标签，用于在效果中定义一个表格
 - border: 设置表格的边框粗细；
 - width: 设置表格的宽度；
 - <tr>标签：表格的行标签，被<table>标签包裹；
 - <td>标签：表格的列标签，被<tr>标签包裹；

```
<body>
  <table width="20%" border="1px">
    <tr>
      <td>姓名</td>
      <td>数学</td>
      <td>语文</td>
      <td>总分</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>小明</td>
      <td>100</td>
      <td>100</td>
      <td>200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>小红</td>
      <td>100</td>
      <td>100</td>
      <td>200</td>
    </tr>
  </table>
```

姓名	数学	语文	总分
小明	100	100	200
小红	100	100	200

姓名	数学	语文	总分
小明	100	100	200
小红	100	100	200

这个效果如何实现？？？

注：<th>标签：表头单元格，与<td>类似；区别：内容自动居中，加粗

常用标签的介绍 —— 表格标签

- 表格中的单元格合并
 - `<td>`或`<th>`有单元格合并的两个属性；
 - `colspan`：跨列合并单元格；
 - `rowspan`：跨行合并单元格。
- 单元格合并步骤
 - 确定合并哪几个单元格，确定是跨列合并还是跨行合并
 - 在第一个出现的单元格上书写合并单元格属性
 - 合并几个单元格，属性值就书写几
 - 被合并的单元格必须删掉

常用标签的介绍 —— 表格标签

```
<body>
  <table width="20%" border="1px">
    <tr>
      <td align="center">1</td>
      <td align="center">2</td>
      <td align="center">3</td>
      <td align="center">4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">5</td>
      <td align="center">6</td>
      <td align="center">7</td>
      <td align="center">8</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">9</td>
      <td align="center">10</td>
      <td align="center">11</td>
      <td align="center">12</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

任务1：将1, 2两个单元格合并；

任务2：将5, 9两个单元格合并；

任务3：将7, 8, 11, 12四个单元格合并。

```
<tr>
  <td align="center" colspan="2">1</td>

  <td align="center">3</td>
  <td align="center">4</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td align="center" rowspan="2">5</td>
  <td align="center">6</td>
  <td align="center">7</td>
  <td align="center">8</td>
</tr>
<tr>
```

```
  <td align="center">10</td>
  <td align="center">11</td>
  <td align="center">12</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td align="center" rowspan="2">5</td>
  <td align="center">6</td>
  <td align="center" colspan="2">7</td>
```

```
</tr>
<tr>

  <td align="center">10</td>
  <td align="center" colspan="2">11</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td align="center" rowspan="2">5</td>
  <td align="center">6</td>
  <td align="center" colspan="2" rowspan="2">7</td>
</tr>
<tr>

  <td align="center">10</td>
</tr>
```


常用标签的介绍 —— 块标签

- `<span>`行级的块标签
 - 有多少内容，就会占用多大空间；
 - 不会自动换行
 - 用于少量数据的展示
- `<div>`块级的块标签
 - 默认占满一行
 - 会自动换行
 - 用于大量内容的展示

```
<body>  
  <div>我是div1</div>  
  <div>我是div2</div>  
  <span>我是span1</span>  
  <span>我是span2</span>  
</body>
```

我是div1
我是div2
我是span1 我是span2

常用标签的介绍 —— 表单标签

Web程序的入口，后续内容的基础，非常常见，极端重要！！！！

用户注册：

用户名：

密码：

表单作用：用来提交用户输入的数据。提交给服务器的程序相当于一个WEB程序的入口

java基础
main

Scanner —— 表单
main方法入口 WEB程序入口

常用标签的介绍 —— 表单标签

- <form>标签： 表单标签

- 在页面中定义一个表单，用于提交用户填写的数据
- 关键属性1--action： 将数据提交到何处，默认提交到本页；一般内网使用相对路径，外网使用互联网路径；
- 关键属性2--method： 提交方式： get方式（默认）与post方式；

get提交方式特点： 把数据拼接到地址栏上；

post提交方式特点： 没有把提交数据拼接到地址栏上。请求体形式。

get和post提交方式区别：

(1) get提交的参数列表拼接到了地址栏后面， post方式不会拼接地址栏

(2) get方式提交的数据，信息不安全； post方式提交的数据，相对安全

(3) get方式提交的数据量有限， post方式从理论上提交的数据量无限大

结论： 尽量使用post方式提交表单

常用标签的介绍 —— 表单标签

- 输入项标签：<input>标签。
 - 关键属性1：type，设置该标签的种类
 - (1) text:文本框。 默认
 - (2) password:密码框。 内容为非明文
 - (3) radio:单选框。 在同一组内有单选效果
 - (4) checkbox:复选框。 在同一组内有复选效果
 - (5) submit:提交按钮。用于控制表单提交数据
 - (6) reset:重置按钮。 用于将表单输入项恢复到默认状态
 - (7) file:附件框。用于文件上传。
 - (8) hidden:隐藏域。一般用作提交服务器需要拿到，但用户不需要看到的数据。
 - (9) button:普通按钮。需要和JS事件一起用
- 注： submit与button的区别。

常用标签的介绍 —— 表单标签

- `<input>` 标签：表单的输入项标签

- 关键属性2: `name`，设置该标签对应的参数名，用于单选框、复选框进行数据的分组。同一个`name`属性值会分为一组；

- 关键属性3: `value`，设置该标签对应的参数值，也可以作为按钮的名字
`value`属性的设置策略：

- (1) 文本框、密码框这样的表单输入项，可以不强制指定`value`；

- (2) 单选框、复选框这样的表单输入项，必须强制指定`value`，因为用户无法输入，只能选择，如果不指定`value`，那么提交上去的只有`on`。

注：某个表单输入项需要通过参数列表提交，就必须设置`name`属性和`value`属性，一般`name`与`value`属性一起出现。

地址栏上的参数列表（get方式）：地址? `name1=value1& name2 = value2&...`

例：`username=zhangsan&password=123&sex=man`

常用标签的介绍 —— 表单标签

案例1:

```
<form>
  用户名: <input type="text" name="username"/> <br />
  密码: <input type="password" name="password" value="123456"/> <br />
  性别: <input type="radio" name="sex" value="man" checked="checked"/>男
        <input type="radio" name="sex" value="woman"/>女
  <br />
  <input type="submit" />
</form>
```

用户名:

密码:

性别: ☒男 ☐女

案例2:

```
<form>
  用户ID: <input type="hidden" name="uid" value="8s9da7f89as7887d"/><br />
  用户名: <input type="text" name="uname"/><br />
  姓名: <input type="text" name="name"/><br />
  爱好: <input type="checkbox" name="hobby" value="code" checked="checked"/>编程
        <input type="checkbox" name="hobby" value="read"/>阅读
        <input type="checkbox" name="hobby" value="run"/>跑步
  <br />
  照片: <input type="file" name="photo" /><br />
  <input type="submit" value="注册"/>
  <input type="reset" />
  <input type="button" value="我是按钮"/>
</form>
```

用户ID:

用户名:

姓名:

爱好: ☒编程 ☐阅读 ☐跑步

照片: 浏览... 未选择文件。

常用标签的介绍 —— 表单标签

- `<input>` 标签：表单的输入项标签

- 其它属性：

- (1) `checked`: 设置单选框/复选框的默认选中状态；

- (2) `readonly`: 设置该标签的参数值只读，用户无法手动更改。数据是可以正常提交；

- (3) `disabled`: 设置该标签不可用，参数值无法更改，且参数值也无法提交。

```
<form>
  用户名: <input type="text" name="uname" /><br />
  密码:   <input type="password" name="password" /><br />
  姓名:   <input type="text" name="name" readonly="readonly" value="xxx"/><br />
  别名:   <input type="text" name="otherName" value="xxx2" disabled="disabled"/><br />
  <input type="submit" />
</form>
```

用户名:

密码:

姓名:

别名:


常用标签的介绍 —— 表单标签

- `<select>` 标签：表单的选择框标签，定义一个选择框；
 - 重要属性：name，设置该标签对应的参数名；
multiple，使得选择框标签可以被多选。
- `<option>` 标签：选项标签，用于为一个选择框添加一个选项，
被`<select>`标签包裹。
 - 重要属性：value，设置需要提交的参数值；
selected，设置选项的默认选中状态。

注：option的内容体一般是用来展示，参数值应该是option的value属性。

```
<form>
  <select name="test1">
    <option value="1">选择选项卡一</option>
    <option value="2">选择选项卡二</option>
    <option value="3">选择选项卡三</option>
  </select>

  <input type="submit" />
</form>
```

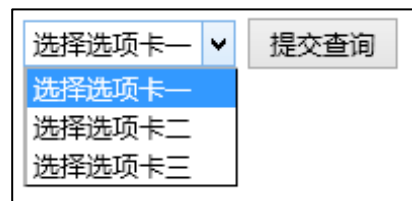


常用标签的介绍 —— 表单标签

```
<form>
  <select name="city">
    <option value="">请选择城市</option>
    <option value="beijing" selected="selected">北京</option>
    <option value="shanghai">上海</option>
  </select>
  <input type="submit" />
</form>
```



北京 ▼ 提交查询

```
<form>
  <select name="hobby" multiple="multiple">
    <option value="code">编码</option>
    <option value="read">阅读</option>
    <option value="run">跑步</option>
  </select>
  <input type="submit" />
</form>
```

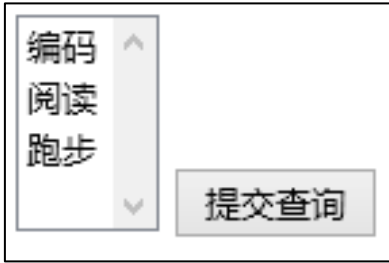

编码
阅读
跑步
提交查询

常用标签的介绍 —— 表单标签

- `<textarea>` 标签：表单输入项标签之一，用户可以在该标签上输入多行数据；
 - 重要属性：name，设置该标签对应的参数名；
- 文本域和文本框区别：
- (1) 文本框不能换行，文本域可以
 - (2) 文本框参数值是value属性，文本域参数值是标签的内容体

```
<form>  
  个人简介: <textarea name="short"></textarea> <br />  
  <input type="submit" />  
</form>
```



个人简介:

提交查询

表单标签提交的注意事项

- 提交时的中文乱码问题：

- 使用get方式进行提交英文数据：地址栏正常显示，没有问题；
- 使用get方式进行提交中文数据：地址栏显示 “%45BD...” ，URL编码；
- 为什么要使用URL编码（提交中文或特殊字符）？

正常提交数据：

?password=123&username=zhangsan

非正常提交数据：

?password=123#ohheih&dlajfk&dskfklas&username=zhangsan

问题：密码中的特殊符号导致解析时候的错误，不支持中文；

例如：& --- %26

?password=123#ohheih&dlajfk&dskfklas&username=zhangsan

编码：?password=123#ohheih%26dlajfk%26dskfklas&username=zhangsan

表单标签提交的注意事项

- 提交时的中文乱码问题：

- 为了保证表单数据传递时能更好区分出name和value，体现数据传递的完整性，使用URL进行编码。编码对象：中文、特殊符号。

- URL编码具体方式：

- (1)使用utf-8进行编码，生成一个字节数组；

- (2)字节数组中的每一个元素，都会从10进制，转为16进制；

- (3)把已经转为16进制的字节数组，以%进行拼接。

例如：你好，用UTF-8编码，编码的字节数组为：

[-28, -67, -96, -27, -91, -67]

URL编码后：

%E4%BD%A0%E5%A5%BD

作业 (实验一)

写一个表单，收集用户提交的数据，要求如下：

- 用户名，明文显示用户输入数据；
- 密码，非明文展示用户输入数据；
- 性别，单选形式，默认选中男；
- 爱好，多选形式，选项有：编程、跑步、游泳；
- 头像，可以上传附件；
- 所在城市，下拉选择框单选形式，选项有：北京，上海，合肥；
- 用户类别，明文显示为“普通用户”，且用户通过表单无法手动更改用户类别；
- 用户简介，用户可以换行输入大段信息；
- 注册按钮，用户可以用来提交表单数据；
- 重置按钮，用户可以使得表单数据恢复成默认状态；
- 表单提交的数据不能在地址栏上展示。

作 业（实验一）

用户名	
密码	
性别	☒ 男 ☐ 女
喜好	☐ 编程 ☐ 跑步 ☐ 游泳
头像	浏览... 未选择文件。
所在城市	北京 ▼
用户类别	普通用户
用户简介	
注册	重置

谢谢!

Thanks for your attention!