



Cascading Style Sheets -- CSS

1

CSS概述

2

CSS选择器

3

CSS常用样式

4

CSS盒子模型

5

CSS与Html的结合方式

1

CSS概述

2

CSS选择器

3

CSS常用样式

4

CSS盒子模型

5

CSS与Html的结合方式

- 什么是CSS？有什么作用？

- Html-----页面的结构-----人的面部（素颜）

- CSS-----美化页面-----化妆

- CSS(Cascading Style Sheets)，层叠样式表

例：给人面部化妆 涂口红 画眼影 打粉底

Html标签 样式1 样式2 样式3

- CSS的作用：修饰Html页面，更丰富地展现超本文信息（包括：文本的美化、图片的外形、版面布局等）

- CSS入门案例
 - 步骤1：创建一个Html文档
 - 步骤2：在Html文档中写一个字体标签
 - 步骤3：字体标签中添加style属性，并修改其样式

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <font size="7">Hello, World!</font><br>
    <font size="70" color="red">Hello, World!</font><br>

    <!-- 如何给字体加底色? -->
    <font style="font-size:120px; color:red; background-color:green;">Hello, World!</font>
  </body>
</html>
```

- CSS代码规范

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>

    <!--head标签对html标签的样式进行设置-->
    <style>
      font{
        font-size: 120px;
        color:red;
        border: 2px solid blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <!--body标签写具体的Html内容-->
    <font>Hello, World!</font></br>
    <font>Hello, World!</font></br>
  </body>
</html>
```

思考：这种方式存在什么问题？

- CSS代码规范

- 放置规范：在<style>标签中书写css样式代码(不是标签的style属性)，
 <style>标签放置在<head>标签内部，
 设置<style>标签的type属性为"text/css"；
- 格式规范：选择器名称{属性名1: 属性值1; 属性名2: 属性值2;... }
 选择器：指定CSS样式作用在哪些标签上
- 代码规范：属性名与属性值之间是键值对关系，
 属性名与属性值之间用 “:” 连接，以 “;” 结尾，
 一个属性名有多个属性值，属性值之间用空格隔开。
 如： border: 2px solid blue;
- CSS的注释： /* 注释内容 */ 等同于C语言的多行注释

1

CSS概述

2

CSS选择器

3

CSS常用样式

4

CSS盒子模型

5

CSS与Html的结合方式

CSS选择器

- CSS基本选择器

- 元素选择器：以html标签名作为选择器的名称。CSS代码将作用于对应的所有同名标签上。

- 格式：

标签名{

/*CSS样式代码*/

}

```
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <style>
    span[
      font-size:120px;|
    ]
  </style>
</head>
<body>
  <span>我是span11111111</span>
  <span>我是span22222222</span>
  <div>我是div1111111111</div>
  <div>我是div2222222222</div>
</body>
</html>
```

这种方式无法给同一种标签设置不同的样式。

CSS选择器

- CSS基本选择器

- 类选择器：以html标签中class属性的属性值（类名）作为选择器的名称。

- 注：每一个html标签都有一个class属性。

- 格式：

- .类名{

- /*CSS样式代码*/

- }

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <style>
      .redF {
        color:red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <span>span1:我是黑色</span>
    <span class="redF">span2:我是红色</span>
    <div> div1:我是黑色 </div>
    <div class="redF"> div2:我是红色 </div>
  </body>
</html>
```

这种方式可以给不同的标签设置相同的属性

CSS选择器

- CSS基本选择器

- id选择器：以html标签中id属性的属性值作为选择器的名称。

注：每一个页面中，标签id属性的属性值是唯一的。

- 格式：

#id值{

/*CSS样式代码*/

}

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <style>
      #d1 {
        color:red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <span>span1:我是黑色</span>
    <span>span2:我是黑色</span>
    <div> div1:我是黑色 </div>
    <div id="d1"> div2:我是红色 </div>
  </body>
</html>
```

这种方式主要将样式作用于
某个标签上

CSS选择器

- CSS基本选择器的组合方式

- 层级关系

html的标签是有层级关系的，如：<tr>标签是<table>标签的子标签；
可以对基本选择器进行组合，表现出层级关系。

- 格式：

选择器1 选择器2 选择器3...{ 表示选择器1下的选择器2下的选择器3。

/*CSS样式代码*/

```
}
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <style>
      div font{
        color:red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      <font>我想变红</font>
    </div>
    <font>我保持黑色</font>
  </body>
</html>
```

这种方式主要将样式作用于更加复杂的样式设计上

1

CSS概述

2

CSS选择器

3

CSS常用样式

4

CSS盒子模型

5

CSS与Html的结合方式

CSS常用样式—边框

- 边框

- 所有的html标签都有边框，默认边框是看不见的
- border属性，样式设置格式：宽度 线型 颜色（三个属性值）
- width与height属性，设置边框的宽度和高度
- background-color属性，设置背景颜色

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    span{
      border: 2px solid blue;
      width:300px;
      height: 300px;
      background-color:orange;
    }
    div{
      border: 2px solid blue;
      width:300px;
      height: 300px;
      background-color:orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <span>19互联网金融</span><br/>
  <div>19互联网金融</div>
</body>
</html>
```

19互联网金融

19互联网金融


CSS常用样式—布局

- 布局

- html默认的排版方式：div从上到下依次罗列，如何实现左右排版呢？
- 设置float属性
- 格式：选择器{float: 属性值}，none(默认) / left / right

注：float属性相当于将标签元素设置为漂浮在其它标签的上方；

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
    <style type="text/css">
      #div1{
        background-color: red;
        width:100px;
        height: 100px;
      }
      #div2{
        background-color: green;
        width:110px;
        height: 110px;
      }
      #div3{
        background-color: blue;
        width:120px;
        height: 120px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="div1"></div>
    <div id="div2"></div>
    <div id="div3"></div>
```



- 转换

- Html标签一般可以分为两大类：块级元素与行内元素。
- 块级元素：以区域块的形式出现，每个块标签独占一行或多行，块元素结束后会自动换行；如：<div>, <p>, <h1>等。
- 行内元素：根据内容多少占用行内空间，不会自动换行；如：, <a>, <input>等。
- 标签的display属性可以使得元素在行内元素和块级元素之间切换。
- 格式：选择器{display: 属性值}，
属性值：block / inline / none（元素隐藏，不显示，也不占用空间）

1

CSS概述

2

CSS选择器

3

CSS常用样式

4

CSS盒子模型


5

CSS与Html的结合方式

CSS盒子模型

- 盒子模型


- 所有的html标签，都可以看做是一个四边形，即一个盒子。
- 用CSS设置盒子的内边距、外边距和边框的样式，即盒子模型。

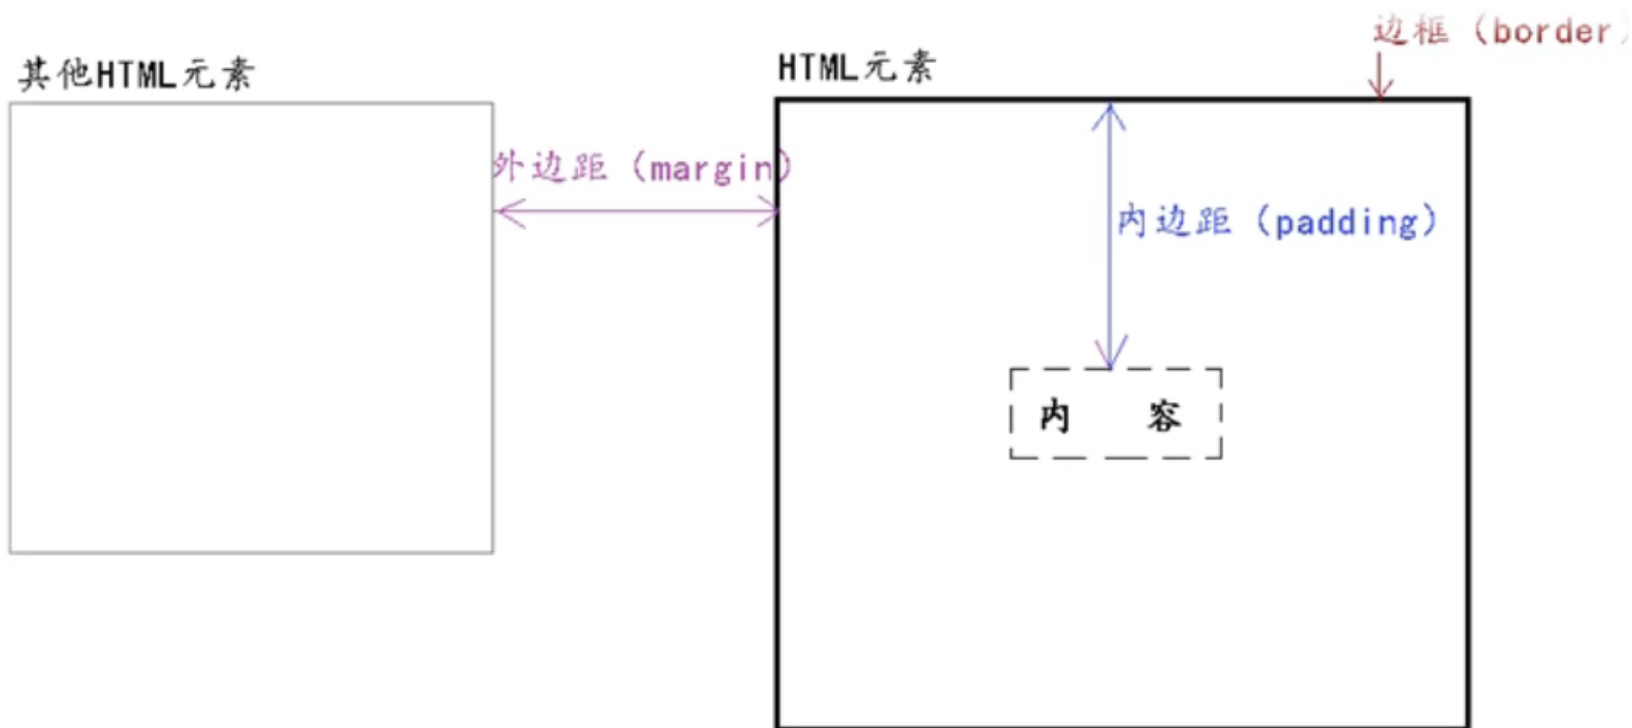

CSS盒子模型


- 边框（border再认识）

- html标签盒子的框体，一个属性三个值：宽度 线型 颜色。

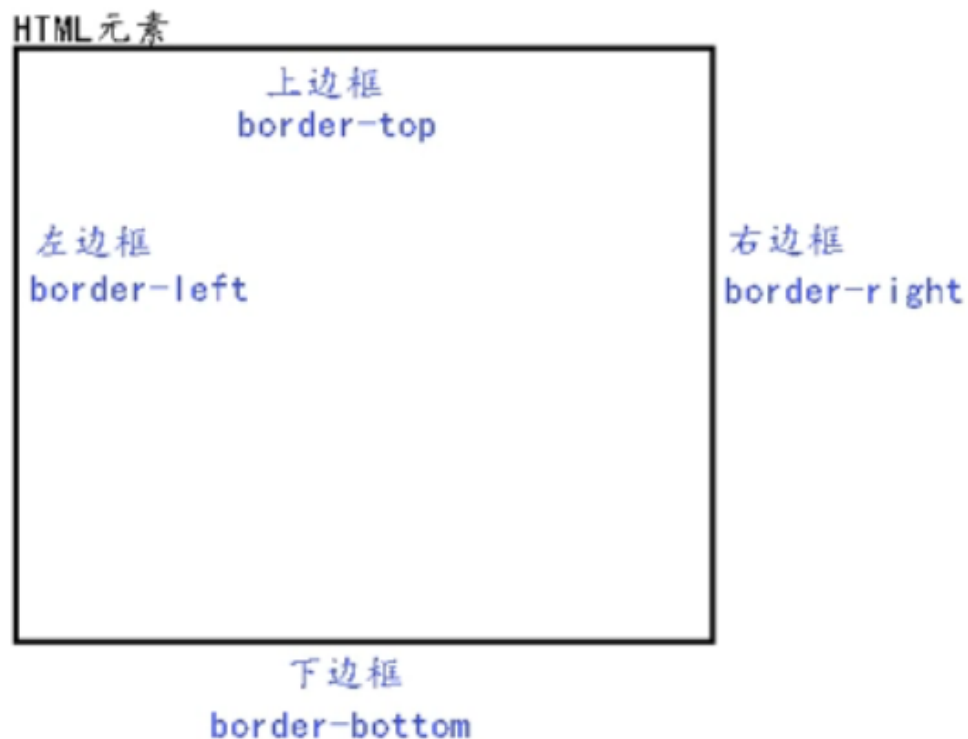


设置方式：统一设置与单独设置

- 内边距 (padding)
 - html标签内容体到html标签边框的距离。

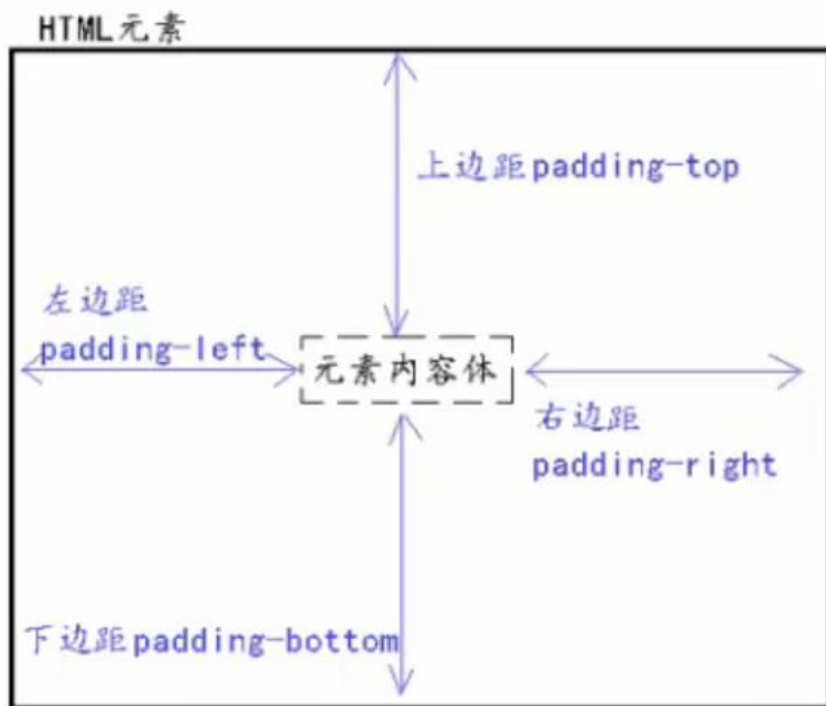

设置方式：统一设置与单独设置

- 外边距 (margin)
 - html标签的边框到其它html标签边框的距离。

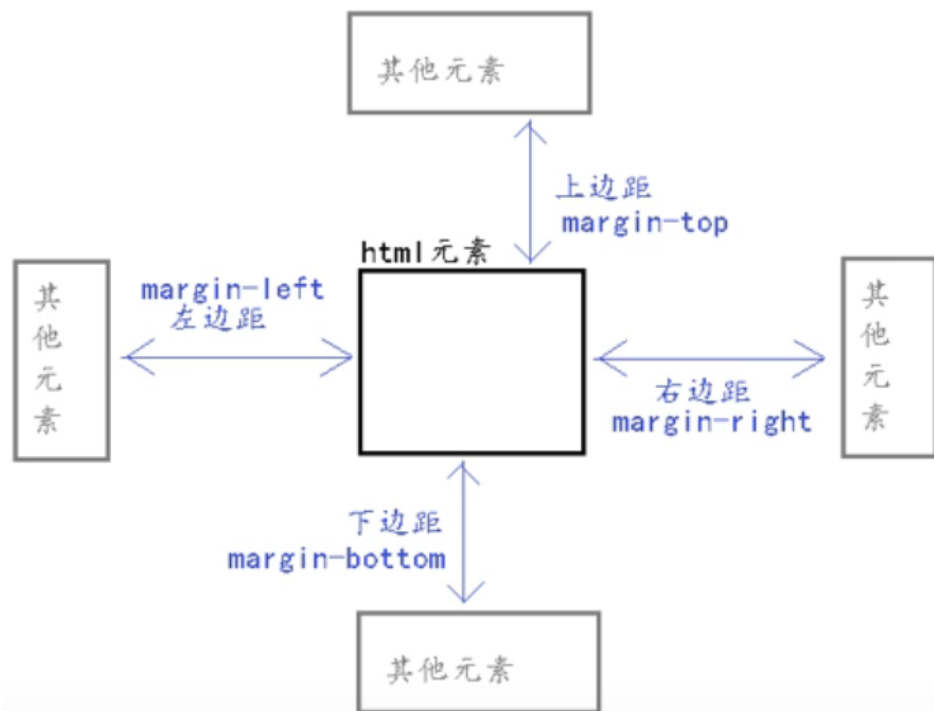

设置方式：统一设置与单独设置

1

CSS概述

2

CSS选择器

3

CSS常用样式

4

CSS盒子模型

5

CSS与Html的结合方式

CSS与Html结合方式

- 内部样式

(1)通过html标签的style属性来设置元素的样式。

格式：<标签名 style = “css样式代码”></标签名>

```
<font style="font-size:120px; color:red; background-color:green;">Hello, World!</font>
```

(2)利用<style></style>标签形式（常用）

格式：<style type="text/css">

选择器{

设置具体的样式

}

</style>

- 外部样式

思考：如果有多个html文档，如何给其中的一些标签设置相同的样式？

解决方案：将样式代码写在一个文件中（抽取），让这些页面使用即可。

步骤：(1)新建一个css文件，编写样式代码；

(2)将这个css文件的样式引入到html文档中；

如何引入？使用<link>标签

格式：<link rel = “stylesheet” type = “text/css” href = “css文件路径”/>

注：文件路径要写相对路径。

CSS与Html结合方式

• 课堂练习

用户名	
密码	
性别	☒ 男 ☐ 女
喜好	☐ 编程 ☐ 跑步 ☐ 游泳
头像	浏览... 未选择文件。
所在城市	北京 ▼
用户类别	普通用户
用户简介	
注册	重置
用户须知： 1、用户名，必须填写，长度不得小于6位 2、密码，必须填写，长度不得小于6位	

- ① 在原有表单中，添加一行用户须知的内容
- ② 使用CSS样式，将所有的文本框长度改为200像素
- ③ 使用CSS样式，将表格背景颜色改为淡蓝色（lightskyblue）
- ④ 使用CSS样式，将用户须知中的两条须知信息每条自动换行
- ⑤ 使用CSS样式，让表格整体距离浏览器上边距30像素，距离浏览器左边距80像素；

谢谢!

Thanks for your attention!