
학부모 문의에서 답변·후속 검토까지

회의용 핵심 구조 · 왼쪽부터 문의자/학원 → 문의 → 질문/통화 → 답변/원본 → 검토 순서로 읽기

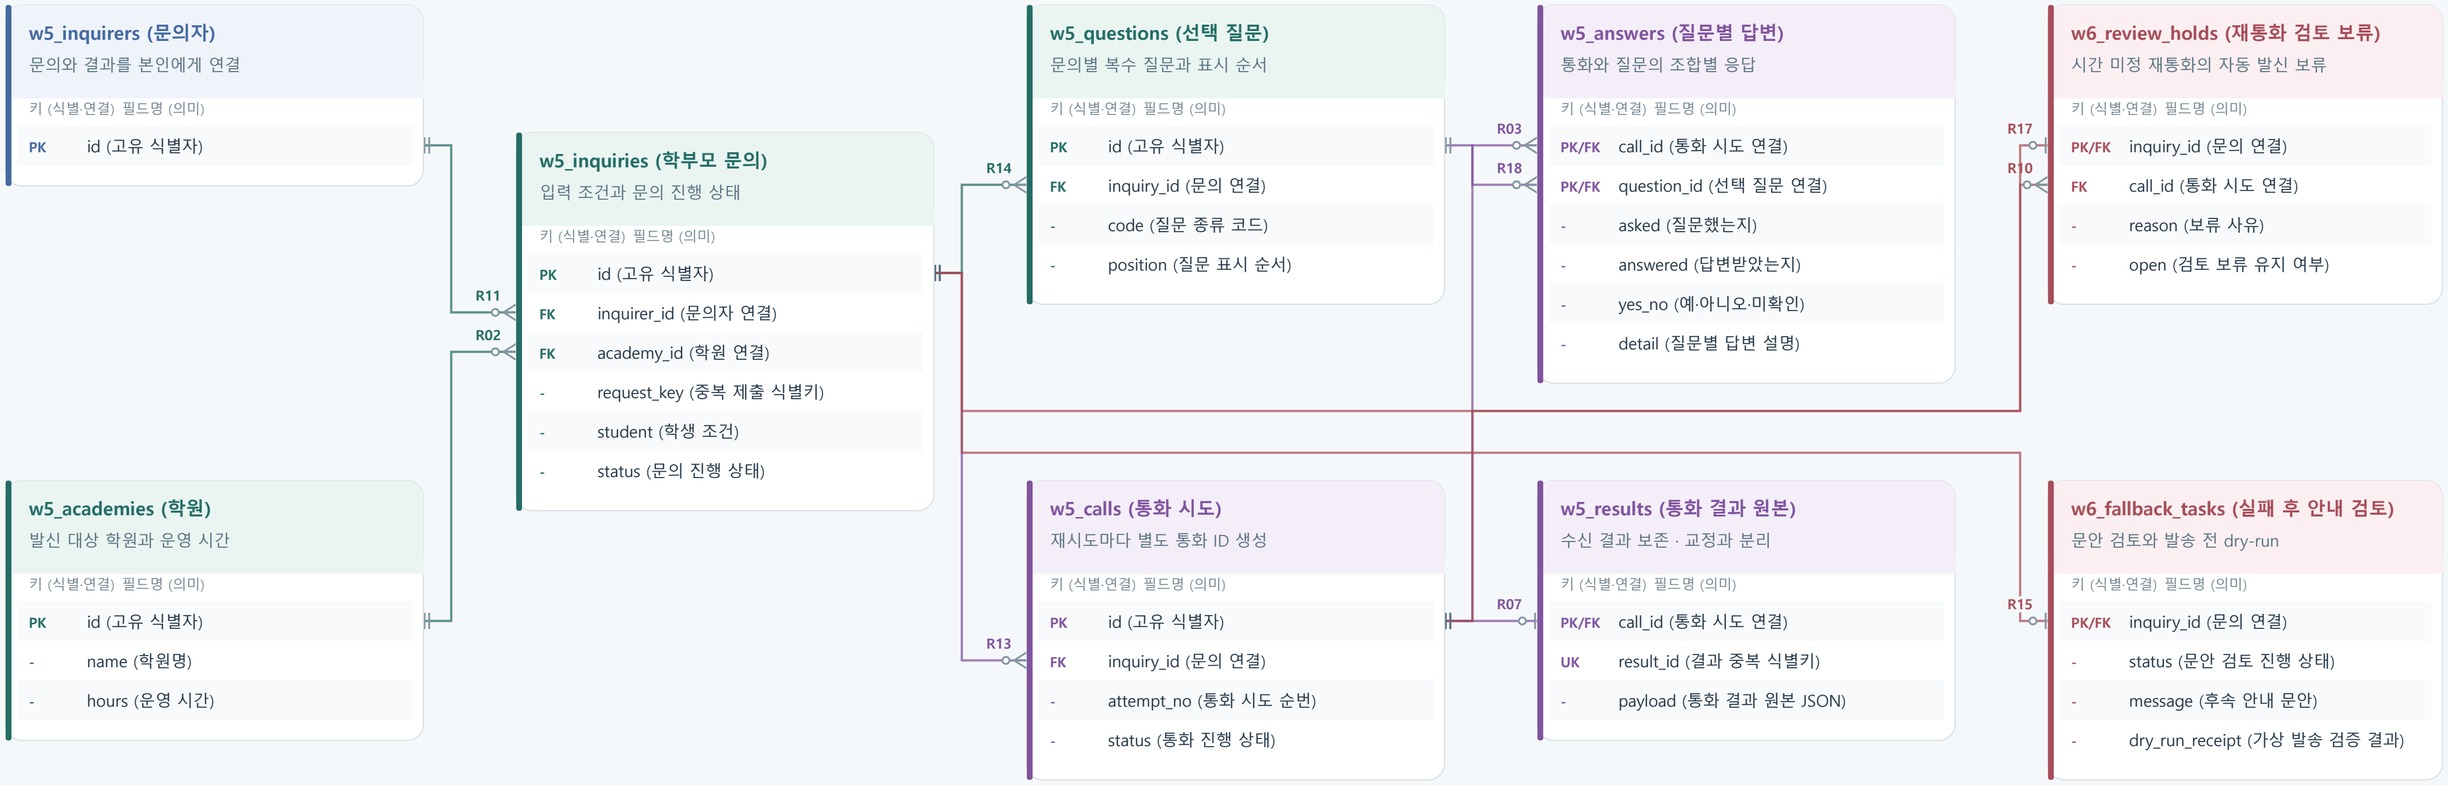

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

핵심 9테이블·선택 필드 보기 · 나머지 12테이블과 전체 필드는 전체 설계/상세 페이지에서 확인

전체 데이터 설계 · 21테이블 / 20외래키

전체 필드·DB 타입·NULL 허용·식별키 표시 · 확대하여 설계 검토 · 연결선은 테이블 안을 통과하지 않음

문의자 · 인증

w5_inquirers (문의자)

문의와 결과를 본인에게 연결

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
UK	token_hash (이전 접근 방식 해시 보존)	VARCHAR(64)

w6_accounts (개발 로그인 계정)

가입 정보 · 권한 · 로그인 잠금

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	user_id (문의자와 같은 계정 ID)	VARCHAR(36)
UK	login_name (로그인 이름)	VARCHAR(32)
-	password_hash (비밀번호 해시)	VARCHAR(500)
-	role (사용자 권한)	VARCHAR(16)
-	enabled (사용 허용 여부)	BOOL
-	failed_logins (로그인 실패 횟수)	INT
-	locked_until (로그인 잠금 해제 시각)	DATETIME · NULL

w6_sessions (로그인 세션)

유효 시간과 폐기 여부 관리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	token_hash (로그인 세션값 해시)	VARCHAR(64)
UK	id (세션 식별자)	VARCHAR(36)
FK	user_id (문의자·계정 연결)	VARCHAR(36)
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	expires_at (세션 만료 시각)	DATETIME
-	revoked (세션 폐기 여부)	BOOL

학원 · 문의

w5_academies (학원)

발신 대상 학원과 운영 시간

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
-	name (학원명)	VARCHAR(100)
-	region (지역)	VARCHAR(80)
-	phone (발신 대상 번호)	VARCHAR(30) · NULL
-	is_mock (가상 학원 여부)	BOOL
-	hours (운영 시간)	JSON

w5_academy_policies (학원별 발신 정책)

동시 통화 · 연락 간격 · 휴무

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	academy_id (학원 연결)	VARCHAR(36)
-	enabled (사용 허용 여부)	BOOL
-	max_concurrent (최대 동시 통화 수)	INT
-	cooldown_seconds (연락 간격 초)	INT
-	closed_dates (휴무일 목록)	JSON

w5_control (스케줄러 잠금)

여러 실행자의 발신 선택 충돌 방지

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (스케줄러 잠금 키)	VARCHAR(36)

학원 · 문의

w5_inquiries (학부모 문의)

입력 조건과 문의 진행 상태

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquirer_id (문의자 연결)	VARCHAR(36)
FK	academy_id (학원 연결)	VARCHAR(36)
-	request_key (중복 제출 식별키)	VARCHAR(80)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	student (학생 조건)	JSON
-	status (문의 진행 상태)	VARCHAR(20)
-	priority (처리 우선순위)	INT
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	next_at (다음 발신 가능 시각)	DATETIME
-	failure_reason (실패 사유)	VARCHAR(80) · NULL
-	fallback_required (후속 안내 필요 여부)	BOOL

w5_questions (선택 질문)

문의별 복수 질문과 표시 순서

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	code (질문 종류 코드)	VARCHAR(30)
-	position (질문 표시 순서)	INT

w6_review_actions (관리자 검토 이력)

누가 어떤 사유로 결정했는지 기록

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	actor (결정자 기록)	VARCHAR(100)
-	action (검토 결정 종류)	VARCHAR(30)
-	reason (결정 사유)	VARCHAR(1000)
-	payload (원문 또는 변경 내용)	JSON
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

통화 · 결과

w5_calls (통화 시도)

재시도마다 별도 통화 ID 생성

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	attempt_no (통화 시도 순번)	INT
-	status (통화 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	outcome (통화 종료 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_event_at (마지막 이벤트 시각)	DATETIME · NULL
-	deadline (통화 응답 제한 시각)	DATETIME
-	dispatch_payload (워커 전달 내용)	JSON
-	delivery_count (전달 횟수)	INT

w5_dispatch_outbox (전달 대기 기록)

DB 기록과 워커 전달 사이 유실 방지

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
UK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_published_at (최근 큐 전달 시각)	DATETIME · NULL

w5_delivery_leases (전달 작업 점유)

워커 전달 중복과 점유 만료 관리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	claim_id (작업 점유 식별자)	VARCHAR(36)
-	lease_until (작업 점유 만료 시각)	DATETIME

w5_mock_worker_receipts (가상 워커 접수)

같은 통화 ID의 중복 접수 확인

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	call_id (가상 워커 통화 ID)	VARCHAR(36)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	payload (원문 또는 변경 내용)	JSON
-	received_at (수신 시각)	DATETIME

통화 · 결과

w5_answers (질문별 답변)

통화와 질문의 조합별 응답

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
PK/FK	question_id (선택 질문 연결)	VARCHAR(36)
-	asked (질문했는지)	BOOL
-	answered (답변받았는지)	BOOL
-	yes_no (예·아니오·미확인)	BOOL · NULL
-	reason (처리 또는 미확인 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	detail (질문별 답변 설명)	TEXT

w5_results (통화 결과 원본)

수신 결과 보존 · 교정과 분리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
UK	result_id (결과 중복 식별키)	VARCHAR(80)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	payload (통화 결과 원본 JSON)	JSON
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	applied (상태 반영 여부)	BOOL

w5_events (통화 이벤트)

상태 알림과 반영 여부 기록

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(80)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	type (이벤트 종류)	VARCHAR(30)
-	occurred_at (발생 시각)	DATETIME
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	applied (상태 반영 여부)	BOOL

w5_result_corrections (결과 교정 이력)

원본을 보존하고 수정 사유 기록

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	revision (교정 버전)	INT
-	reviewer (검토자 기록)	VARCHAR(100)
-	reason (교정 사유)	VARCHAR(1000)
-	payload (교정한 결과 JSON)	JSON
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

검토 · 후속 처리

w6_review_holds (재통화 검토 보류)

시간 미정 재통화의 자동 발신 보류

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	reason (보류 사유)	VARCHAR(80)
-	open (검토 보류 유지 여부)	BOOL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

w6_fallback_tasks (실패 후 안내 검토)

문안 검토와 발송 전 dry-run

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	status (문안 검토 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	failure_reason (실패 사유)	VARCHAR(80)
-	message (후속 안내 문안)	TEXT · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	reviewed_at (검토 시각)	DATETIME · NULL
-	reviewer (검토자 기록)	VARCHAR(100) · NULL
-	review_reason (문안 검토 사유)	VARCHAR(1000) · NULL
-	dry_run_receipt (가상 발송 검증 결과)	JSON · NULL

w6_provider_calls (외부 통화 ID 매핑)

내부 통화와 제공자 ID 연결

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	provider (음성 제공자 종류)	VARCHAR(24)
-	external_id (제공자 통화 ID)	VARCHAR(100)
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

w6_provider_inbox (외부 이벤트 수신함)

수신 자료의 정규화 · 처리 · 격리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(64)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	type (이벤트 종류)	VARCHAR(60)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	status (수신 처리 상태)	VARCHAR(30)
-	normalized (공통 형식으로 바꾼 내용)	JSON
-	error (처리 또는 격리 사유)	VARCHAR(100) · NULL
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	processed_at (처리 완료 시각)	DATETIME · NULL


PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

01 / 문의와 선택 질문

학생 조건을 문의 1건으로 저장하고 선택 질문을 여러 개 연결 · 학원별 발신 정책은 별도로 관리

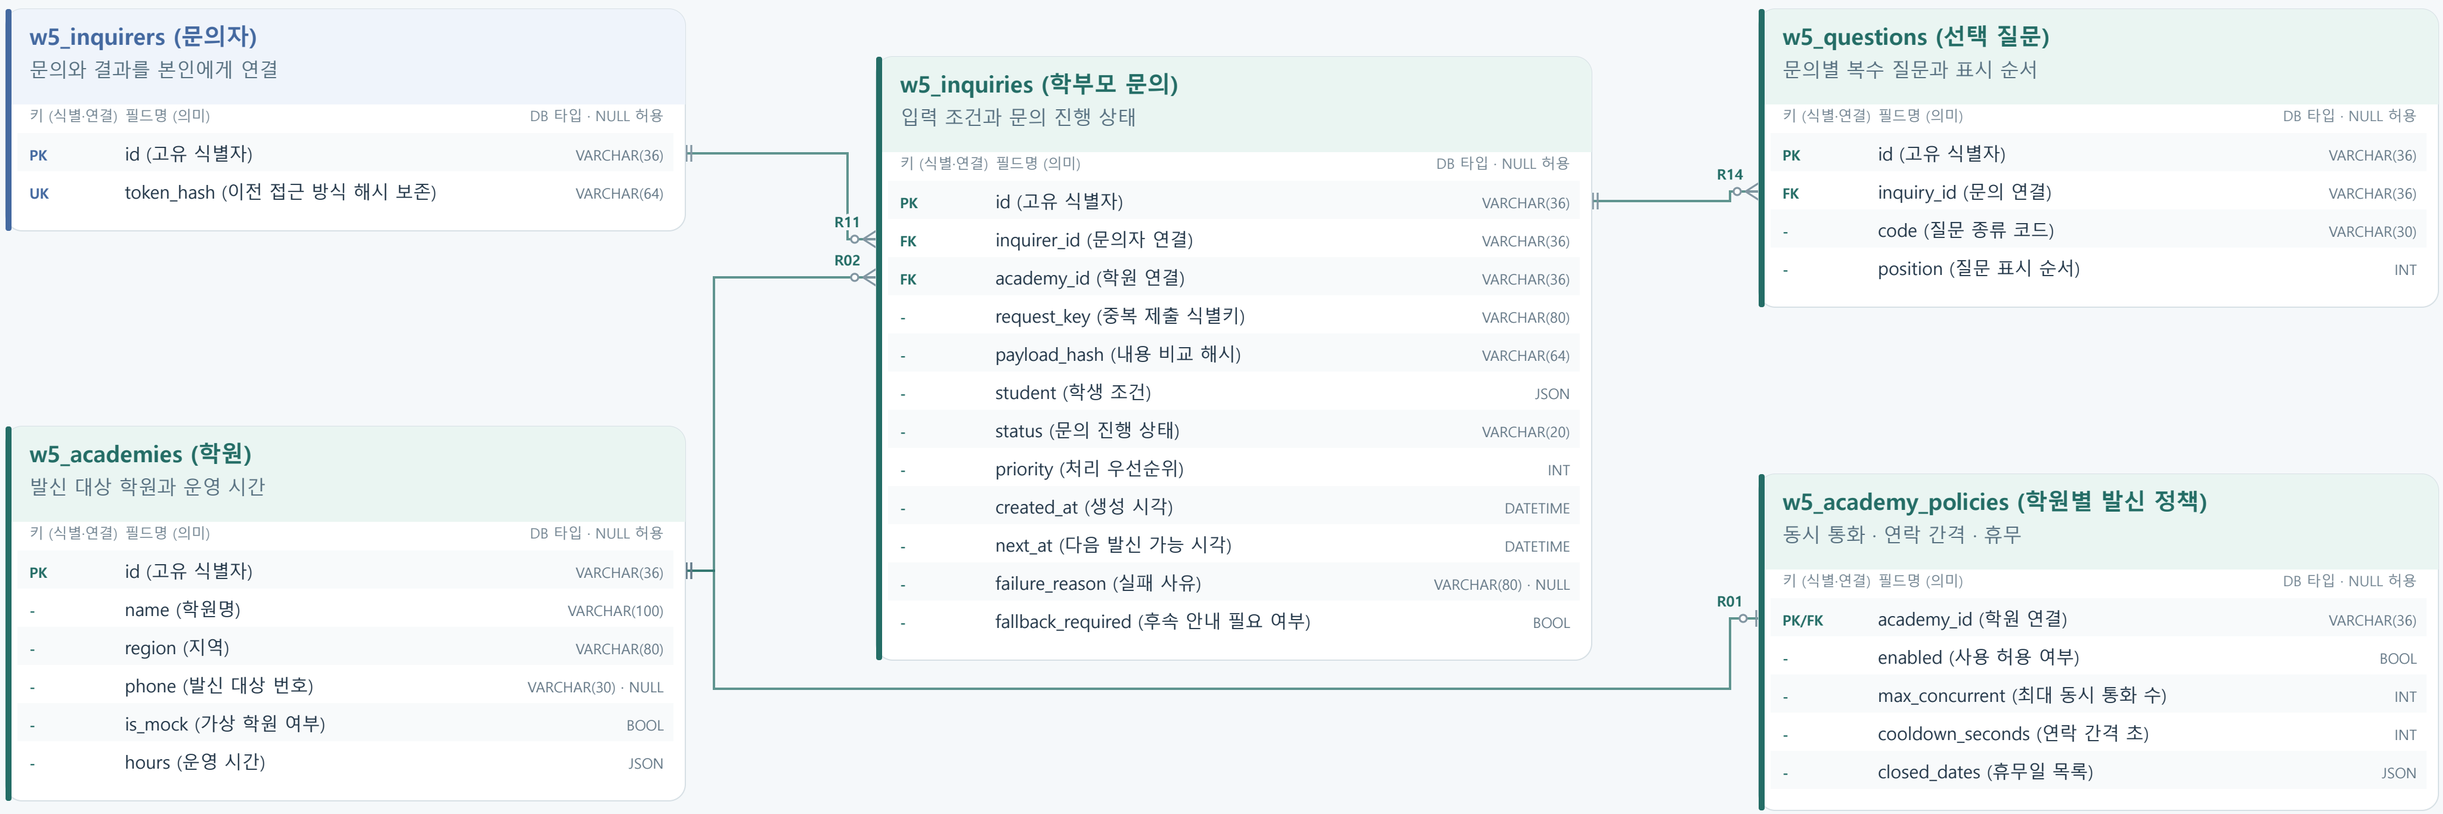

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

02 / 통화·질문별 답변·결과 원본

문의 1건의 여러 통화 시도와 질문별 답변 연결 · 답변은 통화와 질문의 조합으로 식별

w5_inquiries (학부모 문의)

입력 조건과 문의 진행 상태

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquirer_id (문의자 연결)	VARCHAR(36)
FK	academy_id (학원 연결)	VARCHAR(36)
-	request_key (중복 제출 식별키)	VARCHAR(80)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	student (학생 조건)	JSON
-	status (문의 진행 상태)	VARCHAR(20)
-	priority (처리 우선순위)	INT
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	next_at (다음 발신 가능 시각)	DATETIME
-	failure_reason (실패 사유)	VARCHAR(80) · NULL
-	fallback_required (후속 안내 필요 여부)	BOOL

w5_calls (통화 시도)

재시도마다 별도 통화 ID 생성

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	attempt_no (통화 시도 순번)	INT
-	status (통화 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	outcome (통화 종료 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_event_at (마지막 이벤트 시각)	DATETIME · NULL
-	deadline (통화 응답 제한 시각)	DATETIME
-	dispatch_payload (워커 전달 내용)	JSON
-	delivery_count (전달 횟수)	INT

w5_answers (질문별 답변)

통화와 질문의 조합별 응답

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
PK/FK	question_id (선택 질문 연결)	VARCHAR(36)
-	asked (질문했는지)	BOOL
-	answered (답변받았는지)	BOOL
-	yes_no (예·아니오·미확인)	BOOL · NULL
-	reason (처리 또는 미확인 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	detail (질문별 답변 설명)	TEXT

w5_questions (선택 질문)

문의별 복수 질문과 표시 순서

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	code (질문 종류 코드)	VARCHAR(30)
-	position (질문 표시 순서)	INT

w5_events (통화 이벤트)

상태 알림과 반영 여부 기록

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(80)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	type (이벤트 종류)	VARCHAR(30)
-	occurred_at (발생 시각)	DATETIME
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	applied (상태 반영 여부)	BOOL

w5_results (통화 결과 원본)

수신 결과 보존 · 교정과 분리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
UK	result_id (결과 중복 식별키)	VARCHAR(80)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	payload (통화 결과 원본 JSON)	JSON
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	applied (상태 반영 여부)	BOOL

R13 · R03 · R18 · R14 · R06 · R07

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

03 / 결과 원본과 교정 이력

결과 원본을 덮어쓰지 않고 교정 버전·검토자·사유를 별도로 저장

w5_calls (통화 시도)

재시도마다 별도 통화 ID 생성

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	attempt_no (통화 시도 순번)	INT
-	status (통화 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	outcome (통화 종료 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_event_at (마지막 이벤트 시각)	DATETIME · NULL
-	deadline (통화 응답 제한 시각)	DATETIME
-	dispatch_payload (워커 전달 내용)	JSON
-	delivery_count (전달 횟수)	INT

R07

w5_results (통화 결과 원본)

수신 결과 보존 · 교정과 분리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
UK	result_id (결과 중복 식별키)	VARCHAR(80)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	payload (통화 결과 원본 JSON)	JSON
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	applied (상태 반영 여부)	BOOL

R19

w5_result_corrections (결과 교정 이력)

원본을 보존하고 수정 사유 기록

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	revision (교정 버전)	INT
-	reviewer (검토자 기록)	VARCHAR(100)
-	reason (교정 사유)	VARCHAR(1000)
-	payload (교정한 결과 JSON)	JSON
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

04 / 문의자·계정·로그인 세션

문의자에 로그인 계정을 연결 · 세션은 만료/폐기 여부를 함께 확인

w5_inquirers (문의자)

문의와 결과를 본인에게 연결

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
UK	token_hash (이전 접근 방식 해시 보존)	VARCHAR(64)

R12

w6_accounts (개발 로그인 계정)

가입 정보 · 권한 · 로그인 잠금

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	user_id (문의자와 같은 계정 ID)	VARCHAR(36)
UK	login_name (로그인 이름)	VARCHAR(32)
-	password_hash (비밀번호 해시)	VARCHAR(500)
-	role (사용자 권한)	VARCHAR(16)
-	enabled (사용 허용 여부)	BOOL
-	failed_logins (로그인 실패 횟수)	INT
-	locked_until (로그인 잠금 해제 시각)	DATETIME · NULL

R20

w6_sessions (로그인 세션)

유효 시간과 폐기 여부 관리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	token_hash (로그인 세션값 해시)	VARCHAR(64)
UK	id (세션 식별자)	VARCHAR(36)
FK	user_id (문의자·계정 연결)	VARCHAR(36)
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	expires_at (세션 만료 시각)	DATETIME
-	revoked (세션 폐기 여부)	BOOL

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

05 / 검토 보류·결정 이력·실패 후 안내

시간 미정 재통화는 자동 발신 보류 · 후속 안내는 검토와 dry-run 상태로 분리

w5_inquiries (학부모 문의)

입력 조건과 문의 진행 상태

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquirer_id (문의자 연결)	VARCHAR(36)
FK	academy_id (학원 연결)	VARCHAR(36)
-	request_key (중복 제출 식별키)	VARCHAR(80)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	student (학생 조건)	JSON
-	status (문의 진행 상태)	VARCHAR(20)
-	priority (처리 우선순위)	INT
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	next_at (다음 발신 가능 시각)	DATETIME
-	failure_reason (실패 사유)	VARCHAR(80) · NULL
-	fallback_required (후속 안내 필요 여부)	BOOL

w6_review_holds (재통화 검토 보류)

시간 미정 재통화의 자동 발신 보류

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	reason (보류 사유)	VARCHAR(80)
-	open (검토 보류 유지 여부)	BOOL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

w6_fallback_tasks (실패 후 안내 검토)

문안 검토와 발송 전 dry-run

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	status (문안 검토 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	failure_reason (실패 사유)	VARCHAR(80)
-	message (후속 안내 문안)	TEXT · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	reviewed_at (검토 시각)	DATETIME · NULL
-	reviewer (검토자 기록)	VARCHAR(100) · NULL
-	review_reason (문안 검토 사유)	VARCHAR(1000) · NULL
-	dry_run_receipt (가상 발송 검증 결과)	JSON · NULL

w5_calls (통화 시도)

재시도마다 별도 통화 ID 생성

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	attempt_no (통화 시도 순번)	INT
-	status (통화 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	outcome (통화 종료 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_event_at (마지막 이벤트 시각)	DATETIME · NULL
-	deadline (통화 응답 제한 시각)	DATETIME
-	dispatch_payload (워커 전달 내용)	JSON
-	delivery_count (전달 횟수)	INT

w6_review_actions (관리자 검토 이력)

누가 어떤 사유로 결정했는지 기록

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	actor (결정자 기록)	VARCHAR(100)
-	action (검토 결정 종류)	VARCHAR(30)
-	reason (결정 사유)	VARCHAR(1000)
-	payload (원문 또는 변경 내용)	JSON
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

R17 · R10 · R15 · R13 · R16

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

06 / 전달 대기·점유·외부 수신

워커 전달 재시도는 같은 call_id 유지 · 제공자 ID 매핑과 수신함을 분리

w5_calls (통화 시도)

재시도마다 별도 통화 ID 생성

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
FK	inquiry_id (문의 연결)	VARCHAR(36)
-	attempt_no (통화 시도 순번)	INT
-	status (통화 진행 상태)	VARCHAR(30)
-	outcome (통화 종료 사유)	VARCHAR(30) · NULL
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_event_at (마지막 이벤트 시각)	DATETIME · NULL
-	deadline (통화 응답 제한 시각)	DATETIME
-	dispatch_payload (워커 전달 내용)	JSON
-	delivery_count (전달 횟수)	INT

R05

w5_dispatch_outbox (전달 대기 기록)

DB 기록과 워커 전달 사이 유실 방지

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(36)
UK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	created_at (생성 시각)	DATETIME
-	last_published_at (최근 큐 전달 시각)	DATETIME · NULL

R08

w6_provider_calls (외부 통화 ID 매핑)

내부 통화와 제공자 ID 연결

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	provider (음성 제공자 종류)	VARCHAR(24)
-	external_id (제공자 통화 ID)	VARCHAR(100)
-	created_at (생성 시각)	DATETIME

R04

w5_delivery_leases (전달 작업 점유)

워커 전달 중복과 점유 만료 관리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK/FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	claim_id (작업 점유 식별자)	VARCHAR(36)
-	lease_until (작업 점유 만료 시각)	DATETIME

R09

w6_provider_inbox (외부 이벤트 수신함)

수신 자료의 정규화 · 처리 · 격리

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (고유 식별자)	VARCHAR(64)
FK	call_id (통화 시도 연결)	VARCHAR(36)
-	type (이벤트 종류)	VARCHAR(60)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	status (수신 처리 상태)	VARCHAR(30)
-	normalized (공통 형식으로 바꾼 내용)	JSON
-	error (처리 또는 격리 사유)	VARCHAR(100) · NULL
-	received_at (수신 시각)	DATETIME
-	processed_at (처리 완료 시각)	DATETIME · NULL

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

로컬 구현 구조 · 운영 DB 적용/실제 음성 연동 완료를 뜻하지 않음 · w5_/w6_는 개발 테이블 접두사

07 / 스케줄러 잠금과 가상 워커 접수

다른 테이블과 같은 이름의 ID가 있어도 DB FK가 없는 곳에는 관계선을 그리지 않음

w5_control (스케줄러 잠금)

여러 실행자의 발신 선택 충돌 방지

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	id (스케줄러 잠금 키)	VARCHAR(36)

w5_mock_worker_receipts (가상 워커 접수)

같은 통화 ID의 중복 접수 확인

키 (식별·연결)	필드명 (의미)	DB 타입 · NULL 허용
PK	call_id (가상 워커 통화 ID)	VARCHAR(36)
-	payload_hash (내용 비교 해시)	VARCHAR(64)
-	payload (원문 또는 변경 내용)	JSON
-	received_at (수신 시각)	DATETIME

PK (기본키) FK (참조키) UK (단일 고유키) NULL (값 없음 허용) || (정확히 1) ○< (0개 이상) ○| (0개 또는 1)

관계선은 DB에 선언된 FK만 표시 · R번호는 관계 목록과 연결 · 복합 고유키는 상세 사전에서 확인

control은 DB 행 잠금용 · mock_worker_receipts.call_id는 PK이지만 선언된 FK 없음 · 실제 외부 제공자 연결 완료 아님