

Concetti di Programmazione in Java

Antonio Calìo

Cooperativa Servizi & Formazione
Catanzaro (CZ)

Outline

Value vs Reference

Ereditarietà, dynamic binding, polimorfismo

Presentation agenda

Value vs Reference

Ereditarietà, dynamic binding, polimorfismo


Concetti Chiave

► Chiamata vs Chiamante

- La funzione da cui parte la chiamata è detta: **Chiamante** (Caller)
- L'altra funzione richiamata è detta: **Chiamata** (Callee)


► Actual vs Formal Parameters

- **Actual Parameters**: valori concretamente passati in input durante la chiamata
- **Formal Parameters**: valori richiesti nella definizione della funzione

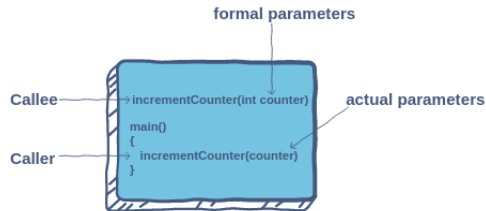


Passaggio per Valore

- ▶ Si esegue una copia dei parametri passati in input
 - ▶ La funziona chiamante e quella chiamata hanno due set di variabili indipendenti aventi lo stesso valore
 - ▶ Le modifiche a tali variabili eseguite dalla funzione **chiamata** non sono visibili dalla funzione **chiamante**

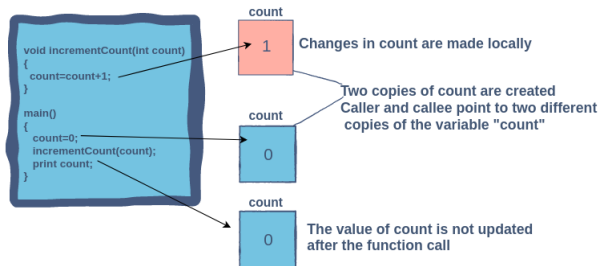

Passaggio per Riferimento (o per Indirizzo)


- ▶ Il chiamante passa il riferimento i.e., indirizzo di memoria
 - ▶ Se all'interno della funzione **chiamata** si eseguono delle modifiche agli *actual parameters* passati in input:
 - ▶ Le modifiche saranno visibili anche dall'esterno della funzione **chiamata**

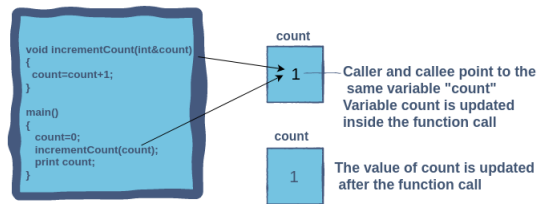

Cosa succede in Java?

- ▶ In Java i parametri sono sempre passati per valore!
- ▶ Tuttavia dobbiamo fare attenzione quando lavoriamo con gli oggetti:
 - ▶ Se un metodo richiede in input un oggetto (quindi un tipo non primitivo):
 - ▶ Java eseguirà una copia del riferimento a quel determinato oggetto
 - ▶ Concretamente, gli oggetti sono passati per riferimento

Cosa succede in Java?

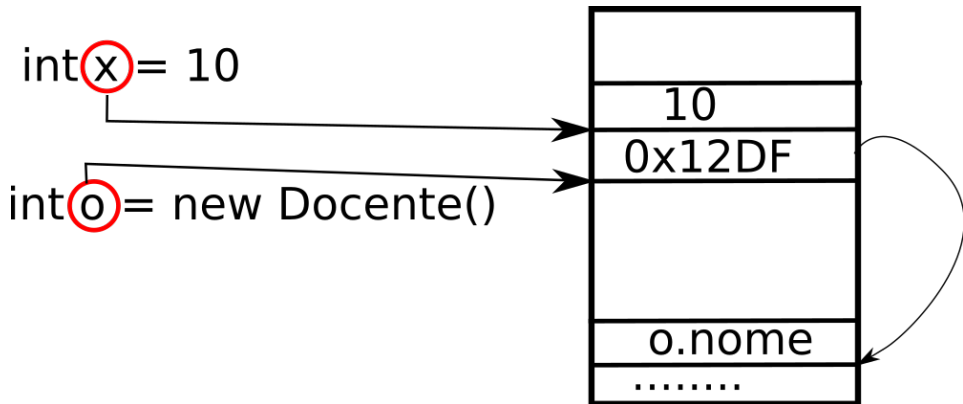

Quiz

```
public class App {  
    public static void main(String... doYourBest) {  
        Simpson simpson = new Simpson();  
        transformIntoHomer(simpson);  
        System.out.println(simpson.name);  
    }  
    static void transformIntoHomer(Simpson simpson) {  
        simpson.name = "Homer";  
    }  
}  
class Simpson {  
    String name;  
}
```

Quiz

```
public class PrimitiveByValueExample {  
  
    public static void main(String... primitiveByValue) {  
        int homerAge = 30;  
        changeHomerAge(homerAge);  
        System.out.println(homerAge);  
    }  
  
    static void changeHomerAge(int homerAge) {  
        homerAge = 35;  
    }  
}
```

Oggetti Immutabili

- ▶ Oggetti contrassegnati come **final**
- ▶ Una volta inizializzati, il loro valore non può essere modificato
 - ▶ Mantengono lo stesso valore per tutta l'esecuzione del programma
- ▶ Java ha molte classi immutabili:
 - ▶ Integer, Double, Float, Long, Boolean, BigDecimal, String

```
public class StringValueChange {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = "";  
        changeToHomer(name);  
        System.out.println(name);  
    }  
  
    static void changeToHomer(String name) {  
        name = "Homer";  
    }  
}
```

Test

```
public class DragonWarriorReferenceChallenger {
    public static void main(String... doYourBest) {
        StringBuilder wProf =
new StringBuilder("Dragon ");
        String wWeap = "Sword ";
        changeWarriorClass(wProf, wWeap);
        System.out.println("Warrior=" +wProf +
            " Weapon=" + wWeap);
    }
    static void changeWarriorClass(StringBuilder prof,
String weap) {
        prof.append("Knight");
        weap = "Dragon " + weap;

        weap = null;
        prof = null;
    }
}
```

1. Warrior=null Weapon=null
2. Warrior=Dragon Weapon=Dragon
3. Warrior=Dragon Knight Weapon=Dragon Sword
4. Warrior=Dragon Knight Weapon=Sword

Presentation agenda

Value vs Reference

Ereditarietà, dynamic binding, polimorfismo

Nozioni Preliminari

- ▶ Progettare una nuova classe per estensione di una classe esistente, dunque per differenza.
 - ▶ permette di concentrarsi sulle novità introdotte dalla nuova classe
 - ▶ favorisce produttività del programmatore

Una Classe ContoBancario: Specifiche

- ▶ Di seguito si considera una classe ContoBancario che definisce le usuali operazioni di deposito e prelievo
- ▶ Un conto è identificato da un numero espresso mediante una String, e si caratterizza per il suo bilancio
- ▶ Non è permesso al bilancio di andare “in rosso”
 - ▶ ossia un prelevamento oltre il valore del bilancio non viene consentito
 - ▶ A questo scopo il metodo preleva() ritorna un valore boolean che è true se l'operazione si conclude con successo, false altrimenti
- ▶ Metodi accessori permettono di conoscere il numero di conto e il valore corrente del bilancio.

Una classe ContoBancario: Implementazione

```
import java.io.*;
public class ContoBancario{
    private String numero;
    private double bilancio=0;
    public ContoBancario( String numero ){...} //primo costruttore
    public ContoBancario( String numero, double bilancio){..{}} //secondo costruttore

    public void deposita( double quanto ){ ..}

    public boolean preleva( double quanto ) { .. }

    public double saldo(){ return bilancio;}
    public String conto(){ return numero; }
    public String toString(){
        return String.format( "conto=%s bilancio=E %1.2f", numero, bilancio );
    } //toString
} //ContoBancario
```


Un Secondo Conto Bancario, con Fido: Specifiche

- ▶ ContoBancario va bene per i clienti "ordinari"
- ▶ La banca dispone di un altro tipo di conto ContoConFido riservato a clientela selezionata
 - ▶ ammette l'andata in rosso controllata da un fido.
- ▶ ContoConFido mantiene molte caratteristiche di ContoBancario ma in più introduce delle differenze:
 - ▶ Il bilancio può andare in rosso

Un Secondo Conto Bancario, con Fido: Implementazione

```
import java.io.*;
public class ContoConFido extends ContoBancario {
    private double fido=1000; //default
    public ContoConFido( String numero ) { super( numero );}
    public ContoConFido( String numero, double bilancio ){super( numero, bilancio ); }
    public ContoConFido( String numero, double bilancio, double fido ){
        super( numero, bilancio );
        this.fido=fido;
    }
    public boolean preleva( double quanto ){ super.preleva(quanto)... }
    public double fido(){ ...}
    public void nuovoFido( double fido ){...}
    public String toString(){ ... }

} //ContoConFido
```

Il Pronome Super

- ▶ Serve a riferirsi alla super classe
 - ▶ ad esempio per invocare esplicitamente un costruttore della super classe
 - ▶ si delega parte del processo di costruzione.
 - ▶ se è usato per questi scopi, super, deve essere la prima istruzione del costruttore.
- ▶ Si noti che:
 - ▶ essendo private il campo bilancio di ContoBancario: ogni sua modifica va ottenuta mediante i metodi di ContoBancario

Modifiche alla classe ContoConFido

- ▶ Modificare la classe ContoConFido di modo che:
 - ▶ Si tenga traccia dell'ammontare scoperto da parte del correntista

Esempio


- ▶ Il correntista possiede 100\$ e cerca di prelevare 200\$:
 - ▶ L'ammontare scoperto è pari a 100\$

Relazione di ereditarietà


- ▶ ContoConFido è-un (is-a) ContoBancario, ma un pò più specializzato.
- ▶ ContoConFido è una sottoclasse (o classe derivata)
- ▶ ContoBancario una super-classe (o classe base).
- ▶ La relazione di ereditarietà da ContoConFido a ContoBancario è una relazione di generalizzazione
- ▶ La relazione di ereditarietà è ben definita se un oggetto della classe derivata può sempre sostituire un oggetto della classe base
 - ▶ principio di sostituibilità dei tipi
- ▶ Tuttavia: un conto bancario non è un conto con fido!!!!

- ▶ La parentela ci permette di scrivere:

```
ContoBancario cb=new ContoBancario(...);  
ContoConFido ce=new ContoConFido(...);  
cb=ce; //assegnazione dal particolare al generale OK
```

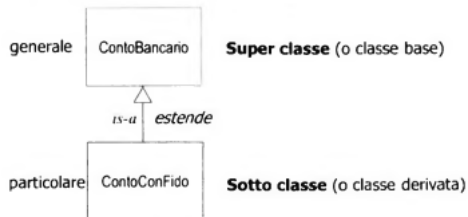

Assegnazione tra oggetti come proiezione

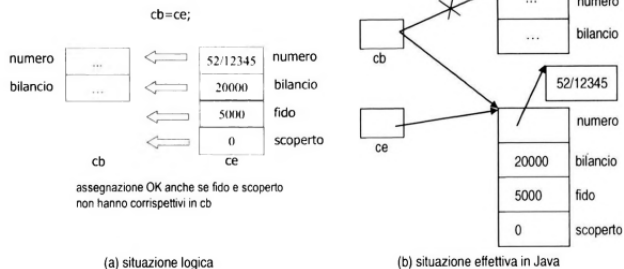

- L'assegnazione da particolare a generale corrisponde, ad es., alla proiezione di un punto dello spazio cartesiano (con coordinate x, y e z) sul piano X-Y (la coordinata z è ignorata).
- Nella situazione effettiva di Java, a seguito dell'assegnazione `cb=ce`, `cb` punta all'oggetto composito riferito da `ce`
- Tuttavia, `cb` lo vede con gli "occhiali" imposti dalla sua classe di appartenenza `ContoBancario`.
- Pertanto i campi `fido` e `scoperto`, anche se effettivamente presenti nell'oggetto puntato da `cb`, sono ignorati.

Tipo statico e dinamico di un oggetto

```
ContoBancario cb=new ContoBancario(...);  
ContoConFido ce=new ContoConFido(...);  
cb=ce; //assegnazione dal particolare al generale OK
```

- ▶ Dopo l'assegnazione `cb=ce`, ogni uso di `preleva()` si riferisce alla sotto classe
 - ▶ `cb` ha tipo statico (legato cioè alla dichiarazione) `ContoBancario`
 - ▶ `cb` ha tipo dinamico (guadagnato in seguito all'assegnazione) `ContoConFido`
- ▶ Il tipo statico dice cosa si può fare su `cb`
- ▶ Il tipo dinamico dice quale particolare metodo va in esecuzione:
 - ▶ se uno della super classe o uno della sotto classe.
- ▶ Prima dell'assegnazione, `cb.preleva(...)` si riferisce al metodo della super classe.
- ▶ Dopo l'assegnazione, `cb.preleva(...)` invoca di fatto la versione di `preleva` di `ContoConFido`.

Assegnazione dal generale al particolare ?

- ▶ Non si può assegnare un oggetto da generale al particolare, es. `ce=cb`
 - ▶ `cb` non ha campi e valori corrispondenti ai campi particolari introdotti dalla classe `conto con fido`
 - ▶ non ha senso proiettare un punto dal piano cartesiano X-Y nello spazio, dal momento che non è definita la coordinata z
- ▶ Tuttavia, se `cb` ha tipo dinamico `ContoConFido`, si può di fatto cambiare punto di vista ("paio di occhiali") su `cb` in modo da vederlo come `ContoConFido` e quindi accedere a tutte le funzionalità di `ContoConFido`

```
if( cb instanceof ContoConFido ){  
    ce=(ContoConFido)cb; //casting  
    ce.nuovoFido(5000);  
}
```

- ▶ Su una variabile `cb` di classe (tipo statico) `ContoBancario` possono essere richieste sempre e solo le funzionalità della classe cui appartiene
- ▶ Se `cb` ha tipo dinamico `ContoConFido`, invocando un metodo ridefinito in `ContoConFido` come `preleva/deposita`, di fatto si esegue la versione del metodo di `ContoConFido`
- ▶ Se `cb` ha tipo dinamico `ContoConFido`, controllabile con `instanceof` è allora possibile cambiare il punto di vista su `cb` (*casting*)

Dynamic binding e polimorfismo

- ▶ Il dynamic binding (collegamento dinamico) si riferisce alla proprietà che invocando un metodo su un oggetto come `cb`, dinamicamente possa essere eseguita la versione del metodo definita in: `ContoBancario` oppure `ContoConFido`
- ▶ Il termine polimorfismo significa "più forme" ed esprime la proprietà che un oggetto possa appartenere a più tipi
 - ▶ con `cb=ce`, l'oggetto `cb` acquisisce un altro tipo (diventa polimorfo)
 - ▶ Il polimorfismo di `cb` si può verificare come segue

```
if(cb instanceof ContoBancario ) è TRUE  
if(cb instanceof ContoConFido ) è TRUE
```

- ▶ dynamic binding e polimorfismo sono le due facce di una stessa medaglia:
 - ▶ Il polimorfismo è la causa del dynamic binding

Ereditarietà e ridefinizione dei metodi

- ▶ ContoConFido ridefinisce i metodi deposita e preleva già presenti nella super classe ContoBancario
 - ▶ occorre normalmente rispettare la sua intestazione (signature)
 - ▶ se cambia qualcosa nell'intestazione (nome del metodo, tipi dei parametri): *overloading* anziché di ridefinizione (*overriding*).
- ▶ Perchè funzioni correttamente il dynamic binding/polimorfismo, è necessario osservare l'esatta intestazione

```
@Override // ANNOTAZIONE FACOLTATIVA!!!!  
public boolean preleva( double quanto ){...}
```


- ▶ L'annotazione permette al compilatore di controllare ed eventualmente segnalare problemi

Ereditarietà singola

- ▶ In Java ogni classe può essere erede di una sola classe (ereditarietà singola).
- ▶ Tutto ciò permette la costruzione di gerarchie di classi secondo una struttura ad albero
 - ▶ Ogni classe ha solo un genitore
- ▶ Avere una gerarchia accresce la possibilità di polimorfismo

Esempio

- ▶ Oggetti di classe E sono anche di classe: B, A
- ▶ Ad una variabile di classe A è possibile assegnare un oggetto di qualsiasi sottoclasse: B, C, D, E, F
- ▶ Il tipo dinamico di un oggetti di classe A può essere uno qualsiasi delle sottoclassi



Ereditarietà vs composizione

- ▶ Riflessione sulla relazione di ereditarietà alla luce del principio di sostituibilità dei tipi

Esempio

- ▶ Un oggetto `Linea` (segmento) è caratterizzato da due punti (oggetti di classe `Punto`)
- ▶ È corretto definire `Linea` come sottoclasse di `Punto`?

Ereditarietà vs composizione

- ▶ Riflessione sulla relazione di ereditarietà alla luce del principio di sostituibilità dei tipi

Esempio

- ▶ Un oggetto Linea (segmento) è caratterizzato da due punti (oggetti di classe Punto)
- ▶ È corretto definire Linea come sottoclasse di Punto?
- ▶ No! Rappresenta una forzatura.
- ▶ Una Linea non è un Punto, ma è *composta* (has-a) da punti
- ▶ Pertanto la cosa migliore è definire la classe Linea come segue:

```
class Linea {  
    Punto p1, p2;  
}
```

L'antenato Object

- ▶ In Java, ogni classe eredita direttamente o indirettamente da `Object` (radice di tutte le gerarchie di classi)
- ▶ Quando una classe non specifica la clausola `extends`, in realtà ammette implicitamente la clausola: `extends Object`
- ▶ I metodi seguenti ammettono già un'implementazione in `Object` che necessariamente è generica. Essi vanno

di norma ridefiniti per avere un significato “tagliato su misura” delle nuove classi: • `String toString()` - ritorna lo stato di `this` sotto forma di stringa

- ▶ `boolean equals(Object x)` ritorna `true` se `this` ed `x` sono uguali
 - ▶ `Object` definisce l'uguaglianza in modo superficiale: due oggetti sono uguali se sono in aliasing, ossia condividono lo stesso riferimento
- ▶ `int hashCode()` - ritorna un hash code (numero intero unico) per `this`

Strutture Dati Eterogenee

- ▶ Grazie alla ereditarietà implicita da `Object` possiamo dichiarare strutture dati eterogenee come segue:

```
Object[] v = new Object[10];
```

- ▶ in `v` possiamo memorizzare oggetti appartenenti a qualsiasi classe
- ▶ per scoprire il tipo di un oggetto contenuto in `v` possiamo scrivere

```
if(v[i] instanceof String) ...
```

Recap: modificatori di accesso

- ▶ Gli attributi di una classe (campi o metodi) possono avere un modificatore tra
 - ▶ `public` se sono esportati a tutti i possibili client
 - ▶ `private` se rimangono ad uso esclusivo della classe
 - ▶ `protected` se sono esportati solo alle classi eredi
 - ▶ (nulla) se devono essere accessibili all'interno dello stesso package (familiarità o amicizia tra classi).
- ▶ Attenzione: gli attributi `protected` sono accessibili anche nell'ambito del package di appartenenza.
- ▶ Una classe può essere `public` se è esportata per l'uso in altri file, non avere il modificatore `public` se il suo uso è ristretto al package (eventualmente anonimo) di appartenenza.
- ▶ Una classe può essere `final` se non può essere più estesa da classi eredi.
 - ▶ similmente, un metodo `final` non può essere più ridefinito nelle sottoclassi
- ▶ In una ridefinizione di metodo è possibile ampliare il suo modificatore ma non restringerlo
- ▶ Ad es. nella super classe il metodo potrebbe essere `protected` e nella sotto classe `public`, ma non viceversa.

ContoBancario

- ▶ Si implementi la gerarchia di classi ContoBancario
- ▶ Si implementi una classe BancaArray che contenga al suo interno una collezione di conti bancari (possono essere di tipo ContoBancario oppure ContoConFido)

Contatore

- ▶ Si consideri una classe Contatore che fornisce l'astrazione di un contatore, ossia una variabile intera che può essere incrementata/decrementata.
 - ▶ La classe dispone di tre costruttori:
 1. quello di default che inizializza a zero il contatore
 2. quello normale che imposta il valore iniziale del contatore con il valore di un parametro
 3. quello di copia che imposta il contatore dal valore di un altro contatore. Per semplicità il campo valore è dichiarato protected (esportato cioè alle classi eredi).