



Estágio 2 — como a categoria é calculada

“protótipo de categoria mais próximo” (nearest-centroid) no espaço z — reaproveita o MESMO z do Estágio 1, sem rede nova e sem MLP decisor

(a) no espaço z: o protótipo mais próximo

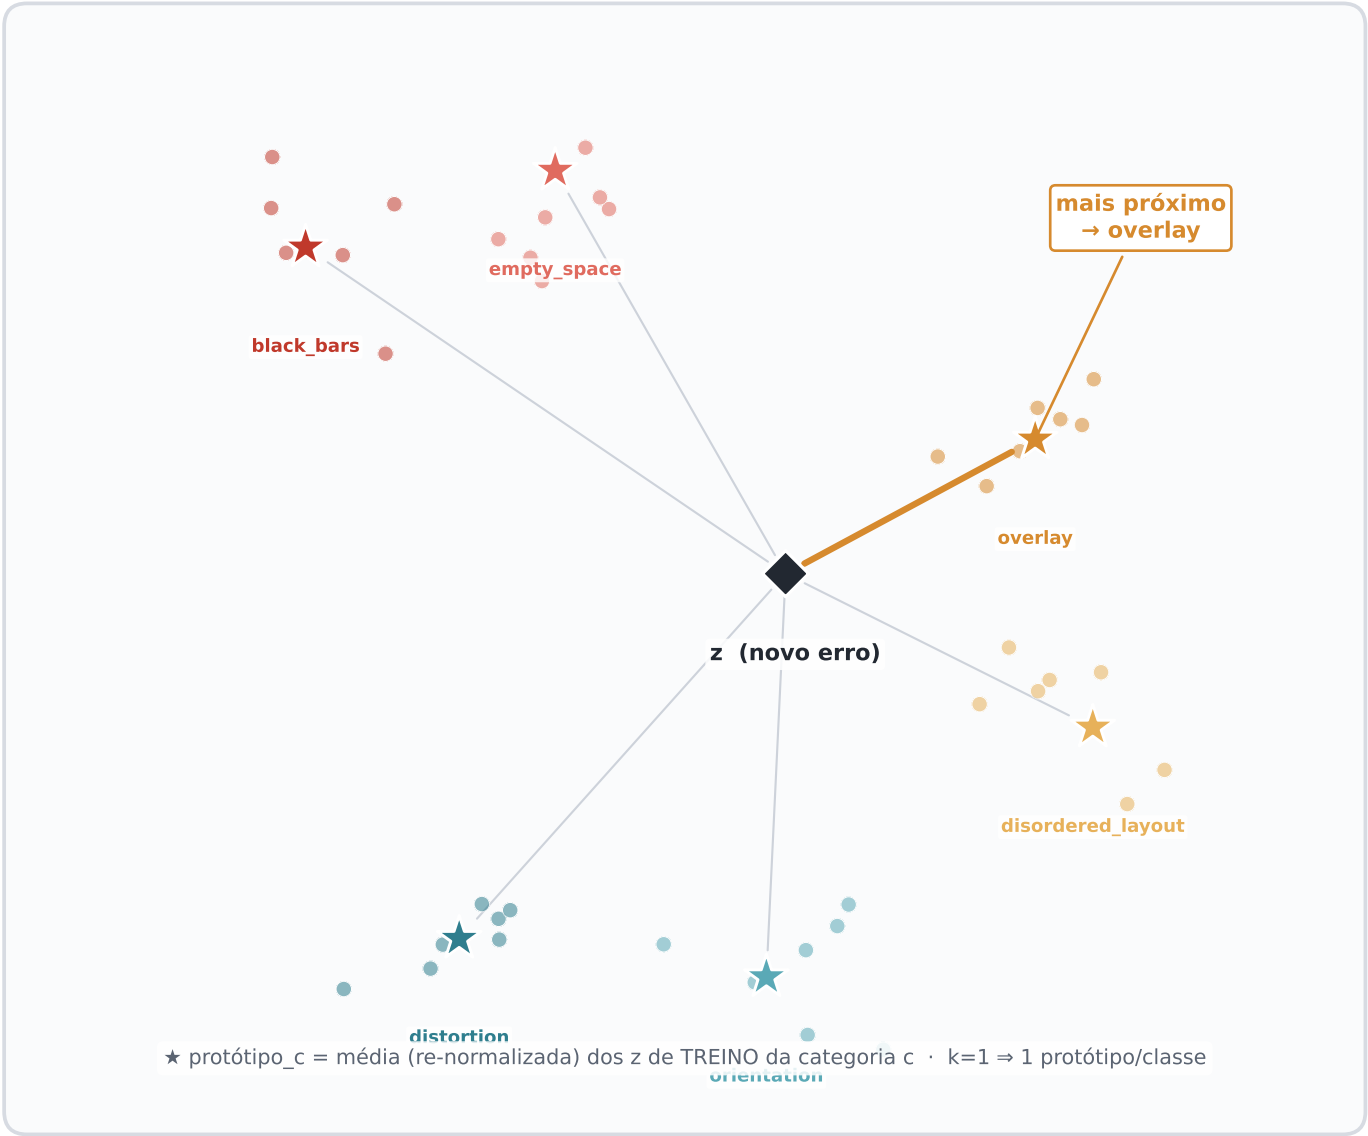

(b) o cálculo, passo a passo

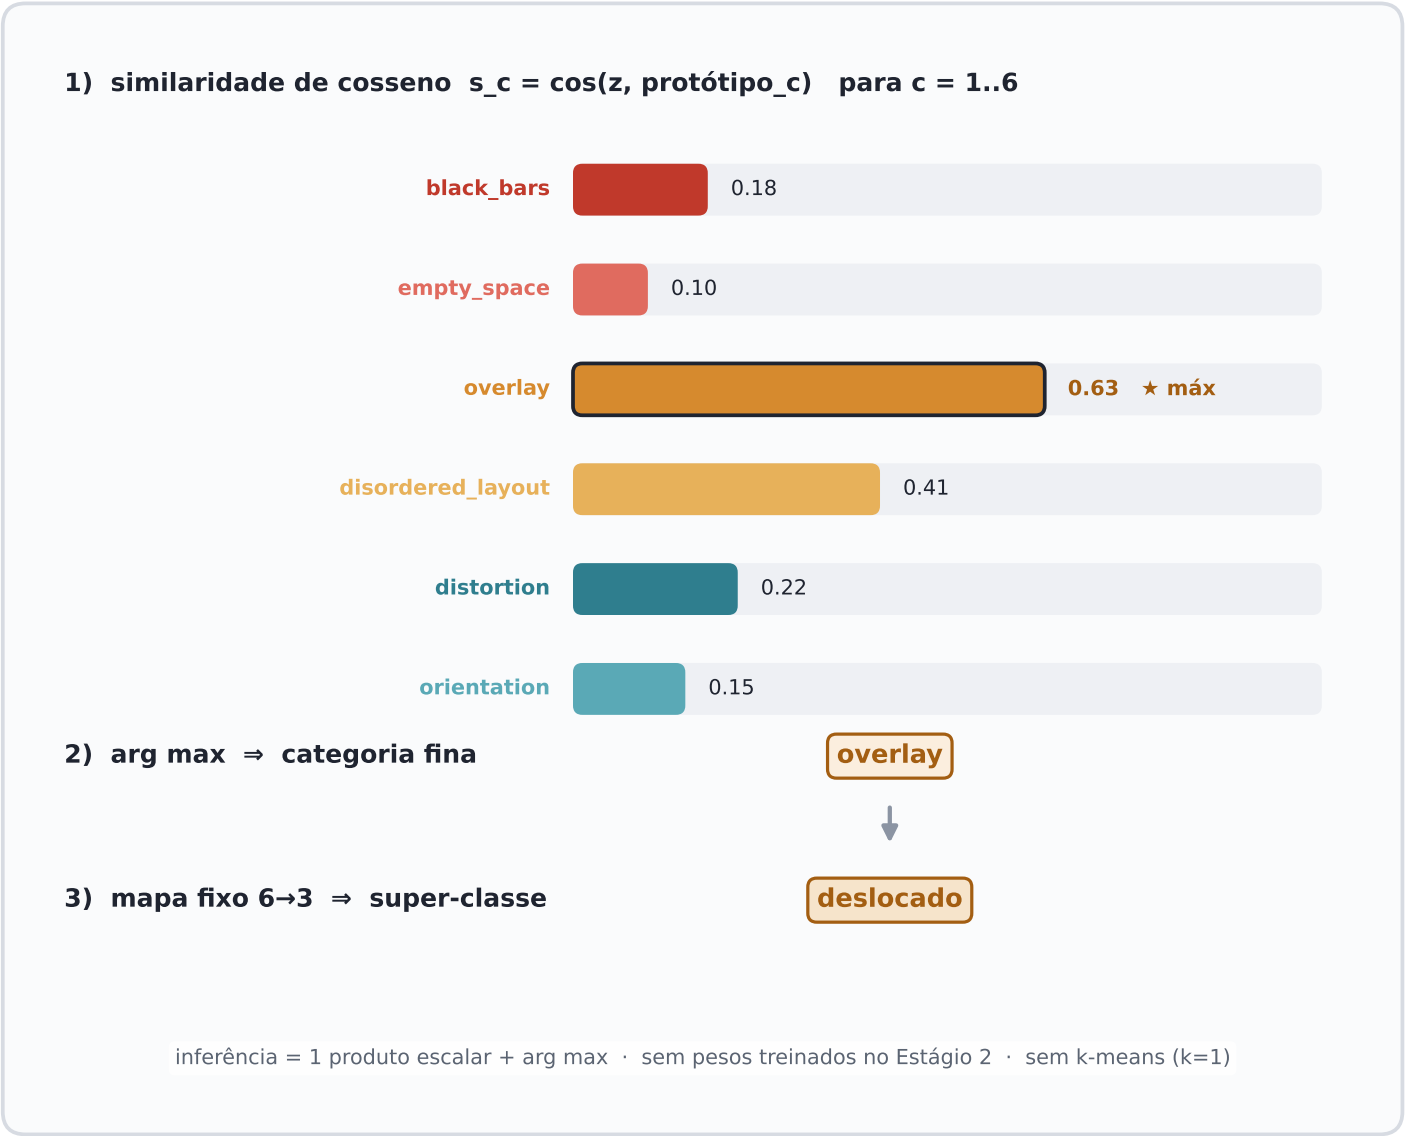

Reaproveita o MESMO z do Estágio 1 · nenhuma rede/siamesa aplicada de novo · a cabeça aux (MLP 64→7) é só DIAGNÓSTICO, não decide · separação = nearest-centroid no z do SupCon