


Decisão em dois estágios

ambos os estágios reaproveitam o MESMO vetor z (128-d, L2-norm) já produzido pela cabeça de projeção g(·) — nenhuma rede é aplicada de novo

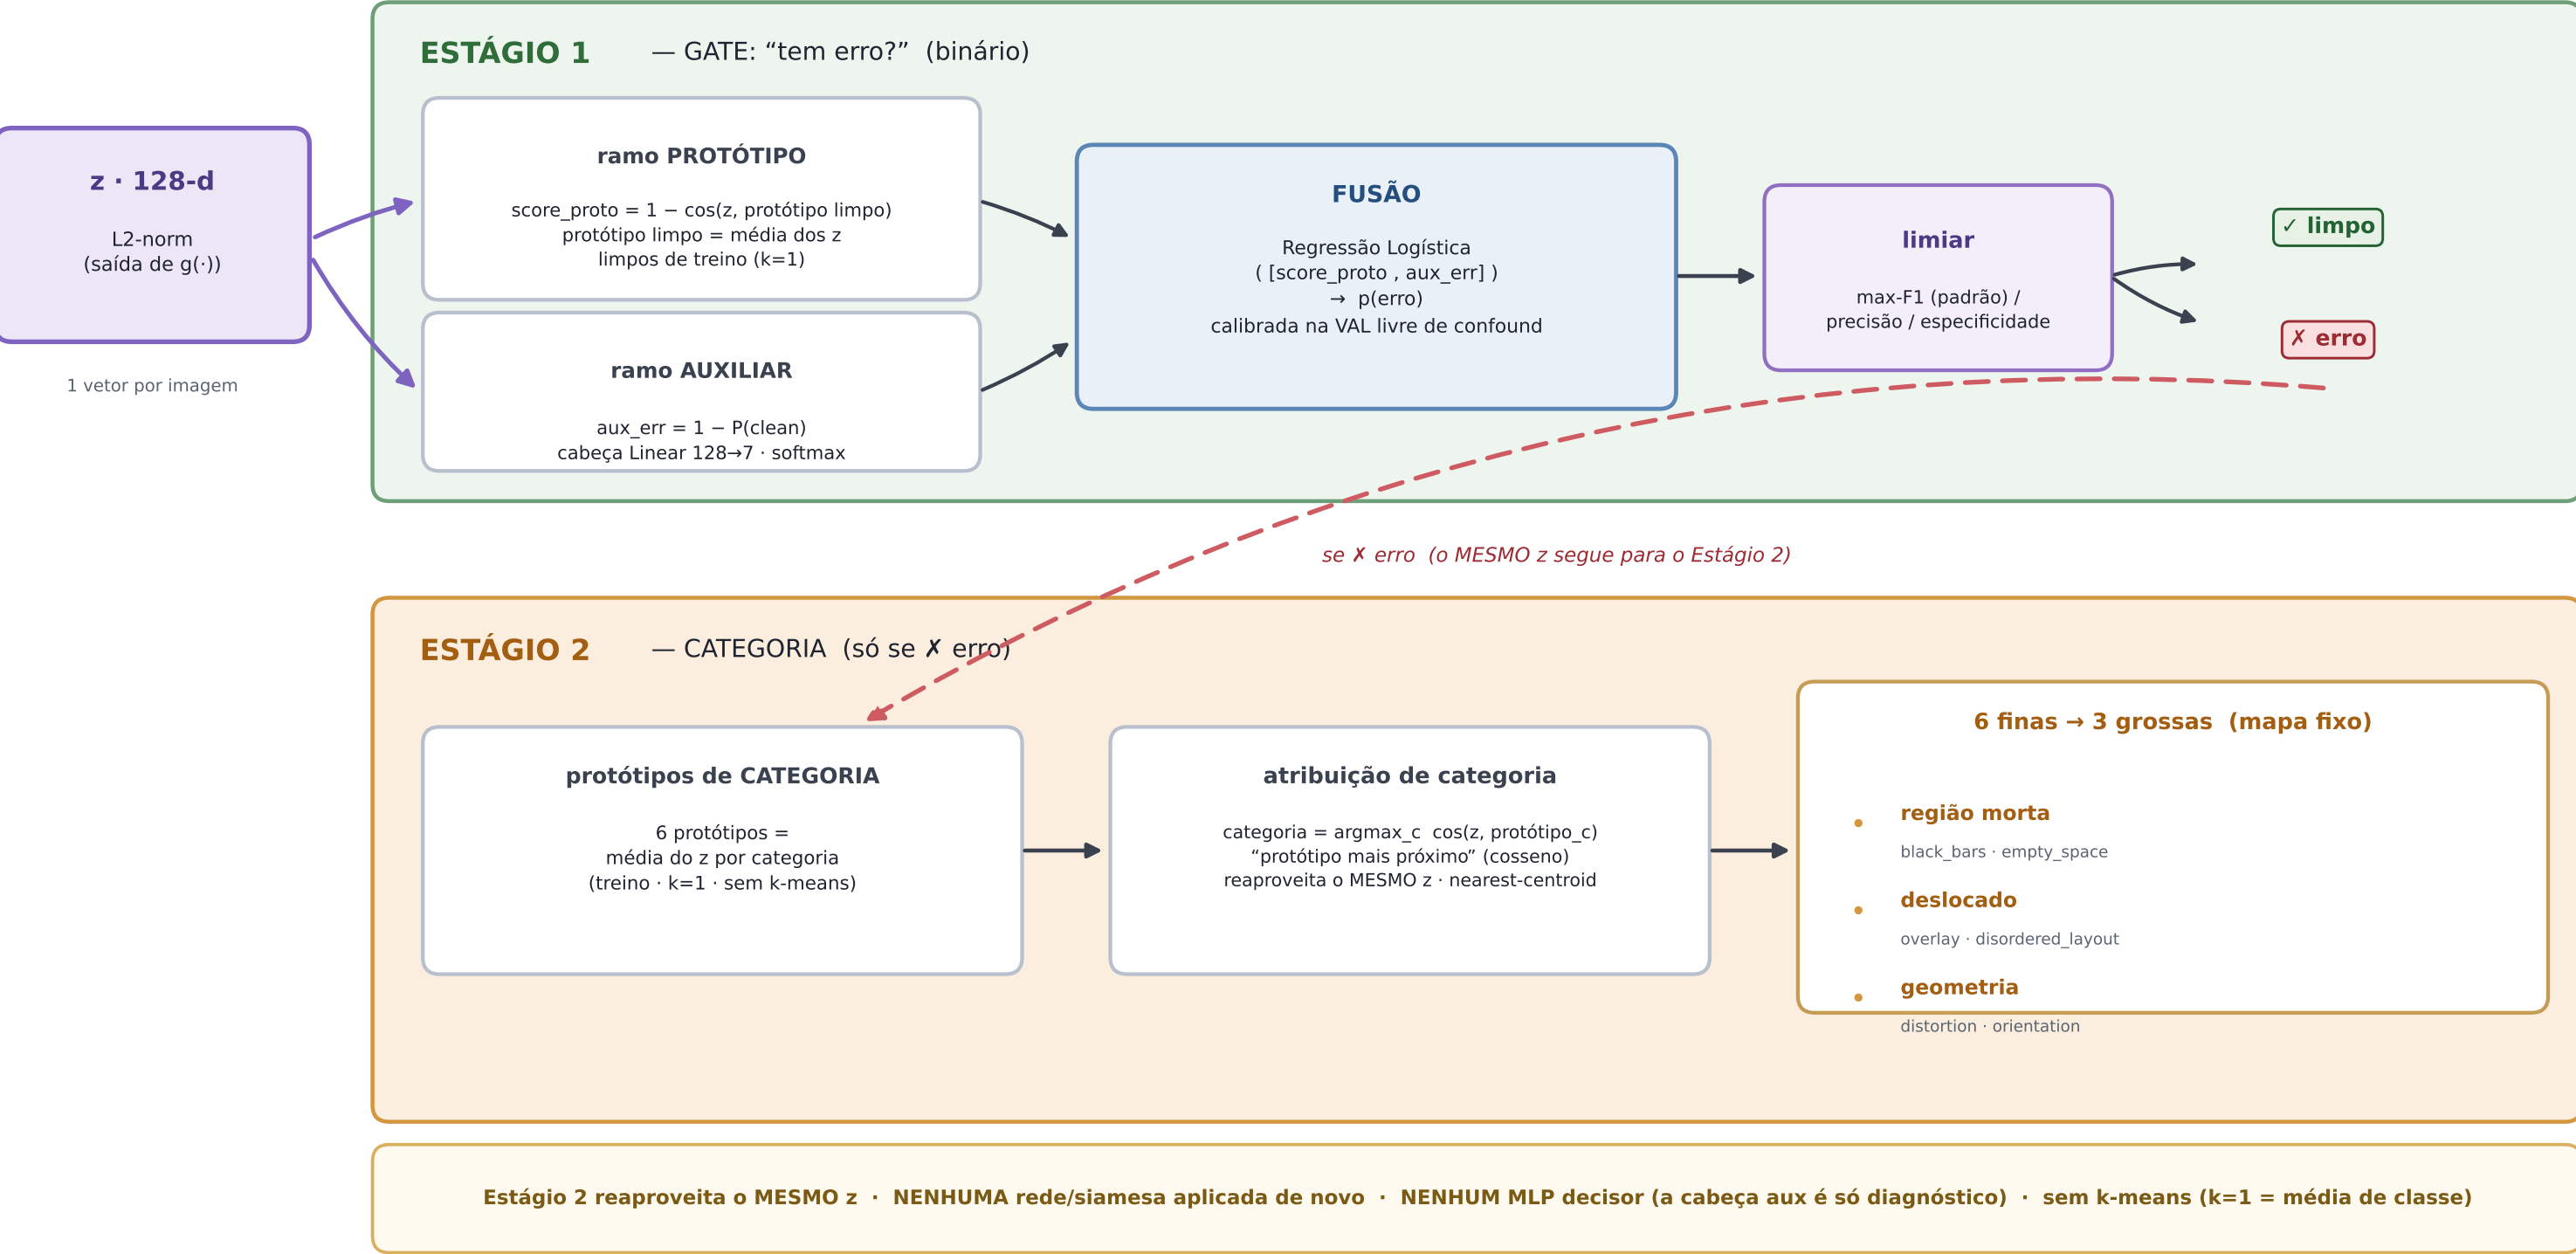

treino (offline): g(·) molda z por SupCon + 0.6·CE; protótipos = médias de classe no z. inferência: 1 produto escalar + arg max — sem pesos treinados no Estágio 2.