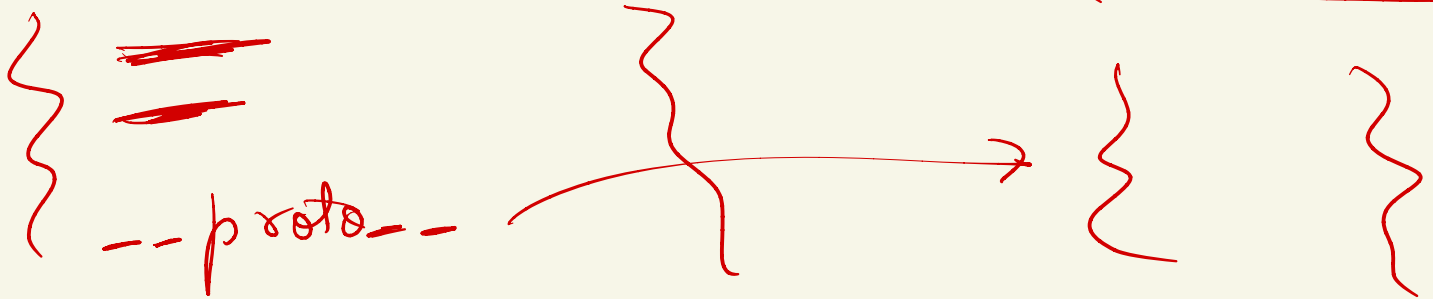


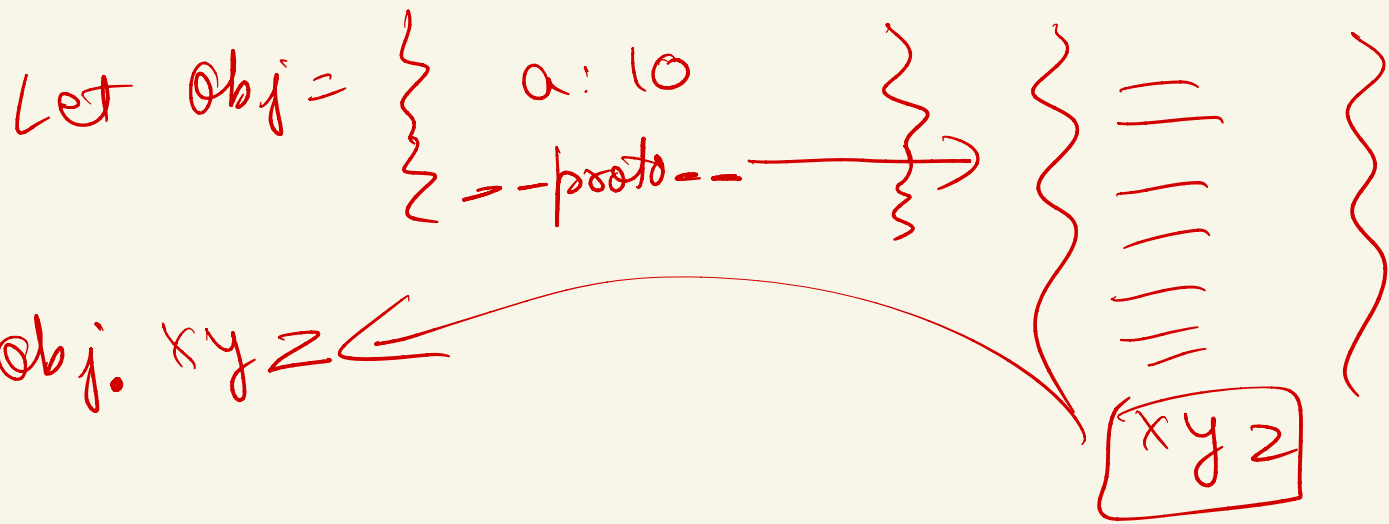

Array \rightarrow fn + { prototype: } \rightarrow

arr \rightarrow [] + { --proto--: } \rightarrow

arr.something

hidden
methods
of all
arrays





obj = { } + { --proto-- }

Object \Rightarrow fn + { prototype }

```
a
defineGetter_
defineSetter_
lookupGetter_
lookupSetter_
proto_
constructor
hasOwnProperty
isPrototypeOf
propertyIsEnumerable
toLocaleString
toString
valueOf
```

obj \rightarrow --proto-- \rightarrow

Object \rightarrow prototype \rightarrow

```
a
defineGetter_
defineSetter_
lookupGetter_
lookupSetter_
proto_
constructor
hasOwnProperty
isPrototypeOf
propertyIsEnumerable
toLocaleString
toString
valueOf
```

\rightarrow null