

CONJUNTO GENERAL

Vistas vinculadas al ensamblaje nativo P05. Cotas en mm.


ALZADO X-Z ESC. 1:30

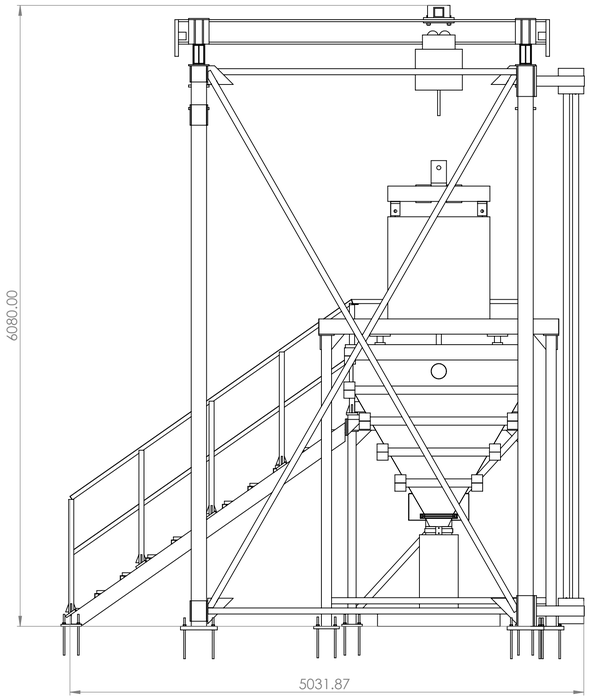


LATERAL Y-Z ESC. 1:25

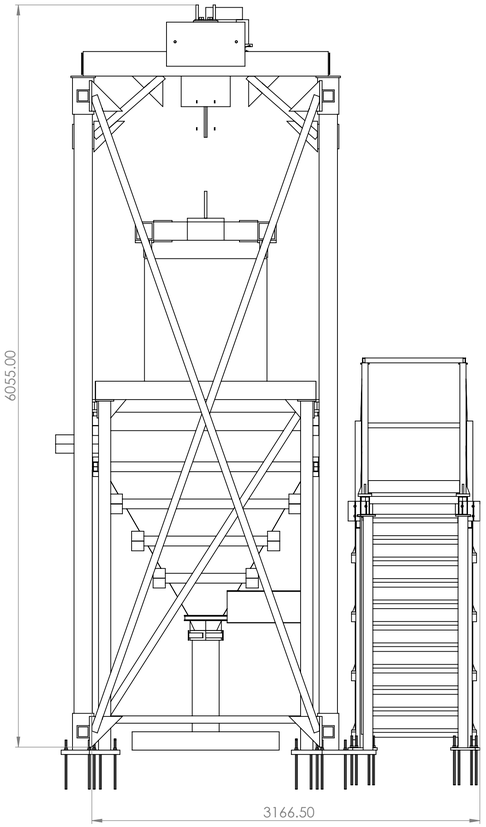

ISOMÉTRICO ESC. 1:40

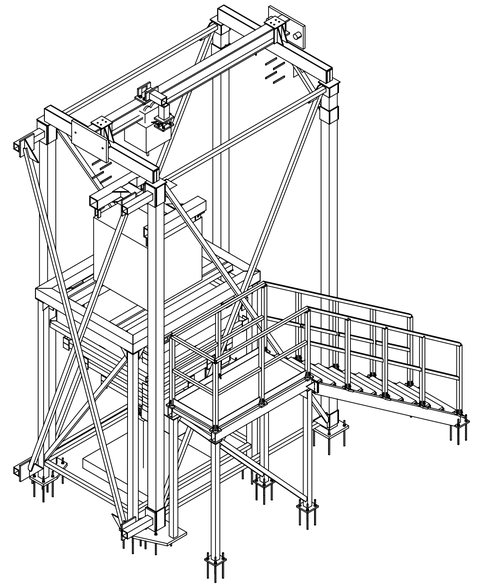

PLANTA X-Y ESC. 1:40

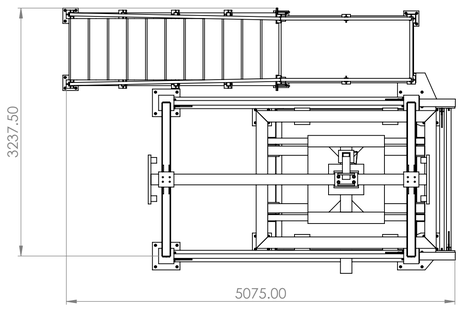

CRUCETA NOMINAL 2 000 kg | PROCESO DE BOLSA 1 000 kg

Cota de traslado: 3 520. Guarda superior: 3 430. Luz nominal: 90.

Enclavamientos, instalación y pruebas conforme memoria P05.

Las referencias comerciales se diferencian de las piezas fabricadas.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**CONJUNTO GENERAL**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-01** — HOJA 1 / 61


ESTRUCTURA / BASES / IZAJE

Pórticos, viga carril, apoyos y anclajes.


ALZADO ESTRUCTURAL ESC. 1:25

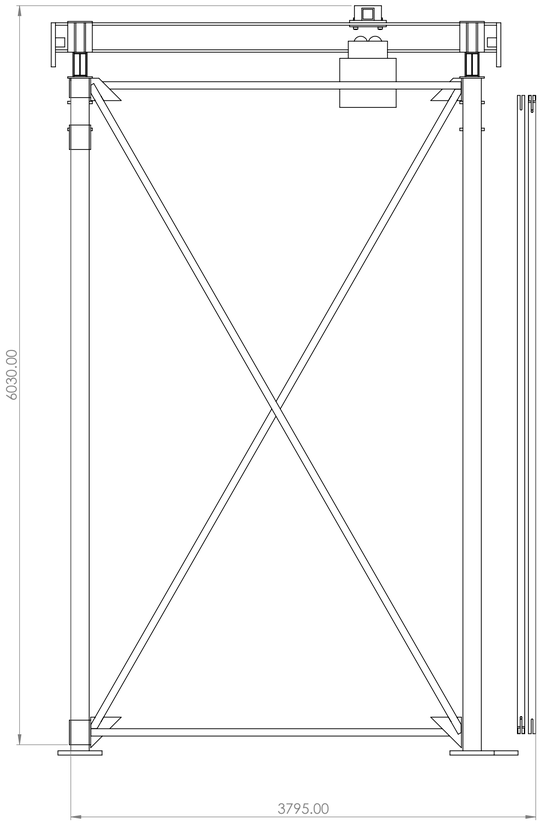

PLANTA DE BASES ESC. 1:25

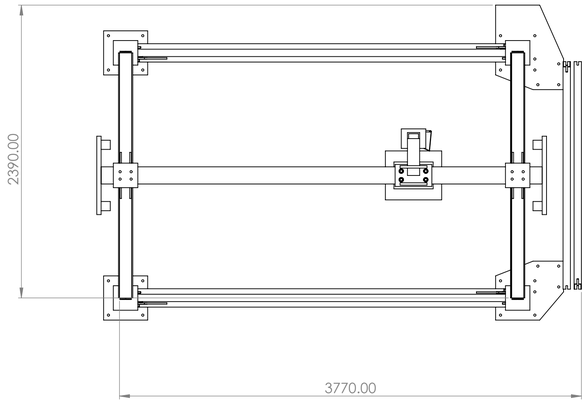

PLACA PORTAL 360 x 360 x 35 ESC. 1:10



PASADOR CAUTIVO D30 / L90 ESC. 1:10



VIGA CARRIL: I armada 240 x 140 x 8 x 20; L = 3 600; pista Z = 5 720.

Anclajes activos: HAS-U 8.8 M16; hef = 275; L total = 400; HIT-RE 500 V4.

Losa suministrada: h = 650; f'c = 20,59 MPa. Patrón y grupos: modelo nativo.

Traba del carro: doble corte, pasador D30 Fy >= 355 MPa; orejas 2 x 12 / receptor 16.

No sustituir adaptadores propios por una supuesta brida normalizada del fabricante.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**ESTRUCTURA / BASES / IZAJE**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-02**	HOJA 2 / 61


TOLVA / CORTE / COMPUERTA

Conjunto, cortador y accionamiento manual.


ALZADO TOLVA ESC. 1:25

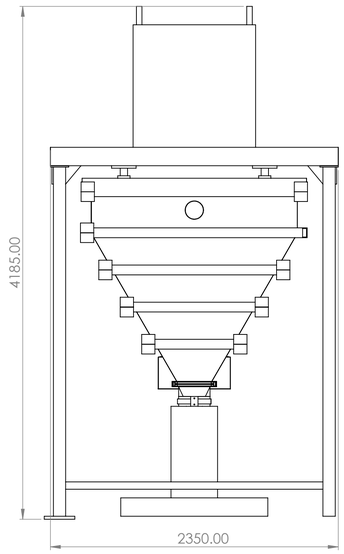

PLANTA / PARRILLA ESC. 1:20

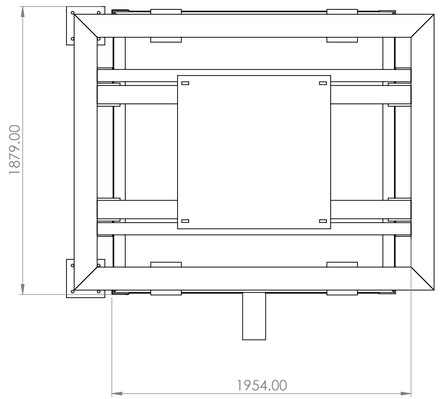

ISOMÉTRICO TOLVA ESC. 1:40




Tolva: boca libre 1 650; salida 250; pared 60 grados; 2,30 m3 totales / 1,84 útiles.


UHMWPE disipativo t10: tramo recto 370,15. Dimensiones libres después del revestimiento.

Compuerta: cremallera-piñón manual; pasador cautivo; guarda 590 x 645 x 262.

COMPUERTA Y GUARDA ESC. 1:10

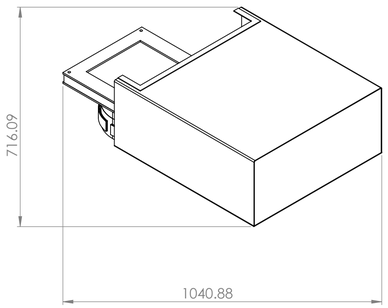

CORTADOR AISI 304 ESC. 1:15



Corte fijo de cuatro filos AISI 304. Mantener protección y acceso bloqueado.

Conexión DN150. Descarga por gravedad y captación sujetas a prueba funcional.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**TOLVA / CORTE / COMPUERTA**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-03** — HOJA 3 / 61


ACCESOS / PLATAFORMA / BARANDAS

Escalera, descansos y uniones del acceso desplazado 200 mm en Y.


ALZADO ACCESO ESC. 1:15

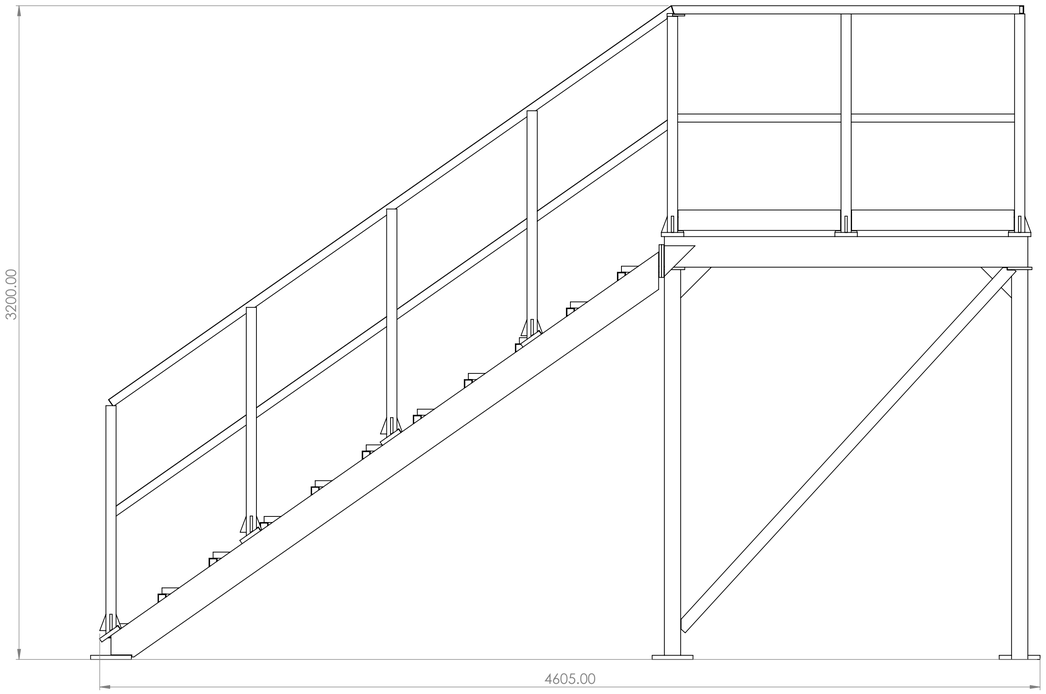

PLANTA ACCESO ESC. 1:25

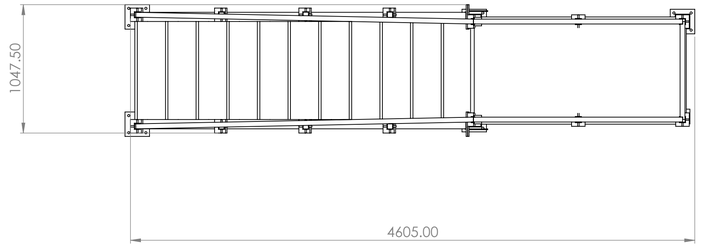

ISOMÉTRICO ACCESO ESC. 1:50



Ensamblaje nativo con recortes de preparación y holguras geométricas de las uniones.

Barandas verificadas sin atribuir resistencia a las cartelas recortadas U05.

Conservar continuidad de columnas y sección de apoyo de los postes.

WPS, garganta efectiva y longitud útil de las uniones conforme detalle y memoria.

Pieza y posición se identifican por nombre en el ensamblaje y lista de materiales.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**ACCESOS / PLATAFORMA / BARANDAS**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-04**	HOJA 4 / 61


CRUCETA 2 t / MATERIALES

Dispositivo de izaje y lista de materiales vinculada al modelo.


PLANTA CRUCETA ESC. 1:10

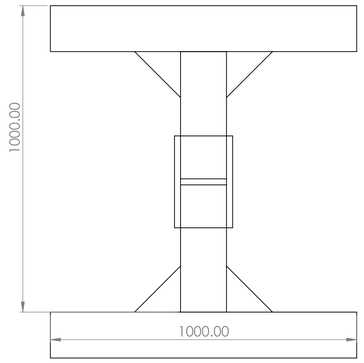

ISOMÉTRICO CRUCETA ESC. 1:15



ALZADO CRUCETA ESC. 1:15



Capacidad nominal 2 000 kg; vida de cálculo 125 000 izajes.

ASME BTH-1: categoría B / clase de servicio 2. Accesorios según memoria.

No atribuye inspecciones, prueba de carga o firma del responsable de ingeniería.

La lista de materiales conserva asociación con los componentes del ensamblaje.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**CRUCETA 2 t / MATERIALES**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-05** — HOJA 5 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P001 | CANTIDAD 4

SHS150x150x6_L5488000_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:75



YZ ESC. 1:75



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 5488 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P002 | CANTIDAD 2

IPE200_L2000000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 200 x 2000 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P003 | CANTIDAD 1

I_A240x140x8x20_L3600000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 140 x 240 x 3600 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

B1 D18 X-30 Y95 Z155 EJE Y
B2 D18 X30 Y95 Z155 EJE Y
B3 D18 X-30 Y95 Z245 EJE Y
B4 D18 X30 Y95 Z245 EJE Y
B5 D18 X-30 Y95 Z3355 EJE Y
B6 D18 X30 Y95 Z3355 EJE Y
B7 D18 X-30 Y95 Z3445 EJE Y
B8 D18 X30 Y95 Z3445 EJE Y
B9 D22 X-35 Y99 Z2450 EJE Y
B10 D22 X35 Y99 Z2450 EJE Y
B11 D22 X-35 Y99 Z2650 EJE Y
B12 D22 X35 Y99 Z2650 EJE Y


P004 | CANTIDAD 4

SHS100x100x5_L2848000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 2848 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-06**	HOJA 6 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P005 | CANTIDAD 2

SHS150x150x6_L2200000_CUTda1945_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 2350 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P006 | CANTIDAD 2

SHS150x150x6_L1650000_CUT8f76b3_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 1800 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P007 | CANTIDAD 2

SHS60x60x4_L2100000_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 2100 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P008 | CANTIDAD 2

SHS60x60x4_L1550000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:25



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 1550 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-07** — HOJA 7 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P009 | CANTIDAD 2

SHS80x80x4_L763138_CUTb93258_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 843.14 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P010 | CANTIDAD 2

SHS80x80x4_L763138_CUTd316ed_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 843.14 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P011 | CANTIDAD 2

SHS80x80x4_L1113138_CUT3242f9_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:25



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 1193.14 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P012 | CANTIDAD 2

SHS80x80x4_L1113138_CUT49d092_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:25



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 1193.14 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-08**	HOJA 8 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P013 | CANTIDAD 4

SHS80x80x4_L1463138_CUTd759b0_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:25



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 1543.14 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P014 | CANTIDAD 2

RHS150x75x5_L1757000_CUT394f60_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 150 x 1832 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P015 | CANTIDAD 2

RHS150x75x5_L1757000_CUT3ec3f6_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 150 x 1832 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P016 | CANTIDAD 2

SHS60x60x4_L2882256_CUTf8e6e9_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 2976.32 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-09**	HOJA 9 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P017 | CANTIDAD 2

SHS80x80x4_L2050000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 2050 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P018 | CANTIDAD 3

SHS80x80x4_L1888000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 1888 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P019 | CANTIDAD 1

SHS80x80x4_L1908000_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 80 x 1908 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P020 | CANTIDAD 2

RHS150x75x5_L1780000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 150 x 1780 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-10**	HOJA 10 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P021 | CANTIDAD 5

SHS60x60x4_L725000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 725 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P022 | CANTIDAD 25

SHS40x40x3_L800000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 800 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P023 | CANTIDAD 4

SHS50x50x4_L1070000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1070 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P024 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUT889b01_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-11**	HOJA 11 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P025 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUTa64233_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P026 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUT095149_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P027 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUT6865b9_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P028 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUTb7e8da_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-12**	HOJA 12 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P029 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUTeaa0b6_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P030 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUT65b082_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P031 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L778272_CUTfe0482_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 807.24 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P032 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L750000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 750 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-13** — HOJA 13 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P033 | CANTIDAD 2

SHS150x150x12_L1000000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 1000 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P034 | CANTIDAD 1

SHS150x150x12_L850000_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 850 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P035 | CANTIDAD 2

SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P036 | CANTIDAD 4

SHS60x60x4_L62410_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 62.41 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-14** — HOJA 14 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P037 | CANTIDAD 4

TOL_PANEL_CONO_6mm_P05

XY ESC. 1:25



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1686.95 x 1403.46 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P038 | CANTIDAD 3

TOL_PANEL_CUERPO_6mm_P05


XY ESC. 1:25



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1682 x 370.15 x 6 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P039 | CANTIDAD 1

TOL_PANEL_CUERPO_DN150_6mm_P05


XY ESC. 1:25



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1682 x 370.15 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

B1 D150 X0 Y185.08 Z9 EJE Z

P040 | CANTIDAD 1

TOL_TAPA_POLVO_1662x1662x3_P05

XY ESC. 1:30



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:25



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1682 x 1682 x 3 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D260 X0 Y0 Z0 EJE Z

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-15** — HOJA 15 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P042 | CANTIDAD 2

BASE_PORTICO_360x360x35

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

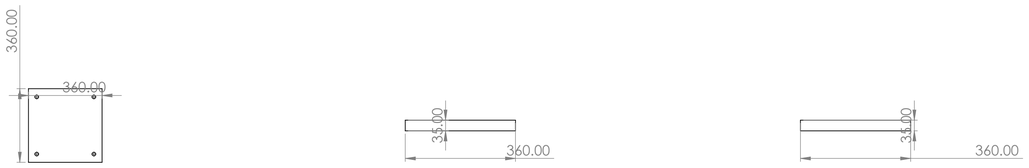

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 360 x 360 x 35 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-140 Y-140 Z0 EJE Z
T2 D18 X-140 Y140 Z0 EJE Z
T3 D18 X140 Y-140 Z0 EJE Z
T4 D18 X140 Y140 Z0 EJE Z

P043 | CANTIDAD 2

BASE_TOLVA_250x250x25

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

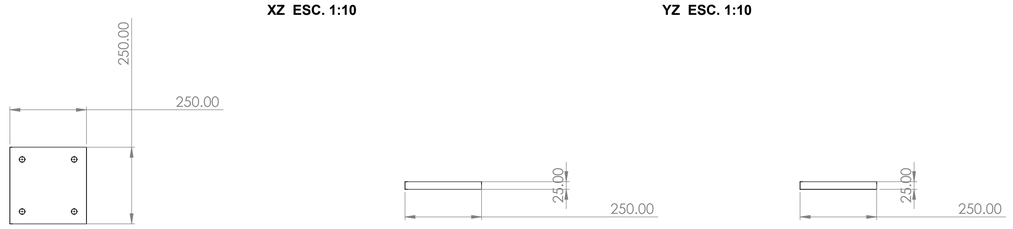

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 25 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-85 Y-85 Z0 EJE Z
T2 D18 X-85 Y85 Z0 EJE Z
T3 D18 X85 Y-85 Z0 EJE Z
T4 D18 X85 Y85 Z0 EJE Z

P044 | CANTIDAD 5

P02_BASE_ACCESO_200x200x12_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

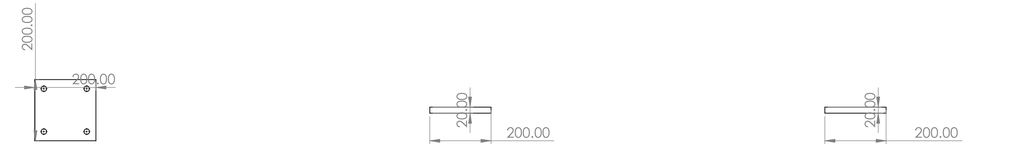

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 200 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-70 Y-70 Z0 EJE Z
T2 D18 X-70 Y70 Z0 EJE Z
T3 D18 X70 Y-70 Z0 EJE Z
T4 D18 X70 Y70 Z0 EJE Z

P045 | CANTIDAD 2

U01_CAP_200x200x12_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

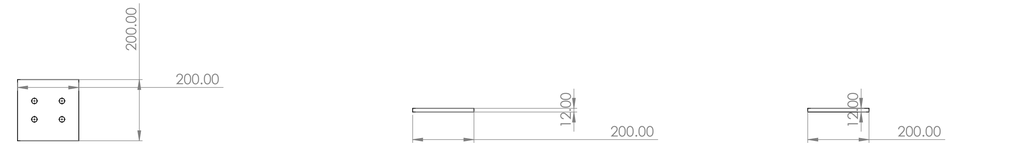

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 200 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-45 Y-30 Z0 EJE Z
T2 D18 X-45 Y30 Z0 EJE Z
T3 D18 X45 Y-30 Z0 EJE Z
T4 D18 X45 Y30 Z0 EJE Z

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** / **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-16** / HOJA 16 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P046 | CANTIDAD 4

U01_LATERAL_200x240x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 240 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P047 | CANTIDAD 8

U01_CALCE_200x20x6_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 20 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P048 | CANTIDAD 24

U01_RIGIDIZADOR_44x175x6_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 44 x 175 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P049 | CANTIDAD 8

U01_CARTELA_100x240x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 240 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-17**	HOJA 17 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P050 | CANTIDAD 4

P01_CAP_COLUMNA_200x200x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 200 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P051 | CANTIDAD 8

U02_COLLAR_150x200x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 200 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P052 | CANTIDAD 8

U02_COLLAR_174x200x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 174 x 200 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P053 | CANTIDAD 4

U02_COLLAR_150x158x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 158 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-18** — HOJA 18 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P054 | CANTIDAD 4

U02_COLLAR_174x158x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 174 x 158 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P055 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-A--1_0_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P056 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-A--1_1_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 183 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P057 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-B--1_0_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 183 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026			**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL:	PROYECTO:	
				SEGÚN DESPIECE	**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-19**	HOJA 19 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P058 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-B--1_1_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P059 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_KNE--1_0_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P060 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_KNE--1_1_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P061 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-A-1_0_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026			**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL:	PROYECTO:	
				SEGÚN DESPIECE	**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-20**	HOJA 20 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P062 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-A-1_1_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 183 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P063 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-B-1_0_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 183 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P064 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_BRL-B-1_1_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P065 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_KNE-1_0_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026			**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL:	PROYECTO:	
				SEGÚN DESPIECE	**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-21**	HOJA 21 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P066 | CANTIDAD 1

U02_CARTELA_KNE-1_1_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P067 | CANTIDAD 4

U04_CAP_PATA_150x150x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P068 | CANTIDAD 4

P02_CAP_COLUMNA_120x120x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 120 x 120 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P069 | CANTIDAD 8

P02_CARTELA_150x150x6_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 6 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-22** — HOJA 22 / 61

DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P070 | CANTIDAD 8

U04_CARTELA_125x150x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 125 x 150 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P071 | CANTIDAD 36

U04_ANGULO_ARMADO_2x100x80x8_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 108 x 100 x 80 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P072 | CANTIDAD 4

T01_ASIENTO_100x100x6_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P073 | CANTIDAD 4

T02_ASIENTO_INFERIOR_100x100x20_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 20 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-23**	HOJA 23 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P074 | CANTIDAD 4

T02_ASIENTO_SUPERIOR_200x214x20_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 214 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P075 | CANTIDAD 2

J01_CARTELA_150x150x6_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P076 | CANTIDAD 22

J02_PLACA_100x70x6_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 70 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D11 X-25 Y0 Z0 EJE Z
T2 D11 X25 Y0 Z0 EJE Z

P077 | CANTIDAD 14

U05_BASE_POSTE_110x110x20_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 110 x 110 x 20 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-24** — HOJA 24 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P078 | CANTIDAD 22

U05_CARTELA_30x80x12_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

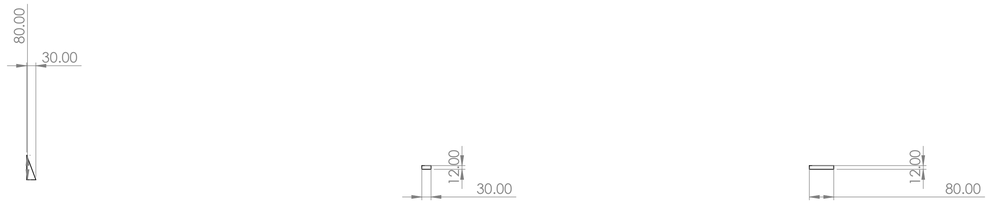

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P079 | CANTIDAD 1

OREJA_CENTRAL_150x220x20

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

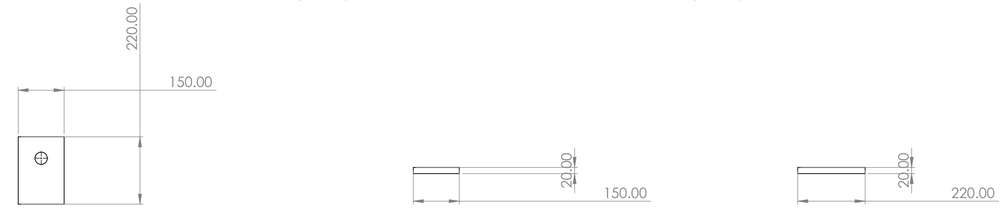

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 220 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D40 X0 Y150 Z0 EJE Z

P080 | CANTIDAD 4

OREJA_EXTREMA_90x120x12

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 90 x 120 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D28 X0 Y75 Z0 EJE Z

P081 | CANTIDAD 4

CR_RESPALDO_EXTREMA_90x150x20_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 90 x 150 x 20 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** / **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-25** / HOJA 25 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P082 | CANTIDAD 8

CR_CARTELA_TRIANGULAR_150x150x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P083 | CANTIDAD 1

CR_CAP_CENTRAL_150x300x30_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 300 x 30 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P084 | CANTIDAD 2

CR_CHEEK_300x150x20_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 300 x 150 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P085 | CANTIDAD 4

LINER_CONO_UHMW10_P05

XY ESC. 1:25



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: UHMWPE disipativo

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1673.09 x 1405.77 x 10 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-26** — HOJA 26 / 61

DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P086 | CANTIDAD 3

LINER_CUERPO_UHMW10_P05

XY ESC. 1:25 **XZ ESC. 1:25** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: UHMWPE disipativo

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1670 x 370.15 x 10 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P087 | CANTIDAD 1

LINER_CUERPO_UHMW10_DN150_P05

XY ESC. 1:25 **XZ ESC. 1:25** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: UHMWPE disipativo

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1670 x 370.15 x 10 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

B1 D150 X0 Y185.08 Z-1 EJE Z

P088 | CANTIDAD 1

CORTE_ALETA_1_304_t16_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

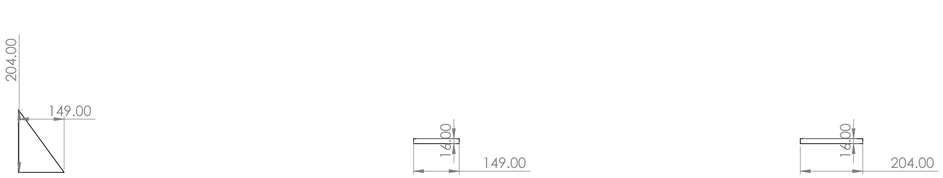

MATERIAL: AISI304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 149 x 204 x 16 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P089 | CANTIDAD 1

CORTE_ALETA_2_304_t16_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

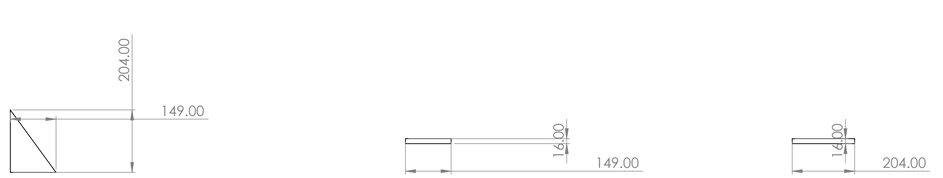

MATERIAL: AISI304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 149 x 204 x 16 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-27**	HOJA 27 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P090 | CANTIDAD 1

CORTE_ALETA_3_304_t16_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: AISI304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 174 x 204 x 16 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P091 | CANTIDAD 1

CORTE_ALETA_4_304_t16_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: AISI304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 174 x 204 x 16 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P092 | CANTIDAD 1

CORTE_MASTIL_60p3x5_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: AISI304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60.3 x 60.3 x 204 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P093 | CANTIDAD 1

CORTE_MARCO_570x620x12_P05

XY ESC. 1:15



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: AISI 304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 570 x 620 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-28** — HOJA 28 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P094 | CANTIDAD 1

CORTE_BASE_200x200x16_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

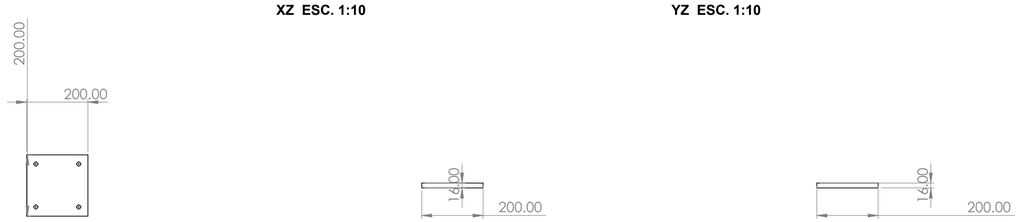

MATERIAL: AISI 304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 200 x 16 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D13 X-70 Y-70 Z0 EJE Z
T2 D13 X70 Y-70 Z0 EJE Z
T3 D13 X-70 Y70 Z0 EJE Z
T4 D13 X70 Y70 Z0 EJE Z

P100 | CANTIDAD 1

MG02_FLANGE_364x350x6_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

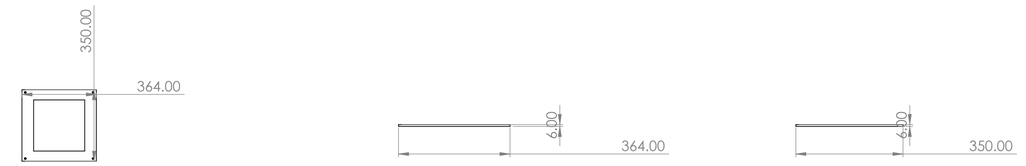

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 364 x 350 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X-166 Y-162 Z0 EJE Z
T2 D9 X166 Y-162 Z0 EJE Z
T3 D9 X-166 Y162 Z0 EJE Z
T4 D9 X166 Y162 Z0 EJE Z

P101 | CANTIDAD 1

MG03_FLANGE_364x350x6_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 364 x 350 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X-166 Y-162 Z0 EJE Z
T2 D9 X166 Y-162 Z0 EJE Z
T3 D9 X-166 Y162 Z0 EJE Z
T4 D9 X166 Y162 Z0 EJE Z

P102 | CANTIDAD 1

MG01_HOJA_310x450x6_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 310 x 450 x 6 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** / **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-29** / HOJA 29 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P103 | CANTIDAD 1

MG04_SUP_1_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

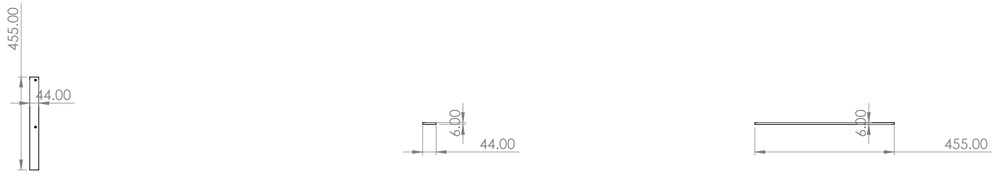

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 44 x 455 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X6 Y-17.5 Z0 EJE Z
T2 D9 X6 Y212.5 Z0 EJE Z

P104 | CANTIDAD 1

MG04_SUP_2_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

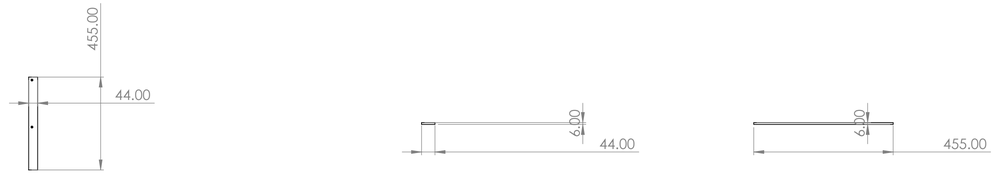

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 44 x 455 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X-6 Y-17.5 Z0 EJE Z
T2 D9 X-6 Y212.5 Z0 EJE Z

P105 | CANTIDAD 1

MG05_INF_1_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 44 x 455 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X6 Y-17.5 Z0 EJE Z
T2 D9 X6 Y212.5 Z0 EJE Z

P106 | CANTIDAD 1

MG05_INF_2_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 44 x 455 x 6 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X-6 Y-17.5 Z0 EJE Z
T2 D9 X-6 Y212.5 Z0 EJE Z

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-30** — HOJA 30 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P107 | CANTIDAD 1

MG06_ESP_1_P05

XY ESC. 1:20 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:15**

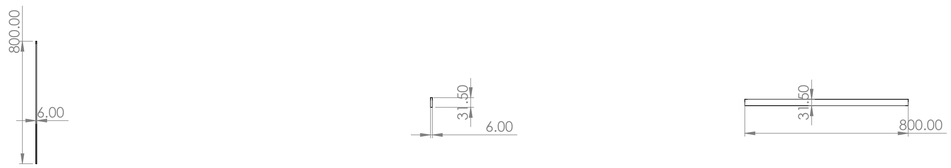

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 6 x 800 x 31.5 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P108 | CANTIDAD 1

MG06_ESP_2_P05

XY ESC. 1:20 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:15**

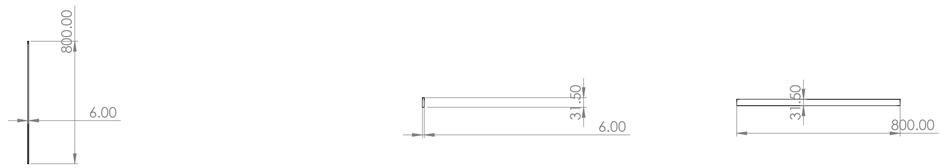

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 6 x 800 x 31.5 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P115 | CANTIDAD 8

MG10_CASQUILLO_12x9_L31p5_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ACERO

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 12 x 12 x 31.5 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P116 | CANTIDAD 1

MS01_TRANSICION_CUADRADO_REDONDO_3_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

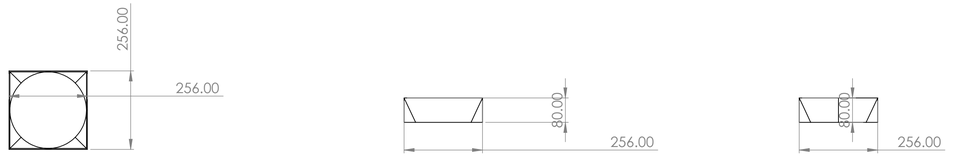

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 256 x 256 x 80 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-31** — HOJA 31 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P117 | CANTIDAD 1

MS02_CUELLO_ID250_OD256_L80_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: ACERO

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 256 x 256 x 80 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P118 | CANTIDAD 2

MS03_SECTOR_170deg_ID268_t3_H40_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

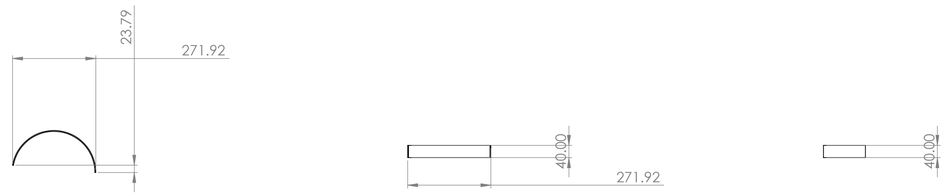

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 271.92 x 137 x 40 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P120 | CANTIDAD 2

MS05_SOPORTE_60x80x6_P05

XY ESC. 1:10 **XZ ESC. 1:10** **YZ ESC. 1:10**

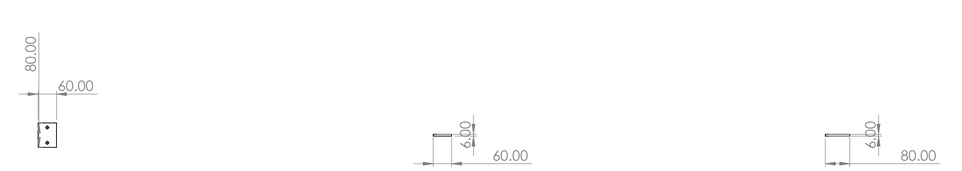

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 80 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D9 X0 Y-25 Z0 EJE Z
T2 D9 X0 Y25 Z0 EJE Z

P126 | CANTIDAD 1

MG11_GUARDA_U_590x645x260_R3_t2_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:15** **YZ ESC. 1:15**

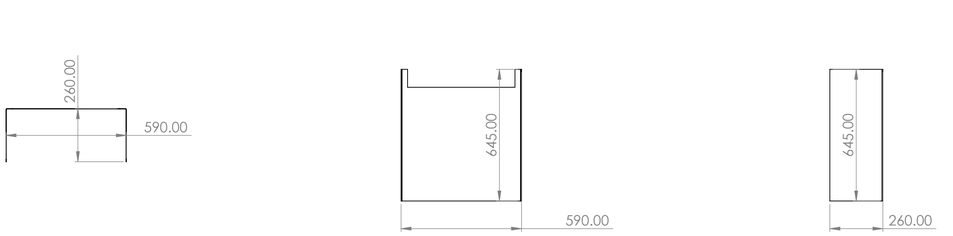

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 590 x 260 x 645 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-32** — HOJA 32 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P127 | CANTIDAD 1

MG12_GUARDA_FONDO_590x645x2_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:15** **YZ ESC. 1:15**

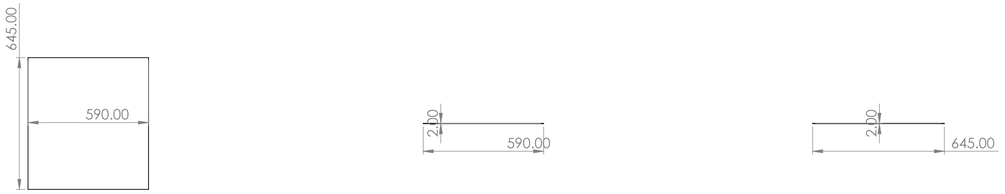

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 590 x 645 x 2 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P128 | CANTIDAD 1

MG13_GUARDA_TESTERO_586x258x2_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:15** **YZ ESC. 1:10**

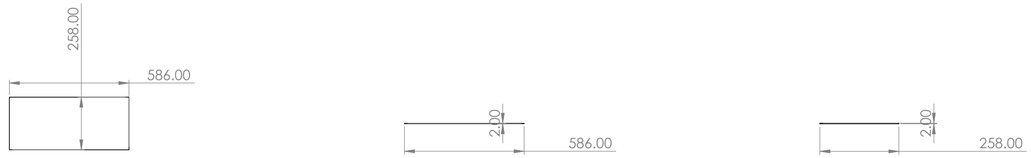

MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 586 x 258 x 2 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P130 | CANTIDAD 1

BASE_COMBINADA_PORTICO_TOLVA_SUR_t35_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:15** **YZ ESC. 1:10**



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 555 x 480 x 35 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-140 Y-140 Z0 EJE Z
T2 D18 X-140 Y140 Z0 EJE Z
T3 D18 X140 Y-140 Z0 EJE Z
T4 D18 X140 Y140 Z0 EJE Z
T5 D18 X140 Y50 Z0 EJE Z
T6 D18 X165 Y260 Z0 EJE Z
T7 D18 X335 Y90 Z0 EJE Z
T8 D18 X335 Y260 Z0 EJE Z

P131 | CANTIDAD 1

BASE_COMBINADA_PORTICO_TOLVA_NORTE_t35_P05

XY ESC. 1:15 **XZ ESC. 1:15** **YZ ESC. 1:15**

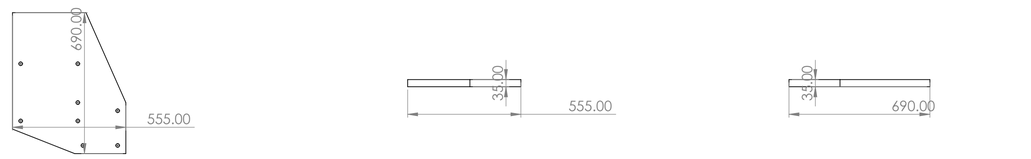

MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 555 x 690 x 35 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-140 Y-140 Z0 EJE Z
T2 D18 X-140 Y140 Z0 EJE Z
T3 D18 X140 Y-140 Z0 EJE Z
T4 D18 X140 Y140 Z0 EJE Z
T5 D18 X165 Y-260 Z0 EJE Z
T6 D18 X140 Y-50 Z0 EJE Z
T7 D18 X335 Y-260 Z0 EJE Z
T8 D18 X335 Y-90 Z0 EJE Z

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-33** — HOJA 33 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P135 | CANTIDAD 4

PORTICO_CIERRE_IPE200_2000x200x8_P05


XY ESC. 1:30



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 2000 x 200 x 8 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P136 | CANTIDAD 1

TC01_SADDLE_300x180x20_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 300 x 180 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D22 X-100 Y-35 Z0 EJE Z
T2 D22 X-100 Y35 Z0 EJE Z
T3 D22 X100 Y-35 Z0 EJE Z
T4 D22 X100 Y35 Z0 EJE Z


P137 | CANTIDAD 2

TC02_DUPLICADOR_ALA_300x60x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 300 x 60 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D22 X-100 Y0 Z0 EJE Z
T2 D22 X100 Y0 Z0 EJE Z


P138 | CANTIDAD 1

TC03_BRAZO_SHS100x100x10_S355_L300_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: S355 certificado

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 300 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG							**P05**
SESUVECA DEL PERÚ							
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026			**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
				MATERIAL:		PROYECTO:	
				SEGÚN DESPIECE		**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA		**IZA-P05-34**	HOJA 34 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P139 | CANTIDAD 1

TC04_POSTE_SHS100x100x10_S355_L200_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: S355 certificado

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 200 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P140 | CANTIDAD 1

TC05_PLACA_HORQUILLA_200x160x20_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 160 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P141 | CANTIDAD 2

TC06_OREJA_80x100x12_D31_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 100 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D31 X0 Y0 Z0 EJE Z

P142 | CANTIDAD 1

TC07_RECEPTOR_80x96x16_D31_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 80 x 96 x 16 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D31 X0 Y0 Z0 EJE Z

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-35**	HOJA 35 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P143 | CANTIDAD 1

TC08_ADAPTADOR_200x160x20_4D18_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 160 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-60 Y-50 Z0 EJE Z
T2 D18 X-60 Y50 Z0 EJE Z
T3 D18 X60 Y-50 Z0 EJE Z
T4 D18 X60 Y50 Z0 EJE Z

P144 | CANTIDAD 2

TC09_CARTABON_SADDLE_220x120x20_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 220 x 120 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P145 | CANTIDAD 2

TC10_CARTABON_RECEPTOR_60x60x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P146 | CANTIDAD 1

TC11_PASADOR_D30_L90_FY355_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: Acero certificado Fy>=355MPa

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 30 x 90 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

B1 D4.5 X0 Y16 Z78 EJE Y

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-36** — HOJA 36 / 61

DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P147 | CANTIDAD 1

TC12_CABEZA_D46_L8_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36 / SEGÚN MEMORIA

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 46 x 46 x 8 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P149 | CANTIDAD 1

TC17_OJAL_CABLE_40x12x3_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 12 x 3 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D4 X12 Y0 Z0 EJE Z


P158 | CANTIDAD 1

BRT_A_FINAL_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:75



YZ ESC. 1:75



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 5499.97 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P159 | CANTIDAD 1

BRT_LENGUETA_BRT-A_0_250x250x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-37** — HOJA 37 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P160 | CANTIDAD 1

BRT_LENGUETA_BRT-A_1_250x250x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P161 | CANTIDAD 1

BRT_B_FINAL_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:75



YZ ESC. 1:75



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 5499.97 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P162 | CANTIDAD 1

BRT_LENGUETA_BRT-B_0_250x250x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P163 | CANTIDAD 1

BRT_LENGUETA_BRT-B_1_250x250x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-38**	HOJA 38 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P164 | CANTIDAD 8

BRT_COLLAR_150x300x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 300 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P165 | CANTIDAD 8

BRT_COLLAR_174x300x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 174 x 300 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P166 | CANTIDAD 4

BRT_RESPALDO_174x300x20_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 174 x 300 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P167 | CANTIDAD 4

BRT_OUTRIGGER_SHS100x100x10_S355_L468_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: S355 certificado Fy>=355MPa

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 468 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026			**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
				MATERIAL:	PROYECTO:	
				SEGÚN DESPIECE	**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-39**	HOJA 39 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P168 | CANTIDAD 4

BRT_CONTRACARA_250x250x20_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 250 x 250 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P169 | CANTIDAD 1

GRID__0p25_FINAL_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 120 x 120 x 2050 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P170 | CANTIDAD 4

GRID_ASIENTO_150x150x20_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 150 x 20 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P171 | CANTIDAD 4

GRID_DIAFRAGMA_HUP_138x138x12_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 138 x 138 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-40**	HOJA 40 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P172 | CANTIDAD 1

GRID_0p25_FINAL_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 120 x 120 x 2050 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P173 | CANTIDAD 2

CORTE_TRAVESANO100x100x6_L630_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 100 x 630 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P174 | CANTIDAD 1

CORTE_ESPACIADOR_CENTRAL_200x200x12_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: AISI 304

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 200 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P175 | CANTIDAD 1

HR_2p3124_1_FINAL_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 80 x 1767 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-41** — HOJA 41 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P176 | CANTIDAD 1

HR_2p3124_2_FINAL_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 80 x 1767 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P177 | CANTIDAD 1

HR_2p3124_3_FINAL_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 80 x 1767 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P178 | CANTIDAD 1

HR_2p3124_4_FINAL_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 80 x 1767 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P179 | CANTIDAD 4

HR4_PAD_100x40x5_P05


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 100 x 40 x 5 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-42**	HOJA 42 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P180 | CANTIDAD 2

TOPE_PLACA_REACCION_640x360x35_P05


XY ESC. 1:15



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 640 x 360 x 35 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-250 Y20 Z0 EJE Z
T2 D18 X250 Y20 Z0 EJE Z


P183 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L1700000_P05_MITRA_JF_1p1


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 1705.44 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P184 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L1700000_P05_MITRA_JF_1p9

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:30



YZ ESC. 1:30



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 1705.44 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P185 | CANTIDAD 2

SHS50x50x4_L1070000_P05_CAP_JF


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1058 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-43** — HOJA 43 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P186 | CANTIDAD 2

JF_CAP_TRANSICION_60x70x8_P05

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 70 x 8 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P187 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_1


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:100



YZ ESC. 1:100



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 6085.65 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P188 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_2

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:100



YZ ESC. 1:100



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 6085.65 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P189 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L748810_SLOT_P05_JUNTA_3


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 748.81 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-44**	HOJA 44 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P190 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_4

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:100



YZ ESC. 1:100



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 6085.65 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P191 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_5

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:100



YZ ESC. 1:100



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 6085.65 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P192 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L748810_SLOT_P05_JUNTA_6


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 748.81 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P193 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L2399437_P05_JUNTA_7

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 2399.44 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-45** — HOJA 45 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P194 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L2399437_P05_JUNTA_8


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:40



YZ ESC. 1:40



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 2387.76 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P195 | CANTIDAD 1

RHS150x75x5_L3356803_CUTb7de3a_P05_DESEMBARCO_FINAL_JUNTA_9


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 150 x 3328.02 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P196 | CANTIDAD 1

RHS150x75x5_L3356803_CUTb7de3a_P05_DESEMBARCO_FINAL_JUNTA_10

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 75 x 150 x 3328.02 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P197 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L800000_P05_JUNTA_11


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:15



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 716 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-46**	HOJA 46 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P198 | CANTIDAD 1

J01_CARTELA_150x150x6_P05_JUNTA_12


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 98 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P199 | CANTIDAD 1

J01_CARTELA_150x150x6_P05_JUNTA_13

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 150 x 98 x 6 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P200 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_14

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 3022 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P201 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_15


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 3022 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-47** — HOJA 47 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P202 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_16


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 3022 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P203 | CANTIDAD 1

SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_17


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 60 x 60 x 3022 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P204 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L3357253_P05_MITRA_JF_1p1_JUNTA_18


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 3362.73 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P205 | CANTIDAD 1

RODAPIE_LARGO_1700x100x5_P05_JUNTA_19


XY ESC. 1:25



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1646 x 100 x 5 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-48**	HOJA 48 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P206 | CANTIDAD 1

RODAPIE_TESTERO_800x100x5_P05_JUNTA_20

XY ESC. 1:15



XZ ESC. 1:15



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 746 x 100 x 5 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P207 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L800000_P05_JUNTA_21


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 800 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P208 | CANTIDAD 1

SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_22


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P209 | CANTIDAD 1

SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_23


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-49** — HOJA 49 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P210 | CANTIDAD 1

SHS50x50x4_L1101268_CUT6737fa_P05_JUNTA_24


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P211 | CANTIDAD 1

SHS40x40x3_L3357253_P05_MITRA_JF_1p9_JUNTA_25

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:50



YZ ESC. 1:50



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 40 x 40 x 3362.73 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P212 | CANTIDAD 1

RODAPIE_LARGO_1700x100x5_P05_JUNTA_26


XY ESC. 1:25



XZ ESC. 1:25



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 1646 x 100 x 5 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P213 | CANTIDAD 1

SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_27


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ				
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-50**	HOJA 50 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P214 | CANTIDAD 1

SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_28


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P215 | CANTIDAD 1

SHS50x50x4_L1101268_CUT6737fa_P05_JUNTA_29


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:20



YZ ESC. 1:20



MATERIAL: ASTM A500 Gr.B

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 50 x 50 x 1118.77 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P216 | CANTIDAD 1

J01_EXTREMO_200x160x12_P05_JUNTA_30

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 160 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-45 Y-40 Z0 EJE Z
T2 D18 X-45 Y40 Z0 EJE Z
T3 D18 X45 Y-40 Z0 EJE Z
T4 D18 X45 Y40 Z0 EJE Z

P217 | CANTIDAD 1

J01_SOPORTE_200x160x12_P05_JUNTA_31

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 160 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-45 Y-40 Z0 EJE Z
T2 D18 X-45 Y40 Z0 EJE Z
T3 D18 X45 Y-40 Z0 EJE Z
T4 D18 X45 Y40 Z0 EJE Z

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-51**	HOJA 51 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P218 | CANTIDAD 1

J01_EXTREMO_200x160x12_P05_JUNTA_32

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 160 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-45 Y-40 Z0 EJE Z
T2 D18 X-45 Y40 Z0 EJE Z
T3 D18 X45 Y-40 Z0 EJE Z
T4 D18 X45 Y40 Z0 EJE Z

P219 | CANTIDAD 1

J01_SOPORTE_200x160x12_P05_JUNTA_33

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 200 x 160 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

T1 D18 X-45 Y-40 Z0 EJE Z
T2 D18 X-45 Y40 Z0 EJE Z
T3 D18 X45 Y-40 Z0 EJE Z
T4 D18 X45 Y40 Z0 EJE Z


P220 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_34

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P221 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_35


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-52**	HOJA 52 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P222 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_36

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P223 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_37

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P224 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_38


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P225 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_39


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-53**	HOJA 53 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P226 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_40

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P227 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_41

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P228 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_42

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P229 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_43


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-54** — HOJA 54 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P230 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_216_JUNTA_44

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P231 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_45

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P232 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_46

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P233 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_217_JUNTA_47

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-55** — HOJA 55 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P234 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_48

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P235 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_49

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P236 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_218_JUNTA_50

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P237 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_51


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-56** — HOJA 56 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P238 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_52

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P239 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_219_JUNTA_53

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P240 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_54

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P241 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_55


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-57**	HOJA 57 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P242 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_220_JUNTA_56

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P243 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_57

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P244 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_58

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P245 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_221_JUNTA_59


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**DESPIECE DE TALLER**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** / **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-58** / HOJA 58 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.


P246 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_60

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P247 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_61

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P248 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_222_JUNTA_62

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P249 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_63


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: **DESPIECE DE TALLER**
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-59** — HOJA 59 / 61


DESPIECE DE TALLER

Vistas vinculadas a cada SLDPRT instalado; cotas en mm. Referencia geométrica local X/Y/Z.

P250 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_64

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P251 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_223_JUNTA_65

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 25.09 x 70.09 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.


P252 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_66

XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm


Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P253 | CANTIDAD 1

U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_67


XY ESC. 1:10



XZ ESC. 1:10



YZ ESC. 1:10



MATERIAL: ASTM A36

ENVOLVENTE LOCAL X/Y/Z: 30 x 80 x 12 mm

Tolerancias ISO 2768-m en mecanizados sin indicación particular.

Sin taladros parametrizados; contornos y preparaciones CAD/DXF.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**DESPIECE DE TALLER**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-60**	HOJA 60 / 61

BOM INTEGRAL / CONJUNTO COMPLETO


BOM nativa asociada al ensamblaje completo; las 253 piezas y 792 posiciones deben estar representadas.

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	SHS150x150x6_L5488000_P05	4
2	IPE200_L2000000_P05	2
3	L_A240x140x8x20_L3600000_P05	1
4	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_14	1
5	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_15	1
6	SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_1	1
7	SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_2	1
8	SHS60x60x4_L748810_SLOT_P05_JUNTA_3	1
9	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_16	1
10	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_17	1
11	SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_4	1
12	SHS60x60x4_L6085645_SLOT_P05_JUNTA_5	1
13	SHS60x60x4_L748810_SLOT_P05_JUNTA_6	1
14	SHS100x100x5_L2848000_P05	4
15	SHS150x150x6_L2200000_CUTda1945_P05	2
16	SHS150x150x6_L1650000_CUT8f76b3_P05	2
17	SHS60x60x4_L2100000_P05	2
18	SHS60x60x4_L1550000_P05	2
19	SHS80x80x4_L763138_CUTb93258_P05	2
20	SHS80x80x4_L763138_CUTd316ed_P05	2
21	SHS80x80x4_L1113138_CUT32419_P05	2
22	SHS80x80x4_L1113138_CUT49c092_P05	2
23	SHS80x80x4_L1463138_CUTd759b0_P05	4
24	RHS150x75x5_L1757000_CUT394f60_P05	2
25	RHS150x75x5_L1757000_CUT3ec3f6_P05	2
26	SHS60x60x4_L2882256_CUTf8e6e9_P05	2
27	SHS80x80x4_L2050000_P05	2
28	SHS80x80x4_L1888000_P05	3
29	SHS80x80x4_L1908000_P05	1
30	RHS150x75x5_L1780000_P05	2
31	SHS60x60x4_L725000_P05	5
32	SHS60x60x4_L2399437_P05_JUNTA_7	1
33	SHS60x60x4_L2399437_P05_JUNTA_8	1
34	RHS150x75x5_L3356803_CUTb7de3a_P05_DESEMBARCO_FINAL_JUNTA_9	1
35	RHS150x75x5_L3356803_CUTb7de3a_P05_DESEMBARCO_FINAL_JUNTA_10	1
36	SHS40x40x3_L800000_P05	25
37	SHS40x40x3_L800000_P05_JUNTA_11	1
38	SHS50x50x4_L1070000_P05_CAP_JF	2
39	SHS50x50x4_L1070000_P05	4
40	SHS40x40x3_L1700000_P05_MITRA_JF_1p1	1
41	SHS40x40x3_L778272_CUT889b01_P05	1
42	SHS40x40x3_L778272_CUTa64233_P05	1
43	SHS40x40x3_L778272_CUT095149_P05	1
44	SHS40x40x3_L778272_CUT6865b9_P05	1
45	SHS40x40x3_L3357253_P05_MITRA_JF_1p1_JUNTA_18	1
46	SHS40x40x3_L1700000_P05_MITRA_JF_1p9	1
47	SHS40x40x3_L778272_CUTb7e8da_P05	1
48	SHS40x40x3_L778272_CUTeaa0b6_P05	1
49	SHS40x40x3_L778272_CUT65b082_P05	1
50	SHS40x40x3_L778272_CUTfe0482_P05	1
51	SHS40x40x3_L3357253_P05_MITRA_JF_1p9_JUNTA_25	1
52	SHS40x40x3_L750000_P05	1
53	SHS40x40x3_L800000_P05_JUNTA_21	1
54	SHS150x150x12_L1000000_P05	2
55	SHS150x150x12_L850000_P05	1
56	SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05	2
57	SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_22	1
58	SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_23	1
59	SHS50x50x4_L1101268_CUT6737fa_P05_JUNTA_24	1
60	SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_27	1
61	SHS50x50x4_L1101268_CUT8d077a_P05_JUNTA_28	1
62	SHS50x50x4_L1101268_CUT6737fa_P05_JUNTA_29	1
63	SHS60x60x4_L62410_P05	4
64	TOL_PANEL_CONO_6mm_P05	4
65	TOL_PANEL_CUERPO_6mm_P05	3
66	TOL_PANEL_CUERPO_DN150_6mm_P05	1
67	TOL_TAPA_POLVO_1662x1662x3_P05	1
68	TOL_JUNTA_EPDM_1662x1662x3_P05	1
69	BASE_PORTICO_360x360x35	2
70	BASE_TOLVA_250x250x25	2
71	P02_BASE_ACCESO_200x200x12_P05	5
72	U01_CAP_200x200x12_P05	2
73	U01_LATERAL_200x240x12_P05	4
74	U01_CALCE_200x20x6_P05	8
75	U01_RIGIDIZADOR_44x175x6_P05	24
76	U01_CARTELA_100x240x12_P05	8
77	P01_CAP_COLUMNA_200x200x12_P05	4
78	U02_COLLAR_150x200x12_P05	8
79	U02_COLLAR_174x200x12_P05	8
80	U02_COLLAR_150x158x12_P05	4
81	U02_COLLAR_174x158x12_P05	4
82	U02_CARTELA_BRL-A--1_0_P05	1
83	U02_CARTELA_BRL-A--1_1_P05	1
84	U02_CARTELA_BRL-B--1_0_P05	1
85	U02_CARTELA_BRL-B--1_1_P05	1

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
86	U02_CARTELA_KNE--1_0_P05	1
87	U02_CARTELA_KNE--1_1_P05	1
88	U02_CARTELA_BRL-A-1_0_P05	1
89	U02_CARTELA_BRL-A-1_1_P05	1
90	U02_CARTELA_BRL-B-1_0_P05	1
91	U02_CARTELA_BRL-B-1_1_P05	1
92	U02_CARTELA_KNE-1_0_P05	1
93	U02_CARTELA_KNE-1_1_P05	1
94	U04_CAP_PATA_150x150x12_P05	4
95	P02_CAP_COLUMNA_120x120x12_P05	4
96	P02_CARTELA_150x150x6_P05	8
97	U04_CARTELA_125x150x12_P05	8
98	U04_ANGULO_ARMADO_2x100x80x8_P05	36
99	T01_ASIENTO_100x100x6_P05	4
100	T02_ASIENTO_INFERIOR_100x100x20_P05	4
101	T02_ASIENTO_SUPERIOR_200x214x20_P05	4
102	J01_EXTREMO_200x160x12_P05_JUNTA_30	1
103	J01_SOPORTE_200x160x12_P05_JUNTA_31	1
104	J01_CARTELA_150x150x6_P05	2
105	J01_CARTELA_150x150x6_P05_JUNTA_12	1
106	J01_EXTREMO_200x160x12_P05_JUNTA_32	1
107	J01_SOPORTE_200x160x12_P05_JUNTA_33	1
108	J01_CARTELA_150x150x6_P05_JUNTA_13	1
109	J02_PLACA_100x70x6_P05	22
110	RODAPIE_LARGO_1700x100x5_P05_JUNTA_19	1
111	RODAPIE_LARGO_1700x100x5_P05_JUNTA_26	1
112	RODAPIE_TESTERO_800x100x5_P05_JUNTA_20	1
113	U05_BASE_POSTE_110x110x20_P05	14
114	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_34	1
115	U05_CARTELA_30x80x12_P05	22
116	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_35	1
117	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_36	1
118	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_37	1
119	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_42	1
120	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_38	1
121	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_39	1
122	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_40	1
123	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_41	1
124	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_43	1
125	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_216_JUNTA_44	1
126	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_45	1
127	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_46	1
128	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_217_JUNTA_47	1
129	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_48	1
130	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_49	1
131	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_218_JUNTA_50	1
132	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_51	1
133	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_52	1
134	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_219_JUNTA_53	1
135	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_54	1
136	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_55	1
137	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_220_JUNTA_56	1
138	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_57	1
139	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_58	1
140	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_221_JUNTA_59	1
141	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_60	1
142	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_61	1
143	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_222_JUNTA_62	1
144	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_63	1
145	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_64	1
146	U05_CARTELA_30x80x12_P05_CARA_ZANCA_223_JUNTA_65	1
147	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_66	1
148	U05_CARTELA_30x80x12_P05_JUNTA_67	1
149	OREJA_CENTRAL_150x220x20	1
150	OREJA_EXTREMA_90x120x12	4
151	CR_RESPALDO_EXTREMA_90x150x20_P05	4
152	CR_CARTELA_TRIANGULAR_150x150x12_P05	8
153	CR_CAP_CENTRAL_150x300x30_P05	1
154	CR_CHEEK_300x150x20_P05	2
155	LINER_CONO_UHMW10_P05	4
156	LINER_CUERPO_UHMW10_P05	3
157	LINER_CUERPO_UHMW10_DN150_P05	1
158	CORTE_ALETA_1_304_t16_P05	1
159	CORTE_ALETA_2_304_t16_P05	1
160	CORTE_ALETA_3_304_t16_P05	1
161	CORTE_ALETA_4_304_t16_P05	1
162	CORTE_MASTIL_60p3x5_P05	1
163	CORTE_MARCO_570x620x12_P05	1
164	CORTE_BASE_200x200x16_P05	1
165	TECLE_2t_REFERENCIA	1
166	CARRO_MOTORIZADO_REFERENCIA	1
167	CADENA_ENVELOPE	1
168	BIGBAG_1000x1000x1000_REF	1
169	ASA_BIGBAG_REF	4
170	MG02_FLANGE_364x350x6_P05	1

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
171	MG03_FLANGE_364x350x6_P05	1
172	MG01_HOJA_310x450x6_P05	1
173	MG04_SUP_1_P05	1
174	MG04_SUP_2_P05	1
175	MG05_INF_1_P05	1
176	MG05_INF_2_P05	1
177	MG06_ESP_1_P05	1
178	MG06_ESP_2_P05	1
179	MG07_UHMW_SUP_1_P05	1
180	MG07_UHMW_SUP_2_P05	1
181	MG08_UHMW_INF_1_P05	1
182	MG08_UHMW_INF_2_P05	1
183	MG09_UHMW_LADO_1_P05	1
184	MG09_UHMW_LADO_2_P05	1
185	MG10_CASQUILLO_12x9_L31p5_P05	8
186	MS01_TRANSICION_CUADRADO_REDONDO_3_P05	1
187	MS02_CUELLO_ID250_OD256_L80_P05	1
188	MS03_SECTOR_170deg_ID268_t3_H40_P05	2
189	MS04_LINER_EPDM3_SECTOR_170_P05	2
190	MS05_SOPORTE_60x80x6_P05	2
191	SACO_25_50kg_REF	1
192	BALANZA_2t_1200_REF	1
193	PLATAFORMA_REJILLA_COMERCIAL_REF	1
194	PELDAÑO_REJILLA_COMERCIAL_REF	11
195	CAPTACION_POLVO_DN150_REF	1
196	MG11_GUARDA_U_590x645x260_R3_t2_P05	1
197	MG12_GUARDA_FONDO_590x645x2_P05	1
198	MG13_GUARDA_TESTERO_586x258x2_P05	1
199	MG14_JUNTA_SOLAPE_RECORTET2_REF	1
200	BASE_COMBINADA_PORTICO_TOLVA_SUR_t35_P05	1
201	BASE_COMBINADA_PORTICO_TOLVA_NORTE_t35_P05	1
202	ANCLA_HASU_8p8_M16_L400_HEF275_REF	52
203	ANCLA_ARANDELA_D30_D18_t3_REF	60
204	ANCLA_TUERCA_M16_AF24_H13_REF	60
205	PORTICO_CIERRE_IPE200_2000x200x8_P05	4
206	TC01_SADDLE_300x180x20_P05	1
207	TC02_DUPLICADOR_ALA_300x60x12_P05	2
208	TC03_BRAZO_SHS100x100x10_S355_L300_P05	1
209	TC04_POSTE_SHS100x100x10_S355_L200_P05	1
210	TC05_PLACA_HORQUILLA_200x160x20_P05	1
211	TC06_OREJA_80x100x12_D31_P05	2
212	TC07_RECEPTOR_80x96x16_D31_P05	1
213	TC08_ADAPTADOR_200x160x20_4D18_P05	1
214	TC09_CARTABON_SADDLE_220x120x20_P05	2
215	TC10_CARTABON_RECEPTOR_60x60x12_P05	2
216	TC11_PASADOR_D30_L90_FY355_P05	1
217	TC12_CABEZA_D46_L8_P05	1
218	TC13_CLIP_R_D3_L38_REF	1
219	TC17_OJAL_CABLE_40x12x3_P05	1
220	TC18_CABLE_CAUTIVO_D3_SEG1_REF	1
221	TC18_CABLE_CAUTIVO_D3_SEG2_REF	1
222	TC18_CABLE_CAUTIVO_D3_SEG3_REF	1
223	TC14_PERNO_M20_L90_8p8_REF	4
224	TC15_ARANDELA_D37_D22_t3_REF	8
225	TC16_TUERCA_M20_D36_ID21_H16_REF	8
226	TC19_ESPARRAGO_M16_L70_8p8_REF	4
227	KITO_RUEDA_D110_PASO118_REF	4
228	BRT_A_FINAL_P05	1
229	BRT_LENGUETA_BRT-A_0_250x250x12_P05	1
230	BRT_LENGUETA_BRT-A_1_250x250x12_P05	1
231	BRT_B_FINAL_P05	1
232	BRT_LENGUETA_BRT-B_0_250x250x12_P05	1
233	BRT_LENGUETA_BRT-B_1_250x250x12_P05	1
234	BRT_COLLAR_150x300x12_P05	8
235	BRT_COLLAR_174x300x12_P05	8
236	BRT_RESPALDO_174x300x20_P05	4
237	BRT_OUTRIGGER_SHS100x100x10_S355_L468_P05	4
238	BRT_CONTRACARA_250x250x20_P05	4
239	GRID__0p25_FINAL_P05	1
240	GRID_ASIENTO_150x150x20_P05	4
241	GRID_DIAFRAGMA_HUP_138x138x12_P05	4
242	GRID_0p25_FINAL_P05	1
243	CORTE_TRAVESANO100x100x6_L630_P05	2
244	CORTE_ESPACIADOR_CENTRAL_200x200x12_P05	1
245	HR_2p3124_1_FINAL_P05	1
246	HR_2p3124_2_FINAL_P05	1
247	HR_2p3124_3_FINAL_P05	1
248	HR_2p3124_4_FINAL_P05	1
249	HR4_PAD_100x40x5_P05	4
250	TOPE_PLACA_REACCION_640x360x35_P05	2
251	TOPE_ACE_TS75_39_D75_L75_REF	4
252	TOPE_ACE_FIJACION_M16_L51_ENVELOPE_REF	4
253	JF_CAP_TRANSICION_60x70x8_P05	2

CONJUNTO REFERENCIADO ESC. 1:150



P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**BOM INTEGRAL / CONJUNTO COMPLETO**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-61** — HOJA 61 / 61

CUADRO DE JUNTAS Y PREPARACIONES 1/3

Cuadro trazado por ID de interfaz: no soldar las holguras que no transfieren carga. WPS y aceptación según memoria.

ID	MIEMBRO	SOPORTE	TIPO	a mm	L mm	INSTRUCCIÓN / UBICACIÓN
JF-001	BRL-A--1	COL-0--1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-002	BRL-A--1	COL-3.2--1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-003	BRL-B--1	COL-0--1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-004	BRL-B--1	COL-3.2--1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-005	KNE--1	COL-0--1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-006	BRL-A-1	COL-0-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-007	BRL-A-1	COL-3.2-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-008	BRL-B-1	COL-0-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-009	BRL-B-1	COL-3.2-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-010	KNE-1	COL-0-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-011	PBRACE-1.1	PPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	173.92	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-012	PBRACE-1.1	PPOST-3.2-1.125	CJP	3.72	115.05	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-013	PBRACE-1.9	PPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	173.92	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-014	PBRACE-1.9	PPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	94.83	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-015	STRING-1.1	BASE_ACCESO_STRING-1.1	CJP	4.65	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-016	STRING-1.9	BASE_ACCESO_STRING-1.9	CJP	4.65	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-017	STEP-11-1.47	PPOST-1.5-1.1	CJP	2.79	148	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-018	STEP-11-1.47	PPOST-1.5-1.9	CJP	2.79	148	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-019	KNE--1	TRA-0	CJP	3.72	156.71	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-020	KNE-1	TRA-0	CJP	3.72	156.71	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-021	BRL-A--1	TIE--1-0.15	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-022	BRL-B--1	TIE--1-0.15	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-023	TIE--1-0.15	U02_COLLARX_0_1	CJP	3.72	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-024	TIE--1-0.15	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	CJP	3.72	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-025	BRL-A--1	TIE--1-4.79	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-026	BRL-B--1	TIE--1-4.79	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-027	TIE--1-4.79	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	CJP	3.72	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-028	BRL-A--1	U02_COLLARX_0_1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-029	BRL-A--1	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-030	BRL-B--1	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately

Cotas en mm. Unidades y referencias locales X/Y/Z. Las vistas de detalle y DXF son proyecciones del CAD exacto OpenCascade; no se atribuye exportación nativa de SolidWorks a estas láminas.

Tolerancias ISO 2768-1 clase m en cotas lineales/angulares de piezas mecanizadas sin tolerancia individual. No se aplica a ajustes, soldaduras, equipos comerciales ni dimensiones de montaje críticas.

No escalar el PDF. Taladrar/escariar y desbarbar; eliminar aristas cortantes. Las preparaciones con luz 2 mm conservan geometría CAD; ejecutar soldadura únicamente según cuadro de juntas y WPS aplicable.

Acabados, ajustes y aceptación de uniones: según memoria, detalle específico y programa de inspección. Los espacios de verificación/aprobación permanecen sin firma.

Fuente: native_manifest.json + solidworks_model.bas; geometría y coordenadas íntegramente trazadas.

ESTACIÓN BIGBAG						**P05**
SESUVECA DEL PERÚ	SESUVECA DEL PERÚ					
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026			**CUADRO DE JUNTAS Y PREPARACIONES 1/3**
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE		**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** / **A1**
PESO: BOM / CAD				ESCALA: INDICADA		**P05-T-062** / HOJA 62/64

CUADRO DE JUNTAS Y PREPARACIONES 2/3

Cuadro trazado por ID de interfaz: no soldar las holguras que no transfieren carga. WPS y aceptación según memoria.

ID	MIEMBRO	SOPORTE	TIPO	a mm	L mm	INSTRUCCIÓN / UBICACIÓN
JF-031	KNE-.1	U02_COLLARY_8_1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-032	BRL-A-1	TIE-1-0.15	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-033	BRL-B-1	TIE-1-0.15	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-034	TIE-1-0.15	U02_COLLARX_2_1	CJP	3.72	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-035	TIE-1-0.15	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	CJP	3.72	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-036	BRL-A-1	TIE-1-4.79	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-037	BRL-B-1	TIE-1-4.79	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-038	TIE-1-4.79	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	CJP	3.72	224	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-039	BRL-A-1	U02_COLLARX_2_1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-040	BRL-A-1	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-041	BRL-B-1	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-042	KNE-1	U02_COLLARY_9_-1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-043	PBRACE-1.1	PLONG-1.1	CJP	3.72	97.93	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-044	PBRACE-1.9	PLONG-1.9	CJP	3.72	77.43	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-045	PBRACE-1.1	P02_CAP_PPOST-3.2-1.125	CJP	3.72	79.58	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-046	PBRACE-1.1	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.125_-0.025	CJP	3.72	325.48	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-047	PBRACE-1.9	P02_CAP_PPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	31.14	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-048	PBRACE-1.9	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.9_-0.025	CJP	3.72	227.65	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-049	PBRACE-1.9	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.9_0.025	CJP	3.72	325.48	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-050	RPOST-1.5-1.1	JF_CAP_RPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	96	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-051	RODAPIE_1.1	RPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	100	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-052	RODAPIE_1.1	RPOST-2.35-1.1	CJP	3.72	200	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-053	RODAPIE_1.1	RPOST-3.2-1.1	CJP	3.72	100	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-054	RODAPIE_TESTERO	RPOST-3.2-1.1	CJP	3.72	100	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-055	SRAIL-1.1-1.1	RLONG-1.1-3.2	CJP	2.79	126.71	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-056	REND-3.2	RLONG-1.1-3.2	CJP	2.79	120.28	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-057	SRAILPOST-.0.5625-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	120.57	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-058	SRAILPOST-0.125-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	104.13	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-059	SRAILPOST-0.8125-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	87.7	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-060	RPOST-1.5-1.9	JF_CAP_RPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	96	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification

Cotas en mm. Unidades y referencias locales X/Y/Z. Las vistas de detalle y DXF son proyecciones del CAD exacto OpenCascade; no se atribuye exportación nativa de SolidWorks a estas láminas.

Tolerancias ISO 2768-1 clase m en cotas lineales/angulares de piezas mecanizadas sin tolerancia individual. No se aplica a ajustes, soldaduras, equipos comerciales ni dimensiones de montaje críticas.

No escalar el PDF. Taladrar/escariar y desbarbar; eliminar aristas cortantes. Las preparaciones con luz 2 mm conservan geometría CAD; ejecutar soldadura únicamente según cuadro de juntas y WPS aplicable.

Acabados, ajustes y aceptación de uniones: según memoria, detalle específico y programa de inspección. Los espacios de verificación/aprobación permanecen sin firma.

Fuente: native_manifest.json + solidworks_model.bas; geometría y coordenadas íntegramente trazadas.

P05 - PLANOS DE DETALLE PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG							**P05**
SESUVECA DEL PERÚ							
						CUADRO DE JUNTAS Y PREPARACIONES 2/3	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026				
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE		**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: BOM / CAD				ESCALA: INDICADA		**P05-T-063**	HOJA 63/64

CUADRO DE JUNTAS Y PREPARACIONES 3/3

Cuadro trazado por ID de interfaz: no soldar las holguras que no transfieren carga. WPS y aceptación según memoria.

ID	MIEMBRO	SOPORTE	TIPO	a mm	L mm	INSTRUCCIÓN / UBICACIÓN
JF-061	RODAPIE_1.9	RPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	100	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-062	RODAPIE_1.9	RPOST-2.35-1.9	CJP	3.72	200	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-063	RODAPIE_1.9	RPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	100	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-064	RODAPIE_TESTERO	RPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	100	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-065	SRAIL-1.9-1.1	RLONG-1.9-3.2	CJP	2.79	126.71	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-066	REND-3.2	RLONG-1.9-3.2	CJP	2.79	120.28	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-067	SRAILPOST--0.5625-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	120.57	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-068	SRAILPOST-0.125-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	104.13	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-069	SRAILPOST-0.8125-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	87.7	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-070	J01_EXTREMO_1.0625	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-071	J01_SOPORTE_1.0625	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	CJP	11.16	280.43	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-072	J01_CARTELA_1.0625_1	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-073	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-074	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	CJP	11.16	280.43	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-075	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-076	J01_CARTELA_1.0625_-1	J01_EXTREMO_1.0625	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-077	J01_CARTELA_1.0625_1	J01_EXTREMO_1.0625	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-078	J01_CARTELA_1.0625_-1	J01_SOPORTE_1.0625	CJP	5.58	150	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-079	J01_CARTELA_1.0625_1	J01_SOPORTE_1.0625	CJP	5.58	98	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-080	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-081	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	LUZ	-	-	DO NOT WELD THIS CLEARANCE; maintain2mm; primary connection specified separately
JF-082	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	CJP	5.58	98	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF-083	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	CJP	5.58	150	CJP through thinner member; approved qualified WPS, backing/backgouging or qualified open root; do not infer prequalification
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-RAIL	JF_CAP_RPOST-1.5-1.1	RLONG-1.1-3.2	PJP	2	90	Two45mm PJP effective2, qualified procedure for3mm rail wall; do not substitute a4..6mm fillet
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-RAIL	JF_CAP_RPOST-1.5-1.9	RLONG-1.9-3.2	PJP	2	90	Two45mm PJP effective2, qualified procedure for3mm rail wall; do not substitute a4..6mm fillet

CJP: V60 / RAIZ2 / ESPESOR MENOR



PJP: a2 / DOS CORDONES L45



FILETE: a SEGUN UNION PRIMARIA



Montaje en campo: uniones desmontables atornilladas. No soldar las holguras JF. a: garganta efectiva de calculo; CJP real atraviesa la pared completa.

Cotas en mm. Unidades y referencias locales X/Y/Z. Las vistas de detalle y DXF son proyecciones del CAD exacto OpenCascade; no se atribuye exportación nativa de SolidWorks a estas láminas.

Tolerancias ISO 2768-1 clase m en cotas lineales/angulares de piezas mecanizadas sin tolerancia individual. No se aplica a ajustes, soldaduras, equipos comerciales ni dimensiones de montaje críticas.

No escalar el PDF. Taladrar/escariar y desbarbar; eliminar aristas cortantes. Las preparaciones con luz 2 mm conservan geometría CAD; ejecutar soldadura únicamente según cuadro de juntas y WPS aplicable.

Acabados, ajustes y aceptación de uniones: según memoria, detalle específico y programa de inspección. Los espacios de verificación/aprobación permanecen sin firma.

Fuente: native_manifest.json + solidworks_model.bas; geometría y coordenadas íntegramente trazadas.

P05 - PLANOS DE DETALLE PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG							**P05**
SESUVECA DEL PERÚ							
						CUADRO DE JUNTAS Y PREPARACIONES 3/3	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026				
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE		**ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: BOM / CAD				ESCALA: INDICADA		**P05-T-064**	HOJA 64/64