

Guía Completa de Ranger

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Ranger es un gestor de archivos basado en consola altamente eficiente, diseñado con una fuerte inspiración en los atajos de teclado de Vim y una filosofía minimalista. Esta guía completa explora en detalle su instalación en diferentes sistemas operativos, configuración inicial y avanzada, estructura de archivos de configuración (`rc.conf`, `rifle.conf`, `scope.sh`, `commands.py`), así como la personalización profunda mediante mapeos de teclado, comandos personalizados en Python y plugins. Se detallan las características principales que lo distinguen; navegación multi-columna, previsualización automática de múltiples tipos de archivo (texto, código, imágenes, PDFs, videos, comprimidos), gestión inteligente de archivos mediante rifle, soporte de pestañas, marcadores, renombrado masivo, integración con el shell y capacidades de preview mejoradas mediante herramientas externas. La guía incluye referencias prácticas de atajos fundamentales y avanzados, ejemplos de configuración realistas, soluciones a problemas comunes, trucos de productividad y recomendaciones para integrar Ranger en flujos de trabajo diarios de usuarios de terminal (especialmente aquellos familiarizados con Vim/Neovim). Dirigida tanto a usuarios noveles que buscan reemplazar gestores gráficos tradicionales, como a usuarios avanzados que desean optimizar y extender al máximo esta poderosa herramienta de gestión de archivos en entornos Linux.

Palabras Claves: Vim, Ranger, File Manager

Tabla de contenidos

Introduction	5
1 Instalación	6
1.1 Desde Repositorios	6

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto


La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

1.2	Desde PyPI	6
1.3	Desde Código Fuente	6
1.4	Verificar Instalación	6
1.5	Dependencias Opcionales	6
1.5.1	Para Debian / Ubuntu / derivados	6
1.5.2	Para Arch Linux / Manjaro / derivados	7
1.5.3	Instalación recomendada mínima (elige según tu caso)	8
2	Configuración Inicial	8
2.1	Generar Archivos de Configuración	8
2.2	Ubicación de Archivos	9
2.3	Primer Lanzamiento	9
3	Interfaz y Navegación Básica	9
3.1	Estructura de la Pantalla	9
3.2	Columnas	10
3.3	Barra de Estado	10
4	Atajos de Teclado Fundamentales	10
4.1	Navegación Básica (Estilo Vim)	10
4.2	Movimiento Rápido	10
4.3	Salir y Ayuda	11
5	Navegación Avanzada	11
5.1	Historial de Navegación	11
5.2	Saltos Rápidos	11
5.3	Navegación por Primera Letra	11
5.4	Ir a Directorio Específico	12
6	Operaciones con Archivos	12
6.1	Copiar, Cortar y Pegar	12
6.2	Eliminar	12
6.3	Crear y Editar	12
6.4	Permisos y Propiedades	12
7	Selección Múltiple	13
7.1	Seleccionar Archivos	13
7.2	Modo Visual	13
7.3	Operaciones con Múltiples Archivos	13
7.4	Renombrado Masivo	13
8	Búsqueda y Filtrado	14
8.1	Búsqueda	14
8.2	Filtrado	14
8.3	Ordenamiento	14
9	Pestañas (Tabs)	14
9.1	Gestión de Pestañas	14
9.2	Movimiento Entre Pestañas	15

10 Marcadores (Bookmarks)	15
10.1 Crear y Usar Marcadores	15
10.2 Marcadores Especiales	15
10.3 Ver Marcadores	15
11 Previsualización de Archivos	16
11.1 Configurar Previsualización	16
11.2 Tipos de Previsualización	16
11.3 Configurar scope.sh	16
12 Comandos de Consola	17
12.1 Acceder a la Consola	17
12.2 Comandos Principales	17
12.3 Navegación	17
12.4 Operaciones de Archivos	17
12.5 Búsqueda	17
12.6 Pestañas y Marcadores	17
12.7 Configuración	17
12.8 Ayuda y Sistema	18
12.9 Comandos de Shell	18
12.10 Autocompletado	18
13 Configuración Avanzada	18
13.1 rc.conf - Configuración Principal	18
13.2 Opciones Comunes	18
13.3 Mapeos de Teclado Personalizados	19
13.4 Comandos de Shell	20
13.5 rifle.conf - Lanzador de Archivos	20
13.6 commands.py - Comandos Personalizados	21
14 Rifle - El Lanzador de Archivos	22
14.1 ¿Qué es Rifle?	22
14.2 Uso Básico	22
14.3 Dentro de Ranger	23
14.4 Configurar Rifle	23
14.5 Flags de Rifle	23
15 Plugins y Extensiones	23
15.1 Ubicación de Plugins	23
15.2 Plugins Populares	23
15.3 1. ranger_devicons	23
15.4 2. ranger-archives	23
15.5 3. fasd Integration	24
15.6 4. fzf Integration	24
15.7 Crear Plugin Propio	24

16 Integración con Shell	25
16.1 Cambiar Directorio al Salir	25
16.2 Bash	25
16.3 Zsh	25
16.4 Fish	25
16.5 File Picker	26
17 Trucos y Tips Avanzados	26
17.1 Preview de Archivos con Sintaxis	26
17.2 Thumbnails de Videos	27
17.3 Preview de Imágenes (Terminal Compatible)	27
17.4 Búsqueda con FZF	27
17.5 Integración con Git	28
17.6 Archivos Grandes	28
17.7 Abrir en Programa Externo	28
17.8 Sincronizar con Dropbox/Drive	28
17.9 Operaciones Bulk	28
17.10 Preview de Archivos JSON/YAML	29
18 Solución de Problemas	29
18.1 Problema: Imágenes no se previsualizan	29
18.2 Problema: Colores incorrectos	29
18.3 Problema: Resaltado de sintaxis no funciona	30
18.4 Problema: Ranger lento	30
18.5 Problema: No cambia directorio del shell	30
18.6 Problema: Archivos ocultos no se muestran	30
18.7 Problema: Rifle no encuentra programas	30
19 Referencia Completa de Atajos	31
19.1 Navegación	31
19.2 Archivos	31
19.3 Selección	31
19.4 Búsqueda	32
19.5 Pestañas	32
19.6 Marcadores	32
19.7 Ordenamiento	32
19.8 Vista	32
19.9 Sistema	33
19.10 Ir a (g)	33
20 Recursos y Enlaces	33
20.1 Documentación Oficial	33
20.2 Tutoriales	33
20.3 Comunidad	34
20.4 Configuraciones de Ejemplo	34
21 Conclusión	34
22 Publicaciones Similares	34

Guía Completa de Ranger

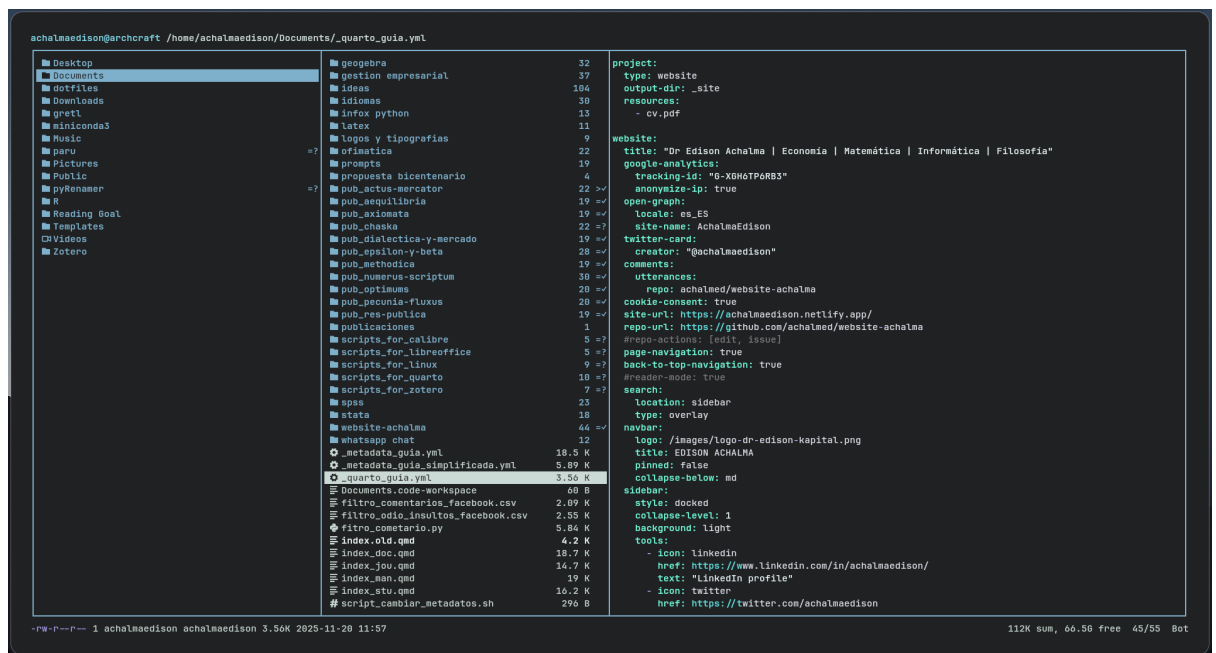

¿Qué es Ranger?

Ranger es un gestor de archivos de consola con:

- Atajos de teclado inspirados en Vim
- Interfaz minimalista con curses
- Vista de jerarquía de directorios (multi-columna)
- Previsualización automática de archivos
- Integración con rifle (lanzador de archivos inteligente)

Filosofía de Diseño

- **Mantenible:** Escrito en Python de alto nivel
- **Rápido:** Cambiar directorios y navegar eficientemente
- **Minimalista:** Pequeño pero útil, hace una cosa bien
- **Integrado:** Perfecta integración con el shell Unix

Características Principales

- Soporte UTF-8
- Pantalla multi-columna
- Previsualización del archivo/directorio seleccionado
- Operaciones comunes con archivos (crear/chmod/copiar/eliminar)
- Renombrado múltiple de archivos
- Consola y atajos estilo VIM

- Determina tipos de archivo automáticamente
- Pestañas, marcadores, soporte de ratón
- Cambia el directorio del shell al salir

1 Instalación

1.1 Desde Repositorios

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ranger
```

Fedora:

```
sudo dnf install ranger
```

Arch Linux:

```
sudo pacman -S ranger
```

macOS (Homebrew):

```
brew install ranger
```

1.2 Desde PyPI

```
pip install ranger-fm
# O mejor con pipx (entorno aislado)
pipx install ranger-fm
```

1.3 Desde Código Fuente

```
git clone https://github.com/ranger/ranger.git
cd ranger
sudo make install
```

1.4 Verificar Instalación

```
ranger --version
```

1.5 Dependencias Opcionales

Para habilitar todas las funcionalidades de previsualización y análisis de archivos en ranger, se recomienda instalar las siguientes dependencias según tu distribución.

1.5.1 Para Debian / Ubuntu / derivados

```
# Básico (casi imprescindible)
sudo apt install file

# Resaltado de sintaxis (elige uno o varios)
sudo apt install highlight
sudo apt install bat
# pygments vía pip si prefieres la versión python:
# pip install --user pygments

# Imágenes (elige según tu terminal)
sudo apt install w3m w3m-img          # Método clásico
sudo apt install caca-utils          # Arte ASCII alternativo
# kitty / wezterm / alacritty → mejor con ueberzugpp

# Conversión y procesamiento de imágenes
sudo apt install imagemagick

# Archivos comprimidos
sudo apt install atool unrar p7zip-full

# PDFs
sudo apt install poppler-utils

# Miniaturas de video
sudo apt install ffmpegthumbnailer

# Información de medios
sudo apt install mediainfo

# Idiomas y codificación especial
sudo apt install python3-chardet
pip install --user python-bidi      # Para árabe, hebreo, etc.

# Convertir SVG
sudo apt-get install librsvg2-bin
```

1.5.2 Para Arch Linux / Manjaro / derivados

```
# Básico (casi imprescindible)
sudo pacman -S file

# Resaltado de sintaxis (elige uno o varios)
sudo pacman -S highlight
sudo pacman -S bat
# pygments vía pip si prefieres:
# pip install --user pygments
```

```
# Imágenes (elige según tu terminal)
sudo pacman -S w3m libcacca           # Método clásico + ASCII
sudo pacman -S ueberzugpp             # Muy recomendado (mejor que w3m)
# kitty / wezterm → soporte nativo excelente

# Conversión y procesamiento de imágenes
sudo pacman -S imagemagick

# Archivos comprimidos
sudo pacman -S atool unrar p7zip

# PDFs
sudo pacman -S poppler

# Miniaturas de video
sudo pacman -S ffmpegthumbnailer

# Información de medios
sudo pacman -S mediainfo

# Idiomas y codificación especial
sudo pacman -S python-chardet
sudo pacman -S python-bidi           # Para textos RTL (árabe, hebreo...)

# Convertir SVG
sudo pacman -S librsvg
```

1.5.3 Instalación recomendada mínima (elige según tu caso)

Usuario de Arch + kitty/wezterm:

```
sudo pacman -S file highlight bat imagemagick ffmpegthumbnailer \
poppler mediainfo ueberzugpp
# Opcional pero muy útil:
sudo pacman -S atool unrar p7zip python-bidi python-chardet
```

Usuario de Ubuntu + terminal clásico:

```
sudo apt install file highlight imagemagick ffmpegthumbnailer \
poppler-utils mediainfo w3m w3m-img atool unrar p7zip-full python3-chardet
# Opcional: pip install --user python-bidi
```

2 Configuración Inicial

2.1 Generar Archivos de Configuración

Ranger puede copiar automáticamente los archivos de configuración por defecto:

```
# Copiar todas las configuraciones
ranger --copy-config=all

# Copiar archivos específicos
ranger --copy-config=rc           # Configuración principal
ranger --copy-config=rifle       # Configuración de rifle
ranger --copy-config=scope       # Script de previsualización
ranger --copy-config=commands    # Comandos personalizados
```

2.2 Ubicación de Archivos

Los archivos de configuración se encuentran en:

```
~/.config/ranger/
rc.conf           # Configuración principal y atajos
rifle.conf        # Lanzador de archivos
scope.sh          # Script de previsualización
commands.py       # Comandos personalizados (Python)
commands_full.py  # Comandos adicionales
plugins/          # Directorio para plugins
```

2.3 Primer Lanzamiento

```
ranger
```

Al iniciar ranger por primera vez:

- Se abre en el directorio actual
- Muestra tres columnas: padre, actual, previsualización
- Usa las flechas o hjkl para navegar

3 Interfaz y Navegación Básica

3.1 Estructura de la Pantalla

Directorio Padre	Directorio Actual	Previsualización
parent/	> archivo1.txt	Contenido del
current/	archivo2.py	archivo1.txt...
sibling/	carpeta/	
	imagen.png	

Barra de Estado: PWD, permisos, tamaño, fecha

3.2 Columnas

1. **Columna Izquierda:** Contenido del directorio padre
2. **Columna Central:** Directorio actual (principal)
3. **Columna Derecha:** Previsualización del archivo/directorio seleccionado

3.3 Barra de Estado

Muestra información del archivo seleccionado:

- Permisos (rwxr-xr-x)
- Usuario y grupo propietario
- Tamaño del archivo
- Fecha de modificación
- Ruta completa del directorio actual

4 Atajos de Teclado Fundamentales

4.1 Navegación Básica (Estilo Vim)

Tecla	Acción
h	Ir al directorio padre (arriba en jerarquía)
j	Mover cursor hacia abajo
k	Mover cursor hacia arriba
l	Entrar a directorio / Abrir archivo
↑	Mover cursor hacia arriba
↓	Mover cursor hacia abajo
←	Ir al directorio padre
→	Entrar a directorio / Abrir archivo

4.2 Movimiento Rápido

Tecla	Acción
gg	Ir al inicio de la lista
G	Ir al final de la lista
H	Ir al inicio de la pantalla visible
M	Ir a la mitad de la pantalla visible
L	Ir al final de la pantalla visible
{	Subir una página
}	Bajar una página
Ctrl+u	Media página arriba
Ctrl+d	Media página abajo
Ctrl+b	Página completa arriba
Ctrl+f	Página completa abajo

4.3 Salir y Ayuda

Tecla	Acción
q	Salir de ranger
Q	Salir sin cambiar directorio
?	Abrir manual de ayuda
W	Ver log de ranger

5 Navegación Avanzada

5.1 Historial de Navegación

Tecla	Acción
H	Ir atrás en el historial (history back)
L	Ir adelante en el historial (history forward)
Alt+Left	Historial atrás
Alt+Right	Historial adelante

5.2 Saltos Rápidos

Tecla	Acción
gh	Ir a HOME ~
ge	Ir a /etc
gu	Ir a /usr
gd	Ir a /dev
go	Ir a /opt
gv	Ir a /var
gm	Ir a /media
gM	Ir a /mnt
gs	Ir a /srv
gR	Ir a / (root)
g/	Ir a / (root)
g?	Ir a /usr/share/doc/ranger

5.3 Navegación por Primera Letra

Tecla	Acción
f<letra>	Buscar archivo que empiece con letra
F<letra>	Buscar archivo que empiece con letra (multi-match)

Ejemplo:

- ft - Salta al primer archivo que empiece con 't'
- Ft - Salta a archivos que empiecen con 't', presiona ; para siguiente

5.4 Ir a Directorio Específico

Tecla	Acción
cd	Abrir prompt para cambiar directorio
:cd /ruta	Ir a ruta específica
:cd -	Ir al directorio anterior

6 Operaciones con Archivos

6.1 Copiar, Cortar y Pegar

Tecla	Acción
yy	Copiar (yank) archivo seleccionado
dd	Cortar (cut) archivo seleccionado
pp	Pegar archivo
po	Pegar sobrescribiendo
pP	Pegar creando enlaces simbólicos
p0	Pegar enlaces simbólicos sobrescribiendo
p1	Pegar creando enlaces duros (hardlinks)
pL	Pegar enlaces duros con nuevo nombre
ud	Deshacer (undo) operación de cortar
uy	Deshacer (undo) operación de copiar

6.2 Eliminar

Tecla	Acción
dD	Eliminar archivo (pide confirmación)
dT	Mover a papelera (si está configurada)

6.3 Crear y Editar

Tecla	Acción
:touch nombre	Crear archivo nuevo
:mkdir nombre	Crear directorio nuevo
i	Mostrar nombre del archivo actual
E	Editar archivo con editor por defecto
cw	Renombrar archivo (change word)
a	Renombrar - cursor al final
A	Renombrar - cursor después de extensión
I	Renombrar - cursor al principio

6.4 Permisos y Propiedades

Tecla	Acción
=	Mostrar permisos en notación chmod
+<permisos>	Añadir permisos (ej: +x)
-<permisos>	Quitar permisos (ej: -w)

Ejemplos:

```
+x    # Añadir permiso de ejecución
-w    # Quitar permiso de escritura
=755  # Establecer permisos exactos
```

7 Selección Múltiple**7.1 Seleccionar Archivos**

Tecla	Acción
Space	Marcar/desmarcar archivo y bajar
v	Invertir selección de todos los archivos
V	Entrar en modo visual (selección continua)
uv	Desmarcar todos los archivos

7.2 Modo Visual

En modo visual (V):

- j/k - Extender selección arriba/abajo
- gg/G - Seleccionar hasta inicio/final
- o - Cambiar punto de anclaje de selección

7.3 Operaciones con Múltiples Archivos

Una vez seleccionados:

- yy - Copiar todos los seleccionados
- dd - Cortar todos los seleccionados
- dD - Eliminar todos los seleccionados
- :bulkrename - Renombrar múltiples archivos en editor

7.4 Renombrado Masivo

```
# Seleccionar archivos con Space
# Ejecutar:
:bulkrename

# Se abre tu editor con lista de archivos
# Edita los nombres
# Guarda y cierra
# Ranger renombra los archivos automáticamente
```

8 Búsqueda y Filtrado

8.1 Búsqueda

Tecla	Acción
/	Buscar hacia adelante
?	Buscar hacia atrás
n	Ir a siguiente resultado
N	Ir a resultado anterior
ct	Buscar en subdirectorios (content search)
cs	Cancelar búsqueda

8.2 Filtrado

Tecla	Acción
zf	Filtrar archivos (solo mostrar coincidencias)
zz	Cambiar configuración de filtro
zh	Mostrar/ocultar archivos ocultos

8.3 Ordenamiento

Tecla	Acción
on	Ordenar por nombre
os	Ordenar por tamaño
ot	Ordenar por fecha de modificación
oa	Ordenar por fecha de acceso
oc	Ordenar por fecha de creación
oe	Ordenar por extensión
ob	Ordenar por nombre base (sin extensión)
or	Invertir orden
oz	Aleatorio
oS	Ordenar naturalmente (números: 1, 2, 10 no 1, 10, 2)

9 Pestañas (Tabs)

9.1 Gestión de Pestañas

Tecla	Acción
gn	Crear pestaña nueva (tab new)
gt	Ir a siguiente pestaña (tab next)
gT	Ir a pestaña anterior (tab previous)
gc	Cerrar pestaña actual (tab close)
Alt+1	Ir a pestaña 1
Alt+2	Ir a pestaña 2

Tecla	Acción
...	...
Alt+9	Ir a pestaña 9
uq	Restaurar pestaña cerrada

9.2 Movimiento Entre Pestañas

```
# Con números
1gt  # Ir a pestaña 1
3gt  # Ir a pestaña 3

# Navegación relativa
gt   # Siguiente
gT   # Anterior
```

10 Marcadores (Bookmarks)

10.1 Crear y Usar Marcadores

Tecla	Acción
m<letra>	Crear marcador (ej: ma)
'<letra>	Ir a marcador (ej: 'a)
`<letra>	Ir a marcador (igual que `)
um<letra>	Eliminar marcador

10.2 Marcadores Especiales

Marcador	Ubicación
' '	Posición anterior
"	Posición anterior (backtick)

Ejemplo de uso:

```
# Estás en /home/usuario/documentos
ma          # Crear marcador 'a'

cd /etc     # Navega a otro lugar

# Volver rápido
'a          # Regresa a /home/usuario/documentos
```

10.3 Ver Marcadores

```
:marks      # Ver todos los marcadores
```

11 Previsualización de Archivos

11.1 Configurar Previsualización

Tecla	Acción
zp	Activar/desactivar previsualización
zP	Activar/desactivar previsualización de directorios
zi	Activar/desactivar previsualización de imágenes
zv	Cambiar modo de vista (Miller, Multipane)

11.2 Tipos de Previsualización

Texto:

- Archivos de texto plano
- Código fuente con resaltado de sintaxis
- Archivos de configuración

Imágenes:

- Previsualización ASCII (con caca-utils)
- Previsualización real (con w3m-img, ueberzug, kitty, etc.)

Archivos Comprimidos:

- Listado de contenido (.zip, .tar.gz, .rar, etc.)

Documentos:

- PDFs (convertidos a texto con pdftotext)
- Office documents (convertidos con herramientas apropiadas)

Media:

- Videos (miniaturas con ffmpegthumbnailer)
- Audio (metadatos con mediainfo)

11.3 Configurar scope.sh

El archivo ~/.config/ranger/scope.sh controla qué se previsualiza y cómo.

Ejemplo - Añadir tipo de archivo:

```
# En scope.sh, añadir nuevo caso
case "$mimetype" in
    application/json)
        jq . "$path" && exit 5
        cat "$path" && exit 5
        exit 1;;
esac
```

12 Comandos de Consola

12.1 Acceder a la Consola

Tecla	Acción
:	Abrir consola de comandos
!	Ejecutar comando shell
s	Abrir shell en directorio actual
S	Abrir shell con escalada de privilegios

12.2 Comandos Principales

12.3 Navegación

```
:cd <directorio>      # Cambiar directorio
:cd -                 # Directorio anterior
:cd ~                 # Ir a HOME
```

12.4 Operaciones de Archivos

```
:touch <nombre>       # Crear archivo
:mkdir <nombre>       # Crear directorio
:rename <nuevo_nombre> # Renombrar
:delete               # Eliminar con confirmación
:chmod <permisos>    # Cambiar permisos
```

12.5 Búsqueda

```
:search <patrón>      # Buscar archivos
:search_inc <patrón>  # Búsqueda incremental
:filter <patrón>      # Filtrar archivos mostrados
```

12.6 Pestañas y Marcadores

```
:tab_new              # Nueva pestaña
:tab_close            # Cerrar pestaña
:tab_move <n>         # Mover a pestaña n
:mark <letra>         # Crear marcador
```

12.7 Configuración

```
:set <opción> <valor> # Establecer opción
:set show_hidden true  # Mostrar archivos ocultos
:set column_ratios 1,3,4 # Cambiar proporciones de columnas
:set colorscheme <nombre> # Cambiar tema de colores
```

12.8 Ayuda y Sistema

```
:help          # Abrir ayuda
:source <archivo>  # Cargar configuración
:shell <comando>   # Ejecutar comando shell
:quit           # Salir
```

12.9 Comandos de Shell

```
# Ejecutar comando y ver output
!ls -la

# Ejecutar en segundo plano
!make &

# Ejecutar con privilegios
S
# 0
!sudo <comando>
```

12.10 Autocompletado

- Tab - Autocompletar comando/ruta
- Shift+Tab - Autocompletar hacia atrás

13 Configuración Avanzada

13.1 rc.conf - Configuración Principal

Ubicación: ~/.config/ranger/rc.conf

13.2 Opciones Comunes

```
# Mostrar archivos ocultos
set show_hidden true

# Cambiar editor por defecto
set editor vim
# set editor nano
# set editor code

# Proporciones de columnas (padre:actual:previsualización)
set column_ratios 1,3,4

# Confirmación antes de eliminar
set confirm_on_delete multiple

# Mostrar números de línea
```

```

set line_numbers relative
# Opciones: false, absolute, relative

# Tema de colores
set colorscheme default
# Otros: jungle, snow, solarized

# Previsualización automática
set preview_files true
set preview_directories true
set preview_images true

# Método de previsualización de imágenes
set preview_images_method w3m
# Opciones: w3m, ueberzug, kitty, iterm2
set preview_images_method kitty

# Guardar historial
set save_console_history true

# Tamaño máximo de previsualización
set preview_max_size 0 # 0 = sin límite

# Mostrar información VCS (git)
set vcs_aware true

# Comportamiento del mouse
set mouse_enabled true

# Scroll automático
set autosave_bookmarks true
set autoupdate_cumulative_size false

# Padding alrededor de la selección
set padding_right true

```

13.3 Mapeos de Teclado Personalizados

```

# Mapear tecla a comando
map <tecla> <comando>

# Ejemplos:
map DD shell trash-put %s          # Mover a papelera
map x shell chmod +x %s           # Hacer ejecutable
map bg shell feh --bg-scale %s    # Establecer fondo de pantalla
map <C-t> shell alacritty &       # Abrir terminal
map <A-1> tab_move 1              # Ir a pestaña 1

```

```
map ee edit_file          # Editar archivo
map et shell alacritty -e vim %s & # Editar en terminal nueva

# Desmap tecla
unmap dd # Quitar mapeo de dd
```

13.4 Comandos de Shell

```
# Ejecutar comando con archivo actual
map X shell -f <comando> %f

# Variables disponibles:
# %f - archivo actual
# %d - directorio actual
# %s - archivos seleccionados
# %t - archivos etiquetados (tagged)
# %c - ruta completa del archivo actual
```

13.5 rifle.conf - Lanzador de Archivos

Ubicación: ~/.config/ranger/rifle.conf

Determina qué programa abre cada tipo de archivo.

Sintaxis:

```
<condición> = <comando>
```

Ejemplos:

```
# Texto plano
mime ^text, label editor = ${VISUAL:-$EDITOR} -- "$@"
mime ^text, label pager  = "$PAGER" -- "$@"

# PDFs
ext pdf, has evince, X, flag f = evince -- "$@"
ext pdf, has zathura, X, flag f = zathura -- "$@"
ext pdf, has okular, X, flag f = okular -- "$@"

# Imágenes
mime ^image, has feh, X, flag f = feh -- "$@"
mime ^image, has gimp, X, flag f = gimp -- "$@"
mime ^image, has sxiv, X, flag f = sxiv -- "$@"

# Videos
mime ^video, has mpv, X, flag f = mpv -- "$@"
mime ^video, has vlc, X, flag f = vlc -- "$@"

# Audio
```

```

mime ^audio, has mpv,          X, flag f = mpv --no-video -- "$@"

# Archivos comprimidos
ext 7z|ace|ar|arc|bz2?|cab|cpio|cpt|deb|dgc|dmg|gz, has atool = atool --list --each
ext iso|jar|msi|pkg|rar|shar|tar|tgz|xar|xpi|xz|zip, has atool = atool --list --each

# Documentos Office
ext docx?|xlsx?|pptx?|odt|ods|odp, has libreoffice, X, flag f = libreoffice "$@"

# HTML
ext html?, has firefox,  X, flag f = firefox -- "$@"
ext html?, has chromium, X, flag f = chromium -- "$@"

# Código fuente
ext py,  has python  = python -- "$1"
ext pl,  has perl    = perl -- "$1"
ext rb,  has ruby    = ruby -- "$1"
ext js,  has node    = node -- "$1"
ext sh,  has sh      = sh -- "$1"

```

Condiciones disponibles:

- ext <extensión> - Extensión de archivo
- mime <tipo> - Tipo MIME
- name <patrón> - Nombre de archivo (regex)
- has <programa> - Programa disponible
- X - Requiere X11
- flag f - Fork (ejecutar en segundo plano)
- flag t - Terminal (ejecutar en terminal)

13.6 commands.py - Comandos Personalizados

Ubicación: ~/.config/ranger/commands.py

Crear comandos Python personalizados.

Ejemplo - Comando para comprimir:

```

from ranger.api.commands import Command

class compress(Command):
    def execute(self):
        """Comprimir archivos seleccionados"""
        import os

        # Obtener archivos seleccionados
        if self.fm.thisdir.marked_items:
            files = [f.basename for f in self.fm.thisdir.marked_items]
        else:
            files = [self.fm.thisfile.basename]

```

```

# Nombre del archivo comprimido
archive_name = self.rest(1) if self.rest(1) else "archive.tar.gz"

# Comprimir
self.fm.execute_command(f"tar czf {archive_name} {' '.join(files)}")
self.fm.notify(f"Comprimido como {archive_name}")

class extract(Command):
    def execute(self):
        """Extraer archivo comprimido"""
        if self.fm.thisfile.extension in ['zip', 'tar', 'gz', 'bz2', 'xz']:
            self.fm.execute_command(f"atool -x {self.fm.thisfile.basename}")
            self.fm.notify("Archivo extraído")

class mkcd(Command):
    """Crear directorio y entrar en él"""
    def execute(self):
        from os.path import join, expanduser, lexists
        dirname = join(self.fm.thisdir.path, expanduser(self.rest(1)))
        if not lexists(dirname):
            os.makedirs(dirname)
            self.fm.cd(dirname)
        else:
            self.fm.notify("Directorio ya existe", bad=True)

```

Usar comandos personalizados:

```

:compress archivo.tar.gz    # Comprimir selección
:extract                    # Extraer archivo
:mkcd nueva-carpeta         # Crear y entrar

```

14 Rifle - El Lanzador de Archivos

14.1 ¿Qué es Rifle?

Rifle es el programa que ranger usa para determinar con qué abrir archivos. Es inteligente y tiene fallbacks.

14.2 Uso Básico

```

# Abrir archivo con rifle
rifle archivo.pdf

# Listar programas disponibles
rifle -l archivo.pdf

# Abrir con programa específico
rifle -p 2 archivo.pdf # Usar opción 2 de la lista

```

14.3 Dentro de Ranger

Tecla	Acción
r	Abrir con programa (muestra opciones)
Enter o l	Abrir con programa por defecto

14.4 Configurar Rifle

Editar ~/.config/ranger/rifle.conf

Prioridad: Primera coincidencia gana

```
# Ejemplo: Abrir PDFs con zathura si está disponible
ext pdf, has zathura, X, flag f = zathura -- "$@"

# Si no, con evince
ext pdf, has evince, X, flag f = evince -- "$@"

# Si no, convertir a texto
ext pdf, has pdftotext = pdftotext -l 10 -nopgbrk -q -- "$@" -
```

14.5 Flags de Rifle

- f - Fork (ejecutar en segundo plano)
- t - Terminal (ejecutar en terminal y esperar)
- w - Wait (esperar que termine)
- c - Close stdout/stderr
- r - Requiere terminal, pero usa rifle.conf del sistema

15 Plugins y Extensiones

15.1 Ubicación de Plugins

```
~/.config/ranger/plugins/
```

15.2 Plugins Populares

15.3 1. ranger_devicons

Añade iconos a tipos de archivo.

```
git clone https://github.com/alexanderjeurissen/ranger_devicons ~/.config/ranger/plug
```

Activar en rc.conf:

```
default_linemode devicons
```

15.4 2. ranger-archives

Mejorar manejo de archivos comprimidos.

```
git clone https://github.com/maximtrp/ranger-archives.git ~/.config/ranger/plugins/ra
```

15.5 3. fasd Integration

Integración con fasd (autojump rápido).

En rc.conf:

```
map f shell fasd -d | fzf --no-sort | xargs -I{} ranger --selectfile "{}"
```

15.6 4. fzf Integration

Búsqueda fuzzy con fzf.

En commands.py:

```
class fzf_select(Command):
    def execute(self):
        import subprocess
        command = "find -L . -path '*/\.*' -prune -o -print 2> /dev/null | fzf +m"
        fzf = self.fm.execute_command(command, stdout=subprocess.PIPE)
        stdout, stderr = fzf.communicate()
        if fzf.returncode == 0:
            fzf_file = os.path.abspath(stdout.decode('utf-8').rstrip('\n'))
            if os.path.isdir(fzf_file):
                self.fm.cd(fzf_file)
            else:
                self.fm.select_file(fzf_file)
```

Mapear en rc.conf:

```
map <C-f> fzf_select
```

15.7 Crear Plugin Propio

Estructura básica:

```
# ~/.config/ranger/plugins/mi_plugin.py
import ranger.api

class CustomCommand(ranger.api.commands.Command):
    def execute(self):
        # Tu código aquí
        self.fm.notify("Hola desde mi plugin!")

# Hook para inicialización
old_hook_init = ranger.api.hook_init

def hook_init(fm):
    # Inicialización personalizada
```

```
    fm.notify("Plugin cargado")
    return old_hook_init(fm)

ranger.api.hook_init = hook_init
```

16 Integración con Shell

16.1 Cambiar Directorio al Salir

Ranger puede cambiar el directorio de tu shell al salir.

16.2 Bash

Añadir a ~/.bashrc:

```
function ranger-cd {
    tempfile="$(mktemp -t tmp.XXXXXX)"
    ranger --choosedir="$tempfile" "${@:-$(pwd)}"
    test -f "$tempfile" &&
    if [ "$(cat -- "$tempfile")" != "$(echo -n `pwd`)" ]; then
        cd -- "$(cat "$tempfile")"
    fi
    rm -f -- "$tempfile"
}

# Alias para usar
alias rr='ranger-cd'
```

16.3 Zsh

Añadir a ~/.zshrc:

```
function ranger-cd {
    tempfile="$(mktemp -t tmp.XXXXXX)"
    ranger --choosedir="$tempfile" "${@:-$(pwd)}"
    test -f "$tempfile" &&
    if [ "$(cat -- "$tempfile")" != "$(echo -n `pwd`)" ]; then
        cd -- "$(cat "$tempfile")"
    fi
    rm -f -- "$tempfile"
}

alias rr='ranger-cd'
```

16.4 Fish

Añadir a ~/.config/fish/config.fish:

```
function ranger-cd
    set tempfile (mktemp -t tmp.XXXXXX)
    ranger --choosedir=$tempfile $argv
    if test -f $tempfile
        if test (cat $tempfile) != (pwd)
            cd (cat $tempfile)
        end
    end
    rm -f $tempfile
end

alias rr='ranger-cd'
```

16.5 File Picker

Usar ranger como selector de archivos.

Script:

```
#!/bin/bash
# ranger-picker.sh
tempfile="$(mktemp -t tmp.XXXXXX)"
ranger --choosefile="$tempfile"
if [ -f "$tempfile" ]; then
    cat "$tempfile"
    rm -f "$tempfile"
fi
```

Usar:

```
selected_file=$(ranger-picker.sh)
echo "Archivo seleccionado: $selected_file"
```

17 Trucos y Tips Avanzados

17.1 Preview de Archivos con Sintaxis

Instalar highlight o bat:

```
sudo apt-get install highlight
# 0
cargo install bat
```

Editar scope.sh para usar bat:

```
case "$mimetype" in
    text/* | */xml)
        bat --style=numbers --color=always "$path" && exit 5
    exit 2;;
esac
```

17.2 Thumbnails de Videos

Instalar ffmpegthumbnailer:

```
sudo apt-get install ffmpegthumbnailer
```

Ya debería funcionar con `scope.sh` por defecto.

17.3 Preview de Imágenes (Terminal Compatible)

Con **w3m**:

```
sudo apt-get install w3m w3m-img
```

En **rc.conf**:

```
set preview_images true
set preview_images_method w3m
```

Con **kitty** (mejor calidad):

```
set preview_images_method kitty
```

Con **ueberzug** (mejor compatibilidad):

```
pip install ueberzug
set preview_images_method ueberzug
```

17.4 Búsqueda con FZF

Integrar búsqueda fuzzy:

En **commands.py**:

```
import subprocess

class fzf(Command):
    def execute(self):
        command="find -L . \( -path '*/\.*' -o -fstype 'dev' -o -fstype 'proc' \) -pr
        fzf = self.fm.execute_command(command, stdout=subprocess.PIPE)
        stdout, _ = fzf.communicate()
        if fzf.returncode == 0:
            fzf_file = os.path.abspath(stdout.decode('utf-8').rstrip('\n'))
            if os.path.isdir(fzf_file):
                self.fm.cd(fzf_file)
            else:
                self.fm.select_file(fzf_file)
```

Mapear:

```
map <C-f> fzf
```

17.5 Integración con Git

Ver estado de Git:

En rc.conf:

```
set vcs_aware true
set vcs_backend_git enabled
```

Ranger mostrará información de Git en archivos/directorios.

17.6 Archivos Grandes

Evitar lag con archivos grandes:

En rc.conf:

```
set preview_max_size 10485760 # 10MB
set max_history_size 20
set max_console_history_size 50
```

17.7 Abrir en Programa Externo

Crear atajos para programas específicos:

En rc.conf:

```
# Abrir en VS Code
map code shell code "$PWD"

# Abrir terminal aquí
map tt shell alacritty &

# Abrir file manager GUI
map fm shell nautilus "$PWD" &

# Ejecutar script
map ex shell chmod +x %s && ./%s
```

17.8 Sincronizar con Dropbox/Drive

```
# Crear marcador para cloud storage
map gdb cd ~/Dropbox
map gdv cd ~/Google\ Drive
```

17.9 Operaciones Bulk

Renombrar múltiples archivos:

```
# Seleccionar archivos con Space
# Ejecutar:
:bulkrename

# Se abre editor con lista
# Modificar nombres
# Guardar y cerrar
```

17.10 Preview de Archivos JSON/YAML

En scope.sh:

```
# JSON
json)
    jq --color-output . "${FILE_PATH}" && exit 5
    python -m json.tool -- "${FILE_PATH}" && exit 5
    ;;

# YAML
yaml)
    yq eval --colors -- "${FILE_PATH}" && exit 5
    ;;
```

18 Solución de Problemas

18.1 Problema: Imágenes no se previsualizan

Solución:

```
# Verificar método configurado
:set preview_images_method

# Cambiar método
:set preview_images_method w3m
# 0 kitty, ueberzug, iterm2

# Verificar instalación
which w3mimgdisplay
```

18.2 Problema: Colores incorrectos

Solución:

```
# Verificar TERM
echo $TERM

# Debería ser xterm-256color o similar
export TERM=xterm-256color
```

```
# En rc.conf cambiar colorscheme
set colorscheme default
```

18.3 Problema: Resaltado de sintaxis no funciona

Solución:

```
# Instalar highlight o pygments
sudo apt-get install highlight

# O
pip install pygments

# Verificar scope.sh está configurado correctamente
```

18.4 Problema: Ranger lento

Soluciones:

1. Limitar tamaño de preview
2. Desactivar preview de imágenes en directorios grandes
3. Reducir historial

```
# En rc.conf
set preview_max_size 1048576 # 1MB
set preview_images false
set max_history_size 10
```

18.5 Problema: No cambia directorio del shell

Verificar que usas la función wrapper:

```
# Debe estar en ~/.bashrc o ~/.zshrc
function ranger-cd { ... }
alias rr='ranger-cd'
```

18.6 Problema: Archivos ocultos no se muestran

```
# Presionar
zh

# O en rc.conf
set show_hidden true
```

18.7 Problema: Rifle no encuentra programas

```
# Verificar PATH
echo $PATH

# Editar rifle.conf para usar rutas absolutas
ext pdf = /usr/bin/zathura -- "$@"
```

19 Referencia Completa de Atajos

19.1 Navegación

Tecla	Acción
h / ←	Directorio padre
j / ↓	Cursor abajo
k / ↑	Cursor arriba
l / → / Enter	Entrar/Abrir
H	Historial atrás
L	Historial adelante
gg	Inicio de lista
G	Final de lista
{	Página arriba
}	Página abajo
Ctrl+u	Media página arriba
Ctrl+d	Media página abajo
Ctrl+b	Página completa arriba
Ctrl+f	Página completa abajo

19.2 Archivos

Tecla	Acción
yy	Copiar
dd	Cortar
pp	Pegar
po	Pegar sobrescribiendo
dD	Eliminar
cw	Renombrar
a	Renombrar (cursor al final)
A	Renombrar (después de extensión)
I	Renombrar (cursor al inicio)
E	Editar con editor
i	Inspeccionar archivo

19.3 Selección

Tecla	Acción
Space	Marcar/desmarcar
v	Invertir selección
V	Modo visual
uv	Desmarcar todos

19.4 Búsqueda

Tecla	Acción
/	Buscar adelante
?	Buscar atrás
n	Siguiente resultado
N	Resultado anterior
f<letra>	Buscar por primera letra

19.5 Pestañas

Tecla	Acción
gn / Ctrl+n	Nueva pestaña
gt / Tab	Siguiente pestaña
gT / Shift+Tab	Pestaña anterior
gc / Ctrl+w	Cerrar pestaña
Alt+1...9	Ir a pestaña N

19.6 Marcadores

Tecla	Acción
m<letra>	Crear marcador
'<letra>	Ir a marcador
um<letra>	Eliminar marcador

19.7 Ordenamiento

Tecla	Acción
on	Por nombre
os	Por tamaño
ot	Por fecha modificación
oe	Por extensión
or	Invertir orden

19.8 Vista

Tecla	Acción
zp	Toggle preview
zP	Toggle preview directorios
zi	Toggle preview imágenes
zv	Cambiar modo vista
zh	Toggle archivos ocultos
zf	Filtrar

19.9 Sistema

Tecla	Acción
q	Salir
Q	Salir sin cd
R	Recargar
?	Ayuda
:	Consola
!	Shell command
s	Shell
S	Shell como root

19.10 Ir a (g)

Tecla	Acción
gh	Home
ge	/etc
gu	/usr
gd	/dev
go	/opt
gv	/var
gm	/media
gM	/mnt
gr	/
gR	/

20 Recursos y Enlaces

20.1 Documentación Oficial

- **Sitio web:** <https://ranger.fm/>
- **GitHub:** <https://github.com/ranger/ranger>
- **Manual:** `man ranger` o <https://ranger.fm/man.html>
- **Wiki:** <https://github.com/ranger/ranger/wiki>

20.2 Tutoriales

- **Official User Guide:** En el repositorio de GitHub
- **Arch Wiki:** <https://wiki.archlinux.org/title/Ranger>

20.3 Comunidad

- **IRC:** #ranger en Libera.Chat
- **Reddit:** r/ranger
- **Issues:** <https://github.com/ranger/ranger/issues>

20.4 Configuraciones de Ejemplo

- **Dotfiles repos:** Buscar en GitHub “ranger config”
- **r/unixporn:** Muchas configuraciones compartidas

21 Conclusión

Ranger es una herramienta poderosa que combina la eficiencia de los atajos de teclado estilo Vim con las capacidades modernas de previsualización y gestión de archivos.

Consejos finales:

1. **Aprende gradualmente:** Comienza con los atajos básicos (hjkl, yy, dd, pp)
2. **Personaliza:** Ajusta rc.conf a tu flujo de trabajo
3. **Practica:** La memoria muscular viene con el uso
4. **Explora plugins:** Hay muchas extensiones útiles
5. **Lee el código:** Ranger es Python, fácil de extender

Atajos esenciales para memorizar:

- hjkl - Navegación
- yy/dd/pp - Copiar/cortar/pegar
- Space - Seleccionar
- gg/G - Inicio/fin
- / - Buscar
- zh - Mostrar ocultos
- q - Salir

22 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Comandos De Informacion Windows](#)
2.  [Adb](#)
3.  [Limpieza Y Optimizacion De Pc](#)
4.  [Scrcpy](#)
5.  [Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu](#)
6.  [Instalar Tor Browser](#)
7.  [Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux](#)
8.  [Comandos Vim](#)
9.  [Guia De Git Y Github](#)
10.  [00 Primeros Pasos En Linux](#)
11.  [01 Introduccion Linux](#)
12.  [02 Distribuciones Linux](#)
13.  [03 Instalacion Linux](#)

14.  [04 Administracion Particiones Volúmenes](#)
15.  [Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim](#)
16.  [Instalando Specitify](#)
17.  [Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow](#)
18.  [Guia De Ranger](#)
19.  [Guia De Kitty Terminal](#)
20.  [Guia De Positron Ide](#)
21.  [Guia De Rsync](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!