

# Guía Completa de Ranger

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

## Resumen

Ranger es un gestor de archivos basado en consola altamente eficiente, diseñado con una fuerte inspiración en los atajos de teclado de Vim y una filosofía minimalista. Esta guía completa explora en detalle su instalación en diferentes sistemas operativos, configuración inicial y avanzada, estructura de archivos de configuración (`rc.conf`, `rifle.conf`, `scope.sh`, `commands.py`), así como la personalización profunda mediante mapeos de teclado, comandos personalizados en Python y plugins. Se detallan las características principales que lo distinguen; navegación multi-columna, previsualización automática de múltiples tipos de archivo (texto, código, imágenes, PDFs, videos, comprimidos), gestión inteligente de archivos mediante rifle, soporte de pestañas, marcadores, renombrado masivo, integración con el shell y capacidades de preview mejoradas mediante herramientas externas. La guía incluye referencias prácticas de atajos fundamentales y avanzados, ejemplos de configuración realistas, soluciones a problemas comunes, trucos de productividad y recomendaciones para integrar Ranger en flujos de trabajo diarios de usuarios de terminal (especialmente aquellos familiarizados con Vim/Neovim). Dirigida tanto a usuarios noveles que buscan reemplazar gestores gráficos tradicionales, como a usuarios avanzados que desean optimizar y extender al máximo esta poderosa herramienta de gestión de archivos en entornos Linux.

*Palabras Claves:* Vim, Ranger, File Manager

## Tabla de contenidos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Introduction</b>              | <b>5</b> |
| <b>1 Instalación</b>             | <b>6</b> |
| 1.1 Desde Repositorios . . . . . | 6        |

---

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto


La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: [elmer.achalma.09@unsch.edu.pe](mailto:elmer.achalma.09@unsch.edu.pe)

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2      | Desde PyPI . . . . .                                           | 6         |
| 1.3      | Desde Código Fuente . . . . .                                  | 6         |
| 1.4      | Verificar Instalación . . . . .                                | 6         |
| 1.5      | Dependencias Opcionales . . . . .                              | 6         |
| 1.5.1    | Para Debian / Ubuntu / derivados . . . . .                     | 6         |
| 1.5.2    | Para Arch Linux / Manjaro / derivados . . . . .                | 7         |
| 1.5.3    | Instalación recomendada mínima (elige según tu caso) . . . . . | 8         |
| <b>2</b> | <b>Configuración Inicial</b>                                   | <b>8</b>  |
| 2.1      | Generar Archivos de Configuración . . . . .                    | 8         |
| 2.2      | Ubicación de Archivos . . . . .                                | 9         |
| 2.3      | Primer Lanzamiento . . . . .                                   | 9         |
| <b>3</b> | <b>Interfaz y Navegación Básica</b>                            | <b>9</b>  |
| 3.1      | Estructura de la Pantalla . . . . .                            | 9         |
| 3.2      | Columnas . . . . .                                             | 10        |
| 3.3      | Barra de Estado . . . . .                                      | 10        |
| <b>4</b> | <b>Atajos de Teclado Fundamentales</b>                         | <b>10</b> |
| 4.1      | Navegación Básica (Estilo Vim) . . . . .                       | 10        |
| 4.2      | Movimiento Rápido . . . . .                                    | 10        |
| 4.3      | Salir y Ayuda . . . . .                                        | 11        |
| <b>5</b> | <b>Navegación Avanzada</b>                                     | <b>11</b> |
| 5.1      | Historial de Navegación . . . . .                              | 11        |
| 5.2      | Saltos Rápidos . . . . .                                       | 11        |
| 5.3      | Navegación por Primera Letra . . . . .                         | 11        |
| 5.4      | Ir a Directorio Específico . . . . .                           | 12        |
| <b>6</b> | <b>Operaciones con Archivos</b>                                | <b>12</b> |
| 6.1      | Copiar, Cortar y Pegar . . . . .                               | 12        |
| 6.2      | Eliminar . . . . .                                             | 12        |
| 6.3      | Crear y Editar . . . . .                                       | 12        |
| 6.4      | Permisos y Propiedades . . . . .                               | 12        |
| <b>7</b> | <b>Selección Múltiple</b>                                      | <b>13</b> |
| 7.1      | Seleccionar Archivos . . . . .                                 | 13        |
| 7.2      | Modo Visual . . . . .                                          | 13        |
| 7.3      | Operaciones con Múltiples Archivos . . . . .                   | 13        |
| 7.4      | Renombrado Masivo . . . . .                                    | 13        |
| <b>8</b> | <b>Búsqueda y Filtrado</b>                                     | <b>14</b> |
| 8.1      | Búsqueda . . . . .                                             | 14        |
| 8.2      | Filtrado . . . . .                                             | 14        |
| 8.3      | Ordenamiento . . . . .                                         | 14        |
| <b>9</b> | <b>Pestañas (Tabs)</b>                                         | <b>14</b> |
| 9.1      | Gestión de Pestañas . . . . .                                  | 14        |
| 9.2      | Movimiento Entre Pestañas . . . . .                            | 15        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Marcadores (Bookmarks)</b>                     | <b>15</b> |
| 10.1 Crear y Usar Marcadores . . . . .               | 15        |
| 10.2 Marcadores Especiales . . . . .                 | 15        |
| 10.3 Ver Marcadores . . . . .                        | 15        |
| <b>11 Previsualización de Archivos</b>               | <b>16</b> |
| 11.1 Configurar Previsualización . . . . .           | 16        |
| 11.2 Tipos de Previsualización . . . . .             | 16        |
| 11.3 Configurar scope.sh . . . . .                   | 16        |
| <b>12 Comandos de Consola</b>                        | <b>17</b> |
| 12.1 Acceder a la Consola . . . . .                  | 17        |
| 12.2 Comandos Principales . . . . .                  | 17        |
| 12.3 Navegación . . . . .                            | 17        |
| 12.4 Operaciones de Archivos . . . . .               | 17        |
| 12.5 Búsqueda . . . . .                              | 17        |
| 12.6 Pestañas y Marcadores . . . . .                 | 17        |
| 12.7 Configuración . . . . .                         | 17        |
| 12.8 Ayuda y Sistema . . . . .                       | 18        |
| 12.9 Comandos de Shell . . . . .                     | 18        |
| 12.10 Autocompletado . . . . .                       | 18        |
| <b>13 Configuración Avanzada</b>                     | <b>18</b> |
| 13.1 rc.conf - Configuración Principal . . . . .     | 18        |
| 13.2 Opciones Comunes . . . . .                      | 18        |
| 13.3 Mapeos de Teclado Personalizados . . . . .      | 19        |
| 13.4 Comandos de Shell . . . . .                     | 20        |
| 13.5 rifle.conf - Lanzador de Archivos . . . . .     | 20        |
| 13.6 commands.py - Comandos Personalizados . . . . . | 21        |
| <b>14 Rifle - El Lanzador de Archivos</b>            | <b>22</b> |
| 14.1 ¿Qué es Rifle? . . . . .                        | 22        |
| 14.2 Uso Básico . . . . .                            | 22        |
| 14.3 Dentro de Ranger . . . . .                      | 23        |
| 14.4 Configurar Rifle . . . . .                      | 23        |
| 14.5 Flags de Rifle . . . . .                        | 23        |
| <b>15 Plugins y Extensiones</b>                      | <b>23</b> |
| 15.1 Ubicación de Plugins . . . . .                  | 23        |
| 15.2 Plugins Populares . . . . .                     | 23        |
| 15.3 1. ranger_devicons . . . . .                    | 23        |
| 15.4 2. ranger-archives . . . . .                    | 23        |
| 15.5 3. fasd Integration . . . . .                   | 24        |
| 15.6 4. fzf Integration . . . . .                    | 24        |
| 15.7 Crear Plugin Propio . . . . .                   | 24        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Integración con Shell</b>                            | <b>25</b> |
| 16.1 Cambiar Directorio al Salir . . . . .                 | 25        |
| 16.2 Bash . . . . .                                        | 25        |
| 16.3 Zsh . . . . .                                         | 25        |
| 16.4 Fish . . . . .                                        | 25        |
| 16.5 File Picker . . . . .                                 | 26        |
| <b>17 Trucos y Tips Avanzados</b>                          | <b>26</b> |
| 17.1 Preview de Archivos con Sintaxis . . . . .            | 26        |
| 17.2 Thumbnails de Videos . . . . .                        | 27        |
| 17.3 Preview de Imágenes (Terminal Compatible) . . . . .   | 27        |
| 17.4 Búsqueda con FZF . . . . .                            | 27        |
| 17.5 Integración con Git . . . . .                         | 28        |
| 17.6 Archivos Grandes . . . . .                            | 28        |
| 17.7 Abrir en Programa Externo . . . . .                   | 28        |
| 17.8 Sincronizar con Dropbox/Drive . . . . .               | 28        |
| 17.9 Operaciones Bulk . . . . .                            | 28        |
| 17.10 Preview de Archivos JSON/YAML . . . . .              | 29        |
| <b>18 Solución de Problemas</b>                            | <b>29</b> |
| 18.1 Problema: Imágenes no se previsualizan . . . . .      | 29        |
| 18.2 Problema: Colores incorrectos . . . . .               | 29        |
| 18.3 Problema: Resaltado de sintaxis no funciona . . . . . | 30        |
| 18.4 Problema: Ranger lento . . . . .                      | 30        |
| 18.5 Problema: No cambia directorio del shell . . . . .    | 30        |
| 18.6 Problema: Archivos ocultos no se muestran . . . . .   | 30        |
| 18.7 Problema: Rifle no encuentra programas . . . . .      | 30        |
| <b>19 Referencia Completa de Atajos</b>                    | <b>31</b> |
| 19.1 Navegación . . . . .                                  | 31        |
| 19.2 Archivos . . . . .                                    | 31        |
| 19.3 Selección . . . . .                                   | 31        |
| 19.4 Búsqueda . . . . .                                    | 32        |
| 19.5 Pestañas . . . . .                                    | 32        |
| 19.6 Marcadores . . . . .                                  | 32        |
| 19.7 Ordenamiento . . . . .                                | 32        |
| 19.8 Vista . . . . .                                       | 32        |
| 19.9 Sistema . . . . .                                     | 33        |
| 19.10 Ir a (g) . . . . .                                   | 33        |
| <b>20 Recursos y Enlaces</b>                               | <b>33</b> |
| 20.1 Documentación Oficial . . . . .                       | 33        |
| 20.2 Tutoriales . . . . .                                  | 33        |
| 20.3 Comunidad . . . . .                                   | 34        |
| 20.4 Configuraciones de Ejemplo . . . . .                  | 34        |
| <b>21 Conclusión</b>                                       | <b>34</b> |
| <b>22 Publicaciones Similares</b>                          | <b>34</b> |

## Guía Completa de Ranger

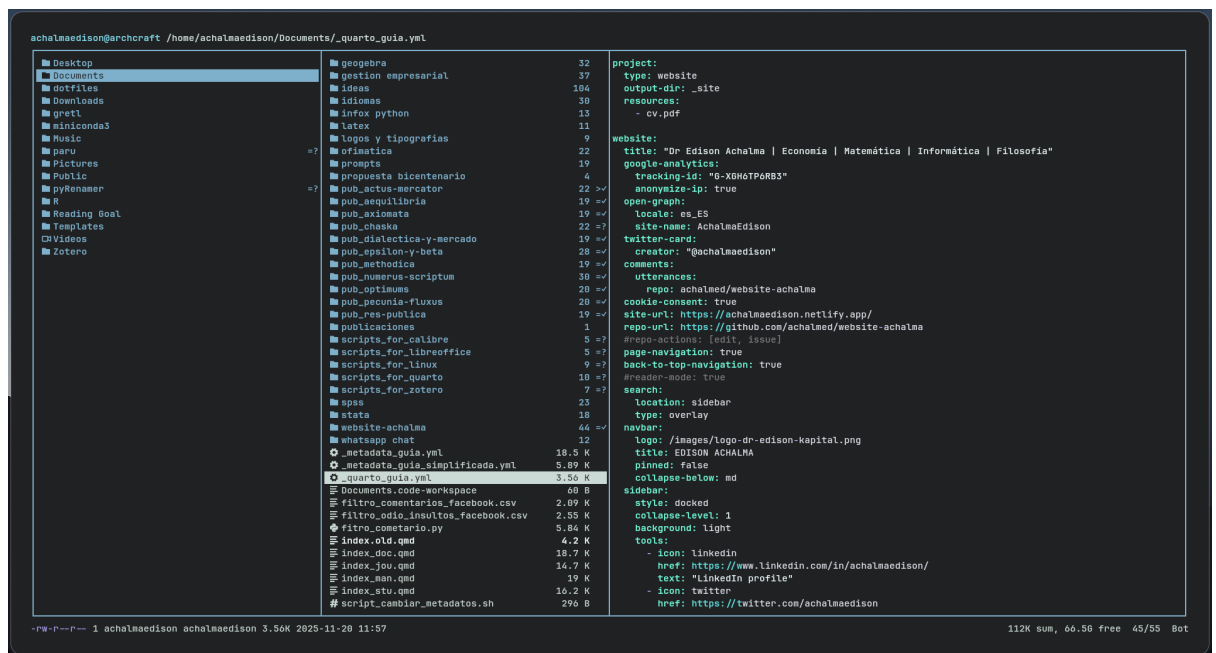

### ¿Qué es Ranger?

Ranger es un gestor de archivos de consola con:

- Atajos de teclado inspirados en Vim
- Interfaz minimalista con curses
- Vista de jerarquía de directorios (multi-columna)
- Previsualización automática de archivos
- Integración con rifle (lanzador de archivos inteligente)

### Filosofía de Diseño

- **Mantenible:** Escrito en Python de alto nivel
- **Rápido:** Cambiar directorios y navegar eficientemente
- **Minimalista:** Pequeño pero útil, hace una cosa bien
- **Integrado:** Perfecta integración con el shell Unix

### Características Principales

- Soporte UTF-8
- Pantalla multi-columna
- Previsualización del archivo/directorio seleccionado
- Operaciones comunes con archivos (crear/chmod/copiar/eliminar)
- Renombrado múltiple de archivos
- Consola y atajos estilo VIM

- Determina tipos de archivo automáticamente
- Pestañas, marcadores, soporte de ratón
- Cambia el directorio del shell al salir

## 1 Instalación

### 1.1 Desde Repositorios

#### Ubuntu/Debian:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ranger
```

#### Fedora:

```
sudo dnf install ranger
```

#### Arch Linux:

```
sudo pacman -S ranger
```

#### macOS (Homebrew):

```
brew install ranger
```

### 1.2 Desde PyPI

```
pip install ranger-fm
# O mejor con pipx (entorno aislado)
pipx install ranger-fm
```

### 1.3 Desde Código Fuente

```
git clone https://github.com/ranger/ranger.git
cd ranger
sudo make install
```

### 1.4 Verificar Instalación

```
ranger --version
```

### 1.5 Dependencias Opcionales

Para habilitar todas las funcionalidades de previsualización y análisis de archivos en ranger, se recomienda instalar las siguientes dependencias según tu distribución.

#### 1.5.1 Para Debian / Ubuntu / derivados

```
# Básico (casi imprescindible)
sudo apt install file

# Resaltado de sintaxis (elige uno o varios)
sudo apt install highlight
sudo apt install bat
# pygments vía pip si prefieres la versión python:
# pip install --user pygments

# Imágenes (elige según tu terminal)
sudo apt install w3m w3m-img          # Método clásico
sudo apt install caca-utils          # Arte ASCII alternativo
# kitty / wezterm / alacritty → mejor con ueberzugpp

# Conversión y procesamiento de imágenes
sudo apt install imagemagick

# Archivos comprimidos
sudo apt install atool unrar p7zip-full

# PDFs
sudo apt install poppler-utils

# Miniaturas de video
sudo apt install ffmpegthumbnailer

# Información de medios
sudo apt install mediainfo

# Idiomas y codificación especial
sudo apt install python3-chardet
pip install --user python-bidi      # Para árabe, hebreo, etc.

# Convertir SVG
sudo apt-get install librsvg2-bin
```

### 1.5.2 Para Arch Linux / Manjaro / derivados

```
# Básico (casi imprescindible)
sudo pacman -S file

# Resaltado de sintaxis (elige uno o varios)
sudo pacman -S highlight
sudo pacman -S bat
# pygments vía pip si prefieres:
# pip install --user pygments
```

```
# Imágenes (elige según tu terminal)
sudo pacman -S w3m libcacca           # Método clásico + ASCII
sudo pacman -S ueberzugpp             # Muy recomendado (mejor que w3m)
# kitty / wezterm → soporte nativo excelente

# Conversión y procesamiento de imágenes
sudo pacman -S imagemagick

# Archivos comprimidos
sudo pacman -S atool unrar p7zip

# PDFs
sudo pacman -S poppler

# Miniaturas de video
sudo pacman -S ffmpegthumbnailer

# Información de medios
sudo pacman -S mediainfo

# Idiomas y codificación especial
sudo pacman -S python-chardet
sudo pacman -S python-bidi           # Para textos RTL (árabe, hebreo...)

# Convertir SVG
sudo pacman -S librsvg
```

### 1.5.3 Instalación recomendada mínima (elige según tu caso)

**Usuario de Arch + kitty/wezterm:**

```
sudo pacman -S file highlight bat imagemagick ffmpegthumbnailer \
poppler mediainfo ueberzugpp
# Opcional pero muy útil:
sudo pacman -S atool unrar p7zip python-bidi python-chardet
```

**Usuario de Ubuntu + terminal clásico:**

```
sudo apt install file highlight imagemagick ffmpegthumbnailer \
poppler-utils mediainfo w3m w3m-img atool unrar p7zip-full python3-chardet
# Opcional: pip install --user python-bidi
```

## 2 Configuración Inicial

### 2.1 Generar Archivos de Configuración

Ranger puede copiar automáticamente los archivos de configuración por defecto:

```
# Copiar todas las configuraciones
ranger --copy-config=all

# Copiar archivos específicos
ranger --copy-config=rc           # Configuración principal
ranger --copy-config=rifle       # Configuración de rifle
ranger --copy-config=scope       # Script de previsualización
ranger --copy-config=commands    # Comandos personalizados
```

## 2.2 Ubicación de Archivos

Los archivos de configuración se encuentran en:

```
~/.config/ranger/
rc.conf           # Configuración principal y atajos
rifle.conf        # Lanzador de archivos
scope.sh          # Script de previsualización
commands.py       # Comandos personalizados (Python)
commands_full.py  # Comandos adicionales
plugins/          # Directorio para plugins
```

## 2.3 Primer Lanzamiento

```
ranger
```

Al iniciar ranger por primera vez:

- Se abre en el directorio actual
- Muestra tres columnas: padre, actual, previsualización
- Usa las flechas o hjkl para navegar

# 3 Interfaz y Navegación Básica

## 3.1 Estructura de la Pantalla

| Directorio Padre | Directorio Actual | Previsualización |
|------------------|-------------------|------------------|
| parent/          | > archivo1.txt    | Contenido del    |
| current/         | archivo2.py       | archivo1.txt...  |
| sibling/         | carpeta/          |                  |
|                  | imagen.png        |                  |

Barra de Estado: PWD, permisos, tamaño, fecha

### 3.2 Columnas

1. **Columna Izquierda:** Contenido del directorio padre
2. **Columna Central:** Directorio actual (principal)
3. **Columna Derecha:** Previsualización del archivo/directorio seleccionado

### 3.3 Barra de Estado

Muestra información del archivo seleccionado:

- Permisos (rwxr-xr-x)
- Usuario y grupo propietario
- Tamaño del archivo
- Fecha de modificación
- Ruta completa del directorio actual

## 4 Atajos de Teclado Fundamentales

### 4.1 Navegación Básica (Estilo Vim)

| Tecla | Acción                                       |
|-------|----------------------------------------------|
| h     | Ir al directorio padre (arriba en jerarquía) |
| j     | Mover cursor hacia abajo                     |
| k     | Mover cursor hacia arriba                    |
| l     | Entrar a directorio / Abrir archivo          |
| ↑     | Mover cursor hacia arriba                    |
| ↓     | Mover cursor hacia abajo                     |
| ←     | Ir al directorio padre                       |
| →     | Entrar a directorio / Abrir archivo          |

### 4.2 Movimiento Rápido

| Tecla  | Acción                               |
|--------|--------------------------------------|
| gg     | Ir al inicio de la lista             |
| G      | Ir al final de la lista              |
| H      | Ir al inicio de la pantalla visible  |
| M      | Ir a la mitad de la pantalla visible |
| L      | Ir al final de la pantalla visible   |
| {      | Subir una página                     |
| }      | Bajar una página                     |
| Ctrl+u | Media página arriba                  |
| Ctrl+d | Media página abajo                   |
| Ctrl+b | Página completa arriba               |
| Ctrl+f | Página completa abajo                |

### 4.3 Salir y Ayuda

| Tecla | Acción                       |
|-------|------------------------------|
| q     | Salir de ranger              |
| Q     | Salir sin cambiar directorio |
| ?     | Abrir manual de ayuda        |
| W     | Ver log de ranger            |

## 5 Navegación Avanzada

### 5.1 Historial de Navegación

| Tecla     | Acción                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|
| H         | Ir atrás en el historial (history back)       |
| L         | Ir adelante en el historial (history forward) |
| Alt+Left  | Historial atrás                               |
| Alt+Right | Historial adelante                            |

### 5.2 Saltos Rápidos

| Tecla | Acción                     |
|-------|----------------------------|
| gh    | Ir a HOME ~                |
| ge    | Ir a /etc                  |
| gu    | Ir a /usr                  |
| gd    | Ir a /dev                  |
| go    | Ir a /opt                  |
| gv    | Ir a /var                  |
| gm    | Ir a /media                |
| gM    | Ir a /mnt                  |
| gs    | Ir a /srv                  |
| gR    | Ir a / (root)              |
| g/    | Ir a / (root)              |
| g?    | Ir a /usr/share/doc/ranger |

### 5.3 Navegación por Primera Letra

| Tecla    | Acción                                             |
|----------|----------------------------------------------------|
| f<letra> | Buscar archivo que empiece con letra               |
| F<letra> | Buscar archivo que empiece con letra (multi-match) |

#### Ejemplo:

- ft - Salta al primer archivo que empiece con 't'
- Ft - Salta a archivos que empiecen con 't', presiona ; para siguiente

## 5.4 Ir a Directorio Específico

| Tecla     | Acción                               |
|-----------|--------------------------------------|
| cd        | Abrir prompt para cambiar directorio |
| :cd /ruta | Ir a ruta específica                 |
| :cd -     | Ir al directorio anterior            |

## 6 Operaciones con Archivos

### 6.1 Copiar, Cortar y Pegar

| Tecla | Acción                                   |
|-------|------------------------------------------|
| yy    | Copiar (yank) archivo seleccionado       |
| dd    | Cortar (cut) archivo seleccionado        |
| pp    | Pegar archivo                            |
| po    | Pegar sobrescribiendo                    |
| pP    | Pegar creando enlaces simbólicos         |
| p0    | Pegar enlaces simbólicos sobrescribiendo |
| p1    | Pegar creando enlaces duros (hardlinks)  |
| pL    | Pegar enlaces duros con nuevo nombre     |
| ud    | Deshacer (undo) operación de cortar      |
| uy    | Deshacer (undo) operación de copiar      |

### 6.2 Eliminar

| Tecla | Acción                                 |
|-------|----------------------------------------|
| dD    | Eliminar archivo (pide confirmación)   |
| dT    | Mover a papelera (si está configurada) |

### 6.3 Crear y Editar

| Tecla         | Acción                                  |
|---------------|-----------------------------------------|
| :touch nombre | Crear archivo nuevo                     |
| :mkdir nombre | Crear directorio nuevo                  |
| i             | Mostrar nombre del archivo actual       |
| E             | Editar archivo con editor por defecto   |
| cw            | Renombrar archivo (change word)         |
| a             | Renombrar - cursor al final             |
| A             | Renombrar - cursor después de extensión |
| I             | Renombrar - cursor al principio         |

### 6.4 Permisos y Propiedades

| Tecla       | Acción                             |
|-------------|------------------------------------|
| =           | Mostrar permisos en notación chmod |
| +<permisos> | Añadir permisos (ej: +x)           |
| -<permisos> | Quitar permisos (ej: -w)           |

**Ejemplos:**

```
+x    # Añadir permiso de ejecución
-w    # Quitar permiso de escritura
=755  # Establecer permisos exactos
```

**7 Selección Múltiple****7.1 Seleccionar Archivos**

| Tecla | Acción                                     |
|-------|--------------------------------------------|
| Space | Marcar/desmarcar archivo y bajar           |
| v     | Invertir selección de todos los archivos   |
| V     | Entrar en modo visual (selección continua) |
| uv    | Desmarcar todos los archivos               |

**7.2 Modo Visual**

En modo visual (V):

- j/k - Extender selección arriba/abajo
- gg/G - Seleccionar hasta inicio/final
- o - Cambiar punto de anclaje de selección

**7.3 Operaciones con Múltiples Archivos**

Una vez seleccionados:

- yy - Copiar todos los seleccionados
- dd - Cortar todos los seleccionados
- dD - Eliminar todos los seleccionados
- :bulkrename - Renombrar múltiples archivos en editor

**7.4 Renombrado Masivo**

```
# Seleccionar archivos con Space
# Ejecutar:
:bulkrename

# Se abre tu editor con lista de archivos
# Edita los nombres
# Guarda y cierra
# Ranger renombra los archivos automáticamente
```

## 8 Búsqueda y Filtrado

### 8.1 Búsqueda

| Tecla | Acción                                    |
|-------|-------------------------------------------|
| /     | Buscar hacia adelante                     |
| ?     | Buscar hacia atrás                        |
| n     | Ir a siguiente resultado                  |
| N     | Ir a resultado anterior                   |
| ct    | Buscar en subdirectorios (content search) |
| cs    | Cancelar búsqueda                         |

### 8.2 Filtrado

| Tecla | Acción                                        |
|-------|-----------------------------------------------|
| zf    | Filtrar archivos (solo mostrar coincidencias) |
| zz    | Cambiar configuración de filtro               |
| zh    | Mostrar/ocultar archivos ocultos              |

### 8.3 Ordenamiento

| Tecla | Acción                                               |
|-------|------------------------------------------------------|
| on    | Ordenar por nombre                                   |
| os    | Ordenar por tamaño                                   |
| ot    | Ordenar por fecha de modificación                    |
| oa    | Ordenar por fecha de acceso                          |
| oc    | Ordenar por fecha de creación                        |
| oe    | Ordenar por extensión                                |
| ob    | Ordenar por nombre base (sin extensión)              |
| or    | Invertir orden                                       |
| oz    | Aleatorio                                            |
| oS    | Ordenar naturalmente (números: 1, 2, 10 no 1, 10, 2) |

## 9 Pestañas (Tabs)

### 9.1 Gestión de Pestañas

| Tecla | Acción                               |
|-------|--------------------------------------|
| gn    | Crear pestaña nueva (tab new)        |
| gt    | Ir a siguiente pestaña (tab next)    |
| gT    | Ir a pestaña anterior (tab previous) |
| gc    | Cerrar pestaña actual (tab close)    |
| Alt+1 | Ir a pestaña 1                       |
| Alt+2 | Ir a pestaña 2                       |

| Tecla | Acción                    |
|-------|---------------------------|
| ...   | ...                       |
| Alt+9 | Ir a pestaña 9            |
| uq    | Restaurar pestaña cerrada |

## 9.2 Movimiento Entre Pestañas

```
# Con números
1gt  # Ir a pestaña 1
3gt  # Ir a pestaña 3

# Navegación relativa
gt   # Siguiente
gT   # Anterior
```

# 10 Marcadores (Bookmarks)

## 10.1 Crear y Usar Marcadores

| Tecla     | Acción                      |
|-----------|-----------------------------|
| m<letra>  | Crear marcador (ej: ma)     |
| '<letra>  | Ir a marcador (ej: 'a)      |
| `<letra>  | Ir a marcador (igual que `) |
| um<letra> | Eliminar marcador           |

## 10.2 Marcadores Especiales

| Marcador | Ubicación                    |
|----------|------------------------------|
| ' '      | Posición anterior            |
| "        | Posición anterior (backtick) |

### Ejemplo de uso:

```
# Estás en /home/usuario/documentos
ma          # Crear marcador 'a'

cd /etc     # Navega a otro lugar

# Volver rápido
'a          # Regresa a /home/usuario/documentos
```

## 10.3 Ver Marcadores

```
:marks      # Ver todos los marcadores
```

## 11 Previsualización de Archivos

### 11.1 Configurar Previsualización

| Tecla | Acción                                             |
|-------|----------------------------------------------------|
| zp    | Activar/desactivar previsualización                |
| zP    | Activar/desactivar previsualización de directorios |
| zi    | Activar/desactivar previsualización de imágenes    |
| zv    | Cambiar modo de vista (Miller, Multipane)          |

### 11.2 Tipos de Previsualización

#### Texto:

- Archivos de texto plano
- Código fuente con resaltado de sintaxis
- Archivos de configuración

#### Imágenes:

- Previsualización ASCII (con caca-utils)
- Previsualización real (con w3m-img, ueberzug, kitty, etc.)

#### Archivos Comprimidos:

- Listado de contenido (.zip, .tar.gz, .rar, etc.)

#### Documentos:

- PDFs (convertidos a texto con pdftotext)
- Office documents (convertidos con herramientas apropiadas)

#### Media:

- Videos (miniaturas con ffmpegthumbnailer)
- Audio (metadatos con mediainfo)

### 11.3 Configurar scope.sh

El archivo ~/.config/ranger/scope.sh controla qué se previsualiza y cómo.

#### Ejemplo - Añadir tipo de archivo:

```
# En scope.sh, añadir nuevo caso
case "$mimetype" in
    application/json)
        jq . "$path" && exit 5
        cat "$path" && exit 5
        exit 1;;
esac
```

## 12 Comandos de Consola

### 12.1 Acceder a la Consola

| Tecla | Acción                                  |
|-------|-----------------------------------------|
| :     | Abrir consola de comandos               |
| !     | Ejecutar comando shell                  |
| s     | Abrir shell en directorio actual        |
| S     | Abrir shell con escalada de privilegios |

### 12.2 Comandos Principales

### 12.3 Navegación

```
:cd <directorio>      # Cambiar directorio
:cd -                 # Directorio anterior
:cd ~                 # Ir a HOME
```

### 12.4 Operaciones de Archivos

```
:touch <nombre>       # Crear archivo
:mkdir <nombre>       # Crear directorio
:rename <nuevo_nombre> # Renombrar
:delete               # Eliminar con confirmación
:chmod <permisos>     # Cambiar permisos
```

### 12.5 Búsqueda

```
:search <patrón>      # Buscar archivos
:search_inc <patrón>  # Búsqueda incremental
:filter <patrón>      # Filtrar archivos mostrados
```

### 12.6 Pestañas y Marcadores

```
:tab_new              # Nueva pestaña
:tab_close             # Cerrar pestaña
:tab_move <n>          # Mover a pestaña n
:mark <letra>          # Crear marcador
```

### 12.7 Configuración

```
:set <opción> <valor> # Establecer opción
:set show_hidden true  # Mostrar archivos ocultos
:set column_ratios 1,3,4 # Cambiar proporciones de columnas
:set colorscheme <nombre> # Cambiar tema de colores
```

## 12.8 Ayuda y Sistema

```
:help          # Abrir ayuda
:source <archivo>  # Cargar configuración
:shell <comando>   # Ejecutar comando shell
:quit           # Salir
```

## 12.9 Comandos de Shell

```
# Ejecutar comando y ver output
!ls -la

# Ejecutar en segundo plano
!make &

# Ejecutar con privilegios
S
# 0
!sudo <comando>
```

## 12.10 Autocompletado

- Tab - Autocompletar comando/ruta
- Shift+Tab - Autocompletar hacia atrás

# 13 Configuración Avanzada

## 13.1 rc.conf - Configuración Principal

Ubicación: ~/.config/ranger/rc.conf

## 13.2 Opciones Comunes

```
# Mostrar archivos ocultos
set show_hidden true

# Cambiar editor por defecto
set editor vim
# set editor nano
# set editor code

# Proporciones de columnas (padre:actual:previsualización)
set column_ratios 1,3,4

# Confirmación antes de eliminar
set confirm_on_delete multiple

# Mostrar números de línea
```

```
set line_numbers relative
# Opciones: false, absolute, relative

# Tema de colores
set colorscheme default
# Otros: jungle, snow, solarized

# Previsualización automática
set preview_files true
set preview_directories true
set preview_images true

# Método de previsualización de imágenes
set preview_images_method w3m
# Opciones: w3m, ueberzug, kitty, iterm2
set preview_images_method kitty

# Guardar historial
set save_console_history true

# Tamaño máximo de previsualización
set preview_max_size 0 # 0 = sin límite

# Mostrar información VCS (git)
set vcs_aware true

# Comportamiento del mouse
set mouse_enabled true

# Scroll automático
set autosave_bookmarks true
set autoupdate_cumulative_size false

# Padding alrededor de la selección
set padding_right true
```

### 13.3 Mapeos de Teclado Personalizados

```
# Mapear tecla a comando
map <tecla> <comando>

# Ejemplos:
map DD shell trash-put %s          # Mover a papelera
map x shell chmod +x %s           # Hacer ejecutable
map bg shell feh --bg-scale %s    # Establecer fondo de pantalla
map <C-t> shell alacritty &       # Abrir terminal
map <A-1> tab_move 1              # Ir a pestaña 1
```

```
map ee edit_file          # Editar archivo
map et shell alacritty -e vim %s & # Editar en terminal nueva

# Desmap tecla
unmap dd # Quitar mapeo de dd
```

### 13.4 Comandos de Shell

```
# Ejecutar comando con archivo actual
map X shell -f <comando> %f

# Variables disponibles:
# %f - archivo actual
# %d - directorio actual
# %s - archivos seleccionados
# %t - archivos etiquetados (tagged)
# %c - ruta completa del archivo actual
```

### 13.5 rifle.conf - Lanzador de Archivos

Ubicación: ~/.config/ranger/rifle.conf

Determina qué programa abre cada tipo de archivo.

**Sintaxis:**

```
<condición> = <comando>
```

**Ejemplos:**

```
# Texto plano
mime ^text, label editor = ${VISUAL:-$EDITOR} -- "$@"
mime ^text, label pager  = "$PAGER" -- "$@"

# PDFs
ext pdf, has evince, X, flag f = evince -- "$@"
ext pdf, has zathura, X, flag f = zathura -- "$@"
ext pdf, has okular, X, flag f = okular -- "$@"

# Imágenes
mime ^image, has feh, X, flag f = feh -- "$@"
mime ^image, has gimp, X, flag f = gimp -- "$@"
mime ^image, has sxiv, X, flag f = sxiv -- "$@"

# Videos
mime ^video, has mpv, X, flag f = mpv -- "$@"
mime ^video, has vlc, X, flag f = vlc -- "$@"

# Audio
```

```

mime ^audio, has mpv,          X, flag f = mpv --no-video -- "$@"

# Archivos comprimidos
ext 7z|ace|ar|arc|bz2?|cab|cpio|cpt|deb|dgc|dmg|gz, has atool = atool --list --each
ext iso|jar|msi|pkg|rar|shar|tar|tgz|xar|xpi|xz|zip, has atool = atool --list --each

# Documentos Office
ext docx?|xlsx?|pptx?|odt|ods|odp, has libreoffice, X, flag f = libreoffice "$@"

# HTML
ext html?, has firefox, X, flag f = firefox -- "$@"
ext html?, has chromium, X, flag f = chromium -- "$@"

# Código fuente
ext py, has python = python -- "$1"
ext pl, has perl = perl -- "$1"
ext rb, has ruby = ruby -- "$1"
ext js, has node = node -- "$1"
ext sh, has sh = sh -- "$1"

```

### Condiciones disponibles:

- ext <extensión> - Extensión de archivo
- mime <tipo> - Tipo MIME
- name <patrón> - Nombre de archivo (regex)
- has <programa> - Programa disponible
- X - Requiere X11
- flag f - Fork (ejecutar en segundo plano)
- flag t - Terminal (ejecutar en terminal)

## 13.6 commands.py - Comandos Personalizados

Ubicación: ~/.config/ranger/commands.py

Crear comandos Python personalizados.

**Ejemplo - Comando para comprimir:**

```

from ranger.api.commands import Command

class compress(Command):
    def execute(self):
        """Comprimir archivos seleccionados"""
        import os

        # Obtener archivos seleccionados
        if self.fm.thisdir.marked_items:
            files = [f.basename for f in self.fm.thisdir.marked_items]
        else:
            files = [self.fm.thisfile.basename]

```

```

# Nombre del archivo comprimido
archive_name = self.rest(1) if self.rest(1) else "archivo.tar.gz"

# Comprimir
self.fm.execute_command(f"tar czf {archive_name} {' '.join(files)}")
self.fm.notify(f"Comprimido como {archive_name}")

class extract(Command):
    def execute(self):
        """Extraer archivo comprimido"""
        if self.fm.thisfile.extension in ['zip', 'tar', 'gz', 'bz2', 'xz']:
            self.fm.execute_command(f"atool -x {self.fm.thisfile.basename}")
            self.fm.notify("Archivo extraído")

class mkcd(Command):
    """Crear directorio y entrar en él"""
    def execute(self):
        from os.path import join, expanduser, lexists
        dirname = join(self.fm.thisdir.path, expanduser(self.rest(1)))
        if not lexists(dirname):
            os.makedirs(dirname)
            self.fm.cd(dirname)
        else:
            self.fm.notify("Directorio ya existe", bad=True)

```

### Usar comandos personalizados:

```

:compress archivo.tar.gz    # Comprimir selección
:extract                    # Extraer archivo
:mkcd nueva-carpeta         # Crear y entrar

```

## 14 Rifle - El Lanzador de Archivos

### 14.1 ¿Qué es Rifle?

Rifle es el programa que ranger usa para determinar con qué abrir archivos. Es inteligente y tiene fallbacks.

### 14.2 Uso Básico

```

# Abrir archivo con rifle
rifle archivo.pdf

# Listar programas disponibles
rifle -l archivo.pdf

# Abrir con programa específico
rifle -p 2 archivo.pdf # Usar opción 2 de la lista

```

### 14.3 Dentro de Ranger

| Tecla     | Acción                                |
|-----------|---------------------------------------|
| r         | Abrir con programa (muestra opciones) |
| Enter o l | Abrir con programa por defecto        |

### 14.4 Configurar Rifle

Editar ~/.config/ranger/rifle.conf

**Prioridad:** Primera coincidencia gana

```
# Ejemplo: Abrir PDFs con zathura si está disponible
ext pdf, has zathura, X, flag f = zathura -- "$@"

# Si no, con evince
ext pdf, has evince, X, flag f = evince -- "$@"

# Si no, convertir a texto
ext pdf, has pdftotext = pdftotext -l 10 -nopgbrk -q -- "$@" -
```

### 14.5 Flags de Rifle

- f - Fork (ejecutar en segundo plano)
- t - Terminal (ejecutar en terminal y esperar)
- w - Wait (esperar que termine)
- c - Close stdout/stderr
- r - Requiere terminal, pero usa rifle.conf del sistema

## 15 Plugins y Extensiones

### 15.1 Ubicación de Plugins

```
~/.config/ranger/plugins/
```

### 15.2 Plugins Populares

#### 15.3 1. ranger\_devicons

Añade iconos a tipos de archivo.

```
git clone https://github.com/alexanderjeurissen/ranger_devicons ~/.config/ranger/plug
```

**Activar en rc.conf:**

```
default_linemode devicons
```

#### 15.4 2. ranger-archives

Mejorar manejo de archivos comprimidos.

```
git clone https://github.com/maximtrp/ranger-archives.git ~/.config/ranger/plugins/ra
```

### 15.5 3. fasd Integration

Integración con fasd (autojump rápido).

**En rc.conf:**

```
map f shell fasd -d | fzf --no-sort | xargs -I{} ranger --selectfile "{}"
```

### 15.6 4. fzf Integration

Búsqueda fuzzy con fzf.

**En commands.py:**

```
class fzf_select(Command):
    def execute(self):
        import subprocess
        command = "find -L . -path '*/\.*' -prune -o -print 2> /dev/null | fzf +m"
        fzf = self.fm.execute_command(command, stdout=subprocess.PIPE)
        stdout, stderr = fzf.communicate()
        if fzf.returncode == 0:
            fzf_file = os.path.abspath(stdout.decode('utf-8').rstrip('\n'))
            if os.path.isdir(fzf_file):
                self.fm.cd(fzf_file)
            else:
                self.fm.select_file(fzf_file)
```

**Mapear en rc.conf:**

```
map <C-f> fzf_select
```

### 15.7 Crear Plugin Propio

**Estructura básica:**

```
# ~/.config/ranger/plugins/mi_plugin.py
import ranger.api

class CustomCommand(ranger.api.commands.Command):
    def execute(self):
        # Tu código aquí
        self.fm.notify("Hola desde mi plugin!")

# Hook para inicialización
old_hook_init = ranger.api.hook_init

def hook_init(fm):
    # Inicialización personalizada
```

```
    fm.notify("Plugin cargado")
    return old_hook_init(fm)

ranger.api.hook_init = hook_init
```

## 16 Integración con Shell

### 16.1 Cambiar Directorio al Salir

Ranger puede cambiar el directorio de tu shell al salir.

### 16.2 Bash

Añadir a ~/.bashrc:

```
function ranger-cd {
    tempfile="$(mktemp -t tmp.XXXXXX)"
    ranger --choosedir="$tempfile" "${@:-$(pwd)}"
    test -f "$tempfile" &&
    if [ "$(cat -- "$tempfile")" != "$(echo -n `pwd`)" ]; then
        cd -- "$(cat "$tempfile")"
    fi
    rm -f -- "$tempfile"
}

# Alias para usar
alias rr='ranger-cd'
```

### 16.3 Zsh

Añadir a ~/.zshrc:

```
function ranger-cd {
    tempfile="$(mktemp -t tmp.XXXXXX)"
    ranger --choosedir="$tempfile" "${@:-$(pwd)}"
    test -f "$tempfile" &&
    if [ "$(cat -- "$tempfile")" != "$(echo -n `pwd`)" ]; then
        cd -- "$(cat "$tempfile")"
    fi
    rm -f -- "$tempfile"
}

alias rr='ranger-cd'
```

### 16.4 Fish

Añadir a ~/.config/fish/config.fish:

```
function ranger-cd
    set tempfile (mktemp -t tmp.XXXXXX)
    ranger --choosedir=$tempfile $argv
    if test -f $tempfile
        if test (cat $tempfile) != (pwd)
            cd (cat $tempfile)
        end
    end
    rm -f $tempfile
end

alias rr='ranger-cd'
```

## 16.5 File Picker

Usar ranger como selector de archivos.

**Script:**

```
#!/bin/bash
# ranger-picker.sh
tempfile="$(mktemp -t tmp.XXXXXX)"
ranger --choosefile="$tempfile"
if [ -f "$tempfile" ]; then
    cat "$tempfile"
    rm -f "$tempfile"
fi
```

**Usar:**

```
selected_file=$(ranger-picker.sh)
echo "Archivo seleccionado: $selected_file"
```

## 17 Trucos y Tips Avanzados

### 17.1 Preview de Archivos con Sintaxis

Instalar highlight o bat:

```
sudo apt-get install highlight
# 0
cargo install bat
```

Editar scope.sh para usar bat:

```
case "$mimetype" in
    text/* | */xml)
        bat --style=numbers --color=always "$path" && exit 5
    exit 2;;
esac
```

## 17.2 Thumbnails de Videos

Instalar ffmpegthumbnailer:

```
sudo apt-get install ffmpegthumbnailer
```

Ya debería funcionar con `scope.sh` por defecto.

## 17.3 Preview de Imágenes (Terminal Compatible)

Con **w3m**:

```
sudo apt-get install w3m w3m-img
```

En **rc.conf**:

```
set preview_images true
set preview_images_method w3m
```

Con **kitty** (mejor calidad):

```
set preview_images_method kitty
```

Con **ueberzug** (mejor compatibilidad):

```
pip install ueberzug
set preview_images_method ueberzug
```

## 17.4 Búsqueda con FZF

Integrar búsqueda fuzzy:

En **commands.py**:

```
import subprocess

class fzf(Command):
    def execute(self):
        command="find -L . \( -path '*/\.*' -o -fstype 'dev' -o -fstype 'proc' \) -pr
        fzf = self.fm.execute_command(command, stdout=subprocess.PIPE)
        stdout, _ = fzf.communicate()
        if fzf.returncode == 0:
            fzf_file = os.path.abspath(stdout.decode('utf-8').rstrip('\n'))
            if os.path.isdir(fzf_file):
                self.fm.cd(fzf_file)
            else:
                self.fm.select_file(fzf_file)
```

Mapear:

```
map <C-f> fzf
```

### 17.5 Integración con Git

Ver estado de Git:

**En rc.conf:**

```
set vcs_aware true
set vcs_backend_git enabled
```

Ranger mostrará información de Git en archivos/directorios.

### 17.6 Archivos Grandes

Evitar lag con archivos grandes:

**En rc.conf:**

```
set preview_max_size 10485760 # 10MB
set max_history_size 20
set max_console_history_size 50
```

### 17.7 Abrir en Programa Externo

Crear atajos para programas específicos:

**En rc.conf:**

```
# Abrir en VS Code
map code shell code "$PWD"

# Abrir terminal aquí
map tt shell alacritty &

# Abrir file manager GUI
map fm shell nautilus "$PWD" &

# Ejecutar script
map ex shell chmod +x %s && ./%s
```

### 17.8 Sincronizar con Dropbox/Drive

```
# Crear marcador para cloud storage
map gdb cd ~/Dropbox
map gdv cd ~/Google\ Drive
```

### 17.9 Operaciones Bulk

Renombrar múltiples archivos:

```
# Seleccionar archivos con Space
# Ejecutar:
:bulkrename

# Se abre editor con lista
# Modificar nombres
# Guardar y cerrar
```

## 17.10 Preview de Archivos JSON/YAML

**En scope.sh:**

```
# JSON
json)
    jq --color-output . "${FILE_PATH}" && exit 5
    python -m json.tool -- "${FILE_PATH}" && exit 5
;;

# YAML
yaml)
    yq eval --colors -- "${FILE_PATH}" && exit 5
;;
```

## 18 Solución de Problemas

### 18.1 Problema: Imágenes no se previsualizan

**Solución:**

```
# Verificar método configurado
:set preview_images_method

# Cambiar método
:set preview_images_method w3m
# 0 kitty, ueberzug, iterm2

# Verificar instalación
which w3mimgdisplay
```

### 18.2 Problema: Colores incorrectos

**Solución:**

```
# Verificar TERM
echo $TERM

# Debería ser xterm-256color o similar
export TERM=xterm-256color
```

```
# En rc.conf cambiar colorscheme
set colorscheme default
```

### 18.3 Problema: Resaltado de sintaxis no funciona

#### Solución:

```
# Instalar highlight o pygments
sudo apt-get install highlight

# O
pip install pygments

# Verificar scope.sh está configurado correctamente
```

### 18.4 Problema: Ranger lento

#### Soluciones:

1. Limitar tamaño de preview
2. Desactivar preview de imágenes en directorios grandes
3. Reducir historial

```
# En rc.conf
set preview_max_size 1048576 # 1MB
set preview_images false
set max_history_size 10
```

### 18.5 Problema: No cambia directorio del shell

Verificar que usas la función wrapper:

```
# Debe estar en ~/.bashrc o ~/.zshrc
function ranger-cd { ... }
alias rr='ranger-cd'
```

### 18.6 Problema: Archivos ocultos no se muestran

```
# Presionar
zh

# O en rc.conf
set show_hidden true
```

### 18.7 Problema: Rifle no encuentra programas

```
# Verificar PATH
echo $PATH

# Editar rifle.conf para usar rutas absolutas
ext pdf = /usr/bin/zathura -- "$@"
```

## 19 Referencia Completa de Atajos

### 19.1 Navegación

| Tecla         | Acción                 |
|---------------|------------------------|
| h / ←         | Directorio padre       |
| j / ↓         | Cursor abajo           |
| k / ↑         | Cursor arriba          |
| l / → / Enter | Entrar/Abrir           |
| H             | Historial atrás        |
| L             | Historial adelante     |
| gg            | Inicio de lista        |
| G             | Final de lista         |
| {             | Página arriba          |
| }             | Página abajo           |
| Ctrl+u        | Media página arriba    |
| Ctrl+d        | Media página abajo     |
| Ctrl+b        | Página completa arriba |
| Ctrl+f        | Página completa abajo  |

### 19.2 Archivos

| Tecla | Acción                           |
|-------|----------------------------------|
| yy    | Copiar                           |
| dd    | Cortar                           |
| pp    | Pegar                            |
| po    | Pegar sobrescribiendo            |
| dD    | Eliminar                         |
| cw    | Renombrar                        |
| a     | Renombrar (cursor al final)      |
| A     | Renombrar (después de extensión) |
| I     | Renombrar (cursor al inicio)     |
| E     | Editar con editor                |
| i     | Inspeccionar archivo             |

### 19.3 Selección

| Tecla | Acción             |
|-------|--------------------|
| Space | Marcar/desmarcar   |
| v     | Invertir selección |
| V     | Modo visual        |
| uv    | Desmarcar todos    |

## 19.4 Búsqueda

| Tecla    | Acción                   |
|----------|--------------------------|
| /        | Buscar adelante          |
| ?        | Buscar atrás             |
| n        | Siguiente resultado      |
| N        | Resultado anterior       |
| f<letra> | Buscar por primera letra |

## 19.5 Pestañas

| Tecla          | Acción            |
|----------------|-------------------|
| gn / Ctrl+n    | Nueva pestaña     |
| gt / Tab       | Siguiente pestaña |
| gT / Shift+Tab | Pestaña anterior  |
| gc / Ctrl+w    | Cerrar pestaña    |
| Alt+1...9      | Ir a pestaña N    |

## 19.6 Marcadores

| Tecla     | Acción            |
|-----------|-------------------|
| m<letra>  | Crear marcador    |
| '<letra>  | Ir a marcador     |
| um<letra> | Eliminar marcador |

## 19.7 Ordenamiento

| Tecla | Acción                 |
|-------|------------------------|
| on    | Por nombre             |
| os    | Por tamaño             |
| ot    | Por fecha modificación |
| oe    | Por extensión          |
| or    | Invertir orden         |

## 19.8 Vista

| Tecla | Acción                     |
|-------|----------------------------|
| zp    | Toggle preview             |
| zP    | Toggle preview directorios |
| zi    | Toggle preview imágenes    |
| zv    | Cambiar modo vista         |
| zh    | Toggle archivos ocultos    |
| zf    | Filtrar                    |

## 19.9 Sistema

| Tecla | Acción          |
|-------|-----------------|
| q     | Salir           |
| Q     | Salir sin cd    |
| R     | Recargar        |
| ?     | Ayuda           |
| :     | Consola         |
| !     | Shell command   |
| s     | Shell           |
| S     | Shell como root |

## 19.10 Ir a (g)

| Tecla | Acción |
|-------|--------|
| gh    | Home   |
| ge    | /etc   |
| gu    | /usr   |
| gd    | /dev   |
| go    | /opt   |
| gv    | /var   |
| gm    | /media |
| gM    | /mnt   |
| gr    | /      |
| gR    | /      |

## 20 Recursos y Enlaces

### 20.1 Documentación Oficial

- **Sitio web:** <https://ranger.fm/>
- **GitHub:** <https://github.com/ranger/ranger>
- **Manual:** `man ranger` o <https://ranger.fm/man.html>
- **Wiki:** <https://github.com/ranger/ranger/wiki>

### 20.2 Tutoriales

- **Official User Guide:** En el repositorio de GitHub
- **Arch Wiki:** <https://wiki.archlinux.org/title/Ranger>

### 20.3 Comunidad

- **IRC:** #ranger en Libera.Chat
- **Reddit:** r/ranger
- **Issues:** <https://github.com/ranger/ranger/issues>

### 20.4 Configuraciones de Ejemplo

- **Dotfiles repos:** Buscar en GitHub “ranger config”
- **r/unixporn:** Muchas configuraciones compartidas

## 21 Conclusión

Ranger es una herramienta poderosa que combina la eficiencia de los atajos de teclado estilo Vim con las capacidades modernas de previsualización y gestión de archivos.

### Consejos finales:

1. **Aprende gradualmente:** Comienza con los atajos básicos (hjkl, yy, dd, pp)
2. **Personaliza:** Ajusta rc.conf a tu flujo de trabajo
3. **Practica:** La memoria muscular viene con el uso
4. **Explora plugins:** Hay muchas extensiones útiles
5. **Lee el código:** Ranger es Python, fácil de extender

### Atajos esenciales para memorizar:

- hjkl - Navegación
- yy/dd/pp - Copiar/cortar/pegar
- Space - Seleccionar
- gg/G - Inicio/fin
- / - Buscar
- zh - Mostrar ocultos
- q - Salir

## 22 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Comandos De Informacion Windows](#)
2.  [Adb](#)
3.  [Limpieza Y Optimizacion De Pc](#)
4.  [Screpy](#)
5.  [Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu](#)
6.  [Instalar Tor Browser](#)
7.  [Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux](#)
8.  [Comandos Vim](#)
9.  [Guia De Git Y Github](#)
10.  [00 Primeros Pasos En Linux](#)
11.  [01 Introduccion Linux](#)
12.  [02 Distribuciones Linux](#)
13.  [03 Instalacion Linux](#)

14.  [04 Administracion Particiones Volúmenes](#)
15.  [Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim](#)
16.  [Instalando Specitify](#)
17.  [Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow](#)
18.  [Guia De Ranger](#)
19.  [Guia De Kitty Terminal](#)
20.  [Guia De Positron Ide](#)
21.  [Guia De Rsync](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!