



History

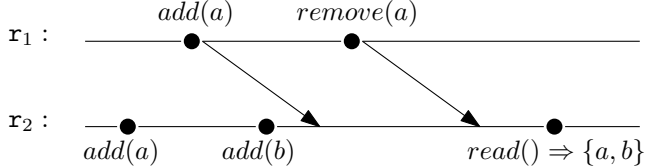

Q-U rewriting:

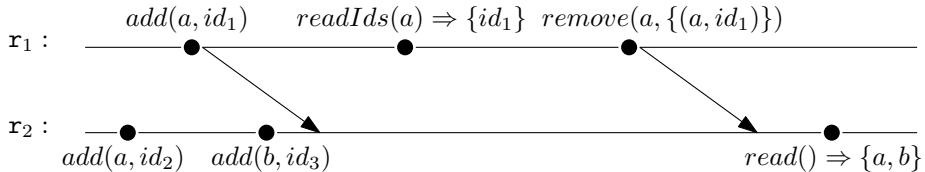

RA-linearization: $add(a, id_1) \cdot add(a, id_2) \cdot add(b, id_3) \cdot readIds(a) \Rightarrow \{id_1\} \cdot remove(a, \{(a, id_1)\}) \cdot read() \Rightarrow \{a, b\}$