


local state of r_4 :

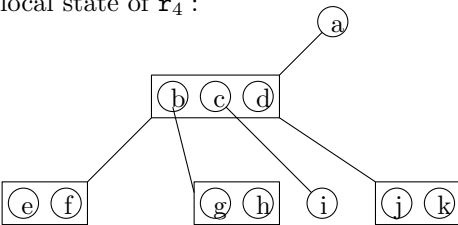

T-identifier:

$a : (\epsilon, id_a)$
 $b : (0, id_b)$
 $c : (0, id_c)$
 $d : (0, id_d)$
 $e : 0 \cdot (0, id_e)$
 $f : 0 \cdot (0, id_f)$
 $g : (0, id_b) \cdot (1, id_g)$
 $h : (0, id_b) \cdot (1, id_h)$
 $i : (0, id_c) \cdot (1, id_i)$
 $j : 0 \cdot (1, id_j)$
 $k : 0 \cdot (1, id_k)$