


local state of r_1 :

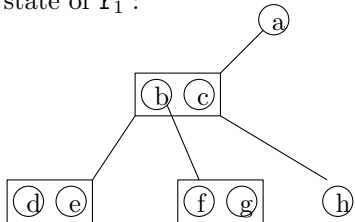

T-identifier:

- $a : (\epsilon, id_a)$
- $b : (0, id_b)$
- $c : (0, id_c)$
- $d : 0 \cdot (0, id_d)$
- $e : 0 \cdot (0, id_e)$
- $f : (0, id_b) \cdot (0, id_f)$
- $g : (0, id_b) \cdot (0, id_g)$
- $h : 0 \cdot (1, id_h)$