



History

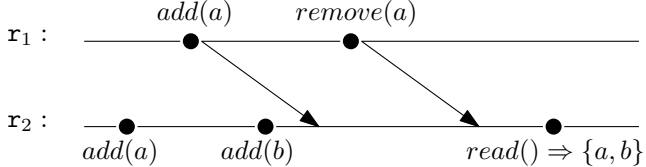

Q-U rewriting:

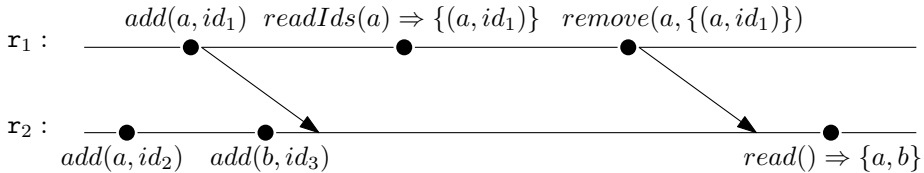

RA-linearization: $\text{add}(a, id_1) \cdot \text{add}(a, id_2) \cdot \text{add}(b, id_3) \cdot \text{readIds}(a) \Rightarrow \{(a, id_1)\} \cdot \text{remove}(a, \{(a, id_1)\}) \cdot \text{read}() \Rightarrow \{a, b\}$