Atelier1 : Installation et démarrage de symfony 6

I. Symfony : c'est quoi ?

- C'est un cadre de travail : un ensemble de composants et outils pour créer une application web d'une manière simple.
- Rapidité de mise en place et facilité de codage.
- Mais il faut respecter le socle technique : il ne faut pas mettre un fichier n'importe où et n'importe comment.

II. Prérequis pour installer symfony

Le Framework symfony nécessite certains prérequis, pour cela nous devrions installer les outils suivants :
Un editeur de texte : « Visual Studio Code » est l'editeur de texte que nous utiliserons pour charger le dossier du projet Symfony dans l'editeur.
Un Terminal
Composer : le gestionnaire de dépendances de php.
Un environnement http : Nous allons utiliser l'environnement http « Xampp ». Cet environnement est muni de l'exécutable PHP, le serveur http (Apache) et le SGBD Mysql.


III. Environnement de travail

Pour installer symfony, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrir le terminal windows.
2. Verifier la version de php utilisée, qui devra être une version 8.1 ou supérieur :


```
php –v
```


Si une erreur s'affiche:

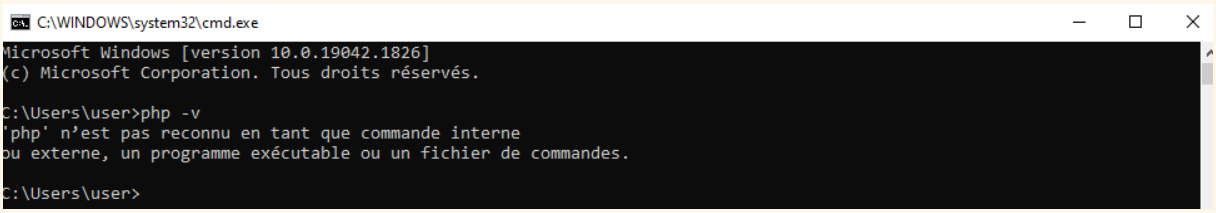



Travail 1:

1. Récupérer le chemin du répertoire d'installation de l'exécutable php qui se trouve dans le dossier : C:\xampp\php
2. Ajouter le chemin de l'exécutable php dans la variable d'environnement système **Path** de Windows(suivre les étapes dans les figures ci-dessous) :

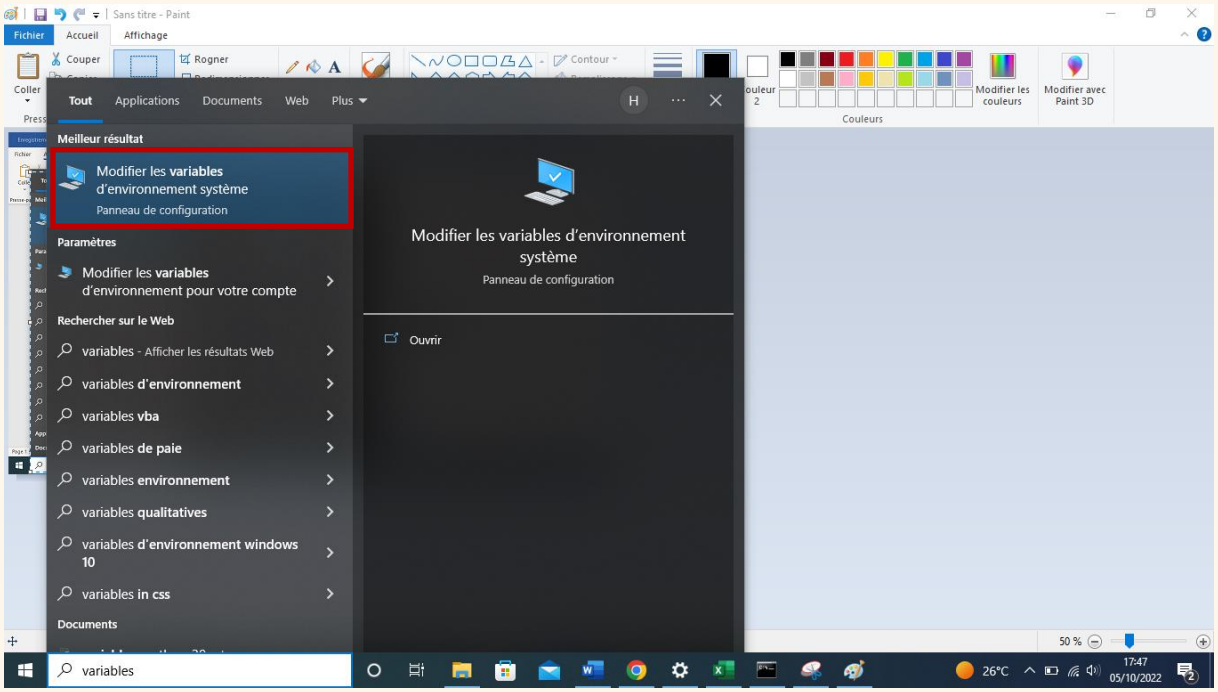

Sans titre - Paint
Fichier
Accueil
Affichage
Tout
Applications
Documents
Web
Plus
Meilleur résultat
Modifier les variables d'environnement système
Panneau de configuration
Paramètres
Modifier les variables d'environnement pour votre compte
Rechercher sur le Web
variables - Afficher les résultats Web
variables d'environnement
variables vba
variables de paie
variables environnement
variables qualitatives
variables d'environnement windows 10
variables in css
Documents
Modifier les variables d'environnement système
Panneau de configuration
Ouvrir
variables

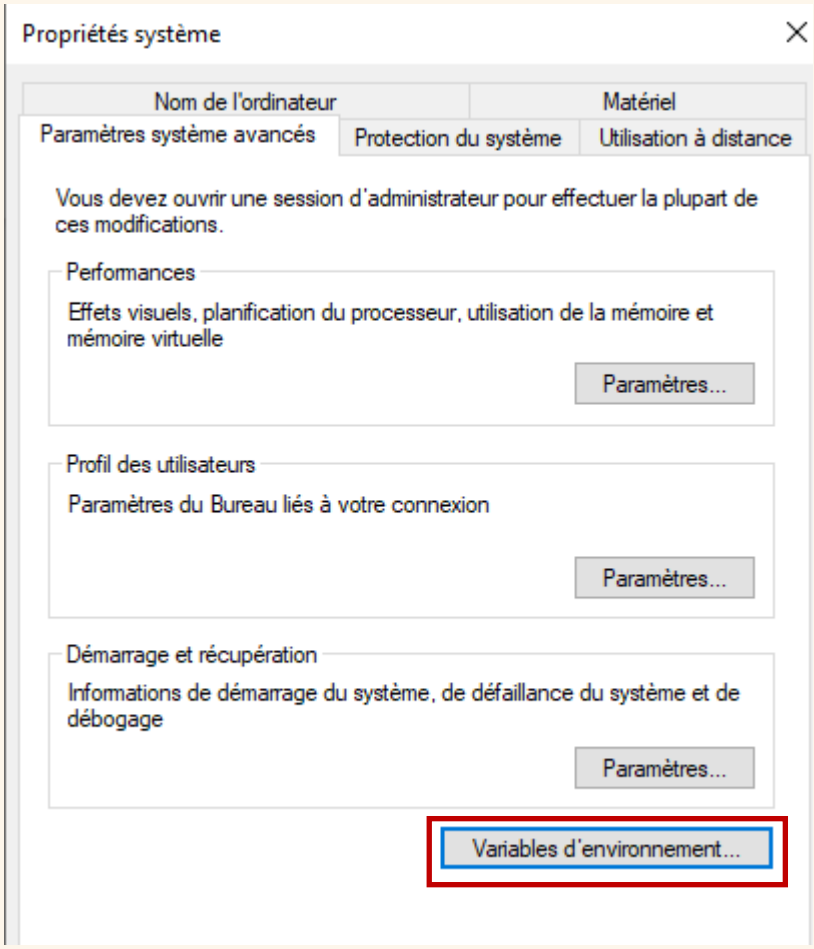
Propriétés système
Nom de l'ordinateur
Matériel
Paramètres système avancés
Protection du système
Utilisation à distance
Vous devez ouvrir une session d'administrateur pour effectuer la plupart de ces modifications.
Performances
Effets visuels, planification du processeur, utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle
Paramètres...
Profil des utilisateurs
Paramètres du Bureau liés à votre connexion
Paramètres...
Démarrage et récupération
Informations de démarrage du système, de défaillance du système et de débogage
Paramètres...
Variables d'environnement...

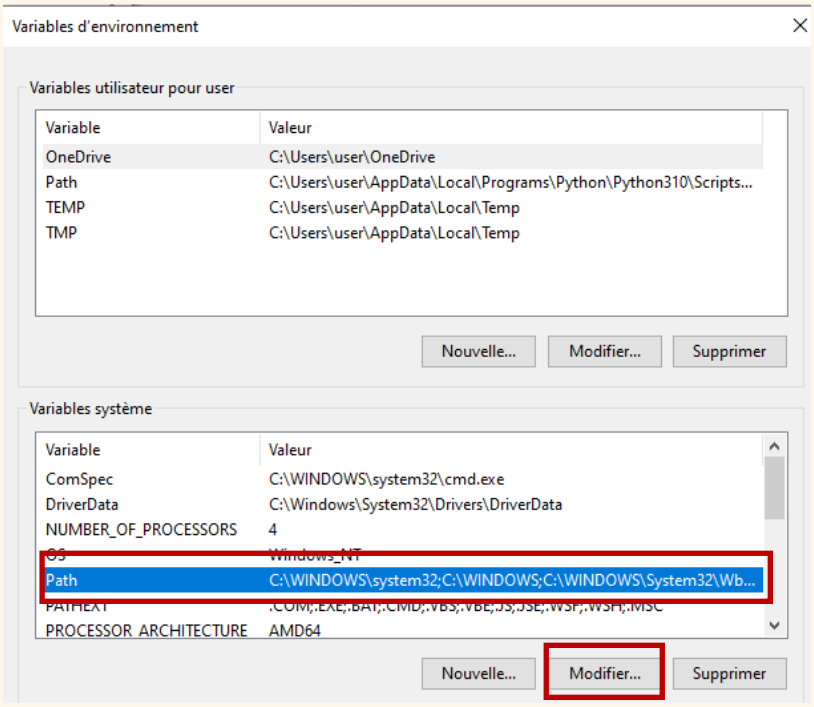

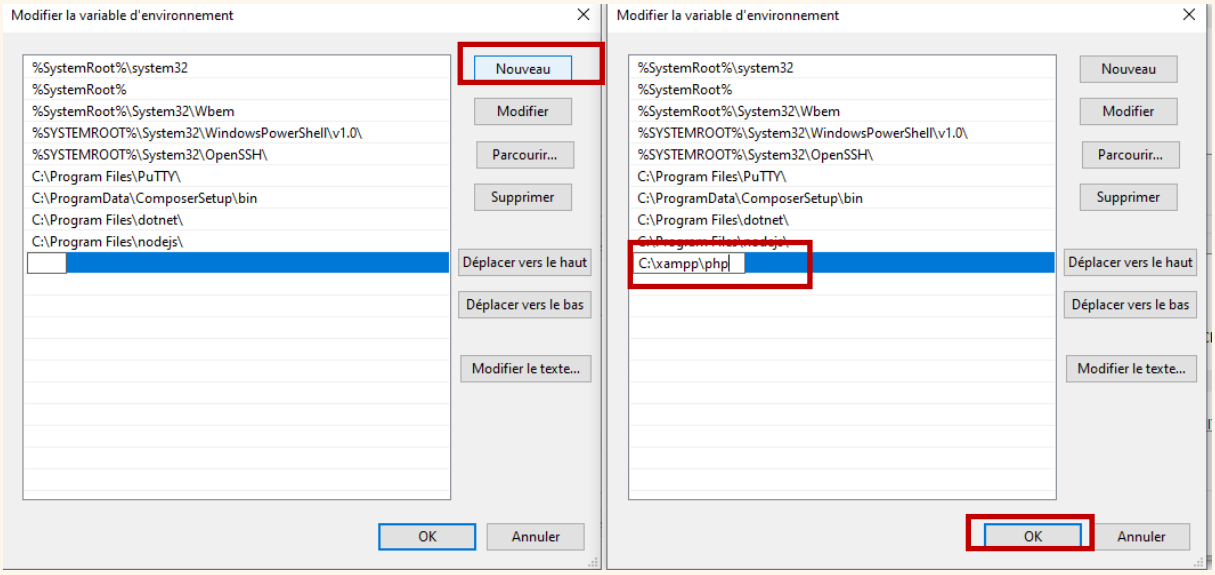

3. Retourner à la console et vérifier si la commande php -v est reconnue.

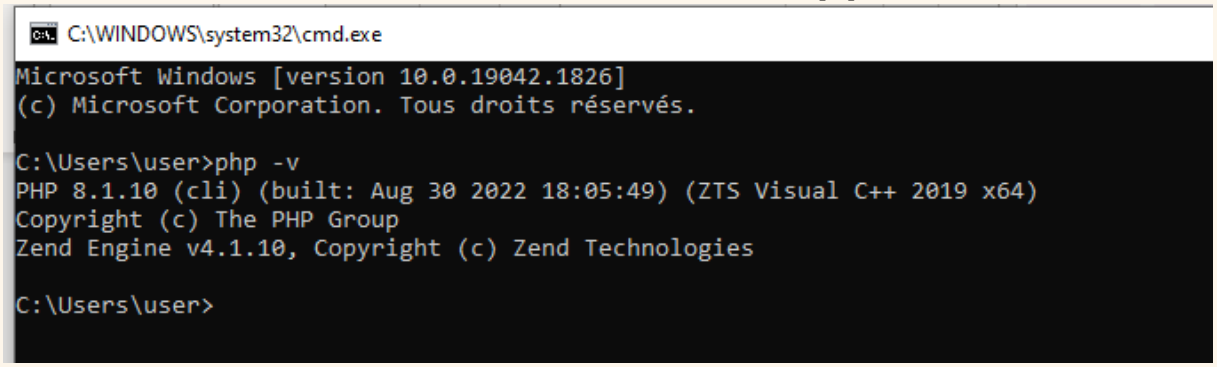

IV. Installation Symfony 6

Il existe plusieurs méthodes pour installer symfony. Nous allons utiliser le gestionnaire de dépendances php **Composer.** Il faut réaliser les étapes suivantes avant de pouvoir travailler avec le framework Symfony :

Travail 2:

Installer composer depuis : https://getcomposer.org/download/

Remarque:

- **composer create-project c'est la commande qui permet de créer un projet symfony**


Composer sert à installer les package de programme PHP déjà crée par d'autres programmeurs.

A dependency : cela signifie que si l'on installe un package, alors automatiquement il va télécharger depuis Internet l'ensemble des éléments dont dépend ce que l'on veut installer.


Par exemple si on installe un pakcage X et que ce pakcage X a besoin des éléments Z et Y alors ils vont être télécharger automatiquement.

Exemple de site pour télécharger les packages :


Packagist.org

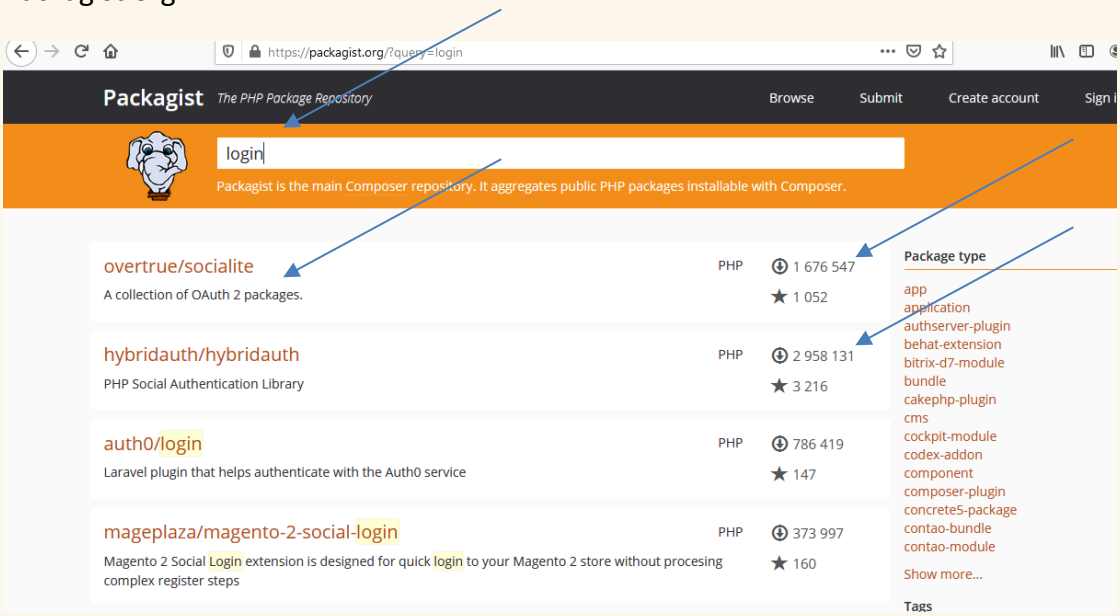



Exemple : on charge un package de login et on voit combien de fois a été téléchargé et l'avis des utilisateurs.

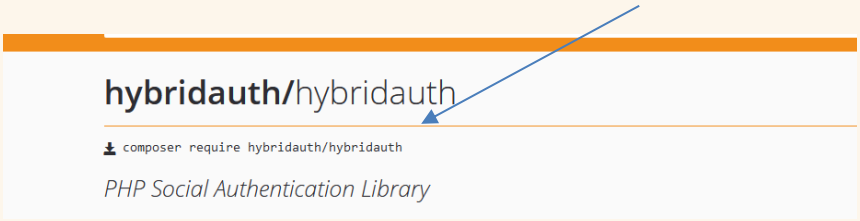



On va avoir besoin de cette commande pour installer ce pakage.

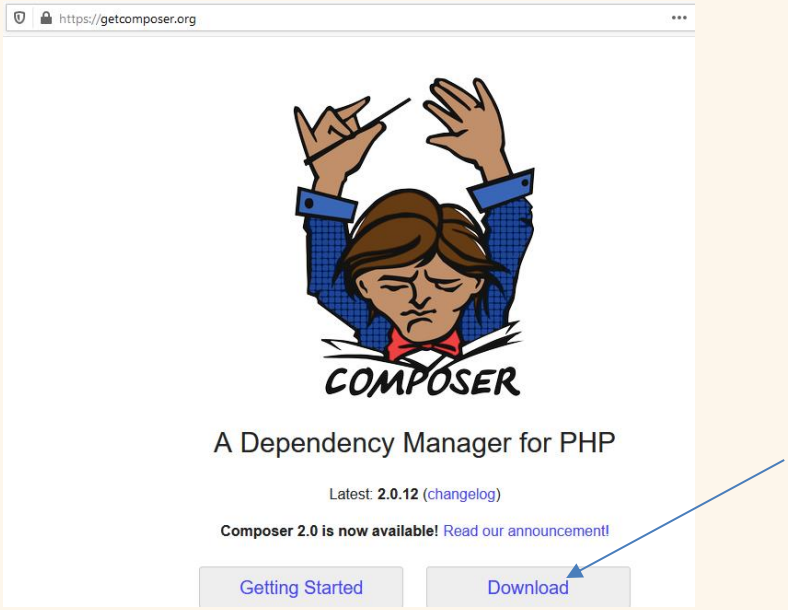


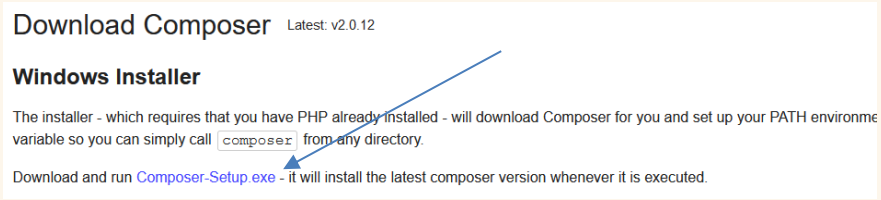





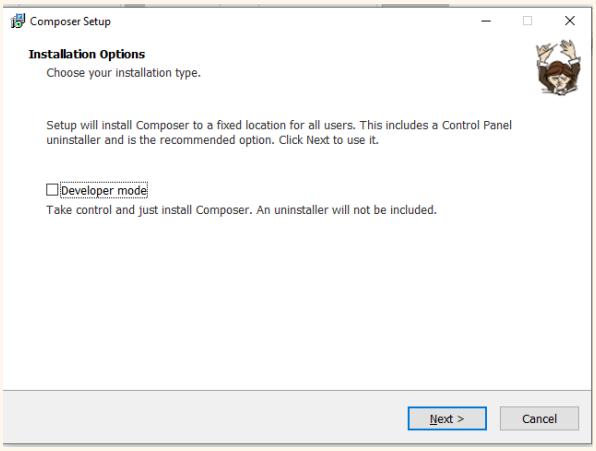
Composer Setup
Installation Options
Choose your installation type.
Setup will install Composer to a fixed location for all users. This includes a Control Panel uninstaller and is the recommended option. Click Next to use it.
Developer mode
Take control and just install Composer. An uninstaller will not be included.
Next >
Cancel

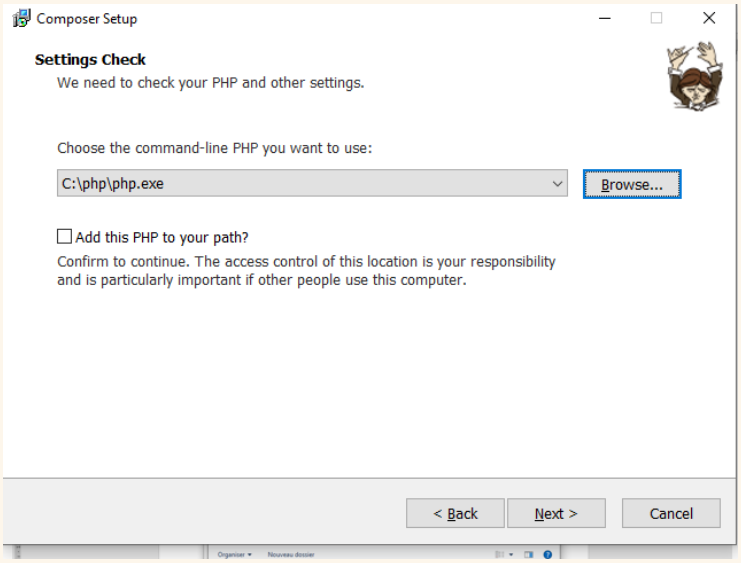
Composer Setup
Settings Check
We need to check your PHP and other settings.
Choose the command-line PHP you want to use:
C:\php\php.exe
Browse...
Add this PHP to your path?
Confirm to continue. The access control of this location is your responsibility and is particularly important if other people use this computer.
< Back
Next >
Cancel

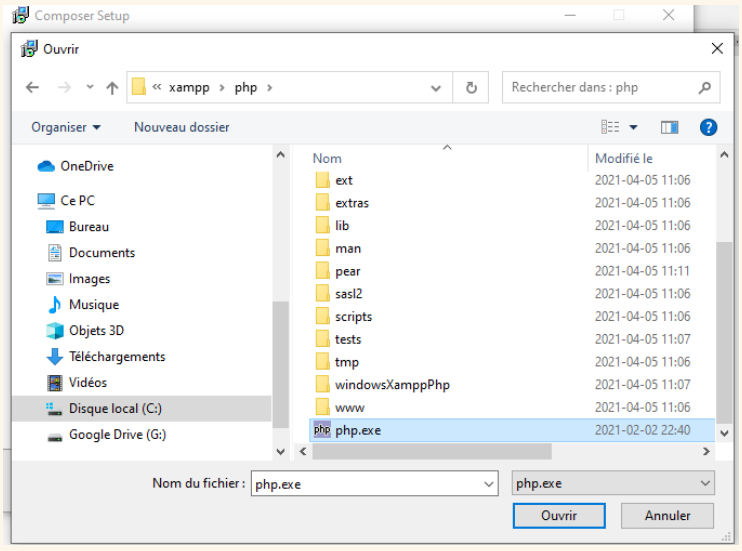

Composer Setup
Ouvrir
« xampp › php ›
Rechercher dans : php
Organiser
Nouveau dossier
OneDrive
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Google Drive (G:)
Nom
Modifié le
ext 2021-04-05 11:06
extras 2021-04-05 11:06
lib 2021-04-05 11:06
man 2021-04-05 11:06
pear 2021-04-05 11:11
sasl2 2021-04-05 11:06
scripts 2021-04-05 11:06
tests 2021-04-05 11:07
tmp 2021-04-05 11:06
windowsXamppPhp 2021-04-05 11:07
www 2021-04-05 11:06
php.exe 2021-02-02 22:40
Nom du fichier : php.exe
php.exe
Ouvrir
Annuler

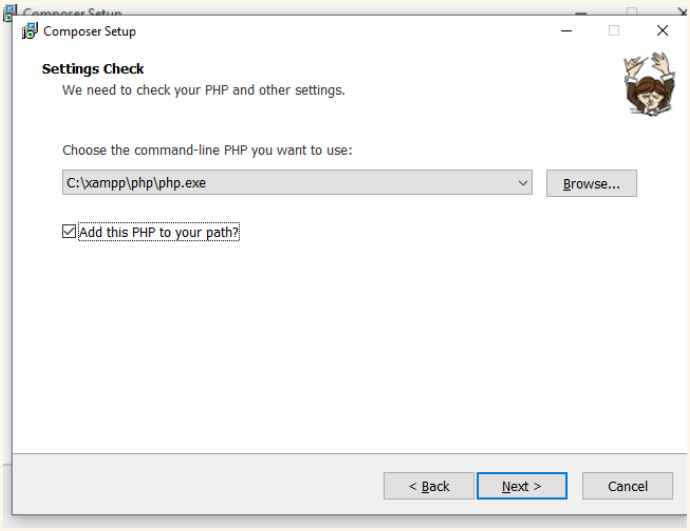

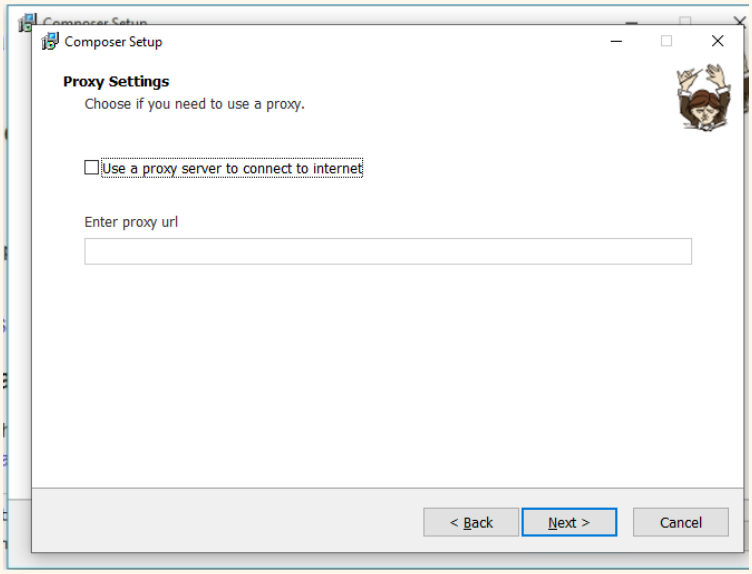

Pour vérifier que ça marche tapez composer dans la ligne de commande.

Si ça ne marche pas, fermer le terminal et réouvrer le.

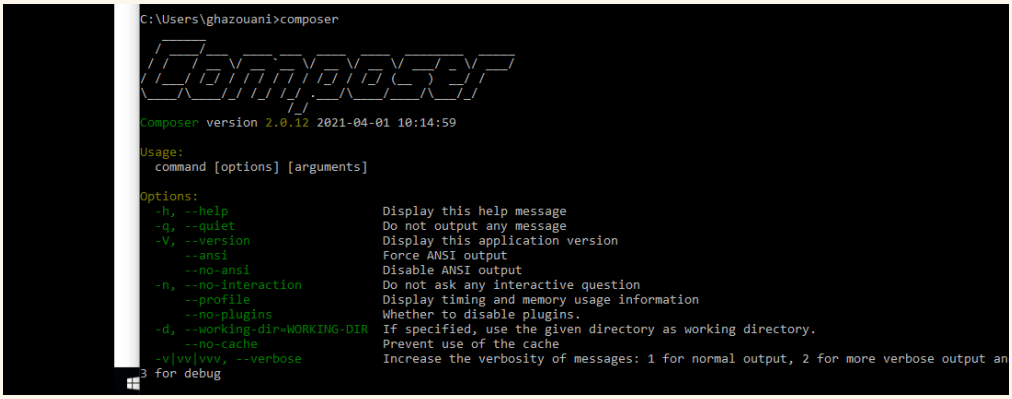

1. Lancer l'editeur Visual Studio Code
2. Ouvrer le terminal
3. Placer vous dans le dossier host de xampp « htdocs » du xampp :

```
cd C:\xampp\htdocs
```

4. Créer un nouveau projet avec la commande suivante :

```
//Créez un projet complet (Symfony Website Skeleton)
composer create-project symfony/website-skeleton Gxx
```

Remarque:

- **symfony/website-skeleton : pour créer un projet web complet, tous les fichiers et dépendances pour créer une vraie application web.**
- **G00: est le nom de notre projet web**

V. Démarrer l'application symfony

Travail 3:

5. Accéder au menu : File > Open, puis choisir le dossier C:\xampp\htdocs\Gxx
6. Lancer Terminal de IDE visual studio code depuis menu View > Terminal
7. Il faut installer le client symfony :

Commande1: *Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope CurrentUser*

La commande Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser est une instruction utilisée dans les environnements Windows PowerShell. Voici une explication simple :

Set-ExecutionPolicy : C'est la commande principale utilisée pour modifier la politique d'exécution des scripts PowerShell sur votre ordinateur.

RemoteSigned : C'est le type de politique que vous voulez appliquer. "RemoteSigned" signifie que tous les scripts PowerShell téléchargés à partir d'Internet doivent avoir une signature numérique d'un éditeur de confiance avant qu'ils puissent être exécutés. Cela aide à éviter l'exécution de scripts malveillants. Cependant, les scripts créés localement sur votre ordinateur peuvent être exécutés sans signature.

-Scope CurrentUser : Cette partie spécifie la portée de la politique. "CurrentUser" signifie que la modification de la politique ne s'appliquera qu'à l'utilisateur actuel de l'ordinateur, et non à tous les utilisateurs. Cela permet de personnaliser les paramètres de sécurité pour différents utilisateurs sur le même ordinateur.

Commande2: iwr -useb get.scoop.sh | iex

Si on vous donne un message d'erreur au niveau de commande non reconnu essayer :

```
powershell -command "iwr -useb get.scoop.sh | iex"
```

La commande ci-dessus est utilisée dans **PowerShell** pour télécharger et installer **Scoop**, un gestionnaire de paquets pour Windows.

Cette commande télécharge et exécute un script pour installer **Scoop**, un gestionnaire de paquets minimaliste pour Windows. Scoop simplifie l'installation de logiciels en ligne de commande, similaires à **Homebrew** pour macOS (brew install git) ou **apt** sur Linux (apt install git)


Une fois installé, vous pouvez utiliser Scoop pour installer divers outils et logiciels en exécutant des commandes comme :

scoop install git

scoop install python

Vous pouvez constater la présence des répertoires suivants à la racine de votre compte utilisateur

C:\Users\pc\scoop

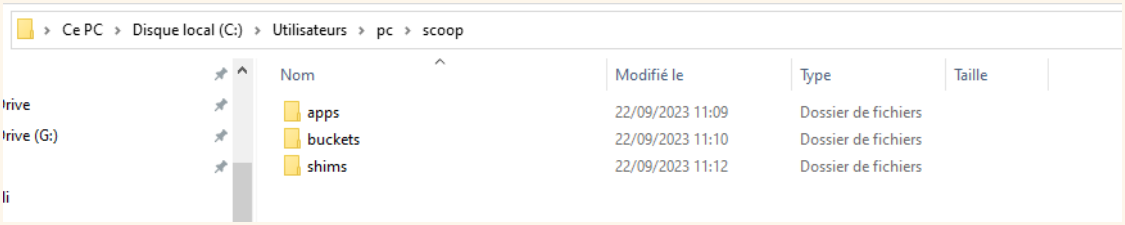

Commande 3: scoop install symfony-cli

La commande ci-dessus utilise **Scoop** pour installer **Symfony CLI**, l'interface en ligne de commande officielle de Symfony

Symfony CLI est un outil pour :

- Créer de nouveaux projets Symfony.
  - symfony new Gxx --webapp
- Lancer un serveur web intégré.
  - symfony serve -d
- Gérer les dépendances et les configurations Symfony.
  - composer require symfony/orm-pack

```
symfony -V
```

Si une mise à jour est nécessaire vous verrez s'afficher un message de ce type au moment où vous lancer la Symfony CLI.

Exemple d'utilisation de Symfony CLI :

- **Créer un nouveau projet Symfony** :

symfony new G41 --webapp

On peut installer une version **LTS** de symfony.

```
//  symfony new projetlts --version=lts
```

Les projets LTS (Long-Term Support) en Symfony.
Un projet LTS (Long-Term Support) en Symfony est une version spécifique du framework Symfony qui bénéficie d'une période de support prolongée (plusieurs années-3 ans) par la communauté Symfony.
Pour installer un projet LTS

https://symfony.com/releases#:~:text=Symfony%20releases%2C%20notifications%20and%20release,2

Lancer le serveur de développement :

Démarrer l'application web par la commande suivante :

```
symfony serve -d
```

L'option **-d** est utile pour qu'il soit exécuté en back ground ; il vous redonne la ligne de commande.
ou


```
symfony server:start
```
ou

```
symfony serve
```

Pour l'arrêter

```
symfony server:stop
```

1. Effectuer un ctrl+clic sur l'adresse 127.0.0.1 :8000, pour accéder à l'application

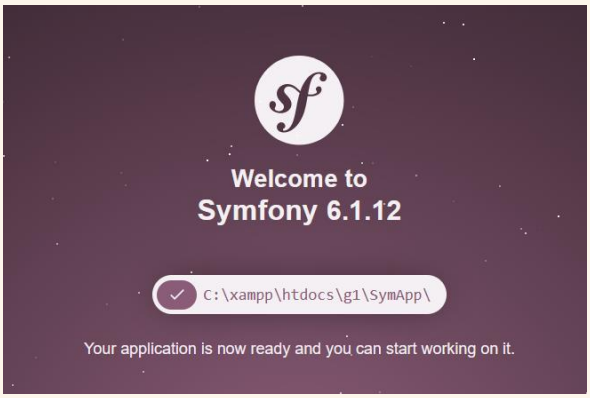


```
symfony console about
```

Autres façons de créer un projet symfony :


Création projet symfony

De préférence, aller dans le répertoire htdocs

```
symfony new g42 --full
```

sans l'option -- full, le projet sera créé avec une configuration minimale, sans certaines fonctionnalités par défaut.
pour savoir la version de symfony on accède **au répertoire** du projet et on tape :

```
symfony console about
```

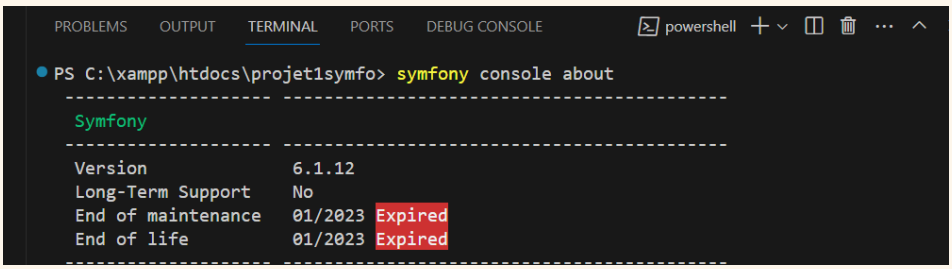

La version de symfony dans mon cas est 6.1.12

Il a installé la version ancienne car je l'ai installé avec cette commande `symfony new projet1symfo –full`

Si je veux installer la dernière version on tape :

```
symfony new my_project_directory --version="6.3.*" --webapp
```

https://symfony.com/releases

On peut installer symphony via composer avec la commande suivante :

```
composer create-project symfony/skeleton:"6.3.*" symapp
cd my_project_directory
composer require webapp
```