

Configurazione della Modalità Monitor in Splunk

Documentazione degli screenshot che confermano l'avvenuta configurazione

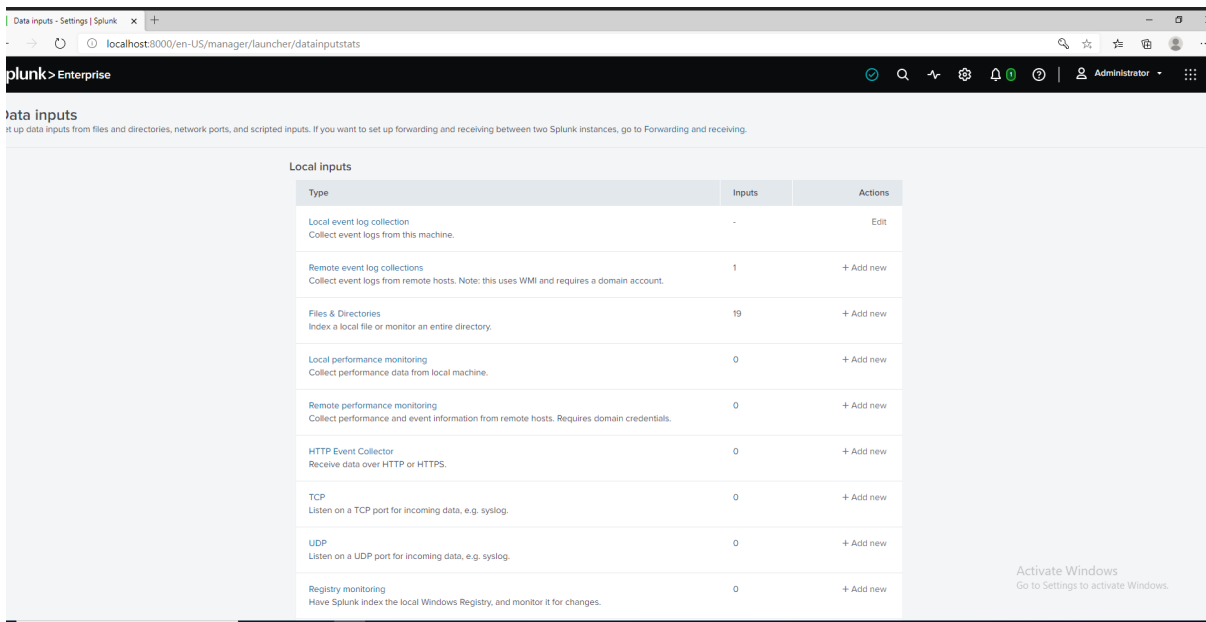


Figura 1 – Pagina "Data inputs" di Splunk: la sezione "Files & Directories" mostra 19 input configurati, confermando che la modalità Monitor è attiva sul sistema.

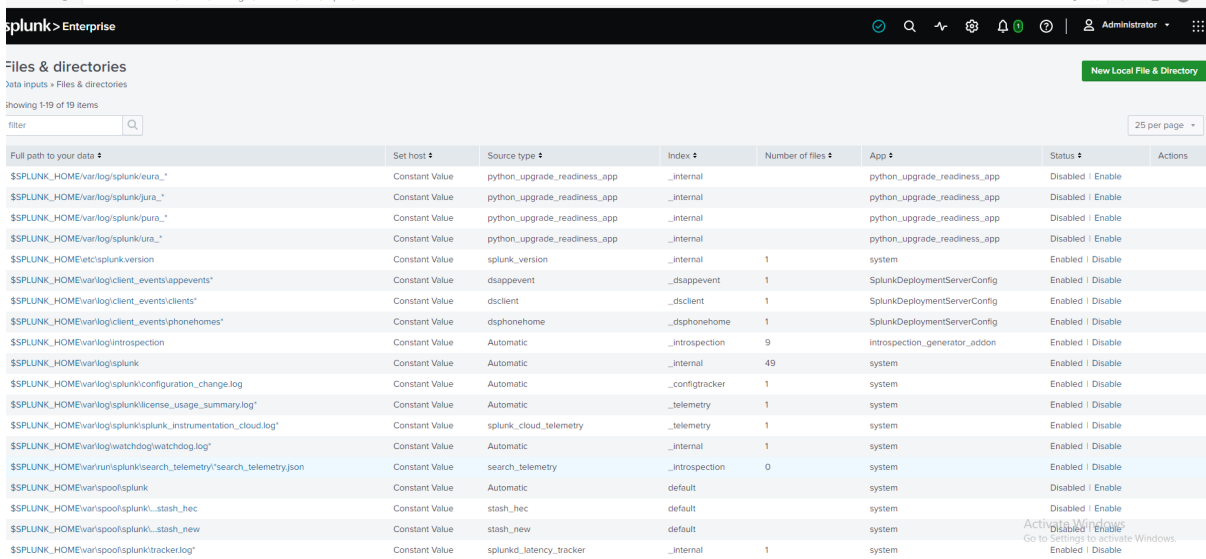


Figura 2 – Elenco dettagliato "Files & directories": per ogni input sono visibili il percorso monitorato, il source type, l'indice associato e lo stato (Enabled/Disabled).

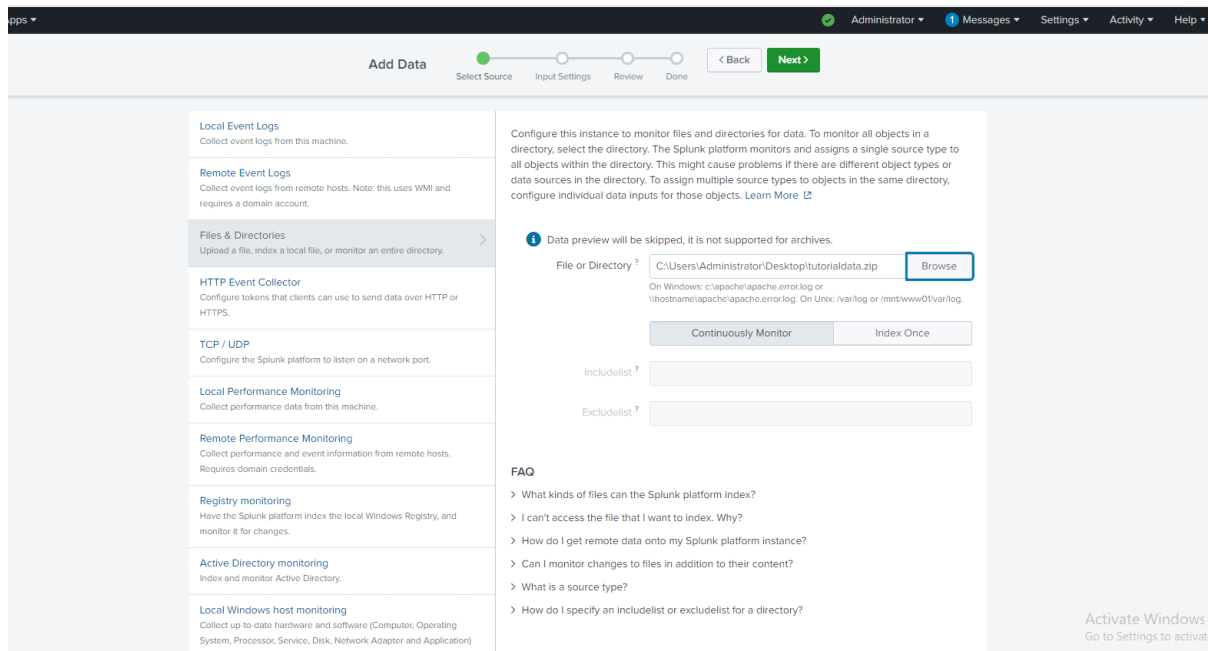


Figura 3 – Wizard "Add Data", fase "Select Source": il file tutorialdata.zip viene selezionato come sorgente da monitorare, con l'opzione "Continuously Monitor" attiva.

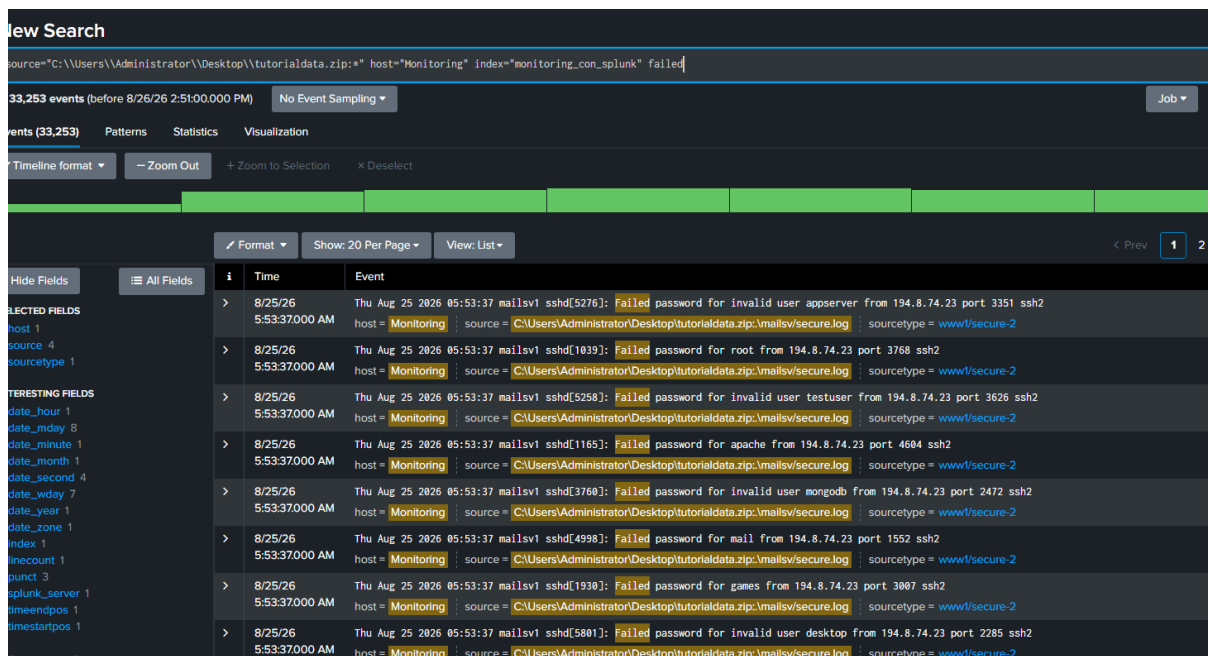


Figura 4 – Verifica dell'indicizzazione: la ricerca su Splunk (host="Monitoring", index="monitoring_con_splunk") restituisce 33.253 eventi reali estratti dai file di log monitorati, confermando il corretto funzionamento della configurazione.