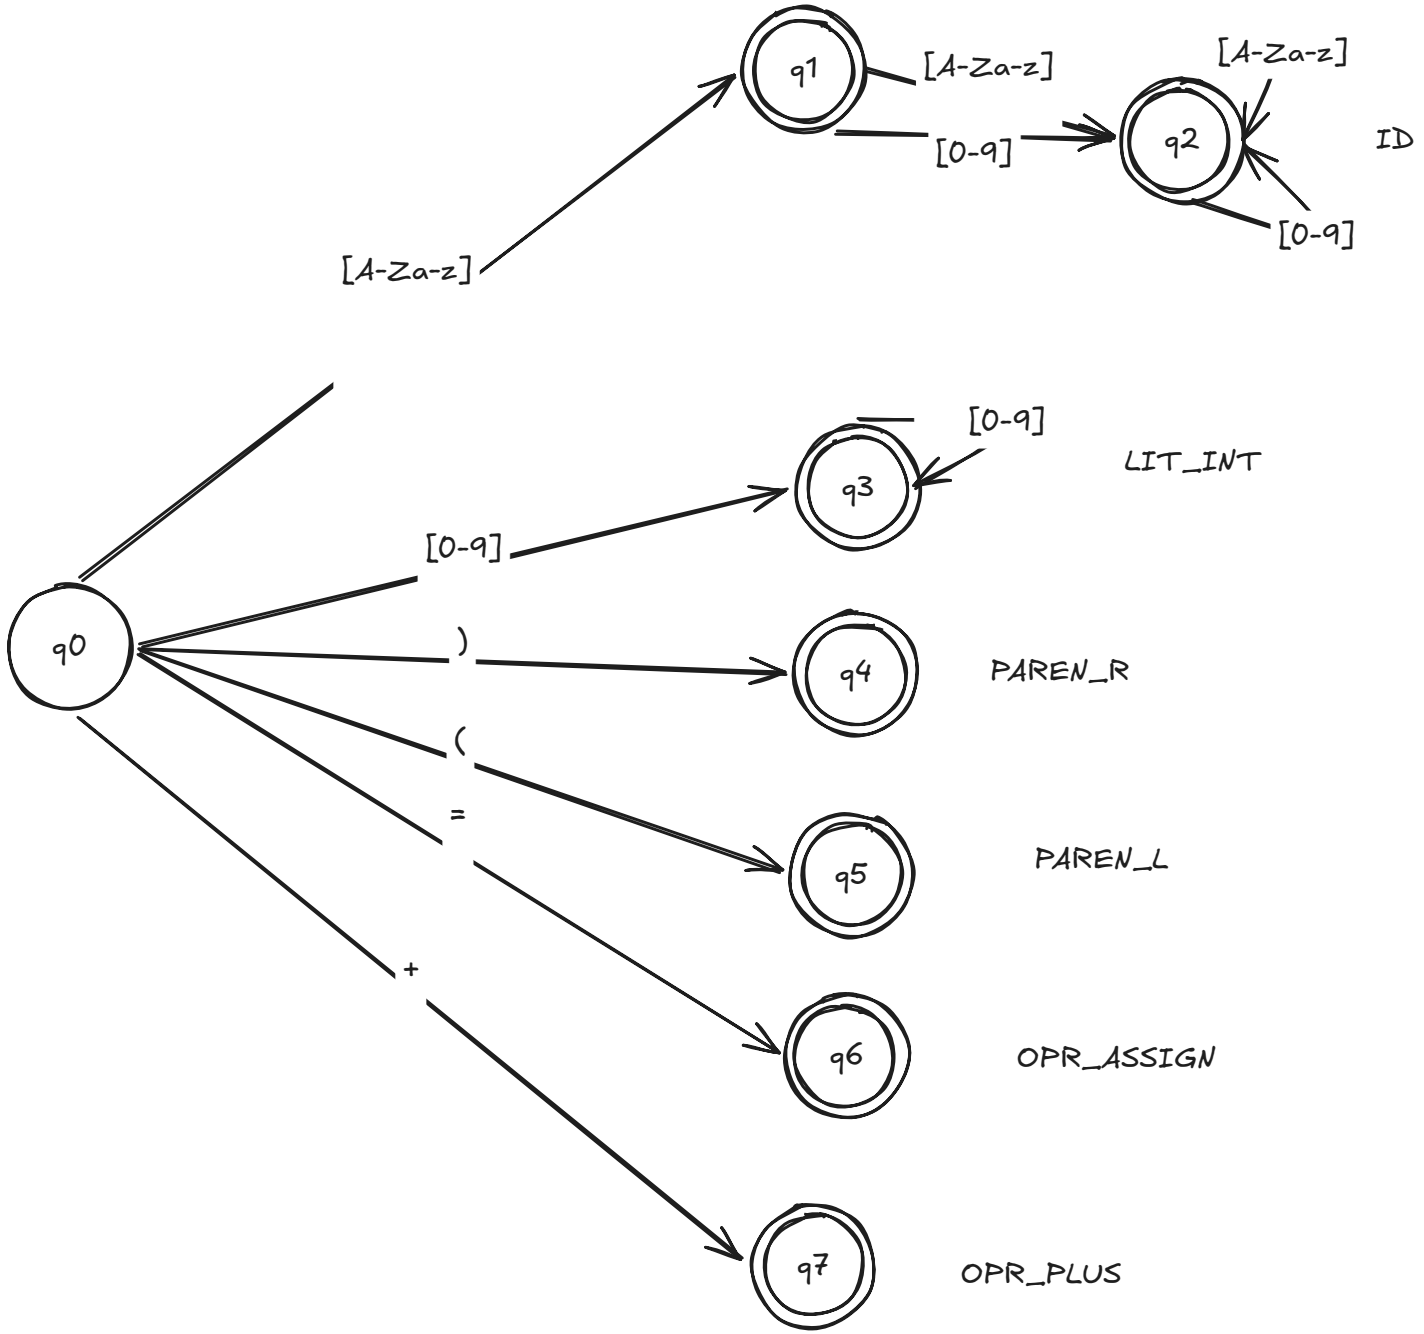

q0
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
[A-Za-z]
[A-Za-z]
[0-9]
[A-Za-z]
[0-9]
ID
[0-9]
[0-9]
LIT_INT
)
PAREN_R
(
PAREN_L
=
OPR_ASSIGN
+
OPR_PLUS