


# Bootstrap 3: Template de Layout Duas Colunas

Uma das primeiras coisas que você deve saber fazer com o Bootstrap é criar layouts com ele.

Para este tutorial, você vai precisar fazer o download do Bootstrap 3, e criar a estrutura inicial de arquivos. Caso você não tenha feito, é só seguir os passos do [tutorial Bootstrap 3: Como Começar](#).

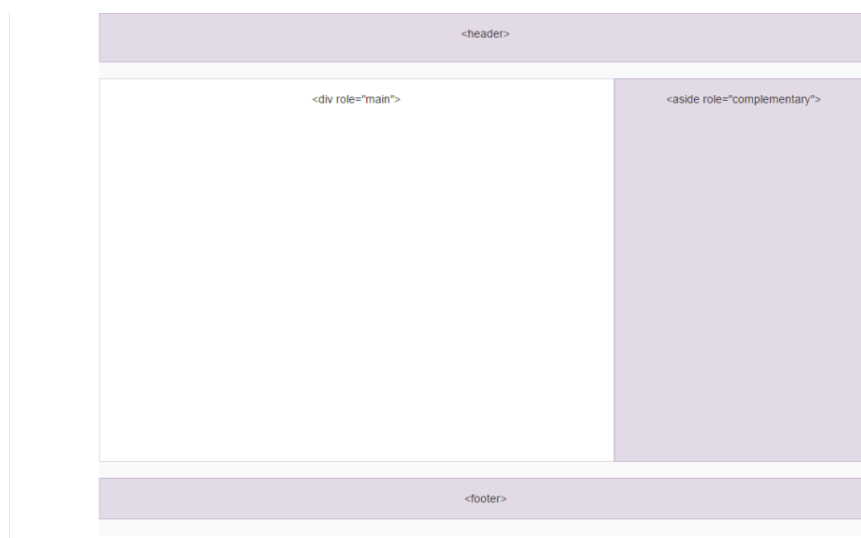

Vou assumir que você já conhece os conceitos iniciais, e assim poderemos começar a escrever a marcação desse layout com o Bootstrap.



[hr]

## Passo 1: Crie a Marcação Básica

Na pasta do projeto, crie um arquivo `template-twocolumn.htm` (ou outro nome que você preferir), e coloque a marcação a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap 3: Layouts</title>

  <link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link href="css/style.css" rel="stylesheet">

  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="https://oss.maxcdn.com
/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
  <script src="https://oss.maxcdn.com
/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
</head>
<body>
  <div class="container">
    </div>

    <script src="https://ajax.googleapis.com
/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Esse HTML abaixo contém uma estrutura inicial, os



metadados, e um espaço para conteúdo. Vamos trabalhar com essa marcação a partir de agora.

[hr]

## Passo 2: Crie o CSS

O CSS abaixo é apenas para fins didáticos. Para que você consiga visualizar no browser, como que a estrutura se comporta no navegador.

Crie o arquivo `style.css` e coloque os seguintes estilos:

```
/*
 * style.css
 */
.container, .container-fluid {
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
  background-color: #f9f9f9;
}
.row {
  margin-bottom: 20px;
}
[class*="col-"], header, footer, nav, aside,
section, div[role="main"] {
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
  background-color: #f5f5f5;
  background-color: rgba(86,61,124,.15);
  border: 1px solid #ddd;
  border: 1px solid rgba(86,61,124,.2);
  text-align: center;
}
div[role="main"] {
  background-color: #fff;
}
div[role="main"], nav, aside {
  height: 600px;
```



```
}
```

Agora com essa estrutura inicial, já podemos trabalhar apenas dentro do container para criar os nossos layouts.

## Passo 3: Crie a marcação das duas colunas

O layout de duas colunas (em inglês, Two-Column Layout) é um dos mais comuns para sites menores e para blogs.

Trata-se de, simplesmente, duas colunas sendo uma maior que a outra. O normal é que os tamanhos sejam equivalentes à proporção de ouro (em inglês, golden ratio), também conhecida como proporção áurea.

Veja como fica a marcação:

```
<div class="container">
  <header class="row">

    </header>
    <div class="row">
      <div role="main" class="col-md-8">

        </div>
        <aside role="complementary" class="col-
md-4">


          </aside>
        </div>
      <footer class="row">

        </footer>
    </div>
```



Também bastante parecida com o layout fixo. Mas, agora adicionamos um sidebar, que fica à direita do conteúdo.

Por fim, você deve ter uma tela assim:

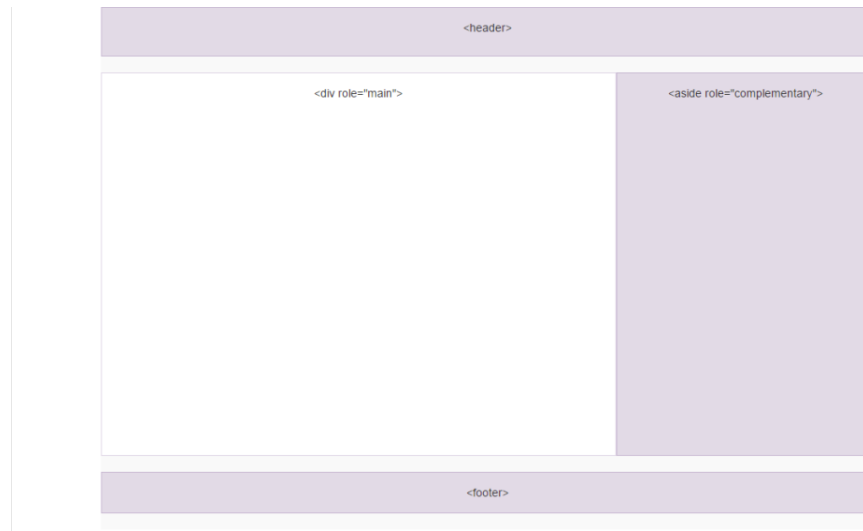

Se você precisar mudar o sidebar para a esquerda da tela, basta usar uma combinação de classes, com push e pull:

```
<div class="row">
  <div role="main" class="col-md-8 col-md-
push-4">

    </div>
    <aside role="complementary" class="col-md-4
col-md-pull-8">

    </aside>
  </div>
```

Tranquilo?! Se tiver alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários.

Até a próxima!





## Publicado por Ruan Carvalho

Ruan é especialista em Front-end e trabalha com Desenvolvimento Web desde 2007.



[Ver todos os posts por Ruan Carvalho](#)

User Experience

Bootstrap



10 COMENTÁRIOS

Web Dev Academy

**1** Iniciar sessão ▾ Recomendar Partilhar

Mostrar primeiro os mais votados ▾

INICIE SESSÃO COM O



OU REGISTE-SE NO DISQUS (?)

**Marcus Wagner** • há um ano

Show de bola!!!

Muito bem explicado. Me ajudou muito.

Valeu!!!

^ | ▾ • Responder • Partilhar ›

**Ruan Carvalho** ➔ Marcus Wagner • há um ano

Valeu Marcus!

^ | ▾ • Responder • Partilhar ›

**Daniel Nascimento** • há 2 anos

ola eu gostaria de saber se teria um jeito de tar um espaçamento entre "aside role" e o "div role" ,a fim de criar um menu lateral um pouco separado do Conteúdo (OBS: primeiro contato com Bootstrap)

^ | ▾ • Responder • Partilhar ›

**Ruan Carvalho** ➔ Daniel Nascimento • há 2 anos

É possível, Daniel.

Você pode colocar uma outra div dentro do aside e usar CSS para dar o espaçamento (margin-left, por exemplo)

Sds.

Ruan

^ | ▾ • Responder • Partilhar ›



---

## TAGS

[Bootstrap](#)   [CRUD](#)   [Drupal](#)   [HTML & CSS](#)   [JavaScript](#)   [jQuery](#)   [PHP](#)   [SQL](#)  
[Tooling](#)   [WordPress](#)

---

## MAIS ACESSADOS

- » [CRUD com Bootstrap, PHP & MySQL - Parte I](#)
- » [Bootstrap: Criando Layouts e Grids](#)
- » [Bootstrap 3: Como Começar](#)
- » [Aprenda a Fazer um CRUD com Bootstrap, PHP & MySQL](#)
- » [CRUD com Bootstrap, PHP & MySQL – Parte II](#)

**ORGULHOSAMENTE FEITO COM WORDPRESS | TEMA: BASKERVILLE 2 POR  
ANDERS NOREN  
ACIMA ↑**

