

Distribution des résidus — argmax vs espérance softmax

A_L argmax σ=1.311

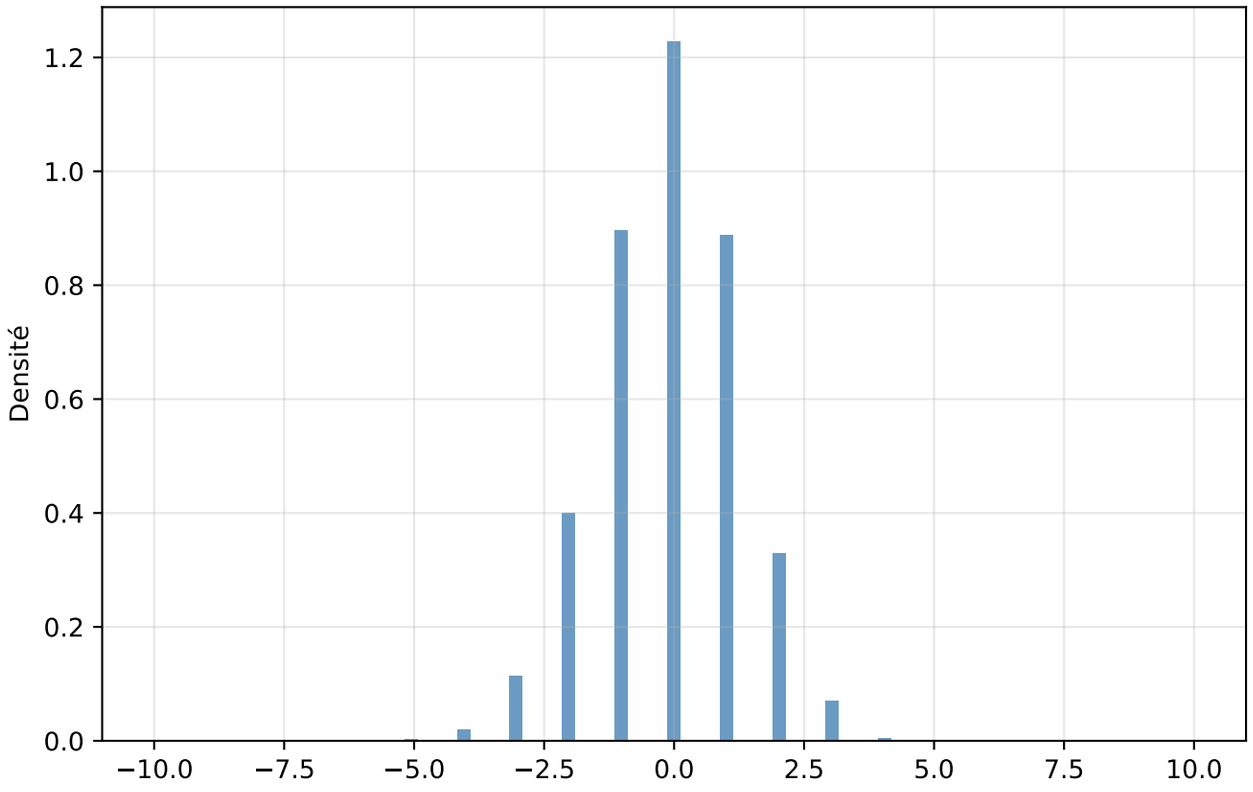


A_L espérance σ=1.269

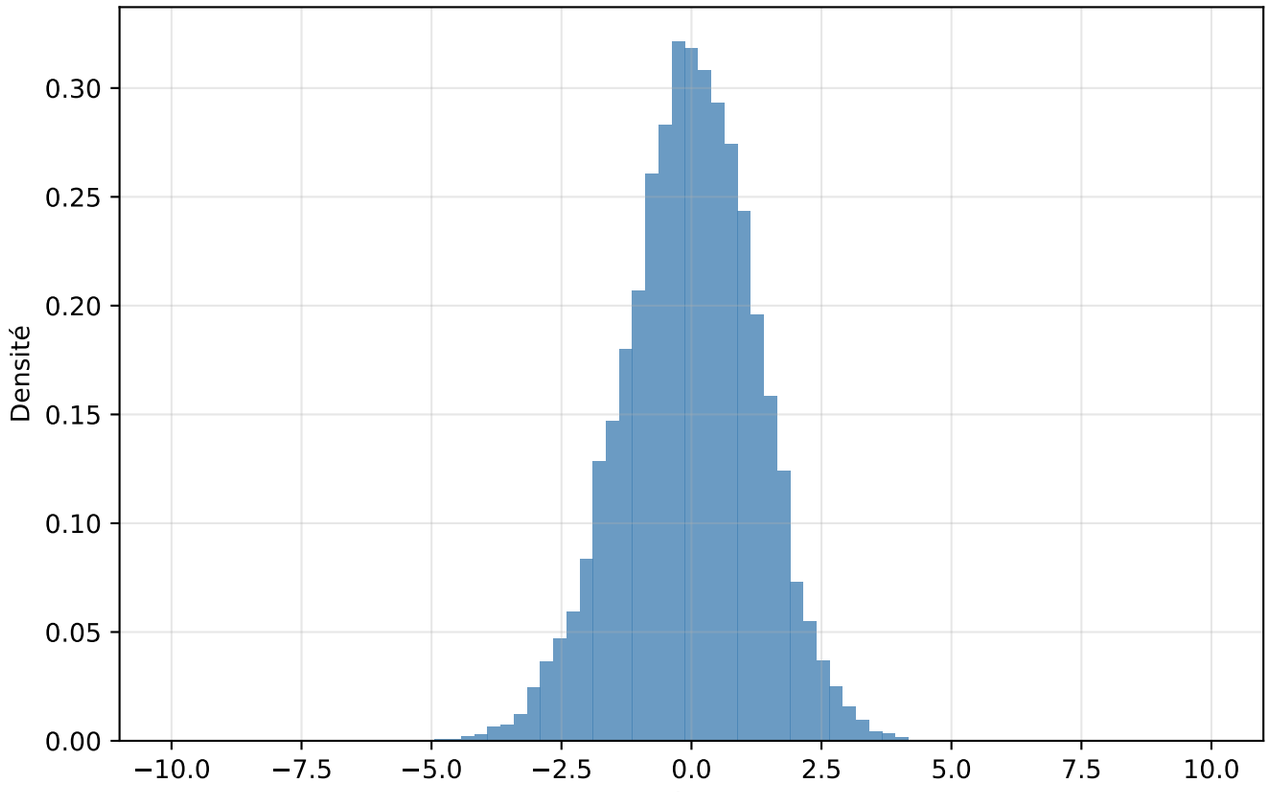


A_pred - A_true


A_H argmax σ=1.481

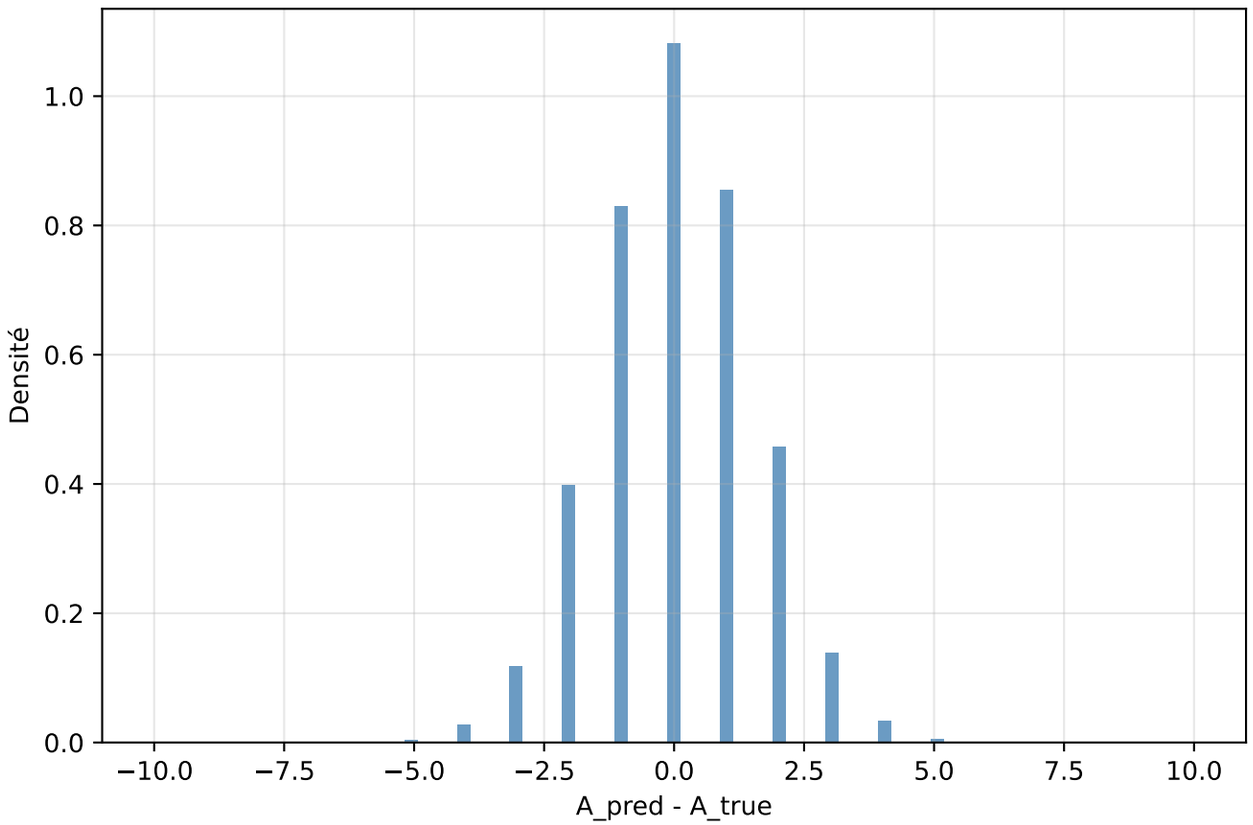


A_pred - A_true


A_H espérance σ=1.444

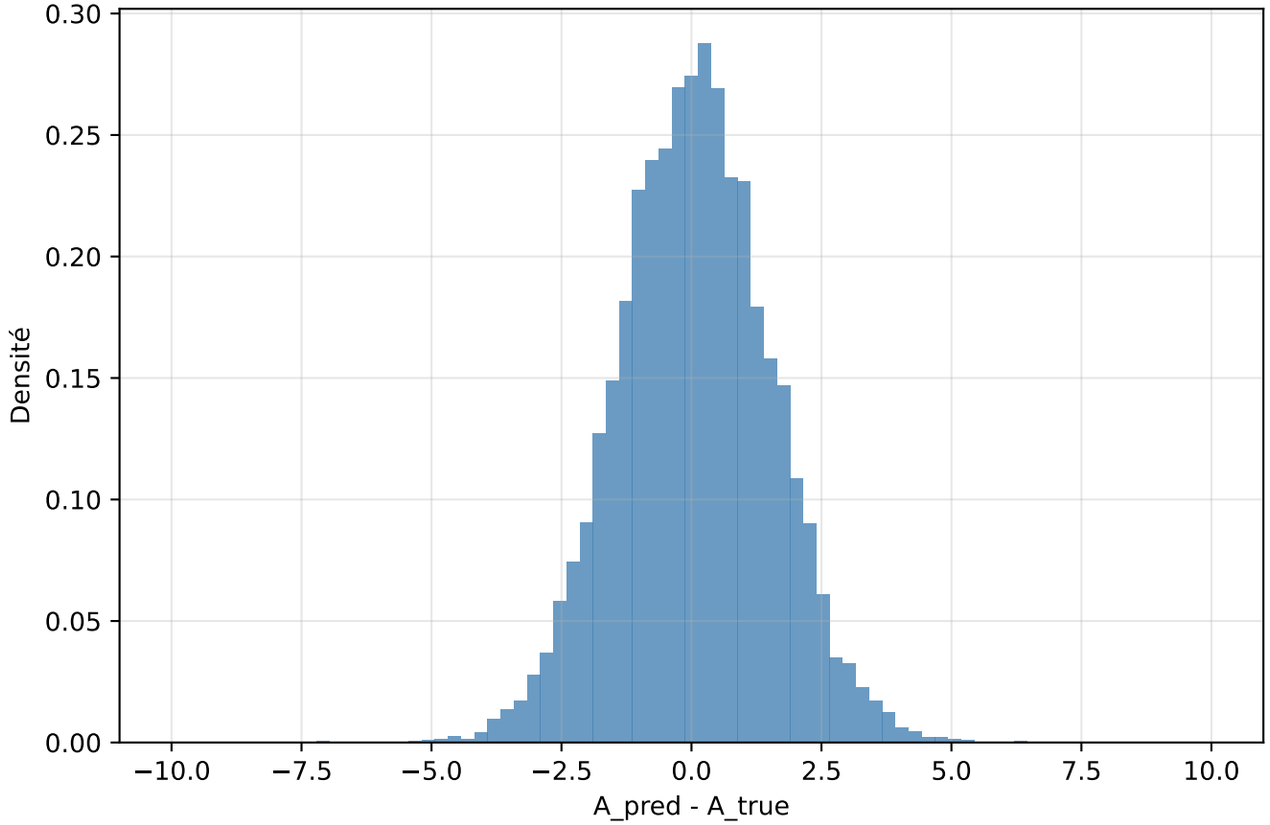


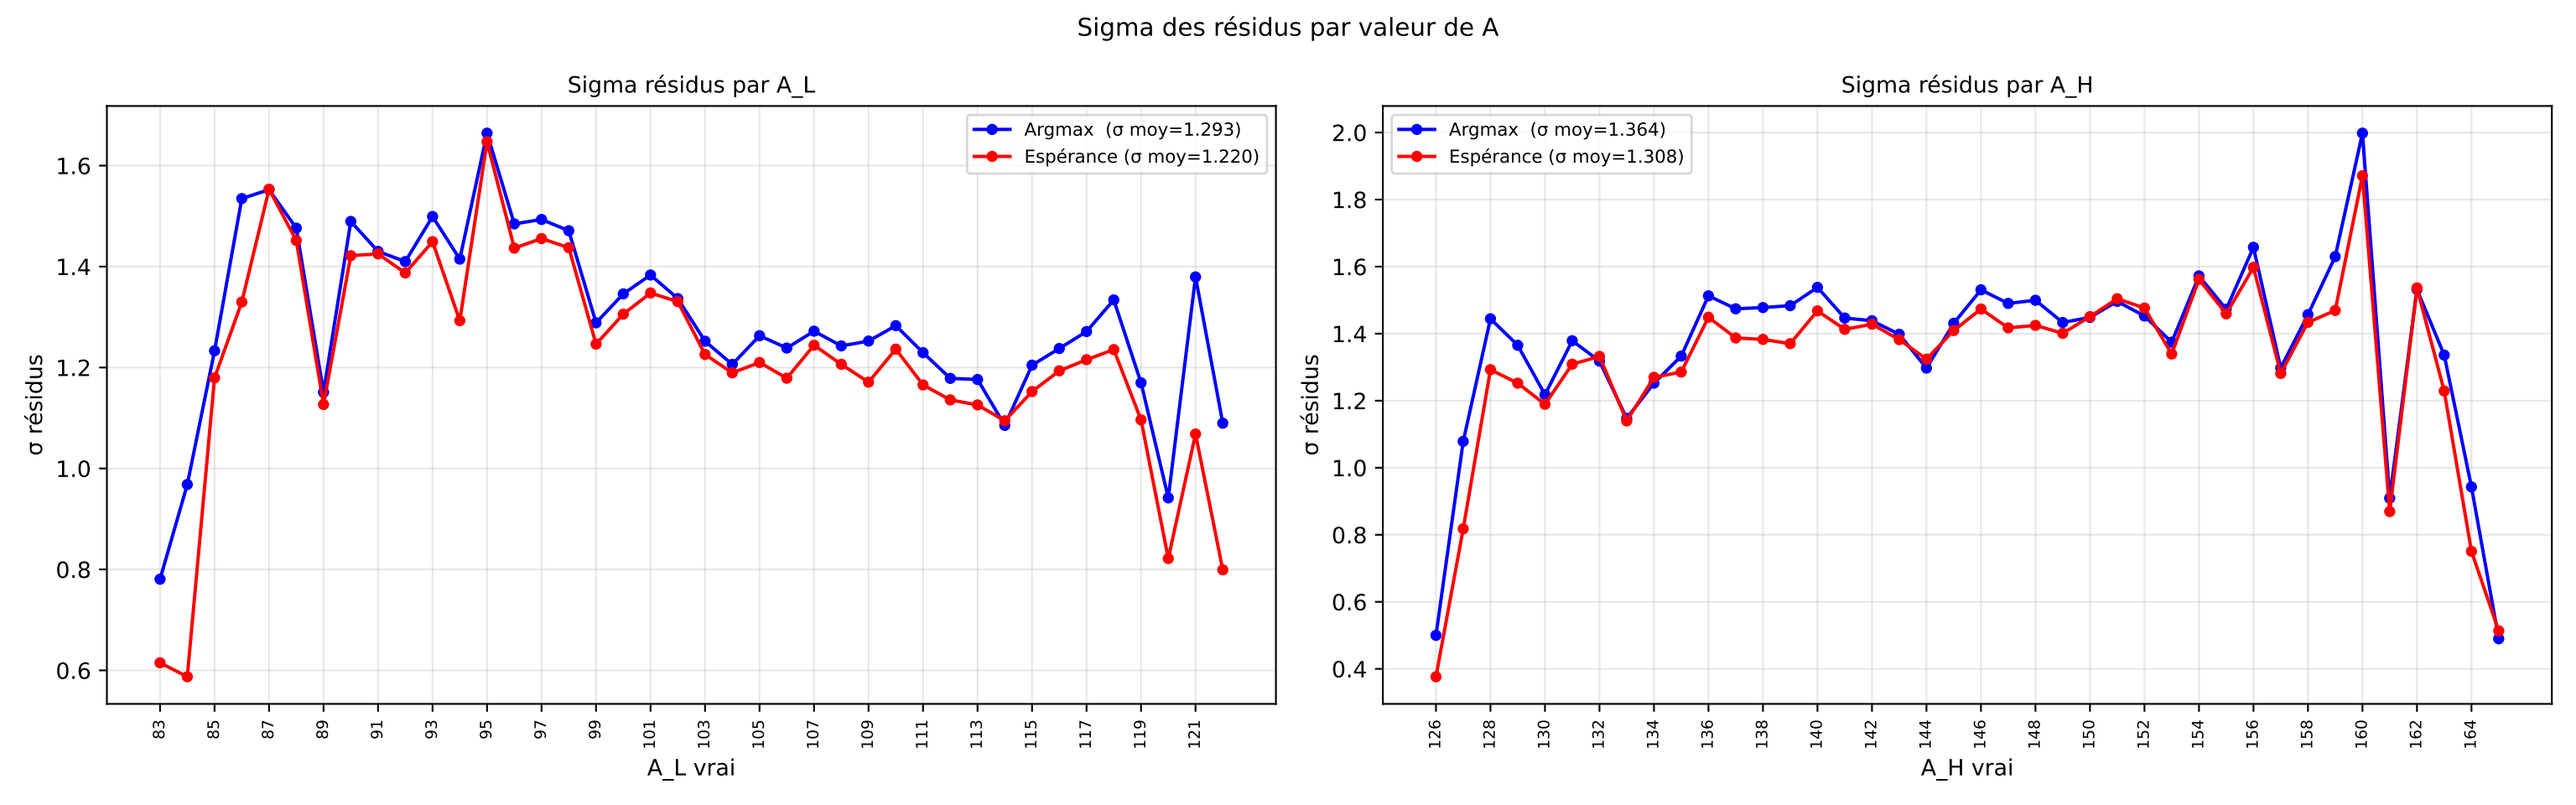

Sigma des résidus par valeur de A
Sigma résidus par A_L
Argmax (σ moy=1.293)
Espérance (σ moy=1.220)
σ résidus
A_L vrai
Sigma résidus par A_H
Argmax (σ moy=1.364)
Espérance (σ moy=1.308)
σ résidus
A_H vrai

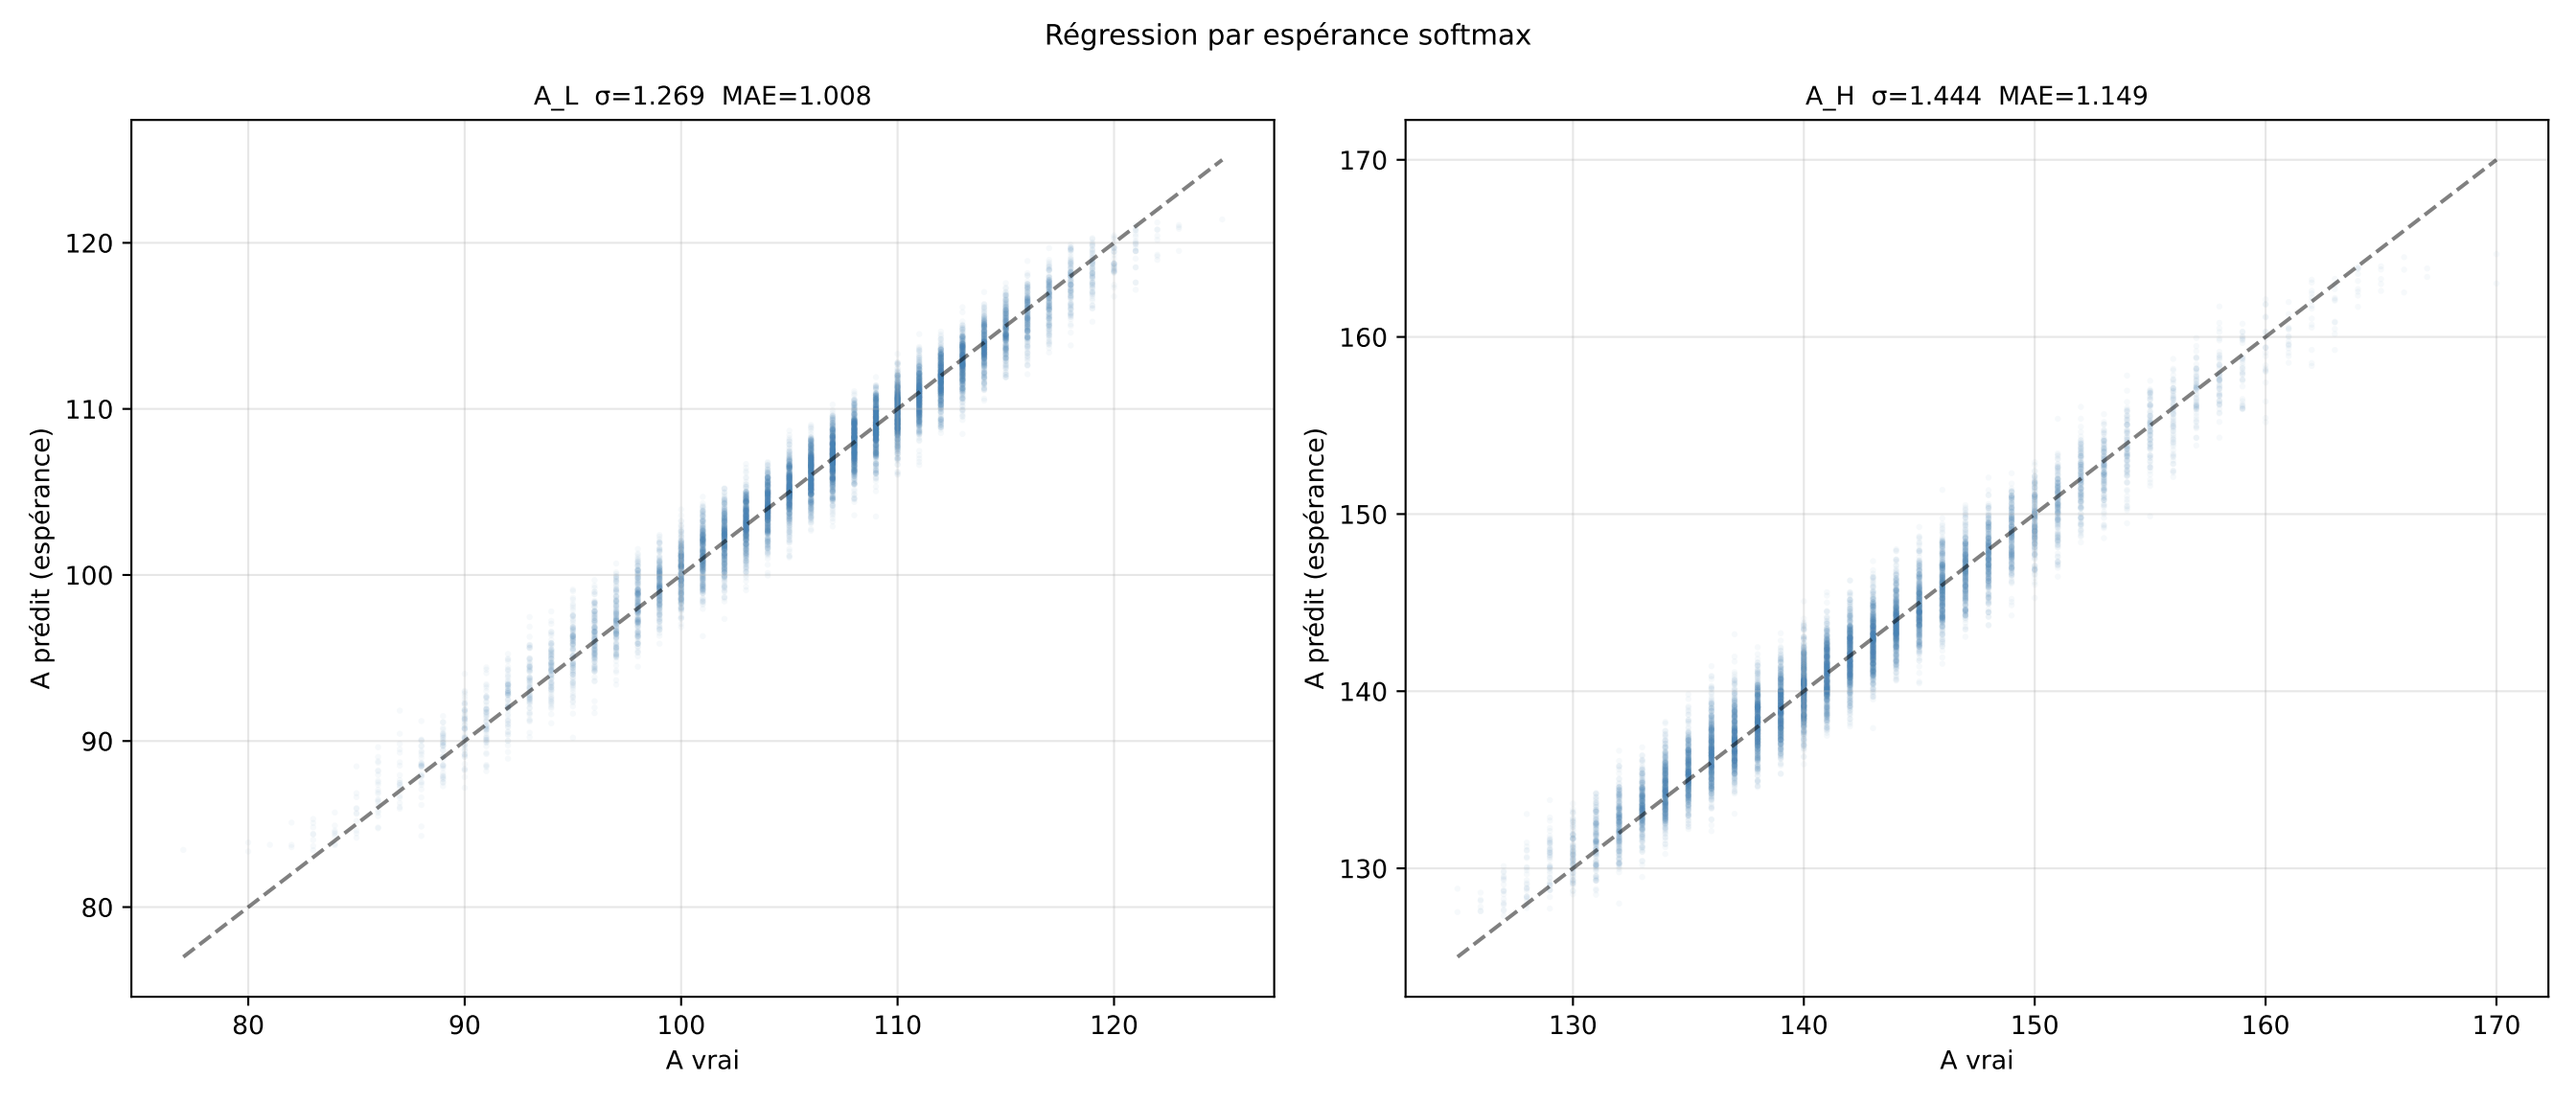
Régression par espérance softmax
A_L σ=1.269 MAE=1.008
A_H σ=1.444 MAE=1.149
A prédit (espérance)
A vrai
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170


Les events incertains bénéficient-ils de la régression ?

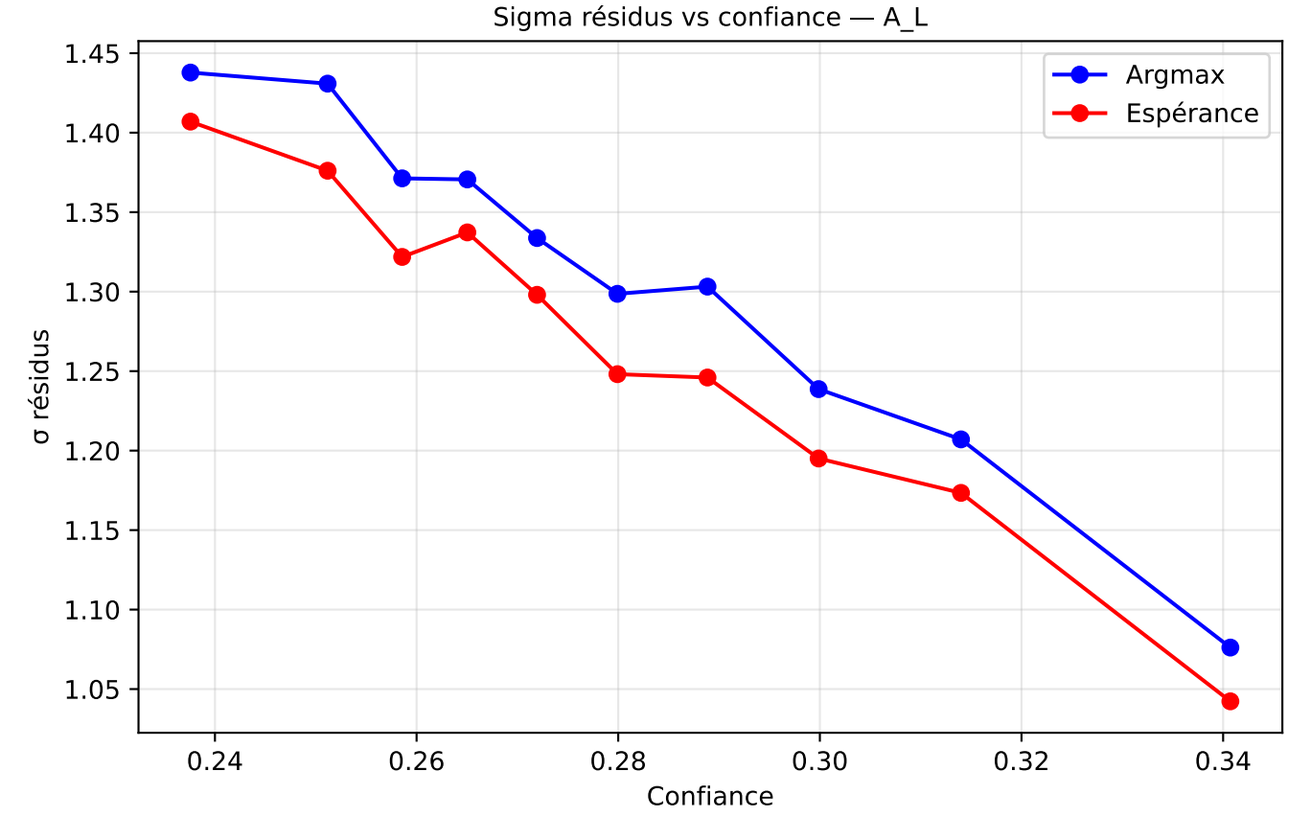


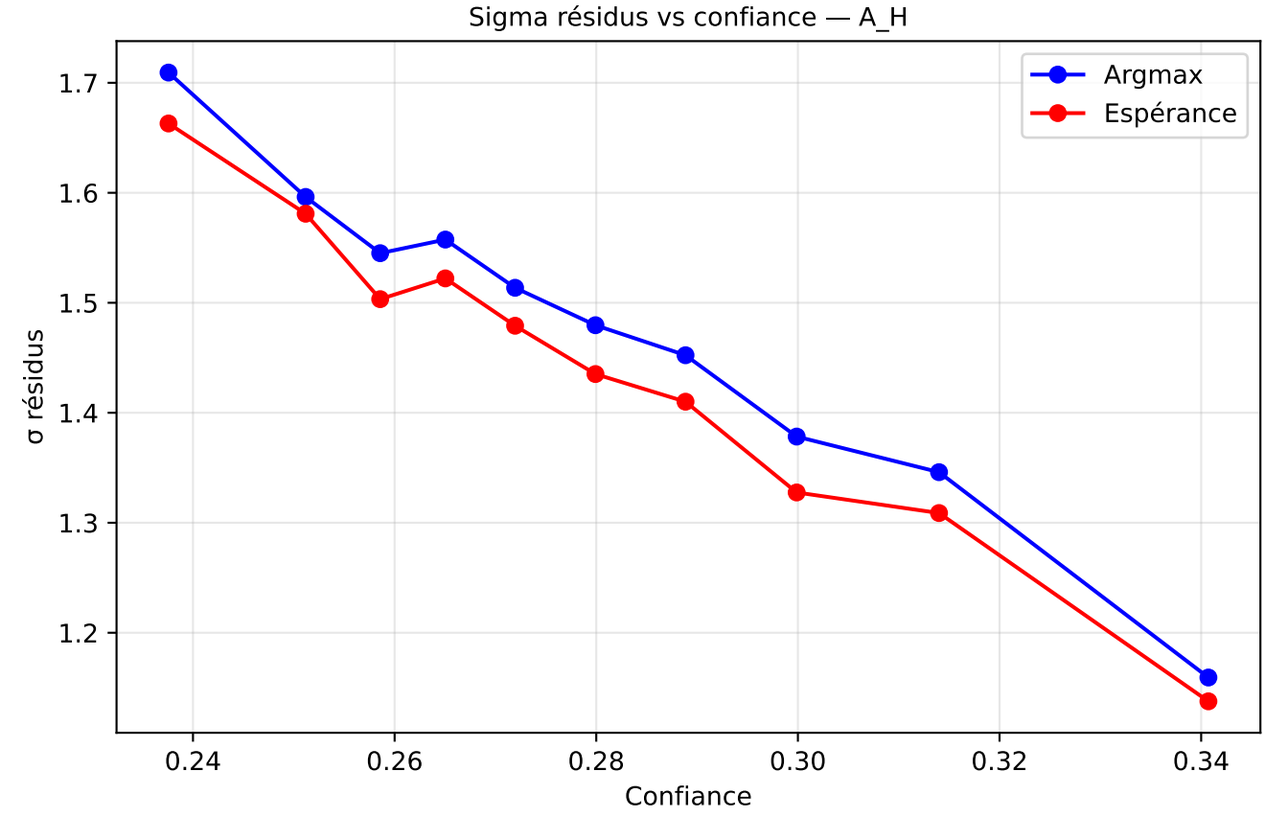


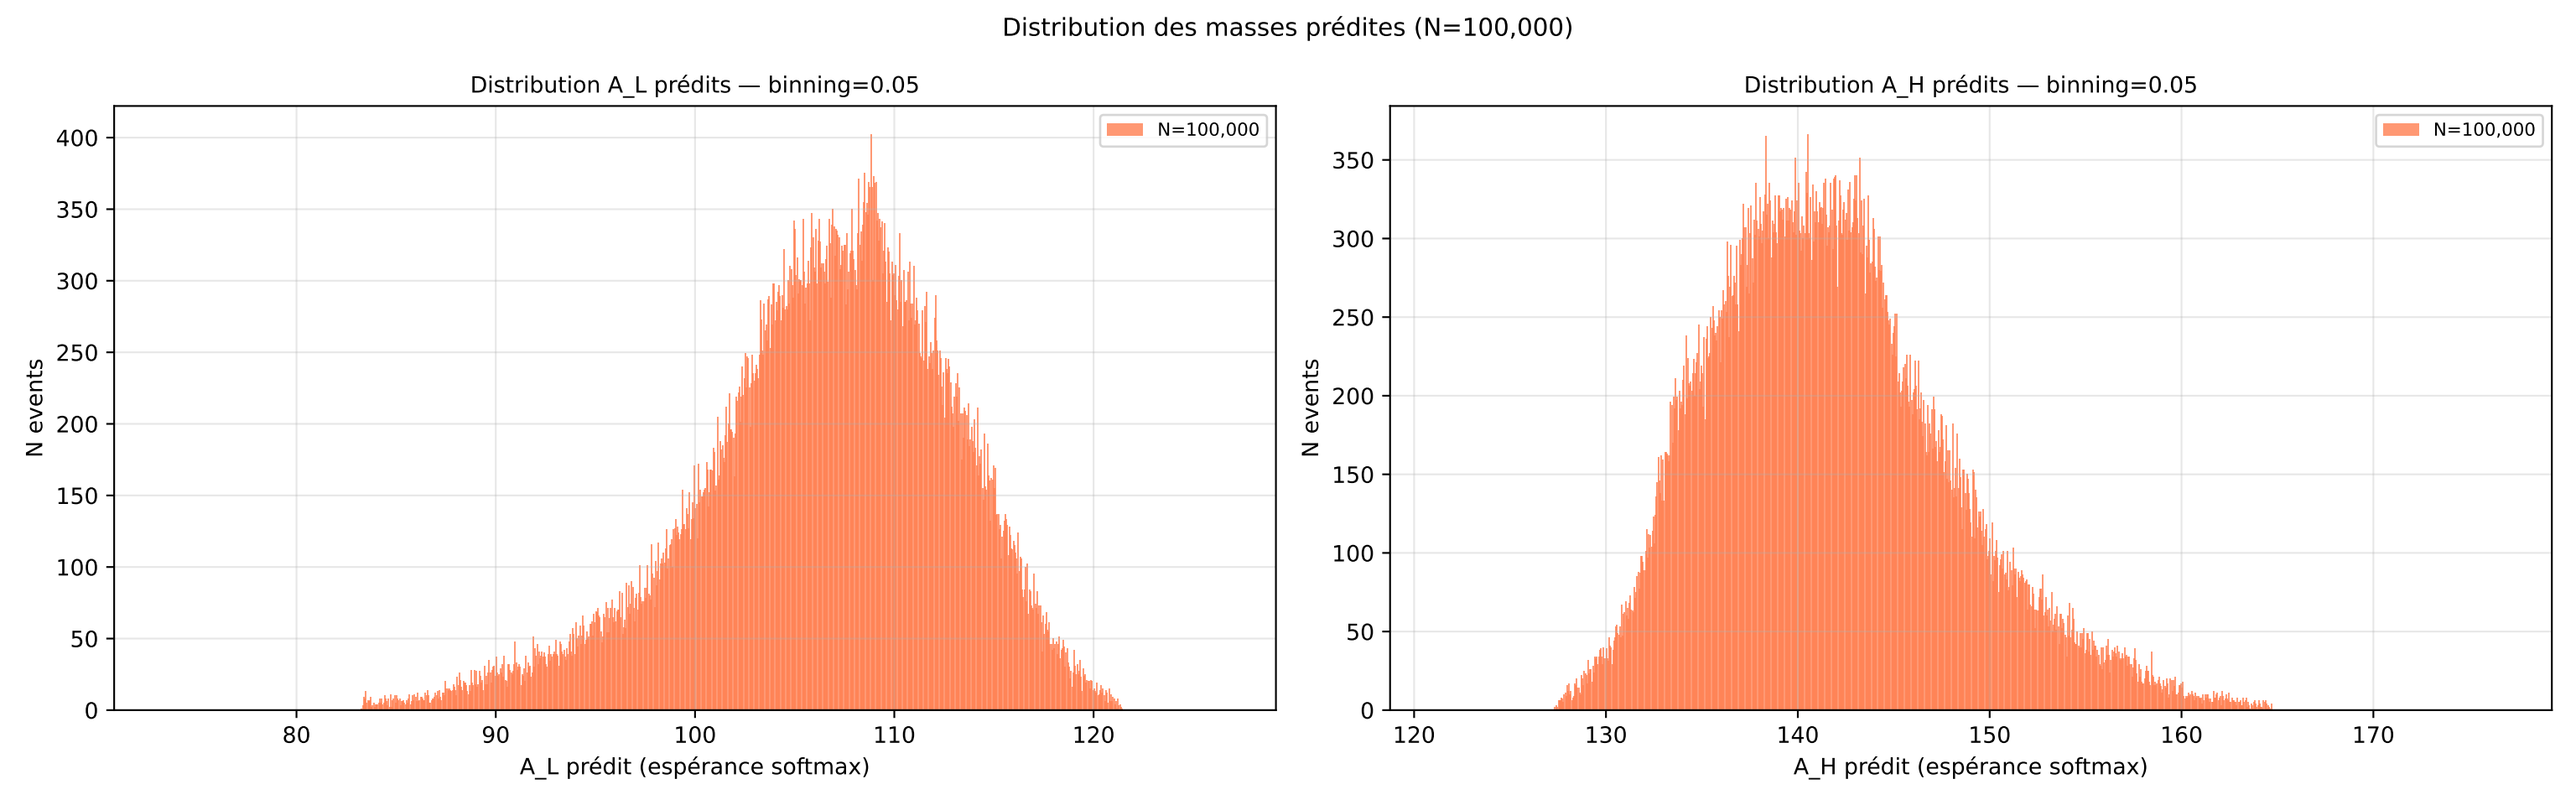

Distribution des masses prédites (N=100,000)
Distribution A_L prédits — binning=0.05
N=100,000
N events
A_L prédit (espérance softmax)
Distribution A_H prédits — binning=0.05
N=100,000
N events
A_H prédit (espérance softmax)

Distribution A_L prédits — séparation par seuil de confiance
Bleu : conf ≥ seuil | Orange : conf < seuil

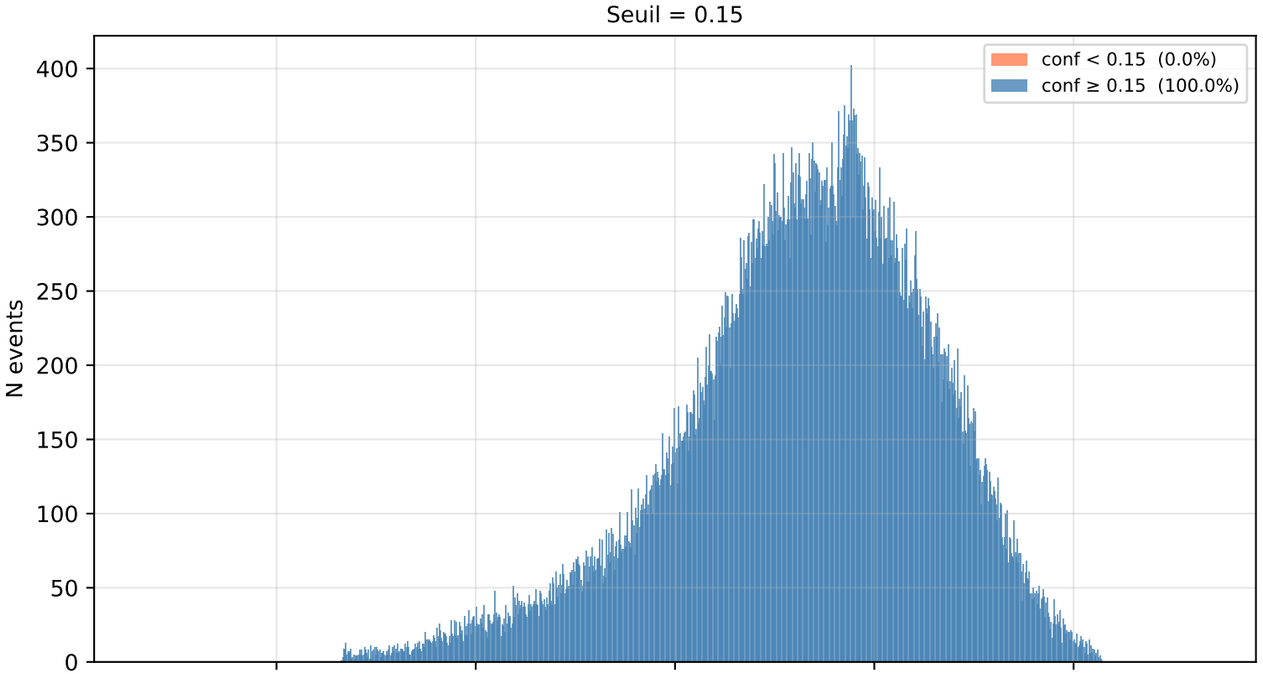


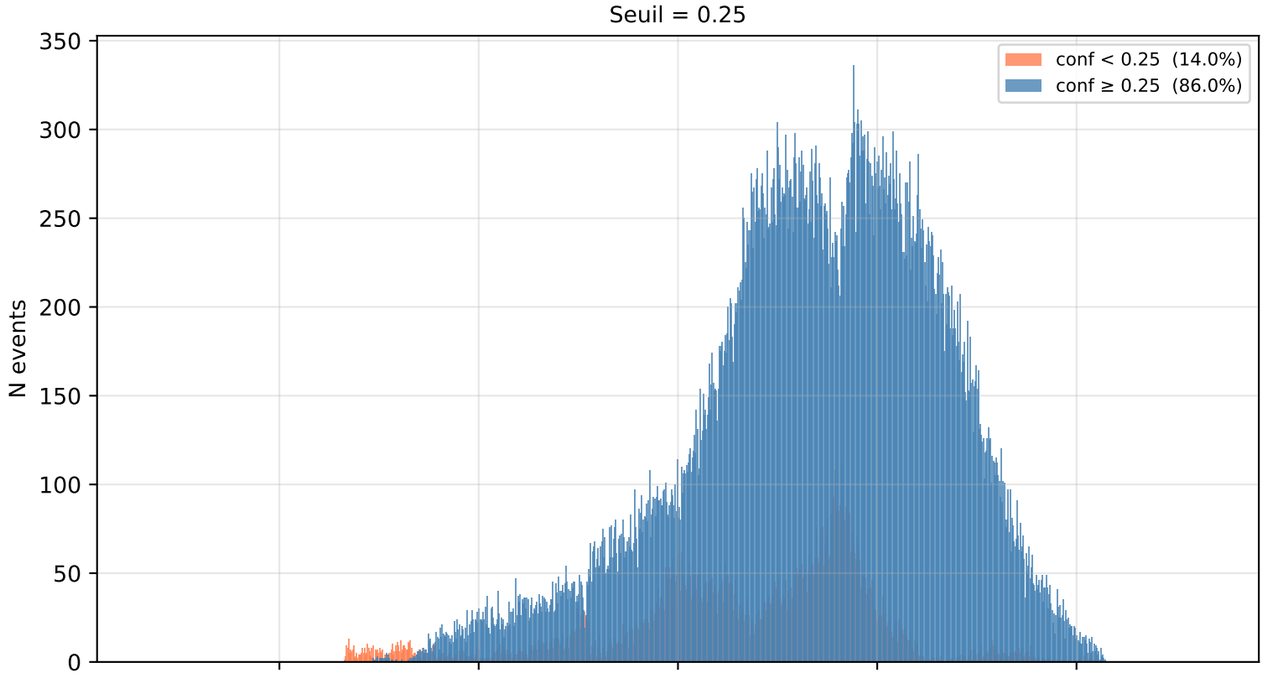


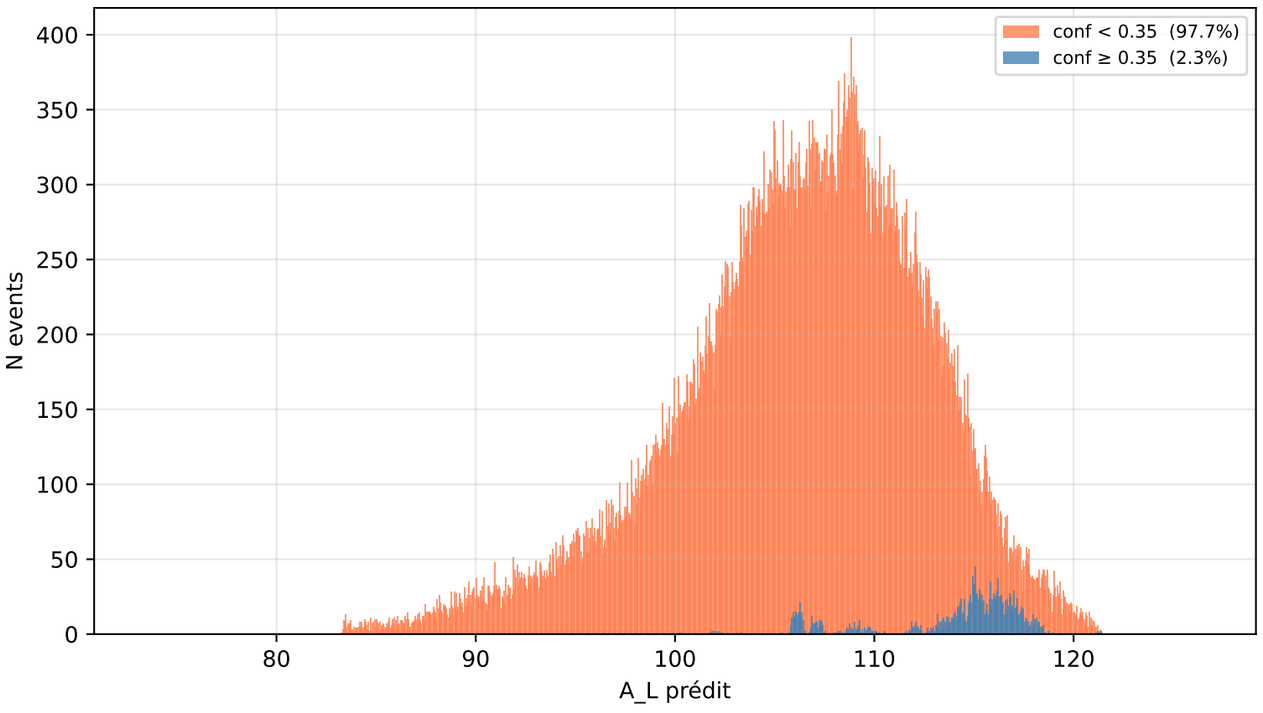


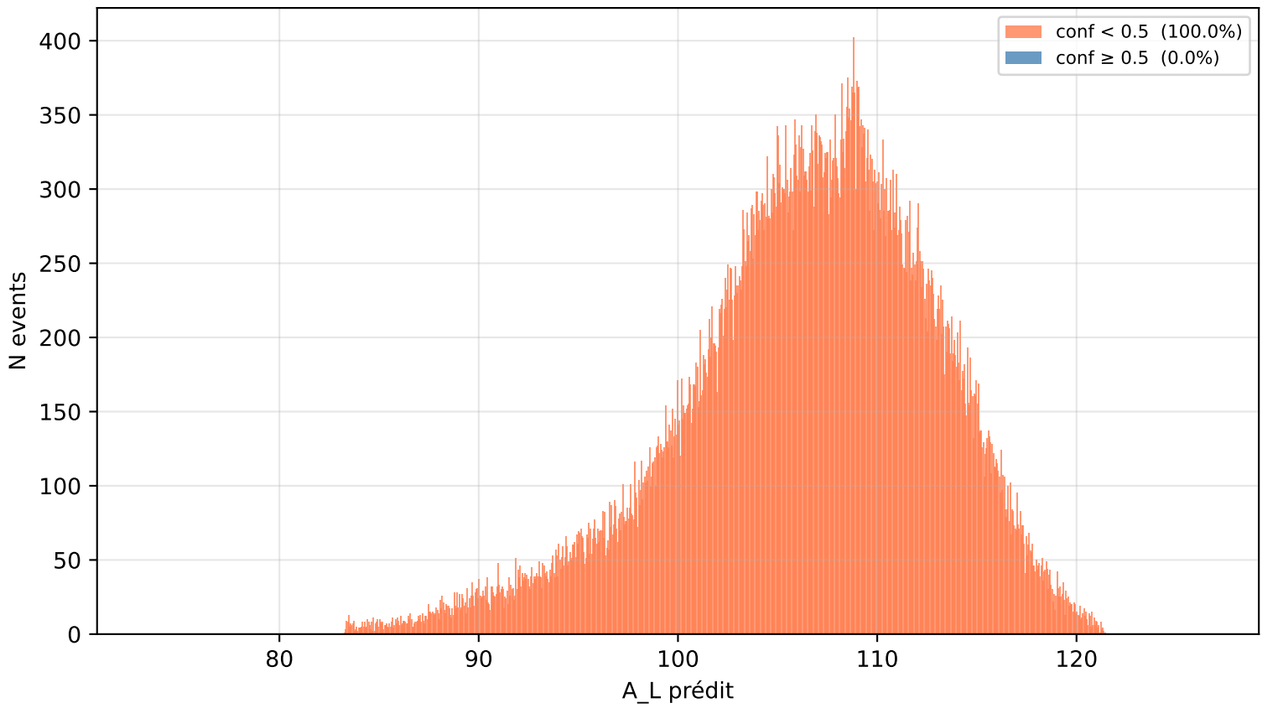



Distribution A_H prédits — séparation par seuil de confiance
Bleu : conf ≥ seuil | Orange : conf < seuil

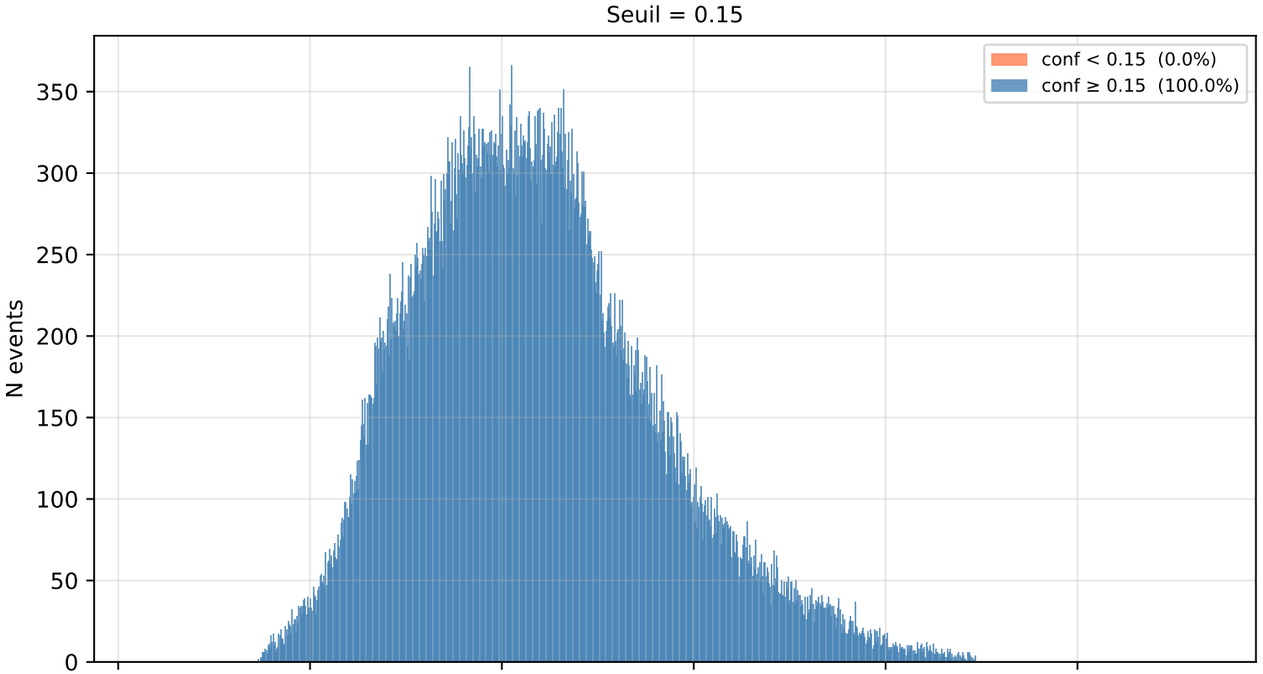


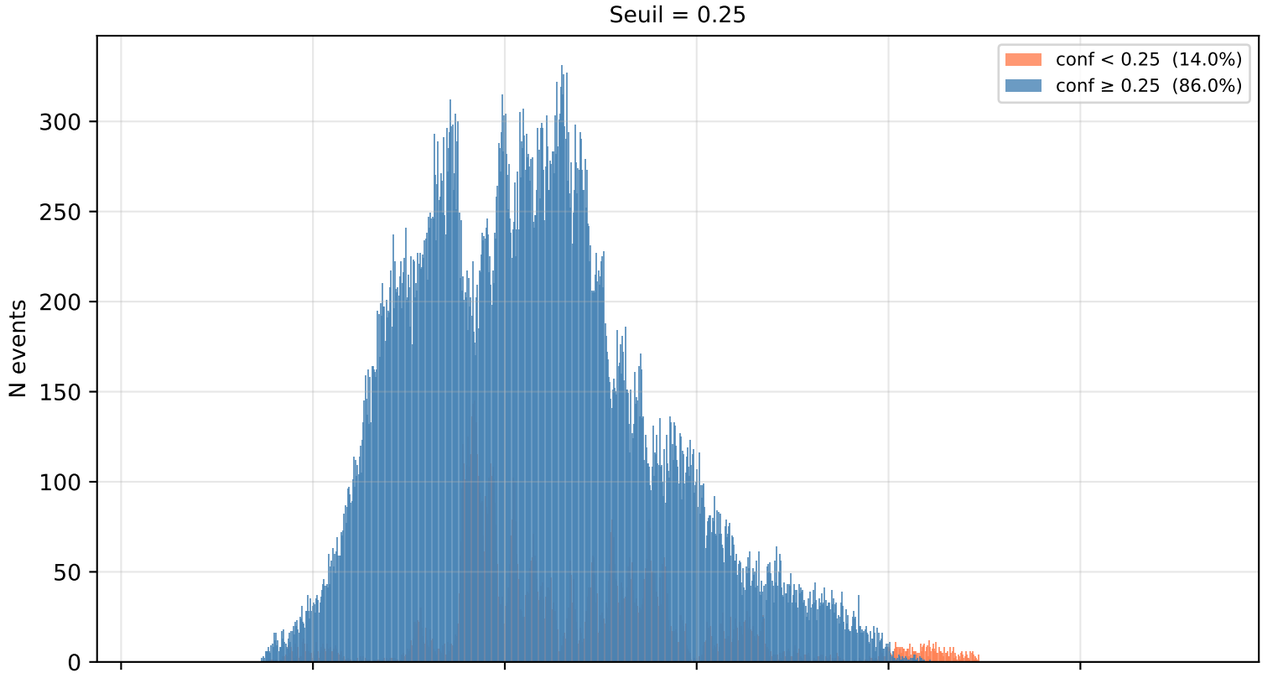


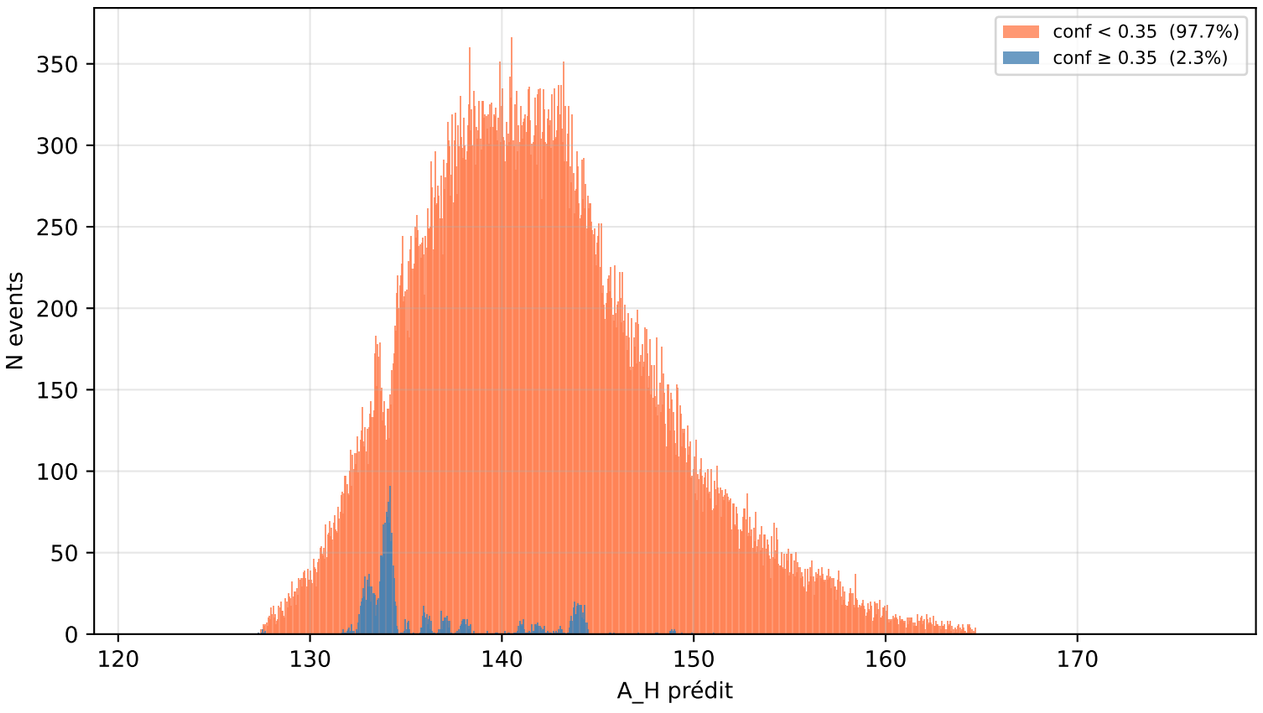

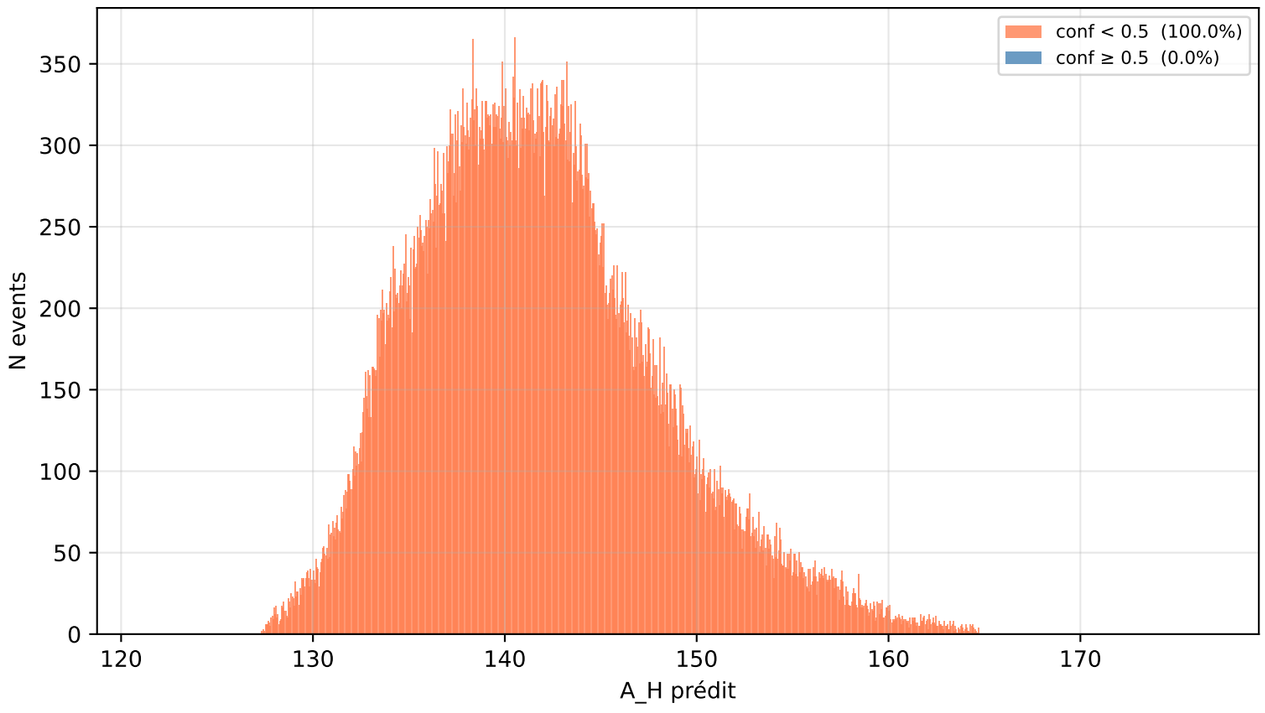

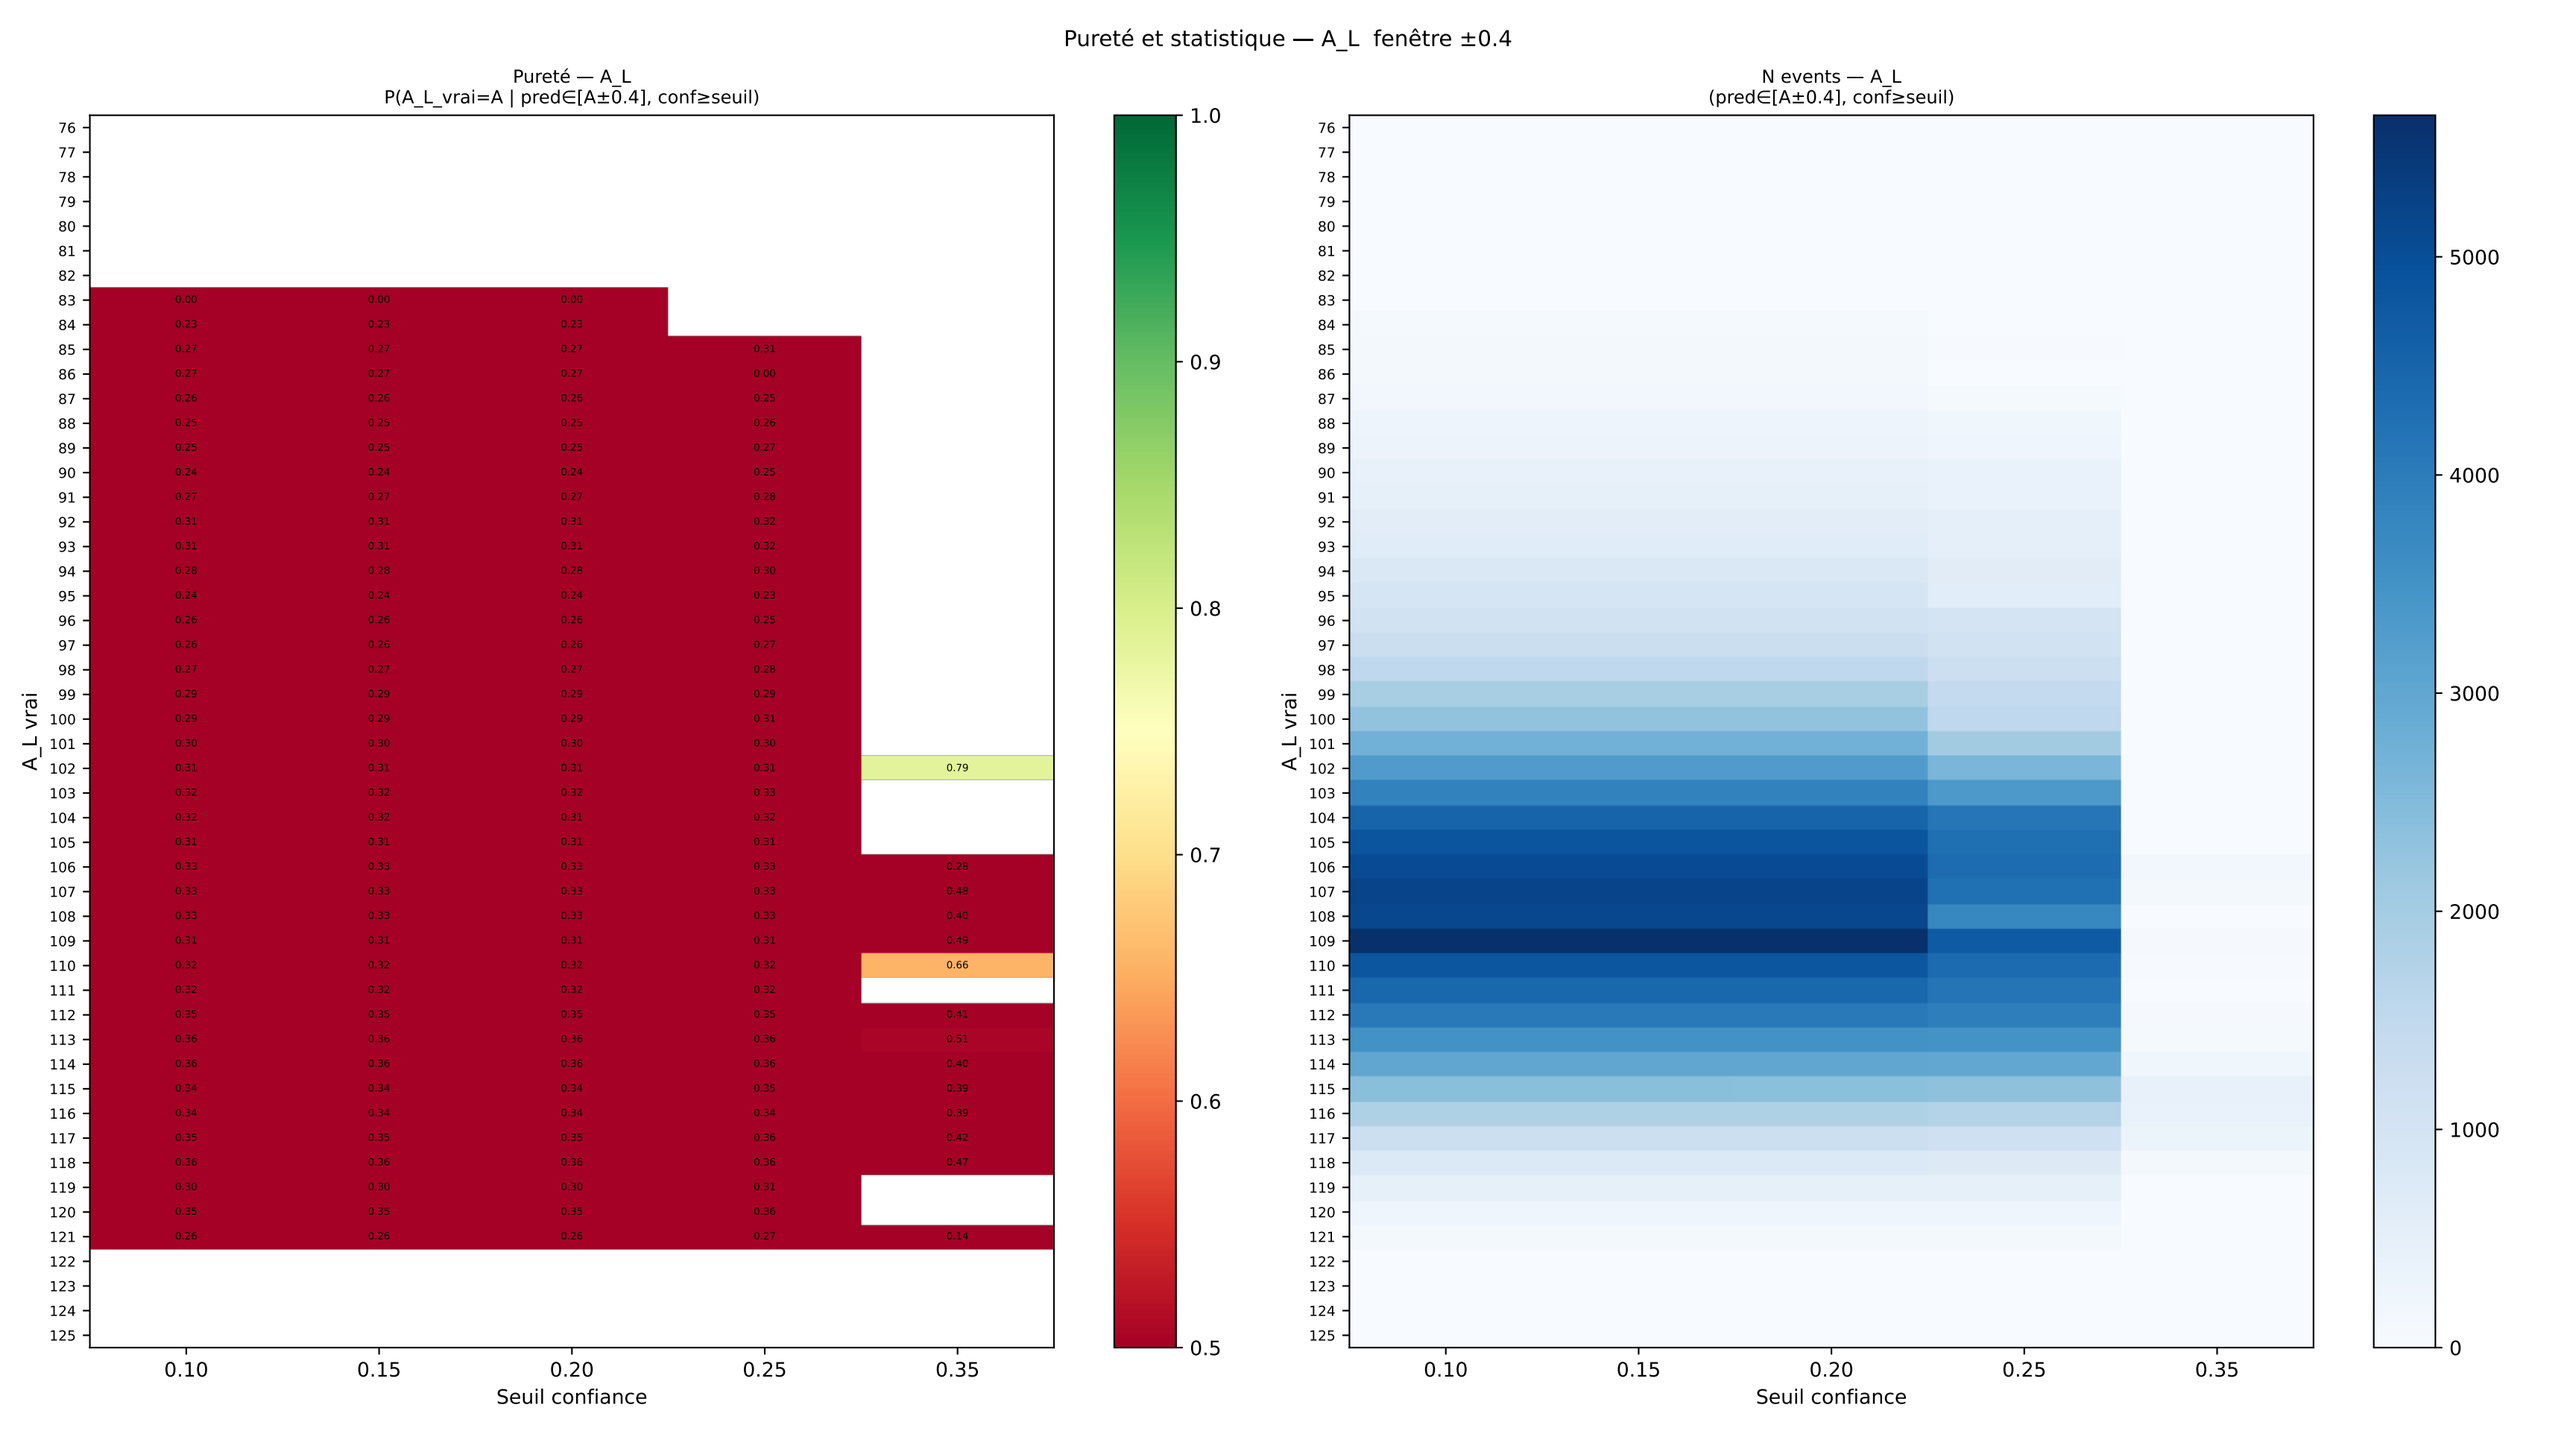
Pureté et statistique — A_L fenêtre ±0.4
Pureté — A_L
P(A_L_vrai=A | pred∈[A±0.4], conf≥seuil)
A_L vrai
Seuil confiance
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
N events — A_L
(pred∈[A±0.4], conf≥seuil)
5000
4000
3000
2000
1000
0

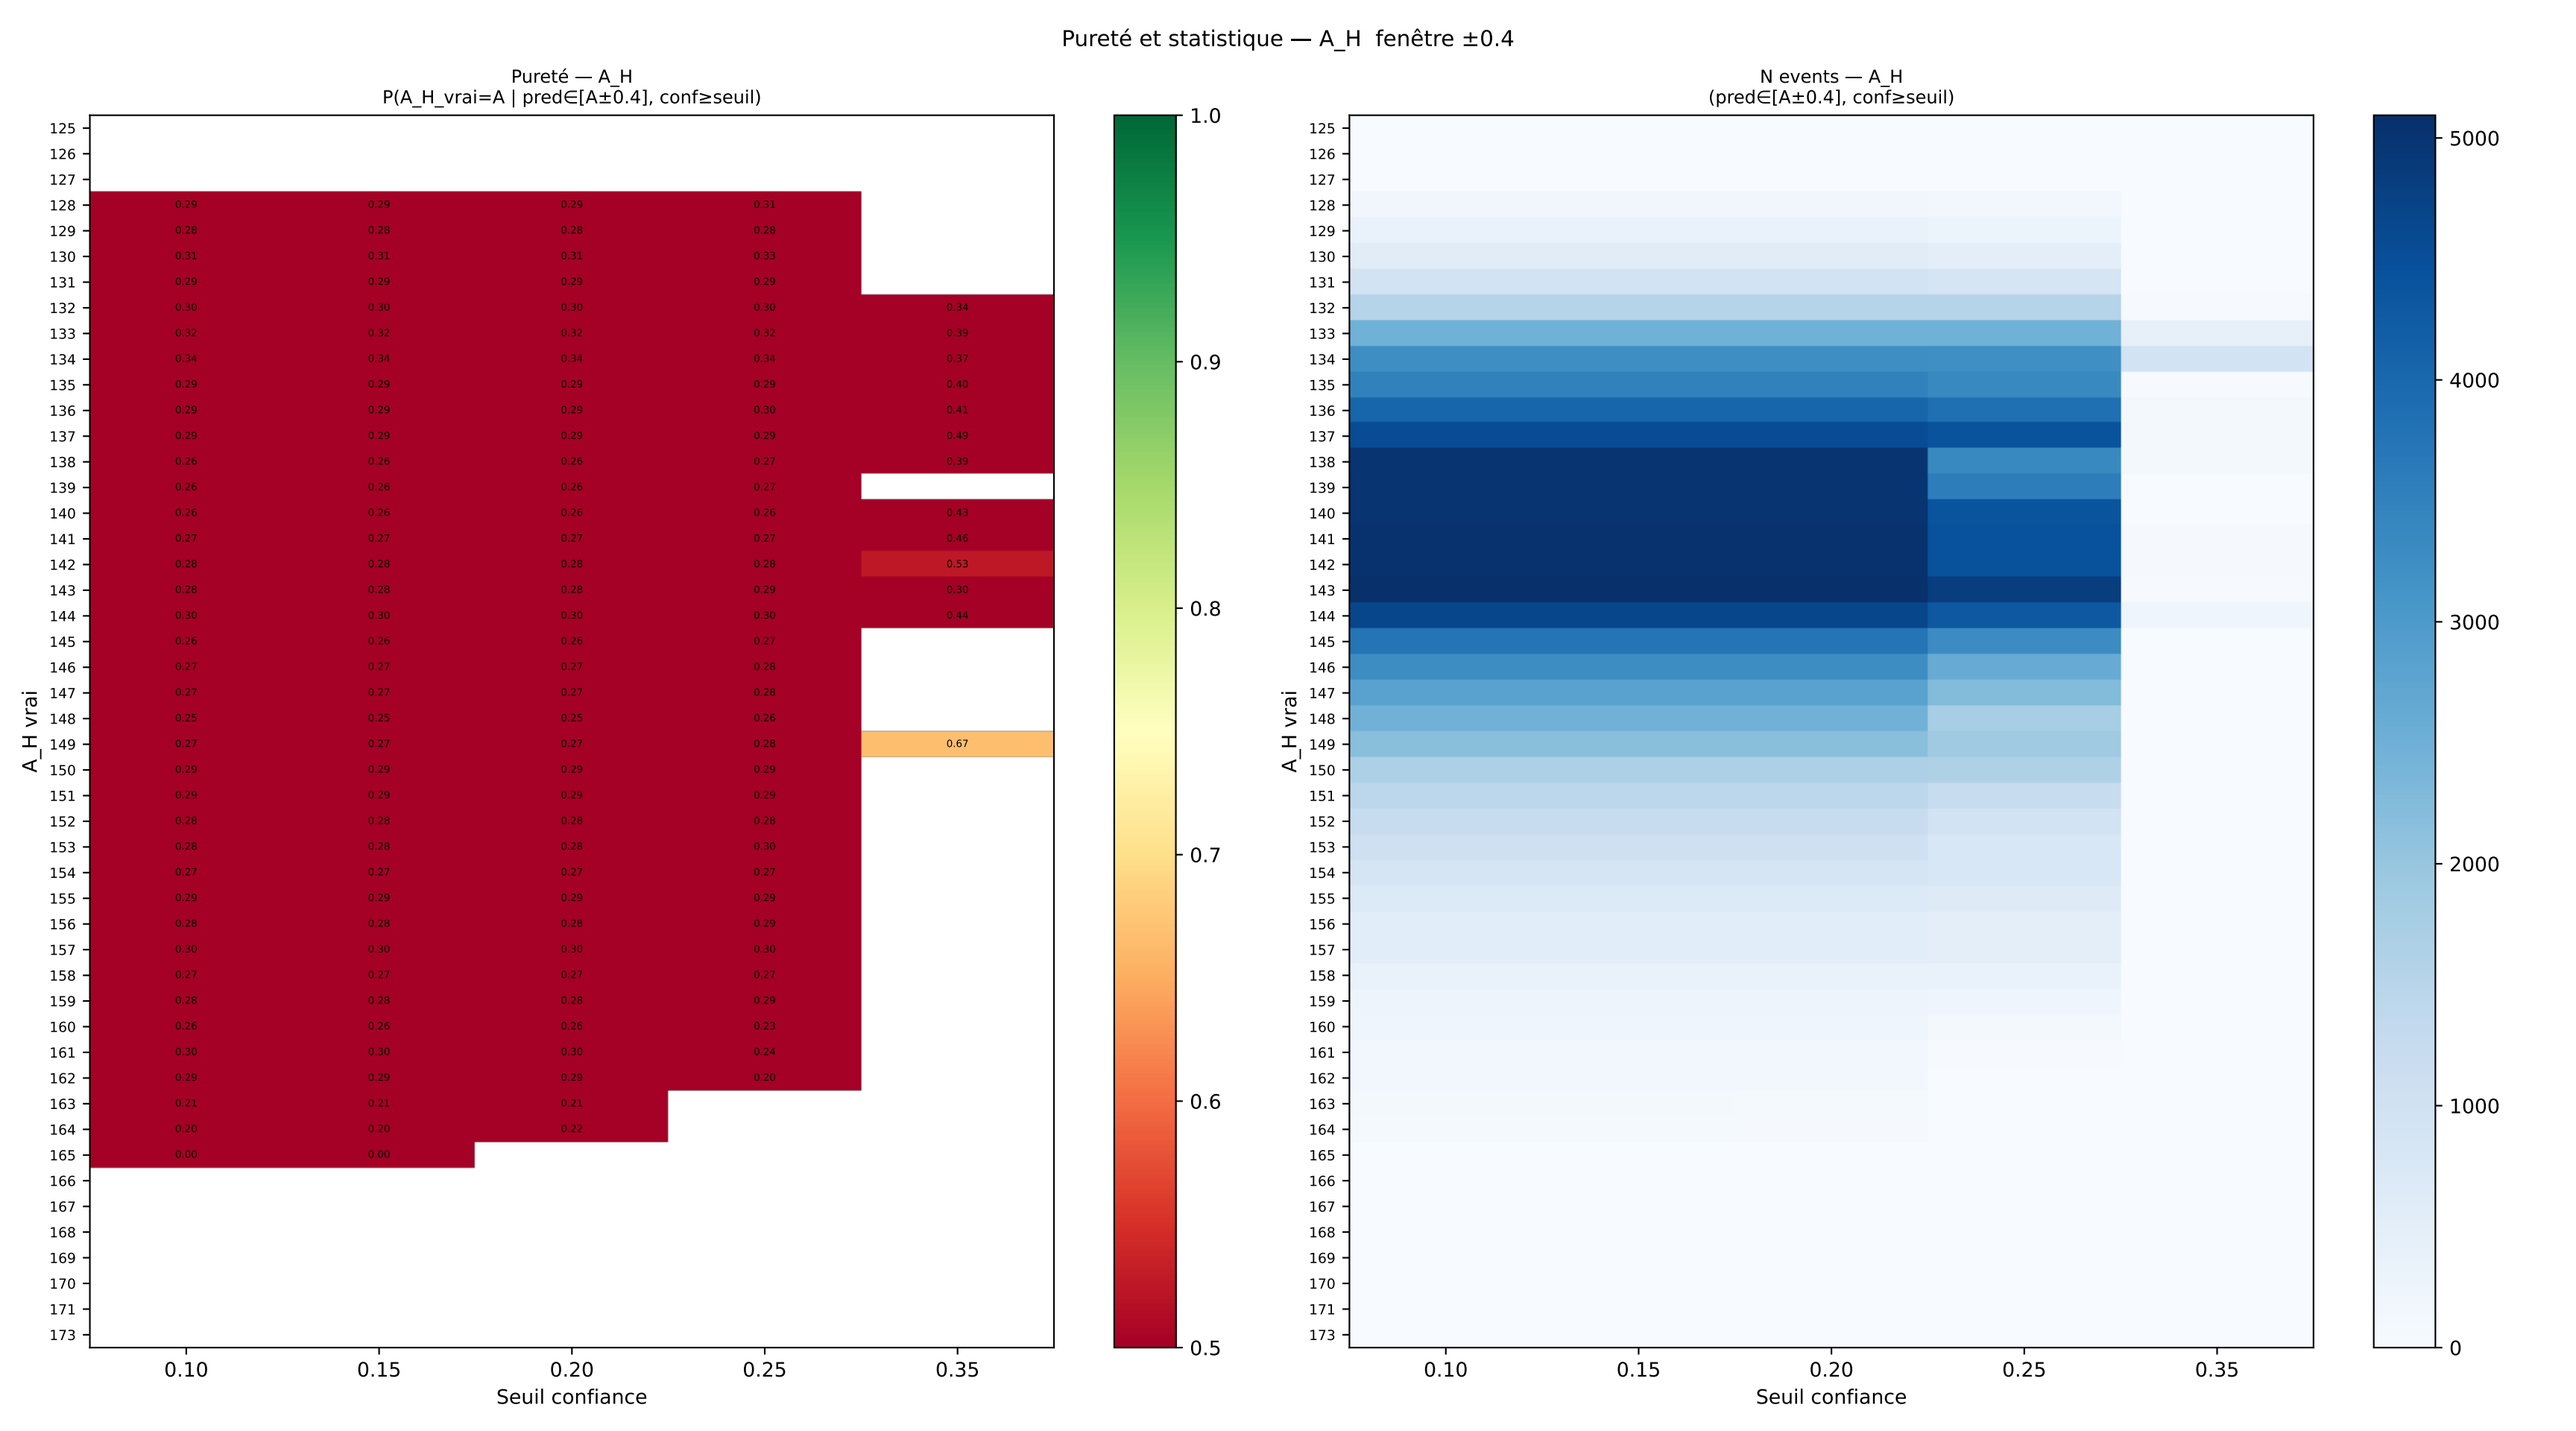
Pureté et statistique — A_H fenêtre ±0.4
Pureté — A_H
P(A_H_vrai=A | pred∈[A±0.4], conf≥seuil)
A_H vrai
Seuil confiance
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
N events — A_H
(pred∈[A±0.4], conf≥seuil)
5000
4000
3000
2000
1000
0

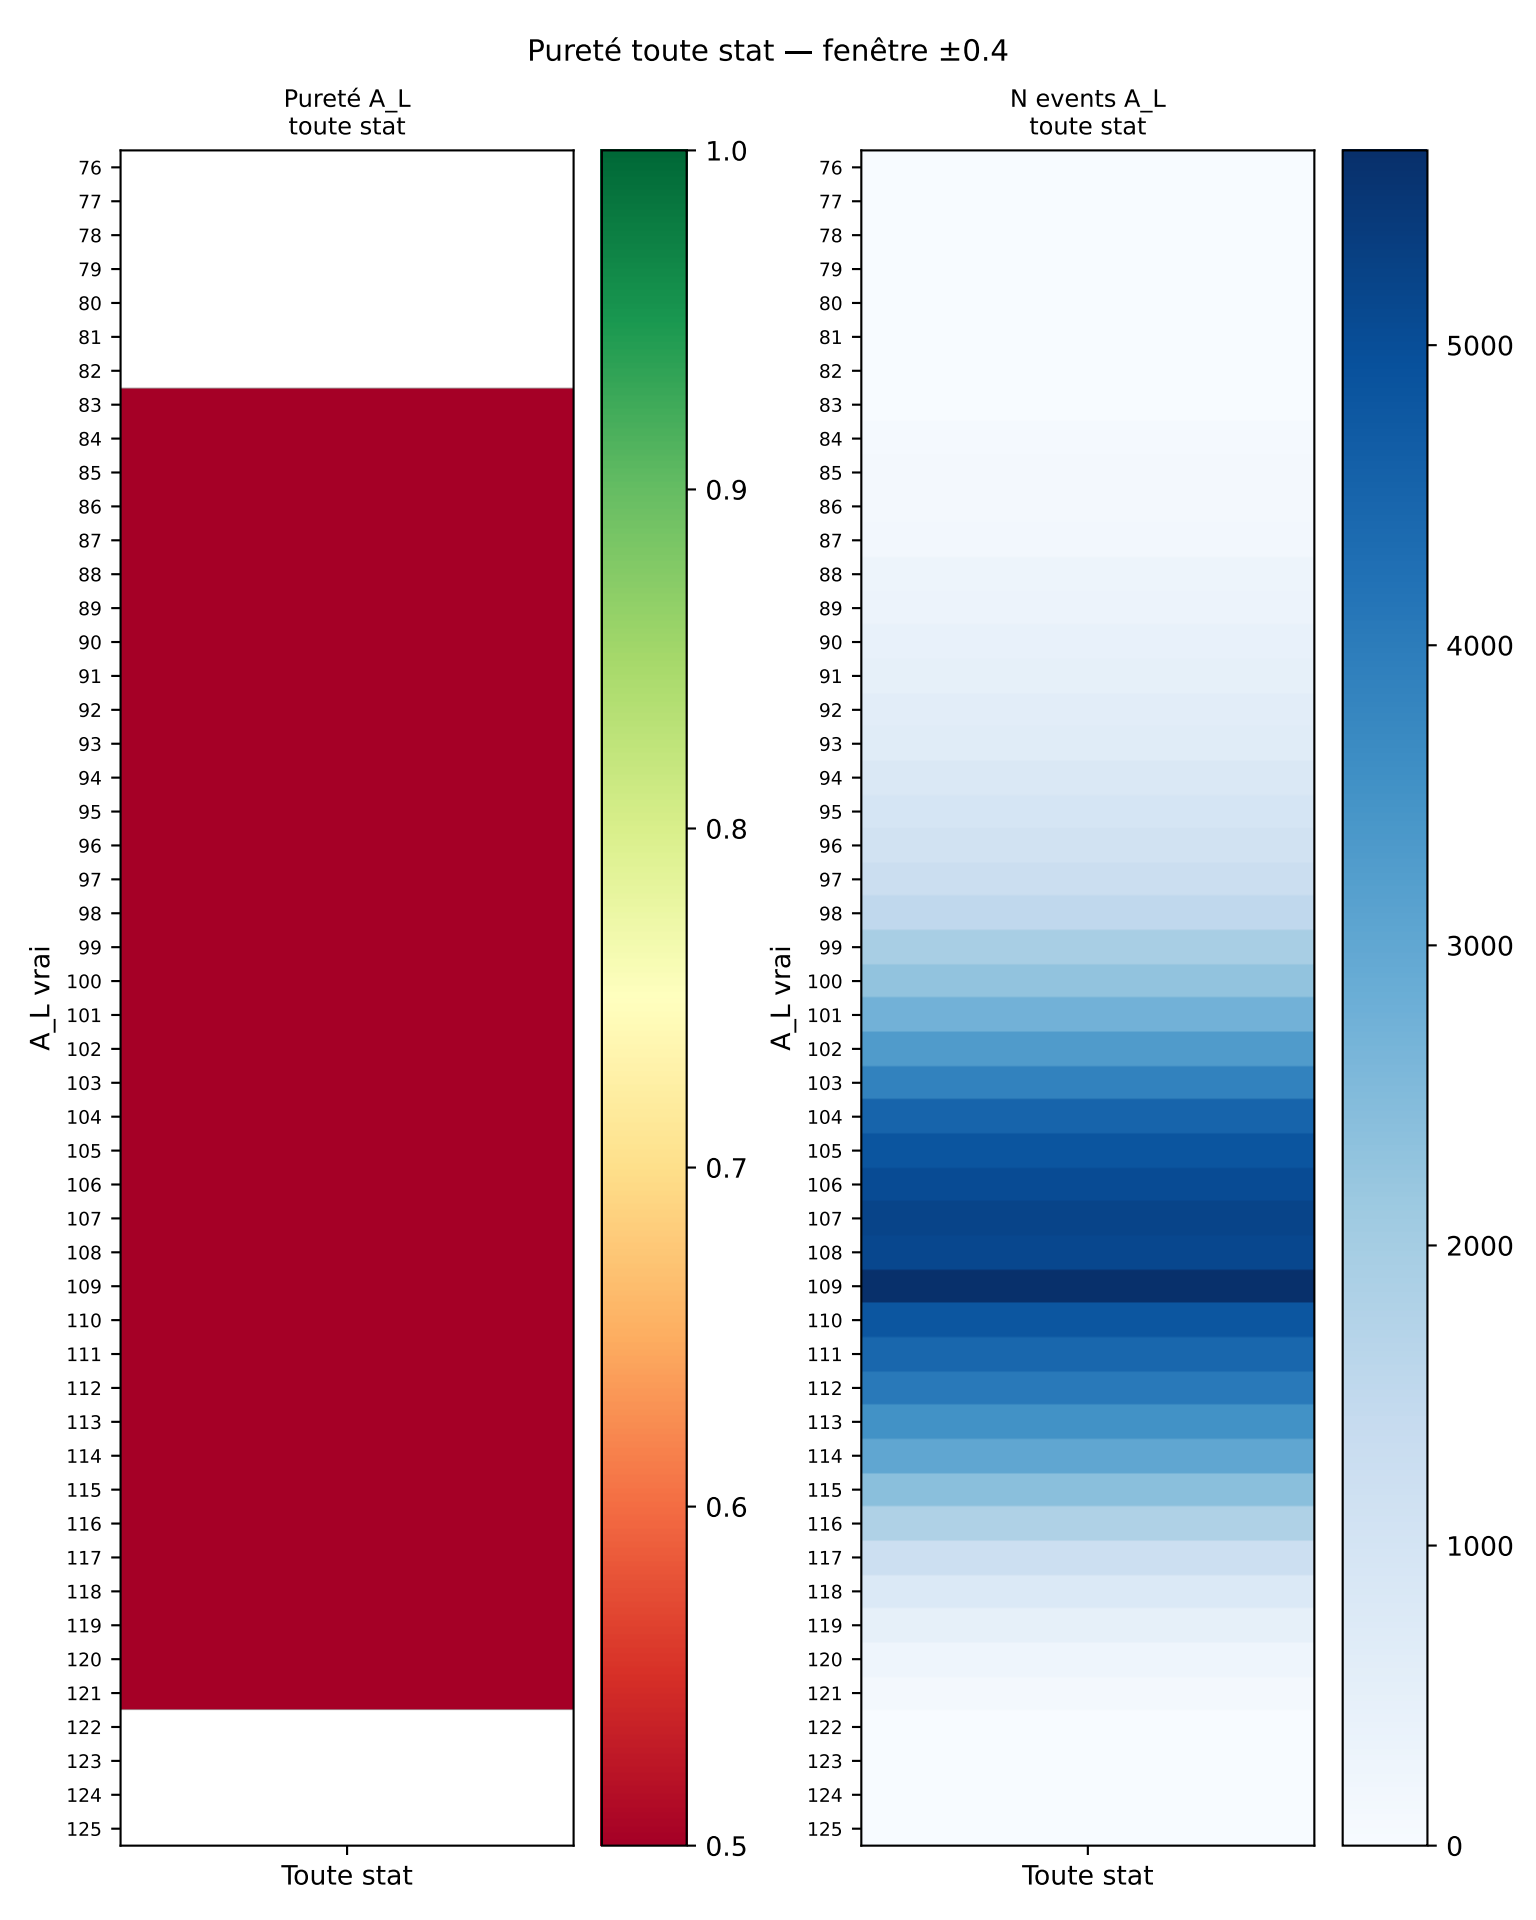
Pureté toute stat — fenêtre ±0.4
Pureté A_L
toute stat
N events A_L
toute stat
A_L vrai
Toute stat
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
5000
4000
3000
2000
1000
0